INHERITANCE / POSTCARDS

# Краткая инструкция для выставки

*Запуск, проверка, работа посетителей и перезапуск следующего показа*

**Для кого**

Технический оператор и дежурный медиатор на площадке.

Версия от 8 ноября 2026

# 1. Запуск стенда

1. Включите локальную сеть, аудио/MIDI-оборудование и ПК1.
2. Запустите Postcards на ПК1 и дождитесь появления сцены с открытками.
3. Запустите приложение на ПК2, ПК3 и ПК4.
4. На ПК1 нажмите M и убедитесь, что ws — online, а pc1, pc2, pc3 и pc4 отмечены зелёным.
5. Проверьте MIDI, звук и открытие документов, затем обязательно выполните Hard reset.

**Порядок важен**

ПК1 — координатор. Его запускают первым; остальные компьютеры подключаются к нему по адресу http://192.168.88.54:8787.



*Штатный экран посетителя: восемь открыток*


# 2. Первичная настройка компьютеров

Настройка выполняется один раз. Вернуться к ней можно из меню по клавише M.

| Компьютер | Роль | Координатор | Адрес |
|---|---|---|---|
| ПК1 | PC1 | включён | http://localhost:8787 |
| ПК2 | PC2 | выключен | http://192.168.88.54:8787 |
| ПК3 | PC3 | выключен | http://192.168.88.54:8787 |

| Компьютер | Роль | Координатор | Адрес |
|---|---|---|---|
| ПК4 | PC4 | выключен | http://192.168.88.54:8787 |

1. Выберите роль, укажите адрес и нажмите «Проверить».
2. Продолжайте только после сообщения «Координатор отвечает».
3. На ПК1 оставьте включённым меню администратора по M.
4. Нажмите «Сохранить и запустить».

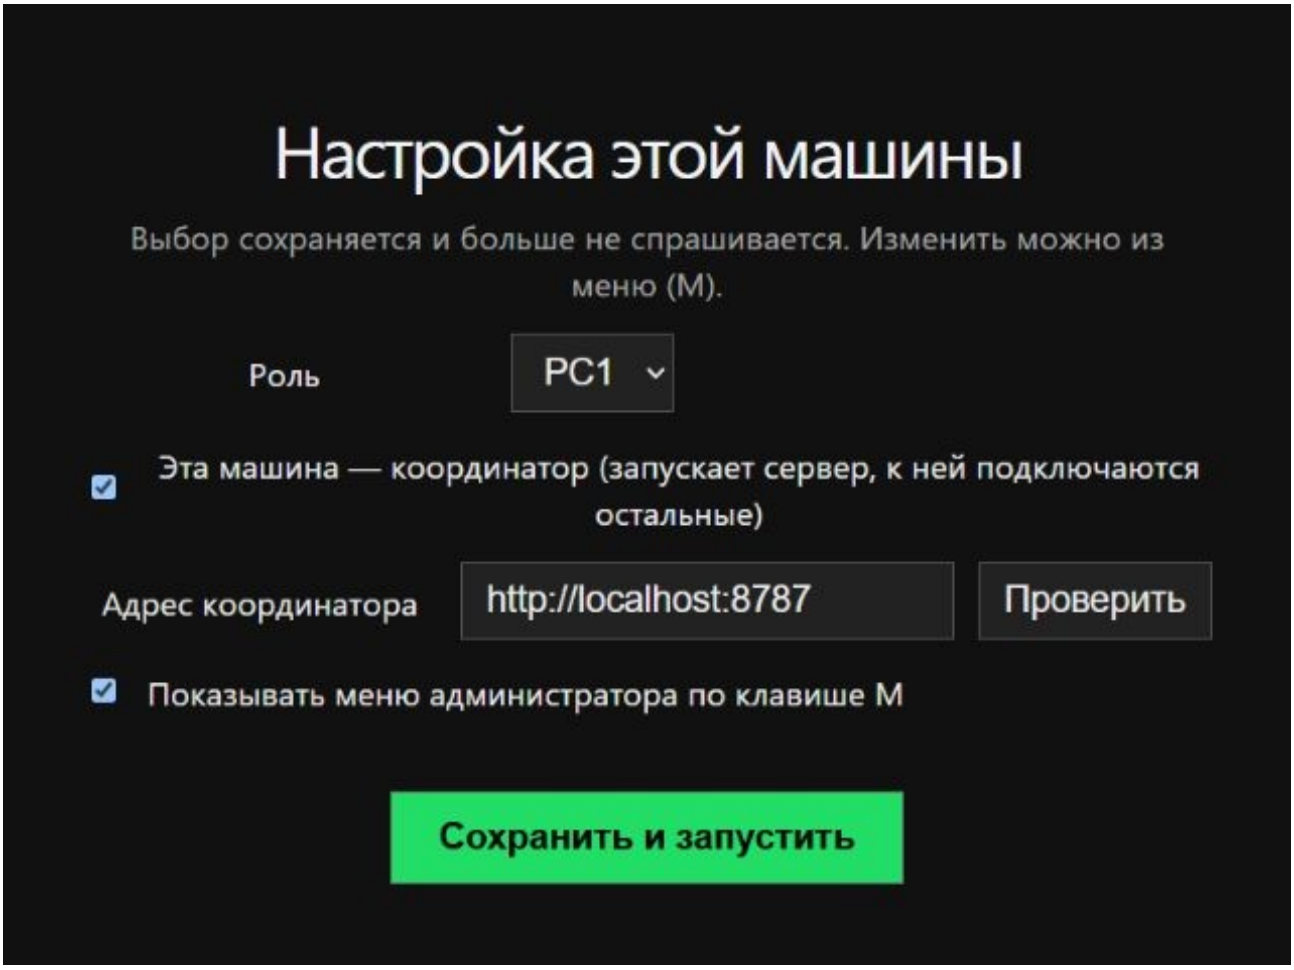


*Экран настройки ПК1; на ПК2–ПК4 выбирается своя роль и сетевой адрес*

# 3. Проверка перед каждым показом

- ПК1 показывает ws: online; все четыре роли видны в Devices.
- Включён режим «Выставка / MIDI / Reaper».
- MIDI-порт открыт; входящие тестовые ноты распознаются по правильному каналу.
- Все четыре документа открываются вручную и содержат актуальный опубликованный комплект.
- Звук кликов и финальный звук проверены.
- После любых тестов выполнен Hard reset.

**Не пропускайте сброс**

Ручное открытие PDF и имитация MIDI меняют реальное состояние сценария. Перед посетителями всегда нажимайте Hard reset.

# 4. Обновление документов с NAS

Публикация в Postcards Studio не заменяет файлы на выставочном ПК автоматически. После публикации установите свежий комплект на ПК1 одной командой.

1. Убедитесь, что диск Z: доступен и папка «Релизы» содержит current.json.
2. На ПК1 нажмите M и найдите раздел «Документы и звуки».
3. Нажмите «Синхронизировать все документы» и дождитесь сообщения с идентификатором установленного релиза.
4. Откройте все четыре документа вручную и проверьте первую и последнюю страницы.
5. После проверки закройте окна и выполните Hard reset.


**Путь по умолчанию**

Z:\Yandex.Disk\Выставка Анастасии Чермантеевой\Postcards Studio\Релизы. Если NAS смонтирован иначе, задайте переменную POSTCARDS_RELEASES_DIR на ПК1.

# 5. Что происходит во время показа

На каждом компьютере ведётся собственный счётчик. Посетитель нажимает открытку, она переворачивается и воспроизводит связанный фрагмент. Нажатие во время уже играющего фрагмента не засчитывается.

**Когда** любой один компьютер достигает 17 засчитанных кликов, ПК1 отправляет в Reaper MIDI-ноту 72 и запускается последовательность показа документов. Счётчики других компьютеров остаются независимыми.

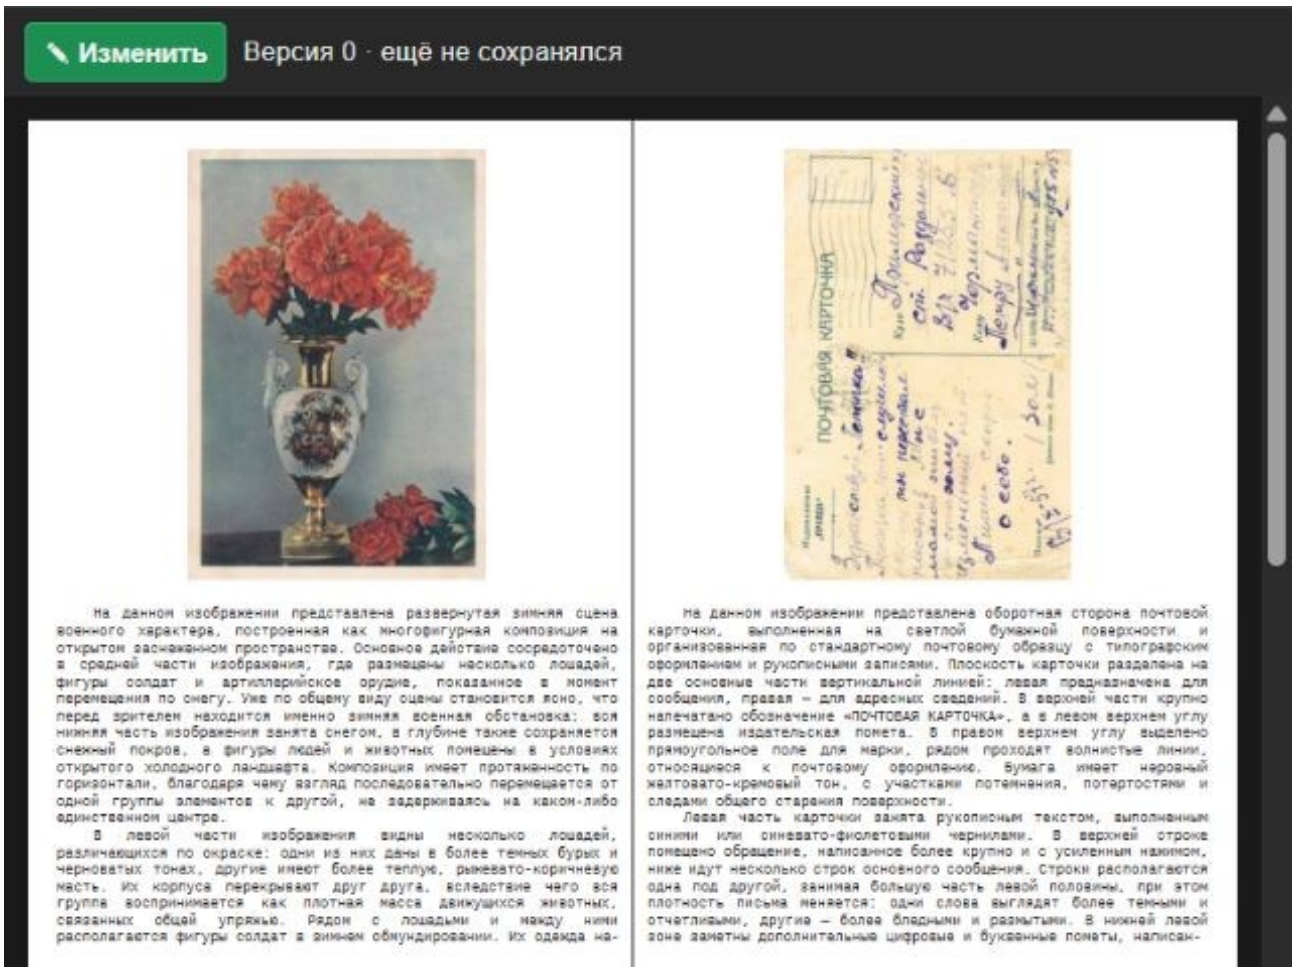


*Окно документа во время показа*

# Текст гостей в четвёртом документе

Нужны Postcards 2.0.4 на компьютерах и координаторе, доступ в интернет и учётная запись сотрудника Studio. У каждой группы своя версия текста; общий выставочный PDF автоматически не заменяется.

1. На четвёртом круге нажмите «Изменить» в окне документа. Войдите под своей учётной записью сотрудника.

2. Укажите название группы и дату, нажмите «Начать новую медиацию». Скопируйте показанные логин и пароль: повторно пароль не показывается.

3. Нажмите «Открыть документ». Пишите в основном поле под подписью скана или вставьте текст целиком. Продолжение на следующем листе распределится автоматически. При предупреждении о переполнении сократите текст.

4. Дождитесь «Все изменения сохранены». В конце нажмите «Готово · сохранить на NAS» и дождитесь результата. Если отправка не удалась, повторите её после восстановления связи; текст остаётся на сайте.

5. Для продолжения после встречи передайте гостям https://mess-studio.ru и доступ именно их медиации. После входа они могут менять только её основной текст и скачать PDF. Для нового архива нажмите «Сохранить на NAS».

6. Для публикации администратор открывает нужную медиацию на сайте, проверяет текст и нажимает «Перенести в общий документ 4». После проверки общего документа отдельно публикует четыре PDF; оператор синхронизирует комплект на ПК1.

Для продолжения уже созданной группы выберите её в «Сохранённых медиациях». Если установленный PDF не имеет редактируемого исходника, сначала опубликуйте проверенный новый комплект на сайте и синхронизируйте приложение. Без интернета остаётся доступен показ последнего установленного PDF; открытие и обмен редактора требуют связи.

# 6. Горячие клавиши оператора

| Клавиша | Действие |
|---|---|
| M | Открыть или закрыть меню администратора. Работает и на финальном чёрном экране. |
| F | Перевернуть все открытки на четырёх ПК без звука и без увеличения счётчиков. Повторное нажатие возвращает их. |
| P | Свернуть или вернуть окно документа на текущем компьютере. |
| L | Открыть или закрыть журнал диагностики. |
| Esc | Закрыть открытое служебное окно. |

**Русская раскладка**
M и F привязаны к физическим клавишам и работают при русской раскладке.

# 7. Финальный чёрный экран и следующий показ

1. На чёрном экране нажмите M на ПК1.
2. Нажмите Hard reset. Сбросятся сценарий, четыре счётчика, блокировки и положение открыток.
3. Закройте меню клавишей Esc или M.
4. Убедитесь, что снова видна сцена с открытками и ws остаётся online.

**Какой сброс использовать**

Для нового полного показа нужен именно Hard reset. Reset scenario предназначен только для служебного восстановления текущего сценария.

# 8. Если что-то не работает

| Симптом | Действие |
|---|---|
| ПК2–ПК4 offline | Проверьте адрес 192.168.88.54:8787, кабель/сеть и правило файрвола для порта 8787; затем повторите «Проверить». |
| MIDI виден, но команды нет | Проверьте режим выставки, порт, канал и маппинг; откройте журнал L. |
| Документ не открылся | На ПК1 откройте нужную роль вручную. Если комплект устарел, проверьте диск Z: и нажмите «Синхронизировать все документы». |
| После теста странное состояние | Остановите тест и выполните Hard reset. |
| Только чёрный экран | Это штатный финал. Нажмите M, затем Hard reset. |

### Что записать для разработчика

- точное время ошибки и роль компьютера
- текущую фазу сценария и счётчик кликов
- MIDI-ноту и канал, если проблема связана с Reaper
- несколько строк журнала L до и после события
- идентификатор опубликованного релиза PDF

# 9. Памятка в одну минуту

| Перед показом | Во время | После |
|---|---|---|
| ПК1 первым → все роли зелёные → MIDI и PDF проверены → Hard reset | Не менять сеть; F — переворот без кликов; P — свернуть PDF; L — журнал | На чёрном экране M → Hard reset → проверить сцену и online |

Опубликованные PDF хранятся в общем архиве NAS и устанавливаются в локальный кеш ПК1. Если интернет исчезнет во время выставки, приложение продолжит работать на последнем успешно установленном комплекте.