


### Условие

2. Легкая прямоугольная обойма шириной  $l$  и длиной  $L$  с проводящими торцами может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси, проходящей через ее середину. Торцы подключены к источнику постоянного тока, ЭДС которого равно  $\mathcal{E}$ , а внутреннее сопротивление  $r$ . В обойму вкладывают проводящие пластинки массой  $m$  и толщиной  $h = L/20$ , электрическое сопротивление которых значительно меньше внутреннего сопротивления источника. Вся система находится в однородном вертикальном магнитном поле индукции  $B$ . Найдите зависимость угла наклона устойчивого положения обоймы от количества вложенных в нее пластинок.

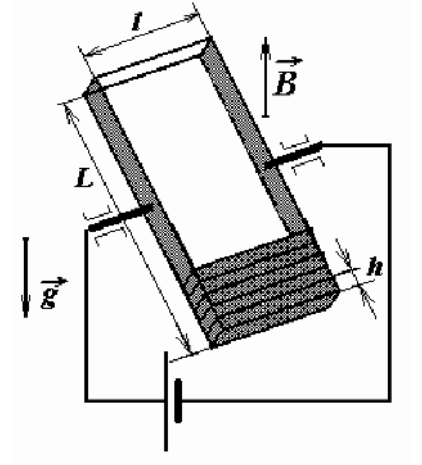

### Решение

2. Рассмотрим внешние силы, действующие на пластинку номер  $k$ , расположенную на расстоянии  $x_k$  от оси вращения. Помимо силы тяжести  $mg$ , на нее действует со стороны магнитного поля сила Ампера  $F = IBl$ . Условие равновесия обоймы сводится к равенству суммарных моментов сил тяжести и сил Ампера

$$\sum_k mgx_k \sin \alpha = \sum_k I_k B l x_k \cos \alpha. \quad (1)$$

Так как пластинки одинаковы и соединены параллельно, а внутреннее сопротивление источника значительно превышает сопротивление пластинок, то сила тока через каждую пластинку может быть найдена по формуле

$$I_k = \frac{\mathcal{E}}{nr}, \quad (2)$$

где  $n$  - общее число вложенных пластинок. Из уравнений (1)-(2) находим положение равновесия

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\mathcal{E} B l}{n r m g}. \quad (3)$$

