

1 – RECHERCHE DE REFERENCES

Afin de trouver la bonne référence de pièce à monter sur votre appareil et ainsi pallier aux multiples références, vous avez désormais la possibilité d'utiliser le site constructeur Manusoft que vous trouverez à l'adresse :

<https://manusoft.arcelik.com/monasystem/authentication/login>

Sur l'écran d'accueil, vous devez entrer, toujours en minuscules :

Utilisateur : beko

Mot de passe : frbeko19

Renseignez le Captcha en majuscules, puis cliquez sur « Login » :

The screenshot shows the 'ManuSoft - Login d'utilisateurs existants' page. It features a login form with the following fields and annotations:

- Langue**: A dropdown menu set to 'French'.
- Utilisateur**: A text input field containing 'beko'. A blue callout bubble points to it with the text 'Utilisateur = beko'.
- Mot de passe**: A text input field with masked characters (dots). A blue callout bubble points to it with the text 'Mot de passe = frbeko19'.
- Captcha**: A visual captcha showing the characters '07EBG' with a blue callout bubble pointing to it with the text 'Compléter le Captcha en MAJUSCULES'.
- Login**: A blue button at the bottom of the form.

Vous arrivez sur l'écran suivant :

The screenshot shows the search results page on ManuSoft. The header includes 'ManuSoft', 'Recherche', and 'Rapports'. The main content area has a search bar with the text 'Rechercher' and a placeholder 'Ecrivez quelque chose ...'. Below the search bar, there are tabs for 'Produit', 'Composant', 'Document', '100 derniers', and 'Nouveaux produits'.

Ce document et le site Manusoft sont exclusivement réservés à un usage par des professionnels du dépannage en électroménager et TV.

Dans l'onglet Produit, vous pouvez saisir :

- soit le code marketing de l'appareil concerné ; exemple = DC7130,
- soit la référence produit à 10 chiffres ; exemple = 7182581500, de préférence.

Nous vous recommandons la seconde solution, qui sera plus précise car il peut y avoir plusieurs codes produit pour un même code marketing.

The screenshot shows the ManuSoft interface with the 'Produit' tab selected. The search bar contains 'DC7130'. A callout box points to the search bar with the text: 'Notez la désignation de l'appareil dans ce champ'. Below the search bar, a table titled 'Liste Produit' displays the results:

Produit	Code Marketing	Nom du produit	Groupe Produit
7182541100	DC7130S	BEKO DC7130S-FRA G3 CND S B10	Dryer
7182581500	DC 7130	BEKO DC7130-FRA B1 CND S B10	Dryer

A second callout box points to the 'Code Marketing' column with the text: 'La liste de tous les appareils concernés par cette désignation apparaît'.

N.B. : il n'est pas nécessaire de noter tous les caractères d'un appareil, seuls trois suffisent.

Pour l'exemple ci-dessus (sèche-linge DC7130), vous pouvez noter uniquement les chiffres 713. Ceci est particulièrement utile car certaines désignations comportent des espaces et d'autres non (ex DC7130 et DC 7130S).

Idem pour les Téléviseurs

The screenshot shows the ManuSoft interface with the 'Produit' tab selected. The search bar contains '8040'. Below the search bar, a table titled 'Liste Produit' displays the results:

Produit	Code Marketing	Nom du produit	Groupe Produit
HPV000	32 VLE 8040 C	32 VLE 8040 C	Television
HPW000	40 VLE 8040 C	40 VLE 8040 C	Television

Vous avez désormais accès à tous les documents relatifs à l'appareil en question (circuit, vues éclatées, bulletins, codes erreur...) :

7182581500
BEKO DC7130-FRA B1 CND S B10
Dryer

Table des matières

- Circuit Diagrams 2
- Exploded Views 3
- Assembly - Disassembly 3
- Technical Specifications 1
- Trouble Shooting 1
- Bulletins 12
- Spécifications de MDM
- BOM ...

**7182581500
BEKO DC7130-FRA B1 CND S B10
Dryer**

Circuit Diagrams

Liste de documents		
Nom	Description	Créer la date
2971600800	Cable Assy-Circuit Diagram Ares CND 7 kg LED	22/03/2011 15:51:00
2971601900	Cable_Assy_Circuit_Diagram_Ares_CND_7kg	31/10/2013 16:33:00

Exploded Views

Liste de documents		
Nom	Description	Créer la date
2070500011	54cm_Beko2010_AresPL_CNDU_Main Body	04/09/2013 14:24:00
2070500013	Ares PL_BEKO 2010_MLCD CNDU 60 cm Main Body	04/09/2013 14:25:00
2070800010	B10_Panel Assy_Frontdoor assy_topplate_CND_LED	18/11/2011 17:41:00

**et surtout à la liste de pièces propres à votre appareil
en fonction de son numéro de série :**

seul le numéro de série vous garantit les bonnes références de pièces

7182581500
BEKO DC7130-FRA B1 CND S B10
Dryer

Table des matières

- Circuit Diagrams 2
- Exploded Views 3
- Assembly - Disassembly 3
- Technical Specifications 1
- Trouble Shooting 1
- Bulletins 12
- Spécifications de MDM
- BOM ...

BOM

Pour obtenir la liste des composants historique du produit de SAP

Date ou Numéro de série **Télécharger**

Rechercher

Liste de Composants (BOM)				
Référence	Code du composant	Description	Quantité	unité
1	2974600100	TOP PLATE ASSY	1,000	ST
10	2976900100	FRONT DOOR ASSEMBLY	1,000	ST
1044	133000001	PUL 12x18x1 DIN 988..	2,000	ST
1045	160200200	ZEEGER 9x1 DIN 6799 DRCS68	1,000	ST
1046	2973900600	REAR PANEL ASSY	1,000	ST
1077	492204404	PULLEY ASSY FOR SERVICE-ARES	1,000	ST
1087	2963110100	HOSE AND CABLE HOLDER	2,000	ST
1098	2962630100	FAN COVER - COOLING	1,000	ST
12	2962120100	INNER DOOR.	1,000	ST
1209	2969500300	LOCK BODY ASS.	1,000	ST
1211	2963910100	LIGHT GUIDE	2,000	ST

Notez les 10 chiffres du N° de série de votre appareil (sans espace, ni tiret) et cliquez sur « Télécharger »

Ce document et le site Manusoft sont exclusivement réservés à un usage par des professionnels du dépannage en électroménager et TV.

Après avoir cliqué sur « Télécharger », la liste des pièces dont vous avez besoin pour votre appareil apparaît, après disparition de cette barre rouge.



ATTENTION !

Si plusieurs références sont affichées pour une même désignation de pièce, il faut prendre celle avec une quantité différente de 0.

784	4943835400	0_KONTROL KART GR U-1 NF_SF_LD_K_2	23	1	Oui
784	4943835401	1_KONTROL KART GR U-1 NF_SF_LD_K_2	24	0	Non
784	4943835402	2_KONTROL KART GR U-1 NF_SF_LD_K_2	24	0	
784	4943835410	0_KART GR U-1 NF_SF_LD_K_2	24	0	
784	4943835411	1_KART GR U-1 NF_SF_LD_K_2	24	0	
784	4943835412	2_KART GR U-1 NF_SF_LD_K_2	24	0	

Un module de recherche par mot-clé permet d'afficher les pièces contenant le mot recherché :

Exemple :

Rechercher

water


Liste de Composants (BOM)

Référence	Code du composant	Description	Quantité	unité
1230	2961000100	WATER CONDUCTOR ASSY.	1,000	ST
1231	2985800100	WATER HOLDER ASSY. (GASKET)	1,000	ST
1460	2951261200	POMP WATER TANK HOSE.	1,000	ST
1462	2951260800	POMP WATER TANK HOSE.	1,000	ST
1478	2963420100	WATER COLLECTOR	1,000	ST
843	2964470100	WATER TANK (BOTTOM_7KG_54CM)	1,000	ST
844	2958330200	WATER CAP BOTTOM	1,000	ST

ATTENTION !

si vous consultez les vues éclatées pour rechercher une pièce, un repère, il est IMPERATIF de revenir sur la liste de pièce (BOM) qui contient le N° de série pour avoir la bonne référence.

(! les références indiquées à droite de la vue sont génériques = il ne faut pas s'y fier !)

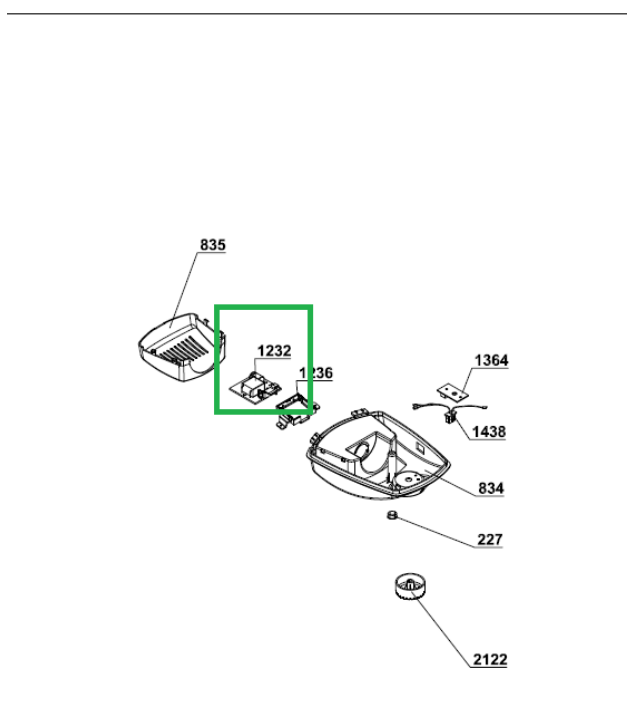

Référence	Code du composant	Description
1036	5920370100	FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY_K60365
1039	4397301700	STAMP_SALAD_CRISPER_ASSY_60CM_T60
1043	484260200	SHELF_SUPPORT (LEFT_ARC P1)
1044	484260100	SHELF_SUPPORT (RIGHT_ARC P1)
1207	4881690100	ON THE COVER sockets slots
1232	4398080185	ATK_LED_BOARD_230V_HUALIAN
1232	4398081100	ATK_LED_BOARD_230V_HUALIAN
1236	4884210100	LED_CARD_PROTECTOR (UPPER INSIDE LIGHT)
13	4918650100	LOWER HINGE ASSY
132	4623980100	WATER COLLECTOR TRAY JIAXIPERA
135	4629950100	MIDDLE HINGE COVER ARCP1
135	4629950200	MIDDLE HINGE COVER RAL7037
1364	430635285	KARDELEN POT BOARD
14	4382480100	TOP HINGE ASSEMBLY (MECHANICAL_ARC2009)
1438	4625020100	POTENTIOMETER BOX CABLE LED
1546	4613960100	ICE CUBES TRAY BEKO 2010
1548	4614750200	FRONT GLASS TRIM /60CM/ARC P1/BNF
1549	4614760200	GLASS BACK COVER/60CM/ARC P1/BNF

Bien revenir sur cette liste là :

BOM

7513820071
RCNA320K20PT BEKO
Refrigerator

Table des matières

Circuit Diagrams 1

Exploded Views 5

Spécifications de MDM

BOM ...

Pour obtenir la liste des composants historique du produit de SAP

Date du Numéri de série

Rechercher

Référence	Code du composant	Description	Quantité	Unité
1036	5920370100	FINNED_EVAPORATOR_ASSEMBLY_K60365NE	1	
1039	4397301700	STAMP_SALAD_CRISPER_ASSY_60CM_T605-1-3	1	
1043	4844260200	SHELF_SUPPORT (LEFT_ARC P1)	1	
1044	4844260100	SHELF_SUPPORT (RIGHT_ARC P1)	1	
1207	4881690100	ON THE COVER sockets slots	1	
1232	4398080185	ATK_LED_BOARD_230V_HUALIAN	0	
1232	4398081100	ATK_LED_BOARD_230V_HUALIAN	1	
1236	4884210100	LED_CARD_PROTECTOR (UPPER INSIDE LIGHT)	1	
13	4918650100	LOWER HINGE ASSY	1	

De plus, si vous voulez savoir sur quel appareil se monte une pièce en question, vous pouvez aussi utiliser l'onglet « Composant » :

Produit **Composant** Document 100 derniers Nouveaux produits

Rechercher

Ecrivez quelque chose ...

Entrez la référence de la pièce concernée :

Produit Composant Document 100 derniers Nouveaux produits

Rechercher

Ecrivez quelque chose ...

Liste de composants				
Code du composant	Description	Référence	Poids	Equivalent
2970101400	HEATER ASSY	65	0,3980	

Cliquez sur la référence apparue dans la liste de composants :

Produit Composant Document 100 derniers Nouveaux produits


Rechercher

Ecrivez quelque chose ...


Liste de composants				
Code du composant	Description	Référence	Poids	Equivalent
2970101400	HEATER ASSY	65	0,3980	

Photo Produit Usine

2970101400

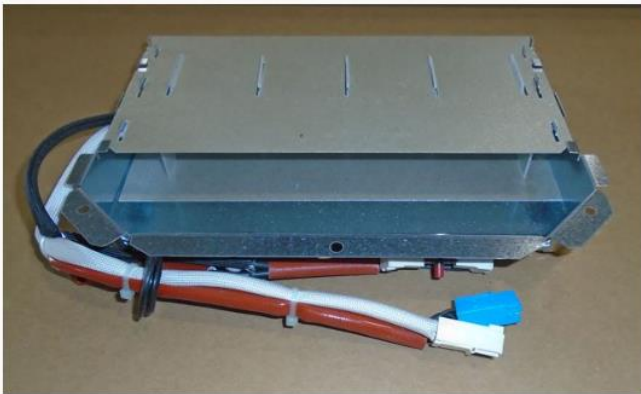

Puis cliquez sur l'onglet produit :

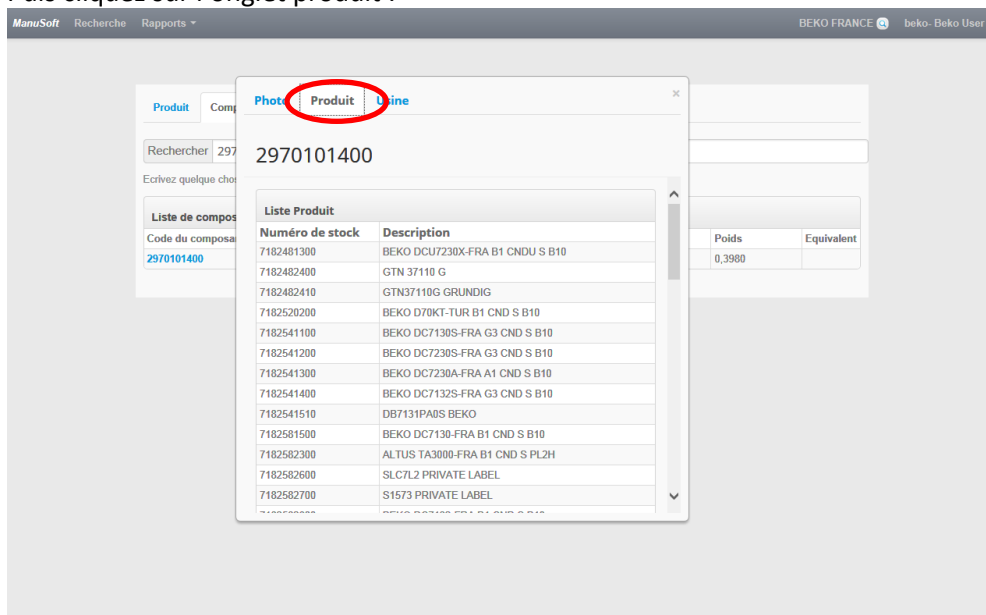


Vous avez désormais accès à la liste de tous les appareils comportant cette pièce.


Cas particulier : Pièce « locked » :

Cette référence n'est plus disponible. Pour trouver la référence de remplacement, merci de procéder comme suit :

Cliquez sur l'icône :

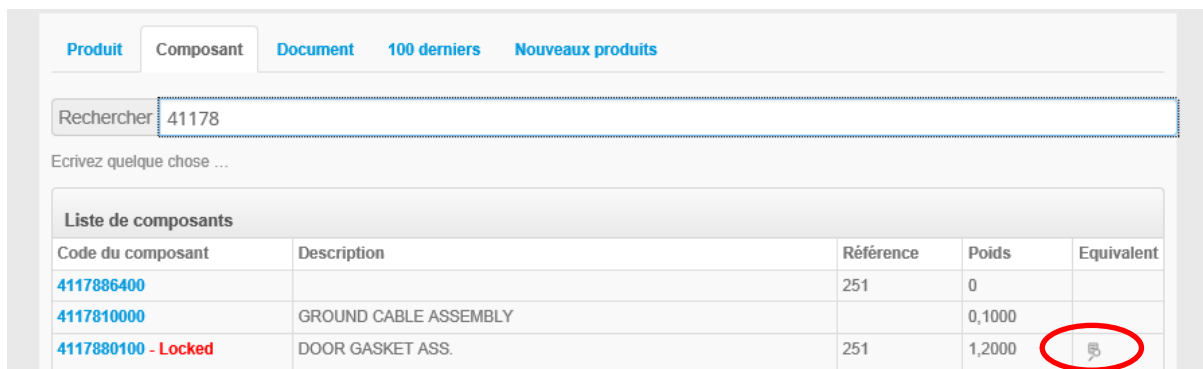

Une fenêtre pop-up s'ouvre et une référence s'affiche. Dans le cas présent :

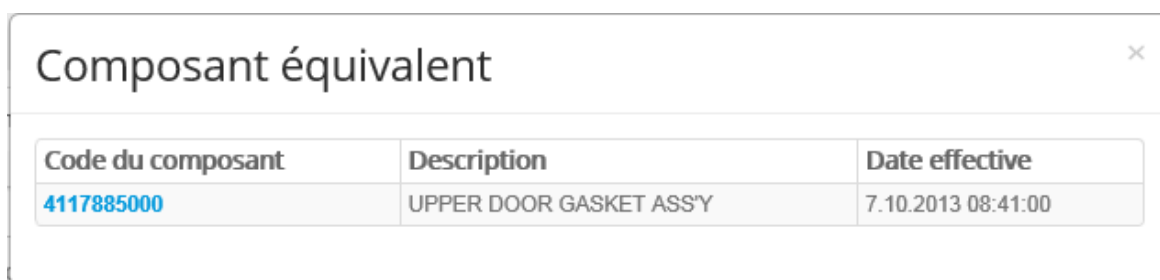

2 – BULLETINS TECHNIQUES

Explication sur l'utilisation du bulletin technique :

Pour chaque produit, vous avez accès aux différents bulletins techniques le concernant. Certains précisent des « running change » sans conséquence sur les remplacements ou les fonctionnalités des pièces, d'autres concernent des changements de référence de pièces : elles peuvent être 100% interchangeables, valables à partir d'un n° de série donné, ...

INFORMATION ABOUT THE PART CHANGES								
Ref	New part(s)			Old Part(s)			Type	Code
	Part name	Stock number	Qty.	Part name	Stock number	Qty.		
169	POWER SUPPLY CORD	2970440100	1	POWER SUPPLY CORD	2954200700	1	ALL	B4
1046	REAR PANEL ASSY	2973900600	1	REAR PANEL ASSY	2973900200	1	CND Moldes	B4
1046	REAR PANEL ASSY	2973900500	1	REAR PANEL ASSY	2973900100	1	CNDU Moldes	B4
1046	REAR PANEL ASSY	2957400700	1	REAR PANEL ASSY	2957400600	1	AV Moldes	B4
1046	REAR PANEL ASSY	2973900700	1	REAR PANEL ASSY	2973900300	1	HP Models	B4
1046	REAR PANEL ASSY	2973901100	1	REAR PANEL ASSY	2973900300	1	7188288040	B4
2013	POWER PLUG HOLDER	2970540100	1	-	-	-	ALL	B5
CODE EXPLANATION :								
A-Old stocks can be used; Old & new parts are fully interchangeable								
B-Old stocks can be used; Old parts are interchangeable with old productions & new parts are interchangeable with new productions								
C-Old stocks can not be used. New parts are interchangeable with old & new productions								
D-Old stocks can not be used. New parts are interchangeable with new productions								
E-Old stocks can be used; Old parts are interchangeable with old productions & new parts are interchangeable with both old and new productions								
1-Performance / 2-Production improvement / 3-Safety / 4-Material or Qty./dimension change / 5-Additional part / 6-Part cancellation / 7-Alternative use								

Exemple :

B4 : cela signifie que les anciennes pièces peuvent être utilisées. Les anciennes pièces sont utilisables uniquement sur les anciens appareils et les nouvelles pièces uniquement sur les nouveaux appareils.

En cas de doute, merci de vous référer à votre interlocuteur BEKO « Pièces Détachées » habituel.

Annexes :

Comment lire une plaque signalétique BEKO pour identifier le numéro de série d'un appareil GEM ?

1/ Logique et composition du n° de série :

Pour les produits BEKO en GEM, le numéro de série est toujours constitué de la manière suivante :

- Les 2 premiers chiffres indiquent les 2 derniers chiffres de l'année de production : 15, 16, 17,...
- Les 2 derniers chiffres indiquent le mois de production ; de 01 à 12.
- Les 6 chiffres centraux constituent un numéro d'ordre de fabrication propre à chaque modèle dans chaque usine.

Exemple :



Suivant les produits ou productions, les chiffres peuvent être séparés par un tiret ou un espace simple.

Exemple :

15 100112 12

Ou

15 – 100112 – 12

2/ Localisation du numéro de série




L'emplacement du numéro de série diffère en fonction du produit. Il est en général à la portée du consommateur.


Attention : exception faite pour les plaques de cuisson pour lesquelles le numéro de série se trouve au-dessous du produit lorsque la plaque est installée.

A cet effet, une copie de la plaque signalétique est apposée sur le manuel d'utilisation livré avec le produit.

Vous trouverez page suivante des visuels permettant de localiser le numéro de série pour chaque famille de produit.


3/ Emplacement du n° de série par famille de produit :

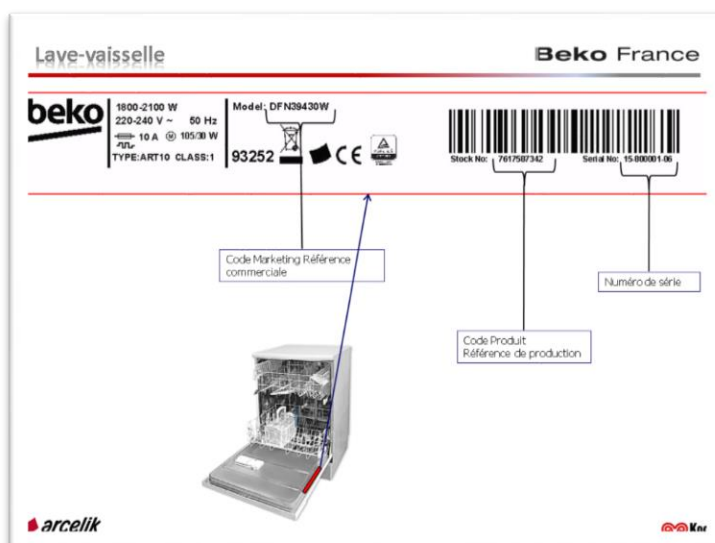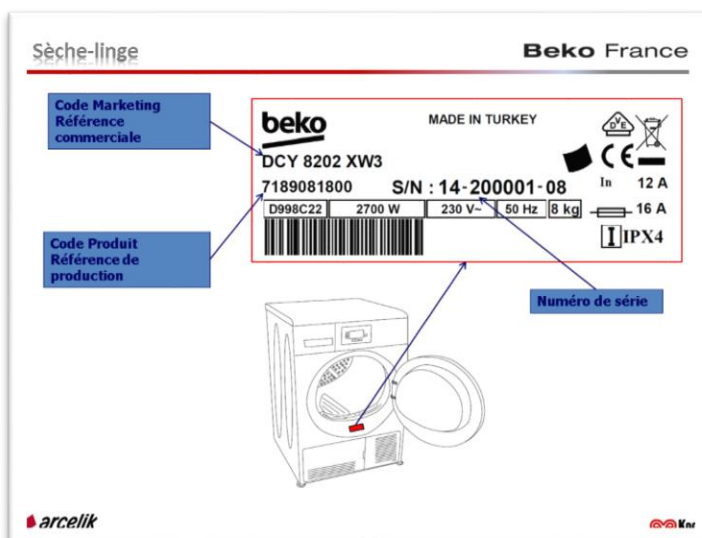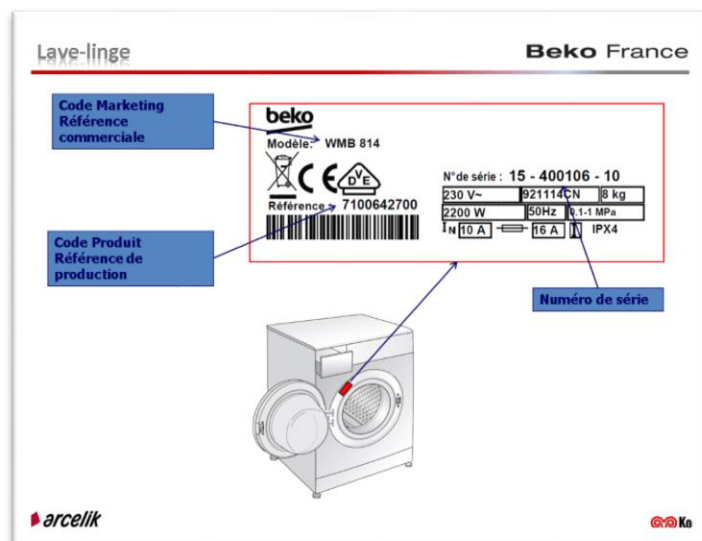

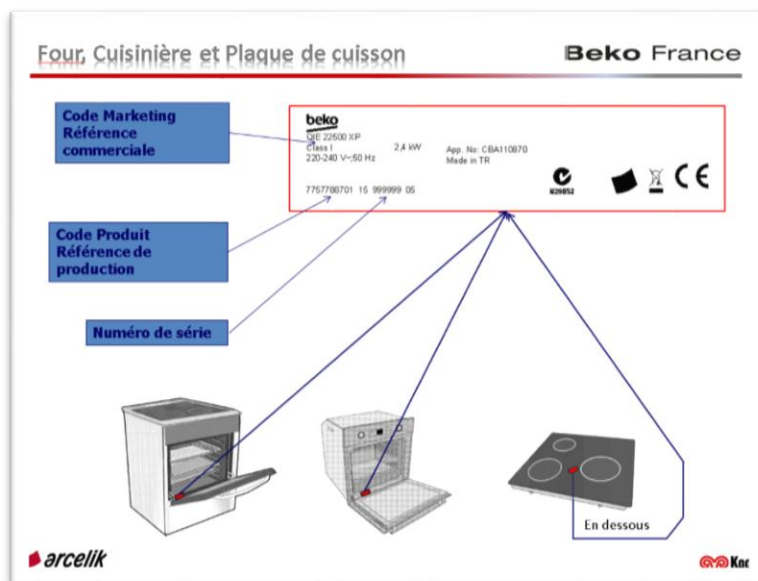

Appareil de froid

Beko France

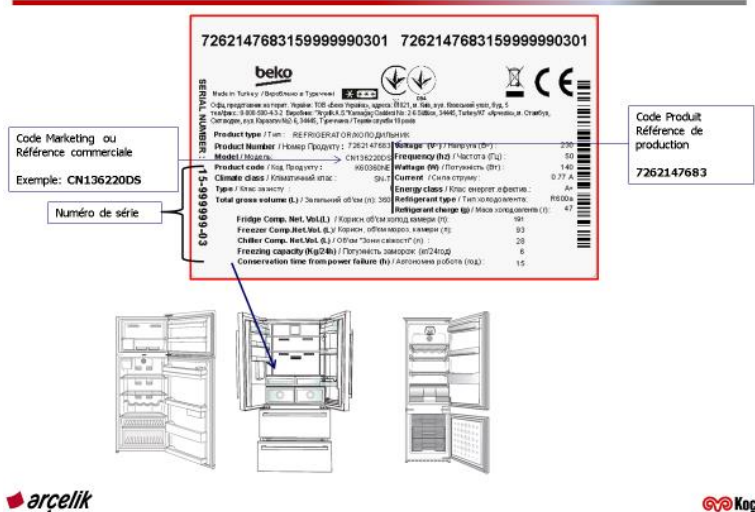

Appareil de froid

Beko France

7282748714179999990101 7282748714179999990101

beko

FROST FREE COMBI FRIDGE FREEZER

Made in TR

Code Marketing ou Référence commerciale
Exemple: RCNA365K20W

Numéro de série

Code Produit
Référence de production


PRODUCT NUMBER :	7282748714	VOLTAGE :	220-240V ~
PRODUCT CODE :	RCNA365K20W	FREQUENCY :	50Hz
MODEL :	R69045H	WATTAGE :	140 W
CLASS :	SN-T	CURRENT :	0.77 A
TYPE :	I	DEFROST POWER :	127 W
TOTAL GROSS VOLUME :	365 L	REFRIGERANT TYPE :	R600a
FRIDGE COMP. NET. VOL. :	194 L	REFRIGERANT CHARGE :	56 g
FREEZER COMP. NET. VOL. :	97 L	CONSERVATION TIME FROM POWER FAILURE :	21 h
FROZEN FOOD COMP. NET. VOL. :		CHILLER COMP. NET. VOL. :	30 L
FREEZING CAPACITY :	5 kg/24 h		

arçelik


Koç

Téléviseur

Beko France



derrière

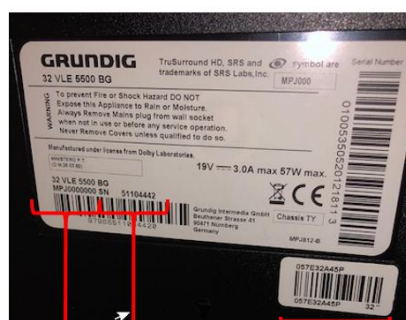

Code Marketing ou Référence commerciale
exemple: 32 VLE 5500 BG
MPJ000

Numéro de série :
51104442

Référence de la dalle :
057E32A45P