Better output SOLUTION partner

SCAN to SMB 설정방법

신도리코 강서센터 정형석

SINDOH


1. 바탕화면에 스캔 폴더 생성 후 마우스 오른쪽 클릭
2. 속성 선택



1-1 공유탭 선택 후, 해당 방법 설정




1. 공유 선택

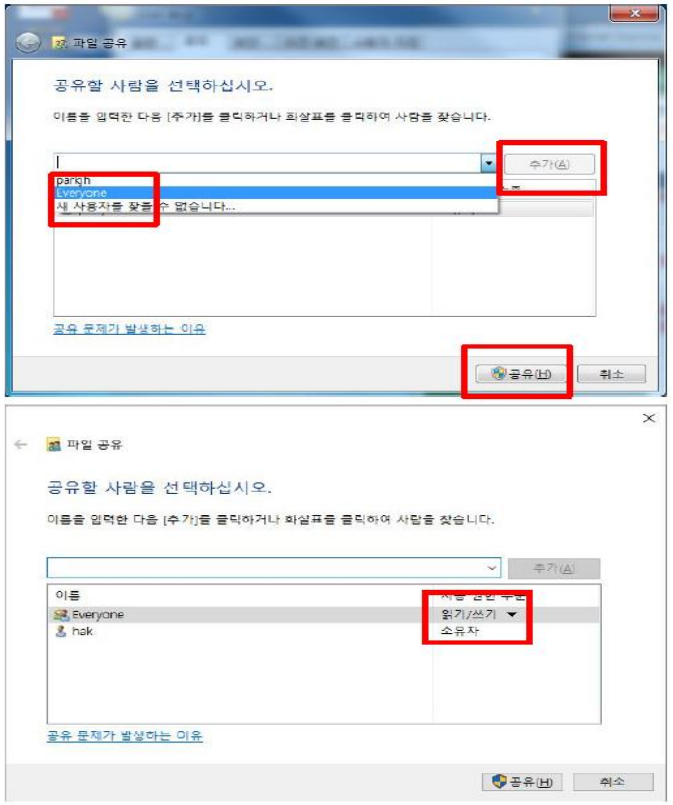


2. Everyone 선택 후 추가 → 공유 (사용 권한 수준은 읽기 쓰기)

SINDOH

1-2. 해당방법 설정

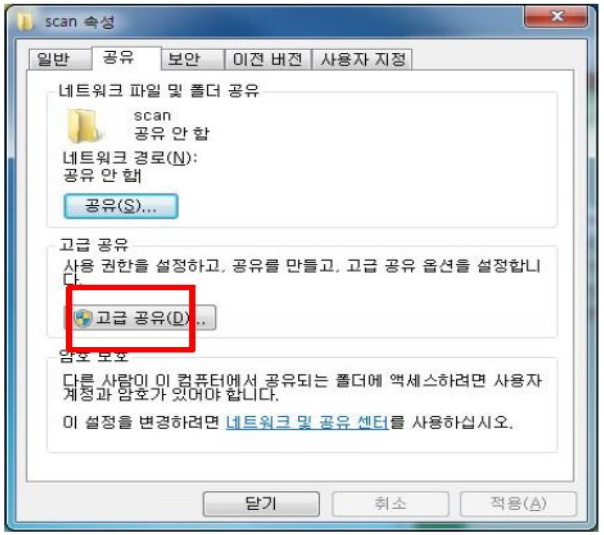

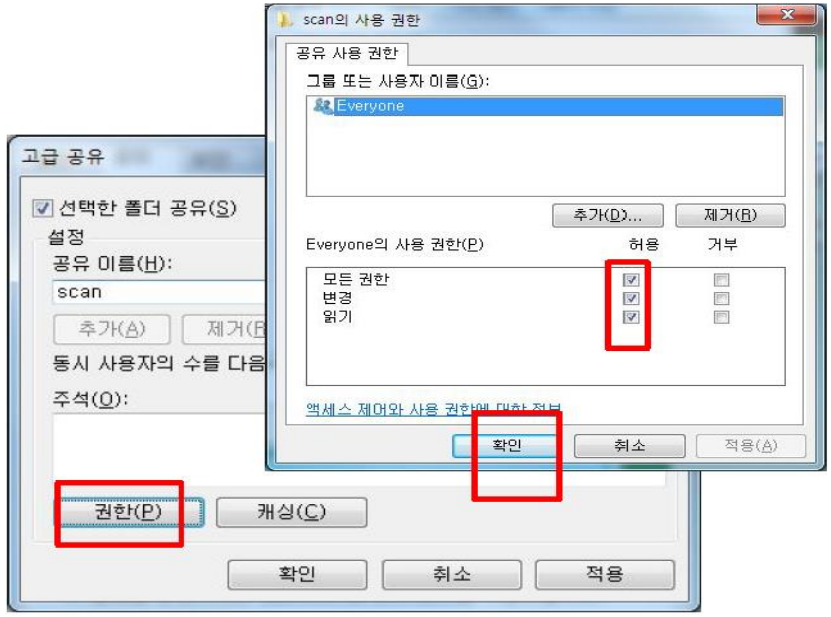


1. 고급 공유 선택


2. 사용 권한 모든 권한

SINDOH

1-3. 해당방법 설정




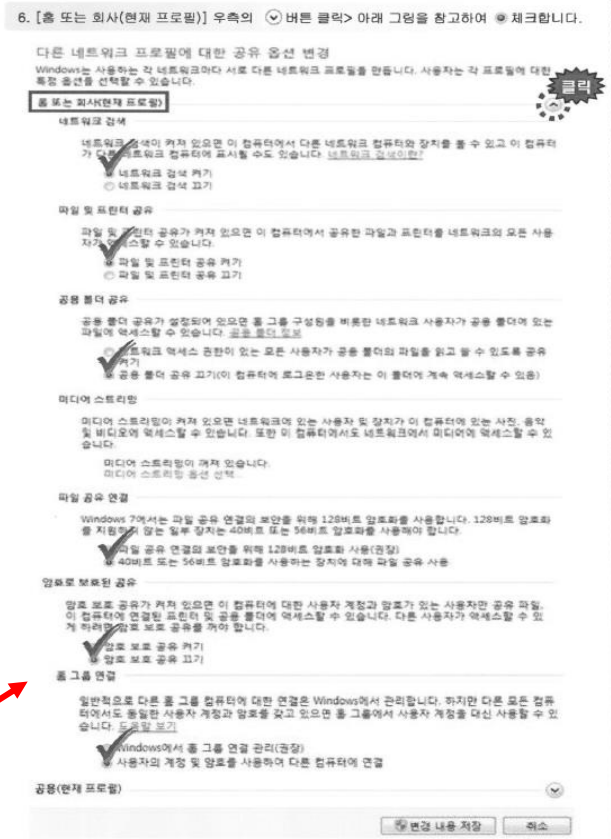

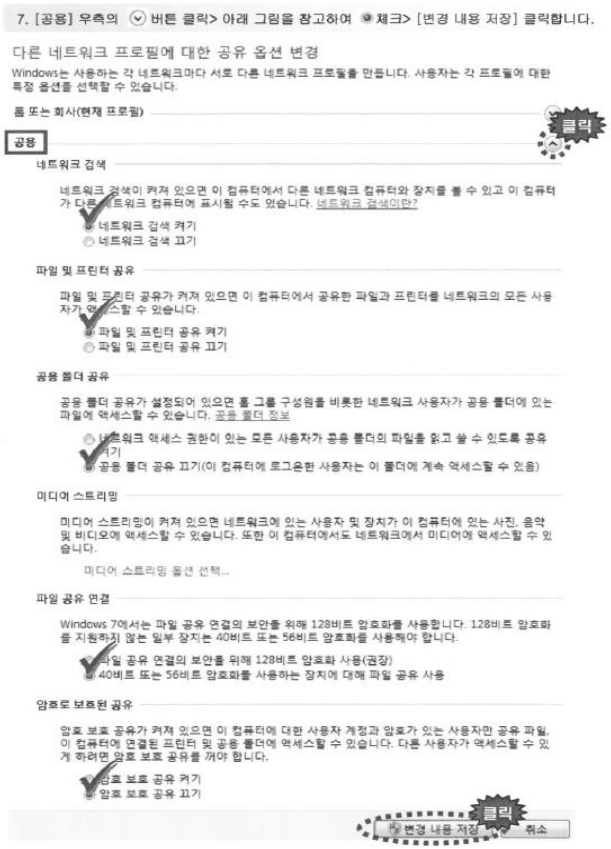


SINDOH

2. 인터넷 브라우저(크롬,익스플로어 상관 없음) 켠 후, 주소창에 192.168.0.200 입력 후 로그인 선택

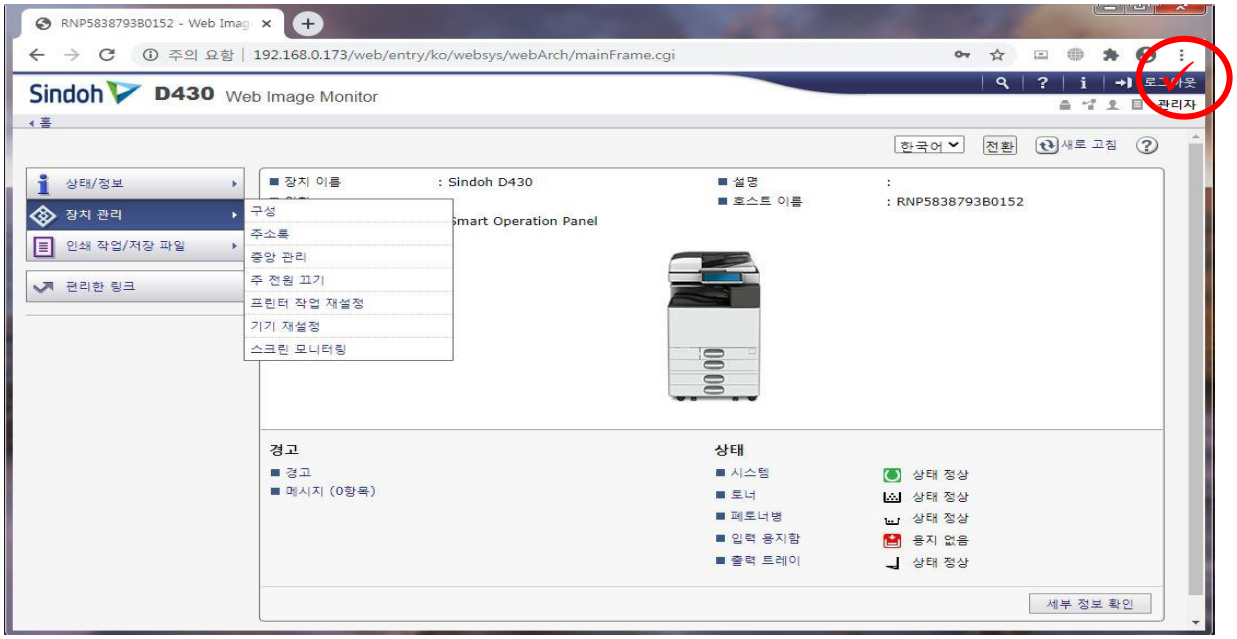


IP 192.168.0.200

3. 사용자 이름 admin / 암호 12345678 입력 후 로그인

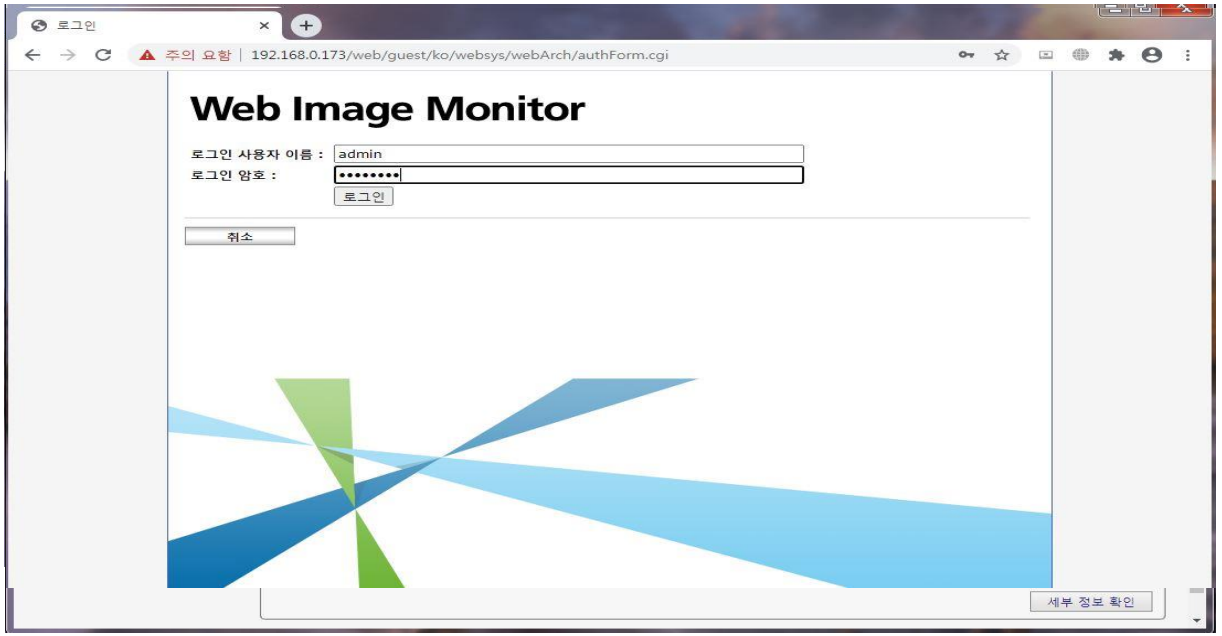

IP 192.168.0.200


4. 장치관리 > 주소록 선택

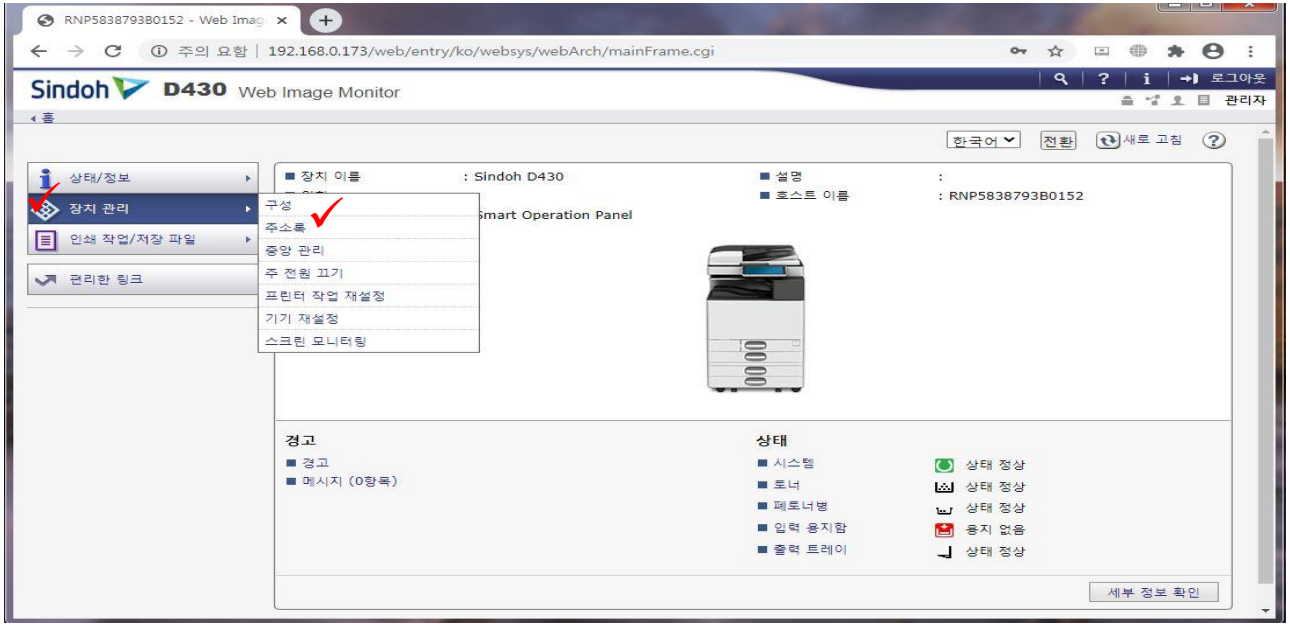

RNP5838793B0152 - Web Imag
주의 요함 | 192.168.0.173/web/entry/ko/websys/webArch/mainFrame.cgi
Sindoh D430 Web Image Monitor
로그아웃
관리자
홈
한국어
전환
새로 고침
상태/정보
장치 관리
인쇄 작업/저장 파일
편리한 링크
구성
주소록
중앙 관리
주 전원 끄기
프린터 작업 재설정
기기 재설정
스크린 모니터링
장치 이름 : Sindoh D430
설명 :
호스트 이름 : RNP5838793B0152
Smart Operation Panel
경고
경고
메시지 (0항목)
상태
시스템 상태 정상
토너 상태 정상
폐토너병 상태 정상
입력 용지함 용지 없음
출력 트레이 상태 정상
세부 정보 확인

4. 사용자추가 선택


RNP5838793B0152 - Web Imag
주의 요함 | 192.168.0.173/web/entry/ko/websys/webArch/mainFrame.cgi
Sindoh D430 Web Image Monitor
로그아웃
관리자
홈
주소 목록(모든 항목 표시)
새로 고침
뒤로
간단 입력 모드를 사용하면 마법사 방식으로 주소록을 편집할 수 있습니다. 단, 일부 항목은 편집하지 못합니다.
상세 입력 모드를 사용하면 모든 항목을 편집할 수 있습니다.
간단 입력
상세 입력
주소록 목록으로(지정된 항목 번호 표시) >>
사용자 추가
변경
삭제
그룹 추가
유지관리
중앙 관리
완료됨
0 / 0 항목
선택됨0
모두 선택
전체 선택 해제
사용자 : 0 / 2000 항목
그룹 : 0 / 100 항목
등록된 사용자 코드 : 0 / 1000 항목
유형
등록 번호
이름
사용자 코드
최종 사용 날짜
팩스 수신처
이메일 주소
폴더

5. 폴더 수신처 클릭 -> 6. 이름 입력

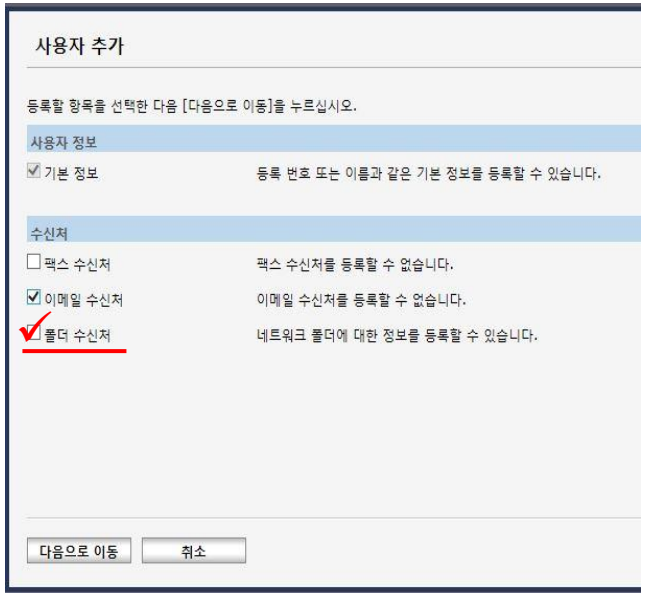

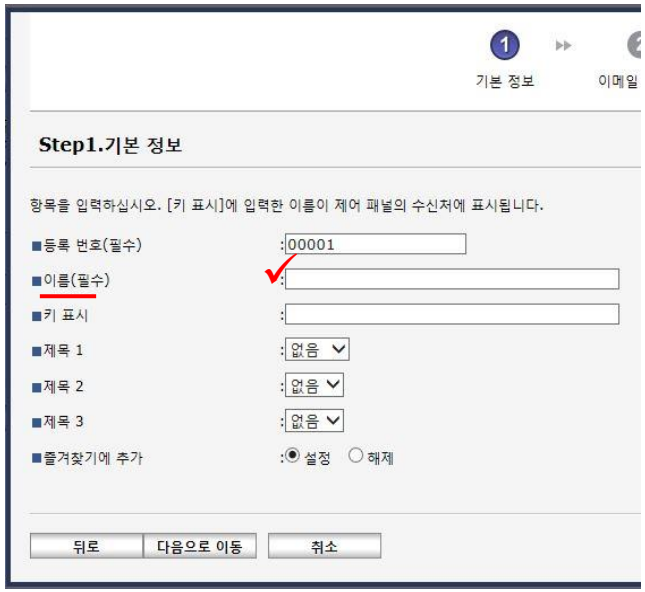

7.1-1페이지 공유 탭 접속 후 네트워크 경로 복사(ctrl+c)

->

8. 경로에 복사한 내용 붙여넣기 사용자 이름 admin 입력

