B 语言源码分析

从一行算式到 CPU 与 GPU 的真实执行

写在前面

一门语言怎样把 `value = value * 2.0 + 1.0` 变成处理器真正执行的工作?

这件事并不是把几个英文单词换成机器指令。编译器先要认出句子的结构，分清数字和数据，判断每一处读取、写入是否成立，再把计算整理成适合不同处理器的形式。计算开始以后，还要有人准备内存、安排执行，并在最后一个使用者结束后释放资源。

本书沿着这条完整路径阅读 Blink 的实现。Blink 简称 B 语言，B 也寓意 Base。开源工程在 https://github.com/sgua83/Blink 。读者最好已经写过少量 B 程序；熟悉 C/C++ 会有帮助，不要求预先学过编译原理、汇编、Rust 或 Vulkan。

遇到必要知识，我们先用能手算的例子说明，再进入源码。例如，先看乘法为什么应先于加法组成语法树，再看解析函数；先理解“两个值还要同时用，所以不能占同一个寄存器”，再看寄存器分配；先区分“工作已提交”和“工作已完成”，再看 GPU 资源释放。

本文沿当前Blink源码阅读；现行文件和节选行号见compiler/源码版本索引.json。源码、构建、原生执行和性能分别判断，历史结果保存在P4双台账。

当前实现包括自研前端、并行中间表示、Windows x64 / SPIR-V 后端及 CPU / Vulkan 执行框架，也能把普通 CPU 应用编译为目标文件，再由独立链接器生成可执行程序。普通 CPU 原生调用、递归与有限独立模块已有实现；完整模块 / 资源契约、其他目标调用、一般异步应用、基础库与跨平台能力仍分别开放。



图 0-1：前端回答“这段程序是什么意思”，后端回答“怎样表达给处理器”，执行框架回答“怎样使它真实运行”。箭头经过的每个对象都将在正文展开。

阅读路线

第一部分从一个小程序开始，补齐内存、Rust 阅读方法、词法、语法和类型知识。第二部分讲独占访问、范围事实、中间表示、控制流与优化。第三部分进入 CPU 指令、调用约定、寄存器、线程和 SIMD。第四部分进入 GPU 执行模型、SPIR-V、Vulkan、分页、同步与资源寿命。最后通过归约、扫描、筛选、排序和块内协作，看清高级并行操作怎样落到两种硬件上，再阅读 DLL 与完整源码结构。

各章末尾的“自己走一遍”用于检查是否理解，并附解释。它们是阅读练习，不是需要安装或执行的额外测试工具。

第一章 从四个数走完整条路径

1.1 先认识要追踪的计算

我们使用工程已有的 `sample/lessons/map.b`。这里的 map 表示逐元素计算；`lessons.map` 是教学模块名，不是标准库函数。先读最短的 `scale`：

源码节选：`sample/lessons/map.b:9`。

```
void scale(inout dataset<f32> values) on compute {
    parallel (value in values) {
        value = value * 2.0 + 1.0;
    }
}
```

输入为 `[1.0,2.0,3.0,4.0]`，每个元素先乘二再加一，得到 `[3.0,5.0,7.0,9.0]`。四个结果互不依赖。计算第三项时，不需要等待第一项算完，也不需要知道第一项的结果。

对应的 C 写法可以是下面这样。变量名和计算保持一致，差别集中在循环表达上。

```
for (unsigned i = 0; i < count; ++i) {
    float value = values[i];
    value = value * 2.0f + 1.0f;
    values[i] = value;
}
```

C 循环描述一个接一个访问下标的过程，成熟 C/C++ 编译器在条件允许时也能自动向量化。B 的 `parallel` 直接声明每个实例拥有当前元素；具体分成几个 CPU 范围、怎样组成 SIMD 批次，或怎样安排 GPU 工作组，由后面的实现决定。不能把这种语义差别简化为“C 总是串行，B 总是更快”。

1.2 同一个例子为什么还有 seed 和 demo

源码节选：`sample/lessons/map.b:1`。

```
module lessons.map;

void seed(write dataset<f32> values) on compute {
    parallel (value in values) {
        value = f32(index() + 1);
    }
}
```

`seed` 把元素设为从一开始的数字，`index()` 是从零开始的当前位置。第零项写入一，第一项写入二。

源码节选：`sample/lessons/map.b:15`。

```
void demo(inout dataset<f32> values) on compute {
    seed(values);
    scale(values);
}
```

`demo` 先产生数据，再完成变换。因此不需要额外编写输入文件，就能得到这四个结果。源码有两个逐元素阶段，优化器可能把它们合成一个实际阶段。我们将在第十一章解释合并的条件。

1.3 下载、构建与观察

当前源码工具链在 Windows x64 上使用 Rust 和 Microsoft C++ 链接工具构建。安装 Rust stable 与 Visual Studio 的 C++ 桌面开发工具后，在 x64 Developer PowerShell 中执行：

```
git clone https://github.com/sgua83/Blink.git
cd Blink
cargo build --workspace --release
```

源码构建先安装一份可独立取得的稳定Blink种子。原build.rs用该bc逐模块生成B词法、泛型前瞻、对象元数据、COFF对象写出及归档生成对象，再由同一次blink归档静态链接；Rust编译其余语法构造、AST、检查、IR、后端与执行框架；B算法由Blink自己的后端生成代码。GPU 执行还需要支持相应 Vulkan 能力的显卡与驱动。

先检查，再导出 CPU/GPU 代码：

```
.\target\release\bc.exe check sample\lessons\map.b sample demo
.\target\release\bc.exe build sample\lessons\map.b Saved\MapCode
sample demo
```

这里的 `build` 输出可供研究的阶段代码与布局，尚不是应用 `.exe`。在这本源码分析书里，我们正要观察这些中间产物，因此会使用这一命令。

常规使用先看完整 B 应用 `sample/applications/map_cpu.b`：main 自行分配四条记录，调用 `target(cpu，demo(values))`，然后 println。GPU 版 `map_gpu.b` 在代码中明确 upload、target(gpu, ...)、download。用 bc -c 编译、blink 独立链接后，直接运行 EXE，无设备参数：

```
bc -c sample/applications/map_cpu.b -o target/book-apps/map_cpu.obj
-I sample
blink target/book-apps/map_cpu.obj -o target/book-apps/map_cpu.exe
.\target\book-apps\map_cpu.exe
```

设备能力 on compute 与本次目标 target 不同，当前没有 target(auto, ...) 或隐式迁移。上述基础应用已用正式版0.14.1.1实际运行；本书源码分析继续跟随现行main，不把研发源码身份等同于旧发行标签。

下面仅保留一个后端隔离测试：不引入应用 main，分别检查同一编译器模块在 CPU 与 GPU 上的生成 / 绑定 / 执行，便于源码分析和逐字节结果对照。它不是常规程序入口：

```
.\target\release\brun.exe cpu sample\lessons\map.b demo sample
Saved\MapCpu :4
.\target\release\brun.exe gpu sample\lessons\map.b demo sample
Saved\MapGpu :4
```

`:4` 申请四个初始为零的元素；`demo` 自己填入初值。结果保存在相应目录的 `values.bldata`。这只属于后端隔离测试的数据协议；正常 B 应用直接运行 EXE，并由代码选择设备。附录提供不加命令别名的直接读取方法。

正文节选对应当前源码，位置见现行源码索引；修订和原生运行历史只在P4双台账记录。

上面的阶段、布局和设备名来自工具输出；两行 values 从实际 BLDATA 读取后排成可读文本。启动和准备成本没有混入四元素算式的性能结论。

1.4 从输入文字到输出数字

整条路径可以先压缩成一句话：读取 `.h/.b`，得到单词，组成语法树，检查类型与访问，建立并行阶段，做合法优化，生成 CPU 指令或 SPIR-V，再由执行框架准备资源并运行。

在这个过程中，“程序”至少有三种形态：编辑器里的文字、编译器内存中的结构、处理器消费的代码。它们描述同一件事，却不能彼此混淆。语法树不是机器码，机器码字节也不自动等于可执行文件。

自己走一遍。 若第二项结果不对，应先怀疑语法分析器吗？不应直接跳到某一层。先确认实际输入，再看编译出的操作与布局，最后核对 CPU/GPU 各自的结果。每一层都有自己的输入和输出，问题要沿着真实差异定位。

第二章 内存：数字怎样占据一段地址

2.1 先分清值、位和地址

值是一件事，保存值的位又是一件事。`u32` 的一和 `f32` 的一都占四字节，编码不同。`f32` 的 `1.0` 通常对应十六进制 `3f800000`，不能把这四字节当作无符号整数一使用。转换类型可能改变编码；逐位解释则保留编码，改变理解方式。

地址告诉我们数据在哪里。假设第一个 `f32` 的地址为一千，元素间隔为四字节，第四个元素位于 `1000 + 3×4 = 1012`。源码中的通用记录也是这个规律，只是间隔不一定等于单个字段的大小。

```
元素地址 = 数据起点 + 元素下标 × stride
字段地址 = 元素地址 + 字段偏移
```

这里的 `stride` 是相邻完整记录的间隔，字段偏移则描述字段在一条记录中的位置。理解这两个数，后面就能读懂 CPU 地址计算、GPU 分页、C ABI 和 view。

2.2 对齐为什么会产生空白

处理器和接口通常要求某些数据从适当的地址开始。对齐为十六意味着起点是十六的整数倍。一个 `float3` 有三个四字节分量，内容共十二字节；在此版本的 B 布局中，它的对齐是十六。单独作为数组元素时，记录间隔因而是十六，而非十二。

源码节选：`crates/blanguage/src/ir.rs:282`。

```
    pub fn vector(s: Scalar, n: usize) -> Self {
        if n == 1 {
            return Self::scalar(s);
        }
        Self {
            name: match s {
                Scalar::F32 => format!("float{n}"),
```

```
                Scalar::U32 => format!("uint{n}"),
                Scalar::I32 => format!("int{n}"),
                Scalar::Bool => format!("bool{n}"),
                _ => format!("{}x{n}", s.name()),
            },
            arguments: Vec::new(),
            values: Vec::new(),
            size: n as u32 * s.size(),
            align: s.align() * if n == 2 { 2 } else { 4 },
            components: (0..n).map(|i| (s, i as u32 *
s.size())).collect(),
            fields: Vec::new(),
            view: None,
            array: None,
            enumeration: false,
            result: false,
            variants: Vec::new(),
            dataset: None, cleanup: None, function: None,
        }
    }
```

零长度array<T,0>保留T的对齐和完整类型身份，载荷字节数为零；无字段记录及仅含零尺寸字段的记录也沿同一Ty布局存在，不是void或数值。B参数 / 返回与位置降低不为这些值生产机器分量，GPU只按实际字节生成数据页，逻辑记录数量和原绑定表仍保留；普通C ABI直接零尺寸按值交接与裸取址仍以现行可表示范围为准。

不要从“内容十二字节”推出“任何地方都连续十二字节”。记录中的字段、矩阵的行、整个 dataset 的 stride 都要按编译器布局处理。C++ 或 Rust 的同名类型也未必具有相同布局。



图 2-1：字段内容、对齐空白、完整记录间隔是三个不同概念。编译器给出统一布局，两个后端和执行框架共同消费。

2.3 源码中的 Ty 保存了什么

源码节选：crates/blanguage/src/ir.rs:104。

```
#[derive(Clone, Debug, PartialEq, Eq)]
pub struct CFunctionType {
    pub result: crate::ast::TypeName,
    pub parameters: Vec<(crate::ast::Access,
crate::ast::TypeName)>,
    pub contracts: Vec<crate::ast::ContractPredicate>,
}
#[derive(Clone, Debug, PartialEq, Eq)]
pub struct Ty {
    pub name: String,
    pub arguments: Vec<Ty>,
    pub values: Vec<u32>,
    pub size: u32,
```

```
    pub align: u32,
    pub components: Vec<(Scalar, u32)>,
    pub fields: Vec<(String, u32, Box<Ty>)>,
    pub view: Option<Box<Ty>>,
    pub array: Option<Box<Ty>>,
    pub enumeration: bool,
    pub result: bool,
    pub variants: Vec<Variant>,
    pub dataset: Option<Box<Ty>>,
    pub cleanup: Option<String>,
    pub function: Option<Box<CFunctionType>>,
}
```

`size` 是类型内容占用，`align` 是对齐，`components` 把值分解为标量及偏移，`fields` 保留记录字段。`view` 与 `array` 说明它是否还包含引用式只读资源或内联数组。

B源语言通过size_of()与align_of()读取同一Ty的大小和对齐，结果是usize编译期常量。原expected_storage完成具体类型及dataset包装，泛型 / const闭合后仍沿原类型服务；查询不构造对象、不执行owned释放，也不生成运行时节点或布局表。dataset查询其描述值，view查询其引用值，owned保持载荷布局，实际存储仍归Frame / blcompute。float3的大小12、对齐16与array<float3,2>的大小32各保留原语义。

源码节选：`crates/blanguage/src/check/generics.rs:91`。

```
        if key.is_none() && matches!(name, "size_of" | "align_of")
{
            let ([GenericArgument::Type(syntax)], []) = (explicit,
args) else {
                return self.fail(span, "B153", format!("{name}<T>()
需要一个明确类型且不接收值实参"));
            };
            let ty = self.expected_storage(syntax, span)?;
            let bytes = if name == "size_of" { ty.size } else {
ty.align };
            return Ok(Some(self.constant(Scalar::U64,
Bits::from(bytes))));
        }
```

普通同名类型 / 函数继续原解析。公开接口若保存查询表达式，消费者须支持该语法；仅实现内部使用查询的已编译obj / lib，沿既有常量、符号及BLCO / BLRI格式交接，不要求链接阶段重读实现或再次编译。源类型修改仍由原对象依赖规则决定重编；这里不再计算第二份布局。

这样，一个 `float3` 在前端仍有完整类型，在后端却可拆成三个 `f32` 分量。语言向量不保证每一处都会使用一条硬件向量指令；是否批量执行，还取决于计算、访问和后端计划。

address与handle、u64保留不同类型身份；其8字节大小、8字节对齐及单个U64逻辑分量仍由原Ty表示，模块和Windows x64调用ABI消费同一布局。usize / isize只是u64 / i64的同义类型，不复制数值实现或建立32位CPU分支。address()是空值，普通复制与相等比较保留全部64位；CPU的unsafe_address与address_bits显式交接整数位模式。它们不访问或拥有指向存储，也不因一个值非零就取得可读写位置。address_of取得原连续CPU位置或资源元素的真实地址，复用CallReference / Position及原布局，不先读取或复制载荷。原Scope的声明扫描保留取址所需的Local存储；当前值分析消费真实写入，取址本身不使循环中的原数值事实失效。沿已有builder是否存在区分这两个阶段，不增加存储表、值流或效果图。普通值、记录 / 数组、函数返回与独立obj / lib沿Proof.views / Borrow交接同一来源；真实写入使原Local / Data别名对应的旧数值事实失效，不另建运行时地址表。整数地址往返不保留静态借用。编译期在原Proof中按实际值分量交接可证明的地址位模式与原存储 / 字节区间关系；它与静态借用分开，不授予权限、初始化或寿命。复制、记录 / 固定数组、条件选择及普通B参数 / 返回 / 输出保留同一数值来源；同宽64位整数转换保持位模式，缩窄或改变位模式的运算撤去该关系。真实写入按原布局投影到相交位置，仅撤回这些位置的旧数值事实；未知地址及无法闭合的字节范围继续按真实External处

理，不用类型或是否取址排除可能写入。公开对象合同只用原输入重绑定，不导出被调私有Local / slot，整数结果不延长原存储寿命。原Proof.addresses只保存稀疏的编译期数值关系，原Proof.views继续交接借用；原Identity / Origin保存真实布局与条件，原写范围消费者复用同一位置失效。External仍可能与原Local相交。原内存结果区分已知来源与External，再沿原局部表的实际区间填写Pointer别名；真实写入及循环写分析使受影响的旧数值事实失效，不能继续把它们作为常量；未知写入仍保留可能有效的原地址借用，并加入External来源，不把可能覆盖当作确定覆盖。局部表键为逻辑分量区间终点，原Ty仍决定字节布局。不透明C调用通过原MemoryTarget交接External内存效果，原MemoryEffect在本函数局部表上填写实际InOut别名；同步回调经整数userdata读写显式取址的局部存储后，原位置读取和字段 / 固定数组仍消费真实内存。原Scope::Write同时表达具体位置及整次不透明C效果，循环预分析与数值出口沿同一结果失效，不增加第二张效果图。已取出的普通SSA快照保持。该编译期交接不创建运行时地址登记，也不凭未知写入推定初始化；普通B调用沿原Access合同交接资源互斥、类型位置及实际Memory效果；原Function.calls连接自身MemoryTarget，实际内存效果沿原函数图闭合后填入Call.memory，独立对象 / 归档保留同一合同。调用IR只消费原闭合Access的实际读写方向，不重复叠加实参地址能力；Position的writes与initialized交接Write、Read或InOut，后者是实际读取，不能因来源已初始化而清掉。原MemoryEffect的External与Known保持同一Access方向，在原局部表展开真实可能相交的范围；读写合流保留双方操作，不以位置可写能力添加写入。指针形成仍只交接原别名，不透明C仍交接原Memory效果。类型位置仍持有真实布局，Memory不伪造类型；never调用也保留真实读取。形成地址及B实参暴露不冒充实际访问，原IR别名继续消费这些地址；Position交接真正读写，Memory交接不透明C效果。External位置沿原读写接点交接，原Origin的初始化事

实不清掉实际读取。已有闭合访问合同的B调用按实际条件使真正写入与不透明C可能影响的数值事实失效，纯地址值、只读及原SSA快照保持。源函数完成时沿原Function.calls闭合尚未完成的分量，已闭合直接依赖消费原接口；未闭合与合法空访问合同分别表示，公开编码仍为原闭合集合。同源和obj / lib调用使用同一访问合同，构造中递归边的数值事实、循环预分析、其他存储范围及异步保留回调仍有独立缺口。完整系统ABI消费者与外部回调仍按各自具体缺口建设。

`unsafe_position<T>`直接形成原Reference位置，按Ty的真实字节偏移读写，read / write / inout借用原地址。已知B来源保留布局、只读 / 可写权限和逐分量初始化；外部位置没有B参数初始化scope，不登记为Frame拥有资源，实际范围、对齐、权限、初始化与最后消费者前存活由调用者负责。地址位模式、可能借用与确定初始化分别表达，不能因取址就认为已写入，也不能把条件地址的全部候选都标为完成。

实际写入位置及条件沿原函数正常出口交接。递归和完整for的待闭合事实保存在原Position / Function.uses中，来源与确定结果沿原调用关系统一收敛；读取、条件输出与转借都保留实际时点，不由后续写入补足。公开合同只含闭合位置与完整条件，不携带被调私有槽或循环表达。资源及指向该资源的地址可以共同返回；拥有字段或值移动仍使用原存储，缺少拥有者的地址不能逃逸。own静态F的真实后续读取参与原view_liveness，最后消费前不允许存储resize / 迁移 / 释放，Frame / blcompute仍是唯一物理资源所有者。

源码节选：`crates/blanguage/src/check/address.rs:706`。

```
    pub(super) fn external_position(&mut self, explicit: &
[GenericArgument], args: &[Expr], span: Span) ->
Result<Option<Place>> {
        if self.program.target != Target::Cpu {
            return self.fail(span, "B265", "unsafe_position只解释本
```

```
进程CPU地址");
        }
        let ([GenericArgument::Type(name)], [arg]) = (explicit,
args) else {
            return self.fail(span, "B153", "unsafe_position<T>需要一
个明确普通类型和一个address实参");
        };
        let ty = self.world.ty(name, &self.definition.source, span,
&self.definition.module, &self.definition.imports)?;
        if ty.owns_resources() {
            return self.fail(span, "B224", "外部地址位置不能创建Blink
拥有资源");
        }
        if ty.contains_views() || ty.components.is_empty() {
            return self.fail(span, "B263", "外部地址位置需要非空普通
值布局，不能解释Blink资源引用");
        }
        let Some(mut value) = self.expr(arg)? else { return
Ok(None); };
        self.require_same(&Ty::builtin("address").unwrap(),
&value.ty, arg.span)?;
        let
borrow=borrow_in_path(&self.current_address_borrow(&value.proof.vie
w_borrow(0)),&self.path);

self.check_view_requirement(view::Requirement::Address{borrow:borro
w.clone(),layout:Layout::of(&ty),writes:false,initialized:false,spa
n})?;
        let
external=!borrow.pending()&&!borrow.sources.is_empty()&&borrow.sour
ces.iter().all(|source|matches!(source,view::Source::External));
        let identity =
value.proof.addresses.first().cloned().flatten().unwrap_or_else(||m
atch bounds::Proof::capture(&value).known_value(&value.ty) {
            Some(bits) => Identity::Constant(bits[0]),
            None => Identity::Value(value.component_origins(0)),
        });
        value.ty = Ty::scalar(Scalar::U64);
        let low = self.cast(value.clone(), Scalar::U32).regs[0];
        let shift = self.constant(Scalar::U64, 32);
        let high = self.binary(">>", value, shift, span)?;
        let high = self.cast(high, Scalar::U32).regs[0];
        let place=Place::Reference {
            words: ty.components.iter().map(|(_, offset)|
*offset).collect(),
            ty:ty.clone(),
            address: if
```

```
external{ReferenceAddress::External{address:[low,high],identity}}
                else{ReferenceAddress::Borrowed{address:
[low,high],identity,borrow:borrow.clone(),layout:Layout::of(&ty)}},
            scope: None,
            access: Access::InOut,
        };
        let memory=if
external{self.position_origin(&place,span)?.normalize()}else{borrow
};

self.check_view_requirement(view::Requirement::Memory{target:Memory
Target::Value(low),borrow:memory,span})?;
        Ok(Some(place))
    }
```

已知地址身份与真实标量宽度共同判断借用重叠；同址u64与其第4字节处的u32不能因为逻辑分量不同而被误认为不相交。未知外部别名仍属于unsafe调用者的真实合同，不增加运行时扫描、另一个地址表或全局写效果。

源码节选：`crates/blanguage/src/check/address.rs:538`。

```
    pub(super) fn overlaps(&self, ty: &Ty, words: &[u32], other:
&Self, other_ty: &Ty, other_words: &[u32]) -> bool {
        let (base, other_base) = match (self, other) {
            (Self::External { identity: Identity::Constant(a), ..
},
             Self::External { identity: Identity::Constant(b), ..
}) => (u128::from(*a), u128::from(*b)),
            (Self::External { identity: Identity::Value(a), .. },
             Self::External { identity: Identity::Value(b), .. })
                if a.iter().any(|identity| b.contains(identity)) =>
(0, 0),
            _ if self == other => (0, 0),
            _ => return false,
        };
        ty.components.iter().zip(words).any(|((scalar, _), word)| {
            let begin = base + u128::from(*word);
            other_ty.components.iter().zip(other_words).any(|
((other_scalar, _), other_word)| {
                let other_begin = other_base +
u128::from(*other_word);
                begin < other_begin +
```

```
u128::from(other_scalar.size())
                    && other_begin < begin +
u128::from(scalar.size())
            })
        })
    }
```

cfn<R,P...>把原生C函数地址的返回及参数签名放进原Ty参数结构；read / write / inout包装只在签名元数据里存在，不分配数据或增加Scalar。函数值自身仍是8字节、8对齐的U64载荷；不同签名保持不同名义身份，空值与真实调用分别定义。

CPU的unsafe_function显式把外部address解释为cfn签名，function_address取得同一原地址；普通B参数、结果、记录 / 数组和模块保留签名。函数签名以原TypeName保存已绑定的名义引用，函数地址本体保持8字节；原World先完成真实布局，再验证签名闭包，实际调用才取得完整参数 / 返回布局。记录因而可以通过函数签名自引用或互引用，按值接收或返回记录也不改变地址大小；直接按值嵌入自身仍拒绝。类型、const与usize / isize别名保持原规范身份。B源码的value(args...)通过原Call产生实际间接调用，目标先于实参求值，字段、数组元素和返回表达式也可作目标；调用消费原Proof已知非零或requires nonzero前提，不插入运行时判空分支。真实签名、已装载代码及最后消费者前存活仍由外部来源负责；函数值的非零输入前提与条件输出写在cfn签名后，使用argument0起的位置名；静态命名、外部和间接调用借用原合同的同一视图，实际已求值输入沿原Nonzero选择 / prove满足前提，入口沿原resolve / assume取得事实；实际返回值与Proof / Position继续交接初始化。TypeName和CFunctionType的contracts向量保存同一份输入 / 输出元数据，条款顺序 / 重复统一，模块常量绑定真实类型和值，不另造函数定义、运行时初始化标志或资源所有者。唯一Construct分派保留第一次真实Ty，cfn交给原值构造器，普通聚合沿原打包路径；函数地址没有记录字段，不按空记录构造。具体合同的声明与执行

共用原运算类型规则，声明类型闭合时检查完整表达式及根bool，不依赖真实调用来触发检查；泛型在原实例化闭合后消费同一规则。字面量按原运算统一身份；浮点谓词已交接初始化，声明已按语义匹配。明确C ABI的B定义可形成直接原生入口；需执行上下文的回调与可保留代码 / 状态寿命继续建设。Result与一般变体的宽载荷沿原条件图保留完整非零关系；实际标签选择后，重组取得同一次载荷的许可，零值、其他分支及改写后内容保持原前提。

源码节选：`crates/blanguage/src/function_types.rs:246`。

```
    pub(crate) fn c_function_type(&self, name: &TypeName, source:
&Source, span: Span, module: &str, imports: &[String]) ->
crate::Result<Ty> {
        let Some((result, parameters)) =
name.arguments.split_first() else {
            return source.fail(span, "B263", "cfn<R,P...>至少需要一
个返回类型");
        };
        let GenericArgument::Type(result) = result else { return
source.fail(span, "B263", "cfn签名只接受类型，不接受const数值"); };
        let result = self.c_signature_type(result, source, span,
module, imports)?;
        let mut parsed = Vec::new();
        for parameter in parameters {
            let GenericArgument::Type(parameter) = parameter else {
return source.fail(span, "B263", "cfn签名只接受类型，不接受const数
值"); };
            let access = if !parameter.dataset && !parameter.view
&& !parameter.tile {
                match parameter.name.as_str() { "read" =>
Access::Read, "write" => Access::Write, "inout" => Access::InOut, _
=> Access::Value }
            } else { Access::Value };
            let parameter = if access == Access::Value { parameter
} else {
                let [GenericArgument::Type(element)] =
parameter.arguments.as_slice() else {
                    return source.fail(span, "B263", "cfn位置参数使
用read<T> / write<T> / inout<T>");
                };
                element
```

```
            };
            parsed.push((access, self.c_signature_type(parameter,
source, span, module, imports)?));
        }
        let contracts =
crate::check::outputs::bind_function_contracts(
            self, &result, &parsed,
name.contracts.as_ref().map(|value| value.as_slice()).unwrap_or(&
[]),
            source, span, module, imports)?;
        let function = CFunctionType { result, parameters: parsed,
contracts };
        let mut ty = Ty::scalar(Scalar::U64);
        ty.name = type_name(&function.syntax());
        ty.function = Some(Box::new(function));
        Ok(ty)
    }
```

函数值调用复用直接C调用的实参求值、read / write / inout借用、连续布局及返回投影。外部声明与函数值只提供各自真实目标和签名，共用c_call，不造一个不存在的DLL或Definition来转接。

源码节选：`crates/blanguage/src/check/external.rs:259`。

```
    pub(super) fn external_call(&mut self, d: &Arc<Definition>,
args: Vec<Argument>, span: Span, generated_origin:
Option<Arc<GeneratedOrigin>>) -> Result<Option<Value>> {
        let parameters = d.function.params.iter().map(|param| {
            let ty = value_type(self.world, d, &param.ty,
param.span)?;
            Ok(if param.access == Access::Value {
CallParameter::Value(ty) }
                else { CallParameter::Reference { ty, access:
param.access } })
        }).collect::<Result<Vec<_>>>()?;
        let result = if d.function.result.name == "void" ||
d.function.result.is_never() { None }
            else { Some(value_type(self.world, d,
&d.function.result, d.function.span)?) };

self.c_call(CallTarget::External(d.function.external.clone().unwrap
()), &parameters, args, result,
```

```
            d.function.result.is_never(), Some(d.as_ref().into()),
span, generated_origin)
    }
```

目标是原Call的一份真正操作数，存活分析和寄存器重写必须保留它；否则参数正确也可能调用到被覆盖的地址。

源码节选：crates/blanguage/src/ir/external.rs:49。

```
pub enum CallTarget {
    External(crate::ast::ExternalName),
    Defined(String),
    Indirect(Reg),
}
```

源码节选：crates/blanguage/src/ir/external.rs:116。

```
    pub(crate) fn all_operands(&self, f: &mut impl FnMut(Reg) ->
bool) -> bool {
        if let CallTarget::Indirect(reg) = &self.target && !f(*reg)
{ return false; }
        self.arguments.iter().all(|argument| match argument {
            CallArgument::Value { values, .. } =>
values.iter().all(|reg| f(*reg)),
            CallArgument::Reference { address, .. } =>
address.all_operands(f),
        })
    }
```

Windows x64在原调用区为间接目标留一个独立槽，准备实参前保存该地址；参数寄存器设置完成后再取出并执行call。槽位属于本次调用栈，不产生额外代码所有者或运行时登记。

源码节选：crates/blanguage/src/native/external.rs:126。

```
        if let CallTarget::Indirect(reg) = call.target {
            self.load(reg);
            self.instruction(None, &[0x89], true, 0,
Operand::memory(4, layout.target.unwrap() as u32));
        }
```

源码节选：crates/blanguage/src/native/external.rs:168。

```
        let reference = match &call.target {
            CallTarget::Indirect(_) => { self.instruction(None, &
[0x8b], true, 0, Operand::memory(4, layout.target.unwrap() as
u32)); None }
            CallTarget::External(name) =>
Some(self.native_code_address(NativeSymbol::External(name.clone()))
),
            CallTarget::Defined(name) =>
Some(self.native_code_address(NativeSymbol::Function(name.clone()))
),
        };
```

循环写入预分析借用check/effects/sources.rs中的原声明、词法绑定与泛型实例，取得本次函数值签名；写范围仍进入原effects消费者。数值回边分析消费同一份已收集的写入及其源调用，不重复生成写图，不按未知函数名一律清空其他位置的事实。

变体继续使用共用的4字节物理分量。一个64位整数或函数地址非零，只能说明两个半字至少一个非零，不能把两个半字都标成非零。生产者把这条析取放进原标签Condition，快照身份沿原输出 / 模块合同交接。

源码节选：crates/blanguage/src/check/bounds.rs:1408。

```
    pub(super) fn retain_payload_nonzero(&mut self, payload:
&Value, offset: u32) {
        let mut required = Clause::default();
        for (component, (scalar, at)) in
payload.ty.components.iter().enumerate() {
            if !scalar.is_integer() || scalar.size() <= 4 ||
!payload.component_nonzero(component) { continue; }
            let mut either = Clause::impossible();
            for (word, (part, position)) in
self.ty.components.iter().enumerate().skip(1) {
                if *position < offset + at || position +
part.size() > offset + at + scalar.size() { continue; }
                either = Clause::either(&either, &Clause::facts(
```

```
[Fact::NonZero(ValueIdentity::Register(self.regs[word]))].into()));
            }
            required = Clause::both(&required, &either);
        }
        if matches!(&**required.0, ClauseNode::Facts(facts) if
facts.is_empty()) { return; }
        let mut condition = Condition::component(self, 0);
        for case in &mut condition.cases { *case =
Clause::both(case, &required); }
        self.proof.conditions.resize_with(self.regs.len(), ||
None);
        self.proof.conditions[0] = Some(Box::new(condition));
    }
```

一般变体的标签不是bool。编号3和5都非零，但属于不同分支；原Condition以零 / 非零分区并保留准确数值范围。整数比较消费已有标签条件一次，递归比较只生产自身关系，不重复挂接条件图。

源码节选：`crates/blanguage/src/check/bounds.rs:2453`。

```
    pub fn comparison(op: Comparison, a: &Value, b: &Value) -> Self
{
        let mut result = Self::compare(op, a, b);
        if a.ty.components.len() == 1 && a.ty == b.ty
            && a.ty.components[0].0.is_integer() &&
a.ty.components[0].0 != Scalar::Bool {
            for value in [a, b] {
                if value.proof.component_condition(0).is_none() {
continue; }
                let condition = Self::component(value, 0);
                let facts = Clause::either(&condition.cases[0],
&condition.cases[1]);
                for case in &mut result.cases { *case =
Clause::both(case, &facts); }
            }
        }
        result
    }
```

重组只查询实际覆盖的完整整数分量：假定它们全部为零，与当前真实路径矛盾，才取得完整值非零。窄切片不继承更宽来源的非零信息；没有新的运行时判空或另一份载荷状态。

源码节选：crates/blanguage/src/check/bounds.rs:1398。

```
    pub(super) fn nonzero_bytes(&self, offset: u32, size: u32,
path: &Clause) -> bool {
        let mut zero = Facts::new();
        for (component, (scalar, at)) in
self.ty.components.iter().enumerate() {
            if !scalar.is_integer() || *at < offset || at +
scalar.size() > offset + size { continue; }
            if self.component_nonzero(component) { return true; }

zero.extend(self.component_origins(component).into_iter().map(Fact:
:Zero));

zero.insert(Fact::Zero(ValueIdentity::Register(self.regs[component]
)));
        }
        !zero.is_empty() && !Clause::both(path,
&Clause::facts(zero)).possible()
    }
```

签名引用只绑定原声明和const数值；它不会提前展开被引用记录。完整Ty在原World中产生，再沿同一引用闭包检查普通C值、位置访问和资源限制；一次查询已经消费的同一签名不反复展开，未知、非法资源或直接按值递归不会因此跳过。

源码节选：crates/blanguage/src/function_types.rs:291。

```
    pub(crate) fn validate_c_functions(&self, ty: &Ty, source:
&Source, span: Span, module: &str, imports: &[String], consumed:
&mut BTreeSet<String>) -> crate::Result<()> {
        if let Some(function) = &ty.function &&
consumed.insert(ty.name.clone()) {
            let (parameters, result, _) =
self.c_function_signature(function, source, span, module,
imports)?;
            crate::check::outputs::validate_function_contracts(
```

```
                &parameters, result.as_ref(), &function.contracts,
source, span)?;
            for parameter in parameters {
                let ty = match parameter { CallParameter::Value(ty)
| CallParameter::Reference { ty, .. } => ty };
                self.validate_c_functions(&ty, source, span,
module, imports, consumed)?;
            }
            if let Some(result) = result {
self.validate_c_functions(&result, source, span, module, imports,
consumed)?; }
        }
        for nested in
ty.arguments.iter().chain(ty.fields.iter().map(|(_, _, ty)|
ty.as_ref()))
            .chain(ty.variants.iter().map(|variant|
variant.ty.as_ref()))

.chain(ty.array.as_deref()).chain(ty.view.as_deref()).chain(ty.data
set.as_deref()) {
            self.validate_c_functions(nested, source, span, module,
imports, consumed)?;
        }
        Ok(())
    }
```

算法DLL的CPU机器码直接交给原COFF对象：每个主范围、集合延续和排序入口拥有实际符号、重定位与展开节。生成Rust包装只保存同次编译的ExecutionPlan字节和这些已链接入口的地址，原CpuCode继续承担阶段与线程调度。GPU及普通应用资源包装仍消费原resource映像编码；SDK动态CPU映像也保留自己的装入职责。执行布局、代码和入口类别必须来自同一编译产物，原FFI负责交回实际错误；不将条件模板冒充已验证入口，也不把局部帧大小当作完整线程栈上界。

源码节选：`crates/blanguage/src/resource.rs:112`。

```
fn compiler_output<T: Encode>(value: &T) -> Vec<u8> {
    let mut bytes = ABI.to_vec();
    bytes.extend(value.bytes());
    bytes
```

```
}
fn decode_compiler_output<T: Decode>(bytes: &[u8]) ->
codec::Result<T> {
    let bytes = bytes.strip_prefix(ABI).ok_or("不支持的模块资源
ABI")?;
    T::from_bytes(bytes)
}
```

源码节选：`crates/blanguage/src/dll/source.rs:4`。

```
pub(super) fn constructor(p: &ExecutableProgram, prefix: &str,
worker: &crate::compiler::Worker) -> Result<(String, Vec<(String,
crate::native::NativeCode)>), Box<dyn std::error::Error>> {
    use crate::native::{ContinuationCode, RangeResult, StageCode};
    let mut functions = Vec::new();
    let mut declarations = String::new();
    let cpu = if p.target() == Target::Gpu {
        "return Err(std::io::Error::other(\"GPU 专属程序不能提交给
CPU\").into())".into()
    } else {
        let image = crate::native::program::compile_in(worker,
p.clone()).map_err(std::io::Error::other)?;
        let layout = image.program().compiler_output_bytes();
        let (_, stages) = image.into_parts();
        let mut entry = |code: crate::native::NativeCode| {
            let index = functions.len();
            let name = format!("__blink_range_{prefix}_{index}");
            declarations.push_str(&format!("#[link_name={name:?}]
static range_{index}: u8;\n"));
            functions.push((name, code));
            format!("std::ptr::addr_of!(range_{index})")
        };
```

声明检查读取真实类型、字面量许可和源位置，不借用一次执行的寄存器或Proof。原数值转换、向量维度、矩阵形状及地址身份规则由同一纯函数选择；原二元IR运算码也在此选择，执行端不再重复解析 / 检查，只按选择执行原转换和降低；原除数非零与控制路径证明仍在实际Builder。这样未调用合同也不能留下错误的运算类型，且不复制一套运算符检查器。

源码节选：`crates/blanguage/src/check/operators.rs:48`。

```
pub(super) fn binary(op: &str, a: &Ty, a_literal: bool, b: &Ty,
b_literal: bool,
    source: &Source, span: Span) -> Result<(Ty, Binary)> {
    if a.is_c_function() || b.is_c_function() || a.is_address() ||
b.is_address()
        || a.is_handle() || b.is_handle() {
        same(a, b, source, span)?;
        if !matches!(op, "==" | "!=") {
            let message = if a.is_c_function() {
                "C函数地址只比较同签名的完整身份，不参与数值运算或次序比
较"
            } else if a.is_address() {
                "address只比较完整地址身份；数值运算须显式取得
address_bits"
            } else { "不透明身份只支持完整身份的相等或不等比较" };
            return source.fail(span, "B147", message);
        }
        return Ok((Ty::scalar(Scalar::Bool),
            if a.is_handle() { Binary::Handle } else {
Binary::Identity }));
    }
    if a.has_variants() || b.has_variants() {
        return source.fail(span, "B269", "结果值的运算先通过 match 或
try 取得对应载荷");
    }
    let comparison = matches!(op, "==" | "!=" | "<" | ">" | "<=" |
">=");
    if a.enumeration || b.enumeration {
        same(a, b, source, span)?;
        if !comparison {
            return source.fail(span, "B268", "编号枚举只直接比较同类
型值；数值运算先显式取得声明的整数表示");
        }
    }
    if a.matrix_shape().is_some() || b.matrix_shape().is_some() {
        let (ty, kind) = matrix::binary_type(op, a, a_literal, b,
b_literal, source, span)?;
        return Ok((ty, Binary::Matrix(kind)));
    }
    if a.components.is_empty() || b.components.is_empty()
        || a.array.is_some() || b.array.is_some() ||
!a.fields.is_empty() || !b.fields.is_empty()
        || a.contains_views() || b.contains_views() {
        return source.fail(span, "B147", "结构体和资源视图不能作为数值
进行运算");
    }
```

```
    let operands = numeric(a, a_literal, b, b_literal, source,
span)?;
    let scalar = operands.scalar;
    if scalar == Scalar::Bool && !matches!(op, "==" | "!=") {
        return source.fail(span, "B150", "bool 只支持逻辑或相等运
算");
    }
    if scalar.is_float() && matches!(op, "%" | "&" | "|" | "^" | "
<<" | ">>") {
        return source.fail(span, "B151", "位运算与取余需要整数");
    }
    let operation = if matches!(op, "/" | "%") &&
!scalar.is_float() { None } else {
        Some(BinaryOp::from_source(op, scalar).ok_or_else(||
Diagnostic {
            source: source.clone(), span, code: "B178", message:
format!("未知二元运算 {op}"),
        })?)
    };
    Ok((Ty::vector(if comparison { Scalar::Bool } else { scalar },
        a.components.len().max(b.components.len())),
Binary::Numeric { operands, comparison, operation }))
}
```

原OutputCondition只负责纯表达式组织；路径来自真实按值快照、资源长度与返回值，字段消费原member_type。dataset的存储类型使用原Ty::owned_dataset及真实count，initialized位置仍选择实际元素。根结果必须是bool；泛型类型及const沿原实例化闭合，不生成假函数或声明用执行IR。

源码节选：`crates/blanguage/src/check/outputs.rs:652`。

```
fn typed_path(value: &OutputCondition, input: &impl Fn(&str) ->
Option<(Access, Ty)>,
    returned: Option<&Ty>, source: &Source, span: Span) ->
Result<Ty> {
    match value {
        OutputCondition::Name(name) if name == "returned" =>
returned.cloned().ok_or_else(|| Diagnostic {
            source: source.clone(), span, code: "B225", message:
"无返回值的函数没有returned输入".into(),
        }),
        OutputCondition::Name(name) => {
```

```
            let Some((access, ty)) = input(name) else {
                return source.fail(span, "B225", format!("输出条件没
有输入{name}"));
            };
            if access == Access::Value || ty.dataset.is_some() {
Ok(ty) }
            else { source.fail(span, "B225", "输出条件只引用按值输入
快照、资源长度和实际returned") }
        }
        OutputCondition::Member(base, field) => {
            let ty = typed_path(base, input, returned, source,
span)?;
            if (ty.array.is_some() || ty.dataset.is_some()) &&
field == "length" {
                return Ok(Ty::scalar(Scalar::U32));
            }
            if ty.has_variants() {
                return if ty.variants.iter().any(|variant|
variant.name == *field) {
                    Ok(Ty::scalar(Scalar::Bool))
                } else { source.fail(span, "B225", "输出条件使用声明
的返回变体名称") };
            }
            member_type(&ty, field, source, span).map(|(ty, _)| ty)
        }
        _ => source.fail(span, "B225", "输出条件的字段来自输入或
returned"),
    }
}
fn condition_type(value: &OutputCondition,
    path: &impl Fn(&OutputCondition) -> Result<Ty>, source:
&Source, span: Span,
) -> Result<(Ty, bool)> {
    Ok(match value {
        OutputCondition::Name(_) | OutputCondition::Member(..) =>
            (path(value)?, false),
        OutputCondition::Number(text) => {
            let (ty, _) = number(source, span, text)?;
            let literal = ty.components[0].0.size() == 4;
            (ty, literal)
        }
        OutputCondition::StaticU32(_) => (Ty::scalar(Scalar::U32),
false),
        OutputCondition::Constant(value) => (value.ty.clone(),
false),
        OutputCondition::Bool(_) => (Ty::scalar(Scalar::Bool),
false),
```

```
        OutputCondition::Unary(op, value) => {
            if op == "-" && let OutputCondition::Number(text) =
value.as_ref() {
                let (ty, _) = operators::negative_number(source,
span, text)?;
                let literal = ty.components[0].0.size() == 4;
                (ty, literal)
            } else {
                let (ty, literal) = condition_type(value, path,
source, span)?;
                operators::unary(op, &ty, source, span)?;
                (ty, literal)
            }
        }
        OutputCondition::Binary(op, a, b) => {
            let (a, a_literal) = condition_type(a, path, source,
span)?;
            let (b, b_literal) = condition_type(b, path, source,
span)?;
            if matches!(op.as_str(), "&&" | "||") {
                let boolean = Ty::scalar(Scalar::Bool);
                operators::same(&boolean, &a, source, span)?;
                operators::same(&boolean, &b, source, span)?;
                (boolean, false)
            } else {
                let (ty, kind) = operators::binary(op, &a,
a_literal, &b, b_literal, source, span)?;
                let literal = matches!(kind,
operators::Binary::Numeric { operands, comparison: false, .. }
                    if a_literal && b_literal &&
!operands.scalar.is_float());
                (ty, literal)
            }
        }
    })
}
```

2.4 Dataset 是布局的实际承载者

源码节选：`crates/blcompute/src/lib.rs:89`。

```
pub struct Dataset {
    pub(crate) ty: Ty,
    pub(crate) stride: u32,
    pub(crate) count: u32,
```

```
    pub(crate) words: Vec<u32>,
    pub(crate) views: views::Views<ReadDataset>,
}
```

words 是 CPU 上的存储，count 是记录数，stride 是相邻记录间隔。这里使用 Vec<u32> 保存四字节 word，是保存原始位模式的容器，并不表示其中的所有字段都是 u32。

memory()按需读取这一个原Vec：逻辑字节是count乘stride，存储字节是当前word长度乘四，容量字节是Vec可用容量乘四。前者含声明布局 / 记录填充，第二项还含最后一个word的尾填充；缩容后保留的容量继续占用存储，零载荷也可能有非零预留容量。它们都不冒充OS承诺页、工作集、分配器开销或全对象图。

源码节选：crates/blcompute/src/lib.rs:215。

```
    pub fn memory(&self) -> DatasetMemory {
        DatasetMemory {
            logical_bytes: u64::from(self.count) *
u64::from(self.stride),
            stored_bytes: self.words.len() as u64 *
std::mem::size_of::<u32>() as u64,
            capacity_bytes: self.words.capacity() as u64 *
std::mem::size_of::<u32>() as u64,
        }
    }
```

Frame在crates/blcompute/src/application.rs中唯一持有CPU / GPU存储。准备失败保留输入、程序与域；提交接受后才交接producer与最后使用点，撤回Count写入的旧许可。等待失败交回原Submission及同一存储和程序；实际写入不回滚，不发布新保证。

Frame的cpu_data_memory()从当前CPU数据槽按同一实际Dataset分组，返回原句柄与这些字节数；冻结的共享存储不按句柄重复计算。GPU槽不在CPU数据范围中，查询不会隐式下载或

等待。释放后的槽从下一次查询消失；保留下来的旧报告只有当时元数据，不保活任何Dataset或设备，也不证明其他宿主分配已经释放。代码VM由CpuProgram / CpuTemplate的code_memory()查询，见第十五章；它与数据字存储分别由原所有者解释。CPU view来源按下一节、GPU来源按第十九章直接借用原绑定；Frame当前数据根见2.6，程序根见2.7；其他宿主容器及B / C实际入口仍有独立未完成范围。

自己走一遍。 `stride=32`、字段偏移十二、下标三，字段距数组起点多远？`3×32+12=108` 字节。若把 stride 错当作字段大小四，读到的就会是另一条记录或另一个字段。

2.5 从一个view字段追到原存储

记录中的view header是机器寻址表示，真实所有权在原Views中。bindings保存原数据集的实际存储字偏移与source索引；sources持有冻结来源。不能读取header里的数字，再另建一张拥有图。

源码节选：`crates/blcompute/src/views.rs:19`。

```
pub(crate) struct Views<Source> {
    pub sources: Vec<Source>,
    // 按实际存储字偏移排序；仍由同一引用图持有原source索引。
    pub bindings: Vec<(usize,usize)>,
}
```

`Dataset::layout()`交回原Ty的共享借用。`view_bindings()`同样只遍历现有边，把整个数据集的字偏移换算为记录号和记录内字节偏移，然后借用原source。没有新的存储、Arc或资源身份；同源多字段的source仍是同一Dataset，嵌套来源可以继续沿这些接口读取。

源码节选：`crates/blcompute/src/views.rs:72`。

```
    pub fn view_bindings(&self) -> impl ExactSizeIterator<Item =
DatasetView<'_>> {
        self.views.bindings.iter().map(|&(word, source)| {
            let byte = word as u64 * 4;
            DatasetView {
                record: (byte / u64::from(self.stride)) as u32,
                offset: (byte % u64::from(self.stride)) as u32,
                source: &self.views.sources[source],
            }
        })
    }
```

已知字段路径时，`view_source(record, field)`沿原Ty::field_at选择该记录的实际活动载荷，再在原bindings二分查询。例如pair.left、list[1]、Some.left和Ok.right仍保留各自真实层级与大小写。非view字段、非活动变体、错误记录或已撤回绑定都没有来源；真实空来源仍是一个Dataset，其count为零。原始字节不能代替绑定。

这些都是原借用，不是可长期保存的资源快照。父存储不能在活动观察期间改写或释放，来源不能因此取得可写权限；只读 / 冻结绑定沿原Deref查询同一对象。count、stride、words和memory分别回答记录数、实际布局、原位模式与直接字存储大小，不能将多个view当成多份分配。CPU实际执行沿原同步入口完成；GPU对应的来源与保留点见第十九 / 二十一章；Frame当前数据根见下一节，程序根见2.7；B / C观察仍有各自未完成范围。

2.6 从Frame借用当前数据根

Frame已经持有原数据和有效域关系，观察不需要再建一张根表。data直接交回同一DomainBindings的共享借用；datasets交回同一原Vec，保持原槽索引与None空槽，ResidentData的Cpu / Gpu就是实际原存储。通过这些借用继续读原布局或来源，不load程序、创建设备或隐式传输。

源码节选：crates/blcompute/src/application.rs:90。

```
    pub fn data(&self) -> &DomainBindings<Option<ResidentData>> {
        &self.data
    }
```

datasets还保留这份原容器的len和capacity，不复制槽、生成统计表或改写拥有者。对非零尺寸D，两者乘size_of::<D>()分别得到已初始化槽跨度和原Vec可用槽容量；D内部的dataset载荷另由其原memory查询，不能与槽字节混算。len包含None空槽，容量尾部仍未初始化；零尺寸D的槽字节为零，Vec的usize::MAX容量也不代表实际字节分配。这些值不表示分配器账单、OS页或整个Frame内存。

源码节选：crates/blcompute/src/bindings.rs:70。

```
    pub fn datasets(&self) -> &Vec<D> {
        &self.datasets
    }
```

共享借用有效时，Frame不能被执行、改写或释放；操作结束后再取当前根。release把槽交回None，allocate以后可以复用同一整数，不能把它当永久资源身份。查询不复制Arc / Rc或生成另一释放链，CPU字节快照与当前借用分别表达。

有效前缀关系同样从原domains借用，不把观察结果变成新权威。DomainRelation的索引属于当前原datasets，在Frame里就是原槽号；字段位置沿原记录字节布局交接。

源码节选：crates/blcompute/src/bindings.rs:24。

```
pub struct DomainRelation {
    /// 当前原datasets中的实际槽索引；在Frame中就是原句柄。
    pub domain: usize,
    /// 完整记录内选中字段的字节偏移和声明类型字节数。
    pub offset: u32,
```

```
    pub bytes: u32,
    /// count.binding同样索引原datasets，count.word是记录内字节偏移。
    pub count: PrefixCount,
}
```

domain_relations共享借用同一原Vec，len是当前有效关系数，capacity是可容纳关系槽数。分别乘实际`size_of::<DomainRelation>()`，可读出有效槽跨度与容量字节；这里只计容器槽，不含数据载荷、分配器或OS开销。计数字段写入或release撤回关系时，len可归零而原预留容量仍在；空余槽不产生关系或访问许可。offset / bytes是完整记录内选中字段的字节范围，count.word虽名word，仍是计数字段字节偏移；例如前面有八字节普通字段时，它为八，而不是第八个u32。复制或自行构造这份元数据不能写入原私有关系，也不证明GPU完成或容量尾部初始化。实际CPU / GPU执行产生前缀，计数字段可写访问、resize、release及重排 / 分区沿原关系撤回或映射。

这些是当前数据根的Rust接口。Frame现有公开生产路径没有直接接收宿主with_views / 冻结数据的入口，不能向私有槽注入一个例子就称已集成；程序根见2.7，B / C实际观察仍按各自范围推进，不由数据根查询冒称完成。

2.7 从Frame的程序槽追到原代码

数据根之外，Frame还持有真正使用的程序。programs共享借用原`Vec<Option<ProgramSlot>>`，以len / capacity交接当前槽数与可容纳槽数，索引仍为该Frame程序号；不建另一程序目录，也不为观察装入代码或创建设备。原槽保留Image / Loaded与CPU / GPU实际类型。

源码节选：`crates/blcompute/src/application.rs:95`。

```
    pub fn programs(&self) -> &Vec<Option<ProgramSlot>> {
        &self.programs
```

```
    }
```

len / capacity乘实际`size_of::<Option<ProgramSlot>>()`分别计槽跨度 / 容量字节，枚举内部映像、代码VM、GPU分配和嵌套拥有数据仍由各自原对象说明，不能混成整个Frame的内存。共享Vec借用可转成切片，精确返回切片的Rust函数指针类型须按当前签名调整。

这份借用有效时，Frame不能被改写或释放；结束后再查当前原状态。公开原枚举让观察者沿原对象继续查询，不赋予写回原私有程序容器的能力。

源码节选：`crates/blcompute/src/application.rs:21`。

```
pub enum Program {
    Cpu(CpuTemplate),
    Gpu(vulkan::GpuTemplate),
}
/// 同一原程序槽的实际映像或已装入程序；不是执行 / 完成状态。
pub enum ProgramSlot {
    Image(ProgramImage),
    Loaded(Program),
}
```

layout直接借用当前原ExecutionPlan，阶段、缓冲、访问与条件没有另一份解释。Loaded只说明装入；原运行在执行前因参数或驻留拒绝，也可以留下Loaded，不能把它当已提交、执行或完成。未触及槽仍是原映像，未装入CPU映像没有可报告的运行库VM；GPU程序也不因此交付最终驱动ISA。

装入后的CpuTemplate可沿原code_memory查询实际代码区段，见第十五章。这一步返回Vec并调用VirtualQuery，成本和原OS错误保持，不能把根 / 布局借用的零分配推广到报告生成。数据release不会卸载仍由Frame拥有的程序；最后代码消费者结束

后由原所有者释放VM，旧元数据不保活代码，地址可以复用。B / C代码与数据观察仍有各自未完成范围，Rust根借用不冒称这些入口或热更新已经交付。

第三章 只学阅读源码所需的 Rust

3.1 结构体、枚举与 match

C 结构体保存字段，Rust 的 `struct` 也如此。Rust 的 `enum` 还可以让不同情况各自携带数据。例如中间指令 `Constant` 保存目标编号、标量类型和位模式；`Binary` 保存运算与两个输入。`match` 则逐种处理这些情况。

与“操作码加一堆随意字段”的写法相比，这种表示把哪些数据属于哪种情况直接写进类型。阅读时先看枚举有哪些分支，再寻找处理该分支的 `match`，就能沿着同一项能力贯穿前端和两个后端。

3.2 Option 和 Result 并不神秘

`Option<T>` 表示有或没有：`Some(value)` 保存内容，`None` 表示没有。阶段的 `prefix: Option<PrefixCount>` 表示阶段是否限制在某个有效前缀，不是把零当成“没有”。

`Result<T,E>` 表示成功或错误：`Ok(value)` 与 `Err(error)`。函数调用后面的 `?` 表示成功就取出结果，失败就把错误交还上层。它不是重新尝试，也不是忽略错误。

源码节选：`crates/blanguage/src/parser.rs:16`。

```
pub fn parse(source: Source) -> Result<Module> {
    let tokens = lexer::lex(&source)?;
    Parser {
        source,
        tokens,
        at: 0,
    }
    .module()
}
```

读这段代码时，先把 `lexer::lex(&source)?` 译成“对源码分词；失败时结束当前解析并传递错误”。随后创建 `Parser`，从 token 零开始解析模块。暂时不必逐个研究 Rust 的借用语法。

3.3 引用、所有权和作用域

`&T` 表示只读借用，`&mut T` 表示独占可变借用。把值移动给另一个对象以后，旧变量通常不能再直接使用它。对象退出作用域会执行 `Drop`，类似 C++ 的析构。

这使资源拥有者可用类型表达，但不会自动替我们理解 GPU：CPU 函数返回时，设备工作可能还在执行。正确实现必须让拥有者保留到真实完成点。后文会看到，这恰恰是执行框架最重要的工作之一。

`Rc<T>` 让同一线程中的多个对象共享一个资源的所有权，复制 Rc 主要增加引用计数，不复制整个 GPU 缓冲。`Arc<T>` 使用原子引用计数，适合跨线程共享所有权。编译器的源码与定义用到 Arc；这个版本的 Vulkan 对象大量使用 Rc，不应因看到“共享”就一律理解为多线程安全。

3.4 unsafe 表示哪一层责任

机器码入口、原始指针和 Vulkan API 会出现 `unsafe`。它表示调用者必须满足 Rust 类型系统没有完整表达的条件，例如地址有效、布局正确、对象寿命足够。它不意味着“这一段不用讲清楚”，反而提示我们追问这些条件由谁建立。

自己走一遍。 `Rc<GpuDataset>` 被复制，显存内容会复制一份吗？不会。两个所有者引用同一实际对象。是否另有上传、读回或拷贝，要看执行路径，不能从 Rc 的 clone 推断。

第四章 模块装载：先把程序找齐

4.1 一个文件不等于整个程序

`map.h` 声明可公开使用的接口，`map.b` 给出实现。源码模式按实际需要读取接口与存在的实现，产物导入则消费对象中的公开接口。只解析当前文件，却不知道调用的函数来自哪里，无法完成可靠的类型、访问与阶段分析。

公开入口由 `crates/blanguage/src/lib.rs` 导出，源码装入实现位于 `crates/blanguage/src/frontend.rs`。公开接口 `compile` 编译入口模块，`compile_entry` 选择具体入口，`check` 允许只检查函数库，不要求伪造一个算法入口。

源码节选：`crates/blanguage/src/frontend.rs:125`。

```
pub fn compile(path: &Path, module_root: &Path) ->
Result<Compilation> {
    compile_module(path, module_root, true, None, None)
}
/// 选择公开 program 的具体静态入口，例如 shade<13> 或
run<float3,17>。
pub fn compile_entry(path: &Path, module_root: &Path, entry: &str)
-> Result<Compilation> {
    compile_module(
        path,
        module_root,
        true,
        Some((EntryKind::Domain, entry)),
        None,
    )
}
```

这些 API 接收文件路径与模块根目录。根目录用于把 `lessons.map` 这样的模块名映射到文件路径；它与 C 预处理器简单粘贴头文件的行为不同。

4.2 模块身份先进入同一来源表

A导入B、B又导入A可以形成合法函数闭包。模块装入与按值布局递归、常量求值环不是同一种关系，不能仅因import成环就拒绝整个模块。

源码节选：`crates/blanguage/src/frontend.rs:512`。

```
    if let Some(name) = import
        && world.sources.contains_key(name)
    {
        return Ok(name.to_owned());
    }
```

来源表识别同一模块；接口和实际实现进入原声明集合后，递归导入复用该身份。已提供对象的模块只消费公开接口，不补读库.b。显式实例请求中的外部限定类型及静态释放函数，按所指模块从实际提供的对象 / 归档装入；无关提供者不进入本次声明闭包。类型实参在请求上下文中检查，再以原名义身份交给泛型实例；函数正文仍使用原定义的词法导入，库不反向导入用户类型。纯类型 / 常量 / 外部模块不需要空实现，普通函数仍须有匹配函数体。装入器统一检查常量、类型和外部C声明的签名及普通值ABI，应用、对象模块与源码SDK共用这一职责；未调用的非法声明也在产物复用前拒绝。对象构建按实际值、记录与类型集合名称查询保存输入，参与范围推导的构造探测也属于消费者；重算原绑定后决定是否复用，不能只看最终机器重定位。无关值、记录 / 变体及类型集合名称不再牵动调用对象，实际类型 / 变体构造仍消费原记录内容与可见性。原常量、类型内容及外部实例仍向同一本次集合交接声明键，不在运行期维护第二份名称或接口表。

4.3 名字怎样变成唯一对象

不同模块都可以有 `run`，因此内部使用 `模块::名称` 区分它们。`World` 保存已读源码、记录类型、函数和类型集合。解析函数名时，还要结合当前模块、明确导入和公开权限，不能从整个世界里随意找一个同名函数。

`.h/.b` 的签名也要一致：名称相同还不够，参数类型、权限、参数名、执行目标和接口条件等都属于接口约定。否则调用者相信的接口与真正实现会是两回事。

自己走一遍。 A和B都导入C会复制一份C吗？不会，同一来源表保持模块身份。若记录按值包含自身，为什么仍须拒绝？那是无法形成有限布局的类型递归，归类型布局所有者处理。

源码捕获、编译上下文与产物各自有唯一所有者。Compiler及其clone共享活动CPU预算，独立实例 / 函数 / 阶段按真实依赖并行；build_graph固定本次B源码输入。入口映像与COFF按声明及实现依赖复用；无关实现变化保持产物，实际依赖变化重新编译。缓存命中不证明冷编译成本降低。

native_functionModule由Builder、CheckedFunction和模块编译入口按值交接，applicationContext只持有编译期Frame寄存器及映像描述。真实Frame、设备与完成仍归blcompute；函数模块不是CPU应用上下文的附属状态。

默认Cargo功能compiler保留完整源码编译与工具入口；B资源包装对原blanguage / blcompute路径依赖关闭该功能，仅消费共同表示、原已编译映像 / 资源编码和仍需的后端助手。共同codec.rs持有唯一字节编码，Frame与CPU / GPU资源仍归原执行框架。包装与运行库由一次Cargo依赖图生产，沿原target/dll复用实际依赖；仅运行角色不生产源码编译器身份，也不调用B前端种子。运行库仍有原生 / SPIR-V生成消费者，这不代表后端预编译或运行库B迁移已经完成。

4.4 统一函数怎样落到不同执行范围

源语言以返回类型、名称和参数定义函数。第一章的 `void seed`、`void scale` 与普通值函数共用定义与名称解析；`parallel` 显式表达数据域，`on cpu` / `gpu` / `compute` 声明可用目标。`execution.rs` 沿实际函数体和调用闭包推导 Invocation、Domain、Host 参与要求，它们是编译事实，不是用户另写的函数类别或运行时许可。

`never` 函数结果表示没有正常返回边；真实退出或持续执行沿原控制流交付，不生成普通值、不宣称输出初始化或设备完成。当前支持函数结果及其调用路径，一般数据类型组合仍未实现。

CPU 主流程的普通调用沿当前 CPU 位置执行；`target(cpu, f(...))` 与 `target(gpu, f(...))` 选择本次实际位置。GPU 同步调用只等待本次真实提交，结果仍在 GPU，CPU 读取前显式 download。普通 CPU 调用通过 Call、调用帧与真实参数 / 返回 ABI 组织，元素与协作函数仍按其参与范围专门化。内部 Program、Stage 和 ExecutionPlan 继续表示算法产物及执行关系。

独立模块把公开接口和已生成代码交给调用者；向量位置借用传递实际分量地址，记录和数组保留声明布局，C 连续布局要求进入明确合同。这里已有有限实现，完整参与 / 资源阶段契约和版本演化仍待完成。

第五章 词法：把一行字符切成能辨认的单元

5.1 为什么不能直接按空格切开

`value=value*2.0+1.0;`没有空格，依然是完整语句。`<=`是一个比较符，不能先吃掉`<`再把`=`留成另一项。小数点、范围`..`、名字里的下划线、行注释与块注释各有意义。

Token只保存原文的字节范围。文字只属于Source，解析器通过同一范围借用切片；不为每个token分配、复制和释放一份String。

源码节选：`crates/blanguage/src/lexer.rs:3`。

```
#[repr(transparent)]
#[derive(Clone, Copy, Debug)]
pub struct Token {
    pub span: Span,
}
impl Token {
    pub fn text<'a>(&self, source: &'a Source) -> &'a str {
        &source.text[self.span.start..self.span.end]
    }
}
```

这里没有把每个关键字编成独立枚举；解析器仍比较原文。AST需要长期持有独立名称或数字文字时，由Parser在实际构造处取得自己的String。

5.2 一个扫描位置贯穿整个B循环

扫描由`src/bootstrap/lexer.b`实现。`at`是当前字节位置，`start`是本次token起点；B直接读取借入的UTF-8字节。空白和注释被跳过，标识符、数字、引号字符串与运算符各按现有语言规则识

别。最终输出[start,at)，不复制原文；引号内容的具体含义由原语法消费者决定。

源码节选：crates/blanguage/src/bootstrap/lexer.b:81。

```
        } else if (at + 2u64 < length && byte_at(source,at+2u64) ==
61
            && (c == 60 || c == 62) && byte_at(source,at+1u64) ==
c) {
            at += 3u64;
        } else if (at + 1u64 < length &&
double_operator(c,byte_at(source,at+1u64))) {
            at += 2u64;
        } else if (single_operator(c)) { at += 1u64; }
        else { return ScanResult(0u64,start,start+1u64,2); }
```

三个字符的移位赋值先于双字符、单字符运算符，保持最长匹配。数字允许指数里的正负号，不把普通加法全部吞入。value*2.0+1.0得到value、*、2.0、+、1.0；词法层不判断value的类型或可写性。

5.3 Span、输出存储与诊断属于谁

源码节选：crates/blanguage/src/ast.rs:3。

```
#[repr(C)]
#[derive(Clone, Copy, Debug, Default)]
pub struct Span {
    pub start: usize,
    pub end: usize,
}
```

Span的start/end是字节范围；诊断再从原Source计算行号和字符列，不能把中文UTF-8字节数当成人眼字数。repr(C)让这两个64位位置按B / Rust共同的C布局交接；Token是同一Span的透明包装。

源码节选：crates/blanguage/src/bootstrap/lexer.h:1。

```
module bootstrap.lexer;
struct TokenSpan { u64 start; u64 end; };
struct ScanResult { u64 count; u64 start; u64 end; u32 error; };
extern "C" ScanResult scan(address source, u64 length, address
tokens) on cpu;
```

Rust入口拥有Vec，按源码n字节最多n个非空token加EOF的数学上界提供输出空间。同步调用只借出源码、长度和原输出地址；B写Span并返回数量，成功后Rust才设置Vec长度。B不分配、不保留地址，错误交回B001至B004的原字节位置，Diagnostic仍沿原Source显示。最后消费者和释放仍由原Rust所有者负责，没有第二份token表或资源释放链。

本版标识符使用ASCII，大小写有区别；中文可写在文本字面量与注释中。普通引号文本由Parser解码为既有array<u8,N>：N是实际UTF-8字节数，允许空文本，不自动补NUL。原Construct节点明确指定u8类型，因此用户同名函数或局部名称不会改变字节；常量、记录、模块和CPU / GPU后端继续消费原数组。转义支持反斜线、引号、换行、回车、制表、零字节及Unicode标量，非法转义直接报错。链接名仍由原link_string检查非空、非NUL的ASCII及其有限转义，动态文本容器和完整字符串库继续待实现。类型里的>>只推进当前Span的起点，剩余切片成为>；表达式中的右移不变。

5.4 稳定种子怎样参与正式构建

原build.rs调用已安装稳定发行的bc，分别生成B词法、泛型前瞻、对象元数据与栈字段读写、符号绑定、COFF物理 / 逻辑读取、对象写出与归档生成的无Frame标准COFF对象，再由同一次blink生成静态库并链接进正式编译器。种子输入的VERSION由原共享读句柄保持到全部编译与归档子进程结束，新工具写工程target；编译器运行时直接调用已编入的B代码，构建保持原compiler角色与依赖关系。

词法扫描、泛型尖括号前瞻、对象元数据及栈字段读写、对象符号选择与重定位绑定、标准COFF结构读取 / 字节写出、逻辑节映射 / COMDAT关联 / 重定位Target恢复及静态归档格式生成由B接管；其余对象语义 / 合同及栈记录生成、归档输入I/O、最终语言对象拥有容器及合同内部恢复、归档目录读取 / 抽取与其余语法构造、AST、检查、IR、后端及执行框架仍由Rust实现。新工具可重编同一B引导模块；完整编译器两代自举及GPU参与编译继续待完成。


自己走一遍。 `a<=b`得到三项；`a < = b`保持四项。位置和原文分开保存，仍不能把不同源码自动视作相同运算。

第六章 语法：算式为什么是一棵树

6.1 先用括号画出结构

`value * 2.0 + 1.0` 的结构是 `(value * 2.0) + 1.0`。根是加法，左边是乘法，乘法的左右两边才是 value 和常量二。若误组成 `value * (2.0 + 1.0)`，输入二时会从正确的五变成六。

语法树把这种关系保存下来。树中节点回答“做什么”，子节点回答“对什么做”。它比原始字符串更适合检查、重写和代码生成。

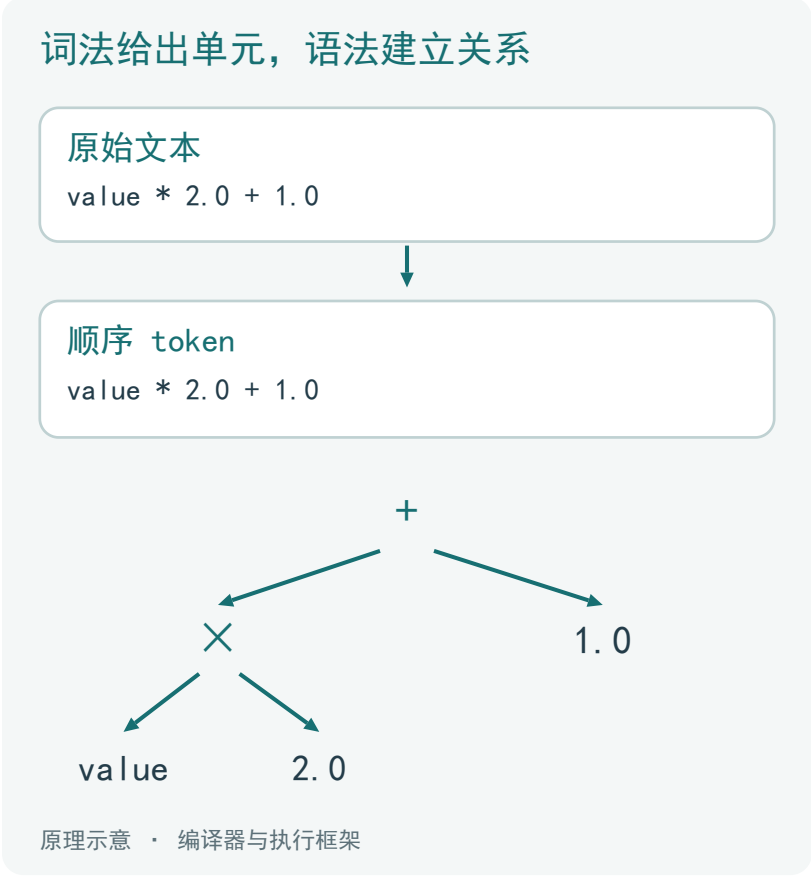

原理示意 · 编译器与执行框架

图 6-1：词法得到顺序单元，语法建立嵌套关系。树上的位置表示运算优先级，不表示硬件线程。

6.2 解析器怎样知道在哪里

源码节选：`crates/blanguage/src/parser.rs:48`。

```
struct Parser {
    source: Source,
    tokens: Vec<Token>,
    at: usize,
}
impl Parser {
    fn peek(&self) -> &str {
        self.tokens[self.at].text(&self.source)
    }
    fn span(&self) -> Span {
        self.tokens[self.at].span
    }
    fn take(&mut self, text: &str) -> bool {
        if self.peek() == text {
            self.at += 1;
            true
        } else {
            false
        }
    }
```

`peek` 查看下一项，`take` 在匹配时向前移动，`expect` 则要求必须匹配，否则产生错误。读长解析函数时，始终记着“at 当前指向哪一个 token”，通常比盯着所有分支更容易理解。

6.3 优先级不是靠先写哪一行代码猜出来的

本版表达式使用带最低优先级参数的 `expr`。先解析一个基本表达式，再不断查看后续运算符。只有运算符优先级达到当前要求，才把它接入树中；右侧递归使用相应门槛，从而保持乘法先于加法等关系。

源码节选：crates/blanguage/src/parser.rs:1091。

```
            let prec = match self.peek() {
                "||" => 1,
                "&&" => 2,
                "|" => 3,
                "^" => 4,
                "&" => 5,
                "==" | "!=" => 6,
                "<" | ">" | "<=" | ">=" => 7,
                "<<" | ">>" => 8,
                "+" | "-" => 9,
                "*" | "/" | "%" => 10,
                _ => 0,
            };
            if prec == 0 || prec < min {
                break;
            }
            let op = self.peek().to_owned();
            self.at += 1;
            let rhs = self.expr(prec + 1,type_argument)?;
            lhs = Expr {
                kind: ExprKind::Binary(op, Box::new(lhs),
Box::new(rhs)),
                span,
            };
        }
        Ok(lhs)
    }
```

第一次阅读无需背下所有优先级数值。抓住两点：数值大小服务于结合次序，树形结构才是解析结果。括号则显式开启一个完整子表达式，读到右括号后再回到外层。

6.4 语句树保留了并行结构

普通算式之外，AST 还保存条件、循环、函数调用、parallel、阶段边界和集合操作的源形式。语法层知道这是并行语句，却还没有证明独占写入、有效下标或函数权限。结构合法和语义合法是两件事。

`array<array<u32,4>,3>` 中连续的 `>>` 在类型上下文是两个闭合尖括号；表达式中的 `>>` 则是右移。解析器的 `type_close` 专门区分这两个位置。同样的字符在不同语法位置可以承担不同意义。

自己走一遍。 `2 + 3 * 4` 的根是加法，右子树是乘法，结果十四。若代码生成器收到错误的树，后端再正确也只会忠实计算错误的结构。

6.5 泛型尖括号怎样与移位区别

`array<array<u32,2>,3>`包含嵌套类型，连续的`>>`可结束两层泛型；`value<N+(x>>2)>`中的右移处在值表达式括号内，不能关闭外层泛型。前瞻只寻找结束之后的token游标，完整语法仍由Parser构造原AST。

`bootstrap/parser.b`直接借用原Source字节和词法已写入的同一TokenSpan数组。B维护尖括号、圆括号与方括号深度，沿原接受规则返回结束游标或无结果。函数不改变Parser当前at，也不分配或保留Token；输入及其释放仍属于原调用者。

源码节选：`crates/blanguage/src/bootstrap/parser.b:17`。

```
extern "C" AngleEnd angle_end(address source,address tokens,u64
count,u64 at) on cpu {
    if(at>=count){return AngleEnd(0u64,0);}
    TokenSpan start=span_at(tokens,at);
    if(start.end-
start.start!=1u64||byte_at(source,start.start)!=60){return
AngleEnd(0u64,0);}
    i64 depth=i64(0);u64 parentheses=0u64;u64 brackets=0u64;u64
index=at;
    while(index<count){
        TokenSpan token=span_at(tokens,index);u64 length=token.end-
token.start;
        u32 first=0;u32 second=0;
        if(length>0u64){first=byte_at(source,token.start);}
        if(length>1u64){second=byte_at(source,token.start+1u64);}
        if(parentheses!=0u64||brackets!=0u64){
            if(length==1u64){
```

```
                if(first==40){parentheses+=1u64;}
                else if(first==41){if(parentheses==0u64){return
AngleEnd(0u64,0);}parentheses-=1u64;}
                else if(first==91){brackets+=1u64;}
                else if(first==93){if(brackets==0u64){return
AngleEnd(0u64,0);}brackets-=1u64;}
            }
            index+=1u64;continue;
        }
        if(length==1u64&&first==40)
{parentheses=1u64;index+=1u64;continue;}
        if(length==1u64&&first==91)
{brackets=1u64;index+=1u64;continue;}
        if(length==1u64&&first==60){depth+=i64(1);}
        else if(length==1u64&&first==62){depth-=i64(1);}
        else if(length==2u64&&first==62&&second==62){depth-
=i64(2);}
        else if(!accepted(length,first,second)){return
AngleEnd(0u64,0);}
        if(depth==i64(0)){return AngleEnd(index+1u64,1);}
        if(depth<i64(0)){return AngleEnd(0u64,0);}
        index+=1u64;
    }
    return AngleEnd(0u64,0);
}
```

C ABI结果AngleEnd用end及present表达原Option，Rust同步入口只把结果交回type_argument_is_value、declaration_type及表达式解析的四处消费者。类型消费>>时仍推进原Span起点，后续前瞻读取这个实际范围。当前只有词法和这段前瞻由B实现，其他Parser职责及完整自举的剩余范围见Issues的C-032.2.2。

第七章 类型与布局：不只检查能不能相加

7.1 名字到类型，还要经过解析

源文件里的 `float3`、用户记录和泛型参数先以 TypeName 保存。随后 `World` 结合模块和泛型实例，把它变成具有大小、对齐、分量和字段的 Ty。

这一步不仅拒绝不相容的加法，也决定一个字段究竟位于哪一字节。没有统一布局，CPU 后端、GPU 后端和调用方会对同一内存各有解释。

7.2 标量与记录怎样统一

源码节选：`crates/blanguage/src/ir.rs:265`。

```
    pub fn scalar(s: Scalar) -> Self {
        Self {
            name: s.name().into(),
            arguments: Vec::new(),
            values: Vec::new(),
            size: s.size(),
            align: s.align(),
            components: vec![(s, 0)],
            fields: Vec::new(),
            view: None,
            array: None,
            enumeration: false,
            result: false,
            variants: Vec::new(),
            dataset: None, cleanup: None, function: None,
        }
    }
```

Scalar明确描述各数值类型的实际大小与对齐：窄整数为一 / 二字节，u32 / i32 / f32 / bool为四字节，u64 / i64 / f64为八字节。B普通bool不是C++的一字节bool。逻辑分量和物理存储字不能混为一谈。一个记录被展开为多个带字节偏移的标量，字段保留名义结构。这样，通用代码生成可以逐分量处理，而不是为每个用户记录再写一套后端。

设记录包含 `float3 position` 和 `f32 energy`：position 的三个分量在偏移零、四、八；后续字段和最终 stride 按类型布局计算。不能把语言规则照搬成任意外部平台 C 结构体的默认布局，跨语言时使用生成接口更明确。

7.3 泛型：在编译期换成具体形状

“同一个函数能处理不同类型”有两种很不同的实现：运行时判断类型，或者编译前形成具体实例。Blink 当前主要采用后者。

源码节选：`crates/blanguage/src/generics.rs:58`。

```
    let replacements: BTreeMap<_, _> = function
        .types
        .iter()
        .zip(arguments)
        .map(|(p, t)| (p.name.clone(), t))
        .collect();
    let value_map: BTreeMap<_, _> = function
        .values
        .iter()
        .zip(values)
        .map(|(p, v)| (p.name.clone(), *v))
        .collect();
```

`replacements` 把类型参数映射到具体类型；`value_map` 把静态值参数映射到具体整数。随后替换函数签名、正文与条件，再进入原来的检查和代码生成路径。

例如一个宽度为四的固定数组与宽度为八的固定数组，存储、循环形状或协作工作量可能不同。把宽度在编译期确定，后端就能计算实际布局；代价是可能产生多个实例，编译量与代码体积也会增加。

7.4 泛型实例化不等于任意语言能力已经齐备

本版支持有限类型集合、具体类型和值参数、开放 u32 const 的具体实例等能力。一般关联类型、动态长度数组或所有符号约束不能因此推定为已完成。读 `generics.rs`、`value_parameters.rs`、`type_sets.rs` 时，应分别辨认“允许哪些实参”“怎样替换”“何时检查”。

自己走一遍。 把一个静态宽度从四改成八，需要修改 GPU 内存分配器里的固定字段偏移吗？不应如此。具体类型重新给出布局，后端与执行框架消费它，避免维护第二份权威布局。

第八章 并行的根基：每个实例到底拥有哪一个位置

8.1 数据竞争是什么

假设两个线程同时执行 `total = total + 1`。它们可能都先读到零，再各自写回一，最终只加了一次。问题不在加法本身，而在多个执行者同时读写同一位置，并且缺少足够的同步语义。

逐元素变换可以从更简单的所有权开始：实例零只改元素零，实例一只改元素一。它们对不同地址写入，既无需为每个元素加锁，也不依赖操作系统恰好按顺序调度。

8.2 read、write、inout 和 atomic 表达不同关系

源码节选：`crates/blanguage/src/ast.rs:55`。

```
#[derive(Clone, Copy, Debug, PartialEq, Eq)]
pub enum Access {
    Value,
    Read,
    Write,
    InOut,
    Atomic,
}
impl Access {
    pub fn reads(self) -> bool {
        matches!(self, Self::Read | Self::InOut | Self::Atomic)
    }
    pub fn writes(self) -> bool {
        matches!(self, Self::Write | Self::InOut | Self::Atomic)
    }
}
```

`read` 允许读取而不修改，`write` 表达输出，`inout` 读取并更新当前独占内容，`atomic` 允许通过原子操作共享访问。权限进入检查和依赖分析，不只是供文档阅读的注释。

原子操作能让某次访问不可分割，但不会自动消除算法顺序依赖；独占访问则从一开始避免多个实例争用同一输出位置。选择哪一种，取决于真实数据关系。

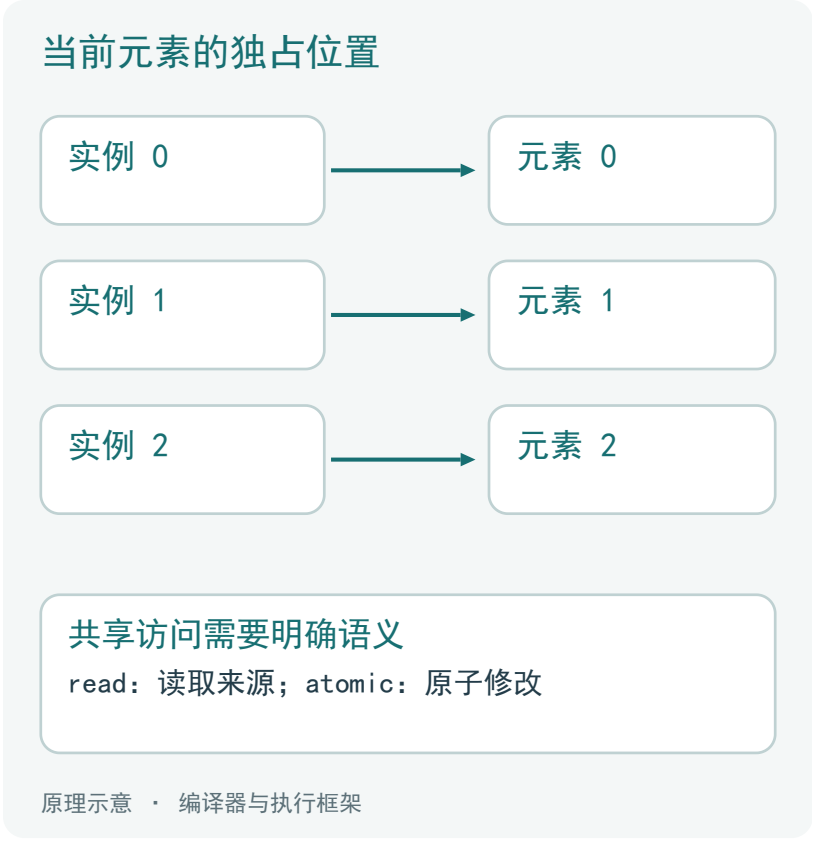


图 8-1：普通并行写沿当前元素的身份分开。读取其他元素需要合法只读来源；共享修改必须具有相应原子语义。

8.3 检查器同时问两个问题

源码节选：`crates/blanguage/src/check.rs:3883`。

```
        let binding = view.binding;
        let Some(i) = self.expr(index)? else {
            return Ok(None);
        };
```

```
        self.require_same(&Ty::scalar(Scalar::U32), &i.ty,
index.span)?;
        let current = i.regs[0] == self.global_index;
        let same_shape = self.program.same_length(binding,
self.domain);
        if !self.index_in(
            &i,
            IndexDomain::Data(binding),
            self.program.buffers[binding].count.unwrap_or(0),
            None,
        ) && !(current && (binding == self.domain || same_shape))
        {
            return self.fail(
                index.span,
                "B137",
                "索引有效性无法静态证明；使用有界游标、同域 index()、有
效长度条件或形状约束",
            );
        }
        if matches!(self.view_access[&binding], Access::Write |
Access::InOut) {
            if self
                .appends
                .iter()
                .any(|(output, count)| *output == binding ||
count.binding == binding)
            {
                return self.fail(
                    index.span,
                    "B221",
                    "append 的共享输出 / 计数不能在同一阶段借为普通独占
元素",
                );
            }
            self.element_domains.insert(binding);
        }
        Ok(Some(self.dataset_element(
            &view, i.regs[0], self.view_access[&binding].writes()
&& current,
        )))
    }
```

第一问是下标是否有效：是否属于该数据集允许的域。requires index沿原Program.same_length消费实际Data索引域的等长关系；长度值仍只是长度，不会因此变成合法下标。第二问是是否有权写：即使数字没有越界，也不表示当前实例拥有那个位置。字段借用仍指向同一个原缓冲：检查器按声明字段路径取得元素类型和实际字节位置，容量与记录步幅保持。CPU / GPU元素阶段的函数转借、下标和只读游标沿同一位置映射访问，不复制整列数据；同阶段共享读取与独占写入在原位置降低时交接实际区域，动态数组、向量和嵌套字段保留全部合法候选位置；写参数的初始化义务与真实数据位置分别保持。判定直接消费同一份区域，不在IR丢失关系后再扫描重建；真实重叠与原范围约束保持。普通CPU函数按原参与范围交接dataset：Invocation只读参数使用真实64位存储地址、长度、u64物理步幅和字段偏移；Host及可写参数继续使用原Frame句柄布局。同一具体函数在源码、对象和归档调用中使用同一ABI，所以同型字段保持父记录实际步长，不按父布局复制实现。DataPayload保存实际布局，DataReference只记原类型中的字段路径；初始化、借用和最后消费者仍沿原资源判断。连续view仍要求真实元素连续，不能把一列跨记录的字段误当成连续数组。CPU / GPU整域read / write / inout / atomic入口可以借用同一字段：整域参数只传根句柄和字段偏移，长度与物理步长由原Frame取得，原父记录类型与所有权保持。普通CPU函数按真实载荷访问需要消费原借用布局，独占借用按实际字段区域判断，write和条件输出只更新所选字段的原初始化位置。整域输出的逻辑字段偏移叠加实际投影偏移，写入只交付真实保证的字段初始化；兄弟字段不因此获得初始化。同根不同字段可以分别read / write / inout借用；普通调用与自动parallel消费同一份字段区域检查，整域入口不重复按根句柄拦截。Frame沿原绑定列表核对所有前置同根参数的真实区域，普通可写重叠仍拒绝，同一根只交接一份存储。有效域只属于原根中的实际数据区域，字段偏移与范围随计数来源交接；相

邻字段或同起点更大的父记录不能取得该关系。写入按原来源与字段分量撤回内容事实，未写兄弟位置的范围、非零和索引关系保持；已复制值仍是自己的快照。整域只做一次失效，普通CPU借用共用原操作，不另建事实表。运行期普通CPU载荷地址也交接真实写入范围：原行号乘物理步幅，加字段及动态数组偏移，得到64位字节位置；每个实际写入标量按自己的字节宽度交接。Frame只撤回与这些字节重叠的四字节计数来源，未写兄弟字段保持原有效域；零写入字节表示读取。共同入口返回原根地址，不新增关系表、区域拥有者或另一条失效路径。CPU整域atomic字段也复用这一原布局，先要求所选字段已初始化，按原32 / 64位原子指令修改原地址；同根原子别名和与普通读写的区域互斥保持。普通CPU应用的atomic dataset原生参数也保持原Access与借用布局，字段、游标及atomic T转借在原CPU地址执行32 / 64位原子指令；GPU整域字段沿同一物理根的页数组、步幅和偏移交接。

`values[index()+1]` 在某些长度下可能合法，但多个实例的访问可能交错，且不再是当前独占元素。编译器不会因为下标仍在范围内，就自动授予普通并行写权限。这正是“范围证明”和“所有权证明”不能混为一谈的原因。

CPU应用还可以用`dataset<T>(length,F)`逐项接收拥有元素。静态F在每个实际下标产生一份完整元素，元素的子dataset仍由原Frame持有；生成只保存元素载荷和子资源元数据，子资源实际位于CPU或GPU与此分别处理。长度已证明为零时没有元素消费者，`dataset<T>(0)`无需生成器；显式提供生成器仍检查真实签名但不调用，正长度或未知长度仍要求逐项产生拥有值。空序列沿原初始化与Frame关系交接，不建立假元素或第二拥有状态。退出时，检查器沿逆序元素读取调用原静态释放F，再释放外层存储，整份移动或返回不会复制拥有者。

普通函数接收dataset时，元素的子资源位置必须来自实际输入，不能沿用类型模板的CPU初值。原位置合同用Field与Elements区分字段和共同元素，沿同一Data.elements遍历参数、实参和返回闭包；Elements不是元素零。记录、固定数组和活动变体中的子资源分别交接，空集合及非活动载荷不产生虚构来源，未知也不能当作CPU。原静态F、显式传输及真正的内容读取消费相应位置，Frame仍是唯一物理资源所有者；对象 / 归档保存的是同一编译合同，没有新增机器参数或运行时拥有表。普通只读借用的内部机器参数为32字节、对齐8：root:u64在偏移0、length:u32在8、stride:u64在16、offset:u32在24。原DataPayload.root的Scalar区分真实地址和Frame句柄；元数据与真实载荷消费相同来源。应用通过Frame::storage_address纯查询当前地址，CPU范围直接消费原绑定；GPU驻留数据只取length不等待或下载，读取载荷仍需原CPU位置合同。GPU设备地址不能被CPU解引用，借用和派生view仍保持到最后真实消费者。CPU范围立即消费已闭合被调函数的位置 / 布局合同；完整域接口布局前提交接尚未实现时准确B270，不把声明类型步长当成实际连续性。

check/application.rs中的DataPayload.elements只描述所有已初始化元素共同成立的Returned / Proof。unknown_element_model和template_returned只读原Ty / Returned / Proof，按字段、固定数组及变体的字节位置投影同一资源树，不把逻辑分量编号交给真实寄存器表，也不发射载荷转换。变体以u32字打包时，一个字不等于其中的窄字段，两个字也不等于一个宽值；只有相同布局与标量的数值事实才直接保留，view来源继续交接。真实活动载荷仍由原variant_payload在取得实际SSA值后解码。局部元素及祖先身份在每份模型自身作用域中重绑定，共同合同使用声明DatasetContent输入身份，不表示不同元素的数值相等；实际装载按本次已生成寄存器实例化所选分量的共同数值身份，保留共同范围 / 非零条件及原资源 / view借用来源。不同下标的数值比较与分支消费各自真实值。元

素写入、函数返回及独立对象 / 归档把同一事实交给真实消费者。地址字段的后续显式读取与实际静态F共同约束来源寿命，原位置的初始化和CPU调用内存效果继续沿原合同交接。真正的拥有形参在入口捕获本次机器输入的父值数值来源，整体返回继续交接该快照，不从返回模型旧寄存器重建未知来源。它不是每个运行时元素另建的拥有对象或释放表。

普通CPU函数的`requires nonzero(input[*].value)`、`requires nonempty(input[*].value.values)`与`requires index(input[*].value.index,input[*].value.values)`分别交接共同标量、子资源非空及同一元素的索引关系。parser在原Nonzero / Nonempty / Index路径保存[*]，contracts的Selection沿同一拥有树定位Data.elements，调用处消费实际Proof、入口在原模型接收前提。共同Index两端选择同一dataset与同一嵌套作用域；值分量在原Proof标记原资源IndexDomain，所选子资源的长度Proof直接交给原bounds::index_in，与范围 / 域 / below_length共同判断。长度在一至二变化时，长度减一仍对应同一实际资源，不用最小长度替代关系，也不全局混合不同共同模型的局部身份。拥有字段的原Value元数据与payload Data.length仍归同一OwnedValue；固定array使用真实类型数量，共同array保留原Selection作用域。已证明外0元素只形成全称空集合，零长array的非空 / index前提沿同一父值与payload长度Proof表达外dataset为空，不生成array元素或元素0访问。真实字段写入与合法inout记录整体替换撤回旧事实；u32向量与swizzle只交接所选分量，兄弟资源不借用关系。普通函数、泛型及无实现源码的对象 / 归档沿原合同交接，没有运行时扫描、检查或另一合同 / 拥有状态。当前不定义跨集合配对、共同值对全局资源或标量对共同资源的量化映射；参数、元素及借用模式仍按现行可表达能力使用。

拥有记录的dataset字段长度从父Value当前分量取得，声明固定形状再沿原Proof合并同一长度事实。这样既保留字段此刻真实来源，也不丢掉类型已经确定的大小；动态长度不会重新借用分支合流前的旧资源叶寄存器。普通CPU的逻辑只读入口允许`read dataset<T>`中的T拥有资源或静态释放身份，length及合法下标的普通标量字段沿原BorrowedData / Access读取；同根只读别名、转发和非连续字段保持原真实布局。callee不释放父存储或元素静态F，原caller在最后消费者后逆序结束元素，再释放外层；read不取得写入、替换、移动或拥有返回权限。合法动态元素、记录字段、非连续列投影及固定拥有数组选择可以进入read拥有聚合形参。read_argument保留实际Place，read_aggregate沿DataReference投影实例化原Data.elements；native_call按原Value形参约定交接已读取的真实元数据。调用者在全部实参求值和原别名检查结束前保持真实位置，被调方只借用原子资源，不能把位置地址当作拥有载荷或取得第二拥有权。

返回子资源view或地址时，原Borrow源图的Element节点记录父来源及原类型中的资源字段路径。Borrow.resources取得实际子资源；Borrow.owners同时沿父拥有关系取得最后消费者依赖。普通载荷写入与拥有交接 / 覆盖 / 传输 / 释放消费各自对应关系，活动子view因而不会冻结无关的父head字段，也不会让父存储提前释放。原条件、循环、记录 / 数组和源码缺席模块交接这同一来源，返回的只读地址不能升级写权限。父拥有资源可与其子view一并放入拥有聚合返回；局部父资源若没有一并交付，引用不能逃逸。这些关系只在原编译期图和对象合同中交接，不增加运行时拥有表、资源副本或第二释放链。

直接写`rows[i].values.length`、在原范围成立时索引、构造view或取得只读地址，同样进入原只读模型。owned_records::indexed_application_reference先区分普通拥有位置与只读表达式；后者沿read_expression_type和

read_aggregate读取实际Data.elements，不扩大普通值复制或移动。原下标只求值一次。子元数据是实际位置的一次装载，不是env中的独立拥有资源；view、原生调用与地址转换直接消费原Data.root.proof的借用来源。

PlaceApplicationElement在原编译期位置上保留实际资源Borrow，array字段投影及position_origin将它交给原地址来源。Argumentoverlaps保留实际字段region比较，同时从普通值、临时返回值与read位置的实际类型Proof取得原Borrow::owners。同一调用中，子view / 地址与父拥有值交接仍冲突；两个只读别名、独立父及无关head字段继续沿原规则使用。它们复用同一来源图和原调用检查，没有第二别名图、拥有表或释放链；实现源码缺席的对象 / 归档交接同一合同。

直接子长度与普通标量重复读取共用原装载的数值来源。普通CPU同一执行段中，`if(rows[i].values.length>0)`后的`rows[i].values[0]`可以沿实际长度证明；`if(data[i]!=0)`后的`100/data[i]`同样消费原数值事实。ApplicationLoads直接查询原已发射IR，比较Scalar、地址、下标、stride、word及两次读取间的真实可能写入，把可等同的原寄存器身份交给read_owned_proof和path_proof。conditional_blocks与selection_returned在同一code中保留原前缀，分别取走当前分支的新增指令；没有装载缓存、存储版本表或第二IR。

materialize_element把本次packed分量身份交给原ElementComponent / DatasetContent，并在原rebind_model、translate_returned之后保留已装载Value及Data.root / length的实际数值来源；原owned_borrowseach_data只遍历实际Some载荷和Dataset叶，统一交接Borrowelement父子来源，空变体不构造不存在的子资源。read_aggregate直接消费该来源，不重复遍历声明类型；物化不递归改写Data.elements或生成另一拥有者。共同模型从不表

示不同元素数值相等。同位写、变化下标和未知地址写截断旧内容关系；可区分的兄弟字段、其他元素及只读调用按原字节范围和合同判断。普通inout引用仍有声明的写权限。已捕获的旧值 / bool保持快照，不能指代写后的当前内容。rebound只把Name / Member绑定赋值计入外层再绑定，载荷Index写不再无端要求dataset的可变头部；真实整份赋值仍保留该存储职责。

while_loop检查正文期间保留本轮条件的原code前缀，检查结束后再分别取出条件与正文，仍交给原Loop生产者；没有复制指令或改变运行次序。因此每轮新读的`while(data[i]!=0)`和`while(rows[i].values.length>0)`可以向同轮正文交接除数及子长度事实。

短路或选择表达式可把读取放在已完成If内部。ApplicationLoads::prior_snapshot只有在当前原Condition / Clause能确定实际执行分支时才进入该分支，并按整个嵌套指令区间核对真实可能写入。若If条件来自LoadLocal，只沿该次读取之前的指令查找实际StoreLocal值；未知写终止查询，后续环境或bool赋值不替代原条件来源。此处交接的是原数值身份，不复用机器寄存器或移动装载，也不从未执行分支取事实。原整数非零检查继续拒绝从矛盾路径取得许可。

循环体内部重新建立的条件及每轮新读的while条件均可沿当前执行使用；循环外旧条件跨入口 / 回边仍有B152 / B137缺口，沿C-005.13.2.2及C-020.1.6.3.2.2.3推进。可变动态下标经短路前置C调用后的范围事实另归C-005.14，不把该B137算作非零修复。拥有填充值只交给已证明不回绕的唯一新增位置。resize_application_dataset复用原Returned求值、初始化与资源树，填充值只求值并交接一次；capture_element_model把新值投影到原共同元素身份，非空旧序列沿原join保留旧新共同事实，已知空序列直接接收新模型。它不会把最后一项的nonzero或index当作全部旧项的保证。填充值及其静态释放函数持有的真实

地址 / 借用在原Frame调整前交接，外部来源保持到最后实际释放函数完成；Frame仍只复制声明分量和保留共同前缀，不另建包装、拥有表或第二释放链。普通填充仍可广播，未增长时也求值一次。inout拥有元素入口、固定数组选位后的资源字段移动赋值、含view元素的静态F构造、批量增长和尾部取出保持各自未完成范围；完整存储与最后清理不替代通用容器。

整元素及其记录字段路径移动替换通过assign_statement的实际dataset拥有元素入口进入assign_application_element。原AST中Index外侧的Member按字段顺序交给原DataReference.projection，实际左侧类型仍须拥有资源；独立拥有位置和普通值继续由原入口处理，不扩大owned_expression_type或把动态元素伪装成独立env拥有者。左侧Place和副作用下标只取得一次，旧元素先按本次packed元数据物化；原临时位置借用保持父资源直到右值完成，随后drop_returned运行旧静态F并结束旧拥有树，再写入唯一新值。新值的原拥有者被消费，旧新内容没有第二释放链。活动子view、只读入口及右值提前消费父资源仍不合法，最后真实view消费者结束后才可替换。

字段路径使同一materialize_element只取得所选旧字段 / 子树，原drop_returned只接管这一字段。父静态F与未改兄弟字段继续保持，完整数组字段按数组逆序清理，变体字段只处理实际活动载荷。新字段仍沿capture_element_model映射回真实父ElementComponent分量，原Data.elements保存所有仍存在元素的共同事实；普通父id的共同nonzero不因另一个dataset字段被替换而撤回，新字段不满足共同nonempty时也不会沿用旧前提。原源码缺席对象 / 归档交接相同模型，调用方和库内替换均只持有原Frame的实际存储。固定数组选位后的进一步资源字段仍是独立未完成生产路径，见C-020.1.6.2.6.2.2；不用记录字段编号冒充数组下标。

capture_element_model的projection沿实际父Ty字段映射原ElementComponent编号，旧初始化和唯一增长传空投影；同一个原Data.elements合流仍存在的旧新共同事实，已知唯一实际元素完整覆盖时接收新模型。不按元素维护表，不把不同元素数值视为相等。固定数组选位后的资源字段、按值取出元素及含view元素构造仍沿各自Issues开放；静态F算术返回的共同nonzero缺口归C-005.15。

try提前交付Err时，外层赋值或调用已经取消，临时位置与实参借用没有未来消费者。finish_return先检查返回值、write输出及真实借用，再从原argument绑定中结束非拥有临时值；原ApplicationData和OwnedValue中仍有拥有权的临时值继续交给release_application_data，按原顺序调用静态F和释放资源。正常继续的右值仍保持借用，错误返回也不免除输出初始化或允许局部view逃逸。它修正原临时消费者的结束时机，不增加取消协议、状态或释放表。

普通CPU Invocation函数的read dataset借用交接真实地址、长度、u64记录步幅和字段偏移；Host及write / inout / atomic参数交接原Frame句柄、长度、记录步幅和字段偏移四个u32；DataPayload与实际Place直接保存Access，不以可写布尔值代替原子权限。atomic参数只允许原子操作及atomic转借，不能变成普通read / write / inout或不可变view；普通可写资源可按已初始化的真实区域借给atomic参数。atomic T沿已有原生位置参数ABI交接，字段、嵌套数组与非连续向量分量保留实际地址。Atomic直接使用IndexedSource的Data / Tile / View位置，不另存目标类别和重复下标；CPU地址上的读改写使用真实LOCK指令，加载 / 存储保持显式内存序，GPU不解释CPU裸地址。资源仍由原Frame拥有，最后真实消费者完成后释放；普通CPU函数自身不因此创建并行域。对象合同与资源C ABI采用语言规范“已编译模块的资源ABI”中的现行编码版本。

GPU数据集绑定以同一个16字节头交接：原页数组的64位设备地址、u32物理记录步幅、u32逻辑字段偏移。原根在既有页表分配的开头持有其零偏移头，页数组紧随其后；非零字段偏移只由本次提交参数持有另一个同格式头，指向原页数组，不复制页地址或字段载荷。SPIR-V按物理步幅计算整记录分页，再叠加字段及真实分量偏移；归约、扫描、排序和临时摘要同样消费实际绑定布局，不再转传未被消费的固定stride。不可变view仍以原连续元素类型访问页数组，设备指针指到绑定头之后。集合首遍与根写回交接原逻辑描述符，实际中间层只替换自己的临时引用，不从根分配重建零偏移引用。输入根只交接一次，字段类型、初始化、read / write / inout / atomic与真实区域关系保持，DomainBindings在原require / completed处消费实际slot与offset，参数和资源由原Execution持有至真实GPU完成。Frame同步GPU调用保持等待本次完成并返回同一根，结果不隐式下载。GPU绑定头遵守现行执行映像语义；Frame共同C签名与对象合同分别按其实际编码版本交接，不相容产物须重新编译。

8.4 跨函数也不能丢掉位置身份

源码节选：`crates/blanguage/src/check/ownership.rs:22`。

```
#[derive(Clone, PartialEq, Eq, PartialOrd, Ord)]
pub(super) enum Position {
    Initialized,
    Local(usize),
    Borrowed(Arc<view::Borrow>,address::Layout,u32),
    Initialization(Arc<address::InitializationEffect>),
    Element(usize, u32),
    ViewElement([ValueIdentity; 3], Reg, u32, u32),
    TileElement(usize, Reg, u32),
    Parameter(usize, usize),
    ApplicationElement(usize, ApplicationIndex, u32),
    ApplicationInput(view::LoopInput, Option<ApplicationIndex>,
u32),
    Indexed(std::sync::Arc<[Position]>, ApplicationIndex),

Conditional(std::sync::Arc<owned_presence::Presence>,std::sync::Arc
```

```
<Position>,std::sync::Arc<Position>),
    Both(std::sync::Arc<Position>,std::sync::Arc<Position>),
}
```

普通函数按Position与Place交接read / write / inout的实际位置和字段；整记录与内部字段可能重叠，不同字段按真实区域判断。元素阶段与CPU共用只读规则，命名位置不复制成输入快照；同源只读可重合，独占借用不能与重叠只读交接。拥有记录 / 数组的dataset长度消费父值当前数值分量，资源叶仍交接真实来源、初始化与拥有权，不从旧分支寄存器补造长度。

只读tile游标直接使用既有OwnedBinding保存行内容事实，不另设TileElement绑定。位置由真实tile编号、行寄存器和字段字节偏移识别；固定字段与静态数组分量的重复读取保持同一未知内容身份。输入捕获和普通发布的tile不可变，后续修改原全局元素不改变已捕获内容；atomic tile仍须逐次显式原子访问，不能复用普通读取的值关系。循环、seek和协作范围沿原环境生命周期处理，不增加运行时缓存或第二份资源所有者。

不可变view游标保留原view的活动借用，并以同一OwnedBinding保存该行内容的事实。view三分量语义来源、行寄存器、记录步长与字段字节偏移共同标识位置；固定字段和静态数组分量的重复读取取得同一内容来源。每次建立游标时，各字段具有自己的未知值身份，短路条件中尚未读取的一侧也沿这份身份合流。实际CPU / GPU装载仍读取原地址，字段值、资源借用和最后消费者的生命周期分别保持。一般动态数组分量的重复选择关系仍是独立能力缺口。

循环与普通调用都保持这份原来源。循环出口先去掉直接自身边，识别直接不变输入，再用原resolve把这些输入代入其他来源定义。完整Borrow与入口相同的地址 / view或资源槽按实际成立条件交回入口；改变的来源、条件和存储版本继续引用原循环关系。每个返回出口先在本出口的路径、值与初始化关系内改名，

再参加原返回合流。函数合同只据真实输入和最终合流输出命名，不把私有出口别名汇成全函数表。普通write / inout调用先消费被调用方原写回合同，再代入本次实参。原合同已经闭合时，即使实参仍带有调用方自己的待求解关系，也不再生产一个新的未知调用结果；真正缺失或未闭合的合同仍由原调用图收敛。这样保留真实依赖，同时避免把已知来源丢掉后反复重建。

模块合同编码保留Inactive占位键，用它区别某个变体载荷已知没有view与来源尚未知。没有实际所有者的占位条件写为true，不授予任何资源、地址或初始化权限；真实来源的条件仍由原Condition编码规整。旧对象经同一解码 / 编码交接，链接器继续精确比较合同，不增加推导或忽略字段。

CPU以`view<T>(source,start,end)`借用半开元素区间。原入口依序求值，沿Proof证明start<=end<=length，空区间合法。无seek的for保留原捕获起点<=当前游标；首轮展开仍传原起点，改写变量不改快照，本层seek不取得初始下界。寻址按T步幅作64位偏移，长度为end-start；十六字节表示、来源与模块合同保持，Unicode边界归文本库。

自己走一遍。 两个变量类型相同，是否证明它们互不重叠？不能。类型说明如何解释数据，身份与偏移才说明是否指向同一处内容。

第九章 范围事实：编译器怎样理解 if 的保护作用

9.1 条件不只是要生成的跳转

看到 `if (i < data.length)`，人知道条件成立的分支中 `i` 小于该长度。编译器也需要保存这种知识，才能判断 `data[i]` 是否有效。

同样，整数除法要知道除数不为零。这里的知识不是无限强的数学证明器，而是沿当前路径维护的有限事实。

源码节选：`crates/blanguage/src/check/bounds.rs:21`。

```
enum Fact {
    Equal(ValueIdentity, ValueIdentity),
    Index(ValueIdentity, IndexDomain),
    Minimum(ValueIdentity, Scalar, Bits),
    Maximum(ValueIdentity, Scalar, Bits),
    NonZero(ValueIdentity),
    Boolean(ValueIdentity, bool),
    Below(ValueIdentity, ValueIdentity, bool, Scalar),
    Outside(ValueIdentity,IndexDomain),
    Zero(ValueIdentity),
    NotEqual(ValueIdentity, ValueIdentity),
    Predicate(FloatPredicate, bool),
}
```

确定整数二元运算将实际类型、运算和已求值输入快照的结果关系交给原Clause。常量按类型与位模式表示；同一次事实查询沿相等输入推导相等结果，嵌套运算沿已有关系收敛。因此未改写数组上的value.indices[ordinal(item)&1]重复选择可以消费前次条件，直接重复算式下标也消费同一条路径，不要求手工保存所选标量。调用、原子读取与已改变内容分别保留真实快照；求值顺序、范围检查与资源所有者保持，不添加运行时缓存或逐元素判断。

动态数据集的长度关系由原参数Proof和Clause表达。`requires same_length(a,b)`只约束两个dataset形参的实际长度，不合并存储、布局或权限；固定相同形状、同一长度值和当前路径上的相等事实可以证明调用。普通CPU调用消费原合同，整域接口及ProgramLayout把根参数关系交给已编译模块和执行映像。CPU应用提取parallel时只传递已成立的同长关系，并以一棵关系树避免为每对资源重复编码。真实入口复用blcompute::arguments已有的长度参数字，在执行前比较声明的关系；CPU、GPU与Frame共用这一入口，不逐元素判断，也不按运行期N生成代码。零长保持合法，借用、初始化和最后消费者仍由原所有者负责。

`Fact` 包含相等、索引域、最小值、最大值和非零。同文件的 `Proof` 按分量保存来源、条件、IntegerRanges、非零和索引域。整数范围可表达回绕后的多个区间。不回绕Offset同时发布原Below顺序，使不同正偏移仍可交接共同顺序。活动载荷按声明类型和逻辑分量消费当前路径事实，index / ordinal复用同一精化入口；数值快照、view来源与资源权限分别保持。

9.2 为什么事实跟随值，而不是永远跟随变量名

设 `i=2`，在 `i<4` 的分支中又执行 `i=9`。先前比较的是旧值二，不是后来写入的九。若把“i 小于四”永久挂在变量名上，就会错误允许新的数组访问。

本版使用值身份和来源快照，并在写入、投影和路径合流时更新事实。index() 和当前游标的 ordinal 重复求值仍指向同一个实际索引寄存器，生成值时直接消费当前路径已知的范围、相等和非零事实；不必另写局部变量才能连接条件与访问。当前路径退出或游标进入另一次迭代时，仍按原作用域撤回相应事实。这个细节比“给变量加一个安全标签”复杂，却是理解真实编译器分析的关键。

9.3 两条路径汇合，什么知识还能保留

若一条分支知道 `i∈[0,3]`，另一条知道 `i∈[0,7]`，两条路汇合以后只能共同保证 `[0,7]`。如果只有一条路径知道除数非零，汇合后也不能无条件保留非零。

源码节选：`crates/blanguage/src/check/bounds.rs:813`。

```
        self.nonzero = (0..width)
            .map(|i| self.nonzero.get(i) == Some(&true) &&
other.nonzero.get(i) == Some(&true))
            .collect();
        self.ranges = (0..width)
            .map(|i| self.range_set(i).union(&other.range_set(i)))
            .collect();
```

非零要求两条路径都成立，范围容纳两侧可能的值。域关系保留共同上界：一侧精确等于界时取非严格关系；一侧最大值不大于另一侧最小值时，也保证后者已有的上界。末尾端点可用于切片，直接索引仍须严格小于长度。

源码节选：`crates/blanguage/src/check/bounds.rs:963`。

```
    pub fn common(a: &Value, b: &Value) -> Self {
        let mut proof=Self::capture(a);
        proof.join(&Self::capture(b),a.regs.len(),None);
        proof
    }
```

数值构造可能接收普通记录，其多个分量不一定同型。Buildercast沿原Ty逐分量选择常量转换，Proofcast在同一原入口逐分量保持同型事实或按真实转换更新范围、非零、来源及条件；运行期原InstKind::Cast继续消费实际寄存器类型。只有实际类型改变才折叠整份常量，不为记录另建值包装或转换状态。浮点存储位不是整数数值范围，截断到零的宽整数也不能继续作为非零除数。

普通值与数值回边复用原合流。u32游标的无回绕单调递增把入口精确Offset放宽为Lower，仅保留相对下界。同宽无符号值的end>begin产生Upper，end-begin至少为一；减法按实际分量与来源快照消费正距离，并以该标量bit_mask限制结果，不受u32资源索引ABI限制，正差可作为非零除数。无符号零扩展到更宽无符号类型仍沿原Proof保留输入数值来源与关系，两个扩宽端点因此继续消费同一Upper。目标改为有符号时，原模块范围使用不同顺序编码，转换仍交接正确范围，但不把旧来源直接当作同编码输入。 同位宽符号往返保留原位模式关系，缩窄或实际改写不沿用旧域，有符号运算不套用无符号正差结论。固定形状与当前u32长度ABI的动态资源索引前提也交接数值上界，供初次加一的无回绕推导；这不规定永久长度上限。循环只继承入口与实际继续边共同的数值界，不恢复旧身份；seek结束当前路径并沿原继续边交接。普通循环沿原LoopState保留实际继续边，仍引用入口值的自然出口分量与这些回边交接共有数值。原LoopControl用入口的真实输入重绑定首个条件，分别保留零次与已经执行路径；当前变量被改写不冒充原输入快照。改变的数值身份沿原output_aliases和Clause合流，实际B写入后不继续使用入口常量或非零许可，已取出的SSA快照仍独立。view借用、Position初始化与资源所有权继续由原消费者处理，没有运行时出口标记、第二张图或另一份拥有状态。

flowcheck_application_loop和leave_loop消费同一回边；LoopControlbindings交接原入口值，数值合流只使用既有Proof与条件别名，不改静态借用或确定初始化。返回出口的选支已知时，`check/returns.rs::Returned::join_locations`把原条件交给`Proof::join_condition`，只合流一次普通Value的来源。uniform取两侧共有值，constant只保留相同常量；dataset与拥有载荷仍沿各自原模型交接。

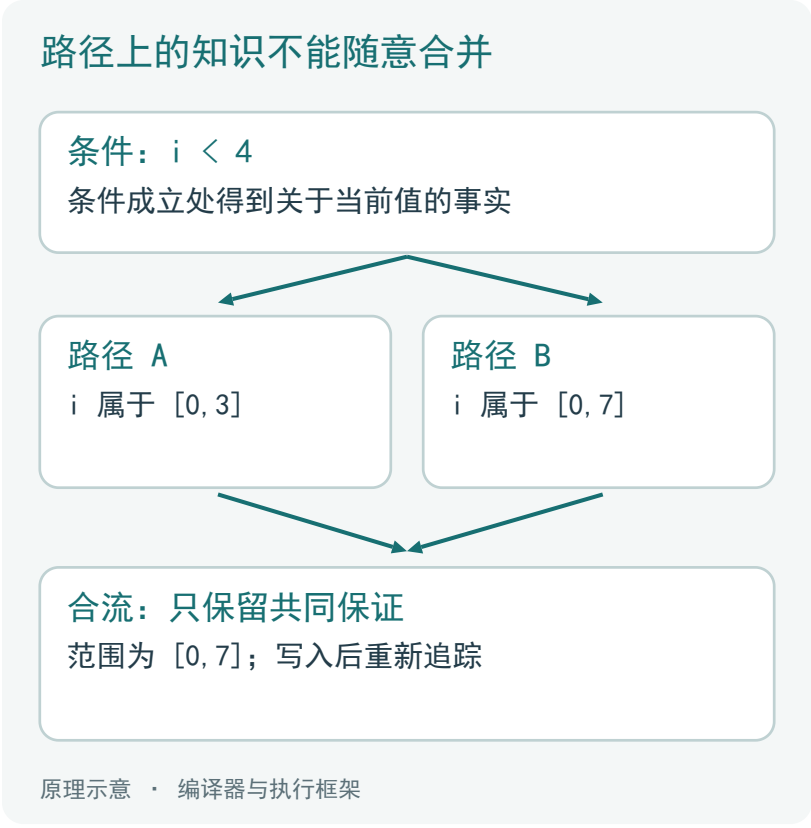


图 9-1：条件内的知识属于该路径和实际值；合流时留下共同事实。重新赋值会产生新的内容身份。

模块接口统一同一条件的不同写法。无符号零与非零条件由原`Clause::canonical`归一：下界一对应非零，上界零对应零，更强范围已经保证的事实不重复保留。原`Clause::overlaps`与`negate`判定覆盖，消除数值关系蕴含的多余项。已知整数零比较保留完整零 / 非零关系，不再生成小于零 / 大于零两支；零已蕴含的数值界也退出，零位置仍由原Scalar和实际范围确定。因此，一个布尔表达式与多个正常返回点可交付相同驻留合同。有符号有序范围、浮点谓词及真实不同合同的严格比较保持原语义。

9.4 拒绝编译不一定等于程序必然错误

一个复杂算式可能数学上安全，却超出当前分析能力。B137 表示检查器无法静态证明所需的索引关系，不等于它已经找到某次真实越界；反过来，编译成功也不保证业务公式正确或程序必然结束。

9.5 共享条件图怎样结束寿命

一个条件可能被多个路径和结果共同引用。Clause 用 Arc 持有原条件节点；动态选择关系和后续检查共享同一张 DAG，查询结束后，仍有消费者的节点必须继续保留。这些引用共同持有编译状态，保持同一张条件图的节点身份。

条件图可以很深。最后一个消费者结束时，释放动作本身也需要明确实现，不能让一长串父子节点依赖同样深的 Rust 调用栈。原 Clause 所有者沿引用计数迭代消费最后引用的节点：

源码节选：`crates/blanguage/src/check/bounds.rs:1526`。

```
impl Drop for Clause {
    fn drop(&mut self) {
        // 同一引用只消费一次；ManuallyDrop字段不会在这里再次自动析构。
        let mut next = Some(unsafe { ManuallyDrop::take(&mut
self.0) });
        let mut pending: Vec<Arc<ClauseNode>> = Vec::new();
        while let Some(node) = next.take().or_else(||
pending.pop()) {
            let Some(node) = Arc::into_inner(node) else { continue;
};
            match node {
                ClauseNode::Both(a, b) | ClauseNode::Either(a, b)
=> {
                    pending.push(b.into_node());
                    next = Some(a.into_node());
                }
                ClauseNode::Branch(parent, condition, _) => {
                    if let Some(Condition { cases }) =
Arc::into_inner(condition) {
                        pending.extend(cases.map(Self::into_node));
```

```
                    }
                    next = Some(parent.into_node());
                }
                ClauseNode::Impossible | ClauseNode::Facts(_) => {}
            }
        }
    }
}
```

Arc::into_inner 原子消费本次引用；只有最后一个引用取得实际节点。Both 和 Either 的原有子引用、Branch 的 parent 及 Condition 的两条真实分支移动到本次局部工作栈继续释放；仍被共享的节点继续归剩余消费者。外部单独持有的 Condition 同样保持其分支，直到自己的最后消费者结束。

私有 ManuallyDrop 只阻止同一个 Arc 在交接后再次自动析构；Clause 的布局、引用身份和查询关系保持。释放原图不按图深度增加 Rust 调用帧。这是编译期状态的内存寿命，程序运行时的 CPU / GPU 数据与完成点仍由后文的执行框架负责。

自己走一遍。 “编译器知道 i 小于 A 的长度”是否自动允许访问 B[i]？只有还能建立 A、B 的相应长度或域关系时才可以。两个数据集都叫数组，不构成证明。

第十章 中间表示：把语言意思和硬件细节分开

10.1 为什么需要 IR

若解析完源代码就直接写 x64，GPU 后端便得重新实现一遍类型与并行分析。若直接变成 GPU 风格线程代码，CPU 又会继承不适合自己的细节。

中间表示 IR 保存已经明确的计算：数据布局、阶段、域、读取、写入、标量操作与控制流。前端交付同一份意思，两个后端分别选择硬件表达。

10.2 虚拟寄存器只是中间结果编号

手算一项变换可以写成：

```
r0 = 读取当前 value
r1 = 常量 2.0
r2 = r0 × r1
r3 = 常量 1.0
r4 = r2 + r3
把 r4 写回当前 value
```

这是解释用的简化 IR，不是导出文件的逐字内容。r0 等编号让每个结果有明确来源，却还没有决定占用 RAX、XMM0 或栈上的哪一处。把虚拟编号当成物理寄存器，后面就会觉得“怎么会有几百个寄存器”。

源码节选：`crates/blanguage/src/ir.rs:954`。

```
    Constant(Reg, Scalar, Bits),
    FunctionAddress(Reg, CallTarget),
    PositionAddress { dst: Reg, address: CallReference },
    /// Actual CPU BufferAddress stride; metadata only, never a
payload read.
```

```
    BufferStride(Reg, usize),
    Index(Reg),
    Uniform(Reg, u32),
    LoadLocal(Reg, usize),
    StoreLocal(usize, Reg),
```

源码节选：`crates/blanguage/src/ir.rs:977`。

```
    Load {
        dst: Reg,
        binding: usize,
        index: Reg,
        word: u32,
    },
    Store {
        binding: usize,
        index: Reg,
        word: u32,
        value: Reg,
    },
    Unary {
        dst: Reg,
        op: UnaryOp,
        a: Reg,
    },
    Binary {
        dst: Reg,
        op: BinaryOp,
        a: Reg,
        b: Reg,
    },
```

`Constant` 保存位模式，Load/Store 保存实际绑定、下标及 word，Binary 用枚举表达运算。字段已在前端展开，所以一个记录操作可能对应多个标量结果。

10.3 Stage 保存执行关系

源码节选：`crates/blanguage/src/ir.rs:1172`。

```
#[derive(Clone, Debug)]
pub struct Stage {
    pub domain: usize,
    pub prefix: Option<PrefixCount>,
    pub selection: Option<Selection>,
    pub operation: Operation,
    #[cfg(feature = "compiler")]
    pub(crate) operation_source:
Option<std::sync::Arc<SourceSite>>,
    #[cfg(feature = "compiler")]
    pub(crate) generated_origin:
Option<std::sync::Arc<GeneratedOrigin>>,
    pub boundary_before: bool,
    pub registers: Vec<Scalar>,
    // Key is the first logical component after this declaration;
padding has no slot.
    pub locals: BTreeMap<usize, Ty>,
    pub code: Vec<Inst>,
    pub reads: Vec<usize>,
    pub writes: Vec<usize>,
    pub cross_access: Vec<usize>,
    pub tiles: Vec<Tile>,
}
```

`domain` 指向遍历的数据域；`prefix` 与 `selection` 限制实际工作；`operation` 区分普通逐元素、归约、扫描等；`reads/writes/cross_access` 描述依赖，`boundary_before` 保留显式阶段边界。

程序还保留源阶段数量和优化后阶段列表。这让我们能观察“源码有两步，执行只需一步”，而不是在应用外再维护一份阶段表。

10.4 一次检查怎样完成

`check::compile_program` 先把参数分类为数据集、纹理、加速结构或统一值，求出布局，建立名字到资源的对应。随后展开程序调用，建立阶段，记录源阶段数，最后运行优化。

源码节选：`crates/blanguage/src/check.rs:453`。

```
    program.prefix_requirements = prefix::relations(&program, &env,
d, ContractKind::Requires)?;
    program.prefix_guarantees = prefix::relations(&program, &env,
d, ContractKind::Ensures)?;
    let mut facts =
prefix::Facts::new(&program.prefix_requirements);
    let mut calls = Vec::new();
    expand_program(
        world,
        instance,
        &mut env,
        &mut program,
        &mut Vec::new(),
        &mut false,
        &mut facts,
        &mut calls,

instance.definition.syntax_context(Some(&instance.name)).1.domain_p
ath.clone(),
    )?;
    program.source_stages = program.stages.len();
    Ok(ExpandedDomain { program, calls, outputs: facts.outputs })
}
```

统一值是整次执行共同使用的参数，不是每个元素各有一份的输出数组。它在 CPU 端作为参数字访问，在 GPU 端进入相应程序参数布局。两者使用同一份 offset，而非各自猜测。

自己走一遍。 改名 `value` 是否必然改变机器指令？不会。名字主要用于解析和诊断，真正运算由 IR 里的来源、类型和操作表达。

第十一章 优化：先理解哪些变化不改变意思

11.1 两个独立遍历为什么能合并

seed 写当前元素，scale 立刻使用同一元素。只要不存在跨元素读取、协作或明确阶段边界，就能让实例零连续做自己的两步，再让其他实例做各自两步，不必先写完整中间数组再重新遍历。

普通串行版本原本是两轮循环：

```
第一轮：对所有 i，values[i] = i + 1
第二轮：对所有 i，values[i] = values[i] × 2 + 1
```

合并以后，仍按每个 i 得到相同值：

```
对每个 i：
    value = i + 1
    values[i] = value × 2 + 1
```

这首先是减少数据往返与阶段开销，而不是增加更多线程。

源码节选：crates/blanguage/src/optimize.rs:12。

```
        if let Some(previous) = stages.last_mut() {
            if matches!(previous.operation, Operation::Map)
                && matches!(stage.operation, Operation::Map)
                && previous.subgroup_operations().is_empty()
                && stage.subgroup_operations().is_empty()
                && !previous.has_external_effects()
                && !stage.has_external_effects()
                && !previous.has_tile_scope()
                && !stage.has_tile_scope()
                && previous.domain == stage.domain
                && previous.prefix == stage.prefix
                && previous.selection == stage.selection
                && !stage.boundary_before
                && !cross_dependency(previous, &stage)
                && !cross_dependency(&stage, previous)
```

```
            {
                let base = previous.registers.len();
                let local =
previous.locals.last_key_value().map_or(0, |(end, _)| *end);
                map(&mut stage.code, &|r| r + base, &|s| s +
local);
                previous.registers.extend(stage.registers);

previous.locals.extend(stage.locals.into_iter().map(|(end, ty)|
(end + local, ty)));
                previous.code.extend(stage.code);
                previous.reads.extend(stage.reads);
                previous.writes.extend(stage.writes);
                previous.cross_access.extend(stage.cross_access);
                previous.reads.sort_unstable();
                previous.reads.dedup();
                previous.writes.sort_unstable();
                previous.writes.dedup();
                previous.cross_access.sort_unstable();
                previous.cross_access.dedup();
                continue;
            }
        }
```

源码明确检查 Map、相同域、相同前缀与筛选条件、没有要求保留的边界、没有跨元素依赖，也排除当前不能这样融合的 subgroup/tile 情况。不能只看到两个 parallel 就无条件合并。

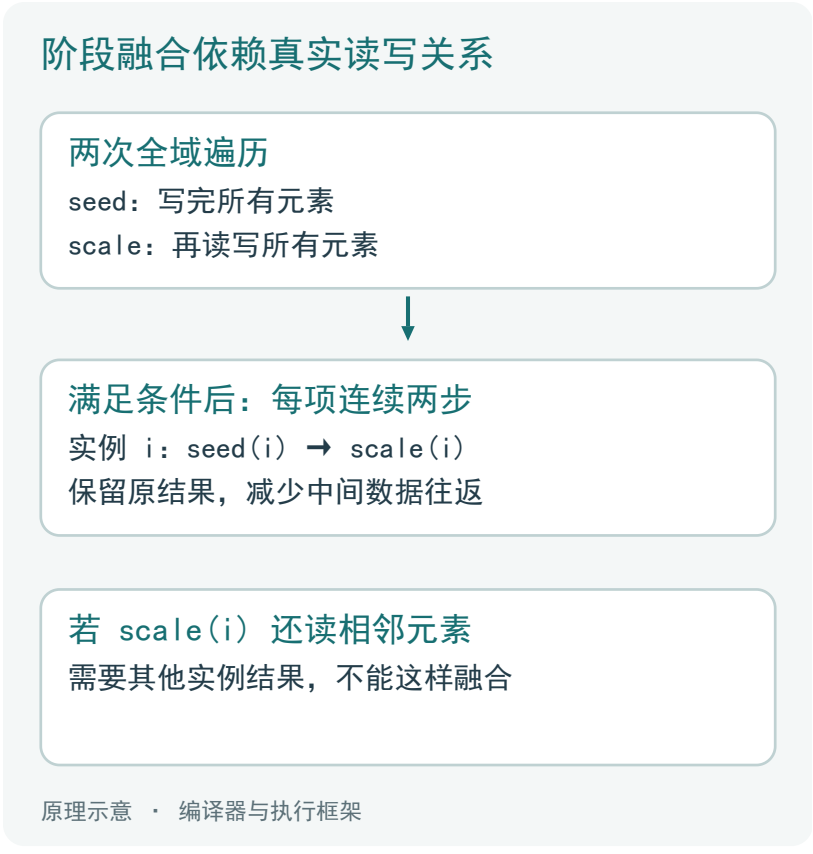


图 11-1：同一元素的前后计算可组成一条流水；若第二阶段需要其他元素的完整结果，就必须保留相应阶段关系。

11.2 跨元素依赖为什么改变结论

假设第二阶段读 `values[i-1]`。如果实例 i 的后半步先执行，而实例 i-1 的前半步还没完成，就会读到旧内容。阶段融合必须关心读取来自哪里，不只关心数组名字是否相同。

源码节选：`crates/blanguage/src/optimize.rs:245`。

```
fn cross_dependency(a: &Stage, b: &Stage) -> bool {
    a.cross_access.iter().any(|r| {
        (a.writes.contains(r) && (b.reads.contains(r) ||
b.writes.contains(r)))
```

```
            || (a.reads.contains(r) && b.writes.contains(r))
    })
```

这段代码把跨元素访问与读写集合结合起来。阶段的关系信息在这里成为优化依据，因此前端漏记一次读取可能不是“少一条日志”，而会导致错误重排。

11.3 不再使用的计算怎样删除

若 `a=2+3` 的结果从不用于输出、控制流或其他可见效果，计算它没有必要。死代码消除从仍需保留的结果与效果反向寻找输入，把没有消费者的纯计算删去。

但写输出、原子更新、append 等效果不能因为返回值无人使用就删除。分支条件也可能控制一次真实写入。`dce` 不仅看赋值左边是否有人读，还要认识每种指令的效果。

`value_flow.rs` 处理局部值传播，`selection.rs` 在可安全表达时简化选择，`invariant.rs` 处理集合计算中可外提的统一部分。这里没有“只要更短就合法”的规则，必须保持源语言的求值与可见效果。

11.4 选择表达式不是总能两边都先算

`condition ? a/b : 0` 只有选中除法时才应求除法，未选分支可能包含无效访问或不允许提前执行的计算。编译器保留必要控制流，再只对确实安全的操作简化为选择；这与第九章的路径事实相连。

自己走一遍。 “阶段数下降”是否证明整次程序更快？不直接证明。它说明执行结构改变；最终还要看机器码、寄存器压力、访问以及实际测量。

第十二章 控制流：条件、循环和返回怎样留下来

12.1 顺序指令之外还需要道路

对直线算式，可以从头逐项执行。对 if，需要根据条件走不同道路；对循环，需要回到先前位置；对函数 return，需要离开当前函数的展开范围。原Scope写扫描把字面布尔值及&& / ||组合的确定结果交给写集合与NumericEffect，未执行正文 / 否则分支的写入、break或continue不进入循环数值事实。条件结果确定并不代表条件没有副作用：例如tick(count)&&false仍执行左侧调用，只是不进入if正文；false&&zero(value)才真正跳过右侧。原扫描先保留可能执行的条件效果，再交接已确定的布尔结果，数值归纳沿同一Scope保留局部声明、函数值与match载荷的词法来源。完整AST及选择表达式的两侧类型 / 访问检查保持，声明扫描继续分配所需的位置存储；动态分支和实际资源沿原消费者交接，不另设求值器或运行时分支。

原比较关系与数值界也进入同一非零判断。例如while正常结束留下count<=i，再结合count>0，就能知道当前i不是零；if中先比较a>=b、再判断b>0也交接同一关系。原contradictory按真实Scalar及零 / 非零、上下界判断Below能否成立，整数除余按声明布局逐分量复用Value::nonzero_bytes和原Clause。只使用当前可执行路径，写入后的新值、可能回绕或缩窄、break与旧快照不能借用失效关系；未选侧的常量零除仍拒绝。不增加运行时分支或另一套求解图。

IR 用结构化的 If 和 Loop 保存这些关系：

源码节选：`crates/blanguage/src/ir.rs:1020`。

```
    If {
        condition: Reg,
```

```
        yes: Vec<Inst>,
        no: Vec<Inst>,
    },
    Loop {
        condition: Vec<Inst>,
        test: Reg,
        body: Vec<Inst>,
    },
    Break,
    Continue,
    // 当前静态展开函数的退出域；Exit 只离开最近的 Scope，不结束
invocation。
    Scope(Vec<Inst>),
    Exit,
```

子指令列表使“这段代码在哪个条件内”仍然清楚。后端再把它变成目标所需的分支、标签与合流结构。

12.2 源变量反复赋值与结果编号不冲突

`x=x+1` 中的新值与旧值不是同一个结果。IR 的虚拟结果可以各有编号，同时使用局部槽表达可变位置。当前实现包含 LoadLocal/StoreLocal 与结构化控制流，不能直接称为已经完成完整 SSA。

SSA 的基本思想是每个结果只定义一次，合流时明确来自哪条路径。理解它有助于读 SPIR-V 和值传播，但不能把课本上一套标准 SSA 算法当成本仓库已经全部实现的事实。

12.3 return 不能误杀整个并行实例

普通函数会静态展开进调用者。被调用函数内部 return，只应结束那次函数调用；若把它直接编成整个并行实例退出，调用者后续写结果就会丢失。

因此 IR 还有 Scope/Exit 的局部退出域。CPU 生成器维护退出目标，SPIR-V 的 returns 模块维护对应结构。它们把“退出最近展开函数”与“结束 计算域当前实例”区分开来。

自己走一遍。 一个函数返回以后，调用它的函数是否也应直接结束？通常不应。看清当前退出属于哪一层，才能读懂嵌套分支和函数展开。

第十三章 CPU 后端之前：认识指令、寄存器和调用约定

13.1 CPU 不认识变量名

CPU 取得指令，读取寄存器或内存，做运算，再把结果放回相应位置。`value` 这个名字不会让处理器自动找到数组。生成器必须把它落实为数据表、记录下标、stride、字段偏移和实际地址。

寄存器是处理器直接使用的小量存储。通用寄存器处理地址、整数和控制信息，XMM 寄存器用于相应标量或 SIMD 运算。内存容量大得多，但地址计算与访问需要成本。编译器因此尽量让仍会使用的中间值留在寄存器。

机器指令由字节编码，例如函数返回指令具有特定编码。汇编是这些编码的可读名称，PE 可执行文件则还要包含操作系统装载所需的结构。生成原生指令不等于已经生成完整应用文件。

13.2 函数双方必须对“参数放哪里”达成一致

若调用方把第一个参数放在 RCX，生成函数却从 RDX 读取，指针再正确也会用错。这套约定就是调用约定，属于 ABI 的一部分。

本版 Windows x64 范围入口的四个参数依次是数据绑定表、参数 word、结束下标、开始下标。Microsoft x64 ABI 使用 RCX、RDX、R8、R9 传递这四个整数 / 指针参数。这里的顺序在两边必须完全相同。每个BufferAddress槽为十六字节：偏移零保存原地址，偏移八保存实际记录stride；字段投影从原地址加字段偏移开始，相邻记录仍按父布局跨步。标量与SSE2批次、扫描 / 排序及范围摘要消费同一布局，工作区替换时同时交接自己的真实步长，不另建逐行指针或列副本。

源码节选：`crates/blcompute/src/cpu.rs:35`。

```
type Entry = unsafe extern "C" fn(*const BufferAddress, *const u32,
u32, u32);
```

读者可以把它理解为一个 C 函数类型，只是参数中的原始指针由执行框架组织。归约等入口还可能有额外结果参数，不能把所有范围函数都按同一个签名强转。

Microsoft 的 x64 调用约定 说明参数寄存器、栈与保存规则。这里解释的是 Windows x64，不能据此宣称相同字节序列也符合 Linux x64 的调用约定。

13.3 栈帧保存临时内容和需要恢复的寄存器

栈是一段按调用组织的内存。生成函数进入时保存需要保持的寄存器，为局部槽与溢出值留出空间；退出时恢复它们，并返回调用者。代码还必须遵守栈对齐和调用其他函数时的约定。

源码节选：`crates/blanguage/src/native/codegen.rs:158`。

```
    fn leave(&mut self, frame: u32) {
        self.preserve_registers(true);
        if frame > 0 {
            self.bytes(&[0x48, 0x81, 0xc4]);
            self.u32(frame);
        }
        self.bytes(&[0x5b, 0x41, 0x5f, 0x41, 0x5e, 0x41, 0x5d,
0x41, 0x5c, 0xc3]);
    }
```

`leave` 恢复寄存器与栈指针，最后的字节包括返回指令。看懂用途比背下每个十六进制编码更有价值；若要修改编码，必须回到目标指令集与 ABI 逐项核对。

自己走一遍。 一个入口能在本机通过函数指针运行，为什么仍不能直接双击 `.x64`？裸代码没有普通应用的装载格式、启动入口与链接信息，且依赖执行框架传入的数据和参数。

第十四章 寄存器分配与 x64 生成

14.1 值的寿命决定能否共用位置

计算 `a=b+c; d=a*e; f=d+g` 时，a 在得到 d 后可能不再使用；d 在得到 f 后也可能不再使用。若两个值从不需要同时保留，就可以复用同一个物理位置。

反过来，`d=a+e` 同时需要 a 和 e，它们不能在执行加法之前互相覆盖。活跃性分析就是反向问：“这一点之后，还有谁需要这个值？”

14.2 干涉图可以先当作座位冲突图

把每个值画成一个点，同时活跃的两个值连线。相连的点不能使用同一寄存器；不相连的点则有机会共用。把有限寄存器分给这些点，类似给冲突图着色。算法还要考虑不同寄存器类别、调用保存规则和使用频率。

源码节选：`crates/blanguage/src/native/allocation.rs:5`。

```
#[derive(Clone, Copy, Debug, PartialEq, Eq, PartialOrd, Ord)]
pub(super) enum Location {
    Immediate(Bits),
    Gpr(u8),
    Xmm(u8),
    Stack(u32),
}
```

位置分为通用寄存器、XMM 和栈。放不下的值进入栈槽，这叫溢出；同样不同时使用的溢出值仍可复用栈空间。

源码节选：`crates/blanguage/src/native/allocation.rs:51`。

```
    fn edge(&mut self, a: usize, b: usize) {
        if a != b && !self.addressable.contains(&a) &&
```

```
!self.addressable.contains(&b) {
            self.edges[a].insert(b);
            self.edges[b].insert(a);
        }
    }
    fn together(&mut self, live: &BTreeSet<PrivateSlot>) {
        let allocated: Vec<_> = live
            .iter()
            .map(|slot| self.id(*slot))
            .filter(|id| !self.addressable.contains(id))
            .collect();
        for (i, &a) in allocated.iter().enumerate() {
            for &b in &allocated[..i] {
                self.edge(a, b);
            }
        }
    }
```

edge 记录冲突，together 将同一时刻活跃的值关联起来。实际实现还处理条件、循环、调用和可寻址局部，不能把这两段短代码当作完整分配器。

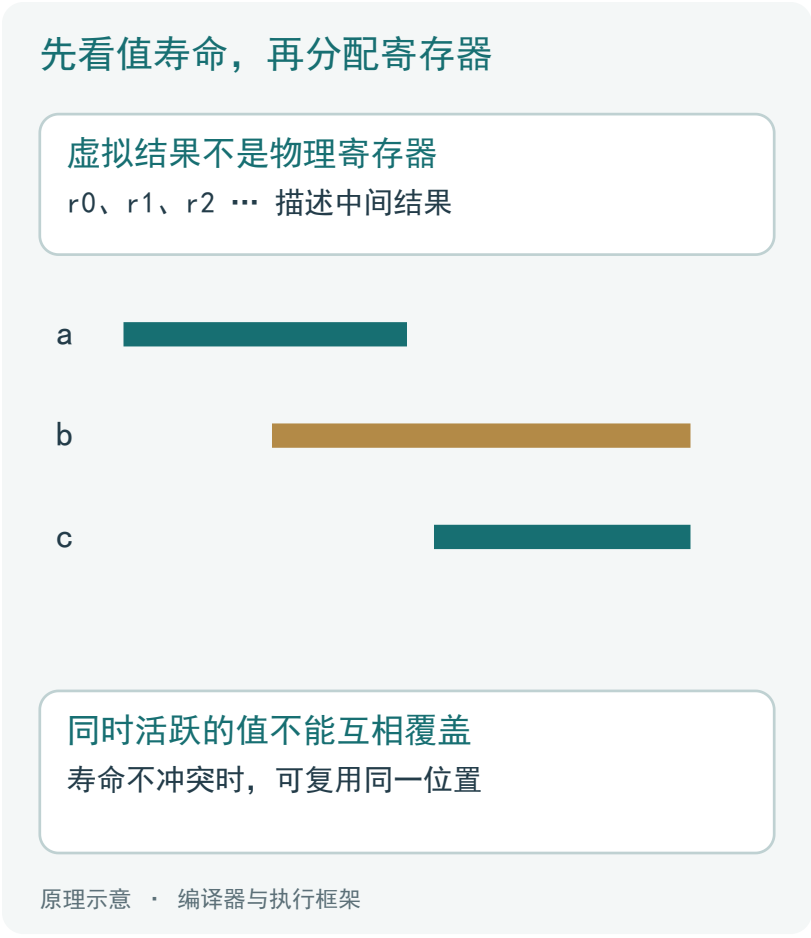


图 14-1：虚拟编号很多，物理寄存器有限。只有寿命不冲突、类别和调用规则也允许的值，才可以复用位置。

14.3 Emitter 把结果写成真实字节

native.rs 是 CPU 后端的公开入口。native/codegen.rs 及其子模块在 compiler feature 中生成机器码；native/image.rs 持有编译器与执行器共用的代码、重定位和执行计划。关闭 compiler 的 SDK 仍可装入 CPU 映像，执行器无需携带 x64 发射实现。GPU 发射也属于 compiler feature；CPU 与 GPU 的装入入口只消费

已编译映像，关闭compiler的执行SDK不编入Compiler、编译预算、优化器及自定义归约lowering；运行摘要与共有布局仍由原定义交接。

源码节选：`crates/blanguage/src/native/codegen.rs:172`。

```
    fn jump(&mut self, condition: Option<u8>) -> usize {
        if let Some(c) = condition {
            self.bytes(&[0x0f, c]);
        } else {
            self.bytes(&[0xe9]);
        }
        let at = self.code.len();
        self.u32(0);
        at
    }
    fn patch(&mut self, at: usize, target: usize) {
        let relative = (target as i64 - (at + 4) as i64) as i32;
        self.code[at..at +
4].copy_from_slice(&relative.to_le_bytes());
    }
```

一个前向跳转生成时，目标代码可能尚未出现。生成器先写占位位移，记住位置；目标出现后，`patch` 按“目标地址减去该跳转后续位置”补入相对位移。它不是运行时搜索标签。

算术、加载、存储和转换也都进入 Emitter。`operands.rs` 选择可直接使用的操作数，`integer.rs` 处理整数专门降低，`texture.rs` 将 CPU 纹理访问连接到对应实现。不能只读 `emit` 入口就认为已读完全部指令生成。

14.4 重定位解决外部地址

打印和外部 C 调用在装载时取得真实地址，生成的重定位清单随机器码保留。取得函数地址也需要重定位，但取址本身不是调用。发射器只在实际 invoke 处记录调用，把调用重定位位置或间

接目标事实交给同一 NativeCode；栈报告消费这份记录，不从重定位数量猜测调用。

源码节选：`crates/blanguage/src/native/image.rs:35`。

```
#[derive(Clone, Debug)]
pub struct NativeCode {
    pub bytes: Vec<u8>,
    pub relocations: Vec<Relocation>,
    pub stack_bytes: u32,
    pub calls: Vec<Option<usize>>,
    /// 主函数末端；不包括同映像的无帧探栈叶辅助与常量。
    pub function_end: usize,
    /// 发射器产生的Windows x64展开字节，与本映像一起交接。
    pub unwind: Vec<u8>,
    /// 仅compiler持有的尾部分区；执行编码不保留，主函数仍沿
function_end。
    #[cfg(feature = "compiler")]
    pub tail_regions: Option<Vec<Region>>,
}
```

同一 NativeCode 还交付主函数末端 function_end 与 Windows x64 展开字节 unwind。末端不包含映像尾部的无帧探栈叶辅助和常量；展开信息只描述真实主函数序言中的压栈、帧分配和非易失寄存器保存。普通应用、范围和集合辅助入口复用 native/unwind.rs 的同一编码，按实际指令完成位置写入展开操作。

编译器角色还在同一NativeCode的tail_regions记录探栈辅助、对齐与每个字面量的实际末端，主函数继续复用function_end。code_json(ip)只解码主 / 辅助代码，数据和对齐保留原字节；StageCode及ProgramImage按原容器返回全部入口，bc build同时导出.x64.json。

这些观察事实不进入BLRI23执行编码；无compiler的运行库不含tail_regions。从执行映像恢复后若未保留观察材料，查询明确报告缺失，不能按旧模板猜补。这也解释了为什么单独复制裸指令

字节不一定就能运行：调用地址、参数表、平台展开和寿命仍有原上下文。

自己走一遍。 更多融合是否总能降低寄存器占用？不一定。融合可能延长值的同时活跃区间，导致溢出。减少阶段与减少寄存器压力有时需要权衡。

第十五章 CPU 执行：范围并行与 SIMD 是两层事情

15.1 先把工作分成范围

一百万个元素不意味着创建一百万个操作系统线程。运行时把连续元素组成范围，每个工作者领取一段，用本机范围函数处理。

源码节选：`crates/blcompute/src/cpu.rs:66`。

```
    loop {
        let begin = work.next.fetch_add(work.grain,
Ordering::Relaxed);
        if begin >= work.count {
            break;
        }
        let end = (begin + work.grain).min(work.count);
```

`fetch_add(grain)` 原子地领取下一个起点，末尾用 min 保证最后范围不超过 count。线程数与领取顺序会变化，但每个范围中的当前元素仍有自己的独占位置。

这里的 Relaxed 只用于领取不重叠的编号。它不是宣称所有数据访问都无需顺序约束；任务发布、工作完成与存储寿命由线程池调用和相应拥有者负责。不能把一个原子变量的内存序泛化为整个算法的同步规范。

15.2 SIMD 让一个核心同时处理多个元素

多个线程使用多个核心；SIMD 则让一个核心的一条适当指令对多个分量工作。两者可以叠加：每个工作者领取连续范围，范围内再以四个元素组成 SSE2 批次。

native/packet.rs为能够表达的直线计算及批次内统一的结构化分支 / 循环建立四元素计划，逐元素分歧和tile协作仍使用原生标量范围。主循环先处理完整批次，余下元素由同一程序语义的标量部分完成。一个长度为十的范围，可以先做两批四，再处理剩下二。

源码节选：`crates/blanguage/src/native/codegen.rs:703`。

```
    let stage = &lowered;
    let mut graph = allocation::Graph::new(stage);
    let allocation = Allocation::new(stage, &graph);
    let packet = packet::Plan::new(program, stage).map(|plan| {
        let allocation = PacketAllocation::new(stage, &mut graph,
&plan.address_only);
        (plan, allocation)
    });
    drop(graph);
    let mut frame_layout = Frame::new(
        &allocation,
        packet.as_ref().map(|(_, allocation)| allocation),
    );
```

这里同时建立普通分配与可用的 packet 计划。复杂控制流、部分协作或无法这样降低的操作有其实际实现范围，书中不能把所有 B 指令都描述为已经四路 SIMD。



图 15-1：范围负责把工作交给多个工作者，SIMD 负责范围内的批量运算，尾部仍保持相同计算含义。图中的两个范围和四元素批次用于说明，不是固定线程数。

15.3 机器码怎样变成可调用函数

算法DLL中的CPU入口由原COFF链接进最终PE。Windows加载器完成代码、依赖和展开节的装入，CpuProgram只借用匹配范围ABI的地址；销毁一个程序不释放整个DLL的代码。宿主须保持DLL及其依赖，直到最后一个真实CPU工作和程序消费者结束，随后才可卸载。

源码节选：crates/blcompute/src/cpu.rs:484。

```
    /// 借用所属原生模块的已链接代码；执行布局仍由同一编译产物交接。
    ///
    /// # Safety
    /// 映像必须来自同一无前置条件入口的编译产物。每个地址都必须具有对应范围ABI；
    /// 所属模块及其依赖须保持到最后真实CPU工作和本程序消费者结束。
    #[doc(hidden)]
    pub unsafe fn from_linked(image: blanguage::native::ProgramImage<ExecutableProgram, *const u8>) -> Result<Self> {
        let workers = std::thread::available_parallelism()?.get();
        let stages = CpuCode::load_stages(image.stages(), &|address| Ok(Executable {
            address: address.cast_mut().cast(),
            _allocation: None,
        }))?;
        let (program, _) = image.into_parts();
        Ok(Self { code: CpuCode { program, stages, workers } })
    }
```

SDK直接装入CPU映像时，代码尚未属于已链接PE，下面的VM装入仍由原执行框架负责。两种来源共用实际阶段与调度表示，代码各自归其真实所有者。

源码节选：crates/blcompute/src/cpu.rs:269。

```
        let unwind = u32::try_from(code.bytes.len().div_ceil(4) * 4)?;
        let end = u32::try_from(code.function_end)?;
        let table_offset = (unwind as usize + code.unwind.len()).div_ceil(4) * 4;
        let size = table_offset + std::mem::size_of::<RuntimeFunction>();
        let address = unsafe { VirtualAlloc(std::ptr::null_mut(), size, 0x3000, 0x04) };
        if address.is_null() {
            return Err(std::io::Error::last_os_error().into());
        }
        let mut allocation = Allocation { address, functions: None, _libraries: Vec::new() };
        let table = unsafe { address.cast::<u8>
```

```
().add(table_offset).cast::<RuntimeFunction>() };
        unsafe {
            std::ptr::copy_nonoverlapping(code.bytes.as_ptr(),
address.cast(), code.bytes.len());
            std::ptr::copy_nonoverlapping(code.unwind.as_ptr(),
address.cast::<u8>().add(unwind as usize), code.unwind.len());
            std::ptr::write(table, RuntimeFunction { begin: 0, end,
unwind });
        }
```

SDK的这次VM分配从创建起由Executable中的Allocation持有。指令、四字节对齐的展开字节和RuntimeFunction表放在同一次分配中；表中的起点、末端和展开位置相对这份内存。原映像只被借用，解析后的地址写入本次实际分配；Library持有本次装入的DLL引用。已链接算法入口没有这份Allocation，其代码归所属DLL。

源码节选：`crates/blcompute/src/cpu.rs:315`。

```
        allocation._libraries = libraries.into_values().collect();
        unsafe {
            let mut old = 0;
            if VirtualProtect(address, size, 0x20, &mut old) == 0 {
                return Err(std::io::Error::last_os_error().into());
            }
            if FlushInstructionCache(GetCurrentProcess(), address,
code.bytes.len()) == 0 {
                return Err(std::io::Error::last_os_error().into());
            }
        }
        if unsafe { RtlAddFunctionTable(table, 1, address as u64) }
== 0 {
            return Err(error("Windows未接受CPU代码的原生展开信息"));
        }
        allocation.functions = Some(unsafe {
std::ptr::NonNull::new_unchecked(table) });
        Ok(Self { address, _allocation: Some(allocation) })
    }
}
impl Drop for Allocation {
    fn drop(&mut self) {
        unsafe {
```

```
            if let Some(table) = self.functions {
RtlDeleteFunctionTable(table.as_ptr()); }
            VirtualFree(self.address, 0, 0x8000);
        }
    }
}
```

执行框架先复制指令和展开字节、处理必要重定位，再把页面改成可执行并刷新指令缓存。RtlAddFunctionTable 成功后，入口才交给 CPU 调用；Windows 可以据此从实际 B 指令位置恢复调用者的栈与非易失寄存器。大型帧在一次实际减栈前调用同映像的无帧叶辅助逐页触及，帧分配仍记录在主函数序言中。

最后一个真实消费者结束后，SDK的Allocation先撤销本次动态函数表，再释放同一VM及其DLL引用。已链接算法DLL、普通PE应用和对象将同一次发射结果交给PE / COFF展开节，由所属模块的装入和卸载决定代码寿命。没有独立的展开元数据所有权或全局拥有表；展开支持仍不等于源码行号调试、异常处理语言语义或栈耗尽诊断。

CPU 随后通过匹配 ABI 的入口调用这些指令，而不是由 Rust 对每一条 B 指令逐项解释。CPU模板在全部阶段装入成功后才移动原执行布局；失败沿同一Result交回原错误与未改映像，Frame接回原程序槽。这里没有保留第二份代码或自动重放；普通CpuProgram的按值构造仍在失败时结束输入消费。

可写和可执行内存、页面权限与函数签名属于这段代码必须满足的真实平台要求。它们与“变量是否乘二”处在不同层次。

从实际Frame可经programs原槽、Loaded(Program::Cpu)取得同一CpuTemplate；2.7的根与layout借用不触发装入，原Image没有运行库VM。`CpuProgram::code_memory()`与`CpuTemplate::code_memory()`按需查看这些原代码入口。它们遍

历同一阶段拥有者中的主代码、集合续段、Scan前缀及排序代码；每个入口只读取当前Windows VM区段，原OS错误直接交还调用者。

源码节选：`crates/blcompute/src/cpu.rs:249`。

```
    fn memory(&self, stage: usize) -> Result<CpuCodeMemory> {
        let mut information = std::mem::MaybeUninit::
<MemoryBasicInformation>::zeroed();
        if unsafe { VirtualQuery(self.address,
information.as_mut_ptr(), std::mem::size_of::
<MemoryBasicInformation>()) } == 0 {
            return Err(std::io::Error::last_os_error().into());
        }
        let information = unsafe { information.assume_init() };
        Ok(CpuCodeMemory {
            stage,
            entry_address: self.address as usize,
            runtime_owned: self._allocation.is_some(),
            allocation_address: information.allocation_base as
usize,
            region_address: information.base_address as usize,
            region_bytes: information.region_size,
            allocation_protection: information.allocation_protect,
            protection: information.protect,
            state: information.state,
            kind: information.kind,
        })
    }
```

`stage`对应原ExecutionPlan阶段，`runtime_owned`来自原Executable是否持有Allocation。其余字段是VirtualQuery的当前结果：分配根、入口所在页开始的区段及字节数、初始 / 当前保护、状态与类型。区段包含页粒度及其他内容，不等于单函数指令字节或整个模块。多个外部入口可以共用同一VM，不能把每个入口的区段字节相加当成独占分配，也不能凭MEM_PRIVATE推断代码归运行库。

返回值只有当时的元数据，不持有VM、DLL或新的地址身份，不授予读取 / 改写代码的权限。原所有者结束后代码释放，旧地址可能被OS复用；原资源和最后消费者仍决定寿命。其他宿主容器、完整资源来源及B / C观察入口没有因本查询完成。

15.4 如何理解性能

并行效率常受调度成本、内存带宽、缓存命中、寄存器压力和算法规模共同影响。小到四个元素时，创建或准备执行的成本会淹没算术，不能用它衡量吞吐。大规模逐元素任务又可能先达到内存带宽上限，此时再加核心也不会按倍数增长。

本书的四元素运行只用于源码追踪；需要性能比较时，应使用第一本书已提供的 Release、大规模同算法对照，同时分清编译、准备、内核执行与数据传输。源码结构能解释测量，不能代替测量。

自己走一遍。 一条 SIMD 指令处理四项，是否一定比标量快四倍？不是。加载、存储、依赖、尾部、转换与实际指令吞吐仍会限制速度。

第十六章 GPU 之前：线程、工作组、subgroup 和分歧

16.1 一个 parallel 实例如何找到自己的元素

GPU 把大量实例组织成工作组。每个实例有本组编号和组内编号，组合后得到逻辑上的全局位置。二维、三维调度还需按布局展开，不能永远假定只存在 X 维。

为了直观，先看一维示意：组宽四，组二的组内一对应 2×4+1=9。这只是公式示意；本版很多集合管线实际使用六十四线程工作组，具体宽度由对应操作与程序要求决定。

16.2 尾部实例为什么还要判断是否有效

要处理十项而组宽四，需要三个组，共十二个实例。最后两个位置没有真实元素，不能直接读取。普通 map 的无效实例可以不做正文；有协作屏障时，则还要考虑全组参与条件，不能让一部分实例提前退出，使其他实例永远等不到它们。



图 16-1：工作组组织逻辑实例，不承诺所有组同时驻留。尾部、共享内存与协作条件都必须在生成代码中落实。

16.3 工作组与 subgroup 不是一个东西

工作组是程序声明的协作范围。subgroup 是设备在组内安排的一批执行通道，可支持 ballot、广播和归约等操作。不能把工作组宽度、subgroup 宽度或某张显卡的常见 wave 宽度当作同一个常数。

多个通道根据不同条件走不同路径，称为分歧。它不表示程序自动错误，却可能使硬件分批执行不同路径；需要 subgroup 协作时，还必须满足相应的参与和能力约定。

16.4 内存层次影响算法结构

每个实例有自己的值，组内有可共享的存储，所有组再通过设备全局存储交换数据。组内共享不能直接当作所有工作组共同可见的数组；跨组数据依赖一般要经过全局存储和恰当的后续命令依赖。

因此归约和扫描通常有多个设备阶段：组内先解决局部问题，再处理各组摘要，最后把摘要传播回去。这不是 API 给算法增加的无意义步骤，而是硬件协作范围在算法中的体现。

自己走一遍。 两个工作组都在运行，能否用本组 barrier 等待另一组？不能。组内屏障不提供全局会合；假定所有组同时驻留还可能造成等待无法推进。

第十七章 SPIR-V：直接生成 GPU 能接受的程序

17.1 SPIR-V 位于哪里

spirv.rs 是公开入口，spirv/codegen.rs 及其子模块在 compiler feature 中生成 SPIR-V；spirv/image.rs 保存编译器和执行器共用的 Shader、阶段映像、页绑定和前缀布局。执行 SDK 的 Deviceload / load_template 直接装入这些映像，Devicecompile / compile_template 由默认编译角色提供。两种入口沿同一 Device 和资源所有者工作。

SPIR-V 是标准二进制中间语言。它仍由驱动处理成设备执行形式，不是某一种 GPU 的最终机器指令。Blink 自己把 IR 写成 SPIR-V，不先生成 GLSL/HLSL 再调用另一编译器。

标准规定模块、类型、结果编号、存储类别、控制流与能力。详见 Khronos SPIR-V 规范。理解“它是有类型和结构的程序”，比把 `.spv` 当作一团不透明字节更有帮助。

17.2 一条指令怎样装进 word

源码节选：`crates/blanguage/src/spirv/codegen.rs:57`。

```
fn op(out: &mut Vec<u32>, code: u16, args: &[u32]) {
    out.push(((args.len() as u32 + 1) << 16) | code as u32);
    out.extend_from_slice(args);
}
```

每个 word 是三十二位。首 word 的高十六位保存本条指令总 word 数，低十六位保存操作码，其余 word 保存操作数。若有三个操作数，总长度是四，首 word 就由 `(4<<16)|opcode` 组成。

例如一个浮点加法在概念上要说明结果类型、结果编号和两个输入编号。后端从 IR 的类型与结果关系生成这些编号，不能把 CPU 的 XMM 编号直接塞进 SPIR-V。

以本实现用到的 OpFAdd 为例，操作码是一百二十九，操作数是“结果类型、结果编号、输入 A、输入 B”，共四个，所以整条指令占五个 word，首 word 为 `0x00050081`。下面的 `%` 名称只是便于阅读的符号，文件里实际存放整数编号：

```
word 0: 5 << 16 | 129
word 1: f32 的类型编号
word 2: 新结果的编号
word 3: 输入 A 的编号
word 4: 输入 B 的编号
```

这五项把“浮点加法”完整连接起来。若类型编号错了，即使操作码正确，指令仍然不是有效的同一项计算。

17.3 为什么生成器维护多个输出区

模块中的类型、常量、装饰和函数体有各自的位置。Emitter 使用 `types`、`constants`、`defs`、`decorations` 和 `body` 等集合，逐步建立结果，再按格式组成模块。

相同类型和常量可以复用对应编号；不同结果需要各自编号。分支要有正确的块、标签与合流关系，不只是把一串算术操作按顺序拼起来。

17.4 一个语言阶段可能需要多个 GPU pass

源码节选：`crates/blanguage/src/spirv/codegen.rs:38`。

```
pub enum Pass {
    Main,
    ReductionTail,
    ScanTail,
```

```
    ScanAdd,
    ScanRootAdd,
    CompactScatter,
    SelectionArguments,
    SelectionScan,
    SelectionScatter,
    SortHistogram(u32),
    SortScatter(u32),
    SortKey(usize),
    SortScan,
    SortGather,
    DispatchArguments(PrefixCount),
}
```

Pass 包含主执行、归约尾部、扫描补加、筛选散布和排序各步骤。语言给用户一个完整集合操作，后端则依据算法生成多份相互配合的 SPIR-V。这与 CPU 的范围内核和尾部处理是同一思想：保留统一语言含义，分别选择硬件实现。

自己走一遍。 生成 `.spv` 成功是否就说明数据已经算过？没有。它只说明相应代码已生成；还要创建设备资源、管线与命令，提交并实际完成。

第十八章 Vulkan 执行：从代码到真正提交

18.1 四个对象先分开

设备代表可执行工作的 GPU 与队列。缓冲保存数据。计算管线连接 SPIR-V 与必要布局。命令缓冲记录“绑定什么、调度多少、哪些访问需要依赖”。这些对象各有寿命，不能把所有句柄都当作无归属整数。

描述符告诉程序如何找到实际资源；程序参数说明本次长度、分区起点及统一值。编译时的 binding 零最终必须对应这次绑定的实际缓冲，而非另一个恰好大小相同的对象。

18.2 编译程序和执行一次是两回事

同一份GPU程序复用管线，临时空间、描述符和命令属于每次执行。装入借用原计划与SPIR-V，由原`Compiled`持有部分设备资源；全部成功才取得计划，失败沿原`Drop`释放资源。`Device::load_template`以`Err((error,image))`交回同一未改输入，`Frame`接回原槽。调用方显式再装入，终端消费者释放输入并传播原错误，不自动重试；借用与拥有只是装入期类型区别，没有第二计划、状态表或新包装。

源码节选：`crates/blcompute/src/vulkan/mod.rs:2013`。

```
    pub fn submit(
        &self,
        data: impl Into<Bindings<DomainBindings<GpuDataset>>>,
        values: &[Value],
    ) -> Result<Submission> {
        self.submit_steps(data, values, NonZeroU32::MIN)
    }
```

`submit`接收拥有的数据绑定，建立本次数据关系与命令；返回的`Submission`仍可能在设备中运行。装入尚未提交计算。

18.3 源码阶段怎样变成命令

`submit_owned` 遍历 IR 阶段，根据 Operation 选择 map、扫描、筛选、排序或归约的记录函数。静态域从已知容量安排调度，有效前缀域则使用设备中的计数与间接参数。

命令通常包括绑定管线、绑定资源、写入本次参数、发起 dispatch，以及前后操作所需的内存依赖。CPU 不再替每个像素或粒子执行 B 算式，只负责准备这份设备工作。

18.4 同一个 API 不代表所有设备能力都一样

普通计算、subgroup、硬件求交和窗口呈现有不同能力需求。框架按程序需要申请能力；没有窗口的计算任务不应被迫拥有交换链。读 `Device::for_programs`、能力收集与设备创建时，要看申请来自哪个实际消费者。

自己走一遍。 把同一份 SPIR-V 用在另一设备上，为什么仍可能失败？设备必须支持程序要求的能力、布局和资源限制，标准代码格式不等于所有硬件功能相同。

第十九章 GPU 数据：分页、传输与只读 view

19.1 一份逻辑数组可以分成多块物理存储

当数据很大，单块分配会受到真实设备资源和分配条件约束。Blink 保留一份逻辑记录域，将数据存放到多个物理页，用页表保存各页的设备地址。

源码节选：`crates/blanguage/src/spirv/image.rs:4`。

```
/// GPU 存储页的最大字节数；每页只容纳完整记录，页表使用 64 位设备地址。
pub const PAGE_BYTES: u32 = 256 * 1024 * 1024;
```

当前页上限是 256 MiB，这是实现参数，不是语言规定“数组只能这么大”。每页只容纳完整记录。若 stride 为四十字节，页容量取整除；不能让一条记录前半在这一页、后半在下一页，却仍按单页地址读取。

```
每页记录数 = floor(页字节上限 / stride)
页号 = 元素下标 / 每页记录数
页内下标 = 元素下标 % 每页记录数
字段地址 = 页表[页号] + 页内下标 × stride + 字段偏移
```



图 19-1：逻辑下标连续，物理页不必连续。页表与数据页由同一实际存储所有者持有，地址计算来自统一类型布局。

从数据页追到Vulkan分配对象

一页数据的逻辑字节、VkBuffer请求大小、Vulkan需求区间和VkDeviceMemory整块分配是四个不同层次。末word可以填充，驱动可以要求更大的对齐区间，多个小buffer还可在同一个Block中取得互不重叠的Range。原allocated_bytes()返回直接buffer的需求区间之和，不是共享块去重后的显存总额。

Block是原Vulkan内存对象的唯一实际所有者。成功分配后，它保存同一次VkMemoryAllocateInfo中的大小与内存类型；Range引用这一个Block，最后一个Range结束后才释放原内存，不能由当前空闲洞或固定池大小反推完整分配。

源码节选：

`crates/blcompute/src/vulkan/buffer_memory.rs:122`。

```
        let mut block = Self {
            owner: inner.owner.clone(),
            memory,
            size: info.allocationSize,
            memory_type: info.memoryTypeIndex,
            mapped: null_mut(),
            free: RefCell::new(vec![(0, size)]),
            free_memory: inner.functions.vkFreeMemory,
            unmap: inner.functions.vkUnmapMemory,
        };
```

GpuDatasetmemory()与ReadDatasetmemory()按需返回同一存储的元数据。数据页标出原索引及逻辑覆盖，绑定表与实际实例地址数组分别标明角色；每个buffer继续沿原Allocation / Range取得绑定偏移、需求区间、整块大小与内存类型。

源码节选：`crates/blcompute/src/vulkan/mod.rs:1200`。

```
    pub fn memory(&self) -> GpuDatasetMemory {
        let mut buffers = vec!
[self.allocation.memory_info(GpuBufferRole::BindingTable)];
        for (index, page) in self.pages.iter().enumerate() {
            let page_bytes = u64::from(self.page_records()) *
u64::from(self.stride);
            let logical_offset = index as u64 * page_bytes;
            buffers.push(page.memory_info(GpuBufferRole::DataPage {
                index,
                logical_offset,
                logical_bytes: (self.bytes() -
logical_offset).min(page_bytes),
            }));
        }
```

```
        if let Some(instances) = &self.instances {

buffers.push(instances.pointers.memory_info(GpuBufferRole::Instance
Pointers));
        }
        GpuDatasetMemory {
            device: self.allocation.inner.owner.device as usize,
            logical_bytes: self.bytes(),
            buffers,
        }
    }
```

观察结果里的device限定buffer / memory句柄作用域。两个数据对象可能只共享同一Block中的不同区间，两个冻结别名也可能就是同一个buffer；不能把每项的allocation_bytes相加当作独占显存。报告只分配返回的CPU元数据，不创建GPU页或工作，不等待 / 下载，不持有GpuStorage、Block、Execution或BLAS；原所有者结束后，旧句柄可能被复用。

这只观察该数据存储直接持有的buffer。view子图、实例引用的AS、纹理、管线及暂存仍有各自真实所有者；驱动的进程预算也是另一种估计，均不能用本查询冒充完整资源图或物理驻留。

19.2 上传和下载是实际的数据移动

CPU 内存与 GPU 设备存储不是把同一地址重新命名就能互换。上传准备数据并通过传输命令写入设备；下载把实际设备结果带回可供 CPU 访问的存储，还要等待相应完成与可见性。

因此程序只需继续在 GPU 消费结果时，保持驻留往往更合理；只有需要 CPU 数值、保存文件或其他真实消费者时才读回。少做一次传输，与把计算本身优化一倍，是不同类型的收益。

19.3 view 保存的是来源关系

一个记录可以引用某份冻结的只读数据，用于共享模型、材质或几何。view不是把被引用数据嵌入每条记录，也不能把CPU地址原样当成设备地址。含view的持久dataset可作为read或inout整域参数；CPU / compute / GPU遵守同一规则。inout按原权限更新不含view的普通兄弟字段及其数组分量，原view载荷与来源保持；实际含view字段或整记录不能写入或作为普通write / inout位置借出，compact / 排序 / append也不能复制view载荷到持久输出。不含view的字段可按既有权限转借给普通函数。write完整根不能构造view图，atomic根及整域按值view仍不开放；只读view元素不获得写权限。本地普通view值及聚合仍可按既有来源规则组合、赋值和返回，不把持久图的写入限制扩大为局部值限制。根和共享子资源继续由原Dataset / GpuStorage.views及最后真实CPU / GPU消费者持有，字段更新不改图、不复制资源、不新增完成或所有权表；view机器布局与资源C ABI保持现行定义。

前端知道字段类型与访问权限，传输框架遍历真实来源关系，为目标侧构造相应地址信息，并让来源存储继续活着。嵌套 view 的传输因此是闭合资源图的处理，不只是一段裸字节复制。

源码节选：`crates/blcompute/src/vulkan/mod.rs:1739`。

```
#[derive(Clone)]
pub struct GpuProgram {
    compiled: Rc<Compiled>,
    partition_elements: NonZeroU32,
    capture_timestamps: bool,
}
#[derive(Clone)]
pub struct GpuTemplate {
    code: GpuProgram,
}
pub struct Bindings<D = Vec<GpuDataset>> {
```

ReadDataset共享冻结的真实来源；binding()把原存储直接交给read dataset参数，不分配另一份记录、页数组或传输。冻结的父记录及其子资源图随最后消费者完成释放，不能再绑定write / inout。

自己走一遍。 冻结以后原数据是否从此无人拥有？不是。可写所有权转成只读共享，实际消费者通过引用关系继续持有它；最后一个消费者结束以后才具备释放条件。

19.4 不复制资源的来源查询

GpuDataset::layout与stride借用原GpuStorage布局；view_bindings同样沿原Views交回记录号、记录内字节偏移和Rc中原GpuDataset的共享借用。多个字段引用同一来源时得到同一个对象，嵌套来源可以继续遍历。查询不解析设备地址，也不先下载一份记录。

源码节选：crates/blcompute/src/vulkan/mod.rs:1177。

```
    pub fn view_bindings(&self) -> impl ExactSizeIterator<Item =
GpuDatasetView<'_>> {
        self.views.bindings.iter().map(|&(word, source)| {
            let byte = word as u64 * 4;
            GpuDatasetView {
                record: (byte / u64::from(self.stride)) as u32,
                offset: (byte % u64::from(self.stride)) as u32,
                source: &self.views.sources[source].0,
            }
        })
    }
```

GPU查询交付真实绑定边与静态类型，不凭Ty中的候选分支生成活动字段路径。实际变体tag在设备上；当前观察没有读取它，就不能声称读到了它。记录内offset与source分别回答字段机器位置和真实来源，语义与CPU字段路径查询的可取范围不同。

same_storage在有效借用中比较原GpuStorage，冻结来源和不同只读绑定仍可以指向同一存储；不同空数据不会合并。共享同一VkDeviceMemory块的不同数据对象也不是同一个存储。ReadDataset沿Deref取得原对象，原有公开入口保持；没有克隆Rc、第二张图或永久资源ID。直接buffer大小仍由memory解释，不能将多个view重复计为多份分配。

第二十章 同步：先后顺序、可见性与完成信号

20.1 顺序正确，还要保证看到正确内容

第一段计算写数组，第二段读取它。我们需要第二段在所需写入之后执行，并能看到这些写入。仅把两条 dispatch 按顺序记录，不足以代替所有内存依赖。

同步中至少分清三个问题：哪些执行必须先后发生，哪些写入要对后续读取可见，以及 CPU 在什么时候能确认设备工作结束。它们不是同一个开关。

20.2 RAW、WAR、WAW 可以先用中文理解

先写后读：读者要消费前一段的新值。先读后写：写者不能过早覆盖前一读者仍需的数据。先写后写：后一次覆盖要遵守约定顺序。只有实际涉及同一资源、同一相关访问时才建立相应依赖。

IR 的 reads/writes 是这类关系的重要来源，执行框架再结合传输与计算访问生成 Vulkan 依赖。Khronos 的 同步示例 区分执行依赖和内存可见性；本书把原则对应到当前项目所用 API，不把其他版本示例原样当作 Blink 源码。

20.3 barrier 与 fence 分别回答什么

命令中的 barrier 处理相应设备访问之间的依赖；fence 让 CPU 查询或等待一次提交是否结束。fence 不是每个元素使用的锁，也不替代程序内部的所有数据依赖。

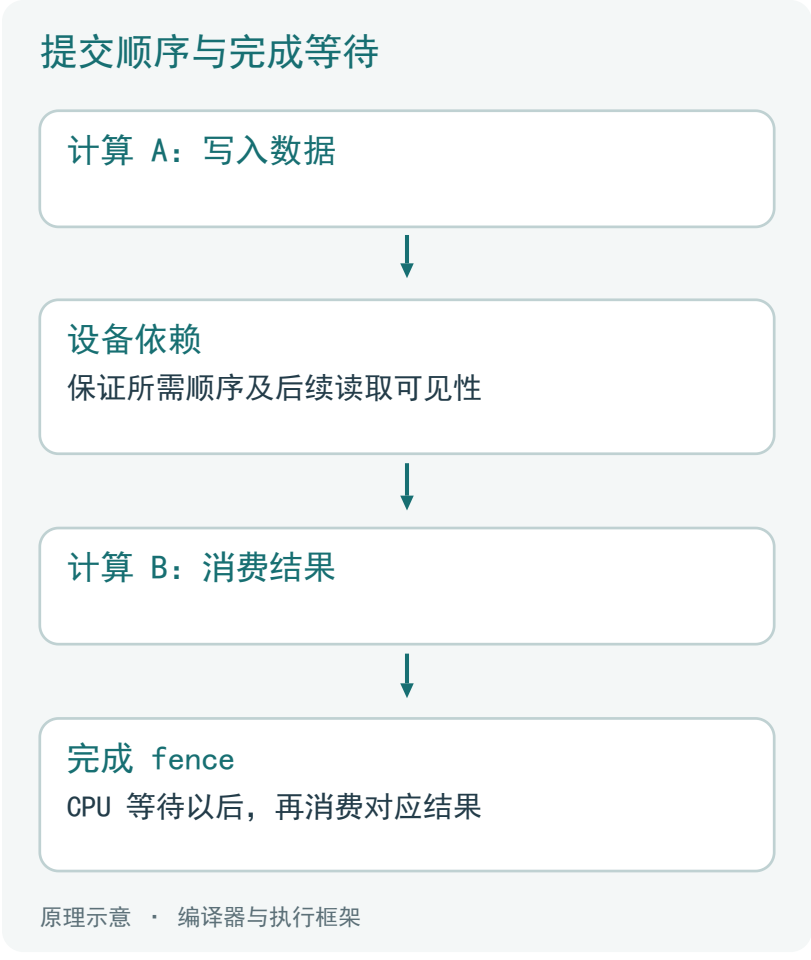


图 20-1：A 写、B 读之间需要正确的设备依赖；CPU 取回结果需要真实完成。GPU 组内 barrier 只负责自己的协作范围，与这两者也不同。

20.4 为什么不在每一步之间等待 CPU

若所有中间结果都先读回 CPU 再上传，设备流水会不断断开。`submit_after` 与 `submit_join` 接续实际所有权和前序提交，使后续工作继续消费设备结果。

源码节选：`crates/blcompute/src/vulkan/mod.rs:2043`。

```
    /// 同队列直接衔接，order 索引前项所有数据以及 additional 中依次追
加的数据。
    pub fn submit_after(
        &self,
        previous: Submission,
        order: &[usize],
        additional: impl
Into<Bindings<DomainBindings<GpuDataset>>>,
        values: &[Value],
    ) -> Result<Submission> {
        self.submit_join([previous], order, additional, values)
    }
```

本版主要是同一设备队列上的衔接，不等于多队列、多个 GPU 或所有分支都真正同时执行。接口表达可交接的关系，实际硬件并发还取决于实现与设备安排。

自己走一遍。 CPU 收到 submit 返回值后能否立即把所有输入显存释放？不能。返回表示提交路径建立，不表示 GPU 已经不再访问它们。

第二十一章 资源寿命：Drop 为什么还不够

21.1 CPU 变量消失与 GPU 使用结束不是同一时刻

```
CPU：提交 A → 创建 B → 旧变量退出作用域
GPU：      A 仍在执行 → B 才开始读取
```

如果旧变量析构时立刻释放设备内存，GPU 会继续访问已经失去所有者的地址。解决办法必须围绕真实最后使用点，不能只围绕 CPU 帧号或经验上“应该已经结束”。

21.2 物理存储和最后使用点一起保存

源码节选：`crates/blcompute/src/vulkan/mod.rs:1066`。

```
pub struct GpuDataset {
    storage: ManuallyDrop<DatasetStorage>,
    last_use: Option<Rc<Execution>>,
}
enum DatasetStorage {
    Owned(GpuStorage),
    Read(ReadDataset),
}
/// 不透明物理存储；可读借用不允许交换存储与它的执行寿命。
#[doc(hidden)]
pub struct GpuStorage {
    // allocation 持有16字节绑定头及原页数组；数据页随唯一存储转移。
    allocation: Allocation,
    pages: Vec<Allocation>,
    ty: Ty,
    stride: u32,
    count: u32,
    producer: Usage,
    views: Views<ReadDataset>,
    instances: Option<ray::InstanceInput>,
}
```

GpuDataset 保存实际 GpuStorage 和可选 last_use。GpuStorage 持有页表、数据页、类型、容量、只读来源及相关实例资源。它们不是多份数组副本，而是同一物理存储的组成。

源码节选：crates/blcompute/src/vulkan/mod.rs:1096。

```
impl Drop for GpuDataset {
    fn drop(&mut self) {
        // Rust 唯一析构入口移交一次物理存储；外层不再重复释放页和依赖。
        let storage = unsafe { ManuallyDrop::take(&mut
self.storage) };
        if let Some(execution) = &self.last_use {
            execution.discard(storage);
        } else {
            drop(storage);
        }
    }
}
```

析构把存储交给最后执行点处理；没有未决使用时直接释放。ManuallyDrop 在这里让唯一析构入口显式移交一次存储，避免外层再自动释放同一内容。理解这份所有权转移后，才适合修改 unsafe 部分。

21.3 Completion 记录设备事实

源码节选：crates/blcompute/src/vulkan/execution.rs:21。

```
pub(super) struct Completion {
    pub inner: Rc<Inner>,
    pub fence: Cell<VkFence>,
    pub submitted: Cell<bool>,
    pub sequence: Cell<u64>,
    result: Cell<Option<i32>>,
}
```

Completion 持有 fence 与提交状态。`wait` 调用 Vulkan 等待并保留真实结果，Execution 在完成后释放该次命令资源和不再使用的存储。共享多个引用不会制造多个设备完成事实，它们指向同一个完成点。

GpuDataset::last_use把这个原点直接交给观察者：device限定原逻辑设备，sequence是原队列从零开始的序号，complete沿原Execution查询。它只复制本次元数据，不持有另一个Execution，也不清除last_use或制造新的完成状态。

源码节选：`crates/blcompute/src/vulkan/mod.rs:1190`。

```
    pub fn last_use(&self) -> Result<Option<GpuDatasetUse>> {
        let Some(execution) = self.dependency() else { return
Ok(None); };
        let complete = execution.is_complete()?;
        Ok(Some(GpuDatasetUse {
            device: execution.point.inner.owner.device as usize,
            sequence: execution.point.sequence.get(),
            complete,
        }))
    }
```

同一冻结存储的不同read绑定可以有不同执行点。源保留的生产点已经完成，不能据此推断后来某个别名的读取已完成；same_storage也不合并这些点。没有保留点时返回None，不将其解释为已初始化或所有消费者完成。原Execution观察到完成时仍按原职责释放命令资源，查询不等待、提交或下载，真实错误直接交回。

21.4 wait 以后交还什么

源码节选：`crates/blcompute/src/vulkan/mod.rs:2899`。

```
        let timings = match result {
            Ok(timings) => timings,
            Err(error) => return Err((error, self)),
```

```
        };
        for dataset in &mut self.bindings.datasets {
            dataset.last_use = None;
        }
        Ok(Completed {
            bindings: self.bindings,
            accelerations: self.accelerations,
            timings,
        })
    }
}
```

wait先等待真实执行；只有显式开启采集且存在实际阶段时才读取原查询池。GpuProgram和GpuTemplate通过with_timestamps(true)?请求采集，默认关闭。Completed.timings、into_parts第三项及GpuCompletion::wait的计时为Option：None表示未采集 / 没有阶段，Some保留实际查询得到的零值或非零值。普通计算不要求队列具备计时能力，显式开启时才检查；计算命令是否存在仍由实际阶段决定。查询池继续由原ExecutionResources、Submission及独立观察者保持到最后消费者完成。

成功交回Completed并清除本次绑定的last_use；Owned可能不再保留点，Read仍可沿原冻结来源观察旧生产点，不是保留刚清除工作的第二记录。失败交回(error,self)，同一Submission仍持有绑定、加速结构、查询池与原完成点。调用者可继续持有或明确结束原提交；错误不承诺数据可用。

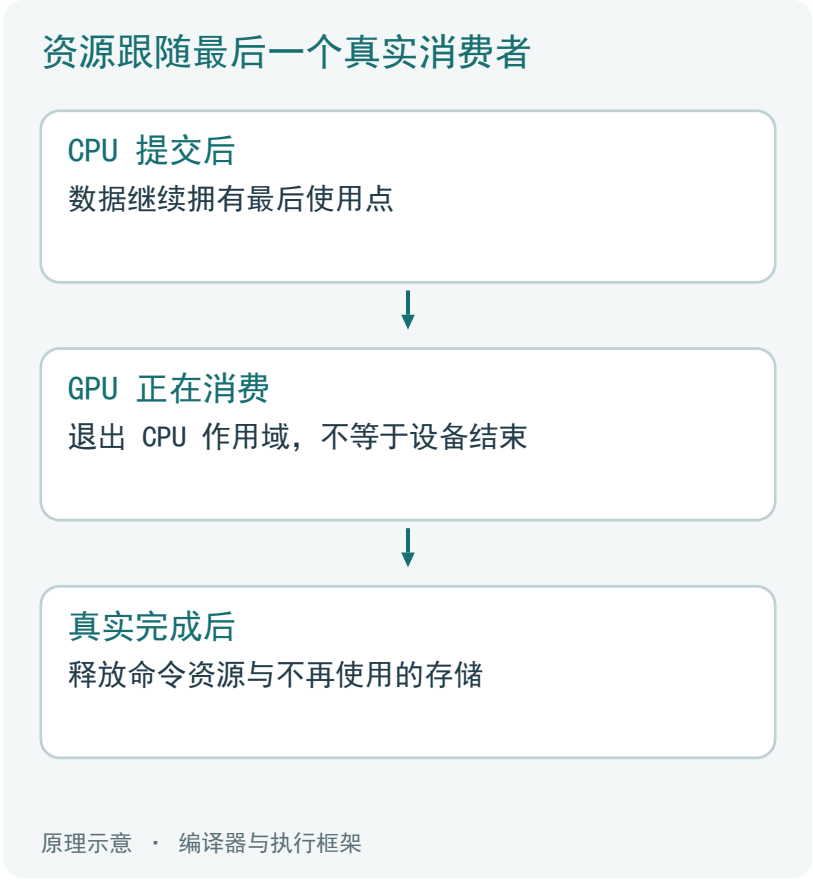


图 21-1：资源沿真实消费者保留。共享和分支共享执行事实，物理存储在最后相关使用结束以后释放。

自己走一遍。 只看到引用计数归零，能否证明 GPU 已结束？不能。还要看计数所拥有的对象是否承接实际未完成提交；本实现正通过 last_use、Execution 和 Completion 建立这个关系。

第二十二章 归约：从顺序累加到一棵合并树

22.1 先看八个数的工作量

顺序求和把八项一个接一个累加，主要链长随项数增长。并行树先合并相邻对，再合并各对的结果，最后得到总和：八项、四项、两项、一项。

总工作量仍然与项数同阶；变化的是可以同时进行的部分，以及最深依赖链。不是因为加法忽然免费，而是把一条长链分成能并行的短链。

用四项 `[2,3,1,4]` 手算：第一层可以同时得到 `2+3=5` 和 `1+4=5`，第二层再得 `5+5=10`。三次加法分成两层，而非沿一个累计值连续等待三次。真实 GPU 实现用六十四路树；示意树说明并行原理，不保证浮点组合顺序与任何串行循环一致。

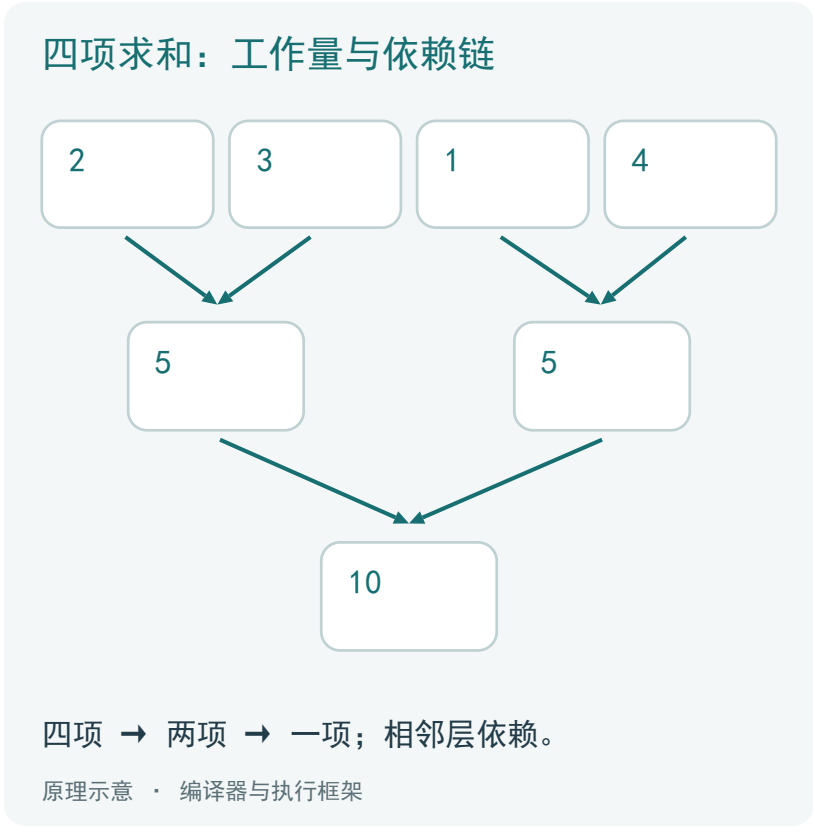


图 22-2：工作量和依赖深度是两个不同指标。增加并行硬件能缩短可并行部分，无法消除最后一层对前一层结果的依赖。



图 22-1：归约产生摘要；扫描产生每项之前的摘要；筛选借助扫描给保留项分配互不冲突的位置。

22.2 GPU 先合并组内，再合并组间

`spirv/reduce.rs` 让组内线程先装入自己的值或单位元，沿共享存储的树合并。末尾不足一组的无效项放入单位元，例如加法的零，避免改变结果。

浮点 min/max 还要处理实际有效长度和比较语义，不能只塞入一个哨兵就假定 NaN、正负零等所有情况都正确。源码中的有效项选择正是这类细节；手算普通加法时可以先用零理解尾部。

源码节选：`crates/blanguage/src/spirv/reduce.rs:104`。

```
        self.scan_barrier();
        for width in [32, 16, 8, 4, 2, 1] {
            let width = self.constant(Scalar::U32, width);
            let selected = self.id();
            self.emit(176, &[b, selected, local, width]);
            let run = self.id();
            let end = self.id();
            self.emit(247, &[end, 0]);
            self.emit(250, &[selected, run, end]);
            self.emit(248, &[run]);
            let other = self.id();
            self.emit(128, &[u, other, local, width]);
```

执行框架把各组摘要继续交给下一轮归约，而非读回 CPU 自己累加。

源码节选：`crates/blcompute/src/vulkan/mod.rs:2617`。

```
                                let mut length = count;
                                let mut pass = 0;
                                loop {
                                    let groups =
length.div_ceil(64).max(1);
                                    if pass > 0 {
                                        commands.barrier(0x800,
0x800, 0x40, 0x60);
                                    }
```

实际行数在每层减少，组数按向上取整计算。只有一个组时写最终目标，否则写当前执行拥有的临时摘要。这里的多 pass 来自算法层次。

22.3 结合律、顺序与浮点误差

整数无溢出的数学加法具有结合律；固定宽度整数则还要按语言的实际溢出语义理解。浮点数由于舍入，`(a+b)+c` 与 `a+(b+c)` 可能不同，所以树形浮点求和不能许诺与串行逐项求和逐位一致。

自定义归约也要说明组合规则、单位元与顺序要求。矩阵乘法、字符串拼接等可能不满足交换律，但满足适当结合条件时仍能按顺序组合。不能把“可结合”与“可以任意重排元素”画等号。

22.4 CPU 使用范围摘要

CPU 对各领取范围生成原生计算，得到部分结果，再按该操作要求合并摘要。它与 GPU 共享语言含义，却无需模仿 GPU 的每个六十四线程 barrier。阅读 `native/reduce.rs`、`custom_reduce.rs` 与 `cpu.rs`，要跟踪摘要的布局和顺序。

自己走一遍。 求最小值时，尾部空位填零可以吗？一般不可以。若所有真实值都为正，零会错误成为最小值。必须使用该运算与类型定义的单位元及边界语义。

第二十三章 扫描、筛选与有效前缀

23.1 扫描比求和多保存了什么

输入 `[2,3,1,4]` 的独占加法扫描是 `[0,2,5,6]`。第 i 项保存它之前所有项的和，不包含自己。总和为十，但扫描保存的是每个位置之前的累计关系。

顺序代码维护一个 running 值即可；并行实现先形成组内树，再让各组获得之前各组的摘要，最后把组前缀加回本组结果。本版 GPU 使用 work-efficient Blelloch 扫描，CPU 使用对应范围摘要与补加。

先看四项扫描的两次树遍历。上行先求局部摘要：`[2,3,1,4]` → `[2,5,1,10]`。此时根保存总和十，但我们要的是每一项之前的和。把根改成单位元零，得到 `[2,5,1,0]`。

下行时，左子树收到父节点原有前缀，右子树收到“父节点前缀 + 左子树总和”。根层处理后是 `[2,0,1,5]`；两个底层对子再同时处理，得到 `[0,2,5,6]`。这就把一个总摘要展开为每个位置自己的前缀。



图 23-1：上行计算摘要，下行传播前缀。图中数组状态只是说明四项算法，实际代码还要处理多分量、尾部、组间摘要与设备存储。

四项时，上行和下行各有三次树节点处理。对大规模数据，处理量仍随项数线性增长，树的深度随规模的对数增长。这是 work-efficient 的含义；它不声称小输入也必然值得启动 GPU。

源码节选：`crates/blanguage/src/spirv/scan.rs:33`。

```
    pub(super) fn scan_barrier(&mut self) {
        let scope = self.constant(Scalar::U32, 2);
        let semantics = self.constant(Scalar::U32, 0x108);
        self.emit(224, &[scope, scope, semantics]);
    }
```

这个 barrier 是组内共享树的同步。跨组递归由外层设备命令组织，它不能被一个组内 barrier 替代。

23.2 稳定筛选怎样避免争抢输出下标

假设保留标记是 `[1,0,1,1]`，独占扫描得到 `[0,1,1,2]`。保留项使用自己的扫描结果作为输出位置：原第零、二、三项分别写到零、一、二。

这样既保持输入顺序，也为每个保留项产生唯一位置。无需让所有线程每写一项都争抢同一个全局计数器。这是扫描从数学操作变成存储分配方法的例子。

23.3 容量与有效长度为什么要分开

输出缓冲能容纳一百万条，不表示本次真的写了一百万条。筛选以后可能只有二十万条有效记录。后续程序应消费有效前缀，尾部容量仍存在，却不是算法结果。

IR 的 PrefixCount 与 PrefixRelation 将数据和计数的对应保存下来。DomainBindings 继续持有这些关系。一个任意 u32 数字并不能自动证明另一缓冲的前多少条有效。

23.4 GPU 已知的数量不必马上告诉 CPU

设备筛选产生 Count，后续间接调度从该 Count 生成工作组数量。若每次都先把 Count 读回 CPU 再下发下一阶段，就打断了本可留在设备中的数据关系。

`vulkan/prefix.rs` 组织这些参数与层级工作，`bindings.rs` 保留实际资源身份和前缀关系。修改 Count 或重新映射绑定时，要更新相应关系，不能让旧关系继续替新内容背书。

23.5 where 与 compact 不相同

`where` 选择原位置，正文仍拥有原记录身份；`compact` 把保留项稳定移动到新的连续前缀。后者的输出下标一般不再等于原下标。当前 GPU where 可使用私有原索引辅助，CPU 则在原范围收集选中位置，语言层仍保留原位置含义。

自己走一遍。 一百万容量的缓冲在本次筛选后 Count 为零，后续是否可以把全部容量当作有效输入？不可以。容量满足存储，Count 及其关系表达本次有效结果，两者职责不同。

第二十四章 稳定排序：为什么先搬索引，最后才搬记录

24.1 稳定性不只关乎“排好大小”

有三个记录，键分别为二、一、二；两个键为二的记录在输入中先后出现。稳定排序要求输出中仍保持它们的原相对顺序。只比较最终键是否递增，无法判断这一点。

本版 GPU 使用四位一轮的 LSD 基数排序，每轮有十六个桶。先统计各桶数量，再计算桶起点和局部位次，最后稳定散布。处理三十二位键需要按各四位组逐轮推进。

24.2 每轮只搬小的键和原序号

若一条记录很大，每轮排序都搬全部字段会增加大量内存流量。实现中间主要重排八字节的“键与原始序号”，等完整顺序确定后，再 gather 一次完整记录。

源码节选：`crates/blanguage/src/spirv/sort.rs:66`。

```
            e.sort_store(s.target, e.index, 0, key);
            e.sort_store(s.target, e.index, 4, original);
```

对于多个字段的字典序键，先处理低优先级，再稳定处理高优先级；每次装入下一键时通过当前原序号读取原记录。这使已有排序结果保留下来，而不额外复制一份完整键记录。

24.3 有符号数与浮点数怎样成为可排序编码

无符号整数的编码顺序直接对应大小。带符号整数要处理符号位，浮点数还要分别处理正负编码。此版本以位映射形成所定义的全序，原字段内容不修改。

源码节选：crates/blanguage/src/spirv/sort.rs:36。

```
            let scalar = s.keys[key_index].1;
            let unit = match scalar.size() { 1 => Scalar::U8, 2 =>
Scalar::U16, _ => Scalar::U32 };
            let at = e.address_scalar(unit, s.source, original,
s.keys[key_index].0);
            let key = e.load_raw(Scalar::U32, unit, &[at], true);
            let bias = scalar.order_bias() as u32;
            let key = if scalar.is_float() {
                let high = if scalar == Scalar::F64 {
                    e.load_raw_buffer(Scalar::U32, s.source,
original, s.keys[key_index].0 + 4)
                } else { key };
                let shift = e.constant(Scalar::U32, 31);
                let negative = e.sort_binary(194, high, shift);
                let zero = e.constant(Scalar::U32, 0);
                let inverse = e.sort_binary(130, zero, negative);
                let mask = if scalar == Scalar::F32 {
                    let sign = e.constant(Scalar::U32,
0x8000_0000);
                    e.sort_binary(197, inverse, sign)
                } else { inverse };
                e.sort_binary(198, key, mask)
            } else if bias != 0 {
                let sign = e.constant(Scalar::U32, bias);
                e.sort_binary(198, key, sign)
            } else {
                key
            };
```

这不等于随意用浮点 < 就能得到相同顺序：正负零、NaN 编码等在这里有明确处理方式。阅读排序结果时，应先看接口承诺的键顺序，而不是只凭平常数值比较猜测。

24.4 稳定逻辑次序不能依赖硬件偶然安排

subgroup 的 lane 与 LocalInvocationIndex 未必能按某张显卡的习惯直接等同。实现合成算法所需的逻辑序号，声明必要 subgroup 能力，保证散布的稳定含义。把碰巧在一台机器成立的映射写进算法，会破坏跨设备正确性。

CPU 排序则使用自己的原生范围与合并路径，位于 `native/sort.rs` 和 `cpu/sort.rs`。两个后端的代码形态可以不同，稳定性、键解释和记录布局必须服从同一语言操作。

自己走一遍。 数据量很大时，只优化比较指令是否足够？未必。排序常受读写、直方图、散布、摘要扫描及中间记录大小影响，减少不必要搬运同样重要。

第二十五章 块内协作、原子与有界输出

25.1 tile 先提供一份明确的输入快照

邻域或小块算法经常需要同一组读取一块数据。若直接让每个实例随意共享写，很难推断谁看到了哪一步。tile 将输入形状、有效长度和读取关系明确表达；publish 再交付阶段中生成的不可变中间值。

前端位于 `check/tile.rs` 和 `check/subgroup.rs`，共享布局和操作由 IR 保存；CPU 的 `native/tile.rs` 与 GPU 的 `spirv/tile.rs` 分别落实。CPU 不会为了模仿每个 GPU lane 再创建一个系统线程，它可以在一个范围内顺序模拟相应块内步骤，保持同样的语言结果。

25.2 barrier 不是随意插入的一次暂停

若一半实例进入包含 barrier 的分支，另一半不进入，协作可能无法完成。语言检查因此必须知道块内协作发生在什么执行结构中，普通函数不能偷偷藏一个要求所有实例会合的屏障。

静态根块、输入快照、发布和实际最后读取位置共同决定共享存储的安排。后端可以复用不再被消费的共享 word，但不能因为进入了下一行代码就覆盖上一阶段仍会读取的内容。

25.3 原子操作也有不同含义

atomic add 解决单次更新的不可分割性。acquire/release 等内存序还涉及相关访问何时可被观察，它们不是“更快 / 更慢”的随意等级。dataset 的跨实例原子与 tile 内部原子由同一操作表达，但实际作用域与存储类别不同。

CPU dataset 原子需要真实跨线程原子指令；一个范围独占的 tile 私有存储则有自己的执行方式。GPU 根据目标选择 Device 或 Workgroup 范围。后端要落实语义，而不是把所有原子都机械翻译成同一个调用。

25.4 append 为什么返回是否接纳

输出容量有限，不能让全局计数无限增长后再假定每条记录都写入成功。封闭的 append 先在容量内预留唯一位置，再完整写入记录，并用 bool 告诉调用者是否接纳。

CPU 使用容量比较与原子比较交换等原生操作；GPU 将实际活动 subgroup 的预留合并，减少争用。阶段完成后才交付有效前缀，预留计数本身不能被当作同阶段所有记录都已写完的发布信号。

这里的容量、所有权和发布属于数据协议的核心。具体返回顺序与跨后端成功调用者未必一致，因此不能把 append 误写成稳定 compact。

自己走一遍。 得到一个唯一输出下标，是否已经证明该位置的记录写完并对所有消费者可见？没有。预留、写入、发布与消费是不同步骤。

第二十六章 DLL 与跨语言调用：边界怎样保持清楚

26.1 C、C++ 和 Rust 为什么能调用同一份 B

跨语言调用需要稳定约定：函数叫什么，参数怎样传递，数据怎样布局，错误怎样返回，谁分配和释放。C ABI 是当前 DLL 的共同边界，不把普通 Rust Vec 或 C++ 对象的内部结构直接当跨语言协议。

`bc -c <module.b> --program <入口> -o <算法.obj>` 编译算法目标文件，`blink <算法.obj> -o <算法.dll>` 链接 DLL 及配套 C / C++、Rust 接口。普通应用使用同一编译命令选择 main，再链接为 exe。编译与链接是两个正式阶段，C++ 包装和 Rust 切片、Result、Drop 消费同一接口与布局。

26.2 DLL 内究竟装了什么

源码节选：`crates/blanguage/src/dll/mod.rs:268`。

```
pub(crate) fn compile_in(worker: &crate::compiler::Worker, program:
&ExecutableProgram, prefix: &str) -> Result<crate::object::Object>
{
    let prefix = identifier(prefix)?;
    let (header, binding, source, functions) = generate(program,
&prefix, worker)?;
    let imports = program.imports.clone();
    let (sections, positions, stack) =
crate::object::module_code(functions, &imports, &prefix)?;
    let symbols = positions.into_iter().map(|(name, (section,
value))| crate::object::Symbol {
        name, section, value, contract: Vec::new(), function: true,
    }).collect();
    let exports = ["create", "run", "destroy"]
        .into_iter()
        .map(|n| format!("{prefix}_{n}"))
        .collect();
    let archive = crate::object::compile_archive(&source, exports,
```

```
&["blanguage", "blcompute"], worker)?;
    Ok(crate::object::Object {
        name: program.name().into(),
        kind: crate::object::Kind::Library {
            prefix,
            header,
            binding,
        },
        sections, stack,
        symbols,
        imports,
        archive: Some(archive),
    })
}
```

编译阶段一次生成CPU机器码、SPIR-V和执行布局。CPU主范围及集合入口经原module_code形成COFF代码、符号、重定位及展开节，框架和C ABI包装编成附属静态库；包装使用已链接CPU入口与原执行布局，GPU仍装入原SPIR-V映像。链接器消费两者，把原DLL / 函数身份绑定到PE导入表；不调用Cargo / rustc，不重读B实现，也不在创建算法程序时再复制CPU机器码。CPU范围和自定义归约 / 扫描已可调用无需Frame的普通已编译CPU函数。编译器直接消费原闭合合同，值、聚合返回和位置参数使用真实ABI，范围与集合的导入交给同一Program和算法COFF；链接器按真实符号及合同选择对象 / 归档成员，把原COFF直接交给原生DLL链接。CPU范围还可直接从原BufferAddress借出真实可读dataset与字段投影，BufferStride读取同一实际步长；无需建立Frame，也不把句柄位模式当地址。需要Frame的资源操作及可写dataset借用仍是独立缺口，GPU不能调用这些普通CPU符号。

对象的符号选择与重定位绑定由bootstrap/bindings.h / .b负责。Rust借用原Object的名字、节、定义与引用，并提供按真实条目上界分配的存储；B在同一个节点区维护名字和DLL / 名字两棵有序树，产生唯一的本轮符号目录及重定位索引。定义保留原

顺序，重复名字引用最后定义；未解析名字按首次出现加入，DLL导入按UTF-8字节确定排序。COMDAT关联和辅助行参与真实行号，原始名字不复制。

B的prepare只选择一次并算出派生名字的精确长度；COFF布局确认实际字段宽度后，materialize消费同一目录填充名字存储，随后写出最终对象。所有存储仍由同步调用方持有，最后消费者结束后正常释放；没有Frame、运行库、分配回调或额外符号服务。下面的C ABI视图只属于编译器内部，不改变目标文件与资源ABI。

源码节选：`crates/blanguage/src/bootstrap/bindings.h:1`。

```
module bootstrap.bindings;
import bootstrap.coff;
// Windows x64 C ABI and caller-owned array strides.
const u64 SECTION_BYTES=72u64;
const u64 DEFINITION_BYTES=40u64;
const u64 INPUT_RELOCATION_BYTES=64u64;
const u64 NODE_BYTES=72u64;
const u64 OUTPUT_RELOCATION_BYTES=24u64;
struct BindingBytes {address bytes;u64 length;};
struct BindingKey {BindingBytes first;BindingBytes second;};
struct BindingNode {BindingKey key;u64 value;u64 parent;u64
left;u64 right;u64 red;};
struct BindingSection {
    BindingBytes name;u64 flags;address relocations;u64
relocation_count;
    address associated;u64 associated_count;u64 owner;u64 symbol;
};
struct BindingDefinition {BindingBytes name;u64 section;u64
value;u64 function;};
struct BindingRelocation {u64 offset;u64 kind;u64 target;u64
section;BindingBytes name;BindingBytes dll;};
struct BoundRelocation {u64 offset;u64 symbol;u64 kind;};
struct BindingInput {BindingBytes name;u64 application;address
sections;u64 section_count;address definitions;u64
definition_count;};
struct BindingWork {address symbols;address nodes;address
relocations;};
struct BindingPlan {u64 symbols;u64 names;u64 relocations;u32
error;};
```

```
extern "C" BindingPlan prepare(BindingInput input,BindingWork work)
on cpu;
extern "C" void materialize(BindingInput input,BindingWork
work,BindingPlan plan,address names) on cpu;
```

标准COFF对象的文件布局和字节写出由bootstrap/coff.h / .b负责。B借用本轮符号、原节载荷和已绑定重定位，计算文件内偏移、节表和符号 / 字符串表，再直接填充同一个Rust Vec。辅助记录按实际节及COMDAT关联生成，65535条起的重定位使用标准溢出行；最终语言对象拥有容器、合同内部恢复及其余对象语义 / 合同 / 栈记录生产继续归原Rust所有者。输出完成前输入保持，B不保留地址、不复制载荷。

源码节选：`crates/blanguage/src/bootstrap/coff.h:1`。

```
module bootstrap.coff;
// Windows x64 C ABI; all borrowed-view fields occupy eight bytes.
const u64 SECTION_BYTES=72u64;
const u64 SYMBOL_BYTES=80u64;
const u64 RELOCATION_BYTES=24u64;
struct CoffSection {
    address name;u64 name_length;address bytes;u64 byte_length;u64
flags;
    address relocations;u64 relocation_count;u64 offset;u64
relocation_offset;
};
struct CoffSymbol {
    address name;u64 name_length;u64 section;u64 value;
    u64 function;u64 external;u64 auxiliary;u64 owner;u64
generated;u64 source;
};
struct CoffRelocation {u64 offset;u64 symbol;u64 kind;};
struct CoffInput {address sections;u64 section_count;address
symbols;u64 symbol_count;};
struct CoffLayout {u64 length;u64 symbols;u64 strings;u64
symbol_count;u32 error;};
extern "C" CoffLayout layout(CoffInput input) on cpu;
extern "C" void encode(CoffInput input,CoffLayout layout,address
output) on cpu;
```

标准COFF结构读取由bootstrap/coff_read.h / .b负责。原Reader继续持有本次文件快照，B从实际字节读取AMD64头、节载荷范围、短 / 长符号名、辅助记录、重定位溢出与原始字段；Rust接收借用描述符，完成真实UTF-8字符串及原容器的构造。节载荷沿原快照借用，到最终Section / Archive才形成拥有数据，不建立中间载荷副本。

构建入口先只读取.blbuild，决定输入复用后才读取代码与Blink元数据；不因迁移而提前完整解码。物理范围与标准COFF字段只由B读取入口解释，共享资源 / 合同内部编码与最终语言对象拥有容器仍由原Rust消费者负责；逻辑节映射、COMDAT关联及重定位Target由B对象读取入口交接。B不保留地址、不引入Frame、分配回调或额外目录。

源码节选：`crates/blanguage/src/bootstrap/coff_read.h:1`。

```
module bootstrap.coff_read;
// Borrowed Windows x64 C ABI views; the input snapshot owns every
byte.
struct ReadBytes {address bytes;u64 length;};
struct ReadRange {ReadBytes bytes;u32 error;};
struct ReadBuild {ReadBytes bytes;u64 present;u32 error;};
struct ReadSymbols {ReadBytes strings;u64 offset;u64 count;u32
error;};
struct ReadSymbol {
    ReadBytes name;i64 section;u64 value;u64 storage;u64 function;
    u64 auxiliary;u64 selection;u64 owner;u64 next;u32 error;
};
struct ReadSection {
    ReadBytes name;ReadBytes bytes;u64 flags;u64 relocations;u64
relocation_count;u32 error;
};
struct ReadRelocations {u64 offset;u64 count;u32 error;};
struct ReadRelocation {u64 offset;u64 symbol;u64 kind;u32 error;};
extern "C" ReadRange headers(ReadBytes input) on cpu;
extern "C" ReadBuild build_inputs(ReadBytes input,ReadBytes
headers) on cpu;
extern "C" ReadSymbols symbols(ReadBytes input) on cpu;
extern "C" ReadSymbol symbol(ReadBytes input,ReadSymbols table,u64
index) on cpu;
```

```
extern "C" ReadSection section(ReadBytes input,ReadBytes
headers,u64 index) on cpu;
extern "C" ReadRelocations relocations(ReadBytes input,u64
offset,u64 count,u64 flags) on cpu;
extern "C" ReadRelocation relocation(ReadBytes input,u64 offset,u64
index) on cpu;
```

原raw节记录直接保存加载索引；特殊元数据节不占加载位置，其他消费者沿同一记录取得原节。

源码节选：

`crates/blanguage/src/bootstrap/object_read.b:20`。

```
extern "C" ObjectSectionResult logical_section(ReadBytes
input,ReadBytes headers,u64 index,inout u64 mapped) on cpu {
    ReadSection row=section(input,headers,index);
    ObjectSection
value=ObjectSection(row.name,row.bytes,row.flags,row.relocations,ro
w.relocation_count,0u64);
    if(row.error!=0){return ObjectSectionResult(value,row.error);}
    array<u8,7> meta=array<u8,7>
(u8(46),u8(98),u8(108),u8(109),u8(101),u8(116),u8(97));array<u8,5>
runtime=array<u8,5>
(u8(46),u8(98),u8(108),u8(114),u8(116));array<u8,8>
build=array<u8,8>
(u8(46),u8(98),u8(108),u8(98),u8(117),u8(105),u8(108),u8(100));
    if(!matches<7>(row.name,meta,true) &&
       !matches<5>(row.name,runtime,true) &&
       !matches<8>(row.name,build,true)){
        mapped+=1u64;value.mapped=mapped;
    }
    return ObjectSectionResult(value,0);
}
```

原辅助定义给出选择和所有者编号，B消费同一raw记录的加载索引与真实flags，Rust只向原associated交接结果。

源码节选：

`crates/blanguage/src/bootstrap/object_read.b:32`。

```
extern "C" ObjectAssociation association(ObjectRows rows,u64
selection,u64 owner) on cpu {
    if(selection==1u64){return ObjectAssociation(0u64,0u64,0);}
    if(selection!=5u64){return ObjectAssociation(0u64,0u64,4);}
    if(owner==0u64){return ObjectAssociation(0u64,0u64,1);}
    if(owner>rows.count){return ObjectAssociation(0u64,0u64,2);}
    ObjectSection value=row_at(rows,owner-1u64);
    if(value.mapped==0u64){return ObjectAssociation(0u64,0u64,2);}
    if((value.flags&4096u64)==0u64){return
ObjectAssociation(0u64,0u64,3);}
    return ObjectAssociation(1u64,value.mapped-1u64,0);
}
```

B先解释真实节引用，再解释长度编码的DLL目标或模块符号。DLL长度数字、溢出与UTF-8边界在原解析入口处理；模块合同表和最终拥有字符串仍由Rust持有。

源码节选：`crates/blanguage/src/bootstrap/object_read.b:66`。

```
extern "C" ObjectTarget resolve_target(ObjectRows rows,ReadBytes
name,i64 section,u64 value) on cpu {
    if(section>i64(0)){
        u64 index=u64(section)-1u64;
        if(index>=rows.count){return failure(5);}
        ObjectSection row=row_at(rows,index);
        if(row.mapped==0u64){return failure(5);}
        return ObjectTarget(0u64,row.mapped-
1u64,value,empty_bytes(),empty_bytes(),0);
    }
    array<u8,15> prefix=array<u8,15>
(u8(95),u8(95),u8(98),u8(108),u8(105),u8(110),u8(107),u8(95),u8(105
),u8(109),u8(112),u8(111),u8(114),u8(116),u8(36));
    if(matches<15>(name,prefix,false)){return
import_target(name,15u64);}
    return ObjectTarget(2u64,0u64,0u64,empty_bytes(),name,0);
}
```

对象元数据外层读取由bootstrap/metadata_read.h / .b负责。同一份输入和原Cursor位置交给B，B读出BLCO头、三类前缀、参与要求、长度前缀字节、合同包络、帧及四类调用。Rust消费

类型化字段，构造原Kind、字符串、Vec和BTreeMap；共享资源codec和函数合同规范化仍在原位置消费原blob，后续逻辑节映射及Target由B对象读取入口交接，最终Object拥有容器与栈验证仍归原所有者。

读取器只有输入与位置，没有另一套阶段状态机、事件协议或目录；字符串和二进制字段共用同一个长度前缀读取。原输入保持到最后同步消费者，B不保留地址、不分配Rust容器或创建Frame。当前FORMAT仍由coff.rs传入，软件版本与实际格式身份分别处理。

源码节选：`crates/blanguage/src/bootstrap/metadata_read.h:1`。

```
module bootstrap.metadata_read;
import bootstrap.coff_read;
// One borrowed input and the original sequential read position.
struct MetaCursor {ReadBytes input;u64 position;};
struct MetaWord {u64 value;u32 error;};
struct MetaField {ReadBytes value;u32 error;};
struct MetaHeader {
    ReadBytes name;u64 kind;ReadBytes interface;ReadBytes
prefix;ReadBytes header;ReadBytes binding;
    u64 requirements;u64 stack;u32 error;
};
struct MetaRequirement {ReadBytes name;u64 kind;u32 error;};
struct MetaBinding {ReadBytes name;ReadBytes value;u32 error;};
struct MetaFrame {ReadBytes name;u64 has_coff;u64 section;u64
start;u64 local;u64 calls;u32 error;};
struct MetaCall {u64 kind;u64 offset;ReadBytes reason;u32 error;};
extern "C" MetaWord word(inout MetaCursor cursor) on cpu;
extern "C" MetaField bytes(inout MetaCursor cursor) on cpu;
extern "C" MetaHeader header(inout MetaCursor cursor,u64 format) on
cpu;
extern "C" MetaRequirement requirement(inout MetaCursor cursor) on
cpu;
extern "C" MetaBinding binding(inout MetaCursor cursor) on cpu;
extern "C" MetaFrame frame(inout MetaCursor cursor) on cpu;
extern "C" MetaCall call(inout MetaCursor cursor) on cpu;
```

对象元数据外层由bootstrap/metadata.h / .b写出。Rust保持本次对象名 / 种类、参与要求、依赖库 / 导出、共同资源描述、函数合同及真实栈调用字段；必要C ABI只借出原字节和小型字段视图。B计算完整长度并直接填充同一个Rust Vec，不先在Rust拼好栈字节再复制。函数合同引用原载荷，冲突仍由语义所有者拒绝；资源描述内部继续复用共同codec，原Rust外层word / string生产退出。直接 / 尾调用、间接及未知调用的真实原因都进入同一元数据，栈报告语义没有迁移到字节写出器。对象格式身份沿coff.rs的FORMAT交接给B，读取使用同一值；软件VERSION不承担格式或ABI身份。

源码节选：`crates/blanguage/src/bootstrap/metadata.h:1`。

```
module bootstrap.metadata;
// Windows x64 C ABI: borrowed fields and array strides.
const u64 BYTES_BYTES=16u64;
const u64 REQUIREMENT_BYTES=24u64;
const u64 BINDING_BYTES=32u64;
const u64 FRAME_BYTES=64u64;
const u64 CALL_BYTES=32u64;
struct MetadataBytes {address bytes;u64 length;};
struct MetadataRequirement {MetadataBytes name;u64 kind;};
struct MetadataBinding {MetadataBytes name;MetadataBytes value;};
struct MetadataCall {u64 kind;u64 offset;MetadataBytes reason;};
struct MetadataFrame {
    MetadataBytes name;u64 has_coff;u64 section;u64 start;u64
local;
    address calls;u64 call_count;
};
struct MetadataInput {
    u64 format_version;MetadataBytes name;u64 kind;
    MetadataBytes interface;u64 stack_bytes;
    MetadataBytes prefix;MetadataBytes header;MetadataBytes
binding;
    address requirements;u64 requirement_count;
    address libraries;u64 library_count;
    address exports;u64 export_count;
    MetadataBytes resource;
    address bindings;u64 binding_count;
    address frames;u64 frame_count;
};
```

```
struct MetadataLayout {u64 length;u32 error;};
extern "C" MetadataLayout layout(MetadataInput input) on cpu;
extern "C" void encode(MetadataInput input,address output) on cpu;
```

COFF静态归档的格式由crates/blanguage/src/bootstrap/archive.h / .b生成，原static_library.rs负责输入I/O、COFF对象身份及唯一Vec输出存储。B布局阶段给出两个链接成员、长名称及对象成员的位置和总字节数，写出阶段直接消费这些位置并填同一输出；原对象字节保持。符号按UTF-8字节名称与原成员顺序排序，同名选择仍是原首成员；Rust借用视图只交接必要C ABI，不复制载荷或保留另一份目录权威。归档读取及按需抽取仍沿原Rust所有者，不能把格式写出等同整个链接器已经用B实现。

应用链接以唯一实际入口为根，沿机器符号选择显式模块与按库顺序抽取的成员，再沿实际函数节和重定位继续。每个函数的机器代码与内部字面量在同一个 COMDAT 节；pdata / xdata 以标准 COFF 关联随这个函数保留。递归和共享打印 / 导入跳板按原节身份闭合，未调用函数不把缺失依赖或 DLL 导入带进应用；真正需要的定义须有匹配合同，显式重复仍拒绝。

模块资源包装只在真实调用后进入执行库导出，原工厂及本地类型 / 程序索引保持；没有资源包装消费者的模块不带入自己的资源 archive。需要的模块资源映像仍完整交给原 Frame，不重排条目。对象栈声明仍是原上界，本项不替代函数级最小栈分析。对象元数据交接真实类型合同、COFF辅助符号与节关联；对象、模块资源与执行映像的现行兼容身份统一见语言规范“已编译模块的资源ABI”；签名使用名义TypeName编码，真实不匹配由各自格式入口拒绝。入口和符号选择归原链接器，物理节、重定位、合同与资源仍由原所有者交接；SDK单对象算法 DLL 也使用同一链接入口。

DLL 的 create 装载已生成的 CPU 代码或建立 GPU 管线，仍可能有装载与驱动准备成本；消费者不需要 B 源码或 Rust 工具链。编译、链接、装载、数据传输与一次算法执行的成本应分别记录。

26.3 错误与寿命不能跨边界含糊处理

算法DLL的run同步完成并复制结果后返回，handle由配套destroy释放。调用期保持宿主数组有效及写入独占，不保留宿主栈地址。

共同Frame C入口成功返回1才写输出，失败返回0并借出UTF-8错误至接收函数返回，Frame仍归宿主。生成B应用自行报告、销毁根Frame并退出1；普通B可失败调用仍待实现。错误不跨C ABI展开，完整接口见NativeInterop。

26.4 反向调用与独立应用是另两项能力

B 的普通 CPU 应用已能通过明确的 `extern "C"` 声明调用 Windows x64 DLL，并能独立编译、链接和启动。它使用 C 导出、普通值与明确位置借用，不把 C++ 类、Rust 对象或任意资源布局直接当作跨语言 ABI。普通 B 模块调用、算法 DLL 与系统库互操作分别承担各自接口和生命周期职责。

c_function接受显式C ABI的声明或定义：不带from的B函数沿原具体实例取得代码地址，带from的外部声明直接交接原ExternalName的DLL符号；两者继续使用同一cfn签名、参数和结果合同。c_function(Name<T,...,N>)沿原静态引用完成具体实例绑定。模板的实际类型 / u32 const、结果和输出条件先完成原替换，再检查真实C签名；DLL导入仍为固定符号。取址没有运行实参，不从接收变量猜模板参数。源码接口保存真实C标记；向量位置在这里是一份连续指针，普通B函数的分量地址规则仍归原ABI。具体声明装入时检查，模板的实际C合同在原实例生产处检

查，正文继续原访问 / 初始化检查。地址进入原符号可达关系，Frame需求只随真实调用闭包传播；C入口若仍需Frame便不能按没有上下文的C ABI交付，不建立全局当前Frame或转发宿主。

源码节选：`crates/blanguage/src/check/callback.rs:55`。

```
    pub(super) fn c_function_value(&mut self, args: &[Expr], span:
Span) -> Result<Value> {
        if self.program.target != Target::Cpu ||
self.application.is_none() {
            return self.fail(span, "B265", "c_function在普通CPU应用
或模块中取得C函数符号地址");
        }
        let (instance, ty) = signature(self.world,
&self.definition, args, span)?;
        let target = if let Some(name) =
&instance.definition.function.external {
            CallTarget::External(name.clone())
        } else {
            self.native_declaration(&instance)?;
            CallTarget::Defined(instance.name)
        };
        let reg = self.reg(Scalar::U64);
        self.emit(InstKind::FunctionAddress(reg, target));
        let mut proof = bounds::Proof::default();
proof.mark_nonzero(0);
        Ok(Value { proof, literal: false, ty, regs: vec![reg],
uniform: true, constant: None })
    }
```

纯签名绑定把类型生产与地址降低分清：原Scope词法来源分析与Builder共同消费同一实例和CFunctionType，原effects据此识别推导函数值的write / inout位置。运行期按值整数或cfn参数及其字段的requires nonzero随同一签名传递；c_function取址把参数名称规范化到argument0起的位置，间接调用仍检查该输入义务，不能只证明调用目标本身非零后省略实参前提。外部C / Rust调用者履行实际接口承诺，不增加隐藏Frame或运行时判空。没有额外的初始化状态或运行时写回；模板的requires nonzero(N)在原const实例替换时检查并消费。

源码节选：crates/blanguage/src/check/callback.rs:18。

```
pub(super) fn signature(world: &World, caller: &Definition, args: &
[Expr], span: Span) -> Result<(crate::generics::Instance, Ty)> {
    let [reference] = args else {
        return caller.source.fail(span, "B153", "c_function需要一个
明确的C ABI函数引用");
    };
    let (name, explicit) = match &reference.kind {
        ExprKind::Name(name) => (name, None),
        ExprKind::FunctionRef(name, arguments) => (name,
Some(arguments.as_slice())),
        _ => return caller.source.fail(reference.span, "B153",
"c_function需要C ABI函数名及具体类型 / const实参"),
    };
    let Some(key) = world.resolve(name, &caller.module,
&caller.imports, true) else {
        return caller.source.fail(span, "B158", format!("未知函数
{name}"));
    };
    let definition = world.functions[&key].clone();
    if !definition.function.c_abi {
        return caller.source.fail(span, "B263", "c_function需要明确
的extern C声明或定义，不自动改变普通B函数ABI");
    }
    let instance = generics::specialize(world, &key, &[], explicit,
(&caller.source, &caller.module, &caller.imports),
reference.span)?;
    let definition = &instance.definition;
    let f = &definition.function;
    let contracts = f.contracts.iter().filter_map(|contract| {
        match &contract.predicate {
            ContractPredicate::Nonzero(value) if contract.kind ==
ContractKind::Requires =>

Some(ContractPredicate::Nonzero(parameter_name(value, &f.params))),
            ContractPredicate::Initialized { value, condition: when
} =>
                Some(ContractPredicate::Initialized { value:
parameter_name(value, &f.params), condition: condition(when,
&f.params) }),
            _ => None,
        }
    }).collect();
    let syntax = CFunctionType {
        result: f.result.clone(),
```

```
        parameters: f.params.iter().map(|parameter|
(parameter.access, parameter.ty.clone())).collect(),
        contracts,
    }.syntax();
    let ty = world.c_function_type(&syntax, &definition.source,
f.span, &definition.module, &definition.imports)?;
    Ok((instance, ty))
}
```

函数地址不执行代码，也不持有模块 / 状态的所有权。本地源码普通B函数暂存内部Frame参数，finalize从真实操作数及普通调用传播需求并删除无需的首参；已编译导入直接采用原Contract.frame的闭合ABI，不制造Frame或误删第一个真实参数。C入口必须在整个实际调用闭包中无需Frame，直接或间接分配B资源、发起CPU / GPU程序仍报B263；普通参数不能自动成为活动Frame。源语言不公开Frame身份值，也没有取得当前Frame的内建入口，根运行库资源C ABI和内部调用则保持原职责。代码、外部状态和真实资源继续由其所有者保持至注销及最后一次回调，签名和非零检查不证明这些寿命。资源型可保留回调及动态热卸载仍有独立缺口，不能由无Frame的静态C入口推出全部能力，也不为此增加第二个Frame、运行时登记或宿主转发。

自己走一遍。 为什么生成头文件比手写一个“看起来一样”的结构更可靠？它取自同一编译布局，避免 bool 宽度、向量对齐和字段偏移在两个工程里各自猜测。

第二十七章 纹理、求交与显示：通用执行框架的边缘在哪里

27.1 纹理不只是二维数组下标

纹理的维度、层级、通道编码与采样是分别交接的事实。B当前的只读采样仍为texture2d；Rust SDK另有原生三维体资产与Vulkan上传 / 读回，不能由体数据往返就宣布三维B采样或Filmic LUT已经完成。

`texture.rs`的二维`TextureMip`与三维`TextureMip3D`都把原`TextureTexels`作为载荷。体数据x连续、再y、再z，每个mip有真实深度，三轴逐级减半；不是将z切片拼成二维图集。格式继续区分RGBA32F、UNORM、sRGB和RGB10A2等实际通道编码，复制不通过浮点运算重建颜色。

源码节选：`crates/blcompute/src/texture.rs:282`。

```
pub struct TextureMip3D {
    pub width: u32,
    pub height: u32,
    pub depth: u32,
    pub pixels: TextureTexels,
}
```

`Texture3D`的克隆只共享同一Arc层级。三轴寻址配置属于这份资源视图，读取BLTEX v3得到默认Clamp；文件保存维度与通道、每层宽高深和原体数据，没有GPU身份、寻址配置或staging填充。二维BLTEX v1 / v2仍由二维入口解释，不靠猜测载荷形状选择另一种资产。

源码节选：`crates/blcompute/src/texture.rs:290`。

```
pub struct Texture3D {
    pub(crate) levels: Arc<[TextureMip3D]>,
```

```
    pub(crate) address: [TextureAddress; 3],
}
```

Vulkan二维 / 三维资源沿同一原Storage、Image和uploaded完成点持有image、view、sampler；上传使用同一原生主体，三维句柄为vulkan::Texture<3>，默认Texture仍是二维。图像创建直接消费相同格式与imageType的实际设备能力；不能凭通用格式位或全局二维尺寸推定3D可用。

源码节选：crates/blcompute/src/vulkan/texture.rs:227。

```
    pub fn upload_texture3d(&self, source: &crate::Texture3D) ->
Result<Texture<3>> {
        self.upload_image(source.dimensions(), source.address(),
source.format(),
            source.levels.iter().map(|m| &m.pixels))
    }
```

真正的三维复制让每个区域的extent.depth进入字节跨度，深度随各层宽高一起减半；原staging对齐只属于设备交接，不进入体资产。上传交接后CPU资产可以结束，原Execution保持传输所需存储，最后共享图像退出时沿原完成点释放。显式download_texture3d从实际图像同步读出完整mip并恢复采样布局，不保留旧CPU像素作为另一份结果权威。

这些接口尚未给B的float3坐标生成CPU / GPU三线性采样，也没有让三维句柄进入现有二维Bindings。继续读后端的TextureSample及原绑定合同，才能判断语言真正支持何种资源；引擎LUT的生成、消费与效果仍要由实际引擎采用。所有当前接口和限制见语言规范，原实现、实际验证与交付历史只在双台账。

27.2 硬件求交是通用能力，材质算法属于引擎

BLAS 描述底层几何加速结构，TLAS 组织实例。Vulkan ray 模块创建与拥有实际结构，B 的 RayQuery IR 表达查询及所需结果。只有消费真实顶点或变换时，相关读取才有对应需求。

通用框架负责结构与物理资源寿命；BLEngine 的材质、光照和光传输算法留在引擎。这样，语言工程不会因为第一个消费者是引擎，就把某种材质或场景状态写进通用编译器。

27.3 窗口呈现也有自己的资源关系

`vulkan/present.rs` 管理交换链、图像与呈现状态；它不拥有编辑器排版或文档。计算程序无需窗口时，普通设备不必创建交换链。理解实际消费者，是阅读这些平台模块的入口。

这一章提供源码位置和职责定位。完整 BVH 数学、光传输与引擎场景组织另见《BLEngine 源码分析》，本书集中在语言如何表达并执行这些能力。

自己走一遍。 某个 B 计算函数 能查询三角形，是否说明语言工程应拥有完整场景树？不说明。通用查询资源与应用场景语义是不同职责。

第二十八章 把完整路径重新连起来

28.1 再看最初的一行代码

`value = value * 2.0 + 1.0` 进入 lexer 后成为 token；parser 按优先级组成树；World 提供 value 的来源与类型；检查器把当前位置落实为独占元素，并建立对应指令与阶段。

优化器利用同域和访问关系融合 seed/scale，传播可复用的局部结果，删除无消费者的纯计算。CPU 后端分配寄存器、生成范围函数和可用 SIMD 批次，线程池领取范围；GPU 后端生成结构化 SPIR-V，Vulkan 绑定实际页表、参数与管线，记录并提交工作。

最后，CPU 在真实完成后获得结果，GPU 资源沿最后使用点释放。整个过程里，类型布局和资源身份始终从各自的真实所有者传向消费者，没有让每层再猜一份答案。

28.2 修改一种能力，应该沿哪些文件阅读

若要扩展一种算术，先确定源语义、类型与边界，再找表达式检查、IR 运算、优化可见效果、CPU/SPIR-V 降低及必要运行设施。不是看到 GPU 缺一个 opcode，就先在 shader 拼一段特殊代码。

若要增加集合操作，还要确定域、输出容量、计数、稳定性、顺序和临时数据寿命。若要增加平台，则不仅是增加几条指令，还包括 ABI、启动、代码装载、线程、内存、文件和链接。

这些是阅读与设计问题，不是在每次修改后增加一套固定审核系统。验证应复用正式编译和实际原生执行，记录真实输入、输出与必要测量。

28.3 编译成功、执行正确和性能优秀分别证明什么

编译成功说明当前前端与后端接受并生成相应结果。原生执行的数值核对说明特定输入下得到了已观察结果。性能记录说明某个构建、设备和规模的成本。任一项都不能单独替代其他两项。

一张图展示 dispatch，不证明所有设备都支持；某次 CPU/GPU 结果相同，不证明浮点算法对所有输入逐位等价；一项阶段优化，也不能直接冒充完整应用加速。

28.4 下一次读源码，可以从这里开始

先选一段真实程序，写清输入、输出和允许的关系；沿 `compile_entry → load → lexer/parser → check → optimize → native/spirv → cpu/vulkan` 前进。每一层都问：它拿到什么，补充了什么知识，交出去什么对象，这个对象由谁拥有、何时结束。

当这些问题都能回答，目录就不再是一堆文件名。你看到的是一个能解释自己如何工作的系统：语言表达计算，编译器保留含义，后端选择实现，执行框架让资源与真实工作共同完成生命周期。

附录 A 构建产物和运行结果的读取

A.1 从干净构建得到工具

工程根目录执行 `cargo build --workspace --release`，生成 `target/release/bc.exe`、`blink.exe`和`brun.exe`。实际程序以本次正式构建为准，不需要复制历史研发目录。

A.2 读取四个浮点结果

BLDATA 包含文件头和记录载荷，不是文本。若只想查看第一章生成的四项值，可在项目根目录执行下面这条 Python 命令。它是查看二进制的工具命令，不是 B 应用的打印语法。

```
python -c "import struct; from pathlib import Path;
p=Path('Saved/MapCpu/values.bldata');
print(struct.unpack('<4f',p.read_bytes()[24:]))"
```

```
(3.0, 5.0, 7.0, 9.0)
```

文件头结构以 `Dataset::read_data/write_data` 为准。不要让某个临时脚本对格式的猜测成为第二份正式布局。

A.3 编译导出文件读什么

`.x64` 是 CPU 原生阶段字节，配套重定位说明辅助函数地址的装载位置；`.spv` 是对应 GPU pass，布局文件说明绑定、类型和参数。不同操作会生成不同数量的 pass。不要按“源函数一个，文件一定一个”推断。

文件	字节数
`lessons_map_demo.0.reloc`	0

文件	字节数
lessons_map_demo.0.spv	1856
lessons_map_demo.0.x64	364
lessons_map_demo.layout	261

附录 B 按职责查找源码

下表是阅读索引，路径相对于工程根目录。当前源码文件与节选位置见 `compiler/源码版本索引.json`。

源码位置	主要阅读问题
`crates/blanguage/src/main.rs`	命令行怎样选择检查、代码导出与目标文件编译
`lib.rs`、`frontend.rs`	公开入口及源码装载、接口核对、具体入口选择与 Compilation
`bootstrap/lexer.h` / `.b`、`bootstrap/parser.h` / `.b`、`lexer.rs`、`parser.rs`、`ast.rs`	原文怎样变成 token、树与可定位诊断
`generics.rs`、`value_parameters.rs`、`type_sets.rs`	具体类型、静态值与类型集合怎样形成实例
`check.rs`	参数、资源、函数、表达式与 parallel 怎样形成 IR
`check/ownership.rs`、`view.rs`	位置身份、字段借用与只读来源怎样传递
`check/bounds.rs`、`flow.rs`、`returns.rs`	条件、写入和合流怎样影响事实与控制流
`check/prefix.rs`、各集合操作文件	有效域、容量、类型与输出关系怎样检查
`check/tile.rs`、`subgroup.rs`、`atomic.rs`、`append.rs`	协作、共享与接纳怎样保持语言含义
`ir.rs`、`ir/*`	布局、指令、阶段、集合操作和能力怎样共同表示
`optimize.rs`、`optimize/*`	哪些阶段可以融合，哪些值与效果必须保留

源码位置	主要阅读问题
native/codegen.rs、native/operands.rs、native/integer.rs	怎样选操作数、编码指令和处理跳转
native/allocation.rs、packet/*	活跃性、寄存器、栈槽与四元素 SIMD 怎样落实
native/reduce.rs、scan.rs、compact.rs、sort.rs	CPU 集合内核与范围摘要怎样生成
spirv/codegen.rs、spirv/*	类型、结果编号、控制流、协作与多 pass 怎样编码
dll/mod.rs、source.rs、*.in	已生成代码怎样形成算法对象，三种语言接口怎样生成
crates/blcompute/src/lib.rs、bindings.rs	数据、参数与有效域关系怎样由实际对象持有
cpu.rs、cpu/sort.rs	机器码怎样装载，范围任务与集合尾部怎样执行
views.rs、texture.rs	只读引用图与纹理内容怎样组织
vulkan/mod.rs、raw.rs	设备、资源、管线、绑定与实际 API 声明在哪里
vulkan/execution.rs	完成点、命令资源和未决存储何时释放
vulkan/transfer.rs	物理传输与只读来源怎样闭合
vulkan/prefix.rs、各集合操作文件	设备计数、间接参数与临时摘要怎样衔接
vulkan/texture.rs、ray.rs、present.rs	图像、加速结构和交换链怎样分别拥有资源
ffi.rs	DLL 边界的数据转换、执行、错误与释放
main.rs	现有 brun 怎样准备输入、运行并写 BLDATA

附录 C 底层知识与对应章节

知识	从哪里开始	对应源码
字节、位模式、地址、对齐	第二章	`ir::Ty`、Dataset、页寻址
所有权、引用计数、析构	第三章、第二十一章	Rc、GpuDataset、Execution
深度优先装载与依赖环	第四章	`lib::load`
token、语法树、运算优先级	第五、六章	lexer、parser
静态实例化与数据布局	第七章	generics、Ty
数据竞争、独占位置	第八章	ownership、Place
路径事实、区间、合流	第九章	bounds、flow
IR、控制流与 SSA 思想	第十至十二章	Inst、Stage、局部槽
ABI、栈、寄存器和重定位	第十三、十四章	native、allocation、Executable
多核、SIMD、带宽与调度	第十五章	execute_ranges、packet
组、subgroup、分歧与共享内存	第十六章	tile、subgroup、SPIR-V
二进制指令格式与结果编号	第十七章	`spirv::op`、Emitter
管线、描述符、命令和队列	第十八章	GpuProgram、submit_owned
分页、传输与引用图	第十九章	GpuStorage、transfer、view
执行依赖、可见性、fence	第二十、二十一章	barrier、Completion
结合律、树、前缀与稳定性	第二十二至二十四章	reduce、scan、compact、sort
原子、发布与有界接纳	第二十五章	atomic、append、tile
C ABI、库与宿主边界	第二十六章	dll、ffi

附录 D 版本与进一步阅读

正文按当前语言规则与正式工具入口编写；软件版本见工程根VERSION，具体运行与交付历史保存在P4双台账。

- Blink 开源工程：源码、学习资料与正式 PDF。
- 语言规则：语法、类型、访问和集合操作的正式说明。
- 架构说明：编译器与执行框架的职责和所有权。
- 问题与实现状态：现有能力、原生运行记录与未完成事项。
- Microsoft x64 调用约定：参数、寄存器与栈规则。
- Khronos SPIR-V 规范：二进制格式、类型、控制流和执行环境。
- Khronos Vulkan 同步示例：执行依赖与内存可见性的典型关系。
- Rust Arc：原子引用计数与共享所有权；实际单线程 GPU 对象所用 Rc 需区别理解。