B 语言源码分析

从一行算式到 CPU 与 GPU 的真实执行

写在前面

一门语言怎样把 `value = value * 2.0 + 1.0` 变成处理器真正执行的工作?

这件事并不是把几个英文单词换成机器指令。编译器先要认出句子的结构，分清数字和数据，判断每一处读取、写入是否成立，再把计算整理成适合不同处理器的形式。计算开始以后，还要有人准备内存、安排执行，并在最后一个使用者结束后释放资源。

本书沿着这条完整路径阅读 Blink 的实现。Blink 简称 B 语言，B 也寓意 Base。开源工程在 https://github.com/sgua83/Blink 。读者最好已经写过少量 B 程序；熟悉 C/C++ 会有帮助，不要求预先学过编译原理、汇编、Rust 或 Vulkan。

遇到必要知识，我们先用能手算的例子说明，再进入源码。例如，先看乘法为什么应先于加法组成语法树，再看解析函数；先理解“两个值还要同时用，所以不能占同一个寄存器”，再看寄存器分配；先区分“工作已提交”和“工作已完成”，再看 GPU 资源释放。

本文沿当前Blink源码阅读；现行文件和节选行号见compiler/源码版本索引.json。源码、构建、原生执行和性能分别判断，历史结果保存在P4双台账。

当前实现包括自研前端、并行中间表示、Windows x64 / SPIR-V 后端及 CPU / Vulkan 执行框架，也能把普通 CPU 应用编译为目标文件，再由独立链接器生成可执行程序。普通 CPU 原生调用、递归与有限独立模块已有实现；完整模块 / 资源契约、其他目标调用、一般异步应用、基础库与跨平台能力仍分别开放。



图 0-1：前端回答“这段程序是什么意思”，后端回答“怎样表达给处理器”，执行框架回答“怎样使它真实运行”。箭头经过的每个对象都将在正文展开。

阅读路线

第一部分从一个小程序开始，补齐内存、Rust 阅读方法、词法、语法和类型知识。第二部分讲独占访问、范围事实、中间表示、控制流与优化。第三部分进入 CPU 指令、调用约定、寄存器、线程和 SIMD。第四部分进入 GPU 执行模型、SPIR-V、Vulkan、分页、同步与资源寿命。最后通过归约、扫描、筛选、排序和块内协作，看清高级并行操作怎样落到两种硬件上，再阅读 DLL 与完整源码结构。

各章末尾的“自己走一遍”用于检查是否理解，并附解释。它们是阅读练习，不是需要安装或执行的额外测试工具。

第一章 从四个数走完整条路径

1.1 先认识要追踪的计算

我们使用工程已有的 `sample/lessons/map.b`。这里的 map 表示逐元素计算；`lessons.map` 是教学模块名，不是标准库函数。先读最短的 `scale`：

源码节选：`sample/lessons/map.b:9`。

```
void scale(inout dataset<f32> values) on compute {
    parallel (value in values) {
        value = value * 2.0 + 1.0;
    }
}
```

输入为 `[1.0,2.0,3.0,4.0]`，每个元素先乘二再加一，得到 `[3.0,5.0,7.0,9.0]`。四个结果互不依赖。计算第三项时，不需要等待第一项算完，也不需要知道第一项的结果。

对应的 C 写法可以是下面这样。变量名和计算保持一致，差别集中在循环表达上。

```
for (unsigned i = 0; i < count; ++i) {
    float value = values[i];
    value = value * 2.0f + 1.0f;
    values[i] = value;
}
```

C 循环描述一个接一个访问下标的过程，成熟 C/C++ 编译器在条件允许时也能自动向量化。B 的 `parallel` 直接声明每个实例拥有当前元素；具体分成几个 CPU 范围、怎样组成 SIMD 批次，或怎样安排 GPU 工作组，由后面的实现决定。不能把这种语义差别简化为“C 总是串行，B 总是更快”。

1.2 同一个例子为什么还有 seed 和 demo

源码节选：`sample/lessons/map.b:1`。

```
module lessons.map;

void seed(write dataset<f32> values) on compute {
    parallel (value in values) {
        value = f32(index() + 1);
    }
}
```

seed 把元素设为从一开始的数字，index() 是从零开始的当前位置。第零项写入一，第一项写入二。

源码节选：sample/lessons/map.b:15。

```
void demo(inout dataset<f32> values) on compute {
    seed(values);
    scale(values);
}
```

demo 先产生数据，再完成变换。因此不需要额外编写输入文件，就能得到这四个结果。源码有两个逐元素阶段，优化器可能把它们合成一个实际阶段。我们将在第十一章解释合并的条件。

1.3 下载、构建与观察

当前源码工具链在 Windows x64 上使用 Rust 和 Microsoft C++ 链接工具构建。安装 Rust stable 与 Visual Studio 的 C++ 桌面开发工具后，在 x64 Developer PowerShell 中执行：

```
git clone https://github.com/sgua83/Blink.git
cd Blink
cargo build --workspace --release
```

源码构建先安装一份可独立取得的稳定Blink种子。原build.rs用该bc / blink生成B词法静态模块，Rust编译其余编译器与执行框架；B算法由Blink自己的后端生成代码。GPU 执行还需要支持相应 Vulkan 能力的显卡与驱动。

先检查，再导出 CPU/GPU 代码：

```
.\target\release\bc.exe check sample\lessons\map.b sample demo
.\target\release\bc.exe build sample\lessons\map.b Saved\MapCode sam
  ple demo
```

这里的 `build` 输出可供研究的阶段代码与布局，尚不是应用 `.exe`。在这本源码分析书里，我们正要观察这些中间产物，因此会使用这一命令。

若要执行这个计算模块，使用现有模块运行器：

```
.\target\release\brun.exe cpu sample\lessons\map.b demo sample Saved
  \MapCpu :4
.\target\release\brun.exe gpu sample\lessons\map.b demo sample Saved
  \MapGpu :4
```

`:4` 申请四个初始为零的元素；`demo` 自己填入初值。结果保存在相应目录的 `values.bldata`。这属于当前执行工具的数据协议，不是 B 独立应用的最终使用方式。附录提供不加命令别名的直接读取方法。

正文节选对应当前源码，位置见现行源码索引；修订和原生运行历史只在P4双台账记录。

上面的阶段、布局和设备名来自工具输出；两行 values 从实际 BLDATA 读取后排成可读文本。启动和准备成本没有混入四元素算式的性能结论。

1.4 从输入文字到输出数字

整条路径可以先压缩成一句话：读取 `.h/.b`，得到单词，组成语法树，检查类型与访问，建立并行阶段，做合法优化，生成 CPU 指令或 SPIR-V，再由执行框架准备资源并运行。

在这个过程中，“程序”至少有三种形态：编辑器里的文字、编译器内存中的结构、处理器消费的代码。它们描述同一件事，却不能彼此混淆。语法树不是机器码，机器码字节也不自动等于可执行文件。

自己走一遍。 若第二项结果不对，应先怀疑语法分析器吗？不应直接跳到某一层。先确认实际输入，再看编译出的操作与布局，最后核对 CPU/GPU 各自的结果。每一层都有自己的输入和输出，问题要沿着真实差异定位。

第二章 内存：数字怎样占据一段地址

2.1 先分清值、位和地址

值是一件事，保存值的位又是一件事。u32 的一和 f32 的一都占四字节，编码不同。f32 的 1.0 通常对应十六进制 3f800000，不能把这四字节当作无符号整数一使用。转换类型可能改变编码；逐位解释则保留编码，改变理解方式。

地址告诉我们数据在哪里。假设第一个 f32 的地址为一千，元素间隔为四字节，第四个元素位于 1000 + 3×4 = 1012。源码中的通用记录也是这个规律，只是间隔不一定等于单个字段的大小。

```
元素地址 = 数据起点 + 元素下标 × stride
字段地址 = 元素地址 + 字段偏移
```

这里的 stride 是相邻完整记录的间隔，字段偏移则描述字段在一条记录中的位置。理解这两个数，后面就能读懂 CPU 地址计算、GPU 分页、C ABI 和 view。

2.2 对齐为什么会产生空白

处理器和接口通常要求某些数据从适当的地址开始。对齐为十六意味着起点是十六的整数倍。一个 float3 有三个四字节分量，内容共十二字节；在此版本的 B 布局中，它的对齐是十六。单独作为数组元素时，记录间隔因而是十六，而非十二。

源码节选：crates/blanguage/src/ir.rs:272。

```
pub fn vector(s: Scalar, n: usize) -> Self {
    if n == 1 {
        return Self::scalar(s);
    }
    Self {
        name: match s {
            Scalar::F32 => format!("float{n}"),
            Scalar::U32 => format!("uint{n}"),
```

```
            Scalar::I32 => format!("int{n}"),
            Scalar::Bool => format!("bool{n}"),
            _ => format!("{}x{n}", s.name()),
        },
        arguments: Vec::new(),
        values: Vec::new(),
        size: n as u32 * s.size(),
        align: s.align() * if n == 2 { 2 } else { 4 },
        components: (0..n).map(|i| (s, i as u32 * s.size())).collect
  (),
        fields: Vec::new(),
        view: None,
        array: None,
        enumeration: false,
        result: false,
        variants: Vec::new(),
        dataset: None, cleanup: None, function: None,
    }
}
```

不要从“内容十二字节”推出“任何地方都连续十二字节”。记录中的字段、矩阵的行、整个 dataset 的 stride 都要按编译器布局处理。C++ 或 Rust 的同名类型也未必具有相同布局。



图 2-1：字段内容、对齐空白、完整记录间隔是三个不同概念。编译器给出统一布局，两个后端和执行框架共同消费。

2.3 源码中的 Ty 保存了什么

源码节选：crates/blanguage/src/ir.rs:94。

```
#[derive(Clone, Debug, PartialEq, Eq)]
pub struct CFunctionType {
    pub result: crate::ast::TypeName,
    pub parameters: Vec<(crate::ast::Access, crate::ast::TypeName)>,
    pub outputs: Vec<crate::ast::ContractPredicate>,
}
#[derive(Clone, Debug, PartialEq, Eq)]
pub struct Ty {
    pub name: String,
    pub arguments: Vec<Ty>,
    pub values: Vec<u32>,
    pub size: u32,
    pub align: u32,
```

```
    pub components: Vec<(Scalar, u32)>,
    pub fields: Vec<(String, u32, Box<Ty>)>,
    pub view: Option<Box<Ty>>,
    pub array: Option<Box<Ty>>,
    pub enumeration: bool,
    pub result: bool,
    pub variants: Vec<Variant>,
    pub dataset: Option<Box<Ty>>,
    pub cleanup: Option<String>,
    pub function: Option<Box<CFunctionType>>,
}
```

`size` 是类型内容占用，`align` 是对齐，`components` 把值分解为标量及偏移，`fields` 保留记录字段。`view` 与 `array` 说明它是否还包含引用式只读资源或内联数组。

B源语言通过size_of<T>()与align_of<T>()读取同一Ty的大小和对齐，结果是usize编译期常量。原expected_storage完成具体类型及dataset包装，泛型 / const闭合后仍沿原类型服务；查询不构造对象、不执行owned释放，也不生成运行时节点或布局表。dataset查询其描述值，view查询其引用值，owned保持载荷布局，实际存储仍归Frame / blcompute。float3的大小12、对齐16与array<float3,2>的大小32各保留原语义。

源码节选：`crates/blanguage/src/check/generics.rs:91`。

```
if key.is_none() && matches!(name, "size_of" | "align_of") {
    let ([GenericArgument::Type(syntax)], []) = (explicit, args) els
  e {
        return self.fail(span, "B153", format!("{name}<T>()需要一个
  明确类型且不接收值实参"));
    };
    let ty = self.expected_storage(syntax, span)?;
    let bytes = if name == "size_of" { ty.size } else { ty.align };
    return Ok(Some(self.constant(Scalar::U64, Bits::from(bytes))));
}
```

普通同名类型 / 函数继续原解析。公开接口若保存查询表达式，消费者须支持该语法；仅实现内部使用查询的已编译obj /

lib，沿既有常量、符号及BLCO / BLRI格式交接，不要求链接阶段重读实现或再次编译。源类型修改仍由原对象依赖规则决定重编；这里不再计算第二份布局。

这样，一个 `float3` 在前端仍有完整类型，在后端却可拆成三个 `f32` 分量。语言向量不保证每一处都会使用一条硬件向量指令；是否批量执行，还取决于计算、访问和后端计划。

address与handle、u64保留不同类型身份；其8字节大小、8字节对齐及单个U64逻辑分量仍由原Ty表示，模块和Windows x64调用ABI消费同一布局。usize / isize只是u64 / i64的同义类型，不复制数值实现或建立32位CPU分支。address()是空值，普通复制与相等比较保留全部64位；CPU的unsafe_address与address_bits显式交接整数位模式。它们不访问或拥有指向存储，也不因一个值非零就取得可读写位置。address_of取得原连续CPU位置或资源元素的真实地址，复用CallReference / Position及原布局，不先读取或复制载荷。普通值、记录 / 数组、函数返回与独立obj / lib沿Proof.views / Borrow交接同一来源；真实写入使原Local / Data别名对应的旧数值事实失效，不另建运行时地址表。完整系统ABI消费者与外部回调仍按各自具体缺口建设。

`unsafe_position<T>`直接形成原Reference位置，按Ty的真实字节偏移读写，read / write / inout借用原地址。已知B来源保留布局、只读 / 可写权限和逐分量初始化；外部位置没有B参数初始化scope，不登记为Frame拥有资源，实际范围、对齐、权限、初始化与最后消费者前存活由调用者负责。地址位模式、可能借用与确定初始化分别表达，不能因取址就认为已写入，也不能把条件地址的全部候选都标为完成。

实际写入位置及条件沿原函数正常出口交接。递归和完整for的待闭合事实保存在原Position / Function.uses中，来源与确定结果沿原调用关系统一收敛；读取、条件输出与转借都保留实际时点，不由后续写入补足。公开合同只含闭合位置与完整条

件，不携带被调私有槽或循环表达。资源及指向该资源的地址可以共同返回；拥有字段或值移动仍使用原存储，缺少拥有者的地址不能逃逸。own静态F的真实后续读取参与原view_liveness，最后消费前不允许存储resize / 迁移 / 释放，Frame / blcompute仍是唯一物理资源所有者。

源码节选：crates/blanguage/src/check/address.rs:580。

```
pub(super) fn external_position(&mut self, explicit: &[GenericArgume
  nt], args: &[Expr], span: Span) -> Result<Option<Place>> {
    if self.program.target != Target::Cpu {
        return self.fail(span, "B265", "unsafe_position只解释本进程C
  PU地址");
    }
    let ([GenericArgument::Type(name)], [arg]) = (explicit, args) el
  se {
        return self.fail(span, "B153", "unsafe_position<T>需要一个明
  确普通类型和一个address实参");
    };
    let ty = self.world.ty(name, &self.definition.source, span, &sel
  f.definition.module, &self.definition.imports)?;
    if ty.owns_resources() {
        return self.fail(span, "B224", "外部地址位置不能创建Blink拥
  有资源");
    }
    if ty.contains_views() || ty.components.is_empty() {
        return self.fail(span, "B263", "外部地址位置需要非空普通值布
  局，不能解释Blink资源引用");
    }
    let Some(mut value) = self.expr(arg)? else { return Ok(None); };
    self.require_same(&Ty::builtin("address").unwrap(), &value.ty, a
  rg.span)?;
    let borrow=borrow_in_path(&self.current_address_borrow(&value.pr
  oof.view_borrow(0)),&self.path);
    self.check_view_requirement(view::Requirement::Address{borrow:bo
  rrow.clone(),layout:Layout::of(&ty),writes:false,initialized:false
  ,span})?;
    let external=!borrow.pending()&&!borrow.sources.is_empty()&&borr
  ow.sources.iter().all(|source|matches!(source,view::Source::Extern
  al));
    let identity = match bounds::Proof::capture(&value).known_value(
  &value.ty) {
```

```
        Some(bits) => Identity::Constant(bits[0]),
        None => Identity::Value(value.component_origins(0)),
    };
    value.ty = Ty::scalar(Scalar::U64);
    let low = self.cast(value.clone(), Scalar::U32).regs[0];
    let shift = self.constant(Scalar::U64, 32);
    let high = self.binary(">>", value, shift, span)?;
    let high = self.cast(high, Scalar::U32).regs[0];
    if !external {self.check_view_requirement(view::Requirement::Mem
  ory{target:MemoryTarget::Value(low),borrow:borrow.clone(),span})?;
  }
    Ok(Some(Place::Reference {
        words: ty.components.iter().map(|(_, offset)| *offset).colle
  ct(),
        ty:ty.clone(),
        address: if external{ReferenceAddress::External{address:[low
  ,high],identity}}
            else{ReferenceAddress::Borrowed{address:[low,high],ident
  ity,borrow:borrow.clone(),layout:Layout::of(&ty)}},
        scope: None,
        access: Access::InOut,
    }))
}
```

已知地址身份与真实标量宽度共同判断借用重叠；同址u64与其第4字节处的u32不能因为逻辑分量不同而被误认为不相交。未知外部别名仍属于unsafe调用者的真实合同，不增加运行时扫描、另一个地址表或全局写效果。

源码节选：`crates/blanguage/src/check/address.rs:437`。

```
pub(super) fn overlaps(&self, ty: &Ty, words: &[u32], other: &Self,
  other_ty: &Ty, other_words: &[u32]) -> bool {
    let (base, other_base) = match (self, other) {
        (Self::External { identity: Identity::Constant(a), .. },
         Self::External { identity: Identity::Constant(b), .. }) =>
  (u128::from(*a), u128::from(*b)),
        (Self::External { identity: Identity::Value(a), .. },
         Self::External { identity: Identity::Value(b), .. })
            if a.iter().any(|identity| b.contains(identity)) => (0,
  0),
        _ if self == other => (0, 0),
        _ => return false,
```

```
    };
    ty.components.iter().zip(words).any(|((scalar, _), word)| {
        let begin = base + u128::from(*word);
        other_ty.components.iter().zip(other_words).any(|((other_sca
  lar, _), other_word)| {
            let other_begin = other_base + u128::from(*other_word);
            begin < other_begin + u128::from(other_scalar.size())
                && other_begin < begin + u128::from(scalar.size())
        })
    })
}
```

cfn<R,P...>把原生C函数地址的返回及参数签名放进原Ty参数结构；read / write / inout包装只在签名元数据里存在，不分配数据或增加Scalar。函数值自身仍是8字节、8对齐的U64载荷；不同签名保持不同名义身份，空值与真实调用分别定义。

CPU的unsafe_function显式把外部address解释为cfn签名，function_address取得同一原地址；普通B参数、结果、记录 / 数组和模块保留签名。函数签名以原TypeName保存已绑定的名义引用，函数地址本体保持8字节；原World先完成真实布局，再验证签名闭包，实际调用才取得完整参数 / 返回布局。记录因而可以通过函数签名自引用或互引用，按值接收或返回记录也不改变地址大小；直接按值嵌入自身仍拒绝。类型、const与usize / isize别名保持原规范身份。B源码的value(args...)通过原Call产生实际间接调用，目标先于实参求值，字段、数组元素和返回表达式也可作目标；调用消费原Proof已知非零或requires nonzero前提，不插入运行时判空分支。真实签名、已装载代码及最后消费者前存活仍由外部来源负责；函数值的条件输出写在cfn签名后，使用argument0起的位置名；静态命名调用与实际间接调用借用原合同的同一视图，原输入快照、实际返回值与Proof / Position共同交接初始化。TypeName和CFunctionType保存这些元数据，条款顺序 / 重复统一，模块常量绑定真实类型和值，不另造函数定义、运行时初始化标志或资源所有者。唯一Construct分派保留第一次真实Ty，cfn交给原值构造器，普通聚合沿原打包路径；函数

地址没有记录字段，不按空记录构造。具体合同的声明与执行共用原运算类型规则，声明类型闭合时检查完整表达式及根bool，不依赖真实调用来触发检查；泛型在原实例化闭合后消费同一规则。字面量按原运算统一身份；浮点谓词已交接初始化，声明已按语义匹配。明确C ABI的B定义可形成直接原生入口；需执行上下文的回调与可保留代码 / 状态寿命继续建设。Result与一般变体的宽载荷沿原条件图保留完整非零关系；实际标签选择后，重组取得同一次载荷的许可，零值、其他分支及改写后内容保持原前提。

源码节选：crates/blanguage/src/function_types.rs:244。

```
pub(crate) fn c_function_type(&self, name: &TypeName, source: &Sourc
  e, span: Span, module: &str, imports: &[String]) -> crate::Result<
  Ty> {
    let Some((result, parameters)) = name.arguments.split_first() el
  se {
        return source.fail(span, "B263", "cfn<R,P...>至少需要一个返
  回类型");
    };
    let GenericArgument::Type(result) = result else { return source.
  fail(span, "B263", "cfn签名只接受类型，不接受const数值"); };
    let result = self.c_signature_type(result, source, span, module,
   imports)?;
    let mut parsed = Vec::new();
    for parameter in parameters {
        let GenericArgument::Type(parameter) = parameter else { retu
  rn source.fail(span, "B263", "cfn签名只接受类型，不接受const数值")
  ; };
        let access = if !parameter.dataset && !parameter.view && !pa
  rameter.tile {
            match parameter.name.as_str() { "read" => Access::Read,
  "write" => Access::Write, "inout" => Access::InOut, _ => Access::V
  alue }
        } else { Access::Value };
        let parameter = if access == Access::Value { parameter } els
  e {
            let [GenericArgument::Type(element)] = parameter.argumen
  ts.as_slice() else {
                return source.fail(span, "B263", "cfn位置参数使用rea
  d<T> / write<T> / inout<T>");
```

```
            };
            element
        };
        parsed.push((access, self.c_signature_type(parameter, source
  , span, module, imports)?));
    }
    let outputs = crate::check::outputs::bind_function_outputs(
        self, &result, &parsed, name.outputs.as_ref().map(|value| va
  lue.as_slice()).unwrap_or(&[]),
        source, span, module, imports)?;
    let function = CFunctionType { result, parameters: parsed, outpu
  ts };
    let mut ty = Ty::scalar(Scalar::U64);
    ty.name = type_name(&function.syntax());
    ty.function = Some(Box::new(function));
    Ok(ty)
}
```

函数值调用复用直接C调用的实参求值、read / write / inout 借用、连续布局及返回投影。外部声明与函数值只提供各自真实目标和签名，共用c_call，不造一个不存在的DLL或Definition来转接。

源码节选：crates/blanguage/src/check/external.rs:254。

```
pub(super) fn external_call(&mut self, d: &Arc<Definition>, args: Ve
  c<Argument>, span: Span) -> Result<Option<Value>> {
    let parameters = d.function.params.iter().map(|param| {
        let ty = value_type(self.world, d, &param.ty, param.span)?;
        Ok(if param.access == Access::Value { CallParameter::Value(t
  y) }
            else { CallParameter::Reference { ty, access: param.acce
  ss } })
    }).collect::<Result<Vec<_>>>()?;
    let result = if d.function.result.name == "void" || d.function.r
  esult.is_never() { None }
        else { Some(value_type(self.world, d, &d.function.result, d.
  function.span)?) };
    self.c_call(CallTarget::External(d.function.external.clone().unw
  rap()), &parameters, args, result,
        d.function.result.is_never(), Some(d.as_ref().into()), span)
}
```

目标是原Call的一份真正操作数，存活分析和寄存器重写必须保留它；否则参数正确也可能调用到被覆盖的地址。

源码节选：crates/blanguage/src/ir/external.rs:49。

```
pub enum CallTarget {
    External(crate::ast::ExternalName),
    Defined(String),
    Indirect(Reg),
}
```

源码节选：crates/blanguage/src/ir/external.rs:114。

```
pub(crate) fn all_operands(&self, f: &mut impl FnMut(Reg) -> bool) -
  > bool {
    if let CallTarget::Indirect(reg) = &self.target && !f(*reg) { re
  turn false; }
    self.arguments.iter().all(|argument| match argument {
        CallArgument::Value { values, .. } => values.iter().all(|reg
  | f(*reg)),
        CallArgument::Reference { address, .. } => address.all_opera
  nds(f),
    })
}
```

Windows x64在原调用区为间接目标留一个独立槽，准备实参前保存该地址；参数寄存器设置完成后再取出并执行call。槽位属于本次调用栈，不产生额外代码所有者或运行时登记。

源码节选：crates/blanguage/src/native/external.rs:126。

```
if let CallTarget::Indirect(reg) = call.target {
    self.load(reg);
    self.instruction(None, &[0x89], true, 0, Operand::memory(4, layo
  ut.target.unwrap() as u32));
}
```

源码节选：crates/blanguage/src/native/external.rs:168。

```
let reference = match &call.target {
    CallTarget::Indirect(_) => { self.instruction(None, &[0x8b], tru
  e, 0, Operand::memory(4, layout.target.unwrap() as u32)); None }
    CallTarget::External(name) => Some(self.native_code_address(Nati
```

```
  veSymbol::External(name.clone()))),
    CallTarget::Defined(name) => Some(self.native_code_address(Nativ
  eSymbol::Function(name.clone()))),
};
```

循环写入预分析借用check/effects/sources.rs中的原声明、词法绑定与泛型实例，取得本次函数值签名；写范围仍进入原effects消费者。数值回边分析消费同一份已收集的写入及其源调用，不重复生成写图，不按未知函数名一律清空其他位置的事实。

变体继续使用共用的4字节物理分量。一个64位整数或函数地址非零，只能说明两个半字至少一个非零，不能把两个半字都标成非零。生产者把这条析取放进原标签Condition，快照身份沿原输出 / 模块合同交接。

源码节选：crates/blanguage/src/check/bounds.rs:1391。

```
pub(super) fn retain_payload_nonzero(&mut self, payload: &Value, off
  set: u32) {
    let mut required = Clause::default();
    for (component, (scalar, at)) in payload.ty.components.iter().en
  umerate() {
      if !scalar.is_integer() || scalar.size() <= 4 || !payload.co
  mponent_nonzero(component) { continue; }
      let mut either = Clause::impossible();
      for (word, (part, position)) in self.ty.components.iter().en
  umerate().skip(1) {
        if *position < offset + at || position + part.size() > o
  ffset + at + scalar.size() { continue; }
        either = Clause::either(&either, &Clause::facts(
            [Fact::NonZero(ValueIdentity::Register(self.regs[wor
  d]))].into()));
      }
      required = Clause::both(&required, &either);
    }
    if matches!(&*required.0, ClauseNode::Facts(facts) if facts.is_e
  mpty()) { return; }
    let mut condition = Condition::component(self, 0);
    for case in &mut condition.cases { *case = Clause::both(case, &r
  equired); }
```

```
    self.proof.conditions.resize_with(self.regs.len(), || None);
    self.proof.conditions[0] = Some(Box::new(condition));
}
```

一般变体的标签不是bool。编号3和5都非零，但属于不同分支；原Condition以零 / 非零分区并保留准确数值范围。整数比较消费已有标签条件一次，递归比较只生产自身关系，不重复挂接条件图。

源码节选：crates/blanguage/src/check/bounds.rs:2399。

```
pub fn comparison(op: Comparison, a: &Value, b: &Value) -> Self {
    let mut result = Self::compare(op, a, b);
    if a.ty.components.len() == 1 && a.ty == b.ty
        && a.ty.components[0].0.is_integer() && a.ty.components[0].0
   != Scalar::Bool {
        for value in [a, b] {
            if value.proof.component_condition(0).is_none() { contin
  ue; }
            let condition = Self::component(value, 0);
            let facts = Clause::either(&condition.cases[0], &conditi
  on.cases[1]);
            for case in &mut result.cases { *case = Clause::both(cas
  e, &facts); }
        }
    }
    result
}
```

重组只查询实际覆盖的完整整数分量：假定它们全部为零，与当前真实路径矛盾，才取得完整值非零。窄切片不继承更宽来源的非零信息；没有新的运行时判空或另一份载荷状态。

源码节选：crates/blanguage/src/check/bounds.rs:1381。

```
pub(super) fn nonzero_bytes(&self, offset: u32, size: u32, path: &Cl
  ause) -> bool {
    let mut zero = Facts::new();
    for (component, (scalar, at)) in self.ty.components.iter().enume
  rate() {
        if !scalar.is_integer() || *at < offset || at + scalar.size(
  ) > offset + size { continue; }
```

```
        if self.component_nonzero(component) { return true; }
        zero.extend(self.component_origins(component).into_iter().ma
  p(Fact::Zero));
        zero.insert(Fact::Zero(ValueIdentity::Register(self.regs[com
  ponent])));
    }
    !zero.is_empty() && !Clause::both(path, &Clause::facts(zero)).po
  ssible()
}
```

签名引用只绑定原声明和const数值；它不会提前展开被引用记录。完整Ty在原World中产生，再沿同一引用闭包检查普通C值、位置访问和资源限制；一次查询已经消费的同一签名不反复展开，未知、非法资源或直接按值递归不会因此跳过。

源码节选：crates/blanguage/src/function_types.rs:289。

```
pub(crate) fn validate_c_functions(&self, ty: &Ty, source: &Source,
  span: Span, module: &str, imports: &[String], consumed: &mut BTree
  Set<String>) -> crate::Result<()> {
    if let Some(function) = &ty.function && consumed.insert(ty.name.
  clone()) {
        let (parameters, result, _) = self.c_function_signature(func
  tion, source, span, module, imports)?;
        crate::check::outputs::validate_function_outputs(
            &parameters, result.as_ref(), &function.outputs, source,
   span)?;
        for parameter in parameters {
            let ty = match parameter { CallParameter::Value(ty) | Ca
  llParameter::Reference { ty, .. } => ty };
            self.validate_c_functions(&ty, source, span, module, imp
  orts, consumed)?;
        }
        if let Some(result) = result { self.validate_c_functions(&re
  sult, source, span, module, imports, consumed)?; }
    }
    for nested in ty.arguments.iter().chain(ty.fields.iter().map(|(_
  , _, ty)| ty.as_ref()))
        .chain(ty.variants.iter().map(|variant| variant.ty.as_ref())
  )
        .chain(ty.array.as_deref()).chain(ty.view.as_deref()).chain(
  ty.dataset.as_deref()) {
        self.validate_c_functions(nested, source, span, module, impo
```

```
  rts, consumed)?;
    }
    Ok(())
}
```

算法DLL与普通应用包装消费同一resource映像编码。类型、执行计划与CPU / GPU代码在编译时已形成，生成Rust包装只嵌入这些字节；构造实际程序时保持本次ProgramImage<P>的原入口身份，解码错误交回原FFI错误结果，不重建一份Rust类型 / 阶段字面量，也不将条件模板改成已验证入口。

源码节选：crates/blanguage/src/resource.rs:106。

```
fn compiler_output<T: Encode>(value: &T) -> Vec<u8> {
    let mut bytes = ABI.to_vec();
    bytes.extend(value.bytes());
    bytes
}
fn decode_compiler_output<T: Decode>(bytes: &[u8]) -> codec::Result<
  T> {
    let bytes = bytes.strip_prefix(ABI).ok_or("不支持的模块资源 ABI"
  )?;
    T::from_bytes(bytes)
}
```

源码节选：crates/blanguage/src/dll/source.rs:4。

```
pub(super) fn constructor(p: &ExecutableProgram, worker: &crate::com
  piler::Worker) -> Result<String, Box<dyn std::error::Error>> {
    let cpu = if p.target() == Target::Gpu {
        "return Err(std::io::Error::other(\"GPU 专属程序不能提交给 C
  PU\").into())".into()
    } else {
        let image = crate::native::program::compile_in(worker, p.clo
  ne()).map_err(std::io::Error::other)?;
        format!(
            "LibraryProgram::Cpu(CpuProgram::from_image(unsafe {{ Na
  tiveProgramImage::<ExecutableProgram>::from_compiler_output_bytes(
  &{:?}) }}?)?)",
            image.compiler_output_bytes()
        )
    };
    let gpu = if p.target() == Target::Cpu {
```

```
        "return Err(std::io::Error::other(\"CPU 专属程序不能提交给 G
  PU\").into())".into()
    } else {
        let image = crate::spirv::program::compile_in(worker, p.clon
  e()).map_err(std::io::Error::other)?;
        format!(
            "{{ let image = unsafe {{ ShaderProgramImage::<Executabl
  eProgram>::from_compiler_output_bytes(&{:?}) }}?; let device = Dev
  ice::for_program(image.program())?; let program = device.load(imag
  e)?; LibraryProgram::Gpu {{ device, program }} }}",
            image.compiler_output_bytes()
        )
    };
    Ok(format!(
        "match backend {{0 => {{ {cpu} }}, 1 => {{ {gpu} }}, _ => re
  turn Err(std::io::Error::other(\"backend 必须为 CPU(0) 或 GPU(1)\"
  ).into()),}}"
    ))
}
```

声明检查读取真实类型、字面量许可和源位置，不借用一次执行的寄存器或Proof。原数值转换、向量维度、矩阵形状及地址身份规则由同一纯函数选择；原二元IR运算码也在此选择，执行端不再重复解析 / 检查，只按选择执行原转换和降低；原除数非零与控制路径证明仍在实际Builder。这样未调用合同也不能留下错误的运算类型，且不复制一套运算符检查器。

源码节选：crates/blanguage/src/check/operators.rs:48。

```
pub(super) fn binary(op: &str, a: &Ty, a_literal: bool, b: &Ty, b_li
  teral: bool,
    source: &Source, span: Span) -> Result<(Ty, Binary)> {
    if a.is_c_function() || b.is_c_function() || a.is_address() || b
  .is_address()
        || a.is_handle() || b.is_handle() {
        same(a, b, source, span)?;
        if !matches!(op, "==" | "!=") {
            let message = if a.is_c_function() {
                "C函数地址只比较同签名的完整身份，不参与数值运算或次
  序比较"
            } else if a.is_address() {
                "address只比较完整地址身份；数值运算须显式取得addres
```

```
s_bits"
            } else { "handle 只支持完整身份的相等或不等比较" };
            return source.fail(span, "B147", message);
        }
        return Ok((Ty::scalar(Scalar::Bool),
            if a.is_handle() { Binary::Handle } else { Binary::Ident
ity }));
    }
    if a.has_variants() || b.has_variants() {
        return source.fail(span, "B269", "结果值的运算先通过 match
或 try 取得对应载荷");
    }
    let comparison = matches!(op, "==" | "!=" | "<" | ">" | "<=" | "
>=");
    if a.enumeration || b.enumeration {
        same(a, b, source, span)?;
        if !comparison {
            return source.fail(span, "B268", "编号枚举只直接比较同类
型值；数值运算先显式取得声明的整数表示");
        }
    }
    if a.matrix_shape().is_some() || b.matrix_shape().is_some() {
        let (ty, kind) = matrix::binary_type(op, a, a_literal, b, b_
literal, source, span)?;
        return Ok((ty, Binary::Matrix(kind)));
    }
    if a.array.is_some() || b.array.is_some() || !a.fields.is_empty(
) || !b.fields.is_empty()
        || a.contains_views() || b.contains_views() {
        return source.fail(span, "B147", "结构体和资源视图不能作为数
值进行运算");
    }
    let operands = numeric(a, a_literal, b, b_literal, source, span)
?;
    let scalar = operands.scalar;
    if scalar == Scalar::Bool && !matches!(op, "==" | "!=") {
        return source.fail(span, "B150", "bool 只支持逻辑或相等运算"
);
    }
    if scalar.is_float() && matches!(op, "%" | "&" | "|" | "^" | "<<
" | ">>") {
        return source.fail(span, "B151", "位运算与取余需要整数");
    }
    let operation = if matches!(op, "/" | "%") && !scalar.is_float()
```

```
    { None } else {
        Some(BinaryOp::from_source(op, scalar).ok_or_else(|| Diagnos
  tic {
            source: source.clone(), span, code: "B178", message: for
  mat!("未知二元运算 {op}"),
        })?)
    };
    Ok((Ty::vector(if comparison { Scalar::Bool } else { scalar },
        a.components.len().max(b.components.len())), Binary::Numeric
    { operands, comparison, operation }))
}
```

原OutputCondition只负责纯表达式组织；路径来自真实按值快照、资源长度与返回值，字段消费原member_type。dataset的存储类型使用原Ty::owned_dataset及真实count，initialized位置仍选择实际元素。根结果必须是bool；泛型类型及const沿原实例化闭合，不生成假函数或声明用执行IR。

源码节选：crates/blanguage/src/check/outputs.rs:633。

```
fn typed_path(value: &OutputCondition, input: &impl Fn(&str) -> Opti
  on<(Access, Ty)>,
    returned: Option<&Ty>, source: &Source, span: Span) -> Result<Ty
  > {
    match value {
        OutputCondition::Name(name) if name == "returned" => returne
  d.cloned().ok_or_else(|| Diagnostic {
            source: source.clone(), span, code: "B225", message: "无
  返回值的函数没有returned输入".into(),
        }),
        OutputCondition::Name(name) => {
            let Some((access, ty)) = input(name) else {
                return source.fail(span, "B225", format!("输出条件没
  有输入{name}"));
            };
            if access == Access::Value || ty.dataset.is_some() { Ok(
  ty) }
            else { source.fail(span, "B225", "输出条件只引用按值输入
  快照、资源长度和实际returned") }
        }
        OutputCondition::Member(base, field) => {
            let ty = typed_path(base, input, returned, source, span)
  ?;
```

```
            if (ty.array.is_some() || ty.dataset.is_some()) && field
   == "length" {
                return Ok(Ty::scalar(Scalar::U32));
            }
            if ty.has_variants() {
                return if ty.variants.iter().any(|variant| variant.n
  ame == *field) {
                    Ok(Ty::scalar(Scalar::Bool))
                } else { source.fail(span, "B225", "输出条件使用声明
  的返回变体名称") };
            }
            member_type(&ty, field, source, span).map(|(ty, _)| ty)
        }
        _ => source.fail(span, "B225", "输出条件的字段来自输入或retu
  rned"),
    }
}
fn condition_type(value: &OutputCondition,
    path: &impl Fn(&OutputCondition) -> Result<Ty>, source: &Source,
   span: Span,
) -> Result<(Ty, bool)> {
    Ok(match value {
        OutputCondition::Name(_) | OutputCondition::Member(..) =>
            (path(value)?, false),
        OutputCondition::Number(text) => {
            let (ty, _) = number(source, span, text)?;
            let literal = ty.components[0].0.size() == 4;
            (ty, literal)
        }
        OutputCondition::StaticU32(_) => (Ty::scalar(Scalar::U32), f
  alse),
        OutputCondition::Constant(value) => (value.ty.clone(), false
  ),
        OutputCondition::Bool(_) => (Ty::scalar(Scalar::Bool), false
  ),
        OutputCondition::Unary(op, value) => {
            if op == "-" && let OutputCondition::Number(text) = valu
  e.as_ref() {
                let (ty, _) = operators::negative_number(source, spa
  n, text)?;
                let literal = ty.components[0].0.size() == 4;
                (ty, literal)
            } else {
                let (ty, literal) = condition_type(value, path, sour
```

```
    ce, span)?;
                operators::unary(op, &ty, source, span)?;
                (ty, literal)
            }
        }
        OutputCondition::Binary(op, a, b) => {
            let (a, a_literal) = condition_type(a, path, source, spa
    n)?;
            let (b, b_literal) = condition_type(b, path, source, spa
    n)?;
            if matches!(op.as_str(), "&&" | "||") {
                let boolean = Ty::scalar(Scalar::Bool);
                operators::same(&boolean, &a, source, span)?;
                operators::same(&boolean, &b, source, span)?;
                (boolean, false)
            } else {
                let (ty, kind) = operators::binary(op, &a, a_literal
    , &b, b_literal, source, span)?;
                let literal = matches!(kind, operators::Binary::Nume
    ric { operands, comparison: false, .. }
                    if a_literal && b_literal && !operands.scalar.is
    _float());
                (ty, literal)
            }
        }
    })
}
```

2.4 Dataset 是布局的实际承载者

源码节选：`crates/blcompute/src/lib.rs:78`。

```
pub struct Dataset {
    pub(crate) ty: Ty,
    pub(crate) stride: u32,
    pub(crate) count: u32,
    pub(crate) words: Vec<u32>,
    pub(crate) views: views::Views<ReadDataset>,
}
```

`words` 是 CPU 上的存储，`count` 是记录数，`stride` 是相邻记录间隔。这里使用 `Vec<u32>` 保存四字节 word，是保存原始位模式的容器，并不表示其中的所有字段都是 `u32`。

自己走一遍。 `stride=32`、字段偏移十二、下标三，字段距数组起点多远？`3×32+12=108` 字节。若把 stride 错当作字段大小四，读到的就会是另一条记录或另一个字段。

第三章 只学阅读源码所需的 Rust

3.1 结构体、枚举与 match

C 结构体保存字段，Rust 的 `struct` 也如此。Rust 的 `enum` 还可以让不同情况各自携带数据。例如中间指令 `Constant` 保存目标编号、标量类型和位模式；`Binary` 保存运算与两个输入。`match` 则逐种处理这些情况。

与“操作码加一堆随意字段”的写法相比，这种表示把哪些数据属于哪种情况直接写进类型。阅读时先看枚举有哪些分支，再寻找处理该分支的 `match`，就能沿着同一项能力贯穿前端和两个后端。

3.2 Option 和 Result 并不神秘

`Option<T>` 表示有或没有：`Some(value)` 保存内容，`None` 表示没有。阶段的 `prefix: Option<PrefixCount>` 表示阶段是否限制在某个有效前缀，不是把零当成“没有”。

`Result<T,E>` 表示成功或错误：`Ok(value)` 与 `Err(error)`。函数调用后面的 `?` 表示成功就取出结果，失败就把错误交还上层。它不是重新尝试，也不是忽略错误。

源码节选：`crates/blanguage/src/parser.rs:6`。

```
pub fn parse(source: Source) -> Result<Module> {
    let tokens = lexer::lex(&source)?;
    Parser {
        source,
        tokens,
        at: 0,
    }
    .module()
}
```

读这段代码时，先把 `lexer::lex(&source)?` 译成“对源码分词；失败时结束当前解析并传递错误”。随后创建 `Parser`，从 token 零开始解析模块。暂时不必逐个研究 Rust 的借用语法。

3.3 引用、所有权和作用域

`&T` 表示只读借用，`&mut T` 表示独占可变借用。把值移动给另一个对象以后，旧变量通常不能再直接使用它。对象退出作用域会执行 `Drop`，类似 C++ 的析构。

这使资源拥有者可用类型表达，但不会自动替我们理解 GPU：CPU 函数返回时，设备工作可能还在执行。正确实现必须让拥有者保留到真实完成点。后文会看到，这恰恰是执行框架最重要的工作之一。

`Rc<T>` 让同一线程中的多个对象共享一个资源的所有权，复制 Rc 主要增加引用计数，不复制整个 GPU 缓冲。`Arc<T>` 使用原子引用计数，适合跨线程共享所有权。编译器的源码与定义用到 Arc；这个版本的 Vulkan 对象大量使用 Rc，不应因看到“共享”就一律理解为多线程安全。

3.4 unsafe 表示哪一层责任

机器码入口、原始指针和 Vulkan API 会出现 `unsafe`。它表示调用者必须满足 Rust 类型系统没有完整表达的条件，例如地址有效、布局正确、对象寿命足够。它不意味着“这一段不用讲清楚”，反而提示我们追问这些条件由谁建立。

自己走一遍。 `Rc<GpuDataset>` 被复制，显存内容会复制一份吗？不会。两个所有者引用同一实际对象。是否另有上传、读回或拷贝，要看执行路径，不能从 Rc 的 clone 推断。

第四章 模块装载：先把程序找齐

4.1 一个文件不等于整个程序

map.h 声明可公开使用的接口，map.b 给出实现。源码模式按实际需要读取接口与存在的实现，产物导入则消费对象中的公开接口。只解析当前文件，却不知道调用的函数来自哪里，无法完成可靠的类型、访问与阶段分析。

公开入口由 crates/blanguage/src/lib.rs 导出，源码装入实现位于 crates/blanguage/src/frontend.rs。公开接口 compile 编译入口模块，compile_entry 选择具体入口，check 允许只检查函数库，不要求伪造一个算法入口。

源码节选：crates/blanguage/src/frontend.rs:101。

```
pub fn compile(path: &Path, module_root: &Path) -> Result<Compilatio
  n> {
    compile_module(path, module_root, true, None, None)
}
/// 选择公开 program 的具体静态入口，例如 shade<13> 或 run<float3,17
  >。
pub fn compile_entry(path: &Path, module_root: &Path, entry: &str) -
  > Result<Compilation> {
    compile_module(
        path,
        module_root,
        true,
        Some((EntryKind::Domain, entry)),
        None,
    )
}
```

这些 API 接收文件路径与模块根目录。根目录用于把 lessons.map 这样的模块名映射到文件路径；它与 C 预处理器简单粘贴头文件的行为不同。

4.2 模块身份先进入同一来源表

A导入B、B又导入A可以形成合法函数闭包。模块装入与按值布局递归、常量求值环不是同一种关系，不能仅因import成环就拒绝整个模块。

源码节选：`crates/blanguage/src/frontend.rs:455`。

```
if let Some(name) = import
    && world.sources.contains_key(name)
{
    return Ok(name.to_owned());
}
```

来源表识别同一模块；接口和实际实现进入原声明集合后，递归导入复用该身份。已提供对象的模块只消费公开接口，不补读库.b。纯类型 / 常量 / 外部模块不需要空实现，普通函数仍须有匹配函数体。装入器统一检查常量、类型和外部C声明的签名及普通值ABI，应用、对象模块与源码SDK共用这一职责；未调用的非法声明也在产物复用前拒绝。对象构建按实际值、记录与类型集合名称查询保存输入，参与范围推导的构造探测也属于消费者；重算原绑定后决定是否复用，不能只看最终机器重定位。无关值、记录 / 变体及类型集合名称不再牵动调用对象，实际类型 / 变体构造仍消费原记录内容与可见性。原常量、类型内容及外部实例仍向同一本次集合交接声明键，不在运行期维护第二份名称或接口表。

4.3 名字怎样变成唯一对象

不同模块都可以有 `run`，因此内部使用 `模块::名称` 区分它们。`World` 保存已读源码、记录类型、函数和类型集合。解析函数名时，还要结合当前模块、明确导入和公开权限，不能从整个世界里随意找一个同名函数。

`.h/.b` 的签名也要一致：名称相同还不够，参数类型、权限、参数名、执行目标和接口条件等都属于接口约定。否则调用者

相信的接口与真正实现会是两回事。

自己走一遍。 A和B都导入C会复制一份C吗？不会，同一来源表保持模块身份。若记录按值包含自身，为什么仍须拒绝？那是无法形成有限布局的类型递归，归类型布局所有者处理。

源码捕获、编译上下文与产物各自有唯一所有者。Compiler及其clone共享活动CPU预算，独立实例 / 函数 / 阶段按真实依赖并行；build_graph固定本次B源码输入。入口映像与COFF按声明及实现依赖复用；无关实现变化保持产物，实际依赖变化重新编译。缓存命中不证明冷编译成本降低。

native_function::Module由Builder、CheckedFunction和模块编译入口按值交接，application::Context只持有编译期Frame寄存器及映像描述。真实Frame、设备与完成仍归blcompute；函数模块不是CPU应用上下文的附属状态。

默认Cargo功能compiler保留完整源码编译与工具入口；B资源包装对原blanguage / blcompute路径依赖关闭该功能，仅消费共同表示、原已编译映像 / 资源编码和仍需的后端助手。共同codec.rs持有唯一字节编码，Frame与CPU / GPU资源仍归原执行框架。包装与运行库由一次Cargo依赖图生产，沿原target/dll复用实际依赖；仅运行角色不生产源码编译器身份，也不调用B词法种子。运行库仍有原生 / SPIR-V生成消费者，这不代表后端预编译或运行库B迁移已经完成。

4.4 统一函数怎样落到不同执行范围

源语言以返回类型、名称和参数定义函数。第一章的 `void seed`、`void scale` 与普通值函数共用定义与名称解析；`parallel` 显式表达数据域，`on cpu` / `gpu` / `compute` 声明可用目标。`execution.rs` 沿实际函数体和调用闭包推导 Invocation、Domain、Host 参与要求，它们是编译事实，不是用户另写的函数类别或运行时许可。

`never` 函数结果表示没有正常返回边；真实退出或持续执行沿原控制流交付，不生成普通值、不宣称输出初始化或设备完成。当前支持函数结果及其调用路径，一般数据类型组合仍未实现。

CPU 主流程的普通调用沿当前 CPU 位置执行；`target(cpu, f(...))` 与 `target(gpu, f(...))` 选择本次实际位置。GPU 同步调用只等待本次真实提交，结果仍在 GPU，CPU 读取前显式 download。普通 CPU 调用通过 Call、调用帧与真实参数 / 返回 ABI 组织，元素与协作函数仍按其参与范围专门化。内部 Program、Stage 和 ExecutionPlan 继续表示算法产物及执行关系。

独立模块把公开接口和已生成代码交给调用者；向量位置借用传递实际分量地址，记录和数组保留声明布局，C 连续布局要求进入明确合同。这里已有有限实现，完整参与 / 资源阶段契约和版本演化仍待完成。

第五章 词法：把一行字符切成能辨认的单元

5.1 为什么不能直接按空格切开

`value=value*2.0+1.0;`没有空格，依然是完整语句。`<=`是一个比较符，不能先吃掉`<`再把`=`留成另一项。小数点、范围`..`、名字里的下划线、行注释与块注释各有意义。

Token只保存原文的字节范围。文字只属于Source，解析器通过同一范围借用切片；不为每个token分配、复制和释放一份String。

源码节选：`crates/blanguage/src/lexer.rs:3`。

```
#[repr(transparent)]
#[derive(Clone, Copy, Debug)]
pub struct Token {
    pub span: Span,
}
impl Token {
    pub fn text<'a>(&self, source: &'a Source) -> &'a str {
        &source.text[self.span.start..self.span.end]
    }
}
```

这里没有把每个关键字编成独立枚举；解析器仍比较原文。AST需要长期持有独立名称或数字文字时，由Parser在实际构造处取得自己的String。

5.2 一个扫描位置贯穿整个B循环

扫描由`src/bootstrap/lexer.b`实现。`at`是当前字节位置，`start`是本次token起点；B直接读取借入的UTF-8字节。空白和注释被跳过，标识符、数字、链接字符串与运算符各按现有语言规则识别。最终输出`[start,at)`，不复制原文。

源码节选：crates/blanguage/src/bootstrap/lexer.b:81。

```
} else if (at + 2u64 < length && byte_at(source,at+2u64) == 61
    && (c == 60 || c == 62) && byte_at(source,at+1u64) == c) {
    at += 3u64;
} else if (at + 1u64 < length && double_operator(c,byte_at(source,at
  +1u64))) {
    at += 2u64;
} else if (single_operator(c)) { at += 1u64; }
else { return ScanResult(0u64,start,start+1u64,2); }
```

三个字符的移位赋值先于双字符、单字符运算符，保持最长匹配。数字允许指数里的正负号，不把普通加法全部吞入。value*2.0+1.0得到value、*、2.0、+、1.0；词法层不判断value的类型或可写性。

5.3 Span、输出存储与诊断属于谁

源码节选：crates/blanguage/src/ast.rs:3。

```
#[repr(C)]
#[derive(Clone, Copy, Debug, Default)]
pub struct Span {
    pub start: usize,
    pub end: usize,
}
```

Span的start/end是字节范围；诊断再从原Source计算行号和字符列，不能把中文UTF-8字节数当成人眼字数。repr(C)让这两个64位位置按B / Rust共同的C布局交接；Token是同一Span的透明包装。

源码节选：crates/blanguage/src/bootstrap/lexer.h:1。

```
module bootstrap.lexer;
struct TokenSpan { u64 start; u64 end; };
struct ScanResult { u64 count; u64 start; u64 end; u32 error; };
extern "C" ScanResult scan(address source, u64 length, address token
  s) on cpu;
```

Rust入口拥有Vec，按源码n字节最多n个非空token加EOF的数学上界提供输出空间。同步调用只借出源码、长度和原输出地址；B写Span并返回数量，成功后Rust才设置Vec长度。B不分配、不保留地址，错误交回B001至B004的原字节位置，Diagnostic仍沿原Source显示。最后消费者和释放仍由原Rust所有者负责，没有第二份token表或资源释放链。

本版标识符使用ASCII，大小写有区别；中文可写在注释与链接字符串中，具体链接名的ASCII限制由原链接合同检查。通用文本值和字符串库仍未完成。类型里的`>>`只推进当前Span的起点，剩余切片成为`>`；表达式中的右移不变。

5.4 稳定种子怎样参与正式构建

原build.rs调用已安装稳定发行的bc与blink，把B词法模块编译成无Frame的标准COFF对象和静态库，再链接进正式编译器。种子输入的VERSION使用句柄保持到子进程结束，新工具写工程target；不会在编译器运行时再生成自己的词法模块，也不反向依赖blcompute或调用Rust逐字符扫描。

词法由B接管，其余解析、检查、IR、后端及执行框架仍由Rust实现。新工具能重编同一B词法模块，是模块迁移的实际消费，不等于完整编译器已完成两代自举或GPU参与编译。


自己走一遍。 `a<=b`得到三项；`a < = b`保持四项。位置和原文分开保存，仍不能把不同源码自动视作相同运算。

第六章 语法：算式为什么是一棵树

6.1 先用括号画出结构

`value * 2.0 + 1.0` 的结构是 `(value * 2.0) + 1.0`。根是加法，左边是乘法，乘法的左右两边才是 value 和常量二。若误组成 `value * (2.0 + 1.0)`，输入二时会从正确的五变成六。

语法树把这种关系保存下来。树中节点回答“做什么”，子节点回答“对什么做”。它比原始字符串更适合检查、重写和代码生成。

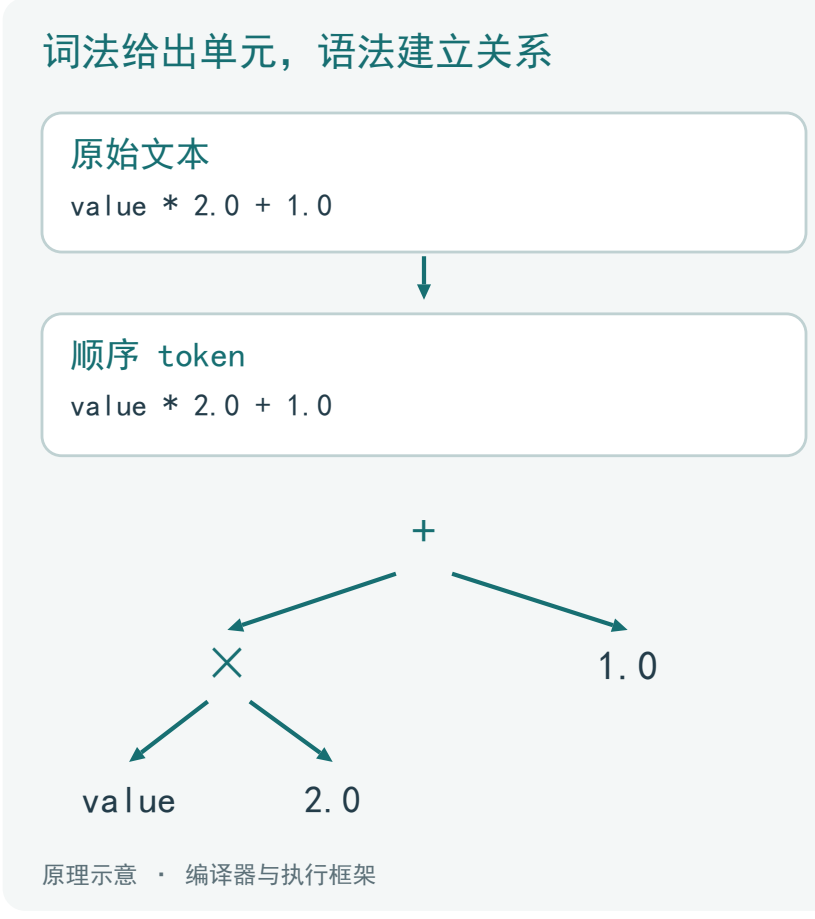

原理示意 · 编译器与执行框架

图 6-1：词法得到顺序单元，语法建立嵌套关系。树上的位置表示运算优先级，不表示硬件线程。

6.2 解析器怎样知道在哪里

源码节选：`crates/blanguage/src/parser.rs:31`。

```
struct Parser {
    source: Source,
    tokens: Vec<Token>,
    at: usize,
}
impl Parser {
    fn peek(&self) -> &str {
        self.tokens[self.at].text(&self.source)
    }
    fn span(&self) -> Span {
        self.tokens[self.at].span
    }
    fn take(&mut self, text: &str) -> bool {
        if self.peek() == text {
            self.at += 1;
            true
        } else {
            false
        }
    }
```

`peek` 查看下一项，`take` 在匹配时向前移动，`expect` 则要求必须匹配，否则产生错误。读长解析函数时，始终记着“at 当前指向哪一个 token”，通常比盯着所有分支更容易理解。

6.3 优先级不是靠先写哪一行代码猜出来的

本版表达式使用带最低优先级参数的 `expr`。先解析一个基本表达式，再不断查看后续运算符。只有运算符优先级达到当前要求，才把它接入树中；右侧递归使用相应门槛，从而保持乘法先于加法等关系。

源码节选：`crates/blanguage/src/parser.rs:1047`。

```
        let prec = match self.peek() {
            "||" => 1,
            "&&" => 2,
            "|" => 3,
            "^" => 4,
            "&" => 5,
            "==" | "!=" => 6,
            "<" | ">" | "<=" | ">=" => 7,
            "<<" | ">>" => 8,
            "+" | "-" => 9,
            "*" | "/" | "%" => 10,
            _ => 0,
        };
        if prec == 0 || prec < min {
            break;
        }
        let op = self.peek().to_owned();
        self.at += 1;
        let rhs = self.expr(prec + 1,type_argument)?;
        lhs = Expr {
            kind: ExprKind::Binary(op, Box::new(lhs), Box::new(rhs))
  ,
            span,
        };
    }
    Ok(lhs)
}
```

第一次阅读无需背下所有优先级数值。抓住两点：数值大小服务于结合次序，树形结构才是解析结果。括号则显式开启一个完整子表达式，读到右括号后再回到外层。

6.4 语句树保留了并行结构

普通算式之外，AST 还保存条件、循环、函数调用、parallel、阶段边界和集合操作的源形式。语法层知道这是并行语句，却还没有证明独占写入、有效下标或函数权限。结构合法和语义合法是两件事。

`array<array<u32, 4>, 3>` 中连续的 `>>` 在类型上下文是两个闭合尖括号；表达式中的 `>>` 则是右移。解析器的 `type_close` 专门

区分这两个位置。同样的字符在不同语法位置可以承担不同意义。

自己走一遍。 `2 + 3 * 4` 的根是加法，右子树是乘法，结果十四。若代码生成器收到错误的树，后端再正确也只会忠实计算错误的结构。

第七章 类型与布局：不只检查能不能相加

7.1 名字到类型，还要经过解析

源文件里的 `float3`、用户记录和泛型参数先以 TypeName 保存。随后 `World` 结合模块和泛型实例，把它变成具有大小、对齐、分量和字段的 Ty。

这一步不仅拒绝不相容的加法，也决定一个字段究竟位于哪一字节。没有统一布局，CPU 后端、GPU 后端和调用方会对同一内存各有解释。

7.2 标量与记录怎样统一

源码节选：`crates/blanguage/src/ir.rs:255`。

```
pub fn scalar(s: Scalar) -> Self {
    Self {
        name: s.name().into(),
        arguments: Vec::new(),
        values: Vec::new(),
        size: s.size(),
        align: s.align(),
        components: vec![(s, 0)],
        fields: Vec::new(),
        view: None,
        array: None,
        enumeration: false,
        result: false,
        variants: Vec::new(),
        dataset: None, cleanup: None, function: None,
    }
}
```

Scalar明确描述各数值类型的实际大小与对齐：窄整数为一 / 二字节，u32 / i32 / f32 / bool为四字节，u64 / i64 / f64为八字节。B普通bool不是C++的一字节bool。逻辑分量和物理

存储字不能混为一谈。一个记录被展开为多个带字节偏移的标量，字段保留名义结构。这样，通用代码生成可以逐分量处理，而不是为每个用户记录再写一套后端。

设记录包含 `float3 position` 和 `f32 energy`：position 的三个分量在偏移零、四、八；后续字段和最终 stride 按类型布局计算。不能把语言规则照搬成任意外部平台 C 结构体的默认布局，跨语言时使用生成接口更明确。

7.3 泛型：在编译期换成具体形状

“同一个函数能处理不同类型”有两种很不同的实现：运行时判断类型，或者编译前形成具体实例。Blink 当前主要采用后者。

源码节选：`crates/blanguage/src/generics.rs:58`。

```
let replacements: BTreeMap<_, _> = function
    .types
    .iter()
    .zip(arguments)
    .map(|(p, t)| (p.name.clone(), t))
    .collect();
let value_map: BTreeMap<_, _> = function
    .values
    .iter()
    .zip(values)
    .map(|(p, v)| (p.name.clone(), *v))
    .collect();
```

`replacements` 把类型参数映射到具体类型；`value_map` 把静态值参数映射到具体整数。随后替换函数签名、正文与条件，再进入原来的检查和代码生成路径。

例如一个宽度为四的固定数组与宽度为八的固定数组，存储、循环形状或协作工作量可能不同。把宽度在编译期确定，后端就能计算实际布局；代价是可能产生多个实例，编译量与代码体积也会增加。

7.4 泛型实例化不等于任意语言能力已经齐备

本版支持有限类型集合、具体类型和值参数、开放 u32 const 的具体实例等能力。一般关联类型、动态长度数组或所有符号约束不能因此推定为已完成。读 `generics.rs`、`value_parameters.rs`、`type_sets.rs` 时，应分别辨认“允许哪些实参”“怎样替换”“何时检查”。

自己走一遍。 把一个静态宽度从四改成八，需要修改 GPU 内存分配器里的固定字段偏移吗？不应如此。具体类型重新给出布局，后端与执行框架消费它，避免维护第二份权威布局。

第八章 并行的根基：每个实例到底拥有哪一个位置

8.1 数据竞争是什么

假设两个线程同时执行 `total = total + 1`。它们可能都先读到零，再各自写回一，最终只加了一次。问题不在加法本身，而在多个执行者同时读写同一位置，并且缺少足够的同步语义。

逐元素变换可以从更简单的所有权开始：实例零只改元素零，实例一只改元素一。它们对不同地址写入，既无需为每个元素加锁，也不依赖操作系统恰好按顺序调度。

8.2 read、write、inout 和 atomic 表达不同关系

源码节选：`crates/blanguage/src/ast.rs:55`。

```
#[derive(Clone, Copy, Debug, PartialEq, Eq)]
pub enum Access {
    Value,
    Read,
    Write,
    InOut,
    Atomic,
}
impl Access {
    pub fn reads(self) -> bool {
        matches!(self, Self::Read | Self::InOut | Self::Atomic)
    }
    pub fn writes(self) -> bool {
        matches!(self, Self::Write | Self::InOut | Self::Atomic)
    }
}
```

`read` 允许读取而不修改，`write` 表达输出，`inout` 读取并更新当前独占内容，`atomic` 允许通过原子操作共享访问。权限进入检查和依赖分析，不只是供文档阅读的注释。

原子操作能让某次访问不可分割，但不会自动消除算法顺序依赖；独占访问则从一开始避免多个实例争用同一输出位置。选择哪一种，取决于真实数据关系。

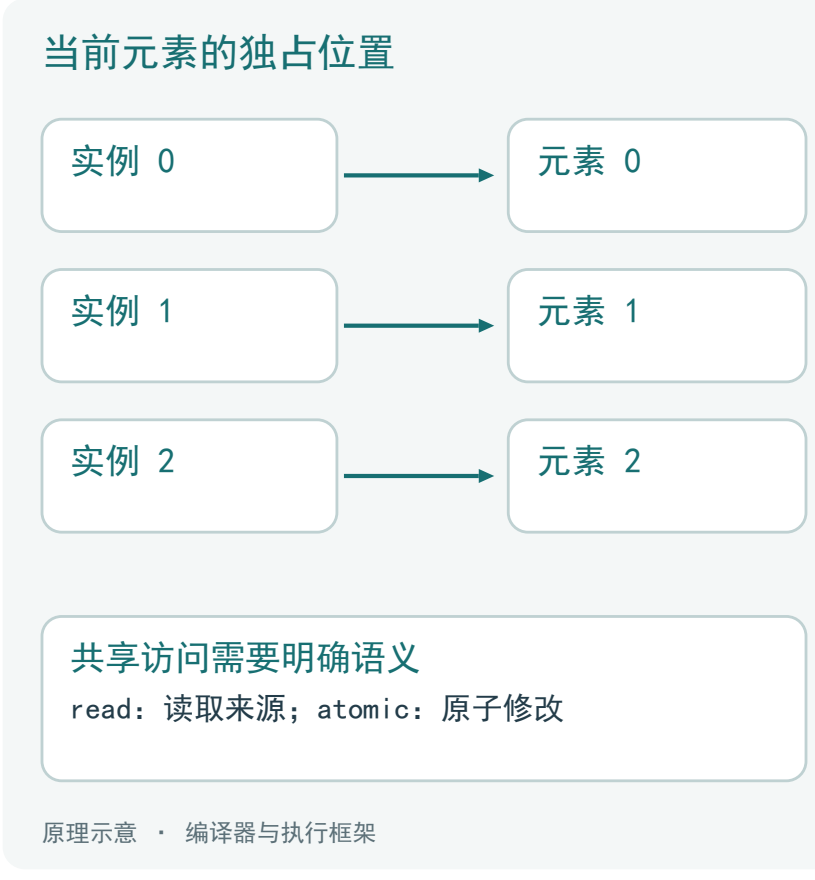


图 8-1：普通并行写沿当前元素的身份分开。读取其他元素需要合法只读来源；共享修改必须具有相应原子语义。

8.3 检查器同时问两个问题

源码节选：crates/blanguage/src/check.rs:3780。

```
let binding = view.binding;
let Some(i) = self.expr(index)? else {
    return Ok(None);
};
```

```
    self.require_same(&Ty::scalar(Scalar::U32), &i.ty, index.span)?;
    let current = i.regs[0] == self.global_index;
    let same_shape = self.program.same_length(binding, self.domain);
    if !self.index_in(
        &i,
        IndexDomain::Data(binding),
        self.program.buffers[binding].count.unwrap_or(0),
    ) && !(current && (binding == self.domain || same_shape))
    {
        return self.fail(
            index.span,
            "B137",
            "索引有效性无法静态证明；使用有界游标、同域 index()、有效长度条件或形状约束",
        );
    }
    if matches!(self.view_access[&binding], Access::Write | Access::InOut) {
        if self
            .appends
            .iter()
            .any(|(output, count)| *output == binding || count.binding == binding)
        {
            return self.fail(
                index.span,
                "B221",
                "append 的共享输出 / 计数不能在同一阶段借为普通独占元素",
            );
        }
        self.element_domains.insert(binding);
    }
    Ok(Some(self.dataset_element(
        &view, i.regs[0], self.view_access[&binding].writes() && current,
    )))
}
```

第一问是下标是否有效：是否属于该数据集允许的域。第二问是是否有权写：即使数字没有越界，也不表示当前实例拥有那个位置。字段借用仍指向同一个原缓冲：检查器按声明字段路径取得元素类型和实际字节位置，容量与记录步幅保持。CPU

／GPU元素阶段的函数转借、下标和只读游标沿同一位置映射访问，不复制整列数据；同阶段共享读取与独占写入在原位置降低时交接实际区域，动态数组、向量和嵌套字段保留全部合法候选位置；写参数的初始化义务与真实数据位置分别保持。判定直接消费同一份区域，不在IR丢失关系后再扫描重建；真实重叠与原范围约束保持。普通CPU原生read / write / inout / atomic dataset参数把原句柄、长度、真实步幅和字段偏移一起交接，所以同一个已编译函数能按权限读写不同父记录中的同型字段。DataPayload保存实际布局，DataReference只记原类型中的字段路径；初始化、借用和最后消费者仍沿原资源判断。连续view仍要求真实元素连续，不能把一列跨记录的字段误当成连续数组。CPU / GPU整域read / write / inout / atomic入口可以借用同一字段：整域参数只传根句柄和字段偏移，长度与物理步长由原Frame取得，原父记录类型与所有权保持。普通CPU函数按真实载荷访问需要消费原借用布局，独占借用按实际字段区域判断，write和条件输出只更新所选字段的原初始化位置。整域输出的逻辑字段偏移叠加实际投影偏移，写入只交付真实保证的字段初始化；兄弟字段不因此获得初始化。同根不同字段可以分别read / write / inout借用；普通调用与自动parallel消费同一份字段区域检查，整域入口不重复按根句柄拦截。Frame沿原绑定列表核对所有前置同根参数的真实区域，普通可写重叠仍拒绝，同一根只交接一份存储。有效域只属于原根中的实际数据区域，字段偏移与范围随计数来源交接；相邻字段或同起点更大的父记录不能取得该关系。写入按原来源与字段分量撤回内容事实，未写兄弟位置的范围、非零和索引关系保持；已复制值仍是自己的快照。整域只做一次失效，普通CPU借用共用原操作，不另建事实表。运行期普通CPU载荷地址也交接真实写入范围：原行号乘物理步幅，加字段及动态数组偏移，得到64位字节位置；每个实际写入标量按自己的字节宽度交接。Frame只撤回与这些字节重叠的四字节计数来源，未写兄弟字段保持原有效域；零写入字节表示读取。共同入口返回原根地址，不新增关系表、区域拥有者或另

一条失效路径。CPU整域atomic字段也复用这一原布局，先要求所选字段已初始化，按原32 / 64位原子指令修改原地址；同根原子别名和与普通读写的区域互斥保持。普通CPU应用的atomic dataset原生参数也保持原Access与借用布局，字段、游标及atomic T转借在原CPU地址执行32 / 64位原子指令；GPU整域字段沿同一物理根的页数组、步幅和偏移交接。

`values[index()+1]` 在某些长度下可能合法，但多个实例的访问可能交错，且不再是当前独占元素。编译器不会因为下标仍在范围内，就自动授予普通并行写权限。这正是“范围证明”和“所有权证明”不能混为一谈的原因。

普通CPU应用原生函数的read / write / inout / atomic dataset借用共用句柄、长度、记录步幅和字段偏移四个u32；DataPayload与实际Place直接保存Access，不以可写布尔值代替原子权限。atomic参数只允许原子操作及atomic转借，不能变成普通read / write / inout或不可变view；普通可写资源可按已初始化的真实区域借给atomic参数。atomic T沿已有原生位置参数ABI交接，字段、嵌套数组与非连续向量分量保留实际地址。Atomic直接使用IndexedSource的Data / Tile / View位置，不另存目标类别和重复下标；CPU地址上的读改写使用真实LOCK指令，加载 / 存储保持显式内存序，GPU不解释CPU裸地址。资源仍由原Frame拥有，最后真实消费者完成后释放；普通CPU函数自身不因此创建并行域。对象合同与资源C ABI采用语言规范“已编译模块的资源ABI”中的现行编码版本。

GPU数据集绑定以同一个16字节头交接：原页数组的64位设备地址、u32物理记录步幅、u32逻辑字段偏移。原根在既有页表分配的开头持有其零偏移头，页数组紧随其后；非零字段偏移只由本次提交参数持有另一个同格式头，指向原页数组，不复制页地址或字段载荷。SPIR-V按物理步幅计算整记录分页，再叠加字段及真实分量偏移；归约、扫描、排序和临时摘要同样消费实际绑定布局，不再转传未被消费的固定stride。不可变

view仍以原连续元素类型访问页数组，设备指针指到绑定头之后。集合首遍与根写回交接原逻辑描述符，实际中间层只替换自己的临时引用，不从根分配重建零偏移引用。输入根只交接一次，字段类型、初始化、read / write / inout / atomic与真实区域关系保持，DomainBindings在原require / completed处消费实际slot与offset，参数和资源由原Execution持有至真实GPU完成。Frame同步GPU调用保持等待本次完成并返回同一根，结果不隐式下载。GPU绑定头遵守现行执行映像语义；Frame共同C签名与对象合同分别按其实际编码版本交接，不相容产物须重新编译。

8.4 跨函数也不能丢掉位置身份

源码节选：`crates/blanguage/src/check/ownership.rs:22`。

```
#[derive(Clone, PartialEq, Eq, PartialOrd, Ord)]
pub(super) enum Position {
    Initialized,
    Local(usize),
    Borrowed(Arc<view::Borrow>,address::Layout,u32),
    Initialization(Arc<address::InitializationEffect>),
    Element(usize, u32),
    ViewElement([ValueIdentity; 3], Reg, u32, u32),
    TileElement(usize, Reg, u32),
    Parameter(usize, usize),
    ApplicationElement(usize, ApplicationIndex, u32),
    ApplicationInput(view::LoopInput, Option<ApplicationIndex>, u32)
  ,
    Indexed(std::sync::Arc<[Position]>, ApplicationIndex),
    Conditional(std::sync::Arc<owned_presence::Presence>,std::sync::
  Arc<Position>,std::sync::Arc<Position>),
    Both(std::sync::Arc<Position>,std::sync::Arc<Position>),
}
```

普通函数接收 read / write / inout 参数时，检查器传递实际位置及字段投影，而不是只记录“它是个 float3”。元素阶段的 read 与 CPU 使用同一只读位置规则，命名位置不复制成输入快照；多个只读借用可以重合，独占借用不能与重叠只读位置

同时交接。整个记录与其中一个字段可能重叠，不同字段则可能互不重叠。`Position` 与 Place 的比较帮助保持这个事实。

只读tile游标直接使用既有OwnedBinding保存行内容事实，不另设TileElement绑定。位置由真实tile编号、行寄存器和字段字节偏移识别；固定字段与静态数组分量的重复读取保持同一未知内容身份。输入捕获和普通发布的tile不可变，后续修改原全局元素不改变已捕获内容；atomic tile仍须逐次显式原子访问，不能复用普通读取的值关系。循环、seek和协作范围沿原环境生命周期处理，不增加运行时缓存或第二份资源所有者。

不可变view游标保留原view的活动借用，并以同一OwnedBinding保存该行内容的事实。view三分量语义来源、行寄存器、记录步长与字段字节偏移共同标识位置；固定字段和静态数组分量的重复读取取得同一内容来源。每次建立游标时，各字段具有自己的未知值身份，短路条件中尚未读取的一侧也沿这份身份合流。实际CPU / GPU装载仍读取原地址，字段值、资源借用和最后消费者的生命周期分别保持。一般动态数组分量的重复选择关系仍是独立能力缺口。

自己走一遍。 两个变量类型相同，是否证明它们互不重叠？不能。类型说明如何解释数据，身份与偏移才说明是否指向同一处内容。

第九章 范围事实：编译器怎样理解 if 的保护作用

9.1 条件不只是要生成的跳转

看到 `if (i < data.length)`，人知道条件成立的分支中 `i` 小于该长度。编译器也需要保存这种知识，才能判断 `data[i]` 是否有效。

同样，整数除法要知道除数不为零。这里的知识不是无限强的数学证明器，而是沿当前路径维护的有限事实。

源码节选：`crates/blanguage/src/check/bounds.rs:21`。

```
enum Fact {
    Equal(ValueIdentity, ValueIdentity),
    Index(ValueIdentity, IndexDomain),
    Minimum(ValueIdentity, Scalar, Bits),
    Maximum(ValueIdentity, Scalar, Bits),
    NonZero(ValueIdentity),
    Boolean(ValueIdentity, bool),
    Below(ValueIdentity, ValueIdentity, bool, Scalar),
    Outside(ValueIdentity,IndexDomain),
    Zero(ValueIdentity),
    NotEqual(ValueIdentity, ValueIdentity),
    Predicate(FloatPredicate, bool),
}
```

确定整数二元运算将实际类型、运算和已求值输入快照的结果关系交给原Clause。常量按类型与位模式表示；同一次事实查询沿相等输入推导相等结果，嵌套运算沿已有关系收敛。因此未改写数组上的`value.indices[ordinal(item)&1]`重复选择可以消费前次条件，直接重复算式下标也消费同一条路径，不要求手工保存所选标量。调用、原子读取与已改变内容分别保留真实快照；求值顺序、范围检查与资源所有者保持，不添加运行时缓存或逐元素判断。

动态数据集的长度关系由原参数Proof和Clause表达。`requires same_length(a,b)`只约束两个dataset形参的实际长度，不合并存储、布局或权限；固定相同形状、同一长度值和当前路径上的相等事实可以证明调用。普通CPU调用消费原合同，整域接口及ProgramLayout把根参数关系交给已编译模块和执行映像。CPU应用提取parallel时只传递已成立的同长关系，并以一棵关系树避免为每对资源重复编码。真实入口复用blcompute::arguments已有的长度参数字，在执行前比较声明的关系；CPU、GPU与Frame共用这一入口，不逐元素判断，也不按运行期N生成代码。零长保持合法，借用、初始化和最后消费者仍由原所有者负责。

`Fact` 包含相等、索引域、最小值、最大值和非零。同文件的 `Proof` 按分量保存来源、条件、IntegerRanges、非零和索引域。整数范围可由多个有序区间组成，能够表达回绕后的不连续集合；float3 的三个分量也可能持有不同事实。

9.2 为什么事实跟随值，而不是永远跟随变量名

设 `i=2`，在 `i<4` 的分支中又执行 `i=9`。先前比较的是旧值二，不是后来写入的九。若把“i 小于四”永久挂在变量名上，就会错误允许新的数组访问。

本版使用值身份和来源快照，并在写入、投影和路径合流时更新事实。index() 和当前游标的 ordinal 重复求值仍指向同一个实际索引寄存器，生成值时直接消费当前路径已知的范围、相等和非零事实；不必另写局部变量才能连接条件与访问。当前路径退出或游标进入另一次迭代时，仍按原作用域撤回相应事实。这个细节比“给变量加一个安全标签”复杂，却是理解真实编译器分析的关键。

9.3 两条路径汇合，什么知识还能保留

若一条分支知道 $i \in [0,3]$，另一条知道 $i \in [0,7]$，两条路汇合以后只能共同保证 $[0,7]$。如果只有一条路径知道除数非零，汇合后也不能无条件保留非零。

源码节选：`crates/blanguage/src/check/bounds.rs:766`。

```
self.nonzero = (0..width)
    .map(|i| self.nonzero.get(i) == Some(&true) && other.nonzero.get
  (i) == Some(&true))
    .collect();
self.ranges = (0..width)
    .map(|i| self.range_set(i).union(&other.range_set(i)))
    .collect();
self.domains = (0..width)
    .map(|i| {
        self.domains(i)
            .intersection(&other.domains(i))
            .copied()
            .collect()
    })
    .collect();
```

这里对非零取共同条件，对范围取能容纳两条路径的区间。源码中的集合交集同样只保留两侧共同成立的域关系。合流不是把每条路径的最好结论全部相加。

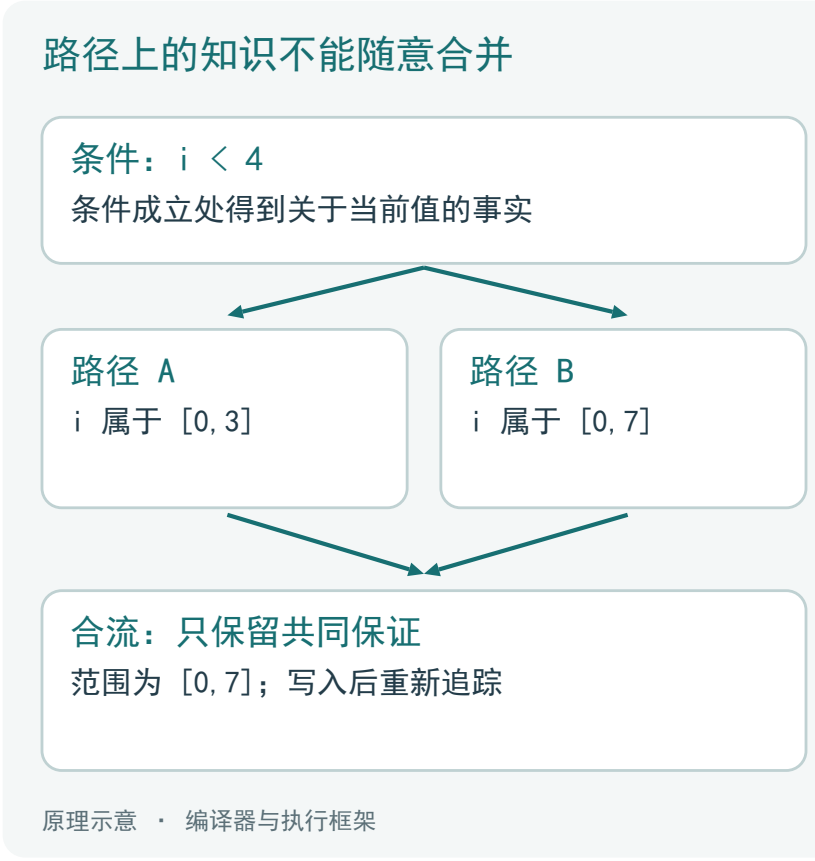


图 9-1：条件内的知识属于该路径和实际值；合流时留下共同事实。重新赋值会产生新的内容身份。

9.4 拒绝编译不一定等于程序必然错误

一个复杂算式可能数学上安全，却超出当前分析能力。B137 表示检查器无法静态证明所需的索引关系，不等于它已经找到某次真实越界；反过来，编译成功也不保证业务公式正确或程序必然结束。

自己走一遍。 “编译器知道 i 小于 A 的长度”是否自动允许访问 B[i]？只有还能建立 A、B 的相应长度或域关系时才可以。两个数据集都叫数组，不构成证明。

第十章 中间表示：把语言意思和硬件细节分开

10.1 为什么需要 IR

若解析完源代码就直接写 x64，GPU 后端便得重新实现一遍类型与并行分析。若直接变成 GPU 风格线程代码，CPU 又会继承不适合自己的细节。

中间表示 IR 保存已经明确的计算：数据布局、阶段、域、读取、写入、标量操作与控制流。前端交付同一份意思，两个后端分别选择硬件表达。

10.2 虚拟寄存器只是中间结果编号

手算一项变换可以写成：

```
r0 = 读取当前 value
r1 = 常量 2.0
r2 = r0 × r1
r3 = 常量 1.0
r4 = r2 + r3
把 r4 写回当前 value
```

这是解释用的简化 IR，不是导出文件的逐字内容。r0 等编号让每个结果有明确来源，却还没有决定占用 RAX、XMM0 或栈上的哪一处。把虚拟编号当成物理寄存器，后面就会觉得“怎么会有几百个寄存器”。

源码节选：crates/blanguage/src/ir.rs:923。

```
Constant(Reg, Scalar, Bits),
FunctionAddress(Reg, String),
PositionAddress { dst: Reg, address: CallReference },
Index(Reg),
Uniform(Reg, u32),
LoadLocal(Reg, usize),
StoreLocal(usize, Reg),
```

源码节选：crates/blanguage/src/ir.rs:944。

```
Load {
    dst: Reg,
    binding: usize,
    index: Reg,
    word: u32,
},
Store {
    binding: usize,
    index: Reg,
    word: u32,
    value: Reg,
},
Unary {
    dst: Reg,
    op: UnaryOp,
    a: Reg,
},
Binary {
    dst: Reg,
    op: BinaryOp,
    a: Reg,
    b: Reg,
},
```

Constant 保存位模式，Load/Store 保存实际绑定、下标及 word，Binary 用枚举表达运算。字段已在前端展开，所以一个记录操作可能对应多个标量结果。

10.3 Stage 保存执行关系

源码节选：crates/blanguage/src/ir.rs:1139。

```
#[derive(Clone, Debug)]
pub struct Stage {
    pub domain: usize,
    pub prefix: Option<PrefixCount>,
    pub selection: Option<Selection>,
    pub operation: Operation,
    pub boundary_before: bool,
    pub registers: Vec<Scalar>,
    // Key is the first logical component after this declaration; pa
```

```
  dding has no slot.
    pub locals: BTreeMap<usize, Ty>,
    pub code: Vec<Inst>,
    pub reads: Vec<usize>,
    pub writes: Vec<usize>,
    pub cross_access: Vec<usize>,
    pub tiles: Vec<Tile>,
}
```

domain 指向遍历的数据域；prefix 与 selection 限制实际工作；operation 区分普通逐元素、归约、扫描等；reads/writes/cross_access 描述依赖，boundary_before 保留显式阶段边界。

程序还保留源阶段数量和优化后阶段列表。这让我们能观察“源码有两步，执行只需一步”，而不是在应用外再维护一份阶段表。

10.4 一次检查怎样完成

check::compile_program 先把参数分类为数据集、纹理、加速结构或统一值，求出布局，建立名字到资源的对应。随后展开程序调用，建立阶段，记录源阶段数，最后运行优化。

源码节选：crates/blanguage/src/check.rs:444。

```
    program.prefix_requirements = prefix::relations(&program, &env,
d, ContractKind::Requires)?;
    program.prefix_guarantees = prefix::relations(&program, &env, d,
 ContractKind::Ensures)?;
    let mut facts = prefix::Facts::new(&program.prefix_requirements)
;
    let mut calls = Vec::new();
    expand_program(
        world,
        d,
        &mut env,
        &mut program,
        &mut Vec::new(),
        &mut false,
        &mut facts,
```

```
        &mut calls,
    )?;
    program.source_stages = program.stages.len();
    Ok(ExpandedDomain { program, calls, outputs: facts.outputs })
}
```

统一值是整次执行共同使用的参数，不是每个元素各有一份的输出数组。它在 CPU 端作为参数字访问，在 GPU 端进入相应程序参数布局。两者使用同一份 offset，而非各自猜测。

自己走一遍。 改名 `value` 是否必然改变机器指令？不会。名字主要用于解析和诊断，真正运算由 IR 里的来源、类型和操作表达。

第十一章 优化：先理解哪些变化不改变意思

11.1 两个独立遍历为什么能合并

seed 写当前元素，scale 立刻使用同一元素。只要不存在跨元素读取、协作或明确阶段边界，就能让实例零连续做自己的两步，再让其他实例做各自两步，不必先写完整中间数组再重新遍历。

普通串行版本原本是两轮循环：

```
第一轮：对所有 i，values[i] = i + 1
第二轮：对所有 i，values[i] = values[i] × 2 + 1
```

合并以后，仍按每个 i 得到相同值：

```
对每个 i：
    value = i + 1
    values[i] = value × 2 + 1
```

这首先是减少数据往返与阶段开销，而不是增加更多线程。

源码节选：crates/blanguage/src/optimize.rs:12。

```
if let Some(previous) = stages.last_mut() {
    if matches!(previous.operation, Operation::Map)
        && matches!(stage.operation, Operation::Map)
        && previous.subgroup_operations().is_empty()
        && stage.subgroup_operations().is_empty()
        && !previous.has_external_effects()
        && !stage.has_external_effects()
        && !previous.has_tile_scope()
        && !stage.has_tile_scope()
        && previous.domain == stage.domain
        && previous.prefix == stage.prefix
        && previous.selection == stage.selection
        && !stage.boundary_before
        && !cross_dependency(previous, &stage)
        && !cross_dependency(&stage, previous)
```

```
    {
        let base = previous.registers.len();
        let local = previous.locals.last_key_value().map_or(0, |(end
, _)| *end);
        map(&mut stage.code, &|r| r + base, &|s| s + local);
        previous.registers.extend(stage.registers);
        previous.locals.extend(stage.locals.into_iter().map(|(end, t
y)| (end + local, ty)));
        previous.code.extend(stage.code);
        previous.reads.extend(stage.reads);
        previous.writes.extend(stage.writes);
        previous.cross_access.extend(stage.cross_access);
        previous.reads.sort_unstable();
        previous.reads.dedup();
        previous.writes.sort_unstable();
        previous.writes.dedup();
        previous.cross_access.sort_unstable();
        previous.cross_access.dedup();
        continue;
    }
}
```

源码明确检查 Map、相同域、相同前缀与筛选条件、没有要求保留的边界、没有跨元素依赖，也排除当前不能这样融合的 subgroup/tile 情况。不能只看到两个 parallel 就无条件合并。

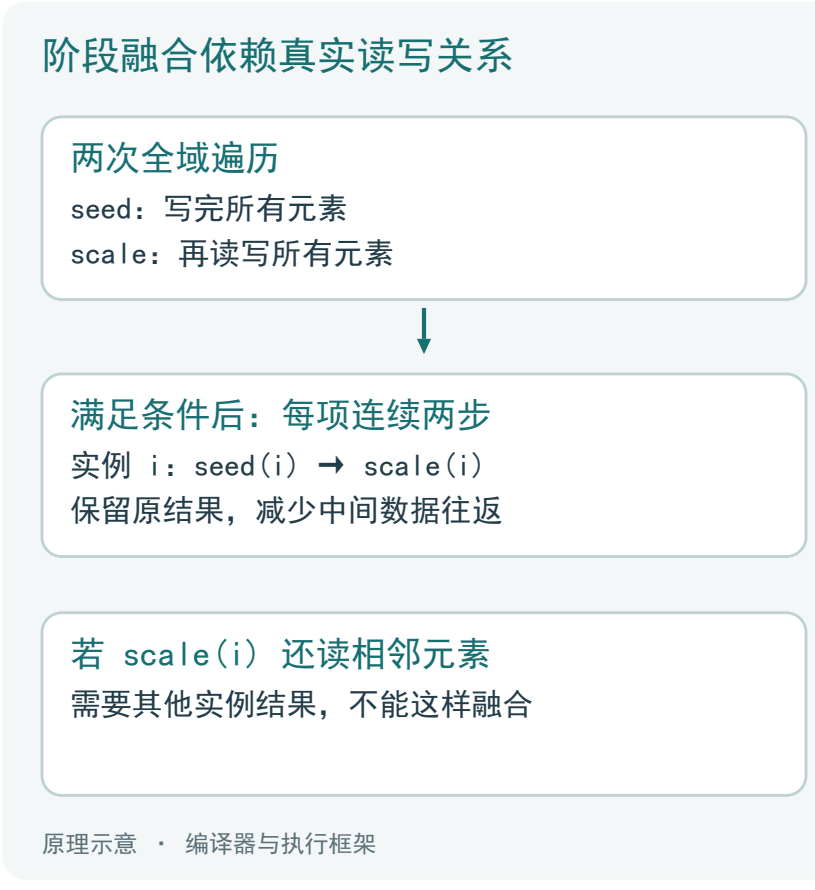


图 11-1：同一元素的前后计算可组成一条流水；若第二阶段需要其他元素的完整结果，就必须保留相应阶段关系。

11.2 跨元素依赖为什么改变结论

假设第二阶段读 `values[i-1]`。如果实例 i 的后半步先执行，而实例 i-1 的前半步还没完成，就会读到旧内容。阶段融合必须关心读取来自哪里，不只关心数组名字是否相同。

源码节选：`crates/blanguage/src/optimize.rs:245`。

```
fn cross_dependency(a: &Stage, b: &Stage) -> bool {
    a.cross_access.iter().any(|r| {
        (a.writes.contains(r) && (b.reads.contains(r) || b.writes.co
  ntains(r)))
            || (a.reads.contains(r) && b.writes.contains(r))
```

```
})
```

这段代码把跨元素访问与读写集合结合起来。阶段的关系信息在这里成为优化依据，因此前端漏记一次读取可能不是“少一条日志”，而会导致错误重排。

11.3 不再使用的计算怎样删除

若 `a=2+3` 的结果从不用于输出、控制流或其他可见效果，计算它没有必要。死代码消除从仍需保留的结果与效果反向寻找输入，把没有消费者的纯计算删去。

但写输出、原子更新、append 等效果不能因为返回值无人使用就删除。分支条件也可能控制一次真实写入。`dce` 不仅看赋值左边是否有人读，还要认识每种指令的效果。

`value_flow.rs` 处理局部值传播，`selection.rs` 在可安全表达时简化选择，`invariant.rs` 处理集合计算中可外提的统一部分。这里没有“只要更短就合法”的规则，必须保持源语言的求值与可见效果。

11.4 选择表达式不是总能两边都先算

`condition ? a/b : 0` 只有选中除法时才应求除法，未选分支可能包含无效访问或不允许提前执行的计算。编译器保留必要控制流，再只对确实安全的操作简化为选择；这与第九章的路径事实相连。

自己走一遍。 “阶段数下降”是否证明整次程序更快？不直接证明。它说明执行结构改变；最终还要看机器码、寄存器压力、访问以及实际测量。

第十二章 控制流：条件、循环和返回怎样留下来

12.1 顺序指令之外还需要道路

对直线算式，可以从头逐项执行。对 if，需要根据条件走不同道路；对循环，需要回到先前位置；对函数 return，需要离开当前函数的展开范围。

IR 用结构化的 If 和 Loop 保存这些关系：

源码节选：`crates/blanguage/src/ir.rs:987`。

```
If {
    condition: Reg,
    yes: Vec<Inst>,
    no: Vec<Inst>,
},
Loop {
    condition: Vec<Inst>,
    test: Reg,
    body: Vec<Inst>,
},
Break,
Continue,
// 当前静态展开函数的退出域；Exit 只离开最近的 Scope，不结束 invocat
  ion。
Scope(Vec<Inst>),
Exit,
```

子指令列表使“这段代码在哪个条件内”仍然清楚。后端再把它变成目标所需的分支、标签与合流结构。

12.2 源变量反复赋值与结果编号不冲突

`x=x+1` 中的新值与旧值不是同一个结果。IR 的虚拟结果可以各有编号，同时使用局部槽表达可变位置。当前实现包含 LoadLocal/StoreLocal 与结构化控制流，不能直接称为已经完成完整 SSA。

SSA 的基本思想是每个结果只定义一次，合流时明确来自哪条路径。理解它有助于读 SPIR-V 和值传播，但不能把课本上一套标准 SSA 算法当成本仓库已经全部实现的事实。

12.3 return 不能误杀整个并行实例

普通函数会静态展开进调用者。被调用函数内部 return，只应结束那次函数调用；若把它直接编成整个并行实例退出，调用者后续写结果就会丢失。

因此 IR 还有 Scope/Exit 的局部退出域。CPU 生成器维护退出目标，SPIR-V 的 returns 模块维护对应结构。它们把“退出最近展开函数”与“结束 计算域当前实例”区分开来。

自己走一遍。 一个函数返回以后，调用它的函数是否也应直接结束？通常不应。看清当前退出属于哪一层，才能读懂嵌套分支和函数展开。

第十三章 CPU 后端之前：认识指令、寄存器和调用约定

13.1 CPU 不认识变量名

CPU 取得指令，读取寄存器或内存，做运算，再把结果放回相应位置。`value` 这个名字不会让处理器自动找到数组。生成器必须把它落实为数据表、记录下标、stride、字段偏移和实际地址。

寄存器是处理器直接使用的小量存储。通用寄存器处理地址、整数和控制信息，XMM 寄存器用于相应标量或 SIMD 运算。内存容量大得多，但地址计算与访问需要成本。编译器因此尽量让仍会使用的中间值留在寄存器。

机器指令由字节编码，例如函数返回指令具有特定编码。汇编是这些编码的可读名称，PE 可执行文件则还要包含操作系统装载所需的结构。生成原生指令不等于已经生成完整应用文件。

13.2 函数双方必须对“参数放哪里”达成一致

若调用方把第一个参数放在 RCX，生成函数却从 RDX 读取，指针再正确也会用错。这套约定就是调用约定，属于 ABI 的一部分。

本版 Windows x64 范围入口的四个参数依次是数据绑定表、参数 word、结束下标、开始下标。Microsoft x64 ABI 使用 RCX、RDX、R8、R9 传递这四个整数 / 指针参数。这里的顺序在两边必须完全相同。每个BufferAddress槽为十六字节：偏移零保存原地址，偏移八保存实际记录stride；字段投影从原地址加字段偏移开始，相邻记录仍按父布局跨步。标量与SSE2批次、扫描 / 排序及范围摘要消费同一布局，工作区替换时同时交接自己的真实步长，不另建逐行指针或列副本。

源码节选：crates/blcompute/src/cpu.rs:32。

```
type Entry = unsafe extern "C" fn(*const BufferAddress, *const u32,
  u32, u32);
```

读者可以把它理解为一个 C 函数类型，只是参数中的原始指针由执行框架组织。归约等入口还可能有额外结果参数，不能把所有范围函数都按同一个签名强转。

Microsoft 的 x64 调用约定 说明参数寄存器、栈与保存规则。这里解释的是 Windows x64，不能据此宣称相同字节序列也符合 Linux x64 的调用约定。

13.3 栈帧保存临时内容和需要恢复的寄存器

栈是一段按调用组织的内存。生成函数进入时保存需要保持的寄存器，为局部槽与溢出值留出空间；退出时恢复它们，并返回调用者。代码还必须遵守栈对齐和调用其他函数时的约定。

源码节选：crates/blanguage/src/native.rs:129。

```
fn leave(&mut self, frame: u32) {
    self.preserve_registers(true);
    if frame > 0 {
        self.bytes(&[0x48, 0x81, 0xc4]);
        self.u32(frame);
    }
    self.bytes(&[0x5b, 0x41, 0x5f, 0x41, 0x5e, 0x41, 0x5d, 0x41, 0x5
  c, 0xc3]);
}
```

leave 恢复寄存器与栈指针，最后的字节包括返回指令。看懂用途比背下每个十六进制编码更有价值；若要修改编码，必须回到目标指令集与 ABI 逐项核对。

自己走一遍。 一个入口能在本机通过函数指针运行，为什么仍不能直接双击 .x64？裸代码没有普通应用的装载格式、启动入口与链接信息，且依赖执行框架传入的数据和参数。

第十四章 寄存器分配与 x64 生成

14.1 值的寿命决定能否共用位置

计算 `a=b+c; d=a*e; f=d+g` 时，a 在得到 d 后可能不再使用；d 在得到 f 后也可能不再使用。若两个值从不需要同时保留，就可以复用同一个物理位置。

反过来，`d=a+e` 同时需要 a 和 e，它们不能在执行加法之前互相覆盖。活跃性分析就是反向问：“这一点之后，还有谁需要这个值？”

14.2 干涉图可以先当作座位冲突图

把每个值画成一个点，同时活跃的两个值连线。相连的点不能使用同一寄存器；不相连的点则有机会共用。把有限寄存器分给这些点，类似给冲突图着色。算法还要考虑不同寄存器类别、调用保存规则和使用频率。

源码节选：`crates/blanguage/src/native/allocation.rs:5`。

```
#[derive(Clone, Copy, Debug, PartialEq, Eq, PartialOrd, Ord)]
pub(super) enum Location {
    Immediate(Bits),
    Gpr(u8),
    Xmm(u8),
    Stack(u32),
}
```

位置分为通用寄存器、XMM 和栈。放不下的值进入栈槽，这叫溢出；同样不同时使用的溢出值仍可复用栈空间。

源码节选：`crates/blanguage/src/native/allocation.rs:51`。

```
fn edge(&mut self, a: usize, b: usize) {
    if a != b && !self.addressable.contains(&a) && !self.addressable
  .contains(&b) {
        self.edges[a].insert(b);
        self.edges[b].insert(a);
```

```
    }
}
fn together(&mut self, live: &BTreeSet<PrivateSlot>) {
    let allocated: Vec<_> = live
        .iter()
        .map(|slot| self.id(*slot))
        .filter(|id| !self.addressable.contains(id))
        .collect();
    for (i, &a) in allocated.iter().enumerate() {
        for &b in &allocated[..i] {
            self.edge(a, b);
        }
    }
}
```

`edge` 记录冲突，`together` 将同一时刻活跃的值关联起来。实际实现还处理条件、循环、调用和可寻址局部，不能把这两段短代码当作完整分配器。

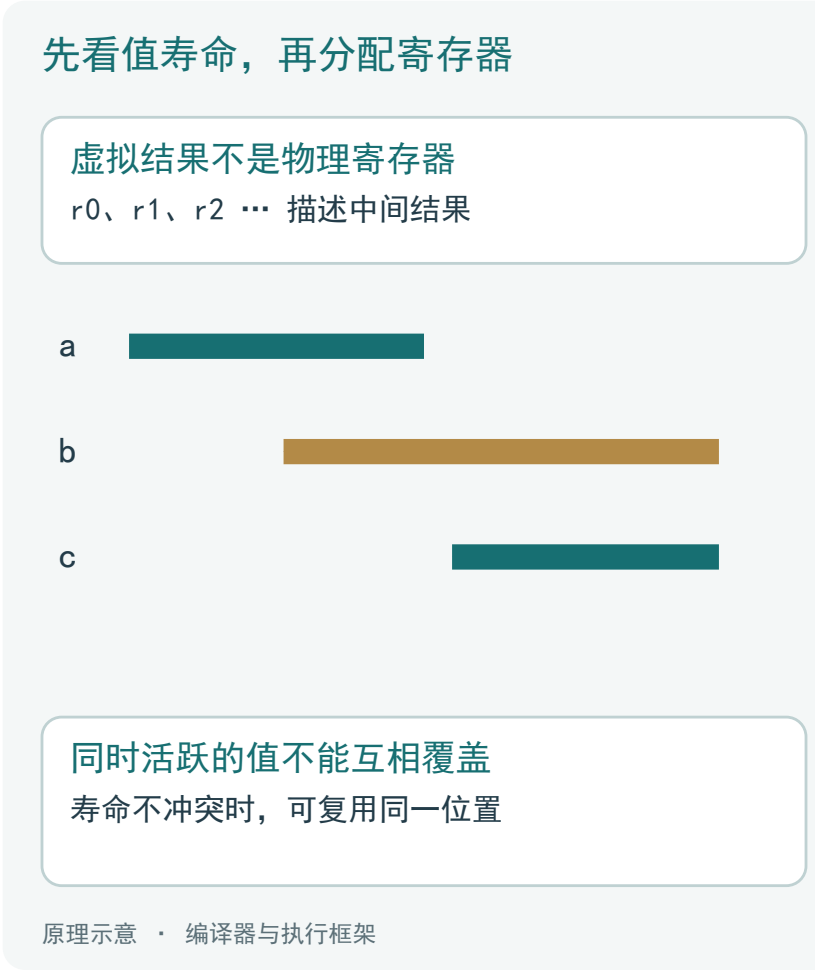


图 14-1：虚拟编号很多，物理寄存器有限。只有寿命不冲突、类别和调用规则也允许的值，才可以复用位置。

14.3 Emitter 把结果写成真实字节

源码节选：crates/blanguage/src/native.rs:143。

```
fn jump(&mut self, condition: Option<u8>) -> usize {
    if let Some(c) = condition {
        self.bytes(&[0x0f, c]);
    } else {
        self.bytes(&[0xe9]);
    }
    let at = self.code.len();
```

```
    self.u32(0);
    at
}
fn patch(&mut self, at: usize, target: usize) {
    let relative = (target as i64 - (at + 4) as i64) as i32;
    self.code[at..at + 4].copy_from_slice(&relative.to_le_bytes());
}
```

一个前向跳转生成时，目标代码可能尚未出现。生成器先写占位位移，记住位置；目标出现后，`patch` 按“目标地址减去该跳转后续位置”补入相对位移。它不是运行时搜索标签。

算术、加载、存储和转换也都进入 Emitter。`operands.rs` 选择可直接使用的操作数，`integer.rs` 处理整数专门降低，`texture.rs` 将 CPU 纹理访问连接到对应实现。不能只读 `emit` 入口就认为已读完全部指令生成。

14.4 重定位解决外部地址

Sin、Cos 等运算可能调用执行框架提供的原生辅助函数。生成时保存重定位位置与辅助函数类别，装载代码时再填入本进程中的真实地址。机器码字节与这张重定位清单共同构成 NativeCode。

源码节选：`crates/blanguage/src/native.rs:74`。

```
#[derive(Clone, Debug)]
pub struct NativeCode {
    pub bytes: Vec<u8>,
    pub relocations: Vec<Relocation>,
    pub stack_bytes: u32,
}
```

这也解释了为什么单独复制裸指令字节不一定就能运行：其中的调用地址、参数表与寿命仍有上下文。

自己走一遍。 更多融合是否总能降低寄存器占用？不一定。融合可能延长值的同时活跃区间，导致溢出。减少阶段与减少寄存器压力有时需要权衡。

第十五章 CPU 执行：范围并行与 SIMD 是两层事情

15.1 先把工作分成范围

一百万个元素不意味着创建一百万个操作系统线程。运行时把连续元素组成范围，每个工作者领取一段，用本机范围函数处理。

源码节选：`crates/blcompute/src/cpu.rs:63`。

```
loop {
    let begin = work.next.fetch_add(work.grain, Ordering::Relaxed);
    if begin >= work.count {
        break;
    }
    let end = (begin + work.grain).min(work.count);
```

`fetch_add(grain)` 原子地领取下一个起点，末尾用 min 保证最后范围不超过 count。线程数与领取顺序会变化，但每个范围中的当前元素仍有自己的独占位置。

这里的 Relaxed 只用于领取不重叠的编号。它不是宣称所有数据访问都无需顺序约束；任务发布、工作完成与存储寿命由线程池调用和相应拥有者负责。不能把一个原子变量的内存序泛化为整个算法的同步规范。

15.2 SIMD 让一个核心同时处理多个元素

多个线程使用多个核心；SIMD 则让一个核心的一条适当指令对多个分量工作。两者可以叠加：每个工作者领取连续范围，范围内再以四个元素组成 SSE2 批次。

native/packet.rs为能够表达的直线计算及批次内统一的结构化分支 / 循环建立四元素计划，逐元素分歧和tile协作仍使用原生标量范围。主循环先处理完整批次，余下元素由同一程序语义

的标量部分完成。一个长度为十的范围，可以先做两批四，再处理剩下二。

源码节选：crates/blanguage/src/native.rs:663。

```
let stage = &lowered;
let mut graph = allocation::Graph::new(stage);
let allocation = Allocation::new(stage, &graph);
let packet = packet::Plan::new(program, stage).map(|plan| {
    let allocation = PacketAllocation::new(stage, &mut graph, &plan.
  address_only);
    (plan, allocation)
});
drop(graph);
let mut frame_layout = Frame::new(
    &allocation,
    packet.as_ref().map(|(_, allocation)| allocation),
);
```

这里同时建立普通分配与可用的 packet 计划。复杂控制流、部分协作或无法这样降低的操作有其实际实现范围，书中不能把所有 B 指令都描述为已经四路 SIMD。



图 15-1：范围负责把工作交给多个工作者，SIMD 负责范围内的批量运算，尾部仍保持相同计算含义。图中的两个范围和四元素批次用于说明，不是固定线程数。

15.3 机器码怎样变成可调用函数

源码节选：crates/blcompute/src/cpu.rs:240。

```
    let address = unsafe { VirtualAlloc(std::ptr::null_mut(), code.b
ytes.len(), 0x3000, 0x04) };
    if address.is_null() {
        return Err(std::io::Error::last_os_error().into());
    }
    let out = Self {
```

```
        address,
        _libraries: libraries.into_values().collect(),
    };
    unsafe {
        std::ptr::copy_nonoverlapping(code.bytes.as_ptr(), address.c
ast(), code.bytes.len());
        let mut old = 0;
        if VirtualProtect(address, code.bytes.len(), 0x20, &mut old)
 == 0 {
            return Err(std::io::Error::last_os_error().into());
        }
        if FlushInstructionCache(GetCurrentProcess(), address, code.
bytes.len()) == 0 {
            return Err(std::io::Error::last_os_error().into());
        }
    }
    Ok(out)
}
```

执行框架分配可写内存，复制指令、处理必要重定位，再把页面改成可执行并刷新指令缓存。CPU 随后通过匹配 ABI 的入口调用这些指令，而不是由 Rust 对每一条 B 指令逐项解释。

可写和可执行内存、页面权限与函数签名属于这段代码必须满足的真实平台要求。它们与“变量是否乘二”处在不同层次。

15.4 如何理解性能

并行效率常受调度成本、内存带宽、缓存命中、寄存器压力和算法规模共同影响。小到四个元素时，创建或准备执行的成本会淹没算术，不能用它衡量吞吐。大规模逐元素任务又可能先达到内存带宽上限，此时再加核心也不会按倍数增长。

本书的四元素运行只用于源码追踪；需要性能比较时，应使用第一本书已提供的 Release、大规模同算法对照，同时分清编译、准备、内核执行与数据传输。源码结构能解释测量，不能代替测量。

自己走一遍。 一条 SIMD 指令处理四项，是否一定比标量快四倍？不是。加载、存储、依赖、尾部、转换与实际指令吞吐仍会限制速度。

第十六章 GPU 之前：线程、工作组、subgroup 和分歧

16.1 一个 parallel 实例如何找到自己的元素

GPU 把大量实例组织成工作组。每个实例有本组编号和组内编号，组合后得到逻辑上的全局位置。二维、三维调度还需按布局展开，不能永远假定只存在 X 维。

为了直观，先看一维示意：组宽四，组二的组内一对应 2×4+1=9。这只是公式示意；本版很多集合管线实际使用六十四线程工作组，具体宽度由对应操作与程序要求决定。

16.2 尾部实例为什么还要判断是否有效

要处理十项而组宽四，需要三个组，共十二个实例。最后两个位置没有真实元素，不能直接读取。普通 map 的无效实例可以不做正文；有协作屏障时，则还要考虑全组参与条件，不能让一部分实例提前退出，使其他实例永远等不到它们。



图 16-1：工作组组织逻辑实例，不承诺所有组同时驻留。尾部、共享内存与协作条件都必须在生成代码中落实。

16.3 工作组与 subgroup 不是一个东西

工作组是程序声明的协作范围。subgroup 是设备在组内安排的一批执行通道，可支持 ballot、广播和归约等操作。不能把工作组宽度、subgroup 宽度或某张显卡的常见 wave 宽度当作同一个常数。

多个通道根据不同条件走不同路径，称为分歧。它不表示程序自动错误，却可能使硬件分批执行不同路径；需要 subgroup 协作时，还必须满足相应的参与和能力约定。

16.4 内存层次影响算法结构

每个实例有自己的值，组内有可共享的存储，所有组再通过设备全局存储交换数据。组内共享不能直接当作所有工作组共同可见的数组；跨组数据依赖一般要经过全局存储和恰当的后续命令依赖。

因此归约和扫描通常有多个设备阶段：组内先解决局部问题，再处理各组摘要，最后把摘要传播回去。这不是 API 给算法增加的无意义步骤，而是硬件协作范围在算法中的体现。

自己走一遍。 两个工作组都在运行，能否用本组 barrier 等待另一组？不能。组内屏障不提供全局会合；假定所有组同时驻留还可能造成等待无法推进。

第十七章 SPIR-V：直接生成 GPU 能接受的程序

17.1 SPIR-V 位于哪里

SPIR-V 是标准二进制中间语言。它仍由驱动处理成设备执行形式，不是某一种 GPU 的最终机器指令。Blink 自己把 IR 写成 SPIR-V，不先生成 GLSL/HLSL 再调用另一编译器。

标准规定模块、类型、结果编号、存储类别、控制流与能力。详见 Khronos SPIR-V 规范。理解“它是有类型和结构的程序”，比把 `.spv` 当作一团不透明字节更有帮助。

17.2 一条指令怎样装进 word

源码节选：`crates/blanguage/src/spirv.rs:45`。

```
fn op(out: &mut Vec<u32>, code: u16, args: &[u32]) {
    out.push(((args.len() as u32 + 1) << 16) | code as u32);
    out.extend_from_slice(args);
}
```

每个 word 是三十二位。首 word 的高十六位保存本条指令总 word 数，低十六位保存操作码，其余 word 保存操作数。若有三个操作数，总长度是四，首 word 就由 `(4<<16)|opcode` 组成。

例如一个浮点加法在概念上要说明结果类型、结果编号和两个输入编号。后端从 IR 的类型与结果关系生成这些编号，不能把 CPU 的 XMM 编号直接塞进 SPIR-V。

以本实现用到的 OpFAdd 为例，操作码是一百二十九，操作数是“结果类型、结果编号、输入 A、输入 B”，共四个，所以整条指令占五个 word，首 word 为 `0x00050081`。下面的 `%` 名称只是便于阅读的符号，文件里实际存放整数编号：

```
word 0: 5 << 16 | 129
word 1: f32 的类型编号
word 2: 新结果的编号
word 3: 输入 A 的编号
word 4: 输入 B 的编号
```

这五项把“浮点加法”完整连接起来。若类型编号错了，即使操作码正确，指令仍然不是有效的同一项计算。

17.3 为什么生成器维护多个输出区

模块中的类型、常量、装饰和函数体有各自的位置。Emitter 使用 `types`、`constants`、`defs`、`decorations` 和 `body` 等集合，逐步建立结果，再按格式组成模块。

相同类型和常量可以复用对应编号；不同结果需要各自编号。分支要有正确的块、标签与合流关系，不只是把一串算术操作按顺序拼起来。

17.4 一个语言阶段可能需要多个 GPU pass

源码节选：`crates/blanguage/src/spirv.rs:21`。

```
pub enum Pass {
    Main,
    ReductionTail,
    ScanTail,
    ScanAdd,
    ScanRootAdd,
    CompactScatter,
    SelectionArguments,
    SelectionScan,
    SelectionScatter,
    SortHistogram(u32),
    SortScatter(u32),
    SortKey(usize),
    SortScan,
    SortGather,
    DispatchArguments(PrefixCount),
}
```

Pass 包含主执行、归约尾部、扫描补加、筛选散布和排序各步骤。语言给用户一个完整集合操作，后端则依据算法生成多份相互配合的 SPIR-V。这与 CPU 的范围内核和尾部处理是同一思想：保留统一语言含义，分别选择硬件实现。

自己走一遍。 生成 `.spv` 成功是否就说明数据已经算过？没有。它只说明相应代码已生成；还要创建设备资源、管线与命令，提交并实际完成。

第十八章 Vulkan 执行：从代码到真正提交

18.1 四个对象先分开

设备代表可执行工作的 GPU 与队列。缓冲保存数据。计算管线连接 SPIR-V 与必要布局。命令缓冲记录“绑定什么、调度多少、哪些访问需要依赖”。这些对象各有寿命，不能把所有句柄都当作无归属整数。

描述符告诉程序如何找到实际资源；程序参数说明本次长度、分区起点及统一值。编译时的 binding 零最终必须对应这次绑定的实际缓冲，而非另一个恰好大小相同的对象。

18.2 编译程序和执行一次是两回事

同一份已编译 GPU 程序可以消费多次不同数据，不必每次重新创建管线。一次执行需要的临时扫描空间、描述符和命令则属于这次执行。把两类资源混在一起，会导致重复创建或寿命不清。

`GpuProgram` 持有编译结果与管线；提交路径建立本次数据关系与命令，最后返回 Submission。

源码节选：`crates/blcompute/src/vulkan/mod.rs:1835`。

```
pub fn submit(
    &self,
    data: impl Into<Bindings<DomainBindings<GpuDataset>>>,
    values: &[Value],
) -> Result<Submission> {
    self.submit_steps(data, values, NonZeroU32::MIN)
}
```

`submit` 接收拥有的数据绑定。返回不是最终结果数组，而是尚可能在设备中运行的提交对象。

18.3 源码阶段怎样变成命令

`submit_owned` 遍历 IR 阶段，根据 Operation 选择 map、扫描、筛选、排序或归约的记录函数。静态域从已知容量安排调度，有效前缀域则使用设备中的计数与间接参数。

命令通常包括绑定管线、绑定资源、写入本次参数、发起 dispatch，以及前后操作所需的内存依赖。CPU 不再替每个像素或粒子执行 B 算式，只负责准备这份设备工作。

18.4 同一个 API 不代表所有设备能力都一样

普通计算、subgroup、硬件求交和窗口呈现有不同能力需求。框架按程序需要申请能力；没有窗口的计算任务不应被迫拥有交换链。读 `Device::for_programs`、能力收集与设备创建时，要看申请来自哪个实际消费者。

自己走一遍。 把同一份 SPIR-V 用在另一设备上，为什么仍可能失败？设备必须支持程序要求的能力、布局和资源限制，标准代码格式不等于所有硬件功能相同。

第十九章 GPU 数据：分页、传输与只读 view

19.1 一份逻辑数组可以分成多块物理存储

当数据很大，单块分配会受到真实设备资源和分配条件约束。Blink 保留一份逻辑记录域，将数据存放到多个物理页，用页表保存各页的设备地址。

源码节选：crates/blanguage/src/spirv.rs:40。

```
/// GPU 存储页的最大字节数；每页只容纳完整记录，页表使用 64 位设备地
  址。
pub const PAGE_BYTES: u32 = 256 * 1024 * 1024;
```

当前页上限是 256 MiB，这是实现参数，不是语言规定“数组只能这么大”。每页只容纳完整记录。若 stride 为四十字节，页容量取整除；不能让一条记录前半在这一页、后半在下一页，却仍按单页地址读取。

```
每页记录数 = floor(页字节上限 / stride)
页号 = 元素下标 / 每页记录数
页内下标 = 元素下标 % 每页记录数
字段地址 = 页表[页号] + 页内下标 × stride + 字段偏移
```

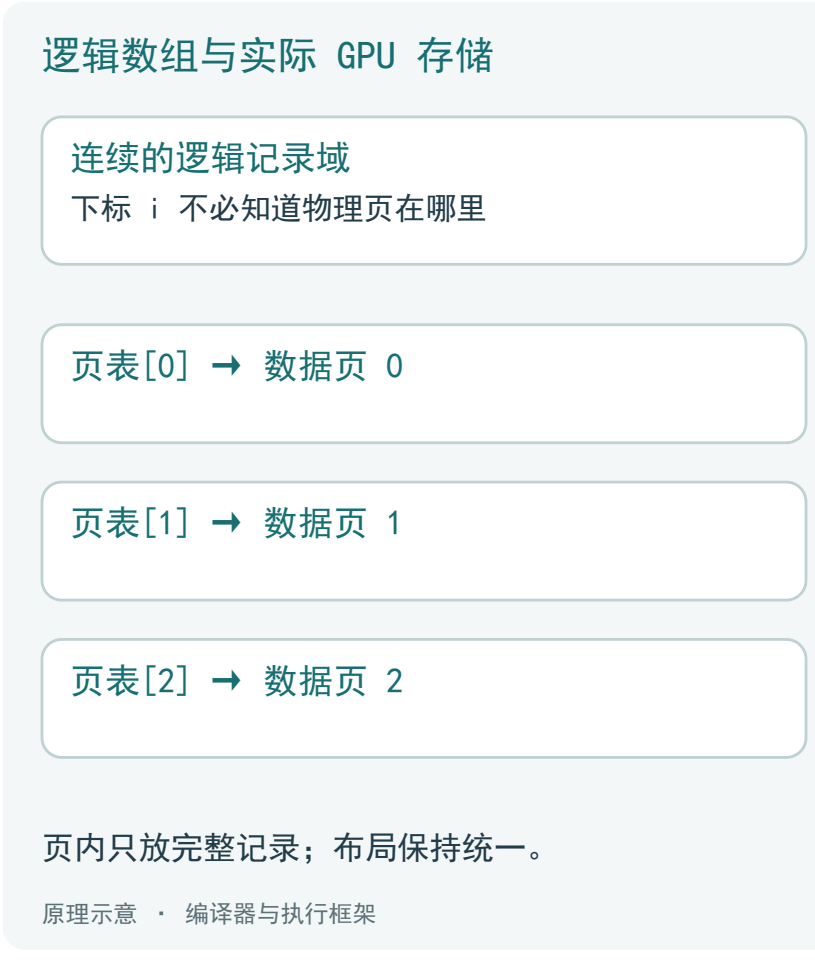


图 19-1：逻辑下标连续，物理页不必连续。页表与数据页由同一实际存储所有者持有，地址计算来自统一类型布局。

19.2 上传和下载是实际的数据移动

CPU 内存与 GPU 设备存储不是把同一地址重新命名就能互换。上传准备数据并通过传输命令写入设备；下载把实际设备结果带回可供 CPU 访问的存储，还要等待相应完成与可见性。

因此程序只需继续在 GPU 消费结果时，保持驻留往往更合理；只有需要 CPU 数值、保存文件或其他真实消费者时才读回。少做一次传输，与把计算本身优化一倍，是不同类型的收益。

19.3 view 保存的是来源关系

一个记录可以引用某份冻结的只读数据，用于共享模型、材质或几何。view不是把被引用数据嵌入每条记录，也不能把CPU地址原样当成设备地址。含view的持久dataset可作为read或inout整域参数；CPU / compute / GPU遵守同一规则。inout按原权限更新不含view的普通兄弟字段及其数组分量，原view载荷与来源保持；实际含view字段或整记录不能写入或作为普通write / inout位置借出，compact / 排序 / append也不能复制view载荷到持久输出。不含view的字段可按既有权限转借给普通函数。write完整根不能构造view图，atomic根及整域按值view仍不开放；只读view元素不获得写权限。本地普通view值及聚合仍可按既有来源规则组合、赋值和返回，不把持久图的写入限制扩大为局部值限制。根和共享子资源继续由原Dataset / GpuStorage.views及最后真实CPU / GPU消费者持有，字段更新不改图、不复制资源、不新增完成或所有权表；view机器布局与资源C ABI保持现行定义。

前端知道字段类型与访问权限，传输框架遍历真实来源关系，为目标侧构造相应地址信息，并让来源存储继续活着。嵌套 view 的传输因此是闭合资源图的处理，不只是一段裸字节复制。

源码节选：`crates/blcompute/src/vulkan/mod.rs:1599`。

```
#[derive(Clone)]
pub struct GpuProgram {
    compiled: Rc<Compiled>,
    partition_elements: NonZeroU32,
}
#[derive(Clone)]
pub struct GpuTemplate {
    code: GpuProgram,
}
pub struct Bindings<D = Vec<GpuDataset>> {
```

`ReadDataset`共享冻结的真实来源；`binding()`把原存储直接交给read dataset参数，不分配另一份记录、页数组或传输。冻

结的父记录及其子资源图随最后消费者完成释放，不能再绑定 write / inout。

自己走一遍。 冻结以后原数据是否从此无人拥有？不是。可写所有权转成只读共享，实际消费者通过引用关系继续持有它；最后一个消费者结束以后才具备释放条件。

第二十章 同步：先后顺序、可见性与完成信号

20.1 顺序正确，还要保证看到正确内容

第一段计算写数组，第二段读取它。我们需要第二段在所需写入之后执行，并能看到这些写入。仅把两条 dispatch 按顺序记录，不足以代替所有内存依赖。

同步中至少分清三个问题：哪些执行必须先后发生，哪些写入要对后续读取可见，以及 CPU 在什么时候能确认设备工作结束。它们不是同一个开关。

20.2 RAW、WAR、WAW 可以先用中文理解

先写后读：读者要消费前一段的新值。先读后写：写者不能过早覆盖前一读者仍需的数据。先写后写：后一次覆盖要遵守约定顺序。只有实际涉及同一资源、同一相关访问时才建立相应依赖。

IR 的 reads/writes 是这类关系的重要来源，执行框架再结合传输与计算访问生成 Vulkan 依赖。Khronos 的 同步示例 区分执行依赖和内存可见性；本书把原则对应到当前项目所用 API，不把其他版本示例原样当作 Blink 源码。

20.3 barrier 与 fence 分别回答什么

命令中的 barrier 处理相应设备访问之间的依赖；fence 让 CPU 查询或等待一次提交是否结束。fence 不是每个元素使用的锁，也不替代程序内部的所有数据依赖。

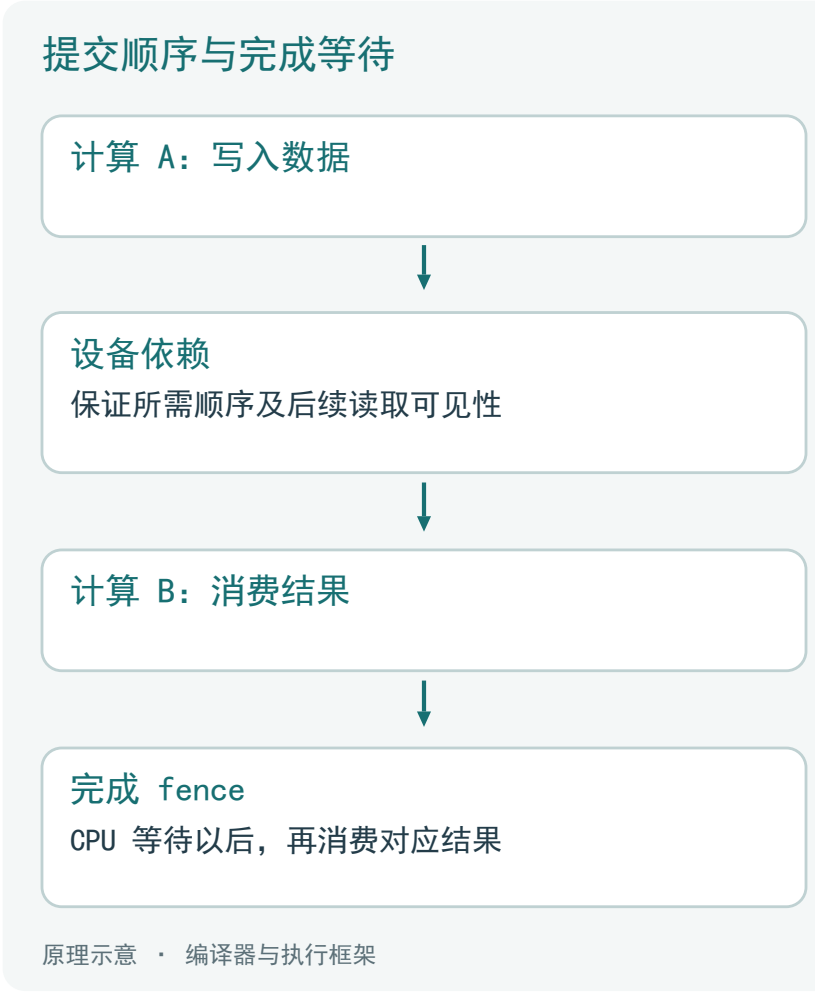


图 20-1：A 写、B 读之间需要正确的设备依赖；CPU 取回结果需要真实完成。GPU 组内 barrier 只负责自己的协作范围，与这两者也不同。

20.4 为什么不在每一步之间等待 CPU

若所有中间结果都先读回 CPU 再上传，设备流水会不断断开。`submit_after` 与 `submit_join` 接续实际所有权和前序提交，使后续工作继续消费设备结果。

源码节选：`crates/blcompute/src/vulkan/mod.rs:1865`。

```
/// 同队列直接衔接，order 索引前项所有数据以及 additional 中依次追加
```

```
  的数据。
pub fn submit_after(
    &self,
    previous: Submission,
    order: &[usize],
    additional: impl Into<Bindings<DomainBindings<GpuDataset>>>,
    values: &[Value],
) -> Result<Submission> {
    self.submit_join([previous], order, additional, values)
}
```

本版主要是同一设备队列上的衔接，不等于多队列、多个 GPU 或所有分支都真正同时执行。接口表达可交接的关系，实际硬件并发还取决于实现与设备安排。

自己走一遍。 CPU 收到 submit 返回值后能否立即把所有输入显存释放？不能。返回表示提交路径建立，不表示 GPU 已经不再访问它们。

第二十一章 资源寿命：Drop 为什么还不够

21.1 CPU 变量消失与 GPU 使用结束不是同一时刻

```
CPU：提交 A → 创建 B → 旧变量退出作用域
GPU：      A 仍在执行 → B 才开始读取
```

如果旧变量析构时立刻释放设备内存，GPU 会继续访问已经失去所有者的地址。解决办法必须围绕真实最后使用点，不能只围绕 CPU 帧号或经验上“应该已经结束”。

21.2 物理存储和最后使用点一起保存

源码节选：crates/blcompute/src/vulkan/mod.rs:1010。

```
pub struct GpuDataset {
    storage: ManuallyDrop<DatasetStorage>,
    last_use: Option<Rc<Execution>>,
}
enum DatasetStorage {
    Owned(GpuStorage),
    Read(ReadDataset),
}
/// 不透明物理存储；可读借用不允许交换存储与它的执行寿命。
#[doc(hidden)]
pub struct GpuStorage {
    // allocation 持有16字节绑定头及原页数组；数据页随唯一存储转移。
    allocation: Allocation,
    pages: Vec<Allocation>,
    ty: Ty,
    stride: u32,
    count: u32,
    producer: Usage,
    views: Views<ReadDataset>,
    instances: Option<ray::InstanceInput>,
}
```

GpuDataset 保存实际 GpuStorage 和可选 last_use。GpuStorage 持有页表、数据页、类型、容量、只读来源及相关实例资源。它们不是多份数组副本，而是同一物理存储的组成。

源码节选：crates/blcompute/src/vulkan/mod.rs:1040。

```
impl Drop for GpuDataset {
    fn drop(&mut self) {
        // Rust 唯一析构入口移交一次物理存储；外层不再重复释放页和依
  赖。
        let storage = unsafe { ManuallyDrop::take(&mut self.storage)
   };
        if let Some(execution) = &self.last_use {
            execution.discard(storage);
        } else {
            drop(storage);
        }
    }
}
```

析构把存储交给最后执行点处理；没有未决使用时直接释放。ManuallyDrop 在这里让唯一析构入口显式移交一次存储，避免外层再自动释放同一内容。理解这份所有权转移后，才适合修改 unsafe 部分。

21.3 Completion 记录设备事实

源码节选：crates/blcompute/src/vulkan/execution.rs:27。

```
pub(super) struct Completion {
    pub inner: Rc<Inner>,
    pub fence: Cell<VkFence>,
    pub submitted: Cell<bool>,
    pub sequence: Cell<u64>,
    result: Cell<Option<i32>>,
}
```

Completion 持有 fence 与提交状态。wait 调用 Vulkan 等待并保留真实结果，Execution 在完成后释放该次命令资源和不

再使用的存储。共享多个引用不会制造多个设备完成事实，它们指向同一个完成点。

21.4 wait 以后交还什么

源码节选：crates/blcompute/src/vulkan/mod.rs:2699。

```
    pub fn wait(mut self) -> Result<Completed> {
        let timings = GpuCompletion {
            execution: self.execution,
            queries: self.queries,
        }
        .wait()?;
        for dataset in &mut self.bindings.datasets {
            dataset.last_use = None;
        }
        Ok(Completed {
            bindings: self.bindings,
            accelerations: self.accelerations,
            timings,
        })
    }
}
```

Submission 的 wait 先等待真实执行，取得时间查询结果，再交还 Completed。数据的未决使用标记在这里清除。后续可以继续交接设备数据，也可以读回 CPU，不强迫每次等待都下载全部结果。

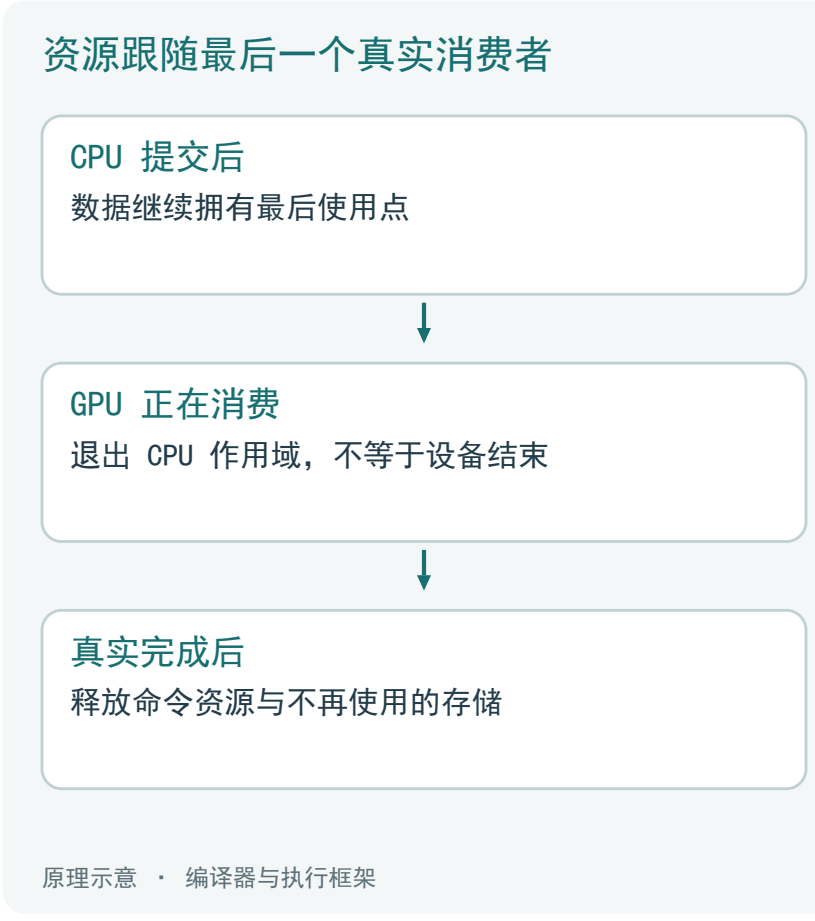


图 21-1：资源沿真实消费者保留。共享和分支共享执行事实，物理存储在最后相关使用结束以后释放。

自己走一遍。 只看到引用计数归零，能否证明 GPU 已结束？不能。还要看计数所拥有的对象是否承接实际未完成提交；本实现正通过 last_use、Execution 和 Completion 建立这个关系。

第二十二章 归约：从顺序累加到一棵合并树

22.1 先看八个数的工作量

顺序求和把八项一个接一个累加，主要链长随项数增长。并行树先合并相邻对，再合并各对的结果，最后得到总和：八项、四项、两项、一项。

总工作量仍然与项数同阶；变化的是可以同时进行的部分，以及最深依赖链。不是因为加法忽然免费，而是把一条长链分成能并行的短链。

用四项 [2, 3, 1, 4] 手算：第一层可以同时得到 2+3=5 和 1+4=5，第二层再得 5+5=10。三次加法分成两层，而非沿一个累计值连续等待三次。真实 GPU 实现用六十四路树；示意树说明并行原理，不保证浮点组合顺序与任何串行循环一致。

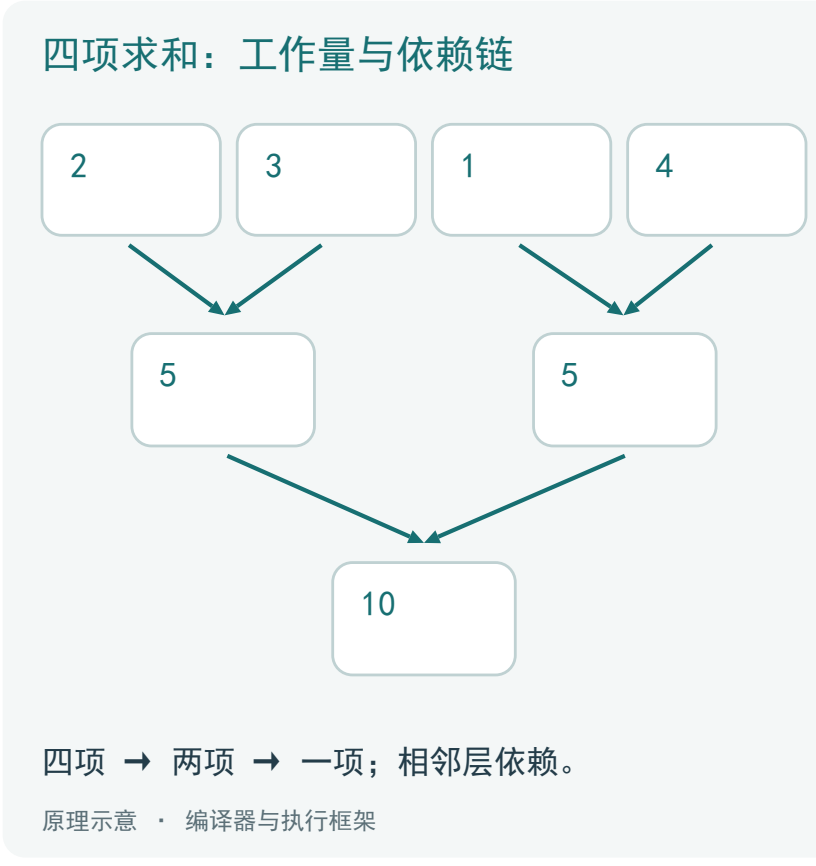


图 22-2：工作量和依赖深度是两个不同指标。增加并行硬件能缩短可并行部分，无法消除最后一层对前一层结果的依赖。



图 22-1：归约产生摘要；扫描产生每项之前的摘要；筛选借助扫描给保留项分配互不冲突的位置。

22.2 GPU 先合并组内，再合并组间

`spirv/reduce.rs` 让组内线程先装入自己的值或单位元，沿共享存储的树合并。末尾不足一组的无效项放入单位元，例如加法的零，避免改变结果。

浮点 min/max 还要处理实际有效长度和比较语义，不能只塞入一个哨兵就假定 NaN、正负零等所有情况都正确。源码中的有效项选择正是这类细节；手算普通加法时可以先用零理解尾部。

源码节选：`crates/blanguage/src/spirv/reduce.rs:104`。

```
self.scan_barrier();
for width in [32, 16, 8, 4, 2, 1] {
    let width = self.constant(Scalar::U32, width);
    let selected = self.id();
    self.emit(176, &[b, selected, local, width]);
    let run = self.id();
    let end = self.id();
    self.emit(247, &[end, 0]);
    self.emit(250, &[selected, run, end]);
    self.emit(248, &[run]);
    let other = self.id();
    self.emit(128, &[u, other, local, width]);
```

执行框架把各组摘要继续交给下一轮归约，而非读回 CPU 自己累加。

源码节选：`crates/blcompute/src/vulkan/mod.rs:2432`。

```
let mut length = count;
let mut pass = 0;
loop {
    let groups = length.div_ceil(64).max(1);
    if pass > 0 {
        commands.barrier(0x800, 0x800, 0x40, 0x60);
    }
```

实际行数在每层减少，组数按向上取整计算。只有一个组时写最终目标，否则写当前执行拥有的临时摘要。这里的多 pass 来自算法层次。

22.3 结合律、顺序与浮点误差

整数无溢出的数学加法具有结合律；固定宽度整数则还要按语言的实际溢出语义理解。浮点数由于舍入，`(a+b)+c` 与 `a+(b+c)` 可能不同，所以树形浮点求和不能许诺与串行逐项求和逐位一致。

自定义归约也要说明组合规则、单位元与顺序要求。矩阵乘法、字符串拼接等可能不满足交换律，但满足适当结合条件时仍能按顺序组合。不能把“可结合”与“可以任意重排元素”画等

号。

22.4 CPU 使用范围摘要

CPU 对各领取范围生成原生计算，得到部分结果，再按该操作要求合并摘要。它与 GPU 共享语言含义，却无需模仿 GPU 的每个六十四线程 barrier。阅读 `native/reduce.rs`、`custom_reduce.rs` 与 `cpu.rs`，要跟踪摘要的布局和顺序。

自己走一遍。 求最小值时，尾部空位填零可以吗？一般不可以。若所有真实值都为正，零会错误成为最小值。必须使用该运算与类型定义的单位元及边界语义。

第二十三章 扫描、筛选与有效前缀

23.1 扫描比求和多保存了什么

输入 [2, 3, 1, 4] 的独占加法扫描是 [0, 2, 5, 6]。第 i 项保存它之前所有项的和，不包含自己。总和为十，但扫描保存的是每个位置之前的累计关系。

顺序代码维护一个 running 值即可；并行实现先形成组内树，再让各组获得之前各组的摘要，最后把组前缀加回本组结果。本版 GPU 使用 work-efficient Blelloch 扫描，CPU 使用对应范围摘要与补加。

先看四项扫描的两次树遍历。上行先求局部摘要：[2, 3, 1, 4] → [2, 5, 1, 10]。此时根保存总和十，但我们要的是每一项之前的和。把根改成单位元零，得到 [2, 5, 1, 0]。

下行时，左子树收到父节点原有前缀，右子树收到“父节点前缀 + 左子树总和”。根层处理后是 [2, 0, 1, 5]；两个底层对子再同时处理，得到 [0, 2, 5, 6]。这就把一个总摘要展开为每个位置自己的前缀。



图 23-1：上行计算摘要，下行传播前缀。图中数组状态只是说明四项算法，实际代码还要处理多分量、尾部、组间摘要与设备存储。

四项时，上行和下行各有三次树节点处理。对大规模数据，处理量仍随项数线性增长，树的深度随规模的对数增长。这是 work-efficient 的含义；它不声称小输入也必然值得启动 GPU。

源码节选：`crates/blanguage/src/spirv/scan.rs:33`。

```
pub(super) fn scan_barrier(&mut self) {
    let scope = self.constant(Scalar::U32, 2);
    let semantics = self.constant(Scalar::U32, 0x108);
    self.emit(224, &[scope, scope, semantics]);
}
```

这个 barrier 是组内共享树的同步。跨组递归由外层设备命令组织，它不能被一个组内 barrier 替代。

23.2 稳定筛选怎样避免争抢输出下标

假设保留标记是 `[1, 0, 1, 1]`，独占扫描得到 `[0, 1, 1, 2]`。保留项使用自己的扫描结果作为输出位置：原第零、二、三项分别写到零、一、二。

这样既保持输入顺序，也为每个保留项产生唯一位置。无需让所有线程每写一项都争抢同一个全局计数器。这是扫描从数学操作变成存储分配方法的例子。

23.3 容量与有效长度为什么要分开

输出缓冲能容纳一百万条，不表示本次真的写了一百万条。筛选以后可能只有二十万条有效记录。后续程序应消费有效前缀，尾部容量仍存在，却不是算法结果。

IR 的 PrefixCount 与 PrefixRelation 将数据和计数的对应保存下来。DomainBindings 继续持有这些关系。一个任意 u32 数字并不能自动证明另一缓冲的前多少条有效。

23.4 GPU 已知的数量不必马上告诉 CPU

设备筛选产生 Count，后续间接调度从该 Count 生成工作组数量。若每次都先把 Count 读回 CPU 再下发下一阶段，就打断了本可留在设备中的数据关系。

`vulkan/prefix.rs` 组织这些参数与层级工作，`bindings.rs` 保留实际资源身份和前缀关系。修改 Count 或重新映射绑定时，要更新相应关系，不能让旧关系继续替新内容背书。

23.5 where 与 compact 不相同

`where` 选择原位置，正文仍拥有原记录身份；`compact` 把保留项稳定移动到新的连续前缀。后者的输出下标一般不再等于原下标。当前 GPU where 可使用私有原索引辅助，CPU 则在原范围收集选中位置，语言层仍保留原位置含义。

自己走一遍。 一百万容量的缓冲在本次筛选后 Count 为零，后续是否可以把全部容量当作有效输入？不可以。容量满足存储，Count 及其关系表达本次有效结果，两者职责不同。

第二十四章 稳定排序：为什么先搬索引，最后才搬记录

24.1 稳定性不只关乎“排好大小”

有三个记录，键分别为二、一、二；两个键为二的记录在输入中先后出现。稳定排序要求输出中仍保持它们的原相对顺序。只比较最终键是否递增，无法判断这一点。

本版 GPU 使用四位一轮的 LSD 基数排序，每轮有十六个桶。先统计各桶数量，再计算桶起点和局部位次，最后稳定散布。处理三十二位键需要按各四位组逐轮推进。

24.2 每轮只搬小的键和原序号

若一条记录很大，每轮排序都搬全部字段会增加大量内存流量。实现中间主要重排八字节的“键与原始序号”，等完整顺序确定后，再 gather 一次完整记录。

源码节选：`crates/blanguage/src/spirv/sort.rs:66`。

```
e.sort_store(s.target, e.index, 0, key);
e.sort_store(s.target, e.index, 4, original);
```

对于多个字段的字典序键，先处理低优先级，再稳定处理高优先级；每次装入下一键时通过当前原序号读取原记录。这使已有排序结果保留下来，而不额外复制一份完整键记录。

24.3 有符号数与浮点数怎样成为可排序编码

无符号整数的编码顺序直接对应大小。带符号整数要处理符号位，浮点数还要分别处理正负编码。此版本以位映射形成所定义的全序，原字段内容不修改。

源码节选：`crates/blanguage/src/spirv/sort.rs:36`。

```
let scalar = s.keys[key_index].1;
let unit = match scalar.size() { 1 => Scalar::U8, 2 => Scalar::U16,
  _ => Scalar::U32 };
let at = e.address_scalar(unit, s.source, original, s.keys[key_index
  ].0);
let key = e.load_raw(Scalar::U32, unit, &[at], true);
let bias = scalar.order_bias() as u32;
let key = if scalar.is_float() {
    let high = if scalar == Scalar::F64 {
        e.load_raw_buffer(Scalar::U32, s.source, original, s.keys[ke
  y_index].0 + 4)
    } else { key };
    let shift = e.constant(Scalar::U32, 31);
    let negative = e.sort_binary(194, high, shift);
    let zero = e.constant(Scalar::U32, 0);
    let inverse = e.sort_binary(130, zero, negative);
    let mask = if scalar == Scalar::F32 {
        let sign = e.constant(Scalar::U32, 0x8000_0000);
        e.sort_binary(197, inverse, sign)
    } else { inverse };
    e.sort_binary(198, key, mask)
} else if bias != 0 {
    let sign = e.constant(Scalar::U32, bias);
    e.sort_binary(198, key, sign)
} else {
    key
};
```

这不等于随意用浮点 < 就能得到相同顺序：正负零、NaN 编码等在这里有明确处理方式。阅读排序结果时，应先看接口承诺的键顺序，而不是只凭平常数值比较猜测。

24.4 稳定逻辑次序不能依赖硬件偶然安排

subgroup 的 lane 与 LocalInvocationIndex 未必能按某张显卡的习惯直接等同。实现合成算法所需的逻辑序号，声明必要 subgroup 能力，保证散布的稳定含义。把碰巧在一台机器成立的映射写进算法，会破坏跨设备正确性。

CPU 排序则使用自己的原生范围与合并路径，位于 `native/sort.rs` 和 `cpu/sort.rs`。两个后端的代码形态可以不

同，稳定性、键解释和记录布局必须服从同一语言操作。

自己走一遍。 数据量很大时，只优化比较指令是否足够？未必。排序常受读写、直方图、散布、摘要扫描及中间记录大小影响，减少不必要搬运同样重要。

第二十五章 块内协作、原子与有界输出

25.1 tile 先提供一份明确的输入快照

邻域或小块算法经常需要同一组读取一块数据。若直接让每个实例随意共享写，很难推断谁看到了哪一步。tile 将输入形状、有效长度和读取关系明确表达；publish 再交付阶段中生成的不可变中间值。

前端位于 `check/tile.rs` 和 `check/subgroup.rs`，共享布局和操作由 IR 保存；CPU 的 `native/tile.rs` 与 GPU 的 `spirv/tile.rs` 分别落实。CPU 不会为了模仿每个 GPU lane 再创建一个系统线程，它可以在一个范围内顺序模拟相应块内步骤，保持同样的语言结果。

25.2 barrier 不是随意插入的一次暂停

若一半实例进入包含 barrier 的分支，另一半不进入，协作可能无法完成。语言检查因此必须知道块内协作发生在什么执行结构中，普通函数不能偷偷藏一个要求所有实例会合的屏障。

静态根块、输入快照、发布和实际最后读取位置共同决定共享存储的安排。后端可以复用不再被消费的共享 word，但不能因为进入了下一行代码就覆盖上一阶段仍会读取的内容。

25.3 原子操作也有不同含义

atomic add 解决单次更新的不可分割性。acquire/release 等内存序还涉及相关访问何时可被观察，它们不是“更快 / 更慢”的随意等级。dataset 的跨实例原子与 tile 内部原子由同一操作表达，但实际作用域与存储类别不同。

CPU dataset 原子需要真实跨线程原子指令；一个范围独占的 tile 私有存储则有自己的执行方式。GPU 根据目标选择 Device 或 Workgroup 范围。后端要落实语义，而不是把所有

原子都机械翻译成同一个调用。

25.4 append 为什么返回是否接纳

输出容量有限，不能让全局计数无限增长后再假定每条记录都写入成功。封闭的 append 先在容量内预留唯一位置，再完整写入记录，并用 bool 告诉调用者是否接纳。

CPU 使用容量比较与原子比较交换等原生操作；GPU 将实际活动 subgroup 的预留合并，减少争用。阶段完成后才交付有效前缀，预留计数本身不能被当作同阶段所有记录都已写完的发布信号。

这里的容量、所有权和发布属于数据协议的核心。具体返回顺序与跨后端成功调用者未必一致，因此不能把 append 误写成稳定 compact。

自己走一遍。 得到一个唯一输出下标，是否已经证明该位置的记录写完并对所有消费者可见？没有。预留、写入、发布与消费是不同步骤。

第二十六章 DLL 与跨语言调用：边界怎样保持清楚

26.1 C、C++ 和 Rust 为什么能调用同一份 B

跨语言调用需要稳定约定：函数叫什么，参数怎样传递，数据怎样布局，错误怎样返回，谁分配和释放。C ABI 是当前 DLL 的共同边界，不把普通 Rust Vec 或 C++ 对象的内部结构直接当跨语言协议。

`bc -c <module.b> --program <入口> -o <算法.obj>` 编译算法目标文件，`blink <算法.obj> -o <算法.dll>` 链接 DLL 及配套 C / C++、Rust 接口。普通应用使用同一编译命令选择 main，再链接为 exe。编译与链接是两个正式阶段，C++ 包装和 Rust 切片、Result、Drop 消费同一接口与布局。

26.2 DLL 内究竟装了什么

源码节选：`crates/blanguage/src/dll/mod.rs:257`。

```
/// 编译算法 DLL 的机器码、CPU/GPU 映像、执行框架静态库与 C/Rust 接
  口。
pub fn compile_object(program: &ExecutableProgram, prefix: &str) ->
  Result<crate::object::Object> {
    crate::Compiler::available()?.compile_dll(program, prefix)
}
impl crate::Compiler {
    pub fn compile_dll(&self, program: &ExecutableProgram, prefix: &
  str) -> Result<crate::object::Object> {
        self.execute(|worker| compile_in(worker, program, prefix).ma
  p_err(|error| error.to_string()))
            .map_err(|error| std::io::Error::other(error.to_string()
  ).into())
    }
}
pub(crate) fn compile_in(worker: &crate::compiler::Worker, program:
  &ExecutableProgram, prefix: &str) -> Result<crate::object::Object>
   {
```

```
    let prefix = identifier(prefix)?;
    let (header, binding, source) = generate(program, &prefix, worke
r)?;
    let exports = ["create", "run", "destroy"]
        .into_iter()
        .map(|n| format!("{prefix}_{n}"))
        .collect();
    let archive = crate::object::compile_archive(&source, exports, &
["blanguage", "blcompute"], worker)?;
    Ok(crate::object::Object {
        name: program.name().into(),
        kind: crate::object::Kind::Library {
            prefix,
            header,
            binding,
        },
        sections: Vec::new(), stack: Vec::new(),
        symbols: Vec::new(),
        imports: std::collections::BTreeMap::new(),
        archive: Some(archive),
    })
}
```

编译阶段已经生成 CPU 机器码、SPIR-V 与 ProgramImage；执行布局只交付绑定、访问、集合和实际设备需求。编译算法对象时，既有执行框架和 C ABI 被编成静态目标库。目标文件不携带等待运行时生成代码的值 IR；链接器只消费目标文件与静态代码，不调用 Cargo / rustc，也不重读 B 实现。

应用链接以唯一实际入口为根，沿机器符号选择显式模块与按库顺序抽取的成员，再沿实际函数节和重定位继续。每个函数的机器代码与内部字面量在同一个 COMDAT 节；pdata / xdata 以标准 COFF 关联随这个函数保留。递归和共享打印 / 导入跳板按原节身份闭合，未调用函数不把缺失依赖或 DLL 导入带进应用；真正需要的定义须有匹配合同，显式重复仍拒绝。

模块资源包装只在真实调用后进入执行库导出，原工厂及本地类型 / 程序索引保持；没有资源包装消费者的模块不带入自己的资源 archive。需要的模块资源映像仍完整交给原 Frame，

不重排条目。对象栈声明仍是原上界，本项不替代函数级最小栈分析。当前BLCO33交接真实类型合同、COFF辅助符号与节关联，模块资源及执行映像为BLRI15；签名使用名义TypeName编码，真实不匹配由各自格式入口拒绝。入口和符号选择归原链接器，物理节、重定位、合同与资源仍由原所有者交接；SDK单对象算法 DLL 也使用同一链接入口。

DLL 的 create 装载已生成的 CPU 代码或建立 GPU 管线，仍可能有装载与驱动准备成本；消费者不需要 B 源码或 Rust 工具链。编译、链接、装载、数据传输与一次算法执行的成本应分别记录。

26.3 错误与寿命不能跨边界含糊处理

宿主数组在调用期间保持有效，可写区间不能与其他借用冲突。当前 DLL 的 run 同步完成本次工作，复制结果后返回，handle 由配套 destroy 释放。不能在函数返回后继续偷偷借用宿主栈上的数组。

同样，C++ 异常或 Rust 内部错误不应未经约定穿过 C ABI。具体导出、错误文本和安全包装见 `blcompute/ffi.rs`、`dll/header.h.in`、`binding.rs.in` 与 `library.rs.in`。阅读这组文件时，应把每个创建与销毁函数配成对。

26.4 反向调用与独立应用是另两项能力

B 的普通 CPU 应用已能通过明确的 `extern "C"` 声明调用 Windows x64 DLL，并能独立编译、链接和启动。它使用 C 导出、普通值与明确位置借用，不把 C++ 类、Rust 对象或任意资源布局直接当作跨语言 ABI。普通 B 模块调用、算法 DLL 与系统库互操作分别承担各自接口和生命周期职责。

B也可用不带from的extern "C"定义普通CPU函数或泛型模板；c_function(Name)与c_function(Name<T,...,N>)沿原静态引用和具体实例形成同一函数代码的cfn地址。模板的实际类型

/ u32 const、结果和输出条件先完成原替换，再检查真实C签名；DLL导入仍为固定符号。取址没有运行实参，不从接收变量猜模板参数。源码接口保存真实C标记；向量位置在这里是一份连续指针，普通B函数的分量地址规则仍归原ABI。具体声明装入时检查，模板的实际C合同在原实例生产处检查，正文继续原访问 / 初始化检查。地址进入原符号可达关系，Frame需求只随真实调用闭包传播；C入口若仍需Frame便不能按没有上下文的C ABI交付，不建立全局当前Frame或转发宿主。

源码节选：crates/blanguage/src/check/callback.rs:51。

```
pub(super) fn c_function_value(&mut self, args: &[Expr], span: Span)
   -> Result<Value> {
    if self.program.target != Target::Cpu || self.application.is_non
  e() {
        return self.fail(span, "B265", "c_function在普通CPU应用或模
  块中取得C函数符号地址");
    }
    let (instance, ty) = signature(self.world, &self.definition, arg
  s, span)?;
    self.native_declaration(&instance)?;
    let reg = self.reg(Scalar::U64);
    self.code.push(Inst::FunctionAddress(reg, instance.name));
    let mut proof = bounds::Proof::default(); proof.mark_nonzero(0);
    Ok(Value { proof, literal: false, ty, regs: vec![reg], uniform:
  true, constant: None })
}
```

纯签名绑定把类型生产与地址降低分清：原Scope词法来源分析与Builder共同消费同一实例和CFunctionType，原effects据此识别推导函数值的write / inout位置。没有额外的初始化状态或运行时写回；模板的requires nonzero(N)在原const实例替换时检查并消费。

源码节选：crates/blanguage/src/check/callback.rs:18。

```
pub(super) fn signature(world: &World, caller: &Definition, args: &[
  Expr], span: Span) -> Result<(crate::generics::Instance, Ty)> {
    let [reference] = args else {
        return caller.source.fail(span, "B153", "c_function需要一个
```

```
明确的B C ABI函数引用");
    };
    let (name, explicit) = match &reference.kind {
        ExprKind::Name(name) => (name, None),
        ExprKind::FunctionRef(name, arguments) => (name, Some(argume
nts.as_slice())),
        _ => return caller.source.fail(reference.span, "B153", "c_fu
nction需要B C ABI函数名及具体类型/const实参"),
    };
    let Some(key) = world.resolve(name, &caller.module, &caller.impo
rts, true) else {
        return caller.source.fail(span, "B158", format!("未知函数 {n
ame}"));
    };
    let definition = world.functions[&key].clone();
    if !definition.function.c_abi || definition.function.external.is
_some() {
        return caller.source.fail(span, "B263", "c_function需要B定义
的extern C函数，不自动改变普通B函数ABI");
    }
    let instance = generics::specialize(world, &key, &[], explicit,
caller, reference.span)?;
    let definition = &instance.definition;
    let f = &definition.function;
    let outputs = f.contracts.iter().filter_map(|contract| {
        if let ContractPredicate::Initialized { value, condition: wh
en } = &contract.predicate {
            Some(ContractPredicate::Initialized { value: parameter_n
ame(value, &f.params), condition: condition(when, &f.params) })
        } else { None }
    }).collect();
    let syntax = CFunctionType {
        result: f.result.clone(),
        parameters: f.params.iter().map(|parameter| (parameter.acces
s, parameter.ty.clone())).collect(),
        outputs,
    }.syntax();
    let ty = world.c_function_type(&syntax, &definition.source, f.sp
an, &definition.module, &definition.imports)?;
    Ok((instance, ty))
}
```

函数地址不执行代码，也不持有模块 / 状态的所有权。真正注册方须等注销及最后回调完成后才能释放；需要Frame的回调、可保留上下文及动态热卸载仍有独立缺口，不能由静态B窗口过程推出全部寿命能力。

自己走一遍。 为什么生成头文件比手写一个“看起来一样”的结构更可靠？它取自同一编译布局，避免 bool 宽度、向量对齐和字段偏移在两个工程里各自猜测。

第二十七章 纹理、求交与显示：通用执行框架的边缘在哪里

27.1 纹理不只是二维数组下标

纹理读取包括维度、层级、格式、采样与过滤。CPU 和 GPU 使用相应实现，语言端通过明确资源接口表达需求。`texture.rs` 处理数据与层级，Vulkan 纹理模块负责实际图像、视图与上传寿命，后端负责把相关 IR 变成各自的读取。

看纹理源码时先辨认：源像素数据属于谁，上传何时完成，采样器与视图何时销毁，B 程序实际请求的是 fetch 还是采样。它们影响结果与成本，不能都概括成“查一张表”。

27.2 硬件求交是通用能力，材质算法属于引擎

BLAS 描述底层几何加速结构，TLAS 组织实例。Vulkan ray 模块创建与拥有实际结构，B 的 RayQuery IR 表达查询及所需结果。只有消费真实顶点或变换时，相关读取才有对应需求。

通用框架负责结构与物理资源寿命；BLEngine 的材质、光照和光传输算法留在引擎。这样，语言工程不会因为第一个消费者是引擎，就把某种材质或场景状态写进通用编译器。

27.3 窗口呈现也有自己的资源关系

`vulkan/present.rs` 管理交换链、图像与呈现状态；它不拥有编辑器排版或文档。计算程序无需窗口时，普通设备不必创建交换链。理解实际消费者，是阅读这些平台模块的入口。

这一章提供源码位置和职责定位。完整 BVH 数学、光传输与引擎场景组织另见《BLEngine 源码分析》，本书集中在语言如何表达并执行这些能力。

自己走一遍。 某个 B 计算函数 能查询三角形，是否说明语言工程应拥有完整场景树？不说明。通用查询资源与应用场景语义是不同职责。

第二十八章 把完整路径重新连起来

28.1 再看最初的一行代码

`value = value * 2.0 + 1.0` 进入 lexer 后成为 token；parser 按优先级组成树；World 提供 value 的来源与类型；检查器把当前位置落实为独占元素，并建立对应指令与阶段。

优化器利用同域和访问关系融合 seed/scale，传播可复用的局部结果，删除无消费者的纯计算。CPU 后端分配寄存器、生成范围函数和可用 SIMD 批次，线程池领取范围；GPU 后端生成结构化 SPIR-V，Vulkan 绑定实际页表、参数与管线，记录并提交工作。

最后，CPU 在真实完成后获得结果，GPU 资源沿最后使用点释放。整个过程里，类型布局和资源身份始终从各自的真实所有者传向消费者，没有让每层再猜一份答案。

28.2 修改一种能力，应该沿哪些文件阅读

若要扩展一种算术，先确定源语义、类型与边界，再找表达式检查、IR 运算、优化可见效果、CPU/SPIR-V 降低及必要运行设施。不是看到 GPU 缺一个 opcode，就先在 shader 拼一段特殊代码。

若要增加集合操作，还要确定域、输出容量、计数、稳定性、顺序和临时数据寿命。若要增加平台，则不仅是增加几条指令，还包括 ABI、启动、代码装载、线程、内存、文件和链接。

这些是阅读与设计问题，不是在每次修改后增加一套固定审核系统。验证应复用正式编译和实际原生执行，记录真实输入、输出与必要测量。

28.3 编译成功、执行正确和性能优秀分别证明什么

编译成功说明当前前端与后端接受并生成相应结果。原生执行的数值核对说明特定输入下得到了已观察结果。性能记录说明某个构建、设备和规模的成本。任一项都不能单独替代其他两项。

一张图展示 dispatch，不证明所有设备都支持；某次 CPU/GPU 结果相同，不证明浮点算法对所有输入逐位等价；一项阶段优化，也不能直接冒充完整应用加速。

28.4 下一次读源码，可以从这里开始

先选一段真实程序，写清输入、输出和允许的关系；沿 `compile_entry` → `load` → `lexer/parser` → `check` → `optimize` → `native/spirv` → `cpu/vulkan` 前进。每一层都问：它拿到什么，补充了什么知识，交出去什么对象，这个对象由谁拥有、何时结束。

当这些问题都能回答，目录就不再是一堆文件名。你看到的是一个能解释自己如何工作的系统：语言表达计算，编译器保留含义，后端选择实现，执行框架让资源与真实工作共同完成生命周期。

附录 A 构建产物和运行结果的读取

A.1 从干净构建得到工具

工程根目录执行 `cargo build --workspace --release`，生成 `target/release/bc.exe`、`blink.exe`和`brun.exe`。实际程序以本次正式构建为准，不需要复制历史研发目录。

A.2 读取四个浮点结果

BLDATA 包含文件头和记录载荷，不是文本。若只想查看第一章生成的四项值，可在项目根目录执行下面这条 Python 命令。它是查看二进制的工具命令，不是 B 应用的打印语法。

```
python -c "import struct; from pathlib import Path; p=Path('Saved/MapCpu/values.bldata'); print(struct.unpack('<4f',p.read_bytes()[24:]))"
```

```
(3.0, 5.0, 7.0, 9.0)
```

文件头结构以 `Dataset::read_data/write_data` 为准。不要让某个临时脚本对格式的猜测成为第二份正式布局。

A.3 编译导出文件读什么

`.x64` 是 CPU 原生阶段字节，配套重定位说明辅助函数地址的装载位置；`.spv` 是对应 GPU pass，布局文件说明绑定、类型和参数。不同操作会生成不同数量的 pass。不要按“源函数一个，文件一定一个”推断。

文件	字节数
`lessons_map_demo.0.reloc`	0
`lessons_map_demo.0.spv`	1856
`lessons_map_demo.0.x64`	364
`lessons_map_demo.layout`	261

附录 B 按职责查找源码

下表是阅读索引，路径相对于工程根目录。当前源码文件与节选位置见 `compiler/源码版本索引.json`。

源码位置	主要阅读问题
crates/blanguage/src/main.rs	命令行怎样选择检查、代码导出与目标文件编译
lib.rs、frontend.rs	公开入口及源码装载、接口核对、具体入口选择与 Compilation
bootstrap/lexer.h / .b、lexer.rs、parser.rs、ast.rs	原文怎样变成 token、树与可定位诊断
generics.rs、value_parameters.rs、type_sets.rs	具体类型、静态值与类型集合怎样形成实例
check.rs	参数、资源、函数、表达式与 parallel 怎样形成 IR
check/ownership.rs、view.rs	位置身份、字段借用与只读来源怎样传递
check/bounds.rs、flow.rs、returns.rs	条件、写入和合流怎样影响事实与控制流
check/prefix.rs、各集合操作文件	有效域、容量、类型与输出关系怎样检查
check/tile.rs、subgroup.rs、atomic.rs、append.rs	协作、共享与接纳怎样保持语言含义
ir.rs、ir/*	布局、指令、阶段、集合操作和能力怎样共同表示
optimize.rs、optimize/*	哪些阶段可以融合，哪些值与效果必须保留
native.rs、native/operands.rs、integer.rs	怎样选操作数、编码指令和处理跳转

源码位置	主要阅读问题
native/allocation.rs、packet/*	活跃性、寄存器、栈槽与四元素 SIMD 怎样落实
native/reduce.rs、scan.rs、compact.rs、sort.rs	CPU 集合内核与范围摘要怎样生成
spirv.rs、spirv/*	类型、结果编号、控制流、协作与多 pass 怎样编码
dll/mod.rs、source.rs、*.in	已生成代码怎样形成算法对象，三种语言接口怎样生成
crates/blcompute/src/lib.rs、bindings.rs	数据、参数与有效域关系怎样由实际对象持有
cpu.rs、cpu/sort.rs	机器码怎样装载，范围任务与集合尾部怎样执行
views.rs、texture.rs	只读引用图与纹理内容怎样组织
vulkan/mod.rs、raw.rs	设备、资源、管线、绑定与实际 API 声明在哪里
vulkan/execution.rs	完成点、命令资源和未决存储何时释放
vulkan/transfer.rs	物理传输与只读来源怎样闭合
vulkan/prefix.rs、各集合操作文件	设备计数、间接参数与临时摘要怎样衔接
vulkan/texture.rs、ray.rs、present.rs	图像、加速结构和交换链怎样分别拥有资源
ffi.rs	DLL 边界的数据转换、执行、错误与释放

源码位置	主要阅读问题
`main.rs`	现有 brun 怎样准备输入、运行并写 BLDATA

附录 C 底层知识与对应章节

知识	从哪里开始	对应源码
字节、位模式、地址、对齐	第二章	`ir::Ty`、Dataset、页寻址
所有权、引用计数、析构	第三章、第二十一章	Rc、GpuDataset、Execution
深度优先装载与依赖环	第四章	`lib::load`
token、语法树、运算优先级	第五、六章	lexer、parser
静态实例化与数据布局	第七章	generics、Ty
数据竞争、独占位置	第八章	ownership、Place
路径事实、区间、合流	第九章	bounds、flow
IR、控制流与 SSA 思想	第十至十二章	Inst、Stage、局部槽
ABI、栈、寄存器和重定位	第十三、十四章	native、allocation、Executable
多核、SIMD、带宽与调度	第十五章	execute_ranges、packet
组、subgroup、分歧与共享内存	第十六章	tile、subgroup、SPIR-V
二进制指令格式与结果编号	第十七章	`spirv::op`、Emitter

知识	从哪里开始	对应源码
管线、描述符、命令和队列	第十八章	GpuProgram、submit_owned
分页、传输与引用图	第十九章	GpuStorage、transfer、view
执行依赖、可见性、fence	第二十、二十一章	barrier、Completion
结合律、树、前缀与稳定性	第二十二至二十四章	reduce、scan、compact、sort
原子、发布与有界接纳	第二十五章	atomic、append、tile
C ABI、库与宿主边界	第二十六章	dll、ffi

附录 D 版本与进一步阅读

正文按当前语言规则与正式工具入口编写；软件版本见工程根VERSION，具体运行与交付历史保存在P4双台账。

- Blink 开源工程：源码、学习资料与正式 PDF。

- 语言规则：语法、类型、访问和集合操作的正式说明。

- 架构说明：编译器与执行框架的职责和所有权。

- 问题与实现状态：现有能力、原生运行记录与未完成事项。

- Microsoft x64 调用约定：参数、寄存器与栈规则。

- Khronos SPIR-V 规范：二进制格式、类型、控制流和执行环境。

- Khronos Vulkan 同步示例：执行依赖与内存可见性的典型关系。

- Rust Arc：原子引用计数与共享所有权；实际单线程 GPU 对象所用 Rc 需区别理解。