

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**ỨNG DỤNG IOT TRONG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU
PHỐI VẬN CHUYỂN ĐẠN DƯỢC**

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÁY TÍNH
HỘI ĐỒNG: XX KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Võ Tuấn Bình - HCMUT

Giảng viên phản biện:

xxx - HCMUT

Sinh viên thực hiện:

Trương Nguyễn Hoàng Anh - 2210147

Hoàng Sỹ Xuân Sơn - 2212937

Lâm Hoàng Tân - 2213054

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2025

*Đồ án này xin được dành tặng cho Cha/Mẹ và các Thầy/Cô
tại Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM.*

Mục lục

Danh sách hình vẽ	ix
Danh sách bảng	xi
Lời cam kết	xiii
Lời cảm ơn	xv
Tóm tắt	xvii
1 Giới thiệu	1
1.1 Bối cảnh của đề tài	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	2
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu	2
1.3.2 Phạm vi triển khai của đề tài	2
1.4 Cấu trúc của đề tài	3
2 Cơ sở lý thuyết và các công nghệ liên quan	5
2.1 Tổng quan về Internet of Things	5
2.2 Các giao thức truyền thông trong IoT	6
2.2.1 LoRa	6
2.2.1.1 Giới thiệu	6
2.2.1.2 Nguyên lý hoạt động	6
2.2.1.3 Đặc điểm nổi bật	7
2.2.1.4 Ưu điểm và nhược điểm	7
2.2.2 4G/5G	8
2.2.2.1 Giới thiệu	8
2.2.2.2 Nguyên lý hoạt động	8

2.2.2.3	Đặc điểm nổi bật	9
2.2.2.4	Ưu điểm và nhược điểm	9
2.2.3	MQTT	10
2.2.3.1	Giới thiệu	10
2.2.3.2	Nguyên lý hoạt động	10
2.2.3.3	Đặc điểm nổi bật	11
2.2.3.4	Ưu điểm và nhược điểm	11
2.2.4	So sánh và lựa chọn giao thức	12
2.3	Các loại cảm biến, thiết bị sử dụng	13
2.3.1	ESP32 NodeMCU-32S CH340 Ai-Thinker	13
2.3.2	Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11	14
2.3.3	Cảm biến gia tốc 3 trục ADXL345	15
2.3.4	Module GPS NEO-6MV2	16
2.3.5	Module truyền thông LoRa	17
2.4	Các kỹ thuật bảo mật trong IoT	17
2.4.1	Mã hóa dữ liệu (Confidentiality)	17
2.4.2	Xác thực thiết bị (Authentication)	18
2.4.3	Toàn vẹn dữ liệu (Integrity)	18
3	Phân tích yêu cầu hệ thống	19
3.1	Yêu cầu chức năng	19
3.1.1	Người dùng	19
3.1.2	Hệ thống	20
3.2	Yêu cầu phi chức năng	20
3.2.1	Hiệu năng	20
3.2.2	Tính sẵn sàng	20
3.2.3	Khả năng mở rộng	21
3.2.4	Tính dễ sử dụng	21
3.2.5	Tính tương thích	21
3.2.6	Khả năng bảo trì	21
3.3	Quy trình vận chuyển đạn dược	21
3.4	Các rủi ro cần giám sát	22
3.5	Use-case	23
3.5.1	Use-case diagram	23
3.5.2	Đặc tả use-case	24
3.5.2.1	Use-case 1: Quản lý hàng hoá	24
3.5.2.2	Use-case 2: Điều phối lộ trình	25
3.5.2.3	Use-case 3: Nhận lệnh vận chuyển	25

3.5.2.4	Use-case 4: Cập nhật trạng thái vận chuyển	26
3.5.2.5	Use-case 5: Giám sát vận chuyển	26
3.5.2.6	Use-case 6: Phát hiện bất thường và gửi cảnh báo	27
3.6	Activity diagram	27
3.6.1	Điều phối lộ trình	27
3.6.2	Quản lý hàng hoá	28
3.6.3	Giám sát & cập nhật trạng thái vận chuyển	30
3.7	Sequence diagram	32
3.7.1	Điều phối lộ trình	33
3.7.2	Quản lý hàng hoá	35
3.7.3	Giám sát & cập nhật trạng thái vận chuyển	36
4	Thiết kế hệ thống	39
4.1	Sơ đồ kiến trúc tổng thể	39
4.2	Sơ đồ kết nối phần cứng	41
4.3	Thiết kế truyền thông dữ liệu	42
4.4	Thiết kế ứng dụng giám sát	43
4.4.1	Backend	43
4.4.2	Frontend	44
4.5	Thiết kế giao diện người dùng	45
4.6	Thiết kế cơ chế bảo mật	47
5	Cài đặt và triển khai hệ thống	49
5.1	Cài đặt môi trường phát triển	49
5.1.1	Môi trường phát triển phần cứng	49
5.1.1.1	Môi trường phát triển firmware LoRa P2P	49
5.1.2	Môi trường phát triển phần mềm	50
5.2	Cài đặt firmware cho Node Lora P2P	50
5.2.1	Các bước build firmware LoRa P2P	50
5.2.2	Quá trình phát triển firmware LoRa P2P	51
5.2.2.1	Node TX (Truyền tin)	51
5.2.2.2	Node RX (Gateway nhận tin)	52
5.3	Cài đặt backend và xử lý dữ liệu	53
5.3.1	Thiết lập hạ tầng MQTT Broker	53
5.3.2	Triển khai dịch vụ cầu nối (Bridge Service)	54
5.4	Cài đặt và phát triển ứng dụng di động	54
5.4.1	Kiến trúc ứng dụng Flutter	54
5.4.2	Cơ chế đồng bộ dữ liệu thời gian thực	55

5.5	Kết nối và tích hợp thiết bị	55
5.5.1	Sơ đồ kết nối Node TX (Sensor Node)	55
5.5.2	Sơ đồ kết nối Node RX (Gateway Node)	56
5.5.3	Tích hợp dữ liệu (Data Integration)	56
5.6	Quy trình vận hành và kiểm thử hệ thống	57
6	Kết quả và đánh giá	59
6.1	Độ chính xác GPS	59
6.1.1	Phương pháp thực nghiệm	59
6.1.2	Cấu hình thử nghiệm	59
6.1.3	Kết quả và Đánh giá	60
6.2	Độ chính xác của cảm biến	60
6.2.1	Cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT11	60
6.2.2	Cảm biến gia tốc ADXL345	61
6.3	Các kịch bản thử nghiệm	61
6.3.1	Kịch bản mô phỏng vận chuyển	61
6.3.1.1	Kết quả thử nghiệm	61
6.3.1.2	Phân tích và đánh giá	63
6.3.2	Kịch bản kiểm thử khoảng cách truyền thông (Range Test)	63
6.3.2.1	Kết quả thử nghiệm	63
6.3.2.2	Phân tích và Đánh giá	63
6.3.3	Kịch bản kiểm thử chức năng cảnh báo	64
6.3.3.1	Kết quả thử nghiệm	65
6.3.3.2	Phân tích và đánh giá	65
6.3.4	Kịch bản kiểm thử tích hợp toàn hệ thống	65
6.3.4.1	Kết quả thử nghiệm	66
6.3.4.2	Phân tích và đánh giá	66
6.4	Đánh giá kết quả	66
7	Kết luận và hướng phát triển	67
7.1	Đánh giá chung	67
7.2	Hạn chế	68
7.3	Hướng phát triển	68
	Phụ lục A	71
	Tài liệu tham khảo	72
	Danh mục thuật ngữ	75

Danh sách hình vẽ

2.2.1 Minh hoạ về công nghệ LoRa	6
2.2.2 Minh hoạ về nguyên lý hoạt động của MQTT	11
2.3.1 ESP32 NodeMCU-32S CH340 Ai-Thinker	14
2.3.2 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11	15
2.3.3 Cảm biến gia tốc 3 trục ADXL345	16
2.3.4 Module GPS NEO-6MV2	17
2.3.5 Module LoRa Ra-08H Development Board Ai-Thinker	17
3.5.1 Usecase diagram	23
3.6.1 Activity diagram: Điều phối lộ trình	28
3.6.2 Activity diagram: Quản lý hàng hoá	30
3.6.3 Activity diagram: Giám sát & cập nhật trạng thái vận chuyển	32
3.7.1 Sequence diagram: Điều phối lộ trình	34
3.7.2 Sequence diagram: Quản lý hàng hoá	36
3.7.3 Sequence diagram: Giám sát & cập nhật trạng thái vận chuyển	38
4.1.1 Sơ đồ khối của toàn bộ hệ thống	39
4.2.1 Sơ đồ kết nối phần cứng của hệ thống	41
4.3.1 Mô phỏng luồng dữ liệu tổng quan của hệ thống	42
4.5.1 Các giao diện liên quan đến phần đăng nhập, đăng ký	45
4.5.2 Các giao diện liên quan đến trang Home	45
4.5.3 Các giao diện liên quan đến trang Maps	46
4.5.4 Các giao diện liên quan đến trang Dashboard	46
4.5.5 Các giao diện liên quan đến trang Profile	47
6.1.1 Biểu đồ phân tán tọa độ (Deviation Map) trên u-center	60
6.3.1 Giao diện ứng dụng hiển thị vị trí thời gian thực	62
6.3.2 Giao diện ứng dụng hiển thị dữ liệu thu thập thời gian thực	62

Danh sách bảng

2.2.1 So sánh giữa LoRa, 4G/5G và MQTT	13
2.3.1 Thông số kỹ thuật của ESP32 NodeMCU-32S CH340 Ai-Thinker	14
2.3.2 Thông số kỹ thuật của cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11 . . .	15
2.3.3 Thông số kỹ thuật của cảm biến gia tốc 3 trục ADXL345 . . .	15
2.3.4 Thông số kỹ thuật của module GPS NEO-6MV2	16
3.5.1 Đặc tả Use-case UC01: Quản lý hàng hóa	24
3.5.2 Đặc tả Use-case UC02: Điều phối lộ trình	25
3.5.3 Đặc tả Use-case UC03: Nhận lệnh vận chuyển	25
3.5.4 Đặc tả Use-case UC04: Cập nhật trạng thái vận chuyển	26
3.5.5 Đặc tả Use-case UC05: Giám sát vận chuyển	26
3.5.6 Đặc tả Use-case UC06: Phát hiện bất thường và gửi cảnh báo .	27
5.5.1 Sơ đồ chân kết nối phần cứng Node TX	55
5.5.2 Sơ đồ chân kết nối phần cứng Node RX	56
5.6.1 Tổng hợp chức năng và vai trò của các thành phần trong hệ thống	58
6.3.1 Kết quả đo đạc Range Test tại KTX Khu A	64

LỜI CAM KẾT

LỜI CẢM ƠN

TÓM TẮT

1

GIỚI THIỆU

Chương này trình bày tổng quan về đề tài, bao gồm bối cảnh, các vấn đề thực tiễn đặt ra và lý do cần thiết phải xây dựng hệ thống giám sát vận chuyển đạn được ứng dụng IoT. Bên cạnh đó, chương cũng nêu rõ mục tiêu nghiên cứu, phạm vi triển khai và cấu trúc tổng thể của báo cáo. Những nội dung này đóng vai trò định hướng cho toàn bộ đề tài, giúp người đọc hiểu được mục đích, giới hạn và cách thức tổ chức của các phần tiếp theo.

1.1 Bối cảnh của đề tài

Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu hiện đại hóa các hoạt động quản lý và đảm bảo an toàn trong lĩnh vực quân sự ngày càng trở nên cấp thiết. Trong đó, công tác vận chuyển đạn được là một quy trình có độ rủi ro cao, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về vị trí, tình trạng môi trường và an toàn kỹ thuật trong suốt quá trình di chuyển. Tuy nhiên, phần lớn hoạt động theo dõi hiện nay vẫn phụ thuộc vào ghi chép thủ công hoặc các phương pháp quản lý truyền thống, dẫn đến hạn chế trong khả năng giám sát theo thời gian thực, chậm trễ trong xử lý sự cố và thiếu tính minh bạch trong quản lý hành trình.

Sự phát triển của IoT đã mở ra khả năng tự động hóa giám sát, thu thập dữ liệu liên tục và truyền tải thông tin theo thời gian thực. IoT cho phép tích hợp các cảm biến đo rung, nhiệt độ, vị trí và các tín hiệu khác vào một hệ thống tập trung, hỗ trợ đơn vị quản lý phát hiện bất thường và đưa ra cảnh báo kịp thời. Điều này góp phần nâng cao tính an toàn, độ tin cậy và hiệu quả trong quy trình vận chuyển đạn được, vốn là một hoạt động đặc biệt nhạy cảm và quan trọng.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống giám sát vận tải quân sự dựa trên công nghệ LoRa P2P (Point-to-Point) và vi điều khiển ESP32, đảm bảo khả năng truyền tin cậy trong điều kiện thiếu hạ tầng mạng.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát nêu trên, đề tài tập trung giải quyết ba nhiệm vụ cốt lõi sau:

Thứ nhất, **nghiên cứu và tối ưu hóa kiến trúc phần mềm nhúng** cho giao thức truyền tin LoRa. Trọng tâm là đảm bảo tính thời gian thực (real-time) và tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ cho thiết bị đầu cuối hoạt động bằng pin.

Thứ hai, **thiết kế khối thu thập dữ liệu** tích hợp đa cảm biến. Hệ thống sẽ sử dụng cảm biến DHT11 để giám sát nhiệt độ, độ ẩm; module Neo-6M cho định vị tọa độ GPS; và gia tốc kế ADXL345 nhằm phát hiện các va đập bất thường có thể ảnh hưởng đến an toàn của khí tài.

Thứ ba, **xây dựng cơ sở hạ tầng Back-end và giao diện Frontend**. Hệ thống cần có khả năng thu thập dữ liệu tập trung thông qua giao thức MQTT và hiển thị trực quan các thông số giám sát trên Dashboard (sử dụng nền tảng Firebase và Web App) để phục vụ công tác chỉ huy, điều hành.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu sâu vào hai nhóm đối tượng chính:

- **Về phần cứng:** Vi điều khiển ESP32 đóng vai trò bộ xử lý trung tâm, Module LoRa RA-08H cho truyền thông tầm xa, và các module cảm biến ngoại vi (GPS, DHT11, ADXL345).
- **Về giải pháp phần mềm:** Các giao thức truyền thông điệp tin cậy (LoRa P2P, MQTT), kỹ thuật lập trình nhúng trên Arduino IDE, ngôn ngữ Python cho các tác vụ cầu nối (bridge), và cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase.

1.3.2 Phạm vi triển khai của đề tài

Trong khuôn khổ của đồ án tốt nghiệp, phạm vi nghiên cứu được giới hạn ở các nội dung sau:

1. **Môi trường phát triển:** Tập trung phát triển và kiểm thử trên bộ Kit phần

cứng mô phỏng, chưa triển khai trên phương tiện vận tải thực tế quy mô lớn.

1

2. **Kịch bản thử nghiệm:** Thực hiện đo đặc khả năng truyền tin trong phạm vi hẹp (phòng thí nghiệm) và mô phỏng các kịch bản mất kết nối để đánh giá tính năng lưu trữ cục bộ (Local Logging) trên thẻ nhớ SD.
3. **Giới hạn nghiên cứu:** Đề tài tập trung giải quyết bài toán ở tầng ứng dụng (Application Layer) và tầng truyền thông (Network Layer), chưa đi sâu vào các giải pháp bảo mật vật lý chuyên dụng hay thiết kế cơ khí chịu lực cho vỏ hộp thiết bị.

1.4 Cấu trúc của đề tài

Đề tài được tổ chức thành bảy chương theo trình tự logic giúp người đọc dễ dàng theo dõi quá trình nghiên cứu và triển khai hệ thống. Mỗi chương đảm nhận một vai trò riêng, từ việc giới thiệu bối cảnh cho đến trình bày lý thuyết nền tảng, phân tích yêu cầu, thiết kế, cài đặt, đánh giá và tổng kết. Cấu trúc này đảm bảo tính mạch lạc và phản ánh đầy đủ các bước thực hiện của đồ án.

Chương 1 - Giới thiệu: Tổng quan về đề tài, lý do chọn đề tài và mục tiêu nghiên cứu.

Chương 2 - Cơ sở lý thuyết: Trình bày về công nghệ LoRa, vi điều khiển ESP32 và các giao thức liên quan.

Chương 3 - Phân tích yêu cầu: Xác định các yêu cầu phi chức năng và chức năng của hệ thống.

Chương 4 - Thiết kế hệ thống: Thiết kế kiến trúc phần cứng và phần mềm, sơ đồ khối và luồng dữ liệu.

Chương 5 - Cài đặt và Triển khai: Mô tả quá trình lập trình, lắp ráp mạch và cấu hình hệ thống.

Chương 6 - Kết quả và Đánh giá: Trình bày kết quả thử nghiệm thực tế và đánh giá hiệu năng.

Chương 7 - Kết luận và Hướng phát triển: Tổng kết các kết quả đạt được và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN

Chương này trình bày cơ sở lý thuyết và các công nghệ liên quan phục vụ việc xây dựng hệ thống IoT. Nội dung bao gồm tổng quan về IoT, các giao thức truyền thông phổ biến, các loại cảm biến và phần cứng sử dụng, cùng với các kỹ thuật bảo mật cần thiết trong quá trình truyền tải và xử lý dữ liệu.

2.1 Tổng quan về Internet of Things

Internet of Things (IoT) là thuật ngữ dùng để chỉ các đối tượng có thể được nhận biết cũng như sự tồn tại của chúng trong một kiến trúc mạng tính kết nối. Đây là một viễn cảnh trong đó mọi vật, mọi con vật hoặc con người được cung cấp các định danh và khả năng tự động truyền tải dữ liệu qua một mạng lưới mà không cần sự tương tác giữa con người với con người hoặc con người với máy tính. IoT tiến hoá từ sự hội tụ của các công nghệ không dây, hệ thống vi cơ điện tử và Internet.

"Thing" trong Internet of Things, có thể là một trang trại động vật với bộ tiếp sóng chip sinh học, một chiếc xe ô tô tích hợp các cảm biến để cảnh báo lái xe khi lốp quá non, hoặc bất kỳ đồ vật nào do tự nhiên sinh ra hoặc do con người sản xuất ra mà có thể được gán với một địa chỉ IP và được cung cấp khả năng truyền tải dữ liệu qua mạng lưới.


2.2 Các giao thức truyền thông trong IoT

2.2.1 LoRa

2.2.1.1 Giới thiệu

LoRa, viết tắt của Long Range Radio, là một loại công nghệ hỗ trợ truyền dữ liệu trong những khoảng cách lên đến hàng chục km mà không cần thêm bất kỳ các mạch khuếch đại công suất nào. LoRa giúp việc truyền và nhận dữ liệu trở nên đơn giản hơn, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ hiệu quả.

Một mạng LoRa có thể cung cấp vùng phủ sóng tương tự như của một mạng di động. Trong một số trường hợp, các antenna Lora có thể kết hợp với antenna di động khi các tần số là gần nhau, từ đó giúp tiết kiệm đáng kể chi phí.

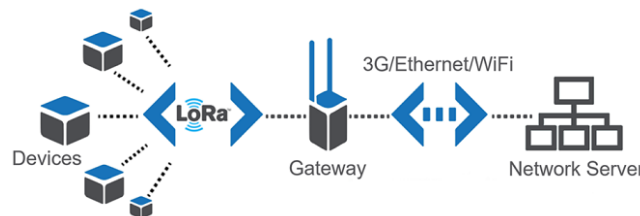

Hình 2.2.1: Minh họa về công nghệ LoRa

2.2.1.2 Nguyên lý hoạt động

Nền tảng phát triển công nghệ LoRa dựa trên kỹ thuật điều chế Chirp Spread Spectrum. Khi các dữ liệu được tạo xung với tần số cao để tạo ra những tín hiệu có dải tần cao hơn. Các tín hiệu này sẽ được mã hóa theo các chuỗi chirp signal (tín hiệu hình sin thay đổi theo thời gian) trước khi được gửi đi từ antenna. Có hai loại chirp signal, bao gồm tần số up-chirp theo thời gian và tần số của down-chirp giảm dần theo thời gian.

Nguyên tắc hoạt động này hỗ trợ thiết bị giảm độ phức tạp và tăng độ chính xác cần thiết cho mạch nhận để có thể giải mã và điều chỉnh lại dữ liệu. LoRa không yêu cầu nhiều công suất phát mà vẫn có thể truyền đi xa, vì tín hiệu LoRa có thể nhận được ở khoảng cách xa ngay cả khi cường độ tín hiệu thấp hơn nhiều xung quanh.

Băng tần hoạt động của LoRa nằm trong khoảng từ 430MHz đến 915MHz, áp dụng cho các khu vực khác nhau trên thế giới. Tín hiệu chirp sẽ cho phép các tín hiệu LoRa hoạt động trong cùng một khu vực mà không gây nhiễu lẫn nhau, cho phép nhiều thiết bị trao đổi dữ liệu trên nhiều kênh đồng thời.

2.2.1.3 Đặc điểm nổi bật

Là một công nghệ hiện đại được sử dụng phổ biến hiện nay, LoRa có khả năng truyền dữ liệu ở khoảng cách cực xa và có thể đạt khoảng cách truyền hơn 15km trong môi trường mở hoặc rộng hơn nữa. Nó còn có thể chạy với mức tiêu thụ điện năng thấp, điều này có thể kéo dài tuổi thọ pin và giảm chi phí sử dụng khi không cần thay quá nhiều lần.

Với kỹ thuật truyền của công nghệ LoRa, tốc độ truyền tuy thấp nhưng vẫn cung cấp đủ băng thông cho một số ứng dụng IoT nhất định, chẳng hạn như định vị, theo dõi tài nguyên và gửi thông tin trạng thái. Công nghệ này có khả năng chống nhiễu tốt và khả năng tự động tìm kiếm kênh truyền tốt nhất, giúp đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu truyền đi.

2.2.1.4 Ưu điểm và nhược điểm

Nổi bật nhất, LoRa có mức tiêu thụ điện năng thấp, đây là ưu điểm lớn nhất của công nghệ LoRa. Bởi mức tiêu thụ điện năng của công nghệ này thấp. Tương ứng, tuổi thọ của ắc quy có thể lên đến 10 năm, hỗ trợ các nhà máy, doanh nghiệp giảm chi phí thay thế ắc quy.

LoRa còn có thể hỗ trợ máy tính truyền dữ liệu vài km mà không cần bộ khuếch đại công suất. Do LoRa sử dụng ít nhiều điện từ hơn nên tín hiệu có thể duy trì khoảng cách xa hoặc khả năng làm việc mạnh mẽ ngay cả trong môi trường đô thị với những ngôi nhà dày đặc.

LoRa là một giao thức mạng mở, có khả năng cung cấp các kết nối nút cuối được tiêu chuẩn hóa giữa những máy tính và thiết bị IoT. Điều này cho phép mỗi nhà máy nhanh chóng triển khai các ứng dụng IoT ở mọi nơi.

Công nghệ còn sở hữu mã hóa AES128, cho phép xác thực lẫn nhau, đảm bảo tính toàn vẹn và tăng tính bảo mật.

Tuy LoRa là một công nghệ được ưa chuộng sử dụng nhưng nó không phải một công nghệ có tính hoàn hảo về mọi mặt. Công nghệ này không phù hợp với những công việc cần tải dữ liệu lớn, đây cũng là nhược điểm lớn nhất đối với công nghệ LoRa. Do các sóng truyền ở tần số này làm chậm tốc độ truyền và tải trọng của công nghệ bị giới hạn ở 100 byte. Do đó, độ trễ của công nghệ LoRa sẽ cao hơn các phương pháp khác.

Khi sử dụng công nghệ LoRa, người dùng sẽ gặp khó khăn trong việc lắp đặt các gateway trong khu vực nội thành cũng là một trở ngại cho việc phổ cập công nghệ LoRa tại các khu vực đông dân cư.

LoRa có khả năng truyền dữ liệu hạn chế và không phù hợp với các ứng dụng

yêu cầu truyền dữ liệu lớn. Ngoài ra, để có thể triển khai một hệ thống LoRa hoàn chỉnh, cần có nhiều cổng và thiết bị kết nối, điều này làm tăng chi phí triển khai.

2.2.2 4G/5G

2.2.2.1 Giới thiệu

Mạng 4G và 5G là các thế hệ mạng di động băng thông rộng được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống IoT yêu cầu tốc độ truyền dữ liệu cao, độ trễ thấp và phạm vi phủ sóng lớn.

Mạng 4G cung cấp tốc độ truyền tải cao hơn nhiều so với 3G, hỗ trợ tốt các ứng dụng IoT như camera giám sát, theo dõi phương tiện hoặc truyền dữ liệu thời gian thực. Mạng 5G là thế hệ mạng mới nhất với tốc độ vượt trội, độ trễ cực thấp, khả năng kết nối số lượng lớn thiết bị, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng IoT quy mô lớn như xe tự hành, thành phố thông minh hoặc tự động hoá công nghiệp.

2.2.2.2 Nguyên lý hoạt động

Mạng 4G và 5G đều hoạt động dựa trên kiến trúc mạng di động tổ ong, trong đó mỗi khu vực được bao phủ bởi các trạm gốc truyền nhận tín hiệu vô tuyến. Khi một thiết bị IoT hoặc thiết bị di động khởi tạo kết nối, tín hiệu sẽ được truyền đến trạm gốc gần nhất để thực hiện quá trình xác thực và thiết lập phiên làm việc với mạng lõi. Đối với 4G, mạng lõi EPC chịu trách nhiệm định tuyến gói dữ liệu và đảm bảo chất lượng truyền dẫn. Trong khi đó, 5G sử dụng kiến trúc hiện đại hơn, cho phép xử lý dữ liệu linh hoạt và hiệu quả thông qua các chức năng ảo hóa và tách rời.

Sau khi kết nối được thiết lập, dữ liệu IoT được truyền dưới dạng gói IP qua trạm gốc, đi qua mạng lõi và đến server hoặc nền tảng cloud. Công nghệ 5G còn sử dụng các kỹ thuật tiên tiến như beamforming và Massive MIMO để tập trung tín hiệu theo hướng tối ưu, tăng tốc độ và giảm nhiễu. Ngoài ra, 5G hỗ trợ phân đoạn mạng, cho phép tạo ra nhiều “lát cắt” mạng độc lập nhằm phục vụ các nhóm ứng dụng có yêu cầu khác nhau, từ băng thông cao, độ trễ thấp cho đến số lượng kết nối lớn. Nhờ những cơ chế hoạt động này, 4G và đặc biệt là 5G có khả năng cung cấp tốc độ truyền tải nhanh, độ trễ thấp và hiệu suất kết nối ổn định cho các hệ thống IoT hiện đại.

2.2.2.3 Đặc điểm nổi bật

Công nghệ 4G và 5G đều mang lại những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực truyền thông không dây, đặc biệt đối với các hệ thống IoT hiện đại. Ở thế hệ 4G, tốc độ truyền tải dữ liệu được nâng lên đáng kể, đạt đến 100 Mbps đối với thiết bị di động và có thể lên tới 1 Gbps trong các kết nối cố định. Độ trễ cũng được cải thiện, giảm xuống chỉ còn 5–20 ms, giúp phản hồi nhanh hơn cho các ứng dụng thời gian thực. 4G sử dụng các công nghệ như OFDMA và MIMO để tăng băng thông, hỗ trợ nhiều thiết bị kết nối đồng thời, đảm bảo hiệu suất ổn định trong môi trường đông người dùng.

Bước sang 5G, công nghệ này mang đến những đột phá vượt trội về tốc độ, độ trễ và khả năng kết nối. Tốc độ tải xuống lý thuyết có thể đạt tới 10 Gbps, nhanh hơn 4G từ 10 đến 100 lần, đồng thời độ trễ giảm xuống mức cực thấp chỉ khoảng 1 ms. Điều này cho phép 5G hỗ trợ tốt các ứng dụng yêu cầu phản hồi tức thời như xe tự hành, điều khiển robot từ xa, thực tế ảo. 5G cũng cho phép kết nối hàng triệu thiết bị trên mỗi km², đáp ứng nhu cầu của đô thị thông minh và các hệ thống IoT mật độ cao. Ngoài ra, nhờ ứng dụng sóng milimet, Massive MIMO và công nghệ phân mảnh mạng, 5G có khả năng tối ưu băng thông linh hoạt và tùy chỉnh tài nguyên theo từng loại dịch vụ, mang lại hiệu suất vượt trội trong nhiều tình huống sử dụng khác nhau.

2.2.2.4 Ưu điểm và nhược điểm

Công nghệ 4G và 5G mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong các hệ thống IoT hiện đại. Với tốc độ truyền dữ liệu cao, 4G cho phép truyền tải video HD, chơi game trực tuyến và vận hành các dịch vụ yêu cầu băng thông rộng mà vẫn duy trì độ trễ thấp. Khi bước sang 5G, tốc độ còn được cải thiện vượt trội cùng với độ trễ cực thấp, giúp đáp ứng tốt các ứng dụng thời gian thực như điều khiển từ xa, xe tự hành hoặc các hệ thống giám sát thông minh. Chất lượng dịch vụ ổn định giúp mạng có thể xử lý đồng thời thoại, video và dữ liệu mà không ảnh hưởng đến hiệu năng. Ngoài ra, 5G còn hỗ trợ mật độ kết nối rất lớn, phù hợp cho các mô hình IoT quy mô cao trong đô thị thông minh hoặc công nghiệp.

Tuy nhiên, cả 4G và 5G đều tồn tại một số hạn chế. Chi phí triển khai hạ tầng cao khiến việc phủ sóng đồng đều gặp khó khăn, đặc biệt tại khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Việc xây dựng mạng 5G càng yêu cầu đầu tư lớn hơn do sử dụng nhiều trạm thu phát và băng tần cao. Thiết bị di động sử dụng mạng 4G/5G thường tiêu tốn năng lượng lớn hơn, làm giảm thời gian sử dụng pin. Ngoài ra, dù đã có nhiều cải tiến về bảo mật, các mạng này vẫn đối mặt với

rủi ro bị tấn công do kiến trúc phức tạp, đặc biệt ở 5G. Người dùng cũng cần có thiết bị tương thích mới để tận dụng đầy đủ lợi ích của 5G, gây khó khăn cho quá trình phổ cập.

2.2.3 MQTT

2.2.3.1 Giới thiệu


MQTT, viết tắt của Message Queuing Telemetry Transport, là giao thức truyền thông được sử dụng cho các thiết bị IoT với băng thông thấp, độ tin cậy cao và khả năng được sử dụng trong mạng lưới không ổn định.

MQTT là một lựa chọn lý tưởng trong các môi trường mà giá mạng viễn thông đắt đỏ hoặc băng thông thấp hay thiếu tin cậy, hoặc khi chạy trên thiết bị nhúng bị giới hạn về tài nguyên tốc độ và bộ nhớ. Bởi vì giao thức này sử dụng băng thông thấp trong môi trường có độ trễ cao nên nó là một giao thức lý tưởng cho các ứng dụng M2M.

2.2.3.2 Nguyên lý hoạt động

MQTT hoạt động dựa trên mô hình Publish/Subscribe thông qua kiến trúc Client/Server, trong đó Broker đóng vai trò trung gian xử lý toàn bộ quá trình truyền thông. Các thiết bị IoT (Client) có thể gửi dữ liệu dưới dạng thông điệp đến một chủ đề với vai trò Publisher, hoặc đăng ký nhận thông điệp từ các chủ đề đó với vai trò Subscriber. Nhờ cơ chế tách biệt giữa nơi gửi và nơi nhận, MQTT giúp giảm tải băng thông, tối ưu tài nguyên và duy trì hiệu quả hoạt động ngay cả trong môi trường mạng yếu, rất phù hợp với các hệ thống IoT.

Broker được xem như lõi trung tâm của toàn bộ hệ thống, chịu trách nhiệm tiếp nhận thông điệp từ Publisher, xử lý và phân phối chúng đến các Subscriber tương ứng. Bên cạnh nhiệm vụ chính này, Broker còn có thể đảm nhận các chức năng hỗ trợ như quản lý hàng đợi, lưu trữ thông điệp, ghi log hệ thống, xác thực và mã hóa nhằm đảm bảo an toàn trong truyền thông. Chính nhờ sự linh hoạt và cấu trúc nhẹ, MQTT trở thành một trong những giao thức phổ biến nhất trong các ứng dụng IoT hiện nay.

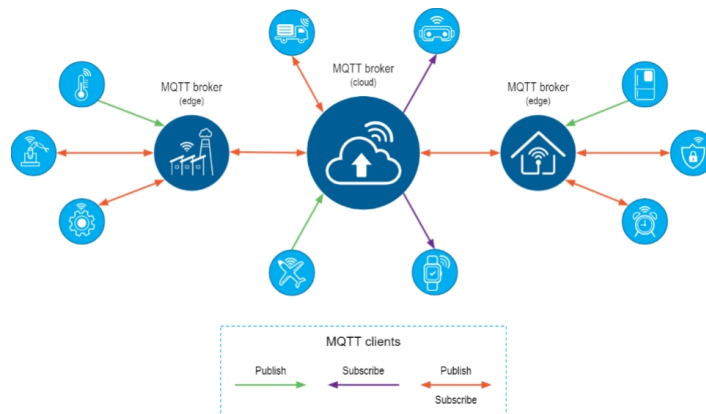

Hình 2.2.2: Minh họa về nguyên lý hoạt động của MQTT

2.2.3.3 Đặc điểm nổi bật

Công nghệ MQTT sở hữu nhiều đặc điểm nổi bật giúp nó trở thành một trong những giao thức tối ưu cho các hệ thống IoT hiện đại. Trước hết, MQTT sử dụng mô hình truyền thông Pub/Sub, cho phép việc trao đổi thông điệp diễn ra theo hướng phân tán và tách biệt hoàn toàn giữa bên gửi và bên nhận. Nhờ đó, việc truyền tải dữ liệu diễn ra ngay lập tức mà không phụ thuộc vào nội dung hay bản chất của thông điệp, giúp giảm độ phức tạp và tài nguyên xử lý trên thiết bị. Giao thức này hoạt động dựa trên nền tảng TCP/IP, đảm bảo độ tin cậy trong truyền dẫn và duy trì kết nối ổn định giữa các thiết bị IoT.

Một trong những ưu điểm quan trọng của MQTT là khả năng hỗ trợ ba mức chất lượng dịch vụ (Quality of Service, hay QoS), cho phép lựa chọn độ tin cậy phù hợp tùy theo ứng dụng. Ở mức QoS 0, thông điệp được gửi đúng một lần nhưng không có cơ chế xác nhận ngoài TCP/IP. Với QoS 1, phía gửi đảm bảo dữ liệu được nhận ít nhất một lần, có thể dẫn đến việc nhận trùng lặp thông điệp. Mức QoS 2 cung cấp độ tin cậy cao nhất khi đảm bảo mỗi thông điệp chỉ được nhận đúng một lần thông qua cơ chế bắt tay bốn bước. Bên cạnh đó, phần bao gói dữ liệu (packet) của MQTT rất nhỏ và được tối ưu đến mức tối thiểu, giúp giảm tải đáng kể cho đường truyền và phù hợp với các mạng băng thông thấp.

2.2.3.4 Ưu điểm và nhược điểm

MQTT mang lại nhiều ưu điểm quan trọng nhờ cơ chế hoạt động nhẹ, linh hoạt và phù hợp với đặc thù của các hệ thống IoT. Với mô hình Pub/Sub và phần bao gói dữ liệu nhỏ, MQTT giúp truyền tải thông tin hiệu quả, giảm đáng kể băng thông tiêu thụ và tối ưu việc sử dụng tài nguyên mạng. Tính chất hoạt động này cũng giúp tăng khả năng mở rộng hệ thống và duy trì hiệu suất tốt trong

điều kiện mạng yếu hoặc hạn chế. MQTT rất phù hợp cho các ứng dụng điều khiển, giám sát từ xa như trong SCADA, IoT công nghiệp, hay các hệ thống thu thập dữ liệu cảm biến.

Ngoài ra, giao thức có chi phí vận hành thấp, hỗ trợ bảo mật thông qua các lớp giao thức như TLS/SSL và được tin dùng bởi nhiều tập đoàn lớn. Việc phát triển ứng dụng dựa trên MQTT cũng được đơn giản hóa, giúp rút ngắn thời gian triển khai, đồng thời cơ chế Pub/Sub cho phép thu thập lượng dữ liệu lớn với băng thông ít hơn so với các giao thức truyền thống.

Tuy nhiên, MQTT cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Khi so sánh với CoAP, một giao thức hướng tài nguyên cho IoT, tốc độ truyền của MQTT đôi khi chậm hơn, đặc biệt trong các ứng dụng yêu cầu phản hồi tức thời. CoAP sử dụng mô hình tài nguyên tĩnh, trong khi MQTT hoạt động dựa trên cơ chế đăng ký động, khiến việc quản lý nội dung đôi khi phức tạp hơn.

Một nhược điểm khác là MQTT không tích hợp sẵn cơ chế mã hóa dữ liệu, buộc hệ thống phải sử dụng các giao thức bảo mật bổ sung như TLS/SSL để đảm bảo an toàn. Cuối cùng, khả năng mở rộng ở quy mô rất lớn vẫn là thách thức, do Broker trở thành điểm trung tâm cần xử lý lượng lớn kết nối đồng thời, dễ dẫn đến quá tải nếu không được tối ưu đúng cách.

2.2.4 So sánh và lựa chọn giao thức

Việc lựa chọn giao thức truyền thông phù hợp đóng vai trò then chốt trong hệ thống IoT giám sát và điều phối vận chuyển đạn dược, nơi yêu cầu truyền dữ liệu ổn định, phạm vi xa, tiêu thụ năng lượng thấp và đảm bảo an toàn trong môi trường quân sự. Ba lựa chọn phổ biến trong các hệ thống IoT hiện nay là LoRa, 4G/5G và MQTT. Mỗi công nghệ mang những đặc trưng riêng và đáp ứng những nhóm yêu cầu khác nhau.

LoRa hoạt động ở dải tần ISM, sử dụng kỹ thuật trải phổ CSS, cho phép truyền dữ liệu tầm xa, tiêu thụ năng lượng rất thấp và chịu nhiễu tốt. Tốc độ truyền không cao nhưng phù hợp cho các gói dữ liệu cảm biến như GPS, nhiệt độ và cảnh báo rung/lắc. Điều này giúp LoRa đặc biệt phù hợp cho các thiết bị IoT chạy bằng pin và hoạt động trong môi trường di chuyển liên tục như phương tiện vận chuyển đạn dược.

Ngược lại, 4G/5G cung cấp tốc độ cao, độ trễ thấp và khả năng truyền dữ liệu thời gian thực. 4G thích hợp cho các hệ thống cần truyền dữ liệu liên tục như video, trong khi 5G hỗ trợ băng thông lớn, độ trễ chỉ vài mili-giây và khả năng kết nối thiết bị dày đặc. Tuy nhiên, cả 4G và 5G đều tiêu thụ năng lượng cao hơn đáng kể, phụ thuộc vào hạ tầng viễn thông và phát sinh chi phí vận hành (SIM, gói dữ liệu). Điều này làm chúng kém phù hợp hơn cho thiết bị IoT chạy

pin và yêu cầu hoạt động dài ngày.

Trong khi đó, MQTT không phải là công nghệ truyền sóng, mà là giao thức tầng ứng dụng chạy trên TCP/IP, thường được dùng kết hợp với 4G/5G, Wi-Fi hoặc Ethernet. MQTT phù hợp cho truyền dữ liệu nhẹ, ổn định, nhưng không thể đảm bảo phạm vi rộng nếu lớp vật lý bên dưới không đáp ứng. Do đó, MQTT không phải lựa chọn thay thế cho LoRa hay 4G/5G mà chỉ đóng vai trò giao thức truyền tải khi thiết bị sử dụng mạng IP.

2

Tiêu chí	LoRa	4G/5G	MQTT
Phạm vi	2–15 km, không phụ thuộc hạ tầng nhà mạng	Toàn quốc, phụ thuộc trạm BTS	Phụ thuộc mạng IP (4G/5G/Wi-Fi)
Năng lượng	Rất thấp	Cao	Trung bình (tùy mạng dưới)
Tốc độ	Thấp (0.3–50 kbps)	Cao đến rất cao (Mbps–Gbps)	Phụ thuộc 4G/5G/Wi-Fi
Loại dữ liệu	Cảm biến, GPS, cảnh báo	Video, dữ liệu lớn, real-time	Telemetry, log nhẹ
Độ ổn định	Cao ở vùng xa	Phụ thuộc hạ tầng	Phụ thuộc lớp mạng dưới
Chi phí	Rất thấp	Cao (SIM, data)	Thấp

Bảng 2.2.1: So sánh giữa LoRa, 4G/5G và MQTT

Dựa trên yêu cầu của hệ thống giám sát và điều phối vận chuyển đạn được, bao gồm truyền dữ liệu cảm biến (GPS, nhiệt độ, rung/lắc), hoạt động tầm xa, độ ổn định cao, chi phí vận hành thấp và thiết bị tiêu thụ năng lượng nhỏ, nhóm quyết định lựa chọn LoRa làm giao thức truyền thông chính. LoRa đáp ứng tốt nhất các tiêu chí của môi trường quân sự, đặc biệt trong các tuyến đường xa khu vực dân cư, nơi hạ tầng viễn thông 4G/5G có thể không ổn định. 4G/5G chỉ được xem xét như tùy chọn bổ sung cho các khu vực có hạ tầng mạnh hoặc khi cần truyền dữ liệu dung lượng lớn.

2.3 Các loại cảm biến, thiết bị sử dụng


2.3.1 ESP32 NodeMCU-32S CH340 Ai-Thinker

ESP32 NodeMCU-32S CH340 Ai-Thinker được phát triển trên nền Vi điều khiển trung tâm là ESP32 SoC với công nghệ Wifi, BLE và kiến trúc ARM mới nhất hiện nay, kit có thiết kế phần cứng, firmware và cách sử dụng tương tự Kit

NodeMCU ESP8266, với ưu điểm là cách sử dụng dễ dàng, ra chân đầy đủ, tích hợp mạch nạp và giao tiếp UART CH340, thích hợp với các nghiên cứu, ứng dụng về Wifi, BLE, IoT và điều khiển, thu thập dữ liệu qua mạng.

Thông số	Giá trị
SPI Flash	32 Mbits
Dải tần số	2400 - 2483.5 MHz
Bluetooth	BLE 4.2 BR/EDR
WiFi	802.11
Giao diện hỗ trợ	UART/SPI/SDIO/I2C/PWM/I2S/IR/ ADC/DAC
Nguồn sử dụng	5VDC qua cổng Micro USB
Mạch nạp	Tích hợp CH340 UART
Số chân	38 chân cắm 2.54mm, ra đầy đủ chân ESP32
Tích hợp	LED trạng thái, nút nhấn IO0 (BOOT), nút ENABLE
Kích thước	25.4 x 48.3 mm

Bảng 2.3.1: Thông số kỹ thuật của ESP32 NodeMCU-32S CH340 Ai-Thinker

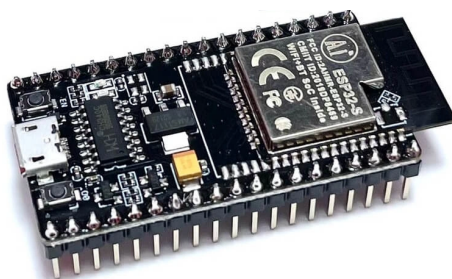


Hình 2.3.1: ESP32 NodeMCU-32S CH340 Ai-Thinker

2.3.2 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11

DHT11 là cảm biến nhiệt độ, độ ẩm rất thông dụng hiện nay vì chi phí rẻ và rất dễ lấy dữ liệu thông qua giao tiếp 1-wire (giao tiếp digital 1-wire truyền dữ liệu duy nhất). Cảm biến được tích hợp bộ tiền xử lý tín hiệu giúp dữ liệu nhận về được chính xác mà không cần phải qua bất kỳ tính toán nào.

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	3-5V
Phạm vi đo độ ẩm	20 - 90% RH
Phạm vi đo nhiệt độ	0 - 50°C
Độ chính xác độ ẩm	±5% RH
Độ chính xác nhiệt độ	±2°C
Tần số lấy mẫu tối đa	1 Hz
Khoảng cách truyền tối đa	20m

Bảng 2.3.2: Thông số kỹ thuật của cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11

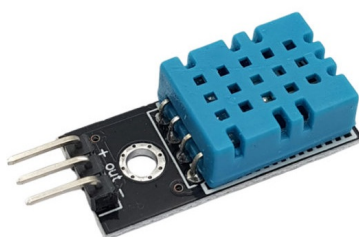


Hình 2.3.2: Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11

2.3.3 Cảm biến gia tốc 3 trục ADXL345

Cảm biến gia tốc 3 trục ADXL345 được dùng để đo gia tốc hoặc độ rung theo ba trục trong hệ tọa độ Descartes. Thiết bị hỗ trợ giao tiếp I2C, dễ tích hợp và có nhiều thư viện mẫu đi kèm. Nhờ độ nhạy cao và kích thước nhỏ gọn, ADXL345 phù hợp với các ứng dụng di động. Cảm biến có thể đo được cả gia tốc tĩnh (dùng để xác định độ nghiêng dựa trên trọng lực) lẫn gia tốc động (phát hiện chuyển động, va đập hoặc rung động).

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	3–5VDC
Điện áp giao tiếp	3.3V
Dòng điện tiêu thụ	30μA
Nhiệt độ hoạt động	−40°C - 85°C
Chuẩn giao tiếp	I2C, SPI
Dải đo gia tốc	±2g, ±4g, ±8g, ±16g

Bảng 2.3.3: Thông số kỹ thuật của cảm biến gia tốc 3 trục ADXL345

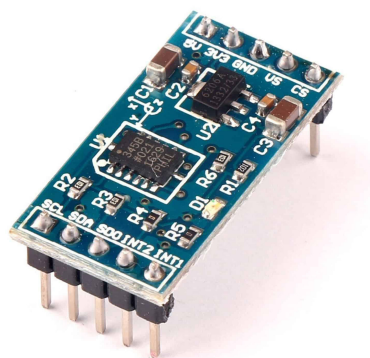

Hình 2.3.3: Cảm biến gia tốc 3 trục ADXL345


2.3.4 Module GPS NEO-6MV2

Module GPS NEO-6MV2 là một module GPS hoàn chỉnh dựa trên GPS Ublox NEO 6M. Thiết bị này sử dụng công nghệ mới nhất của Ublox để cung cấp thông tin định vị tốt nhất có thể và bao gồm một ăng-ten GPS chủ động tích hợp lớn hơn với chân cắm UART TTL.

Module GPS Ublox có đầu ra TTL nối tiếp, đồng thời có đèn LED hiển thị trạng thái để dễ dàng quan sát trong quá trình sử dụng.

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	3–5VDC
Điện áp giao tiếp	3.3V
Kích thước antenna	12 × 12mm
Kích thước module	23 × 30mm
Chuẩn giao tiếp	UART TTL
Baud rate mặc định	9600


Bảng 2.3.4: Thông số kỹ thuật của module GPS NEO-6MV2

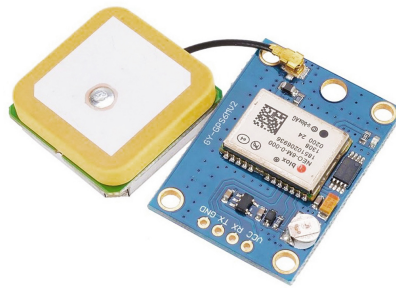

Hình 2.3.4: *Module GPS NEO-6MV2*

2.3.5 Module truyền thông LoRa

Kit phát triển LoraWan SoC ASR6601 868/915MHz Ra-08H Development Board Ai-Thinker được sản xuất bởi Ai-Thinker sử dụng chip SoC ASR6601 là sự kết hợp giữa MCU kiến trúc 32-bit RISC và chuẩn truyền sóng LoRa, rất thích hợp cho các ứng dụng xây dựng mạng truyền sóng LoraWan, chuẩn Lora mang đến hai yếu tố quan trọng là tiết kiệm năng lượng và khoảng cách phát siêu xa, ngoài ra nó còn có khả năng cấu hình để tạo thành mạng truyền nhận nên hiện tại được phát triển và sử dụng rất nhiều trong các nghiên cứu về IoT.

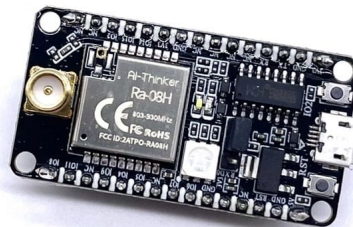

Hình 2.3.5: *Module LoRa Ra-08H Development Board Ai-Thinker*

2.4 Các kỹ thuật bảo mật trong IoT

2.4.1 Mã hóa dữ liệu (Confidentiality)

Để đảm bảo dữ liệu (tọa độ, trạng thái đạn dược) không bị nghe lén trong quá trình truyền tải qua không gian, hệ thống sử dụng thuật toán mã hóa AES-128 (Advanced Encryption Standard). Trước khi gửi gói tin từ ESP32 qua LoRa hoặc 4G, dữ liệu payload sẽ được mã hóa bằng một khóa bí mật (Secret Key) chỉ được biết bởi thiết bị gửi và máy chủ nhận.

2.4.2 Xác thực thiết bị (*Authentication*)

Hệ thống ngăn chặn các thiết bị lạ giả mạo thành xe vận chuyển bằng cơ chế xác thực.

- **Với MQTT:** Sử dụng Username/Password và Client ID định danh cho từng thiết bị khi kết nối vào Broker.
- **Với LoRa:** Sử dụng cơ chế xác thực ABP (Activation By Personalization) hoặc OTAA (Over-The-Air Activation) để đảm bảo chỉ các node đã đăng ký mới được tham gia mạng.

2.4.3 Toàn vẹn dữ liệu (*Integrity*)

Để đảm bảo dữ liệu không bị thay đổi hoặc làm sai lệch trên đường truyền, hệ thống sử dụng kỹ thuật Checksum hoặc HMAC (Hash-based Message Authentication Code). Phía nhận sẽ tính toán lại mã kiểm tra và so sánh với mã nhận được; nếu không khớp, gói tin sẽ bị loại bỏ để tránh xử lý sai thông tin.

PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.1 Yêu cầu chức năng

3.1.1 Người dùng

- Có thể theo dõi các thông số quan trọng của quá trình vận chuyển theo thời gian thực trên ứng dụng và web, bao gồm độ rung, nhiệt độ, vị trí GPS và thời gian cập nhật.
- Có thể xem vị trí hiện tại và toàn bộ lộ trình của phương tiện trên bản đồ, đồng thời cập nhật tuyến đường khi cần thiết.
- Có thể nhận cảnh báo ngay lập tức qua ứng dụng hoặc web khi hệ thống phát hiện nhiệt độ hoặc độ rung vượt ngưỡng cho phép hoặc khi phương tiện đi lệch lộ trình.
- Có thể giám sát trạng thái vận chuyển và tiến độ của chuyến hàng.
- Có thể xem và truy xuất lịch sử của các thông số vận chuyển và các sự kiện cảnh báo đã xảy ra.
- Có thể quản lý quyền truy cập và phân quyền cho các vai trò khác nhau như quản trị viên, điều phối viên, lái xe và kỹ thuật viên.
- Quản trị viên có thể xem nhật ký đăng nhập và thao tác của tất cả người dùng trong hệ thống.

3.1.2 Hệ thống

- Phải liên tục thu thập và xử lý dữ liệu từ các cảm biến độ rung, nhiệt độ và thiết bị GPS.
- Phải đồng bộ hóa các dữ liệu này lên hệ thống trung tâm và hiển thị theo thời gian thực trên giao diện người dùng.
- Phải phân tích dữ liệu để đề xuất lộ trình tối ưu dựa trên các thông số đã thu được.
- Phải tự động xác định và kích hoạt cảnh báo khi các thông số vượt ngưỡng hoặc khi vị trí phương tiện đi chệch khỏi lộ trình đã định.
- Phải gửi thông báo cảnh báo đến trung tâm điều hành và người có thẩm quyền qua ứng dụng hoặc web.
- Phải lưu trữ và quản lý toàn bộ lịch sử vận chuyển và dữ liệu liên quan một cách an toàn.
- Phải thực hiện xác thực người dùng trước khi cấp quyền truy cập hệ thống.
- Phải thực hiện xác thực thiết bị trước khi chấp nhận dữ liệu gửi về.
- Phải mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền tải và khi lưu trữ để đảm bảo bảo mật dữ liệu.

3

3.2 Yêu cầu phi chức năng

3.2.1 Hiệu năng

- Hệ thống phải đảm bảo truyền dữ liệu từ thiết bị đến máy chủ trong khoảng 2-3 giây.
- Dữ liệu mới phải được cập nhật lên giao diện người dùng trong vòng dưới 5 giây kể từ khi dữ liệu được gửi về.

3.2.2 Tính sẵn sàng

- Hệ thống phải đảm bảo sẵn sàng hoạt động trên 90% khi có kết nối mạng ổn định.
- Dữ liệu phải được thu thập và lưu trữ liên tục khi hệ thống hoạt động.

3.2.3 Khả năng mở rộng

- Hệ thống phải hỗ trợ cùng lúc nhiều thiết bị, với mức tối thiểu là 4 thiết bị đang hoạt động đồng thời.
- Thiết kế hệ thống phải cho phép tích hợp thêm các loại cảm biến mới khác nếu có nhu cầu giám sát mở rộng.

3.2.4 Tính dễ sử dụng

- Giao diện người dùng phải trực quan, dễ nhìn và dễ thao tác.
- Người dùng mới có thể làm quen với các chức năng chính của hệ thống trong không quá 15 phút.

3.2.5 Tính tương thích

- Hệ thống phải tương thích với các thiết bị IoT phổ biến trên thị trường.
- Ứng dụng di động phải hỗ trợ tốt trên nền tảng Android.

3.2.6 Khả năng bảo trì

- Hệ thống phải được thiết kế theo hướng module hóa để cho phép bảo trì hoặc nâng cấp từng phần mà không làm ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động.
- Phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng.

3.3 Quy trình vận chuyển đạn dược

Quy trình vận chuyển đạn dược được tổ chức theo một chuỗi bước nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện, hàng hóa và nhân sự. Hệ thống IoT đóng vai trò hỗ trợ giám sát toàn bộ quá trình, kết hợp với các quy định truyền thống của công tác vận chuyển quân sự để nâng cao mức độ an toàn và khả năng ứng phó sự cố.

Trước khi xuất phát, phương tiện và lô đạn dược được kiểm tra toàn diện về tình trạng kỹ thuật, bao gói, niêm phong và khối lượng theo đúng tiêu chuẩn an toàn. Các cảm biến IoT như nhiệt độ, độ rung và GPS được kích hoạt, kiểm tra tín hiệu và xác thực kết nối với hệ thống trung tâm. Điều phối viên tiến hành cấu hình tuyến đường, thông số giám sát và thiết lập vùng địa lý cho chuyển đi.

Tại điểm xuất phát, đạn dược xếp lên phương tiện theo đúng quy định về an toàn và trọng tải. Sau khi hoàn tất, lực lượng phụ trách thực hiện các bước xác nhận bàn giao cần thiết cho tài xế và ghi nhận thông tin vào hệ thống trước khi khởi hành.

Khi phương tiện bắt đầu di chuyển, thiết bị IoT trên xe sẽ gửi dữ liệu định kỳ về hệ thống trung tâm, bao gồm vị trí GPS, tốc độ, nhiệt độ và độ rung. Hệ thống dựa trên các dữ liệu này để tự động cập nhật trạng thái chuyển đi và hiển thị lộ trình theo thời gian thực, giúp điều phối viên theo dõi và nắm bắt tình hình liên tục.

Trong suốt hành trình, hệ thống IoT có nhiệm vụ giám sát và phát hiện các điều kiện bất thường như nhiệt độ vượt ngưỡng, rung/lắc mạnh, lệch khỏi tuyến đường quy định, dừng quá lâu ngoài khu vực cho phép hoặc mất kết nối truyền thông. Khi xảy ra sự cố, hệ thống sẽ phát cảnh báo ngay lập tức để điều phối viên kịp thời chỉ đạo, có thể yêu cầu dừng kiểm tra, điều chỉnh hướng di chuyển hoặc huy động lực lượng hỗ trợ gần nhất.

Khi xe đến điểm nhận, tài xế và lực lượng tại kho đích tiến hành kiểm tra niêm phong, xác nhận bàn giao và hoàn tất các thủ tục theo quy định. Thông tin về thời gian, vị trí và nhân sự tiếp nhận được hệ thống ghi nhận đầy đủ.

Sau khi bàn giao hoàn tất, toàn bộ dữ liệu liên quan đến chuyển vận chuyển như lộ trình thực tế, thông số giám sát, cảnh báo và các bước xử lý được lưu trữ trên hệ thống. Các dữ liệu này phục vụ công tác đánh giá rủi ro, truy vết và tối ưu hóa các nhiệm vụ vận chuyển trong tương lai.

3.4 Các rủi ro cần giám sát

Trong quá trình vận chuyển đạn dược, tồn tại nhiều rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn con người, phương tiện và hàng hoá. Để giảm thiểu những nguy cơ này, hệ thống IoT được triển khai nhằm giám sát liên tục, phát hiện sớm bất thường và hỗ trợ điều phối xử lý kịp thời.

Một trong những rủi ro quan trọng là nhiệt độ, bởi đạn dược rất nhạy cảm với môi trường nóng, vì khi xe di chuyển qua khu vực nhiệt độ cao hoặc dừng lâu dưới trời nắng, nhiệt độ bên trong thùng chứa có thể vượt quá ngưỡng an toàn, đòi hỏi hệ thống phải cảnh báo ngay lập tức.

Bên cạnh đó, rung và lắc mạnh do đường xấu, phanh gấp hoặc va chạm cũng là yếu tố nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của đạn, cảm biến rung giúp phát hiện các xung lực bất thường và gửi cảnh báo cho điều phối viên.

Hệ thống cũng cần phát hiện lệch lộ trình, bởi việc phương tiện đi sai đường có thể dẫn đến nguy cơ an ninh, xâm nhập khu vực cấm hoặc rơi vào tình huống bị theo dõi. Ngoài ra, dừng hoặc bất động bất thường là dấu hiệu của sự cố hoặc can thiệp trái phép, vì vậy dữ liệu thời gian dừng được phân tích để đánh giá mức độ nguy hiểm.

Một rủi ro khác là mất tín hiệu hoặc mất kết nối truyền thông, khiến thiết bị


không thể gửi dữ liệu về trung tâm, khi đó, hệ thống phải ghi nhớ dữ liệu và đồng bộ lại khi kết nối được phục hồi. Vấn đề an ninh thiết bị cũng đặc biệt quan trọng, bởi thiết bị IoT có thể bị truy cập trái phép hoặc gửi dữ liệu giả mạo nếu thiếu cơ chế bảo vệ, do đó cần áp dụng mã hóa, ký số và xác thực hai chiều.

Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, hệ thống còn phải tính đến sự cố phương tiện, chẳng hạn như hỏng động cơ, thủng lốp hoặc tai nạn, thường thể hiện qua các tín hiệu rung bất thường, dừng đột ngột hoặc mất tín hiệu. Nguy hiểm nhất là rủi ro cháy nổ, có thể xảy ra khi nhiệt độ tăng nhanh, va chạm mạnh hoặc rò rỉ nhiên liệu; do vậy các cảm biến phải giám sát chặt chẽ để đưa ra cảnh báo sớm.

3

3.5 Use-case

3.5.1 Use-case diagram

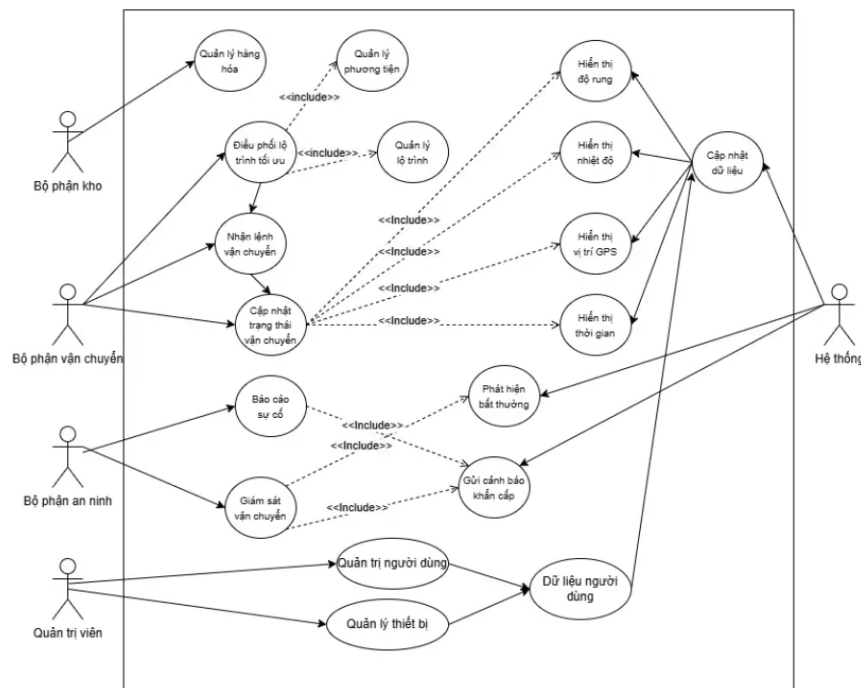

Hình 3.5.1: Usecase diagram

3.5.2 Đặc tả use-case

3.5.2.1 Use-case 1: Quản lý hàng hoá

Mục	Mô tả
Use-case ID	UC01
Use-case Name	Quản lý hàng hóa
Actor	Bộ phận kho
Description	Bộ phận kho quản lý thông tin hàng hóa trước khi vận chuyển, bao gồm tạo mới, cập nhật và theo dõi trạng thái hàng hóa.
Pre-condition	Người dùng thuộc bộ phận kho đã đăng nhập hệ thống.
Post-condition	Thông tin hàng hóa được lưu và sẵn sàng cho quá trình điều phối vận chuyển.
Normal flow	- Bộ phận kho chọn chức năng Quản lý hàng hóa. - Hệ thống hiển thị danh sách hàng hóa. - Người dùng thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin hàng hóa. - Người dùng xác nhận lưu. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
Alternative flow	(3a) Dữ liệu không hợp lệ: Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại.

Bảng 3.5.1: Đặc tả Use-case UC01: Quản lý hàng hóa

3.5.2.2 Use-case 2: Điều phối lộ trình

Use-case ID	UC02
Use-case Name	Điều phối lộ trình
Actor	Bộ phận kho, Bộ phận vận chuyển
Description	Hệ thống hỗ trợ xây dựng và quản lý lộ trình vận chuyển dựa trên phương tiện, vị trí và trạng thái hàng hóa.
Pre-condition	Hàng hóa và phương tiện đã được khai báo trong hệ thống.
Post-condition	Lộ trình vận chuyển được tạo và phân công cho bộ phận vận chuyển.
Normal flow	1. Người dùng chọn chức năng Điều phối lộ trình. 2. Hệ thống truy xuất thông tin hàng hóa và phương tiện. 3. Người dùng thiết lập hoặc điều chỉnh lộ trình. 4. Hệ thống lưu lộ trình và chuyển sang trạng thái chờ vận chuyển.
Alternative flow	(2a) Thiếu dữ liệu phương tiện: Hệ thống thông báo không thể tạo lộ trình.

Bảng 3.5.2: Đặc tả Use-case UC02: Điều phối lộ trình

3.5.2.3 Use-case 3: Nhận lệnh vận chuyển

Use-case ID	UC03
Use-case Name	Nhận lệnh vận chuyển
Actor	Bộ phận vận chuyển
Description	Nhân viên vận chuyển nhận lệnh và thông tin lộ trình từ hệ thống để bắt đầu quá trình vận chuyển.
Pre-condition	Lộ trình vận chuyển đã được tạo.
Post-condition	Trạng thái vận chuyển được cập nhật sang đang thực hiện.
Normal flow	1. Nhân viên đăng nhập hệ thống. 2. Chọn Nhận lệnh vận chuyển. 3. Hệ thống hiển thị thông tin lộ trình và hàng hóa. 4. Nhân viên xác nhận bắt đầu vận chuyển.
Alternative flow	(4a) Nhân viên từ chối lệnh: Hệ thống ghi nhận và báo về bộ phận kho.

Bảng 3.5.3: Đặc tả Use-case UC03: Nhận lệnh vận chuyển

3.5.2.4 Use-case 4: Cập nhật trạng thái vận chuyển

Use-case ID	UC04
Use-case Name	Cập nhật trạng thái vận chuyển
Actor	Bộ phận vận chuyển, Hệ thống
Description	Trạng thái vận chuyển được cập nhật liên tục dựa trên dữ liệu IoT (GPS, nhiệt độ, độ rung, thời gian).
Pre-condition	Quá trình vận chuyển đang diễn ra.
Post-condition	Trạng thái mới được lưu và hiển thị cho các bộ phận liên quan.
Normal flow	1. Thiết bị IoT gửi dữ liệu về hệ thống. 2. Hệ thống cập nhật trạng thái vận chuyển. 3. Hệ thống hiển thị vị trí GPS, nhiệt độ, độ rung và thời gian.
Alternative flow	(1a) Mất kết nối thiết bị: Hệ thống ghi nhận trạng thái gián đoạn.

Bảng 3.5.4: Đặc tả Use-case UC04: Cập nhật trạng thái vận chuyển

3.5.2.5 Use-case 5: Giám sát vận chuyển

Use-case ID	UC05
Use-case Name	Giám sát vận chuyển
Actor	Bộ phận an ninh
Description	Bộ phận an ninh theo dõi tình trạng vận chuyển theo thời gian thực nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường.
Pre-condition	Dữ liệu vận chuyển đang được cập nhật.
Post-condition	Các bất thường được ghi nhận hoặc cảnh báo.
Normal flow	1. Bộ phận an ninh truy cập chức năng Giám sát vận chuyển . 2. Hệ thống hiển thị trạng thái và dữ liệu cảm biến. 3. Người dùng theo dõi và đánh giá tình trạng vận chuyển.
Alternative flow	(3a) Phát hiện bất thường: Chuyển sang UC06.

Bảng 3.5.5: Đặc tả Use-case UC05: Giám sát vận chuyển

3.5.2.6 Use-case 6: Phát hiện bất thường và gửi cảnh báo

Use-case ID	UC06
Use-case Name	Phát hiện bất thường và gửi cảnh báo
Actor	Hệ thống, Bộ phận an ninh
Description	Hệ thống tự động phát hiện các giá trị bất thường và gửi cảnh báo khẩn cấp.
Pre-condition	Có dữ liệu cảm biến từ quá trình vận chuyển.
Post-condition	Cảnh báo được gửi đến bộ phận liên quan.
Normal flow	1. Hệ thống phân tích dữ liệu cảm biến. 2. Phát hiện giá trị vượt ngưỡng cho phép. 3. Hệ thống tạo cảnh báo khẩn cấp. 4. Gửi cảnh báo đến bộ phận an ninh.
Alternative flow	(2a) Dữ liệu nhiễu: Hệ thống bỏ qua và tiếp tục giám sát.

Bảng 3.5.6: Đặc tả Use-case UC06: Phát hiện bất thường và gửi cảnh báo

3.6 Activity diagram

3.6.1 Điều phối lộ trình

Sơ đồ hoạt động này minh họa các khối chức năng của hệ thống, bao gồm ba phần: **Người dùng (Điều phối viên)**, **Hệ thống điều phối**, và **Thiết bị/Phương tiện**.

Người dùng

- Khởi tạo yêu cầu điều phối và nhập ràng buộc: điểm nhận/giao, cửa sổ thời gian, năng lực phương tiện, vùng cấm (geofence), yêu cầu an toàn.
- Duyệt phương án hệ thống đề xuất (KPI/ETA hiển thị trên bản đồ) và phê duyệt (Approve) hoặc quay lại chỉnh ràng buộc nếu chưa phù hợp.

Hệ thống điều phối


- Kiểm tra hợp lệ dữ liệu đầu vào (đủ trường, không trùng, đúng geofence & time window).
- Xây dựng đồ thị lộ trình và chạy thuật toán tối ưu (VRP/TSP mở rộng) để tạo kế hoạch lộ trình kèm KPI/ETA.
- Đóng gói payload (các chặng, tọa độ, ETA, geofence, tham số cảnh báo) và phát hành qua broker.

- Theo dõi ACK từ thiết bị; nếu không nhận ACK thì xếp hàng/Retry theo backoff cho lần gửi tiếp theo.

Thiết bị/Phương tiện

- Nhận lộ trình, gửi ACK xác nhận và bắt đầu hành trình theo kế hoạch đã phát hành.

Kết quả: Kế hoạch lộ trình được tối ưu, phê duyệt và phát hành xuống thiết bị; trạng thái phát hành được theo dõi qua ACK/Retry để đảm bảo thực thi.

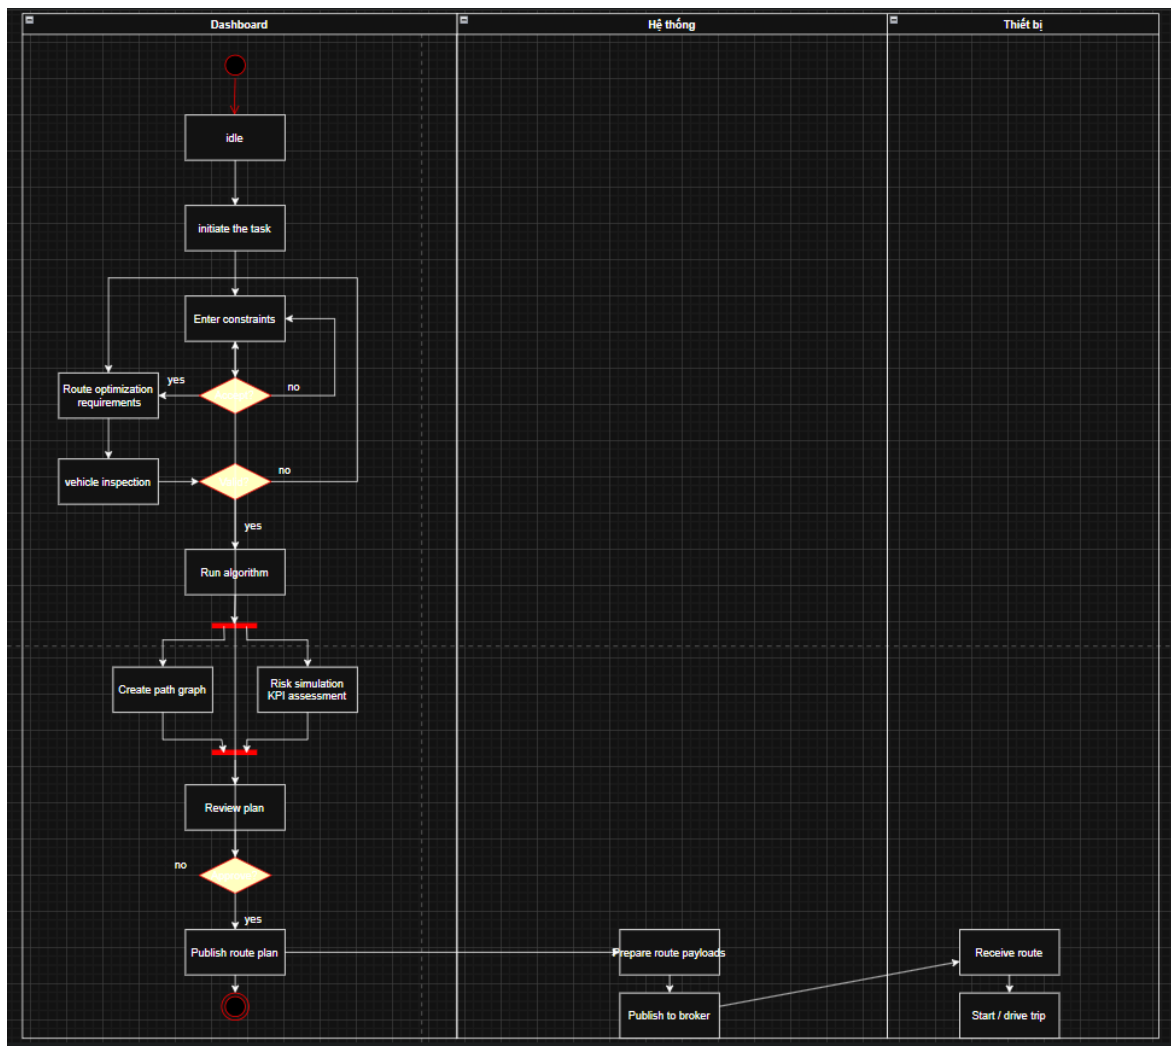

Hình 3.6.1: Activity diagram: Điều phối lộ trình

3.6.2 Quản lý hàng hoá

Sơ đồ hoạt động này minh họa vòng đời bản ghi hàng hoá/đơn vận chuyển: đăng ký, cập nhật, bàn giao và theo dõi trạng thái. Quá trình gồm Người dùng (Kho/Điều phối), Hệ thống quản lý và Điểm giao nhận/Thiết bị quét.

Người dùng

- **Đăng ký (Add):** nhập thông tin lô/đơn (loại, khối lượng, bao gói, đơn vị nhận, ưu tiên).
- **Cập nhật (Update):** quét/nhập ID để chỉnh thuộc tính.
- **Tra cứu & đổi trạng thái (Track):** theo tiến trình READY → LOADED → IN_TRANSIT → DELIVERED/RETURNED.
- Tại các điểm Load/Unload/Deliver: quét ID để ghi nhận bàn giao.

3


Hệ thống quản lý

- Xác thực dữ liệu khi tạo mới; nếu trùng ID trả lỗi và yêu cầu nhập lại; nếu hợp lệ thì cấp/ghi ID (QR/Rfid) và lưu CSDL.
- Với Update/Track: kiểm tra tồn tại; nếu có, cho phép chỉnh sửa/đổi trạng thái và ghi audit log.
- Với sự kiện bàn giao: đối chiếu đơn–phương tiện, ghi sự kiện (thời gian, vị trí, người phụ trách) và đồng bộ trạng thái lên dashboard/app.

Điểm giao nhận/Thiết bị quét

- Quét & gửi đối soát (OK/Rejected). Trường hợp không khớp, hệ thống từ chối và yêu cầu kiểm tra lại trước khi cập nhật.

Kết quả: Hàng hoá được đăng ký – truy vết – bàn giao đúng quy trình; audit log đầy đủ; trạng thái đồng bộ giữa kho, phương tiện và dashboard.

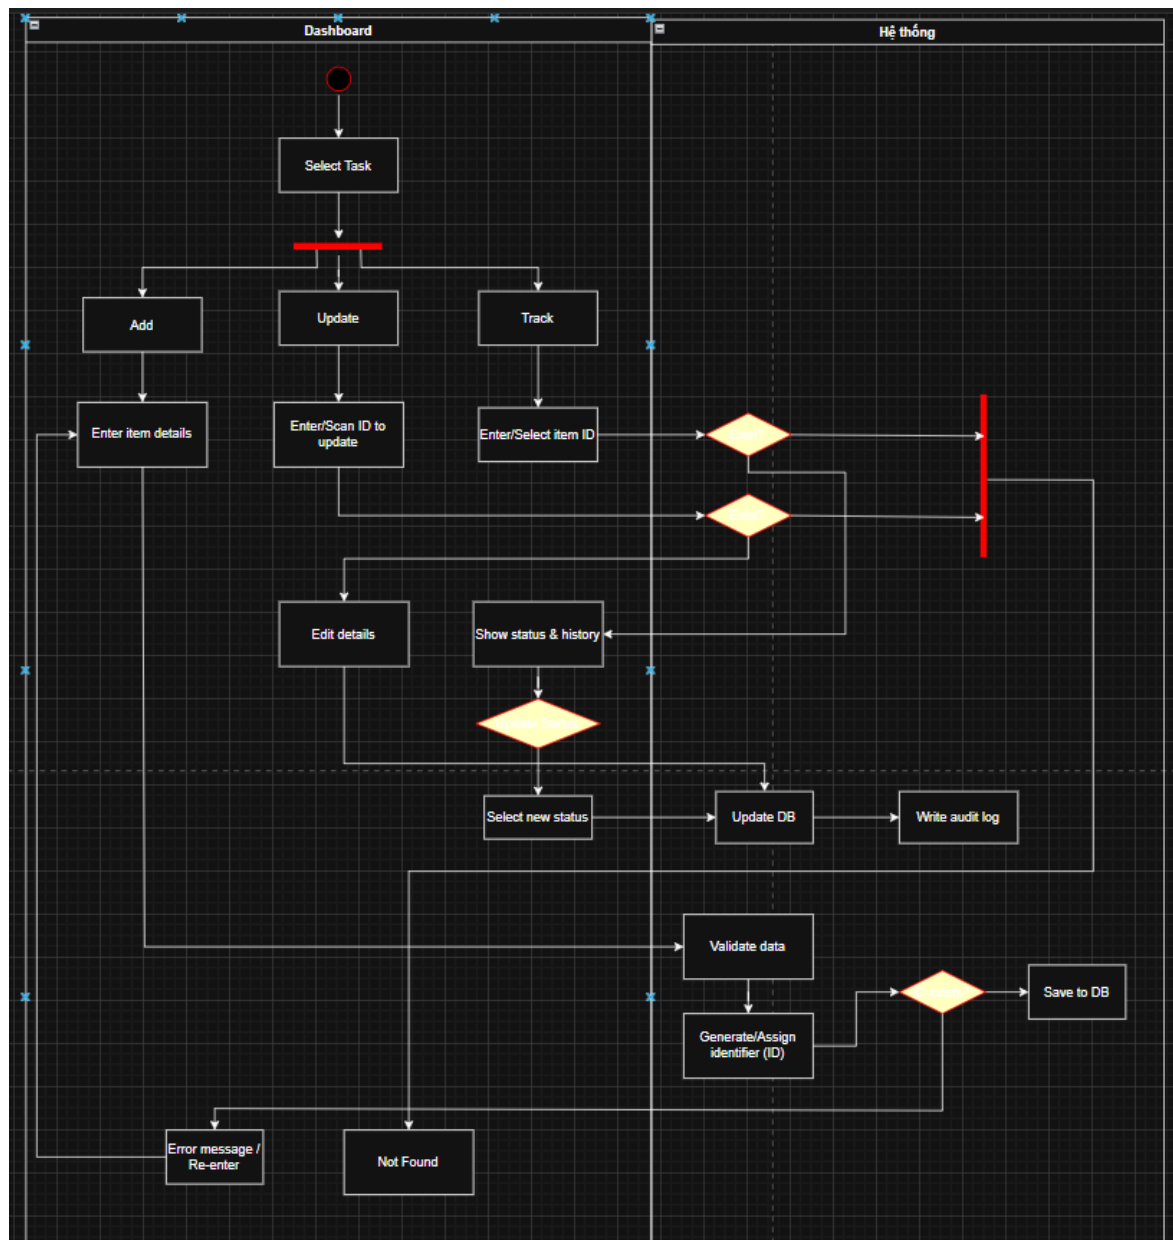

Hình 3.6.2: Activity diagram: Quản lý hàng hoá

3.6.3 Giám sát & cập nhật trạng thái vận chuyển

Sơ đồ hoạt động này minh họa pipeline thu thập – xác thực – lưu trữ telemetry (GPS, tốc độ, nhiệt, rung), phát hiện bất thường và cập nhật trạng thái chuyển. Quá trình gồm **Thiết bị**, **Hệ thống giám sát** và **Người dùng (Giám sát viên/Điều phối)**.

Thiết bị

- Định kỳ gửi gói dữ liệu. Nếu Online gửi trực tiếp; nếu Offline thì đệm cục bộ và gửi lại khi có kết nối.


Hệ thống giám sát

- Nhận gói tin và xác thực (verify): định danh, bảo mật/chữ ký, cấu trúc dữ liệu.
- Nếu không đạt, ghi lỗi và không cập nhật; nếu đạt, lưu dữ liệu và cập nhật trạng thái chuyển (IN_TRANSIT/DELAYED/ALERT/ARRIVED/DELIVERED).
- Đánh giá luật bất thường: vượt ngưỡng an toàn (nhiệt/rung), lệch lộ trình (geofence), dừng bất thường/over-speed. Khi phát hiện ALERT, tạo cảnh báo, có thể mở sự cố và đề xuất hành động; nếu đến đích, xác nhận bàn giao và đóng chuyển.

Người dùng

- Nhận thông báo, xử lý cảnh báo (ack/assign/resolve), và khi cần có thể bổ sung ghi chú để hoàn tất hồ sơ sự cố.

Kết quả: Trạng thái vận chuyển được cập nhật liên tục; bất thường được phát hiện sớm & cảnh báo; dữ liệu được xác thực – lưu trữ an toàn và liên thông với điều phối để tái tối ưu khi cần.

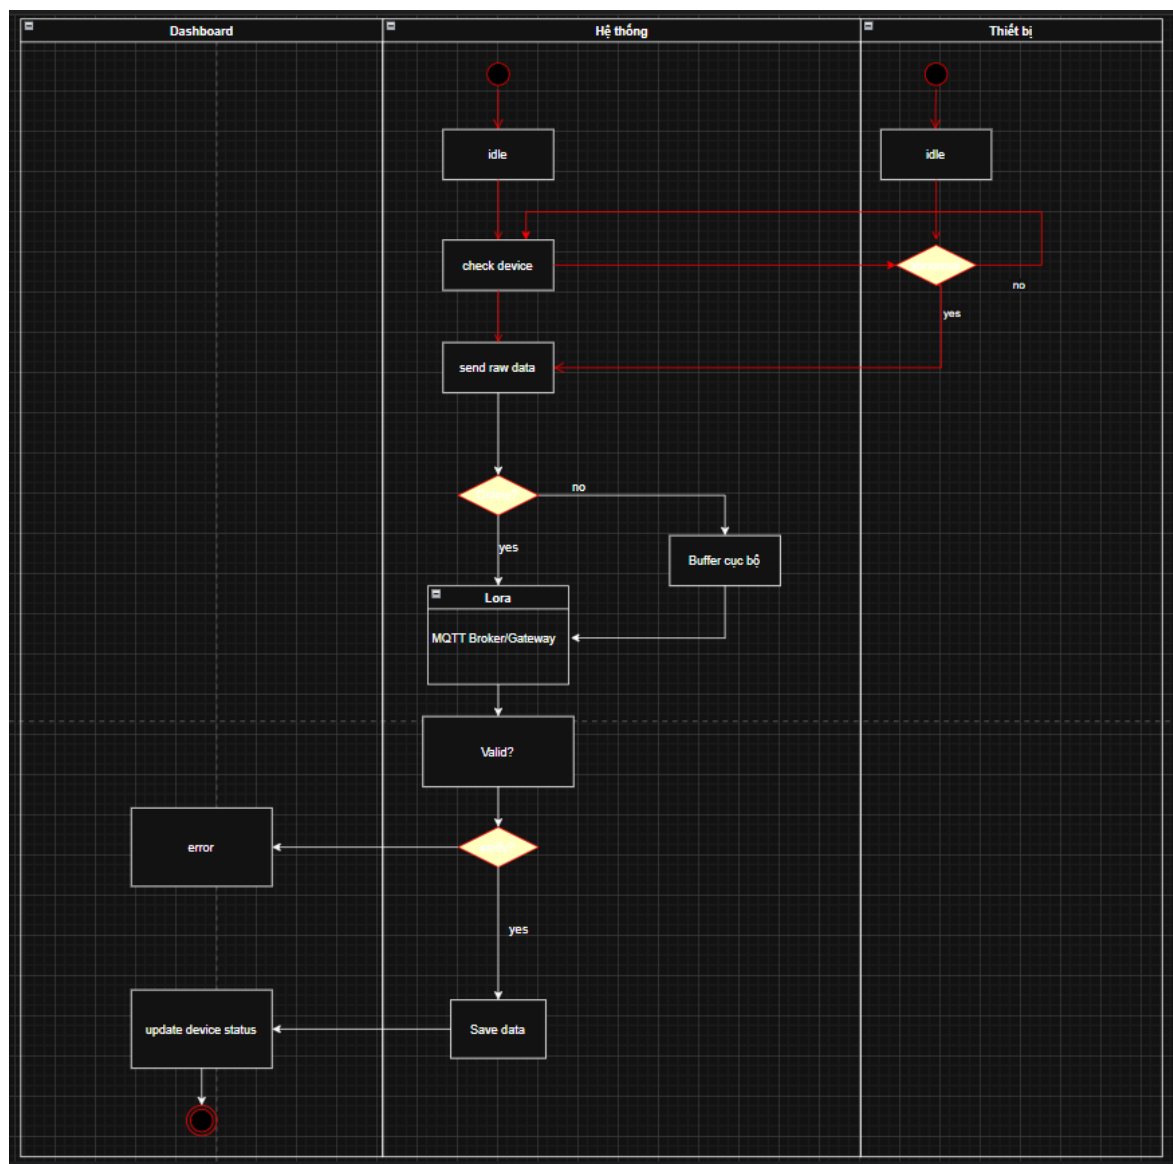

Hình 3.6.3: Activity diagram: Giám sát & cập nhật trạng thái vận chuyển

3.7 Sequence diagram

Phần này trình bày ba sơ đồ trình tự tương ứng với ba khối chức năng cốt lõi của hệ thống: **Điều phối lộ trình**, **Quản lý hàng hoá** và **Giám sát & cập nhật trạng thái vận chuyển**. Mỗi sơ đồ mô tả chi tiết chuỗi tương tác theo thời gian giữa ba thành phần chính: *Dashboard* (giao diện người dùng), *Hệ thống* (xử lý nghiệp vụ) và *Thiết bị* (thiết bị/ứng dụng triển khai tại hiện trường). Thông qua các sơ đồ này, quá trình xử lý tác vụ, phản hồi và đồng bộ dữ liệu giữa các thành phần được biểu diễn một cách rõ ràng, hỗ trợ cho việc thiết kế, hiện thực và đánh giá hệ thống.


3.7.1 Điều phối lộ trình

Trong chức năng điều phối lộ trình, Dashboard đóng vai trò khởi tạo yêu cầu điều phối bao gồm tập đơn hàng, các ràng buộc vận hành, khoảng thời gian giao (*time windows*) và các khu vực hạn chế. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tính hợp lệ, tải dữ liệu đội xe, kho và đơn hàng, đồng thời xây dựng ma trận chi phí hoặc thời gian. Dựa trên các dữ liệu này, hệ thống giải bài toán tối ưu (VRP/VRPTW) để sinh ra kế hoạch lộ trình cùng các chỉ số đánh giá (KPI), sau đó gửi kết quả về Dashboard để người vận hành xem trước.

3

Quá trình xử lý phân nhánh thành hai hướng chính. Trường hợp kế hoạch được phê duyệt, hệ thống tiến hành công bố lộ trình và chuyển danh sách điểm dừng, thời gian dự kiến (ETA) đến Thiết bị, đồng thời tạo *geofence* và các điểm kiểm soát dọc tuyến. Ngược lại, nếu người vận hành thực hiện chỉnh sửa, Dashboard gửi lại ràng buộc cập nhật, hệ thống chạy lại thuật toán tối ưu và trả về kế hoạch mới kèm theo so sánh KPI giữa hai phiên bản.

Khi vận hành thực tế diễn ra, Hệ thống và Thiết bị hoạt động song song. Thiết bị gửi dữ liệu *telemetry* định kỳ để hệ thống ghi lại lịch sử, cập nhật tiến độ và tính toán ETA theo thời gian thực, sau đó hiển thị trên Dashboard. Đồng thời, hệ thống liên tục đánh giá điều kiện giao thông và phát hiện lệch tuyến để đưa ra gợi ý điều hướng lại khi cần thiết.

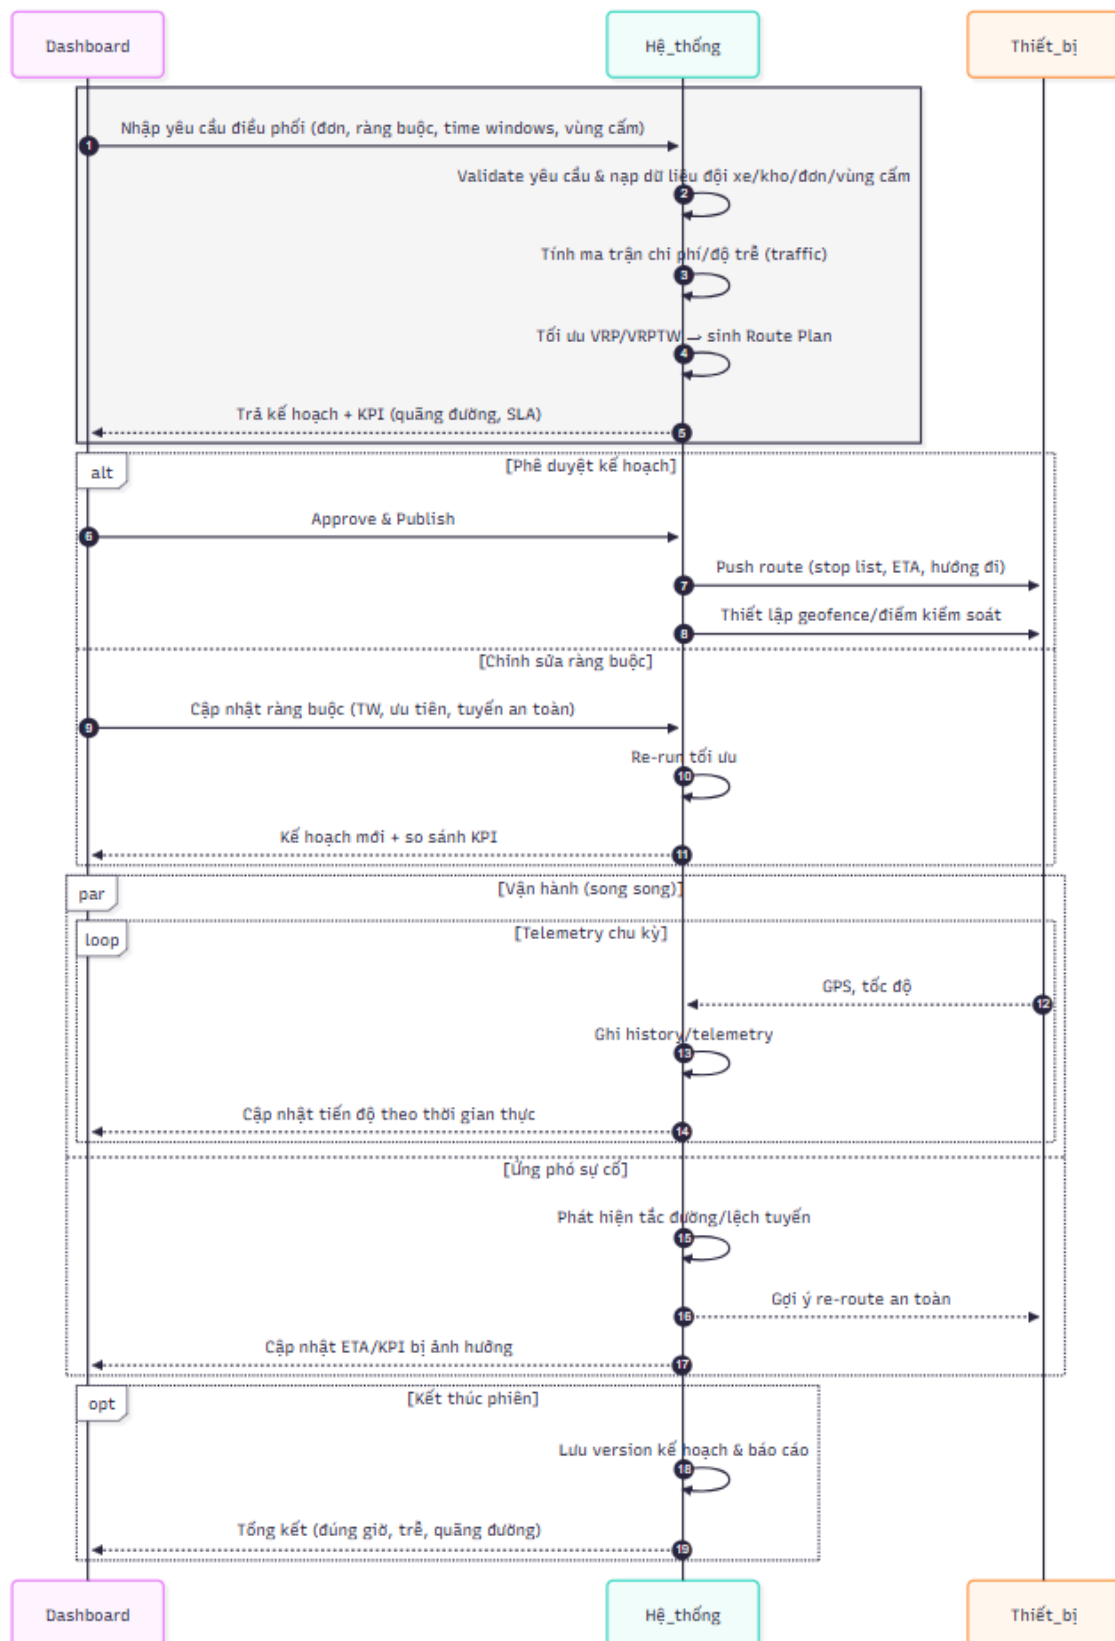

Hình 3.7.1: Sequence diagram: Điều phối lộ trình


3.7.2 Quản lý hàng hoá

Trong chức năng quản lý hàng hoá, Dashboard khởi tạo lô/kiện với các thông tin mô tả như danh sách vật phẩm, trọng lượng, hoặc điều kiện bảo quản yêu cầu. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, sinh mã định danh (QR/Tag) cho từng lô/kiện và lưu lại các ràng buộc như mức nhiệt độ cho phép hay ngưỡng rung, sau đó trả mã về để gắn hoặc in nhãn. Khi phân bổ hàng hóa, Dashboard gán các lô/kiện cho phương tiện hoặc thiết bị, và hệ thống cập nhật ánh xạ giữa lô hàng, phương tiện và thiết bị giám sát tương ứng.

3

Trong quá trình đối soát, thiết bị gửi sự kiện liên quan đến niêm phong hoặc phát hiện can thiệp trái phép. Hệ thống ghi nhận trạng thái, đánh dấu cảnh báo và cập nhật về Dashboard. Khi cần kiểm đếm, Dashboard gửi danh sách QR đã quét, hệ thống kiểm tra và đối chiếu với dữ liệu gốc để xác định chênh lệch, cảnh báo thiếu hoặc thừa, hoặc xác nhận tình trạng *sẵn sàng xuất kho* nếu kết quả trùng khớp.

Trong suốt hành trình vận chuyển, hệ thống duy trì vòng giám sát điều kiện bảo quản. Thiết bị định kỳ gửi dữ liệu nhiệt độ, rung và mức pin. Hệ thống so sánh giá trị gửi lên với ngưỡng đặt trước; nếu có vi phạm, cảnh báo được tạo và gửi tới Dashboard đồng thời phát lệnh xử lý về Thiết bị. Nếu các giá trị vẫn trong ngưỡng an toàn, trạng thái ổn định được cập nhật liên tục để người vận hành theo dõi.

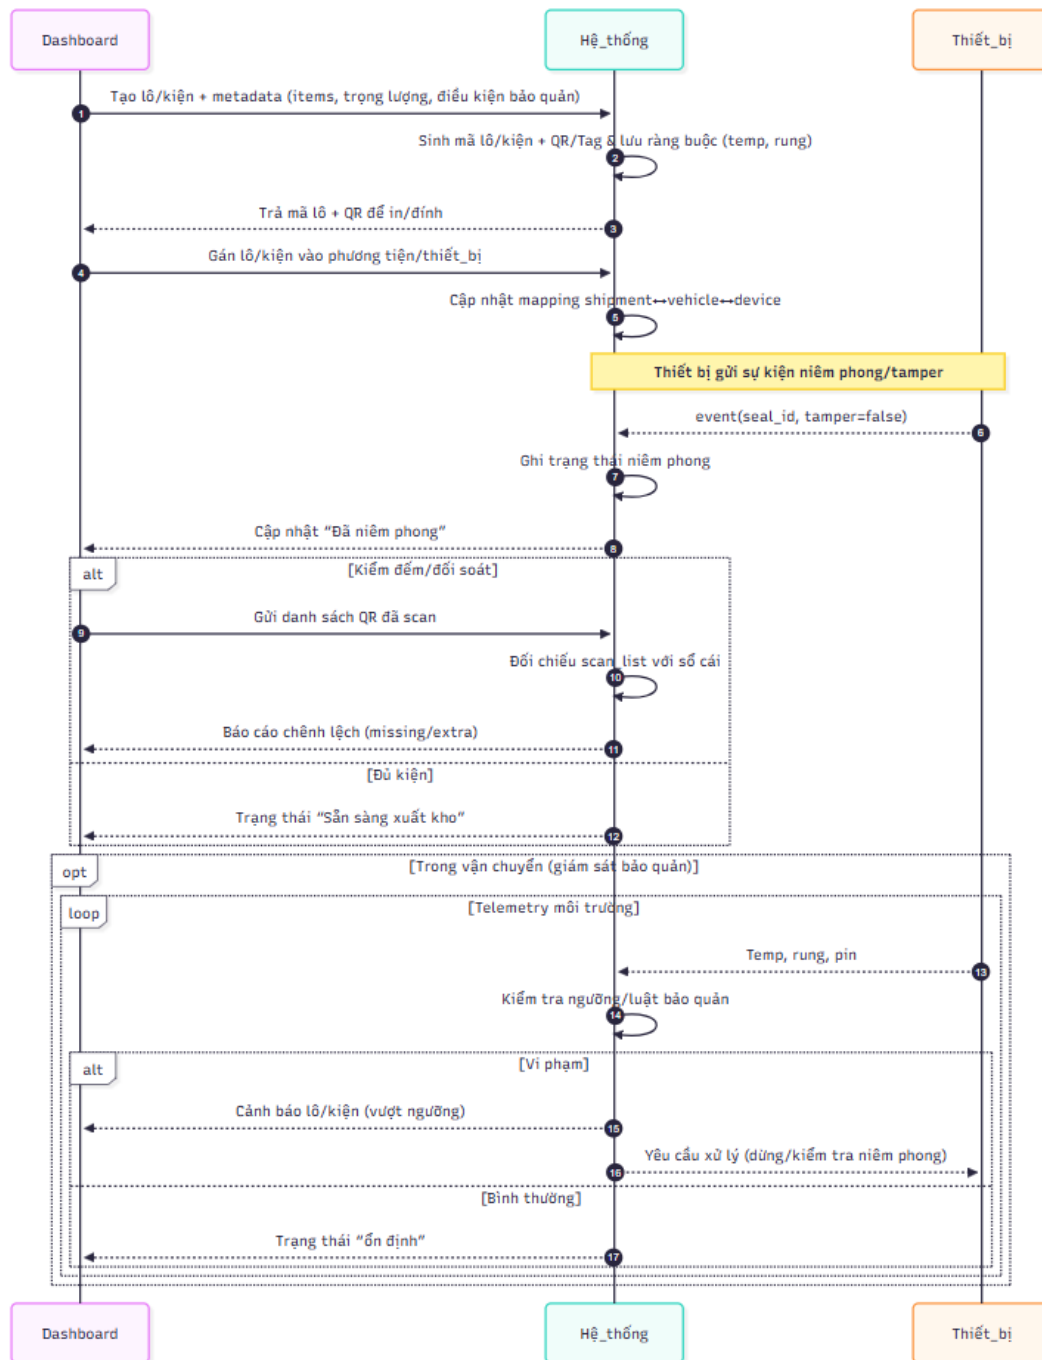


Hình 3.7.2: Sequence diagram: Quản lý hàng hoá

3.7.3 Giám sát & cập nhật trạng thái vận chuyển

Chức năng giám sát và cập nhật trạng thái vận chuyển dựa trên luồng dữ liệu *telemetry* do Thiết bị gửi định kỳ trong khoảng 5–15 giây. Dữ liệu bao gồm vị trí GPS, tốc độ, nhiệt độ, mức rung, dung lượng pin và chất lượng tín hiệu.

Hệ thống xử lý dữ liệu theo cơ chế *upsert*, đánh giá theo các luật giám sát như geofence, lịch tuyến, vi phạm nhiệt độ hoặc mất tín hiệu. Trên cơ sở đó, luồng xử lý được phân thành hai trường hợp: nếu phát hiện vi phạm, Hệ thống tạo thẻ cảnh báo (kèm vị trí hiện tại), hiển thị trên Dashboard và gửi lệnh xử lý xuống thiết bị như dừng an toàn, kiểm tra hoặc điều hướng lại tuyến; nếu không có vi phạm, hệ thống tiếp tục cập nhật tiến độ và ETA theo thời gian thực.

Trong trường hợp thiết bị mất kết nối, hệ thống phát hiện dựa trên thời gian im lặng vượt ngưỡng, đánh dấu thiết bị ở trạng thái *offline* và thông báo vị trí cuối cùng cho Dashboard để người vận hành triển khai xác minh. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ cơ chế checkpoint/timeline, trong đó thiết bị gửi các mốc quan trọng như rời kho, đến điểm giao hoặc hoàn tất chuyến, giúp xây dựng dòng thời gian vận chuyển phục vụ truy vết và đánh giá hiệu suất.

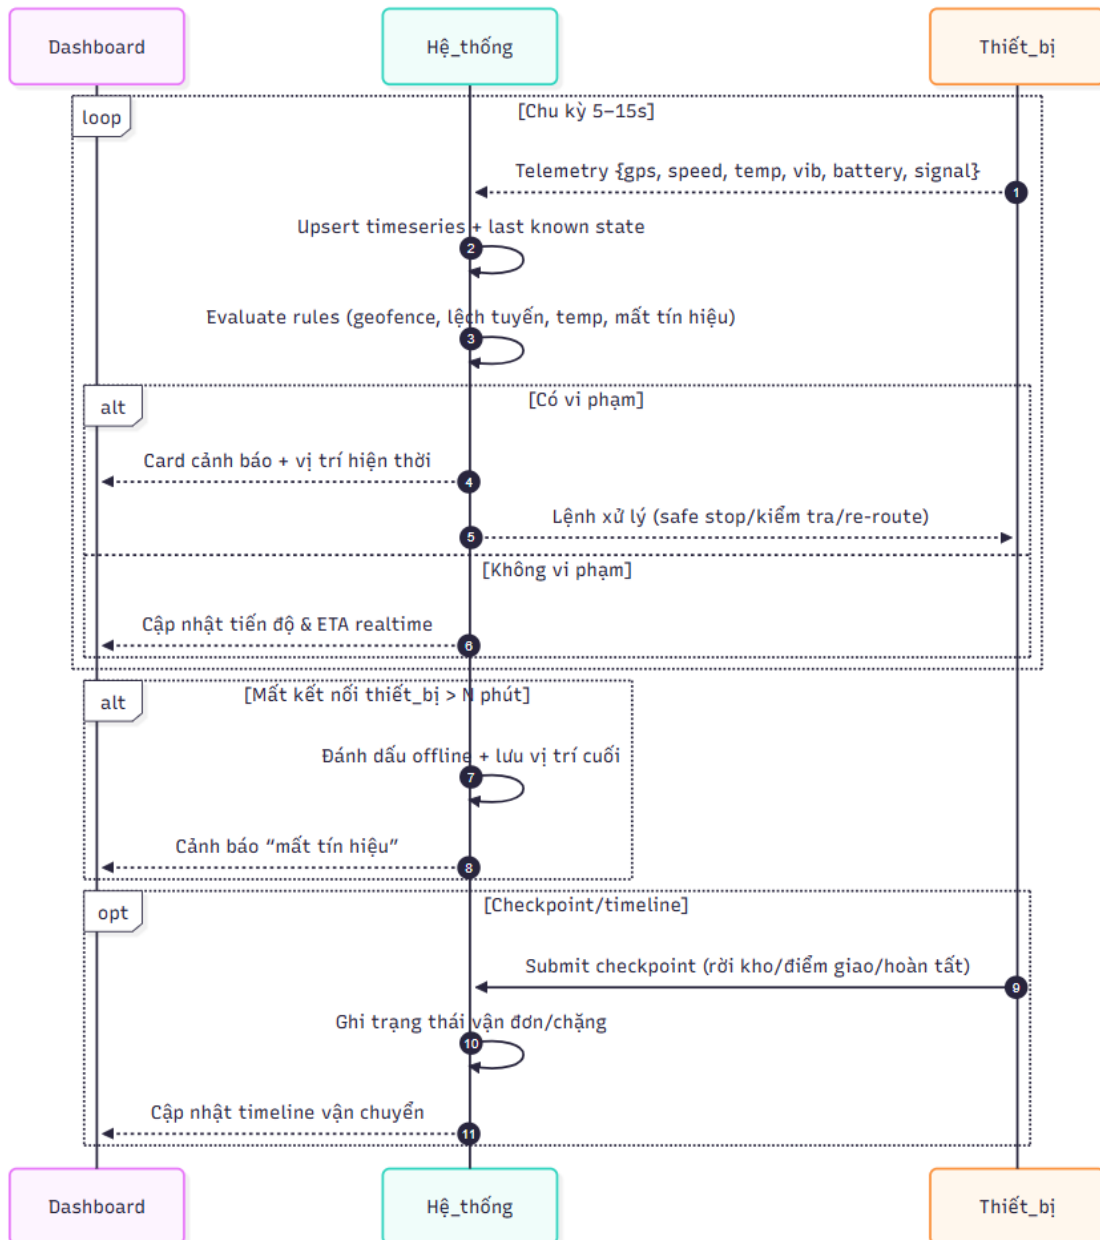


Hình 3.7.3: Sequence diagram: Giám sát & cập nhật trạng thái vận chuyển

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Sơ đồ khối chức năng của hệ thống được thể hiện trong Hình 4.1.1. Trung tâm của hệ thống là khối xử lý trung tâm, chịu trách nhiệm thu nhận dữ liệu từ các cảm biến rung, nhiệt độ và GPS, thực hiện tiền xử lý, mã hóa và quản lý luồng thông tin. Khối nguồn đảm bảo cung cấp điện áp ổn định cho toàn bộ hệ thống. Sau khi xử lý, dữ liệu được hiển thị cục bộ trên màn hình và đồng thời truyền qua LoRa/LoRaWAN đến Gateway trước khi chuyển tiếp lên Cloud/Server. Tại đây, dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, quản lý bởi MQTT Broker và tích hợp với khối bảo mật cùng ứng dụng di động để hỗ trợ giám sát, cảnh báo và ra quyết định từ xa.

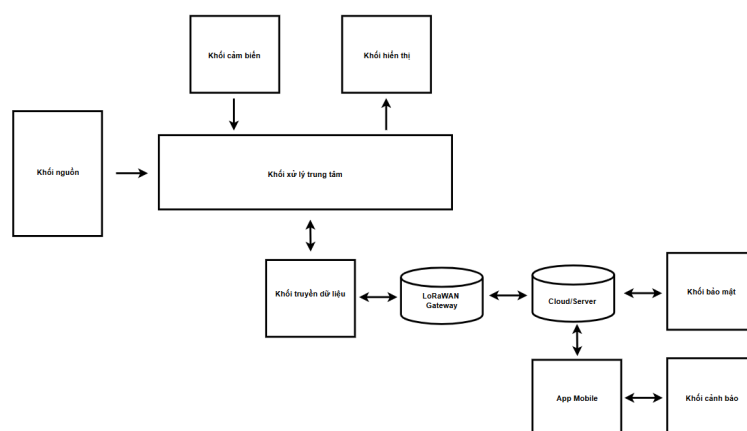

Hình 4.1.1: Sơ đồ khối của toàn bộ hệ thống

Toàn bộ hệ thống được cấp điện bởi khối nguồn, đảm bảo cung cấp mức điện áp 5V ổn định cho các khối cảm biến, xử lý, hiển thị và truyền thông. Việc duy trì nguồn điện liên tục và ổn định là yếu tố then chốt để đảm bảo thiết bị có thể giám sát hành trình vận chuyển đạn được mà không bị gián đoạn.

Khối cảm biến đóng vai trò thu thập dữ liệu môi trường và trạng thái chuyển động của phương tiện. Cảm biến rung giám sát các dao động bất thường trong quá trình vận chuyển, cảm biến DHT20 theo dõi nhiệt độ và độ ẩm nhằm đảm bảo điều kiện bảo quản đạn được luôn nằm trong ngưỡng an toàn, module GPS cung cấp thông tin vị trí địa lý theo thời gian thực, giúp hệ thống giám sát chính xác lộ trình và phát hiện các sai lệch hướng di chuyển.

Bên cạnh đó, khối hiển thị sử dụng màn hình LCD cho phép hiển thị trực tiếp các thông số môi trường ngay tại phương tiện vận chuyển. Điều này giúp người vận hành có thể theo dõi nhanh mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối mạng. Khi xuất hiện tình huống như nhiệt độ tăng cao, độ rung vượt ngưỡng hoặc phương tiện rời khỏi tuyến đường cho phép, khối cảnh báo ngay lập tức kích hoạt tín hiệu cảnh báo và gửi thông báo đến ứng dụng quản lý trên thiết bị di động.

Dữ liệu sau khi được xử lý tại thiết bị sẽ được truyền đi thông qua khối truyền dữ liệu LoRa/LoRaWAN. Công nghệ LoRa cho phép truyền dữ liệu tầm xa với mức tiêu thụ năng lượng thấp, phù hợp với yêu cầu của môi trường vận chuyển quân sự, nơi địa hình thường phức tạp và liên lạc phải duy trì ổn định. Tín hiệu từ các node cảm biến được chuyển đến LoRaWAN Gateway, đóng vai trò cầu nối giữa thiết bị tại hiện trường và không gian lưu trữ trên Cloud. Gateway hỗ trợ quản lý nhiều thiết bị cùng lúc, mã hóa dữ liệu nhận được và chuyển tiếp lên nền tảng server qua giao thức bảo mật MQTT.


Tại tầng xử lý dữ liệu trung tâm, Cloud/Server đảm nhiệm vai trò tiếp nhận dữ liệu từ Gateway, xử lý, phân loại và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. MQTT Broker được sử dụng để đảm bảo việc truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị và ứng dụng giám sát diễn ra đồng bộ, ổn định theo thời gian thực. Tại đây, người quản lý có thể xem lại lịch sử hành trình, phân tích dữ liệu hoặc đánh giá các chỉ số an toàn trong suốt quá trình vận chuyển.

Xuyên suốt toàn bộ hệ thống là khối bảo mật, tích hợp ở từng tầng từ cảm biến, Gateway cho tới Cloud. Các cơ chế mã hóa dữ liệu, xác thực thiết bị và kiểm soát quyền truy cập giúp đảm bảo rằng mọi thông tin liên quan đến vận chuyển đạn được đều được bảo vệ, tránh nguy cơ truy cập trái phép hoặc rò rỉ dữ liệu.

Cuối cùng, ứng dụng di động đóng vai trò giao diện tương tác với người quản

lý. Ứng dụng hiển thị trạng thái vận chuyển theo thời gian thực, cung cấp bản đồ số để theo dõi lộ trình và nhận cảnh báo tức thời khi hệ thống ghi nhận bất kỳ sự cố nào. Nhờ đó, người quản lý có thể ra quyết định nhanh chóng và điều phối phương tiện hiệu quả hơn.

4.2 Sơ đồ kết nối phần cứng

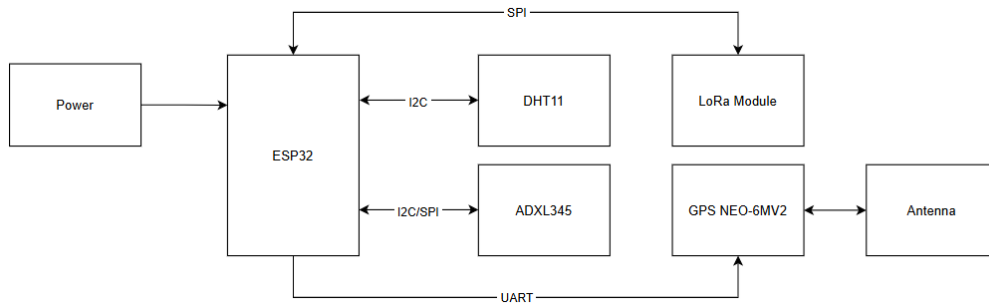

Hình 4.2.1: Sơ đồ kết nối phần cứng của hệ thống

Sơ đồ kết nối phần cứng minh họa trong Hình 4.2.1 thể hiện kiến trúc tổng thể của các thành phần điện tử trong hệ thống giám sát vận chuyển đạn dược. Trung tâm của toàn bộ cấu trúc là ESP32, đóng vai trò vi điều khiển chính, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ các cảm biến, truyền thông với các module ngoại vi và gửi dữ liệu đến backend thông qua LoRa. ESP32 đồng thời được cấp nguồn trực tiếp từ khối Power, đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định và liên tục.


Các cảm biến môi trường và trạng thái được kết nối trực tiếp đến ESP32 thông qua các giao thức phù hợp. Cảm biến DHT11 sử dụng giao tiếp I2C, cho phép truyền dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm theo chu kỳ về vi điều khiển. Tương tự, cảm biến gia tốc ADXL345 được kết nối qua giao tiếp I2C hoặc SPI, hỗ trợ ESP32 thu thập thông tin về rung/lắc và chuyển động của phương tiện trong quá trình vận chuyển. Các kết nối này giúp hệ thống ghi nhận đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn của lô đạn dược.

Đối với việc xác định vị trí, hệ thống sử dụng module GPS NEO-6MV2, kết nối với ESP32 thông qua giao tiếp UART. Module GPS đảm nhiệm việc thu thập tọa độ thời gian thực và truyền về vi điều khiển. Dữ liệu định vị sau đó được ESP32 xử lý và gửi đi, đảm bảo phương tiện luôn được giám sát chặt chẽ trên bản đồ. Module GPS cũng được kết nối với antenna ngoài để cải thiện khả năng thu tín hiệu trong điều kiện môi trường phức tạp.

Để truyền dữ liệu về trung tâm, ESP32 sử dụng module LoRa, kết nối thông

qua chuẩn SPI. Module LoRa đảm nhiệm việc gửi dữ liệu tầm xa, năng lượng thấp, phù hợp với đặc thù vận chuyển quân sự. Toàn bộ thông tin bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, rung/lắc và vị trí GPS được ESP32 tổng hợp và gửi sang LoRa Module, sau đó truyền về Gateway của hệ thống.

4.3 Thiết kế truyền thông dữ liệu

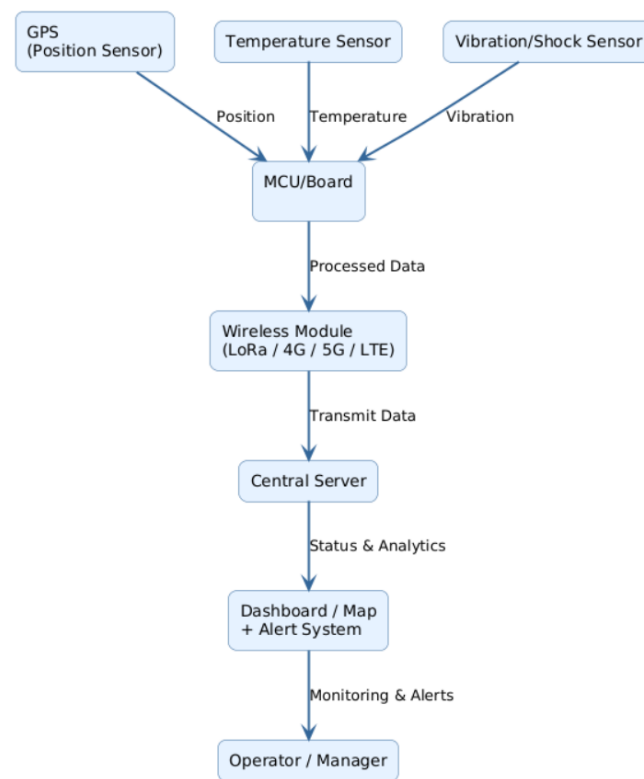

Hình 4.3.1: Mô phỏng luồng dữ liệu tổng quan của hệ thống

Hệ thống truyền thông dữ liệu được thiết kế nhằm đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập từ phương tiện vận chuyển đều được truyền về trung tâm một cách ổn định, liên tục và an toàn. Mô phỏng luồng dữ liệu tổng quan được thể hiện trong Hình 4.3.1, mô tả đầy đủ hành trình mà dữ liệu đi qua từ khi được tạo ra tại lớp cảm biến đến lúc được trình bày trên bảng điều khiển cho người quản lý.

Ở lớp thấp nhất, các cảm biến đóng vai trò là nguồn tạo dữ liệu. Ba nhóm cảm biến chính gồm GPS, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến rung/lắc, liên tục ghi nhận các thông số liên quan đến vị trí phương tiện, điều kiện môi trường và trạng thái chuyển động. Các dữ liệu này mang tính thô và cần được xử lý thêm trước khi truyền đi.

Toàn bộ dữ liệu thô được chuyển tới khối xử lý cục bộ (MCU/Board), nơi thực hiện các tác vụ như lọc nhiễu tín hiệu, định dạng dữ liệu và kiểm tra tính

hợp lệ. Việc xử lý sơ bộ giúp giảm tải cho hệ thống trung tâm, đồng thời đảm bảo dữ liệu truyền đi có cấu trúc rõ ràng, giảm rủi ro sai lệch hoặc nhiễu trong quá trình truyền.

Dữ liệu sau khi được chuẩn hóa sẽ được chuyển sang module truyền thông, với hai công nghệ chính là LoRa và 4G/5G. LoRa đóng vai trò nền tảng truyền thông chính của hệ thống nhờ ưu thế về tầm xa, độ ổn định và mức tiêu thụ năng lượng thấp, rất phù hợp với bối cảnh vận chuyển quân sự. Trong khi đó, 4G/5G được xem như kênh bổ trợ giúp duy trì liên lạc trong trường hợp thiết bị đi vào khu vực không phủ sóng LoRa hoặc môi trường truyền dẫn quá nhiễu.

Tại trung tâm, dữ liệu được tiếp nhận bởi máy chủ. Máy chủ có nhiệm vụ lưu trữ, xử lý sâu hơn và phân tích dữ liệu theo các thuật toán phát hiện bất thường. Từ đây, các thông tin quan trọng như cảnh báo, thống kê hay trạng thái vận chuyển sẽ được cập nhật liên tục lên hệ thống giao diện người dùng.

Cuối chuỗi truyền thông là dashboard giám sát, nơi dữ liệu được biểu diễn dưới dạng bản đồ hành trình, biểu đồ nhiệt độ, đồ thị rung/lắc và các cảnh báo theo thời gian thực. Dashboard đóng vai trò then chốt, giúp người quản lý dễ dàng theo dõi toàn bộ quá trình vận chuyển và ra quyết định nhanh chóng khi phát hiện tình huống bất thường.

Thông qua thiết kế truyền thông dữ liệu này, toàn bộ quá trình từ thu thập, xử lý, truyền tải đến hiển thị được đảm bảo tính liên tục, đáng tin cậy và hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng giúp hệ thống vận hành ổn định trong thực tế, đặc biệt trong các tình huống yêu cầu an toàn cao như vận chuyển đạn dược.

4.4 Thiết kế ứng dụng giám sát

Để hỗ trợ việc xây dựng và triển khai ứng dụng giám sát, hệ thống được tổ chức theo kiến trúc tách biệt giữa Backend (xử lý thiết bị IoT) và Frontend (ứng dụng giám sát). Cách tổ chức repository theo hướng Implementation View nhằm đảm bảo việc phát triển, mở rộng và bảo trì được thuận lợi.

4.4.1 Backend

Backend chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ các cảm biến, thực hiện mã hoá và truyền dữ liệu, đồng thời giao tiếp với hệ thống giám sát trung tâm. Thành phần này đóng vai trò là nguồn cung cấp dữ liệu cốt lõi cho ứng dụng theo dõi trạng thái vận chuyển trong toàn bộ hệ thống.

Cấu trúc thư mục của Backend được tổ chức rõ ràng nhằm hỗ trợ quá trình phát triển, kiểm thử và triển khai trên vi điều khiển ESP32. Các thành phần chính bao gồm mã nguồn, tài liệu và bộ kiểm thử, được sắp xếp theo từng thư

mục chức năng như dưới đây:

- `src/` - Chứa toàn bộ mã nguồn chạy trên ESP32
 - `main.c` - Vòng lặp chính của chương trình.
 - `sensors.c/.h` - Thu thập dữ liệu từ GPS, nhiệt độ, độ rung/lắc.
 - `comm_mqtt.c/.h`, `comm_coap.c/.h` - Giao tiếp bằng giao thức MQTT/CoAP.
 - `lora_driver.c/.h` - Truyền dữ liệu qua mạng LoRa.
 - `security.c/.h` - Thực hiện mã hoá và xác thực thiết bị.
 - `utils.c/.h` - Các hàm tiện ích dùng chung.
- `tests/` - Chứa các kịch bản kiểm thử cảm biến, truyền thông và bảo mật.
- `docs/` - Lưu trữ sơ đồ mạch, tài liệu kiến trúc và hướng dẫn triển khai Backend.

4.4.2 Frontend


Frontend được phát triển bằng Flutter, đóng vai trò cung cấp giao diện trực quan để giám sát trạng thái vận chuyển theo thời gian thực. Ứng dụng hỗ trợ hiển thị bản đồ, cảnh báo, lịch sử dữ liệu và tình trạng của thiết bị trên nền tảng di động hoặc web. Toàn bộ cấu trúc mã nguồn được tổ chức theo mô hình rõ ràng giúp quá trình phát triển, mở rộng và bảo trì trở nên thuận tiện hơn.

Cấu trúc thư mục của Frontend bao gồm các thành phần chính như sau:

- `lib/` – Thư mục mã nguồn chính của ứng dụng Flutter
 - `main.dart` – Điểm khởi động của ứng dụng.
 - `screens/` – Chứa các màn hình chức năng như Dashboard, MapScreen, AlertScreen và HistoryScreen.
 - `widgets/` – Các thành phần giao diện được tái sử dụng trong nhiều màn hình.
 - `services/` – Thực hiện kết nối API và xử lý dữ liệu nhận từ Backend.
 - `models/` – Định nghĩa các mô hình dữ liệu như *Sensor*, *Alert*, *History*.
 - `utils/` – Chứa các hàm tiện ích và cấu hình chung của ứng dụng.
- `assets/` – Lưu trữ hình ảnh, biểu tượng và các tệp cấu hình.
- `docs/` – Bao gồm tài liệu thiết kế giao diện, tài liệu kiến trúc Frontend và hướng dẫn sử dụng ứng dụng.


4.5 Thiết kế giao diện người dùng

Hình 4.5.1 mô tả các giao diện liên quan đến chức năng đăng nhập và đăng ký. Người dùng có thể tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào hệ thống để bắt đầu sử dụng các tính năng giám sát vận chuyển đạn dược.

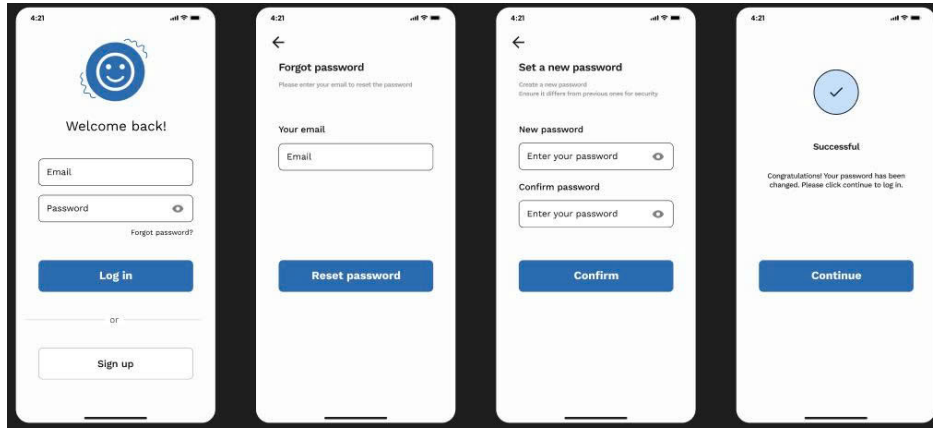


Hình 4.5.1: Các giao diện liên quan đến phần đăng nhập, đăng ký

Tiếp theo, Hình 4.5.2 thể hiện giao diện trang Home, nơi tổng hợp các thông tin quan trọng ở dạng tóm tắt. Trang này đóng vai trò trung tâm điều hướng, cung cấp các mục chính như tổng quan, lịch trình vận chuyển và cảnh báo trong ngày.

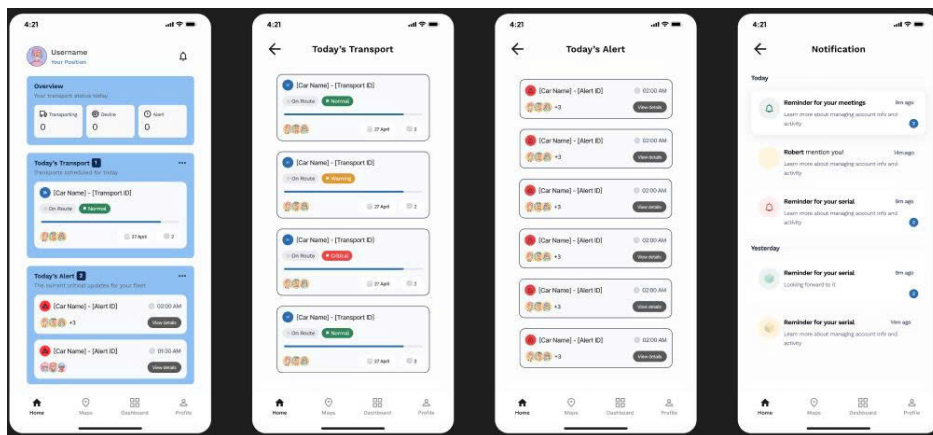

Hình 4.5.2: Các giao diện liên quan đến trang **Home**


Hình 4.5.3 minh họa giao diện trang Maps, cho phép theo dõi vị trí các phương tiện vận chuyển đạn dược theo thời gian thực. Bản đồ tích hợp các điểm đánh dấu thể hiện trạng thái, tuyến đường di chuyển, và các cảnh báo. Người dùng có thể tương tác trực tiếp với bản đồ để xem thêm thông tin chi tiết về từng phương tiện hoặc tuyến vận chuyển.

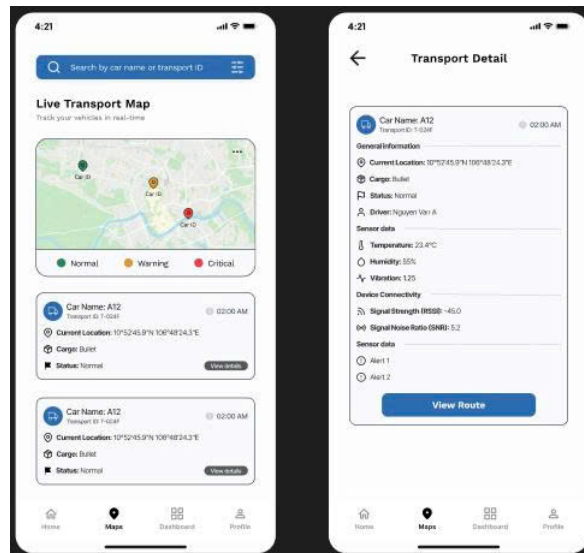

Hình 4.5.3: Các giao diện liên quan đến trang *Maps*


4

Trong Hình 4.5.4, giao diện Dashboard được thể hiện, cung cấp các biểu đồ thống kê và thông số quan trọng, hoặc các thông tin phân tích theo thời gian. Mục tiêu của dashboard là hỗ trợ người vận hành đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu trực quan.

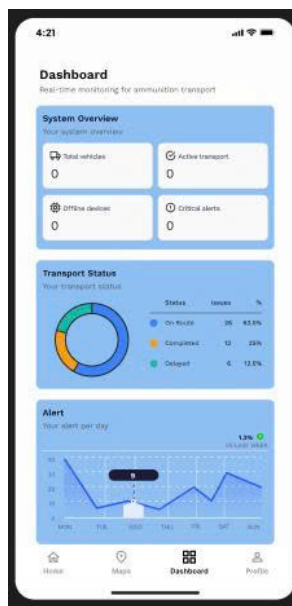

Hình 4.5.4: Các giao diện liên quan đến trang *Dashboard*

Cuối cùng, Hình 4.5.5 mô tả trang Profile, nơi người dùng có thể xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân, thay đổi cài đặt tài khoản, hoặc đăng xuất khỏi hệ thống. Giao diện được thiết kế đơn giản, tập trung vào sự rõ ràng và dễ thao tác.

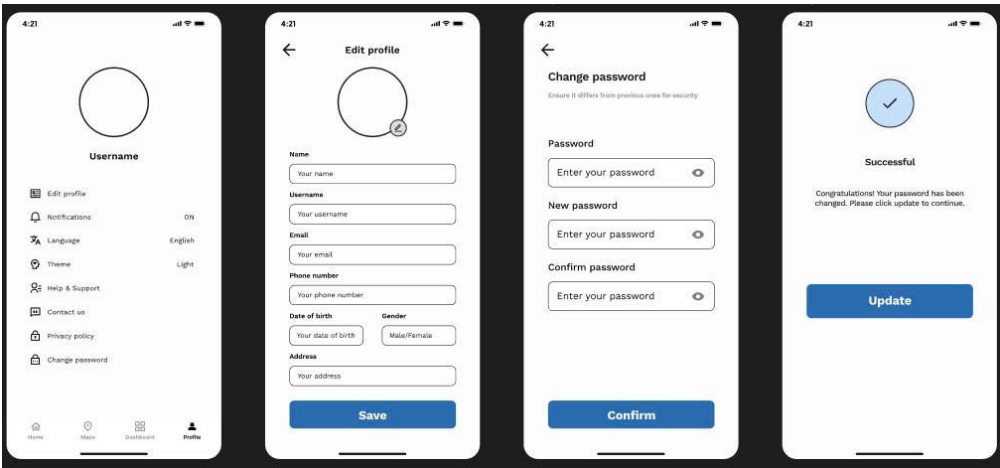

Hình 4.5.5: Các giao diện liên quan đến trang *Profile*

CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

5

5.1 Cài đặt môi trường phát triển

5.1.1 Môi trường phát triển phần cứng

5.1.1.1 Môi trường phát triển firmware LoRa P2P

Do module Ra-08H sử dụng SoC ASR6601 dựa trên kiến trúc ARM Cortex-M4, quá trình phát triển firmware cho hệ thống LoRa P2P yêu cầu bộ công cụ chuyên biệt do nhà sản xuất cung cấp. Trong quá trình hiện thực, nhóm sử dụng môi trường phát triển Keil μ Vision 5 (MDK-ARM) để biên dịch và quản lý mã nguồn ngôn ngữ C cho vi điều khiển. Đây là công cụ phổ biến trong phát triển hệ thống nhúng, hỗ trợ tốt cho kiến trúc ARM và tích hợp đầy đủ các chức năng build, debug và quản lý bộ nhớ.

Bên cạnh đó, ASR6601 SDK được sử dụng làm nền tảng phát triển firmware, cung cấp các thư viện driver phần cứng, cấu hình radio LoRa và các ví dụ mẫu, trong đó có chương trình pingpong được nhóm lựa chọn làm cơ sở để phát triển giao thức truyền thông LoRa P2P. Việc sử dụng SDK chính hãng giúp đảm bảo tính tương thích, ổn định và rút ngắn thời gian triển khai hệ thống.

Để thuận tiện cho việc tạo và cấu hình dự án, nhóm đã sử dụng công cụ hỗ trợ mang tên KeilProjectGen, là một script hỗ trợ sinh tự động file dự án .uvprojx từ cấu trúc mã nguồn của SDK. Công cụ này giúp giảm thiểu các lỗi cấu hình thủ công và đảm bảo sự đồng nhất giữa các project firmware. Cuối cùng, quá trình nạp firmware vào bộ nhớ flash của chip ASR6601 được thực hiện thông qua phần mềm TremoProg phiên bản 1.0, cho phép nạp file binary

trực tiếp vào module Ra-08H một cách nhanh chóng và ổn định.

5.1.2 Môi trường phát triển phần mềm

Môi trường phát triển phần mềm của hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng đồng thời các yêu cầu về lập trình vi điều khiển, triển khai backend xử lý dữ liệu và phát triển ứng dụng di động.

- **Vi điều khiển (ESP32):** Nhóm sử dụng Visual Studio Code kết hợp với Extension PlatformIO trên nền tảng Framework Arduino. Cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa quá trình quản lý thư viện, biên dịch và nạp chương trình, đồng thời tăng khả năng mở rộng và bảo trì mã nguồn.
- **Backend & Middleware:** Ngôn ngữ lập trình Python phiên bản 3.x được sử dụng để xây dựng script trung gian (Bridge) thực hiện chức năng kết nối giữa MQTT Broker và cơ sở dữ liệu Firebase. Việc lựa chọn Python cho phép phát triển nhanh, dễ dàng xử lý dữ liệu dạng JSON và tích hợp hiệu quả với các thư viện hỗ trợ như `firebase-admin`. Công tác quản lý và giám sát dữ liệu được thực hiện thông qua Google Firebase Console, đóng vai trò là nền tảng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu thời gian thực cho hệ thống.
- **Mobile Application:** Nhóm sử dụng Flutter SDK phiên bản mới nhất để phát triển ứng dụng đa nền tảng, kết hợp với Android Studio nhằm hỗ trợ giả lập, kiểm thử và đóng gói ứng dụng dưới dạng file APK. Ngoài ra, hệ thống sử dụng phần mềm Mosquitto MQTT được cài đặt trên hệ điều hành Windows để làm MQTT Broker, chịu trách nhiệm quản lý kết nối, phân phối và truyền tải dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống.

5.2 Cài đặt firmware cho Node Lora P2P

5.2.1 Các bước build firmware LoRa P2P

Quy trình biên dịch và nạp firmware cho module Ra-08H được thực hiện theo một chuỗi các bước tuần tự nhằm đảm bảo firmware được cấu hình đúng cho SoC ASR6601 và hoạt động ổn định trong môi trường thực tế. Trước hết, nhóm sử dụng mã nguồn ví dụ pingpong được cung cấp trong ASR6601 SDK làm nền tảng phát triển, sau đó tiến hành tùy chỉnh và mở rộng chức năng để xây dựng phiên bản `pingpong_uart`. Phiên bản này được bổ sung cơ chế giao tiếp UART, cho phép module LoRa trao đổi dữ liệu trực tiếp với vi điều khiển trung tâm ESP32.

Sau khi hoàn tất việc chỉnh sửa mã nguồn, project firmware được tạo tự động thông qua công cụ KeilProjectGen. Script này có nhiệm vụ sinh file dự án

Keil với các thiết lập phù hợp cho kiến trúc ASR6601, giúp giảm thiểu các sai sót trong quá trình cấu hình thủ công. Project sau đó được mở bằng môi trường Keil μ Vision 5 để thực hiện quá trình biên dịch. Khi quá trình build hoàn tất thành công, hệ thống sẽ tạo ra file nhị phân pingpong.bin, là đầu vào cho bước nạp firmware.

Ở bước cuối cùng, firmware được nạp vào bộ nhớ flash của module Ra-08H thông qua phần mềm TremoProg. Để đưa module vào chế độ nạp, chân BOOT0 được kéo lên mức logic cao (3.3V) và module được reset. Sau đó, người vận hành lựa chọn đúng cổng COM, chỉ định file .bin tương ứng và thực hiện lệnh nạp. Khi quá trình này kết thúc thành công, module sẵn sàng hoạt động với firmware LoRa P2P đã được triển khai.

5.2.2 *Quá trình phát triển firmware LoRa P2P*

Nhóm đã phát triển hai phiên bản firmware riêng biệt cho Node gửi và Node nhận dựa trên giao thức LoRa P2P (Peer-to-Peer).

5

5.2.2.1 *Node TX (Truyền tin)*

Firmware của Node TX được xây dựng với mục tiêu đóng vai trò như một bộ chuyển đổi dữ liệu từ giao tiếp UART sang kênh truyền không dây LoRa (UART-to-LoRa). Trong giai đoạn khởi tạo, cổng UART1 của module Ra-08H được cấu hình với tốc độ truyền 115200 bps nhằm đảm bảo khả năng giao tiếp ổn định và phù hợp với vi điều khiển ESP32. Việc lựa chọn baudrate này giúp cân bằng giữa tốc độ truyền dữ liệu và độ ổn định của hệ thống trong điều kiện vận hành thực tế.

Để xử lý dữ liệu nhận được từ ESP32, firmware sử dụng cơ chế lưu trữ tạm thời thông qua bộ đệm. Kích thước bộ đệm BUFFER_SIZE được mở rộng lên 256 bytes nhằm đảm bảo có thể chứa đầy đủ chuỗi dữ liệu dạng JSON được gửi từ các cảm biến trong mỗi chu kỳ đo. Cách tiếp cận này giúp hạn chế hiện tượng tràn bộ đệm và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trước khi tiến hành truyền không dây.

Về mặt logic hoạt động, vi xử lý liên tục giám sát dữ liệu trên cổng UART. Khi phát hiện ký tự kết thúc dòng ($\backslash n$), firmware xác định rằng một gói dữ liệu hoàn chỉnh đã được nhận. Toàn bộ nội dung trong bộ đệm sau đó được đóng gói thành payload LoRa và được truyền đi bằng cách gọi hàm Radio.Send(). Cơ chế này cho phép Node TX thực hiện truyền dữ liệu một cách tuần tự, đảm bảo mỗi gói tin LoRa chứa đầy đủ thông tin cần thiết trước khi phát sóng. Đoạn mã dưới đây trích xuất từ file pingpong_tx.c, minh họa logic chính trong vòng

lập vô hạn của Node TX. Vì xử lý liên tục giám sát dữ liệu trên cổng UART, đọc từng byte vào bộ đệm line. Khi phát hiện ký tự kết thúc dòng (\n) hoặc khi bộ đệm đầy, firmware sẽ gọi hàm `Radio.Send()` để phát sóng gói tin LoRa đi:

```

1  while (1) {
2      while (uart_available_wrapper() && idx < (int)sizeof(line)-1) {
3          int c = uart_readbyte_wrapper();
4          if (c < 0) break;
5
6  #if UART0_ECHO
7          uart_writebyte((uint8_t)c);
8  #endif
9
10         line[idx++] = (uint8_t)c;
11         last_rx_tick = TimerGetCurrentTime();
12         if (c == '\n') break;
13     }
14
15     if (idx > 0) {
16         int have_nl = (line[idx-1] == '\n');
17         int idle = (TimerGetElapsedTime(last_rx_tick) > 80);
18
19         if (have_nl || (idle && idx > 0)) {
20             Radio.Send(line, (uint8_t)idx);
21             printf("Sent %d bytes\r\n", idx);
22
23             /* Reset buffer */
24             idx = 0;
25             memset(line, 0, sizeof(line));
26         }
27     }
28     Radio.IrqProcess();
29 }

```

Listing 5.1: Logic đọc UART và gửi LoRa tại Node TX

5.2.2.2 Node RX (Gateway nhận tin)

Firmware của Node RX được thiết kế để hoạt động như một Gateway trung gian, thực hiện chức năng chuyển đổi dữ liệu từ kênh truyền không dây LoRa sang giao tiếp UART (LoRa-to-UART). Node RX đóng vai trò là điểm thu thập dữ liệu từ các Node TX trong hệ thống và chuyển tiếp thông tin này tới vi điều khiển trung tâm hoặc máy tính để xử lý ở các tầng cao hơn.

Khi module LoRa nhận được một gói tin hợp lệ, sự kiện nhận được kích hoạt thông qua hàm callback `OnRxDone` do thư viện Radio cung cấp. Tại thời điểm này, firmware tiến hành trích xuất payload dữ liệu gốc từ gói tin nhận được, đồng thời thu thập các thông số đặc trưng của kênh truyền bao gồm cường độ tín hiệu thu (RSSI) và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR). Các thông số này phản ánh chất lượng liên kết vô tuyến và đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu năng truyền thông của hệ thống.

Sau khi hoàn tất quá trình xử lý và làm giàu dữ liệu, firmware tiến hành đóng gói payload LoRa cùng với các giá trị RSSI và SNR thành một chuỗi dữ liệu dạng JSON. Chuỗi JSON này sau đó được gửi ra cổng UART để chuyển tiếp

tới ESP32 hoặc máy tính phục vụ cho các bước xử lý tiếp theo, lưu trữ và hiển thị dữ liệu trong hệ thống. Cách tiếp cận này cho phép tách biệt rõ ràng giữa tầng truyền thông không dây và tầng xử lý ứng dụng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và phân tích hiệu năng hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo. Đoạn mã sau thể hiện quá trình xử lý khi nhận được gói tin (State = RX). Dữ liệu payload được mã hóa sang Hex để đảm bảo an toàn, sau đó được đóng gói cùng với RSSI, SNR, tần số và timestamp thành một chuỗi JSON hoàn chỉnh trước khi gửi qua UART:

```

1 switch (State)
2 {
3     case RX: {
4         char hex[(BUFFER_SIZE*2)+1];
5         hex_encode(RxBuf, RxLen, hex);
6
7         char json[BUFFER_SIZE*3 + 128];
8         int n = snprintf(json, sizeof(json),
9             "{ \"ts\":%lu, \"freq\":%lu, \"rssi\":%d, \"snr\":%d, \"len\":%u, \"payload_hex\": \"%s\" } \n",
10             (unsigned long)TimerGetCurrentTime(),
11             (unsigned long)RF_FREQUENCY,
12             (int)RxRssi, (int)RxSnr,
13             (unsigned)RxLen, hex);
14         if (n > 0) uart0_write((const uint8_t*)json, n);
15
16         Radio.Rx(RX_TIMEOUT_VALUE);
17         State = LOWPOWER;
18         break;
19     }
20
21     case RX_TIMEOUT:
22     case RX_ERROR:
23         Radio.Rx(RX_TIMEOUT_VALUE);
24         State = LOWPOWER;
25         break;
26
27     // ...
28 }

```

Listing 5.2: Logic đóng gói JSON và gửi UART tại Node RX

Cách tiếp cận này cho phép tách biệt rõ ràng giữa tầng truyền thông không dây và tầng xử lý ứng dụng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và phân tích hiệu năng hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

5.3 Cài đặt backend và xử lý dữ liệu

5.3.1 Thiết lập hạ tầng MQTT Broker

Hệ thống sử dụng Mosquitto làm MQTT Broker đóng vai trò trung tâm trong việc định tuyến và phân phối dữ liệu. Để đảm bảo khả năng truy cập từ các thiết bị ngoại vi trong mạng nội bộ, cấu hình của Broker đã được tùy chỉnh để lắng nghe trên tất cả các giao diện mạng (0.0.0.0) tại cổng tiêu chuẩn 1883, thay vì chỉ giới hạn ở localhost như mặc định. Đồng thời, các quy tắc tường lửa (Inbound Rules) trên máy chủ Windows cũng được thiết lập để cho phép các

kết nối TCP đến cổng này, đảm bảo luồng dữ liệu từ Gateway đến Broker được thông suốt.

5.3.2 Triển khai dịch vụ cầu nối (Bridge Service)

Để kết nối giữa luồng dữ liệu thời gian thực từ MQTT và cơ sở dữ liệu lưu trữ lâu dài Firebase, nhóm đã phát triển một dịch vụ trung gian (Bridge Service) bằng ngôn ngữ Python. Dịch vụ này không chỉ đơn thuần là chuyển tiếp dữ liệu mà còn thực hiện chức năng chuẩn hóa và làm giàu dữ liệu (Data Enrichment).

Cụ thể, script Python thực hiện đăng ký (subscribe) các chủ đề (topic) dữ liệu từ Gateway thông qua wildcard `ammo_transport/+/telemetry`. Khi nhận được gói tin, script tiến hành phân tích cú pháp JSON, trích xuất các trường thông tin quan trọng và thực hiện chuyển đổi định dạng. Dữ liệu thô từ cảm biến được kết hợp với các thông số kỹ thuật của mạng LoRa (RSSI, SNR) để tạo thành bản ghi hoàn chỉnh.

Dữ liệu sau xử lý được ghi vào Cloud Firestore theo mô hình hai lớp: lớp *Latest State* phục vụ cho việc hiển thị trạng thái tức thời trên Dashboard, và lớp *History* lưu trữ chuỗi thời gian (time-series) phục vụ cho nhu cầu truy xuất lịch sử và phân tích xu hướng. Việc sử dụng thư viện `firebase-admin` với cơ chế xác thực qua Service Account đảm bảo tính bảo mật và quyền kiểm soát truy cập dữ liệu nghiêm ngặt.

5.4 Cài đặt và phát triển ứng dụng di động

5.4.1 Kiến trúc ứng dụng Flutter

Ứng dụng di động được xây dựng dựa trên Flutter SDK, áp dụng kiến trúc phân tầng rõ ràng để tách biệt giữa giao diện người dùng (UI), logic nghiệp vụ (Business Logic) và các dịch vụ nền tảng (Services). Mã nguồn được tổ chức thành các module chức năng riêng biệt:

- **Module Giao diện (Screens & Components):** Bao gồm các màn hình tương tác chính và các widget tái sử dụng. Các thành phần này chỉ chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu và tiếp nhận thao tác người dùng, không chứa logic xử lý phức tạp.
- **Module Dịch vụ (Services):** Tập trung các lớp xử lý kết nối mạng, quản lý trạng thái và tương tác với API bên ngoài. Điển hình là `MqttService`, chịu trách nhiệm duy trì kết nối bền vững với Broker và xử lý các sự kiện ngắt kết nối hoặc lỗi mạng.
- **Module Mô hình dữ liệu (Models):** Định nghĩa cấu trúc dữ liệu ánh xạ

từ các bản tin JSON, giúp đảm bảo tính nhất quán và an toàn kiểu dữ liệu (type safety) trong toàn bộ ứng dụng.

5.4.2 Cơ chế đồng bộ dữ liệu thời gian thực

Thay vì sử dụng phương pháp hỏi vòng (polling) truyền thống gây tốn băng thông và năng lượng, ứng dụng áp dụng cơ chế lắng nghe sự kiện (event-driven) thông qua giao thức MQTT. Dịch vụ MqttService đăng ký theo dõi các chủ đề dữ liệu liên quan, cho phép ứng dụng nhận được cập nhật ngay lập tức khi có gói tin mới từ thiết bị giám sát. Dữ liệu nhận về được phân tích và cập nhật trực tiếp vào trạng thái ứng dụng (State Management), kích hoạt việc vẽ lại giao diện (re-build UI) để hiển thị thông tin mới nhất cho người dùng với độ trễ thấp nhất.

5.5 Kết nối và tích hợp thiết bị

Hệ thống bao gồm hai khối phần cứng chính: Node TX (Sensor Node) gắn trên phương tiện vận chuyển và Node RX (Gateway) đặt tại trạm giám sát. Cả hai đều sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ xử lý trung tâm và module Ra-08H để truyền thông LoRa P2P.

5.5.1 Sơ đồ kết nối Node TX (Sensor Node)

Node TX chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ đa cảm biến và gửi đi. Dựa trên mã nguồn firmware, sơ đồ đấu nối giữa ESP32 và các module ngoại vi được mô tả chi tiết trong Bảng 5.5.1.

Bảng 5.5.1: Sơ đồ chân kết nối phần cứng Node TX

Module	Giao tiếp	Chân ESP32	Chân Module
LoRa Ra-08H	UART1	GPIO 26 (TX)	RX
		GPIO 25 (RX)	TX
GPS NEO-6M	UART2	GPIO 17 (TX)	RX
		GPIO 16 (RX)	TX
DHT11	GPIO	GPIO 14	DATA
ADXL345	I2C	GPIO 21 (SDA)	SDA
		GPIO 22 (SCL)	SCL
Nguồn	Power	3.3V / GND	VCC / GND

Lưu ý cấu hình trong Firmware:

- **LoRa UART:** Sử dụng `HardwareSerial(1)` với tốc độ Baudrate là **115200** để đảm bảo đồng bộ với firmware của Ra-08H.
- **GPS UART:** Sử dụng tốc độ **9600** baud tiêu chuẩn của module NEO-6M.
- **Cảm biến gia tốc ADXL345:** Sử dụng giao tiếp I2C mặc định của ESP32 (Wire library).

5.5.2 Sơ đồ kết nối Node RX (Gateway Node)

Node RX đóng vai trò nhận dữ liệu LoRa và chuyển tiếp. Cấu hình phần cứng tối giản hơn, chỉ bao gồm ESP32 kết nối với module LoRa Ra-08H để thực hiện chức năng Gateway.

Bảng 5.5.2: Sơ đồ chân kết nối phần cứng Node RX

Module	Giao tiếp	Chân ESP32	Chân Module
LoRa Ra-08H	UART1	GPIO 26 (TX) GPIO 25 (RX)	RX TX
Máy tính (Server)	UART0 (USB)	USB Port	USB Port

5.5.3 Tích hợp dữ liệu (Data Integration)

Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi truyền giữa ESP32 và Ra-08H, hệ thống sử dụng định dạng chuỗi **JSON**. Trong tác vụ `TaskLoraSend` của ESP32, các dữ liệu cảm biến rời rạc được đóng gói thành một bản tin duy nhất trước khi gửi qua UART tới module LoRa.

Cấu trúc bản tin JSON được định nghĩa như sau:

```

1 snprintf(payload, sizeof(payload),
2  "{\"device_id\":\"Ra-08H-Node1\", \"
3  \"timestamp\":%lu, \"
4  \"temp\":%.2f, \"
5  \"battery\":%.2f, \"
6  \"gps\":{\"lat\":%.4f,\"lng\":%.4f}, \"
7  \"rssi_lora\":%d}\n",
8  timestamp, temp, battery, lat, lng, rssi);

```

Listing 5.3: Đoạn code đóng gói JSON trên Node TX

Việc sử dụng JSON giúp Node RX dễ dàng giải mã (parse) và Gateway có thể đẩy trực tiếp dữ liệu này lên MQTT Broker mà không cần xử lý định dạng phức tạp.

5.6 Quy trình vận hành và kiểm thử hệ thống

Hệ thống được vận hành theo quy trình khởi động tuần tự từ trung tâm ra ngoại vi (Center-to-Edge) để đảm bảo tính sẵn sàng của hạ tầng trước khi thiết bị đầu cuối hoạt động.

Bước 1: Khởi động hạ tầng máy chủ. Quá trình bắt đầu bằng việc kích hoạt dịch vụ Mosquitto MQTT Broker và chạy script Python Bridge. Tại bước này, các kết nối đến cơ sở dữ liệu Firebase được thiết lập và xác thực, đồng thời các cổng lắng nghe mạng được mở để sẵn sàng tiếp nhận kết nối.

Bước 2: Kích hoạt Gateway (Node RX). Gateway sau khi được cấp nguồn sẽ thực hiện quy trình tự kiểm tra (POST), kết nối vào mạng WiFi cục bộ và thiết lập phiên làm việc với MQTT Broker. Sau khi kết nối thành công, Gateway chuyển sang chế độ lắng nghe liên tục trên kênh tần số LoRa đã định.

Bước 3: Vận hành thiết bị giám sát (Node TX). Thiết bị giám sát gắn trên phương tiện vận tải được khởi động cuối cùng. Vi điều khiển ESP32 bắt đầu chu kỳ thu thập dữ liệu từ các cảm biến GPS, nhiệt độ và gia tốc kế. Dữ liệu được xử lý, đóng gói và truyền đi định kỳ qua module LoRa.

Bước 4: Giám sát và Điều hành. Người dùng cuối truy cập vào hệ thống thông qua ứng dụng di động. Tại đây, luồng dữ liệu từ hiện trường được trực quan hóa thành các thông số giám sát và vị trí trên bản đồ số. Hệ thống cho phép người điều hành theo dõi trạng thái vận chuyển theo thời gian thực và nhận các cảnh báo tức thời khi có bất thường xảy ra.

Bảng 5.6.1: Tổng hợp chức năng và vai trò của các thành phần trong hệ thống

Thành phần	Vai trò kỹ thuật và Chức năng
Node TX	Thu thập biên (Edge Acquisition): Đo đạc thông số môi trường và vận hành, xử lý tín hiệu sơ bộ và truyền tải không dây tầm xa.
Node RX	Cổng kết nối (Gateway): Chuyển đổi môi trường truyền tin từ sóng vô tuyến (RF) sang mạng IP, đóng vai trò điểm tập trung dữ liệu.
MQTT Broker	Trục truyền tin (Message Bus): Đảm bảo phân phối dữ liệu tin cậy, thời gian thực giữa các thành phần phân tán.
Python Bridge	Xử lý trung gian (Middleware): Chuẩn hóa dữ liệu, tích hợp logic nghiệp vụ và đồng bộ hóa với hệ thống lưu trữ đám mây.
Firestore	Lưu trữ đám mây (Cloud Storage): Quản lý dữ liệu bền vững, hỗ trợ truy vấn lịch sử và đồng bộ trạng thái đa thiết bị.
Mobile App	Giao diện người dùng (HMI): Trực quan hóa dữ liệu giám sát, cung cấp công cụ tương tác và ra quyết định cho người quản lý.

KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1 Độ chính xác GPS

6.1.1 Phương pháp thực nghiệm

Để đánh giá độ chính xác thực tế của module GPS NEO-6M khi tích hợp vào hệ thống, nhóm thực hiện phương pháp ****Đánh giá tĩnh (Static Test)**** sử dụng phần mềm chuyên dụng **u-center** của hãng u-blox.

Thay vì sử dụng mạch chuyển đổi USB-TTL riêng biệt, vi điều khiển ESP32 được lập trình để hoạt động như một "cầu nối" (Serial Bridge), cho phép truyền dữ liệu thô (Raw NMEA) trực tiếp từ module GPS lên máy tính để phân tích. Phương pháp này đảm bảo dữ liệu đánh giá phản ánh đúng hoạt động của phần cứng trong hệ thống thực tế.

6.1.2 Cấu hình thử nghiệm

Quá trình thử nghiệm được thiết lập với các thông số như sau:

- **Cấu hình phần cứng:**

- Module GPS NEO-6M kết nối với ESP32 qua giao tiếp UART (TX nối GPIO 16, RX nối GPIO 17).
- Nguồn cấp: 5V ổn định (để đảm bảo hiệu năng tối đa cho LNA của antenna).
- Antenna GPS: Loại gốm (Ceramic active antenna) đi kèm module.

- **Cấu hình phần mềm:**

- Firmware ESP32: Chế độ Passthrough (Baudrate 115200). Tắt hoàn toàn WiFi và Bluetooth trên ESP32 trong quá trình đo để loại bỏ nhiễu tần số vô tuyến.
- Công cụ phân tích: u-center (chức năng *Deviation Map*).

• **Điều kiện môi trường:**

- Vị trí: Ngoài trời, khu vực thoáng đãng (Open sky), ăng-ten cố định tại một vị trí.
- Thời gian thu thập mẫu: 60 phút liên tục.

6.1.3 Kết quả và Đánh giá

Dữ liệu tọa độ thu thập được trong 60 phút được biểu diễn trên biểu đồ độ lệch (*Deviation Map*) của phần mềm u-center. Kết quả phân tích như sau:

Hình 6.1.1: Biểu đồ phân tán tọa độ (*Deviation Map*) trên u-center

- **Bán kính sai số (CEP - Circular Error Probable):** Các điểm tọa độ tập trung chủ yếu xung quanh tâm (tọa độ trung bình). Bán kính vòng tròn chứa 50% số điểm đo được là khoảng [**Điền số liệu, VD: 2.5m**], và bán kính chứa 95% số điểm là khoảng [**Điền số liệu, VD: 4.8m**].
- **Hiện tượng trôi (Drift):** Trong suốt quá trình đo, hiện tượng trôi tọa độ (*Drift*) xảy ra không đáng kể, các điểm đo không tạo thành vệt dài đi xa khỏi tâm, chứng tỏ module và antenna hoạt động ổn định.
- **Kết luận:** Với sai số trung bình dưới 5 mét trong điều kiện tĩnh, module NEO-6M đáp ứng tốt yêu cầu của đề tài về việc giám sát vị trí xe vận chuyển đạn dược (vốn có kích thước lớn và di chuyển trên các tuyến đường rộng).

6.2 Độ chính xác của cảm biến

6.2.1 Cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT11

So sánh giá trị đo của DHT11 với nhiệt kế phòng thí nghiệm trong điều kiện nhiệt độ phòng thay đổi:

- Sai số nhiệt độ trung bình: $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$.
- Sai số độ ẩm trung bình: $\pm 4\%$.

Mặc dù DHT11 không có độ chính xác quá cao nhưng đủ để phát hiện các ngưỡng nhiệt độ bất thường gây nguy hiểm cho đạn dược (thường $> 50^{\circ}\text{C}$).

6.2.2 Cảm biến gia tốc ADXL345

Cảm biến ADXL345 phát hiện tốt các rung động. Nhóm đã thiết lập ngưỡng cảnh báo rung là [Ví dụ: 1.5G]. Khi xe đi qua gờ giảm tốc hoặc đường xấu, giá trị đỉnh ghi nhận được dao động từ [1.2G đến 1.8G], kích hoạt cảnh báo chính xác.

6.3 Các kịch bản thử nghiệm

Để đánh giá toàn diện hiệu năng của hệ thống, nhóm thực hiện chuỗi các kịch bản kiểm thử từ môi trường phòng thí nghiệm đến hiện trường thực tế. Các kịch bản được thiết kế để kiểm chứng khả năng giám sát vị trí, độ ổn định truyền thông và độ tin cậy của hệ thống cảnh báo.

6.3.1 Kịch bản mô phỏng vận chuyển


Kịch bản mô phỏng vận chuyển được xây dựng nhằm kiểm chứng khả năng giám sát hành trình liên tục của hệ thống trong điều kiện di chuyển thực tế. Trọng tâm của kịch bản này là đánh giá khả năng theo dõi lộ trình (tracking), độ chính xác của dữ liệu định vị GPS khi phương tiện đang di chuyển, cũng như tính liên tục và ổn định của luồng dữ liệu được truyền về máy chủ trung tâm.

Trong quá trình thử nghiệm, thiết bị Node gửi (Node TX) được gắn cố định trên một phương tiện di chuyển (xe máy) và sử dụng nguồn pin dự phòng để đảm bảo hoạt động liên tục. Gateway (Node RX) được đặt tại một vị trí cố định ở tầng 3 của tòa nhà, đóng vai trò như một trạm thu trung tâm trong hệ thống giám sát.


Phương tiện sau đó di chuyển theo một lộ trình định sẵn trong khuôn viên Ký túc xá Khu A – Đại học Quốc gia TP.HCM với vận tốc trung bình dao động từ 30 đến 40 km/h. Trong suốt quá trình này, hệ thống thực hiện ghi nhận và gửi dữ liệu tọa độ GPS theo chu kỳ 5 giây mỗi lần, cho phép tái hiện lộ trình di chuyển của phương tiện trên bản đồ số của ứng dụng giám sát.

6.3.1.1 Kết quả thử nghiệm

?? và ?? minh họa giao diện ứng dụng di động trong quá trình thử nghiệm mô phỏng vận chuyển. Ứng dụng hiển thị đồng thời thông tin vị trí phương tiện trên bản đồ số và các thông số môi trường thu thập từ cảm biến theo thời gian thực.

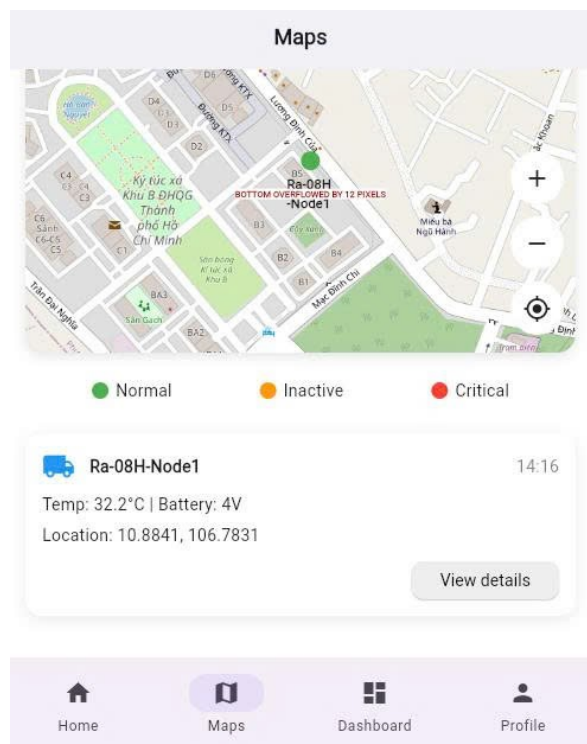

Hình 6.3.1: Giao diện ứng dụng hiển thị vị trí thời gian thực

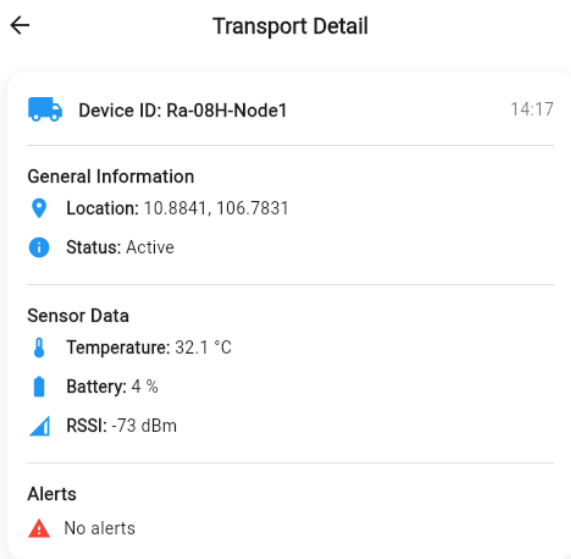

Hình 6.3.2: Giao diện ứng dụng hiển thị dữ liệu thu thập thời gian thực

6.3.1.2 Phân tích và đánh giá

6.3.2 Kịch bản kiểm thử khoảng cách truyền thông (Range Test)

Kịch bản kiểm thử khoảng cách truyền thông được thiết kế nhằm xác định giới hạn truyền dẫn của công nghệ LoRa khi sử dụng module Ra-08H trong môi trường đô thị có nhiều vật cản, đặc trưng bởi điều kiện không có tầm nhìn thẳng (NLOS – Non Line of Sight). Đây là kịch bản quan trọng để đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống trong bối cảnh triển khai thực tế, nơi tín hiệu vô tuyến thường chịu ảnh hưởng mạnh bởi suy hao và nhiễu đa đường.

Mục tiêu chính của kịch bản này là xác định cấu hình Spreading Factor (SF) tối ưu, đồng thời khảo sát khoảng cách truyền tin xa nhất mà hệ thống vẫn có thể duy trì hoạt động ổn định. Thử nghiệm được thực hiện tại khu vực Ký túc xá Khu A – Đại học Quốc gia TP.HCM, nơi có mật độ công trình bê tông cao, đại diện cho môi trường đô thị điển hình với nhiều thách thức đối với truyền thông không dây tầm xa.

Trong quá trình đo đạc, các mốc khoảng cách được lựa chọn theo ba mức khác nhau nhằm phản ánh các điều kiện truyền dẫn đặc trưng. Ở mốc 100 mét, thiết bị hoạt động trong điều kiện tầm nhìn thẳng (LOS) với ít vật cản. Mốc 500 mét tương ứng với điều kiện không có tầm nhìn thẳng (NLOS) do tín hiệu bị che khuất bởi các tòa nhà. Cuối cùng, mốc 1000 mét đại diện cho khoảng cách xa trong môi trường có mật độ vật cản dày đặc, nơi suy hao tín hiệu là đáng kể.

Các phép đo được thực hiện song song với hai cấu hình Spreading Factor khác nhau, bao gồm $SF = 7$ nhằm ưu tiên tốc độ truyền và $SF = 11$ nhằm ưu tiên độ nhảy thu. Việc so sánh hai cấu hình này cho phép đánh giá ảnh hưởng của tham số SF đến tỷ lệ mất gói tin (Packet Loss Rate – PLR), cũng như khả năng duy trì kết nối của hệ thống trong các điều kiện truyền dẫn khác nhau.

6.3.2.1 Kết quả thử nghiệm

Kết quả thực nghiệm về tỷ lệ mất gói tin (Packet Loss Rate - PLR), cường độ tín hiệu (RSSI) và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) được tổng hợp trong Bảng 6.3.1.

6.3.2.2 Phân tích và Đánh giá

Dựa trên các số liệu thực nghiệm thu được, có thể rút ra một số nhận xét quan trọng về độ ổn định truyền thông của hệ thống LoRa sử dụng module Ra-08H trong các điều kiện khoảng cách và môi trường khác nhau.

Khoảng cách	Môi trường	Cấu hình SF = 7		Cấu hình SF = 11	
		PLR	RSSI/SNR	PLR	RSSI/SNR
100m	LOS	0%	-73 dBm / 5 dB	0%	-80 dBm / 8.5 dB
500m	NLOS	>95% (Fail)	N/A	5%	-105 dBm / 3.1 dB
1000m	NLOS	100% (Fail)	N/A	>95% (Fail)	Timeout liên tục

Bảng 6.3.1: Kết quả đo đặc Range Test tại KTX Khu A

Ở khoảng cách gần 100 mét trong điều kiện tầm nhìn thẳng (LOS), cả hai cấu hình Spreading Factor $SF = 7$ và $SF = 11$ đều cho kết quả hoạt động ổn định với tỷ lệ mất gói tin bằng 0%. Cường độ tín hiệu thu được ở mức rất tốt, với giá trị RSSI dao động từ khoảng -73 dBm đến -80 dBm. Trong phạm vi này, cấu hình $SF = 7$ được đánh giá là phù hợp hơn do có thời gian truyền (air-time) ngắn, giúp giảm độ trễ và tiết kiệm năng lượng cho thiết bị đầu cuối.

Tại khoảng cách trung bình 500 mét trong điều kiện không có tầm nhìn thẳng (NLOS), sự khác biệt rõ rệt giữa hai cấu hình Spreading Factor bắt đầu thể hiện. Với cấu hình $SF = 7$, hệ thống gần như không duy trì được kết nối do tín hiệu bị suy hao mạnh khi truyền qua các khối nhà bê tông. Ngược lại, cấu hình $SF = 11$ vẫn đảm bảo khả năng truyền thông tương đối ổn định với tỷ lệ mất gói tin chỉ khoảng 5%. Giá trị RSSI trung bình đo được vào khoảng -105 dBm, cho thấy khả năng xuyên vật cản và độ nhạy thu vượt trội của cấu hình SF cao. Kết quả này chứng minh rằng $SF = 11$ là lựa chọn phù hợp hơn đối với các ứng dụng giám sát vận chuyển trong môi trường đô thị phức tạp.

Khi khoảng cách truyền tăng lên 1000 mét trong điều kiện NLOS, hệ thống xuất hiện hiện tượng timeout liên tục ở cả hai cấu hình $SF = 7$ và $SF = 11$, dẫn đến việc mất kết nối hoàn toàn. Nguyên nhân chính được xác định là do mật độ bê tông cốt thép dày đặc tại khu vực thử nghiệm, khiến suy hao tín hiệu vượt quá ngưỡng độ nhạy thu của module Ra-08H (khoảng -140 dBm). Để cải thiện khả năng truyền thông trong trường hợp này, các giải pháp như nâng cao vị trí đặt anten, sử dụng anten có độ lợi (gain) cao hơn so với anten lò xo mặc định, hoặc triển khai thêm các gateway trung gian cần được xem xét trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

6.3.3 Kịch bản kiểm thử chức năng cảnh báo

Kịch bản kiểm thử chức năng cảnh báo được xây dựng nhằm mô phỏng các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển đạn dược, từ đó đánh giá độ nhạy và độ trễ của hệ thống cảnh báo. Mục tiêu của kịch bản này là kiểm chứng khả năng phát hiện kịp thời các sự cố bất thường cũng như tính chính xác của thông báo cảnh báo được gửi đến ứng dụng di động và Dashboard

giám sát.

Trong quá trình thử nghiệm, nhóm tiến hành xây dựng ba tình huống giả định đại diện cho các rủi ro thường gặp trong thực tế. Thứ nhất, đối với kịch bản cảnh báo nhiệt độ cao, máy sấy nhiệt được sử dụng để tác động trực tiếp lên cảm biến DHT11, làm nhiệt độ môi trường xung quanh thiết bị tăng dần và vượt qua ngưỡng cài đặt trên hệ thống (lớn hơn 50°C). Thứ hai, kịch bản cảnh báo va đập và rung lắc được thực hiện bằng cách tạo ra các rung động mạnh đột ngột lên thiết bị, nhằm kích hoạt cảm biến gia tốc ADXL345 khi gia tốc đo được vượt quá ngưỡng $1.5G$. Cuối cùng, đối với kịch bản cảnh báo pin yếu, nhóm sử dụng nguồn cấp giả lập với điện áp giảm dần cho đến khi thấp hơn mức 3.3V , từ đó kiểm tra khả năng phát hiện và phát cảnh báo của hệ thống khi nguồn năng lượng không còn đảm bảo.

Thông qua các kịch bản kiểm thử này, hệ thống được đánh giá toàn diện về khả năng nhận diện sự cố, thời gian phản hồi cũng như độ tin cậy của cơ chế cảnh báo trong điều kiện vận hành thực tế.

6.3.3.1 Kết quả thử nghiệm

6.3.3.2 Phân tích và đánh giá

6.3.4 Kịch bản kiểm thử tích hợp toàn hệ thống

Kịch bản kiểm thử tích hợp toàn hệ thống được thực hiện nhằm đánh giá hoạt động của hệ thống theo luồng dữ liệu trọn vẹn (End-to-End), từ tầng phần cứng thu thập dữ liệu cho đến tầng giao diện người dùng cuối. Thông qua kịch bản này, nhóm kiểm chứng tính đúng đắn của kiến trúc hệ thống cũng như khả năng phối hợp giữa các thành phần phần cứng, phần mềm nhúng, hạ tầng mạng và nền tảng ứng dụng.

Cụ thể, luồng dữ liệu được khảo sát bắt đầu từ các cảm biến gắn trên phương tiện, sau đó dữ liệu được thu thập và xử lý sơ bộ bởi vi điều khiển ESP32. Các gói dữ liệu tiếp tục được truyền không dây thông qua module LoRa ở phía Node phát, được tiếp nhận tại LoRa Gateway, rồi chuyển tiếp lên MQTT Broker. Từ đây, dữ liệu được xử lý bởi Python Bridge và lưu trữ trên cơ sở dữ liệu Firestore trước khi được đồng bộ và hiển thị trên ứng dụng di động của người dùng.

Đại lượng chính được đo trong kịch bản kiểm thử này là độ trễ toàn hệ thống (End-to-End Latency), được xác định là khoảng thời gian từ thời điểm một sự kiện xảy ra tại thiết bị (ví dụ: thay đổi nhiệt độ, rung lắc hoặc vị trí) cho đến khi thông tin tương ứng được hiển thị dưới dạng dữ liệu hoặc thông báo cảnh báo trên màn hình điện thoại. Kết quả đo độ trễ này là cơ sở quan trọng để đánh

giá mức độ đáp ứng thời gian thực (soft real-time) và tính khả thi của hệ thống trong ứng dụng giám sát vận chuyển đạn dược.

6.3.4.1 Kết quả thử nghiệm

6.3.4.2 Phân tích và đánh giá

6.4 Đánh giá kết quả

So sánh với các mục tiêu nghiên cứu được đặt ra ban đầu trong Chương 1 cũng như các yêu cầu hệ thống đã xác định tại Chương 3, có thể nhận thấy rằng hệ thống đề xuất đã đạt được những kết quả tích cực và đáp ứng phần lớn các tiêu chí thiết kế.

Về mặt chức năng, hệ thống đã triển khai đầy đủ các chức năng giám sát cốt lõi, bao gồm giám sát vị trí phương tiện, theo dõi các thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, rung lắc) và cơ chế phát hiện, cảnh báo các tình huống bất thường. Các chức năng này hoạt động đồng bộ và ổn định trong các kịch bản thử nghiệm thực tế, cho phép người dùng theo dõi trạng thái vận chuyển một cách trực quan thông qua ứng dụng di động.

Xét về hiệu năng truyền thông, việc sử dụng module LoRa Ra-08H cho thấy ưu điểm rõ rệt về khả năng truyền dữ liệu khoảng cách xa và độ ổn định cao trong môi trường đô thị có nhiều vật cản, vượt trội hơn so với một số giải pháp truyền thông không dây truyền thống như Zigbee hoặc WiFi thuần túy đã được đề cập trong các nghiên cứu trước. Điều này khẳng định tính phù hợp của công nghệ LoRa đối với bài toán giám sát vận chuyển trong điều kiện thực tế.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Kích thước phần cứng hiện tại còn tương đối lớn và chưa được tối ưu về mặt cơ khí, đặc biệt là chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường khắc nghiệt như chuẩn chống bụi, chống nước IP67, vốn rất cần thiết cho các ứng dụng ngoài trời. Bên cạnh đó, độ trễ truyền dữ liệu của công nghệ LoRa có xu hướng tăng trong các thời điểm mạng bị nghẽn hoặc khi cấu hình ưu tiên khoảng cách xa, đây là yếu tố cần được cân nhắc và cải thiện trong các nghiên cứu và phát triển tiếp theo.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Đánh giá chung

Trong phạm vi nghiên cứu, nhóm đã thiết kế và triển khai thành công hệ thống IoT giám sát và điều phối vận chuyển đạn dược ở mức cơ bản dựa trên nền tảng vi điều khiển ESP32 kết hợp công nghệ truyền thông LoRa P2P và hạ tầng xử lý dữ liệu trung tâm thông qua MQTT và Firebase. Hệ thống hướng đến mục tiêu nâng cao mức độ an toàn, khả năng giám sát theo thời gian thực và hỗ trợ điều phối hiệu quả trong quá trình vận chuyển các vật tư quân sự có độ nhạy cảm cao.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống đã tích hợp đầy đủ các thành phần phần cứng cần thiết bao gồm cảm biến nhiệt độ – độ ẩm DHT11, cảm biến gia tốc ADXL345 và module GPS NEO-6MV2, cho phép thu thập liên tục các thông số môi trường và trạng thái vận chuyển. Dữ liệu sau khi được mã hóa được truyền qua LoRa đến Gateway, sau đó được chuyển tiếp lên hệ thống trung tâm thông qua MQTT Broker và hiển thị trực quan trên ứng dụng giám sát.

Các kết quả thử nghiệm trong Chương 6 cho thấy hệ thống hoạt động ổn định trong điều kiện mô phỏng, khả năng truyền thông LoRa đạt phạm vi phù hợp với yêu cầu giám sát tầm xa, dữ liệu GPS có độ chính xác chấp nhận được và các chức năng cảnh báo được kích hoạt đúng theo ngưỡng thiết lập. Giao diện người dùng trên ứng dụng di động cho phép theo dõi vị trí, trạng thái cảm biến và lịch sử vận chuyển một cách trực quan, đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng đã đề ra.

Nhìn chung, hệ thống đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu ban đầu, chứng

minh tính khả thi của việc ứng dụng IoT trong bài toán giám sát và điều phối vận chuyển đạn dược, đồng thời tạo tiền đề cho việc mở rộng và hoàn thiện trong các nghiên cứu và triển khai thực tế sau này.

7.2 Hạn chế

Mặc dù hệ thống IoT giám sát và điều phối vận chuyển đạn dược đã đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu, đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định do điều kiện triển khai thực tế và giới hạn về nguồn lực.

Thứ nhất, việc kiểm thử khoảng cách truyền thông của công nghệ LoRa còn bị giới hạn. Các thí nghiệm truyền tín hiệu chủ yếu được thực hiện trong phạm vi hẹp (khu vực phòng thí nghiệm và khuôn viên ký túc xá), chưa thể đánh giá đầy đủ hiệu năng của LoRa trong các điều kiện thực tế như địa hình phức tạp, khoảng cách xa hàng chục kilomet hoặc môi trường có nhiều vật cản. Điều này khiến kết quả đo chỉ mang tính tham khảo và chưa phản ánh toàn diện khả năng triển khai trong thực tế quy mô lớn.

Thứ hai, nhóm gặp khó khăn trong việc mô phỏng đầy đủ các kịch bản truyền thông LoRa. Do thiếu các công cụ mô phỏng chuyên dụng cho LoRa ở tầng vật lý và tầng mạng, việc đánh giá các tình huống như nhiễu sóng, mất gói, va chạm kênh hay hoạt động đồng thời của nhiều node vẫn còn hạn chế. Phần lớn các thử nghiệm được thực hiện theo phương pháp thủ công, chưa thể tự động hóa hoặc mở rộng quy mô mô phỏng.

Thứ ba, do giới hạn về chi phí và thời gian, hệ thống mới dừng lại ở mức độ nguyên mẫu (prototype) và chưa được hoàn thiện thành một hệ thống triển khai thực tế. Các thành phần phần cứng chưa được tích hợp vào vỏ bảo vệ chuyên dụng, chưa đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp hoặc quân sự về độ bền, chống rung và chống thời tiết. Ngoài ra, hạ tầng mạng, máy chủ và các cơ chế dự phòng cũng chưa được triển khai đầy đủ để đảm bảo khả năng vận hành liên tục trong thời gian dài.

Những hạn chế nêu trên là các yếu tố khách quan trong khuôn khổ của một đồ án tốt nghiệp, đồng thời cũng là cơ sở quan trọng để định hướng cho các nghiên cứu và phát triển tiếp theo trong tương lai.

7.3 Hướng phát triển

Dựa trên các kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, đề tài có thể được tiếp tục phát triển theo nhiều hướng nhằm nâng cao tính hoàn thiện và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống.

Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể được nâng cấp từ mô hình LoRa

P2P sang LoRaWAN. Việc sử dụng LoRaWAN giúp quản lý tập trung các node, hỗ trợ xác thực thiết bị, mã hóa đầu cuối và khả năng mở rộng quy mô lớn với nhiều gateway. Điều này đặc biệt phù hợp khi triển khai hệ thống trong môi trường thực tế với nhiều phương tiện vận chuyển hoạt động đồng thời trên diện rộng.

Bên cạnh đó, ứng dụng giám sát cần được tối ưu cả về hiệu năng lẫn trải nghiệm người dùng. Các hướng cải tiến bao gồm tối ưu cơ chế đồng bộ dữ liệu thời gian thực, giảm độ trễ hiển thị, cải thiện giao diện trực quan trên bản đồ và dashboard, cũng như bổ sung các chức năng phân quyền và nhật ký hoạt động chi tiết cho từng vai trò người dùng.

Một hướng phát triển quan trọng khác là tích hợp các cơ chế bảo mật nâng cao và học máy. Hệ thống có thể được mở rộng với các thuật toán học máy nhằm phân tích dữ liệu lịch sử, phát hiện bất thường một cách thông minh hơn thay vì chỉ dựa trên ngưỡng cố định. Đồng thời, các kỹ thuật bảo mật nâng cao như quản lý khóa động, xác thực đa lớp và phát hiện tấn công bất thường cũng có thể được áp dụng để tăng mức độ an toàn cho hệ thống.

Cuối cùng, hệ thống có thể được kết hợp với các thuật toán tối ưu lộ trình vận chuyển. Dựa trên dữ liệu GPS, trạng thái giao thông và các ràng buộc an toàn, hệ thống có thể đề xuất hoặc tự động điều chỉnh lộ trình tối ưu nhằm giảm thời gian vận chuyển, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả điều phối. Hướng phát triển này giúp chuyển hệ thống từ vai trò giám sát thuần túy sang hỗ trợ ra quyết định thông minh trong công tác vận chuyển.

Các hướng phát triển nêu trên không chỉ giúp hoàn thiện hệ thống về mặt kỹ thuật mà còn mở ra khả năng ứng dụng thực tế rộng rãi hơn trong các bài toán giám sát và điều phối vận chuyển trong tương lai.

PHỤ LỤC A

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC THUẬT NGỮ