




Kerio WA

Ker

2 ISP · Kerio Control + pfSense · Aruba Instant On 1930 core · 4 Omada switches · 4 x AP653 · VLAN 1 / 10 / 20 / 22 / 40 / 55 / 99 / 130

2 ISP · Kerio Control + pfSense · Aruba Instant On 1930 core · 4 Omada switches · 4 x AP653 · VLAN 1 / 10 / 20 / 22 / 40 / 55 / 99 / 130







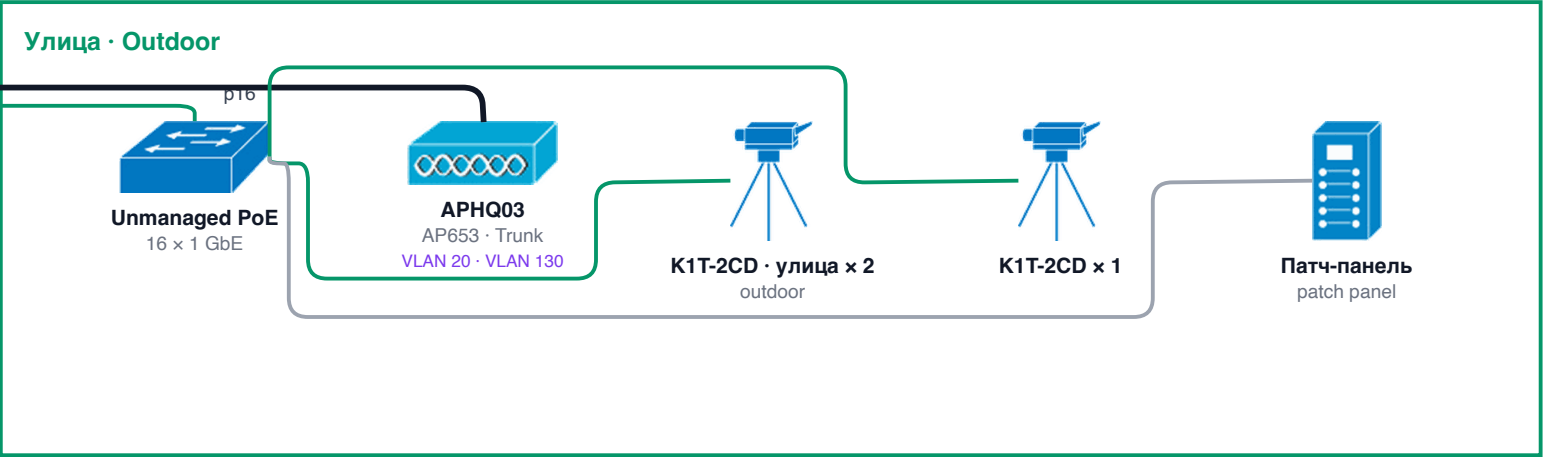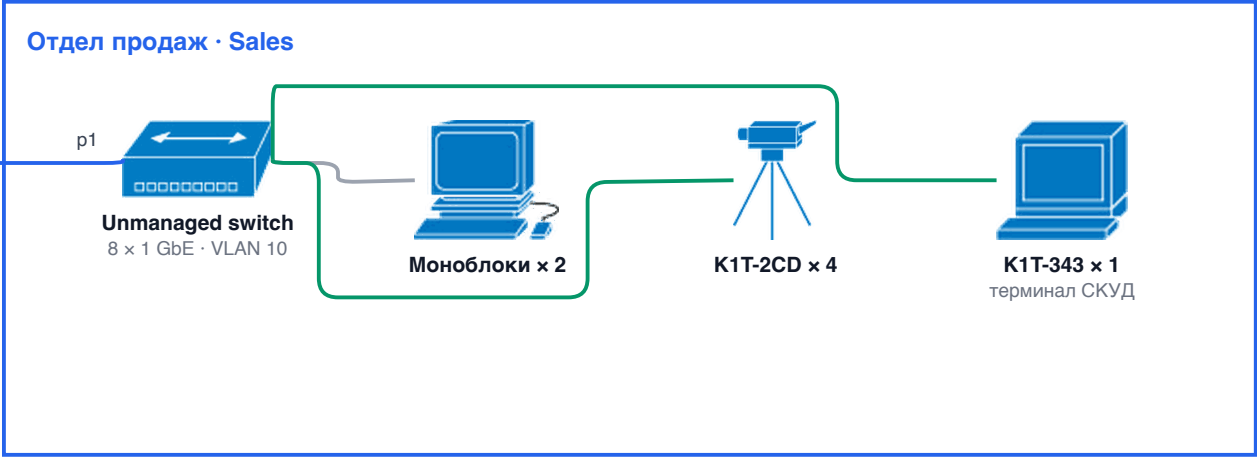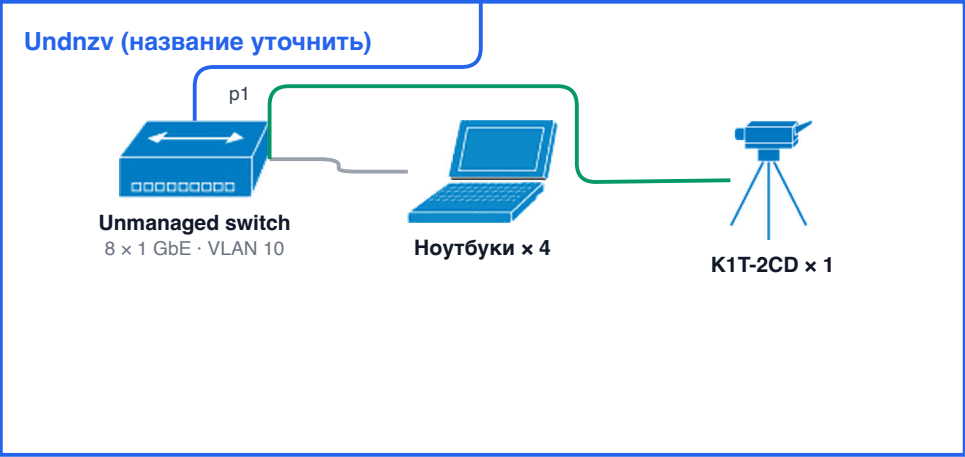

Trunk

Этаж -1 · Floor -1

Аплинки с этажа 1: Aruba p3 → SWHQ0152 p48 · Aruba p4 → SWHQ0452 p48

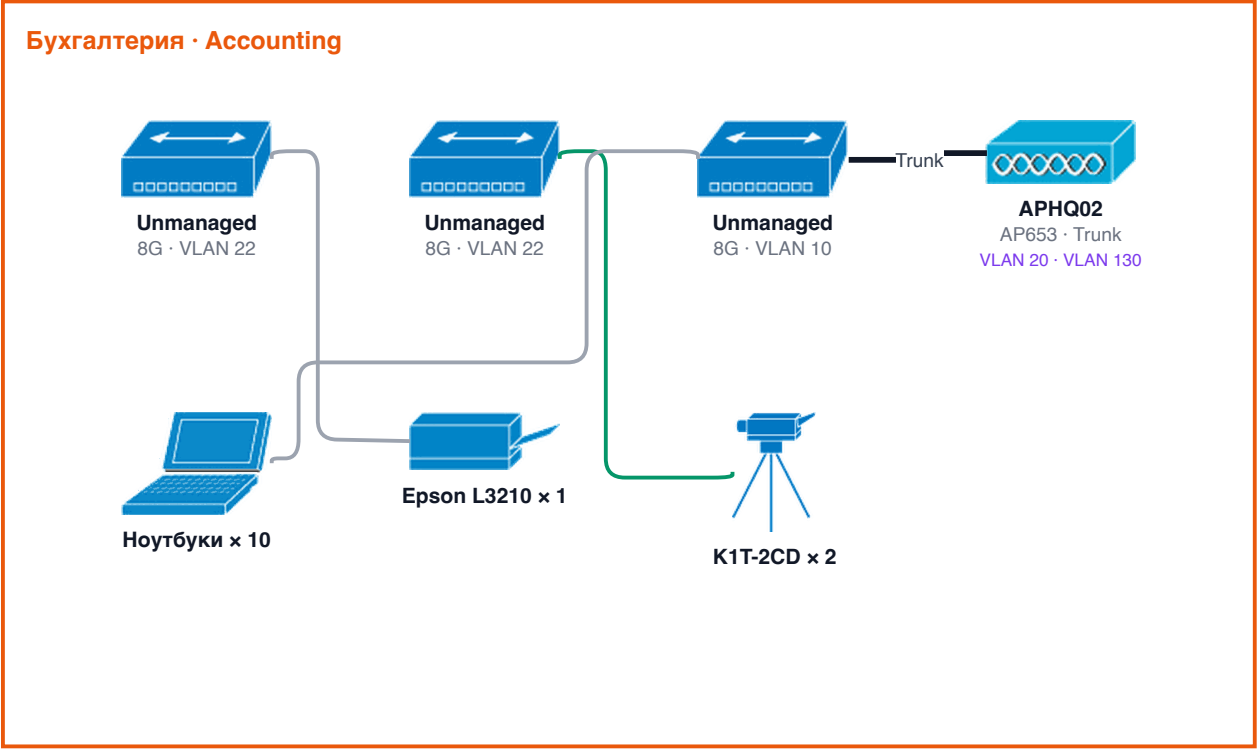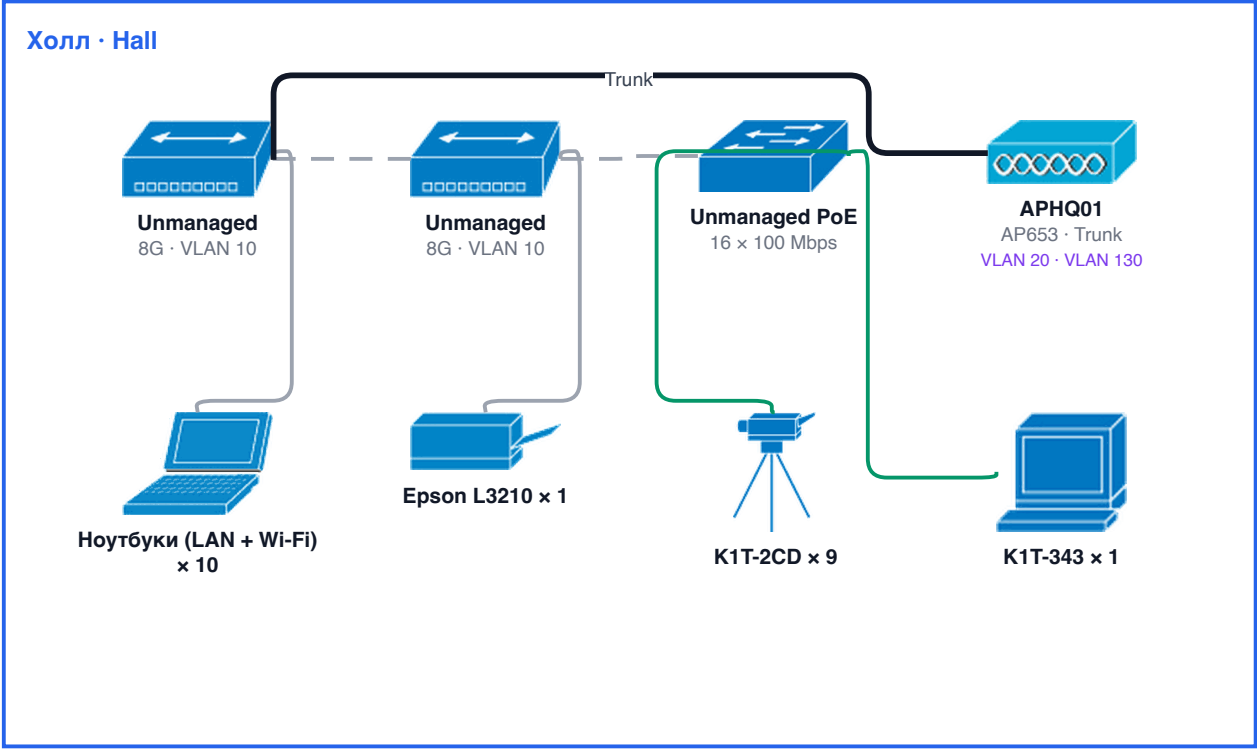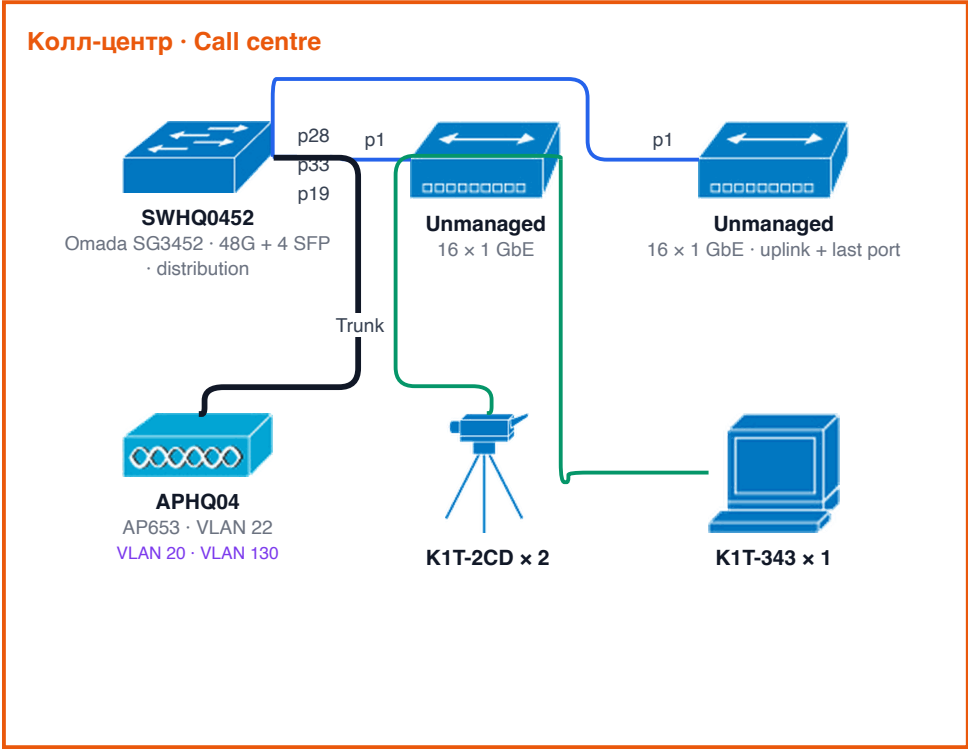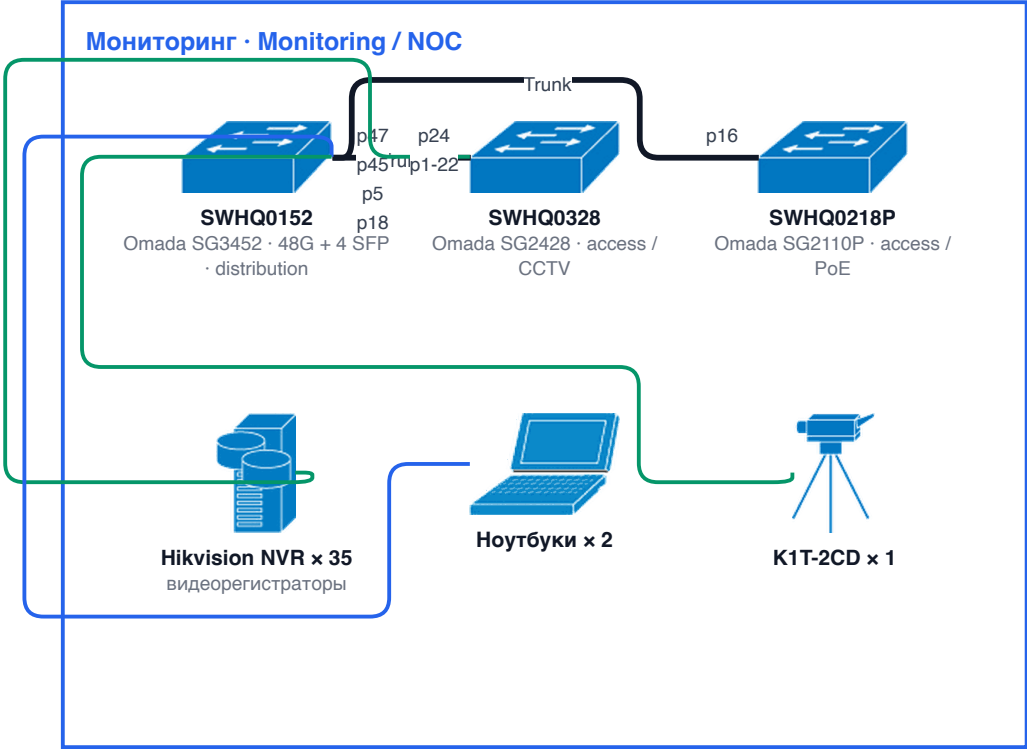

Условные обозначения · Legend

- UpLink / WAN
- Trunk — 802.1Q, все VLAN
- VLAN 1 — Server Farm · 10.30.25.0/24
- VLAN 10 — LAN · рабочие места
- VLAN 55 — видеонаблюдение / СКУД
- Подключение оконечных устройств
- Каскад неуправляемых коммутаторов
- VLAN 22 — сегмент pfSense
- VLAN 20 — WLAN · корпоративный Wi-Fi (в границе AP)
- VLAN 130 — WGuest · гостевой Wi-Fi (в границе AP)
- Объявлены, но не назначены на порты: VLAN 40 · VoIP I VLAN 50 · CCTV I VLAN 99 · Management

КАРТА ПОРТОВ · PORT ASSIGNMENT

Aruba 1930	VLAN 1: 2, 7, 9-23 · VLAN 10: 6, 8 · VLAN 55: 5 · Trunk: 1, 3, 4 · UpLink: 1
SWHQ0152	VLAN 10: 1-8, 11-14 · VLAN 22: 9-10 · VLAN 55: 15-44 · Trunk: 45-47 · UpLink: 48
SWHQ0452	VLAN 10: 1-18, 20-28, 39-41, 43-44 · VLAN 22: 19, 29, 42 · Trunk: 45-47 · UpLink: 48
SWHQ0328	VLAN 55: 1-22 · Trunk: 23 · UpLink: 24
SWHQ0218P	VLAN 55: 2, 4 · Trunk: 1, 3, 5-13 · UpLink: 16

ДОПУЩЕНИЯ · ASSUMPTIONS TO CONFIRM

- 1 — Название VLAN 55 (видеонаблюдение / СКУД) выбрано по составу портов; в таблице VLAN отдельно объявлен 50 · CCTV.
- 2 — DL380 p3 несёт и Kerio WAN2, и WAN pfSense (2 из 3 публичных IP ISP2); третий IP свободен.
- 3 — Порты серверов показаны сверху (WAN) и снизу (LAN) условно — физически это один сетевой адаптер.
- 4 — Каскад в Холле (8G → 8G → PoE 16×100) показан пунктиром; на три коммутатора задокументирован один аплинк SWHQ0152 p13.
- 5 — 35 NVR подключены к SWHQ0328 (VLAN 55, порты 1-22) — часть через неуправляемые коммутаторы.
- 6 — VLAN 20 и 130 раздаются точками доступа поверх транка (SSID), отдельных портов доступа не имеют. Оконечные устройства сгруппированы (× N).
- 7 — Межэтажные аплинки (Aruba p3 → SWHQ0152 p48, Aruba p4 → SWHQ0452 p48) подписаны в заголовке страницы -1: draw.io не соединяет узлы разных страниц.
- 8 — Название зоны «Undnznv» на исходной схеме нечитаемо и требует уточнения.