

SSD开卡注意点

卡槽跟对应开卡的位置——对应，比如（1，3，4）对应上面写死的槽位
开的盘口设置按照盘上数字来开
修改run-new文件内容运行，替换文件
观察盘的对应容量和要开的容量，注意整数量级的容量跟小容量——对应
ptsw盘的容量可能为1000G，对应相应的容量
小容量取12G，这个时候同时修改对应的为1，一般情况是0
同时对应的盘得做同样的修改（改两个地方）
打开终端，运行程序 bash，观察报错error和实际运行状态
资产管理，实验室环境，大小温箱，对应的centos主机，langwof主机，上掉电测试主机
挂盘及检查对应问题
把盘挂好以后记住对应IP，然后推送我们对应的版本文件
在平台查看对应的盘是否存在，检查是port口的问题还是盘本身问题

自动化开卡步骤

先要导入选范围（打标签）
点击server_web的ip地址
在点击assets下的ssd,再点击前面的ID号
fixing状态
开卡包目录
/home/ubuntuadmin/Desktop/EVTest_D300_V1.4.1_v10/src/mpTool/
mission下的tasks查看是否成功
查看是否更新的命令
sudo fatool --list 1234
sudo fatool --get-fwversion -d 0（这个地方要看具体的状态）

选择开卡状态

```
"D": {
  "mode": "Normal",
  "test_mode": "TestFW" # Debug
},
"C": {
  "mode": "Normal",
  "test_mode": "ReleaseFW"
},
"T": {
  "mode": "Normal",
  "test_mode": "TestFW"
},
"P": {
  "mode": "Small_Page",
  "test_mode": "ReleaseFW"
},
"E": {
  "mode": "Small_Page",
  "test_mode": "TestFW"
```

开卡机ip: 10.46.92.4 10.46.95.252

配置文件夹

准备EVTest_D300文件: 10.46.93.15 ubuntu/123456

- 1. cd /home/ubuntu/Tool/ 配置config.ini文件
10.46.93.1 firmware/hik@555
10.46.93.9 hik/123456
- 2. python3 git_clone.py

在/home/ubuntu/Desktop/可以看到最新的EVTest_D300文件

准备好的EVTest_D300文件推送到挂盘的测试机ip:

- 1. cd /etc/ansible/ 改hosts文件
- 2. cd /home/ubuntu/playbook/
改update_EVT.yml
ansible-playbook update_EVT.yml

运行结束观察平台温箱状态

sudo scp -r /home/ubuntu/Desktop/EVTest_D300_V1.4.51/src/mpTool/
root@10.46.92.4:/root/Desktop/dengqian/mptool_V1.4.51

版本整轮测试

下载ev lv1 lv2的文件
根据任务单筛选需要的范围，修改progress字段
上平台新建项目，项目按照develop_v1.5_v14
版本号+盘号+LV1/LV2 命名
Workspace 填写需要的路径
状态改为ready
Operator 改为添加者的名字
Series 填写我们需要的盘号 PTS08EP
添加文件
再查看我们上传的cases 筛选需要的状态和项目名称
Tips:
一般情况下直接根据邮箱任务单来配置路径

SSD release版本测试范围

通过共享表格锁定需要的bug单号
点击找到的case,将状态改成pending
换成对应版本下的lv1或者lv2

具体执行:

1.下载软件，配置环境，熟悉软件的基本操作

开发类软件:
pycharm专业版；vscode；IDEA JAVA开发
数据库：MYSQL；Dbeaver
网络连接：Filezilla,mobaxterm
git版本控制：sourcetree；git；gitlab
测试类工具:
webui测试：Seleium
性能测试：Jmeter
接口测试：postman,jenkins
网络接口抓包：fiddler；charles
BUG管理平台：IRDMS,禅道/Jira
测试报告输出：Allure格式报告
测开运维类工具：Docker
其他：温箱连接工具

2.熟悉EVT自动化测开流程，熟练掌握平台各种用法操作

SSD开卡；自动化开卡；文件夹配置
版本整轮测试；缺陷验证
常规case的debug分析
掉电工装及掉电初始化
centos环境测试
测试报告导出上传

3.开发自动化测试平台，优化各类脚本文件，编写一个小demo运行

Django+mysql+celery demo
pre版本功能测试

centos: 95.121 95.124 95.127 95.128 95.196 有没有挂盘
dm: 94.14 94.16 94.18 94.22 有没有挂盘
掉电工装: 94.23 94.24 94.39 94.41 空的port口并且识盘
温箱: 88. 89. 92. 72.

掉电工装测试

账号密码: 10.46.94.24 Administrator/123456

掉电4.0更新

powershell 用管理员窗口打开

任选一条执行即可：

.\diskpower4.0.exe -s 2 --sn D300B8-240G-05 --pn V1.4.36_D300B8 --cl 1000 -f case1
_TD_FUNC_Flush_001_powertool.json

sudo ./diskpower4.0 -s 3 -c 2000 --sn PS08M-512G-36 --pn V1.5.8_PTS08 -f
case/D300_LV1_Log_Test/powertool_4.0/2_TD_FUNC_Flush_002_powertool.json >
/dev/null 2>&1 &&

--sn port口 --sn 盘sn号 --cl 圈数 去对应.case文件里面找 --pn log下就是对应的版本号+名称

查盘sn号方法：

C:\Users\Administrator\Desktop\fatool-green-2.1.0-windows-x86_64
该路径下找到fatool.exe文件，然后在文件上打开cmd查看对应的盘号.15，找不是system下的

.\diskpower4.0.exe -s 1 --sn D300CWT5-240G-28 --pn V1.60.1_D310_D310C_D300CWT5 --cl 3000 -f case
\1_TD_FUNC_Flush_001_powertool.json

看具体圈数的gitlab链接：

https://smcgit.hikvision.com.cn/Ly/evt_case/-/tree/develop_V0.1/D300_LV1_Log_Test?ref_type=heads

掉电工装的case: .case win10/linux release normal 黄杨

centos: 驱动挂载 性能case release normal 刘芷倩、吕欣茹

DM: all test smallpage 鱼波

掉电进程及掉电初始化

执行命令前一页查看测试机有没有进程

掉电后台

sudo kill -9 \$(ps aux | grep PCAllPowerCtrlNew.py | awk '{print \$2}' | xargs)
sudo nohup python3.6 /home/ubuntu/Desktop/Tool/init_port/PCAllPowerCtrlNew.py >
/dev/null 2>&1 &&

port口初始化

sudo python3 /home/ubuntu/Desktop/Tool/init_port/FindPortNum.py

单口板上掉电

sudo /home/ubuntu/Desktop/EVTest_D300/src/powerCtrl/powerCtrl --ssd=0 --close
sudo /home/ubuntu/Desktop/EVTest_D300/src/powerCtrl/powerCtrl --ssd=0 --open

DM

Test/123456
C:\AutoTest4Desktop\script\DM\D300_EVT_LV1_DriveMaster_TestCase
这个目录下的all.srt的文件把他拖到dm软件中运行

运行点上方的run即可

TD_ATA_DP_PM_ALL.srt

TD_ATA_DP_PM_003.srt

同时观察这两个文件

C:\AutoTest4Desktop\log 这个目录下看log

SSD release版本测试范围


通过共享表格锁定需要的bug单号
点击找到的case,将状态改成pending
换成对应版本下的lv1或者lv2
同步修改后面的版本号
另存为 save as
然后再初始化修改好的这个版本

通过共享表格锁定需要的bug单号
新建project 版本+盘+bugfix, 添加对应的路径
点击找到的case,将状态改成pending
换成对应版本下的lv1或者lv2
同步修改后面的版本号
另存为 save as
然后再初始化修改好的这个版本

Python3 dd.py

DM后续操作

平台搜all结尾即可搜到dm的case
art结尾的case需要手动登测试机ip上的dm软件跑
跑all, case写进all里面
Tool里面有reset工具
搜all, 1.5.14
open u4k 12covery
平台搜到的看日志, 在平台上做对应备注, 比如success就pass, failure的就debug找余波

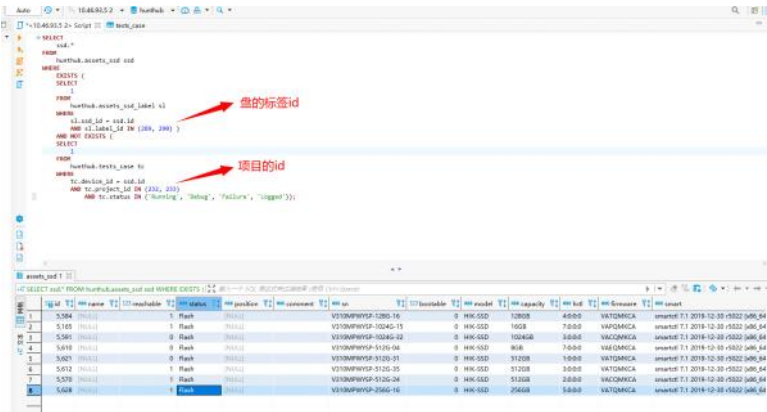

SELECT ssd.* FROM hunthub.assets_ssd ssd WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM hunthub.assets_ssd_label sl WHERE sl.ssd_id = ssd.id AND sl.label_id IN (289, 290)) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM hunthub.tests_case tc WHERE tc.device_id = ssd.id AND tc.project_id IN (232, 233) AND tc.status IN ('Running', 'Debug', 'Failure', 'Logged'));

可以筛出实际没有被占用的盘, 可以把筛出来的盘挑几个手动去平台上查一下有没有跑case, 然后置为Flash

运行点工力的run即可
TD_ATA_DP_PM_ALL.srt
TD_ATA_DP_PM_003.srt
同时观察这两个文件
C:\AutoTest4Desktop\log 这个目录下看log

CENTOS环境下测试 root/123456
cd /root/yanhui_EVT_Test/
/root/AutoTest4Linux/
script/yanhui_EVT_Test/
无曼慧: cd /root/AutoTest4Linux/script/D300_EVT_LV1_QOS_V06/

nohup bash Test_All.sh /dev/sdb &

成功标识:
ps aux|grep bash 有进程的命令
/root/AutoTest4Linux/log/ 有log文件生成
驱动挂载的case (TD_FUNC_Flush_005.sh TD_FUNC_Flush_006.sh) 成功标识
centos 无进程了之后 把所有性能相关的case revoked 给lvxingru

把/root/AutoTest4Linux/log/ 下面的log都下载下来打包成zip文件
ip: 10.46.95.189
/root/AutoTest4Linux/log/
D300EGCH-480G-43
1.1.37

测试报告

- 1.改状态, 把running改为success
导出report
2.报告里面手动修改目录的更新域
搜邮件找对应的firmework的版本号
时间填起始时间和填写报告的时间
再在下面添加对应的firmework
修改blocked的状态, 找对应的版本然后再弄下面对应的staus状态

添加在测项目的起止时间

查看项目路径下的histoty,同步触发邮件

新机器设置静态ip:
10.46.93.15
cd /etc/ansible/, vim hosts 编辑需要推送的ip
cd /home/ubuntu/playbook/ && ansible-playbook push_hunt.yml

执行完之后去平台的server页面确认一下有没有连上
然后顺便一起把掉电初始化也做了算了
先推一个/home/ubuntu/Desktop/Tool/init_port/portMap.ini 文件, 再执行init_powershell.yml, 执行完再执行init_power.yml

