

คู่มือการใช้งาน: เงื่อนไขความเข้ากันได้

เมนู: ร้านค้า → จัดการสินค้า → เงื่อนไขความเข้ากันได้

URL: <https://devstorex.jibc.codelabdev.co/store/product-manager/template-mapping-conditions>

เงื่อนไขความเข้ากันได้คือ **Rule Builder** สำหรับสร้างกฎเปรียบเทียบความเข้ากันได้ของสินค้าคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันลูกค้าซื้อสเปคที่เข้ากันไม่ได้ เช่น *PSU watt $\geq$ ผลรวม watt ของชิ้นส่วน, CPU socket = Mainboard socket, RAM type อยู่ในรายการที่ Mainboard รองรับ*

แต่ละเงื่อนไขคือสมการในรูปแบบ ฝั่งซ้าย (LHS) — ตัวเปรียบเทียบ (operator) — ฝั่งขวา (RHS) โดย LHS และ RHS อ้างอิงจาก กลุ่มตัวเลือก Mapping (Template + หัวข้อ)

คู่มือนี้เริ่มที่ หน้ารายการเงื่อนไข โดยสมมติว่าผู้ใช้เข้าสู่ระบบและเปิดเมนูนี้แล้ว

ข้อกำหนดเบื้องต้น: ต้องมี กลุ่มตัวเลือก Mapping ที่มีหัวข้ออยู่แล้ว เพื่อนำมาใช้เป็น Template ในเงื่อนไข

1. หน้ารายการเงื่อนไข

1.1 โครงสร้างหน้าจอรายการ

1.1.1 หน้ารายการแสดงหัวข้อ «เงื่อนไขความเข้ากันได้» พร้อมคำอธิบาย «จัดการเงื่อนไขความเข้ากันได้ระหว่างกลุ่มตัวเลือก»

1.1.2 แถบเครื่องมือประกอบด้วย ช่อง «ค้นหา», ตัวกรอง «ตัวเปรียบเทียบ», «LHS combine», «RHS combine», «ระดับ», «สถานะ», ปุ่ม «ตัวกรอง», «ปรับแต่งคอลัมน์» และ «+ เพิ่มเงื่อนไข»

1.1.3 คอลัมน์หลักในตาราง ได้แก่ #, ชื่อเงื่อนไข, สมการ, ตัวเปรียบเทียบ, ระดับ, สถานะ, ผู้สร้าง, วันที่สร้าง, ผู้แก้ไขล่าสุด, วันที่แก้ไข, จัดการ

หน้าจอรายการเงื่อนไข

ร้านค้า

จัดการสินค้า

คลังสินค้า

สินค้า

สินค้าฝากขาย

สินค้าจองแบบ

แบบพอลิคูณสมบัติ

กลุ่มตัวเลือก Mapping

เงื่อนไขความเข้ากันได้

หมวดหมู่สินค้า

แบรนด์สินค้า

ผู้จัดจำหน่าย (Supplier)

แท็กสินค้า

ตัวกรองสินค้า

วิธีการจัดส่ง

การรับประกัน

บริการเสริม

จัดการออเดอร์

รายการคำสั่งซื้อ

รายการคำสั่งซื้อ By Order

จัดการใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา

ตั้งค่า

JIB

พฤษภาคม 2026/05/28

15:55:42

admin zero

test

<>

ร้านค้า > จัดการสินค้า > เงื่อนไขความเข้ากันได้

เงื่อนไขความเข้ากันได้

จัดการเงื่อนไขความเข้ากันได้ระหว่างกลุ่มตัวเลือก

ค้นหา

ตัวเปรียบเทียบ

LHS combine

RHS combine

ระดับ

สถานะ

เปลี่ยนสถานะ

+ เพิ่มเงื่อนไข

☐	#	ชื่อเงื่อนไข	ตัวเปรียบเทียบ	ระดับ	สถานะ	ผู้สร้าง	วันที่สร้าง	ผู้แก้ไขล่าสุด	วันที่แก้ไข	จัดการ
☐	8	Multi-Term LHS with x2.5 Multiplier	เท่ากับ (+)	ค่าเดิม	ปิดใช้งาน	admin zero test	2026/05/26 13:29:52	admin zero test	2026/05/26 13:40:55	แก้ไข ลบ เพิ่ม
☐	7	Case Brand and PSU EXCLUDE PAIR	ห้ามเลือกคู่กัน	พบปัญหา	เปิดใช้งาน	admin zero test	2026/05/26 13:28:01	admin zero test	2026/05/26 13:28:01	แก้ไข ลบ เพิ่ม
☐	6	Case PSU and Brand REQUIRE PAIR	ต้องเลือกคู่กัน	หายหาย	เปิดใช้งาน	admin zero test	2026/05/26 13:25:56	admin zero test	2026/05/26 13:25:56	แก้ไข ลบ เพิ่ม
☐	5	Product Brand NOT IN Disallowed Set	ไม่อยู่ในรายการ	พบปัญหา	เปิดใช้งาน	admin zero test	2026/05/26 13:24:05	admin zero test	2026/05/26 13:24:05	แก้ไข ลบ เพิ่ม
☐	4	Product Brand IN Allowed Set	อยู่ในรายการ	หายหาย	เปิดใช้งาน	admin zero test	2026/05/26 13:22:11	admin zero test	2026/05/26 13:22:11	แก้ไข ลบ เพิ่ม

1 - 8 จาก 8 รายการ

<< < 1 > >>

จำนวนแถว 10

1.2 การค้นหา

1.2.1 คลิกช่อง 「ค้นหา」 แล้วพิมพ์ชื่อเงื่อนไขที่ต้องการ

1.2.2 ระบบกรองรายการให้อัตโนมัติตาม keyword

หน้าจอการค้นหา

ร้านค้า

จัดการสินค้า

คลังสินค้า

สินค้า

สินค้าฝากขาย

สินค้าจองแบบ

แบบพอลิคูณสมบัติ

กลุ่มตัวเลือก Mapping

เงื่อนไขความเข้ากันได้

หมวดหมู่สินค้า

แบรนด์สินค้า

ผู้จัดจำหน่าย (Supplier)

แท็กสินค้า

ตัวกรองสินค้า

วิธีการจัดส่ง

การรับประกัน

บริการเสริม

จัดการออเดอร์

รายการคำสั่งซื้อ

รายการคำสั่งซื้อ By Order

จัดการใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา

ตั้งค่า

JIB

พฤษภาคม 2026/05/28

15:55:44

admin zero

test

<>

ร้านค้า > จัดการสินค้า > เงื่อนไขความเข้ากันได้

เงื่อนไขความเข้ากันได้

จัดการเงื่อนไขความเข้ากันได้ระหว่างกลุ่มตัวเลือก

ค้นหา Case

ตัวเปรียบเทียบ

LHS combine

RHS combine

ระดับ

สถานะ

เปลี่ยนสถานะ

+ เพิ่มเงื่อนไข

☐	#	ชื่อเงื่อนไข	ตัวเปรียบเทียบ	ระดับ	สถานะ	ผู้สร้าง	วันที่สร้าง	ผู้แก้ไขล่าสุด	วันที่แก้ไข	จัดการ
☐	8	Multi-Term LHS with x2.5 Multiplier	เท่ากับ (+)	ค่าเดิม	ปิดใช้งาน	admin zero test	2026/05/26 13:29:52	admin zero test	2026/05/26 13:40:55	แก้ไข ลบ เพิ่ม
☐	7	Case Brand and PSU EXCLUDE PAIR	ห้ามเลือกคู่กัน	พบปัญหา	เปิดใช้งาน	admin zero test	2026/05/26 13:28:01	admin zero test	2026/05/26 13:28:01	แก้ไข ลบ เพิ่ม
☐	6	Case PSU and Brand REQUIRE PAIR	ต้องเลือกคู่กัน	หายหาย	เปิดใช้งาน	admin zero test	2026/05/26 13:25:56	admin zero test	2026/05/26 13:25:56	แก้ไข ลบ เพิ่ม
☐	3	Case Product Brand Compatibility	เท่ากับ (+)	ค่าเดิม	เปิดใช้งาน	admin zero test	2026/05/26 13:19:52	admin zero test	2026/05/26 13:19:52	แก้ไข ลบ เพิ่ม
☐	2	Case Brand Mismatch Detection	ไม่เท่ากับ (+)	เข้ากัน	เปิดใช้งาน	admin zero test	2026/05/26 13:18:37	admin zero test	2026/05/26 13:18:37	แก้ไข ลบ เพิ่ม

1 - 6 จาก 6 รายการ

<< < 1 > >>


จำนวนแถว 10

1.3 การใช้ตัวกรอง

1.3.1 คลิกปุ่ม 「ตัวกรอง」 — ระบบเปิดแผงตัวกรองด้านข้าง ซึ่งมีหลายส่วน เช่น ตัวเปรียบเทียบ, LHS combine, RHS combine, ระดับ และ สถานะ

1.3.2 เลือกเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วปิดแผง หรือกด Esc เพื่อปิดโดยไม่บันทึก

หน้าจอแผงตัวกรอง

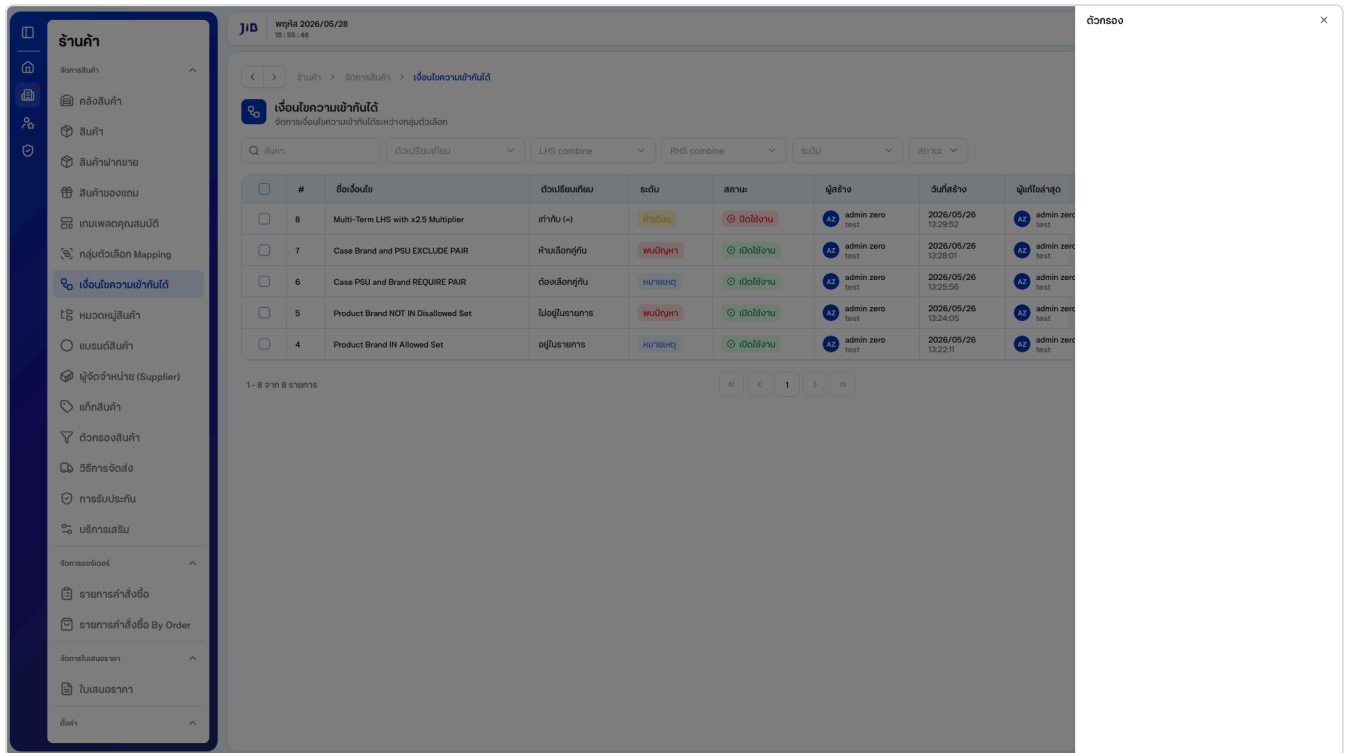

นอกจากนี้ไอคอน 「จัดการ」 ของแต่ละแถวยังมีไอคอน ตู (eye) สำหรับเปิดดูรายละเอียดเงื่อนไข และปุ่มเมนู 3 จุด สำหรับ 「ปิดการใช้งาน」 / 「ลบ」

2. การสร้างเงื่อนไข

จากหน้ารายการ คลิกปุ่ม 「+ เพิ่มเงื่อนไข」 — ระบบเปิดหน้า 「เพิ่มเงื่อนไข Template Mapping」 ซึ่งแบ่งเป็น 5 ส่วน มุมขวาด้านบนมีแถบ 「กำลังดำเนินการ %」 แสดงความคืบหน้า

หน้าจอสร้างเงื่อนไข — ภาพรวม

ร้านค้า

จัดการสินค้า

คลังสินค้า

สินค้า

สินค้าฝากขาย

สินค้าของแถม

เกมเพลดทุกสับบิต

กลุ่มตัวเลือก Mapping

เงื่อนไขความเข้ากันได้

หมวดหมู่สินค้า

แบรนด์สินค้า

ผู้จัดจำหน่าย (Supplier)

แท็กสินค้า

ตัวกรองสินค้า

วิธีการจัดส่ง

การรับประกัน

บริการเสริม

จัดการออเดอร์

รายการคำสั่งซื้อ

รายการคำสั่งซื้อ By Order

รายการใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา

ตั้งค่า

JIB

พฤษภาคม 2026/05/28

15:55:49

admin zero

test

กำลังเปิดใช้งาน

บันทึก

ข้อมูลครบถ้วน 100%

เงื่อนไข Template Mapping

กำหนดเงื่อนไขการเปรียบเทียบข้อมูล LHS (operator) RHS – แต่ละเงื่อนไขสามารถมีหลาย term จาก template ใดๆ ได้

ข้อมูลเงื่อนไข

ชื่อเงื่อนไข*

PSU watt ≥ ผลรวม watt ของชิ้นส่วน

คำอธิบาย (ถ้ามี)

คำอธิบายเงื่อนไข

ฝั่งซ้าย (LHS)

ฝั่งซ้ายของสมการ – รวม term ที่เชื่อมด้วยลอจิกที่เลือก

+ เพิ่ม term

วิธีรวมค่าระหว่าง term*

☒ บวกรวม (SUM) ☐ ลำดับสำรอง (COALESCE) ☐ ค่าสูงสุดในฝั่ง (MAX) ☐ ค่าต่ำสุดในฝั่ง (MIN)

ฝั่งซ้าย (LHS) #1 - Template *

เลือก template

ตัวเชื่อม*

เลือก template ระบุ

วิธีรวมในฝั่ง

ไม่รวม

จำนวน

1

ตัวเปรียบเทียบ

Operator *

จำนวนต่ำสุด (RHS)

จำนวนสูงสุด (RHS)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤)

เช่น 1

เช่น 2

ฝั่งขวา (RHS)

ฝั่งขวาของสมการ – รวม term ที่เชื่อมด้วยลอจิกที่เลือก

+ เพิ่ม term

วิธีรวมค่าระหว่าง term*

☒ บวกรวม (SUM) ☐ ลำดับสำรอง (COALESCE) ☐ ค่าสูงสุดในฝั่ง (MAX) ☐ ค่าต่ำสุดในฝั่ง (MIN)

ฝั่งขวา (RHS) #2 - Template *

เลือก template

ตัวเชื่อม*

เลือก template ระบุ

วิธีรวมในฝั่ง

ไม่รวม

จำนวน

1

2.1 ส่วนที่ 1: ข้อมูลเงื่อนไข

2.1.1 กรอก ชื่อเงื่อนไข (บังคับ) เช่น "PSU watt ≥ ผลรวม watt ของชิ้นส่วน" — รองรับสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ ($\geq$, Σ) และภาษาไทย

2.1.2 (ทางเลือก) กรอก คำอธิบาย

2.2 ส่วนที่ 2: ฝั่งซ้าย (LHS)

ฝั่งซ้ายของสมการ — รวม term ทั้งหมดด้วยลอจิกที่เลือก

2.2.1 เลือก วิธีรวมค่าระหว่าง term (ค่าเริ่มต้น บวกรวม (SUM)):

ตัวเลือก	ความหมาย
บวกรวม (SUM)	นำค่าทุก term มาบวกกัน (ค่าเริ่มต้น)
ลำดับสำรอง (COALESCE)	ใช้ค่าแรกที่มีข้อมูล
ค่าสูงสุดในฝั่ง (MAX)	ใช้ค่าสูงสุด
ค่าต่ำสุดในฝั่ง (MIN)	ใช้ค่าต่ำสุด


2.2.2 ในแต่ละ term กำหนด:

- Template (บังคับ) — เลือกกลุ่มตัวเลือก Mapping
- หัวข้อ (บังคับ) — เลือกหัวข้อภายใน Template (ต้องเลือก Template ก่อน จึงจะเลือกหัวข้อได้)

- วิธีรวมในชั้น — ไม่รวม / ผลรวม / คูณ / นับจำนวน / ค่าสูงสุด / ค่าต่ำสุด (ค่าเริ่มต้น ไม่รวม)
- ค่าคูณ — ตัวคูณค่าของ term (ค่าเริ่มต้น 1, รองรับทศนิยม)

2.2.3 คลิก 「+ เพิ่ม term」 เพื่อเพิ่ม term หลายตัวในฝั่งเดียวกัน หรือไอคอน ถังขยะ เพื่อลบ term

หน้าจอเลือก Template (LHS)

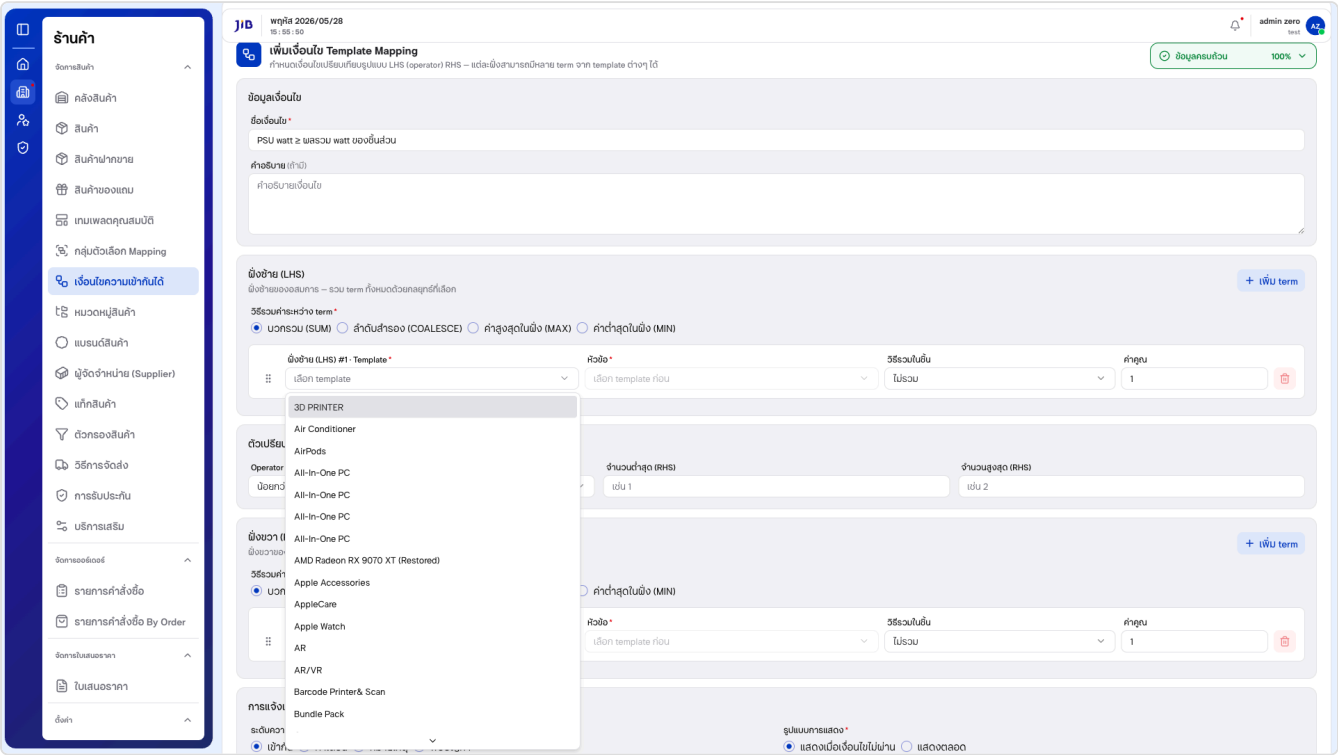

2.3 ส่วนที่ 3: ตัวเปรียบเทียบ (Operator)

2.3.1 เลือก Operator (ค่าเริ่มต้น น้อยกว่าหรือเท่ากับ ($\leq$)) — มีทั้งหมด 10 แบบ:

กลุ่ม	ตัวเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบค่า	$\leq$ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ), $<$ (น้อยกว่า), $\geq$ (มากกว่าหรือเท่ากับ), $>$ (มากกว่า), $=$ (เท่ากับ), $\neq$ (ไม่เท่ากับ)
รายการ	อยู่ในรายการ, ไม่อยู่ในรายการ
คู่ความสัมพันธ์	ต้องเลือกคู่กัน, ห้ามเลือกคู่กัน

2.3.2 (ทางเลือก) กรอก จำนวนต่ำสุด (RHS) และ จำนวนสูงสุด (RHS) เพื่อกำหนดช่วงค่า

หน้าจอเลือก Operator

[illegible]

2.5 ส่วนที่ 5: การแจ้งเตือน

2.5.1 เลือก ระดับความเข้ากันได้ (ค่าเริ่มต้น เข้ากัน):

ระดับ	ความหมาย
เข้ากัน	ผ่านเงื่อนไข (ค่าเริ่มต้น)
คำเตือน	แจ้งเตือนระดับเบา
หมายเหตุ	ข้อสังเกตเพิ่มเติม
พบปัญหา	เข้ากันไม่ได้ / บล็อก

2.5.2 เลือก รูปแบบการแสดง (ค่าเริ่มต้น แสดงเมื่อเงื่อนไขไม่ผ่าน):

ตัวเลือก	ความหมาย
แสดงเมื่อเงื่อนไขไม่ผ่าน	แสดงข้อความเฉพาะเมื่อเงื่อนไขไม่ผ่าน (ON_TRIGGER)
แสดงตลอด	แสดงข้อความเสมอ (ALWAYS)

2.5.3 กรอก ข้อความแจ้งเตือน - ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (กรอกแยกอิสระ ไม่มีการ sync ระหว่างภาษา)

2.5.4 สวิตช์ 「กำลังเปิดใช้งาน」 (มุมขวบน) ค่าเริ่มต้นเปิดอยู่

หน้าจอส่วนการแจ้งเตือน

ร้านค้า

จัดการสินค้า

คลังสินค้า

สินค้า

สินค้าภาษาอังกฤษ

สินค้าของแบรนด์

เกมพลอกเกมสเปค

กลุ่มตัวเลือก Mapping

เงื่อนไขความเข้ากันได้

หมวดหมู่สินค้า

แบรนด์สินค้า

ผู้จัดจำหน่าย (Supplier)

แท็กสินค้า

ตัวกรองสินค้า

วิธีการจัดส่ง

การรับประกัน

บริการเสริม

จัดการออเดอร์

รายการคำสั่งซื้อ

รายการคำสั่งซื้อ By Order

จัดการใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา

ตั้งค่า

พฤษภาคม 2026/05/28

admin zero

test

คำอธิบาย (ถ้ามี)

คำอธิบายเงื่อนไข

ผู้ขาย (LHS)

ผู้ขายของแบรนด์ - ส่วน term ที่หนดด้วยกลยุทธ์ที่เลือก

วิธีรวมค่าระหว่าง term *

☒ บวกรวม (SUM) ☐ ลำดับสำรอง (COALESCE) ☐ ค่าสูงสุดในฝั่ง (MAX) ☐ ค่าต่ำสุดในฝั่ง (MIN)

ผู้ขาย (LHS) #1 - Template *

เลือก template

คือ *

เลือก template ร็อบ

วิธีรวมในฝั่ง

ไม่รวม

จำนวน

1

ตัวเปรียบเทียบ

Operator *

เลือกตัวเปรียบเทียบ (rs)

จำนวนต่ำสุด (LHS)

เงื่อนไข 1

จำนวนสูงสุด (RHS)

เงื่อนไข 2

ผู้ซื้อ (RHS)

ผู้ซื้อของแบรนด์ - ส่วน term ที่หนดด้วยกลยุทธ์ที่เลือก

วิธีรวมค่าระหว่าง term *

☒ บวกรวม (SUM) ☐ ลำดับสำรอง (COALESCE) ☐ ค่าสูงสุดในฝั่ง (MAX) ☐ ค่าต่ำสุดในฝั่ง (MIN)

ผู้ซื้อ (RHS) #2 - Template *

เลือก template

คือ *

เลือก template ร็อบ

วิธีรวมในฝั่ง

ไม่รวม

จำนวน

1

การแจ้งเตือน

ระดับความเข้ากันได้ *

☒ เข้ากัน ☐ คำเตือน ☐ หมายเหตุ ☐ พบปัญหา

ข้อความแจ้งเตือน - ภาษาไทย

เลือก CPU Socket ไม่ตรงกับ Mainboard

รูปแบบการแสดงผล *

☒ แสดงเมื่อเงื่อนไขไม่ผ่าน ☐ แสดงตลอด

ข้อความแจ้งเตือน - ภาษาอังกฤษ

e.g. CPU socket does not match the mainboard

2.6 บันทึกเงื่อนไข

2.6.1 ตรวจสอบทุกส่วนให้ครบ — ฟิลด์บังคับได้แก่ ชื่อเงื่อนไข, LHS Template + หัวข้อ, RHS Template + หัวข้อ

2.6.2 คลิกปุ่ม «บันทึก» (มุมขวาบน)

2.6.3 เมื่อสำเร็จ ระบบแจ้ง «บันทึกสำเร็จ» และนำกลับ หน้ารายการ — แถวใหม่จะแสดงพร้อม สมการ, ตัวเปรียบเทียบ และ ระดับ ที่กำหนด

หากกดบันทึกโดยฟิลด์บังคับไม่ครบ ระบบจะแสดงข้อความ เช่น «กรุณารอกชื่อเงื่อนไข» , «กรุณาเลือก template» , «กรุณาเลือกหัวข้อ» ได้แต่ละฟิลด์ และยังอยู่ที่หน้าสร้าง

3. การแก้ไขและการจัดการเงื่อนไข

3.1 คลิกไอคอน ดินสอ (แก้ไข) ในคอลัมน์ «จัดการ» — ระบบเปิดหน้าแก้ไข (URL /template-mapping-conditions/update/{id}) พร้อมข้อมูลเดิมครบทุกส่วน แก้ไขแล้ว «บันทึก»

3.2 คลิกไอคอน ตู (eye) เพื่อเปิด dialog แสดงรายละเอียดเงื่อนไข (ชื่อ, คำอธิบาย, สมการ, ตัวเปรียบเทียบ)

3.3 คลิกปุ่มเมนู 3 จุด — มีตัวเลือก «ปิดการใช้งาน» (มี dialog ยืนยัน) และ «ลบ»

3.4 ใช้ checkbox หัวตารางเพื่อเลือกหลายแถว แล้วใช้การดำเนินการแบบกลุ่ม (สถานะสินค้า, ลบ)

4. เงื่อนไขและข้อควรระวัง

ฟิลด์ / กรณี	รายละเอียด
ชื่อเงื่อนไข	บังคับ — รองรับสัญลักษณ์คณิต ($\geq$, Σ) และภาษาไทย
LHS Template / หัวข้อ	บังคับ — ต้องเลือก Template ก่อนจึงเลือกหัวข้อได้
RHS Template / หัวข้อ	บังคับ — ใช้ Template เดียวกับ LHS ได้
Operator	ค่าเริ่มต้น $\leq$ — มีทั้งหมด 10 แบบ
วิธีรวมค่าระหว่าง term	ค่าเริ่มต้น SUM (มี SUM / COALESCE / MAX / MIN)
วิธีรวมในชั้น	ค่าเริ่มต้น ไม่รวม (6 ตัวเลือก)
ค่าคูณ	ค่าเริ่มต้น 1 — รองรับทศนิยม
ระดับความเข้ากันได้	ค่าเริ่มต้น เข้ากัน (4 ระดับ)
ข้อความแจ้งเตือน TH/EN	กรอกแยกอิสระ ไม่มี sync ระหว่างภาษา
ข้อกำหนดเบื้องต้น	ต้องมี กลุ่มตัวเลือก Mapping ที่มีหัวข้อ ก่อนสร้างเงื่อนไข
ออกจากหน้าโดยยังไม่บันทึก	ระบบแสดงคำเตือน (beforeunload) เมื่อมีการแก้ไขค้างอยู่

อัปเดตภาพหน้าจอและ PDF

`npm run manual:mapping-conditions`

ภาพ: `docs/images/mapping-conditions/` · PDF: `docs/เงื่อนไขความเข้ากันได้-คู่มือผู้ใช้.pdf`