La gestion des impressions

TP du Module 02 – Active Directory

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 2 et réalisé les TP précédents.

Durée estimée
30 à 1 heure

Énoncé

Prérequis :

- Avoir réalisé le TP précédent du Module 02.


Mise en place du service d'impression

W19-SRV1 sera le serveur en charge de la gestion des imprimantes.


Installation du rôle du serveur d'impression

Depuis la console **Gestionnaire de serveur** de **W19-SRV1**, cliquer sur **Gérer** puis **Ajouter des rôles et fonctionnalités** et réaliser l'installation du rôle **Services d'impression**. Attendre la fin de l'installation du service (le redémarrage du serveur n'est pas nécessaire).

© ENI – Tous droits réservés

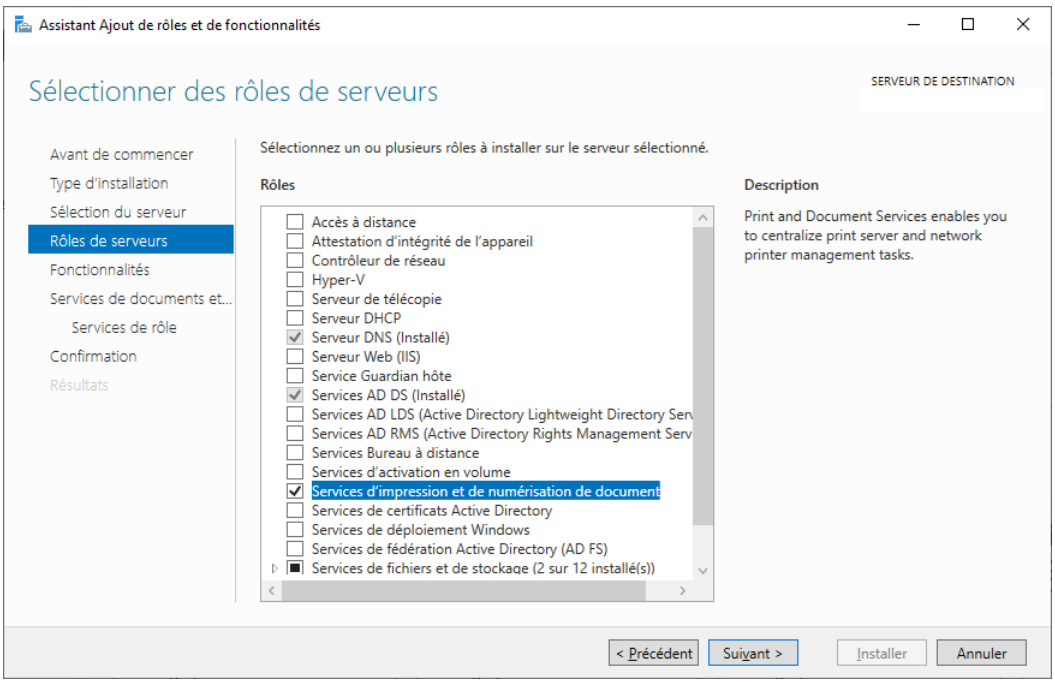

Une fois l'installation du rôle et des fonctionnalités associées effectuée, lancer la console **Gestion de l'impression** à partir du menu **Outils** dans la console **Gestionnaire de serveur**.

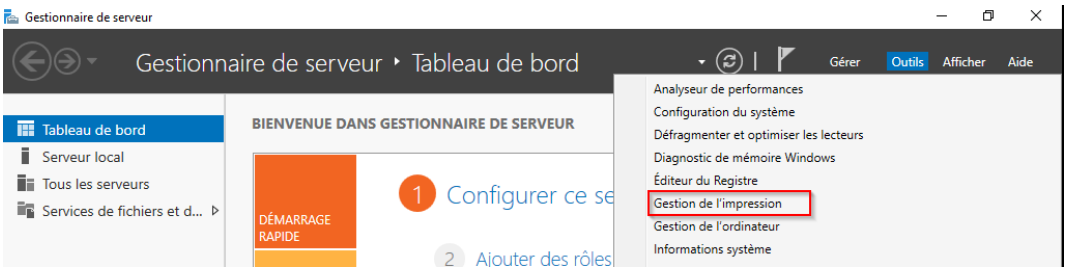

Configuration d'imprimantes

L'entreprise vient d'investir dans un périphérique d'impression réseau à destination du service commercial sur le site de Rennes. Le modèle est **HP Color LaserJet M552**.

Réalisez les actions nécessaires sur le serveur afin de pouvoir mettre à disposition ce périphérique.

Adresse IP	Nom imprimante	Param. par défaut	Qui peut imprimer ?
172.28.10.46	Imp-Commercial-35RDC	- Recto/Verso	Service commercial

Paramètres supplémentaires :

© ENI – Tous droits réservés

- Les administrateurs du domaine auront le contrôle total sur la gestion de ces imprimantes
- Les imprimantes seront publiées dans l'annuaire Active Directory

La société possède un périphérique HP Laserjet 5 destinée à imprimer des bons de livraison/retrait pour le service production. Les livreurs doivent impérativement récupérer ceux-ci avant de quitter la plateforme logistique.

L'imprimante actuelle ne suffit plus aujourd'hui pour suivre la cadence de l'usine. La direction a donc décidé d'investir dans deux nouveaux périphériques d'impression de modèle **HP Color LaserJet Pro MFP M274**

Réalisez les actions nécessaires sur le serveur afin de mettre à disposition ces périphériques.


Adresse IP	Nom Imprimante	Qui peut imprimer ?
172.28.10.90 **172.28.10.91**	Imp-BL44-Usine	Service production

Paramètres supplémentaires :

- Les administrateurs du domaine auront le contrôle total sur la gestion de cette imprimante
- L'imprimante sera publiée dans l'annuaire Active Directory


1°) Copie des fichiers

A partir de votre machine ENI, se rendre sur le partage *distrib* (lecteur **R:**) à l'endroit suivant : '**Drivers\Drivers_imprimantes_TSSR090_Services_réseau_Microsoft**'

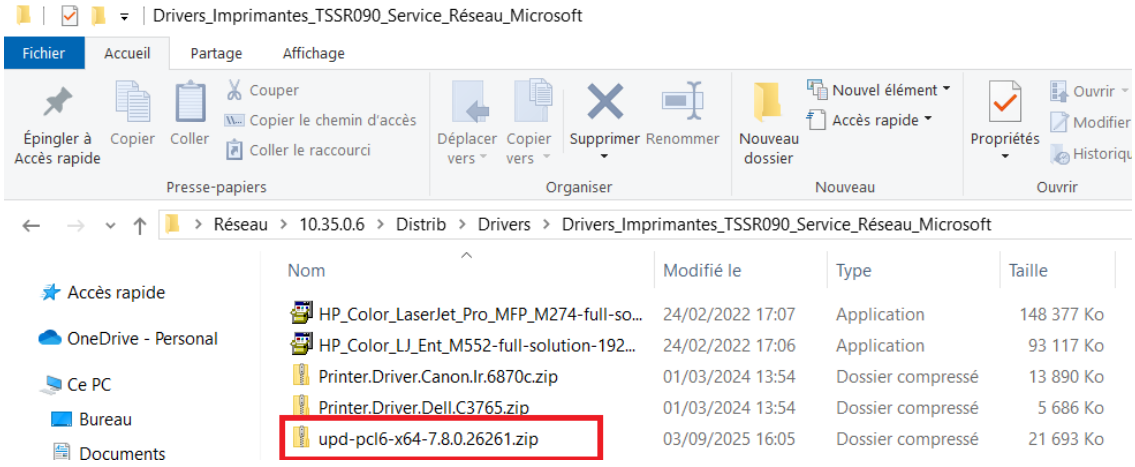


© ENI – Tous droits réservés

Copier/coller sur **W19-SRV1** le fichier contenant le pilote universel d'imprimante HP nommé **upd-pcl6-x64-….**




2°) Extraction des pilotes

Faire un clic droit sur le fichier de pilote et sélectionner **Extraire tout…**, puis choisir le dossier de votre choix

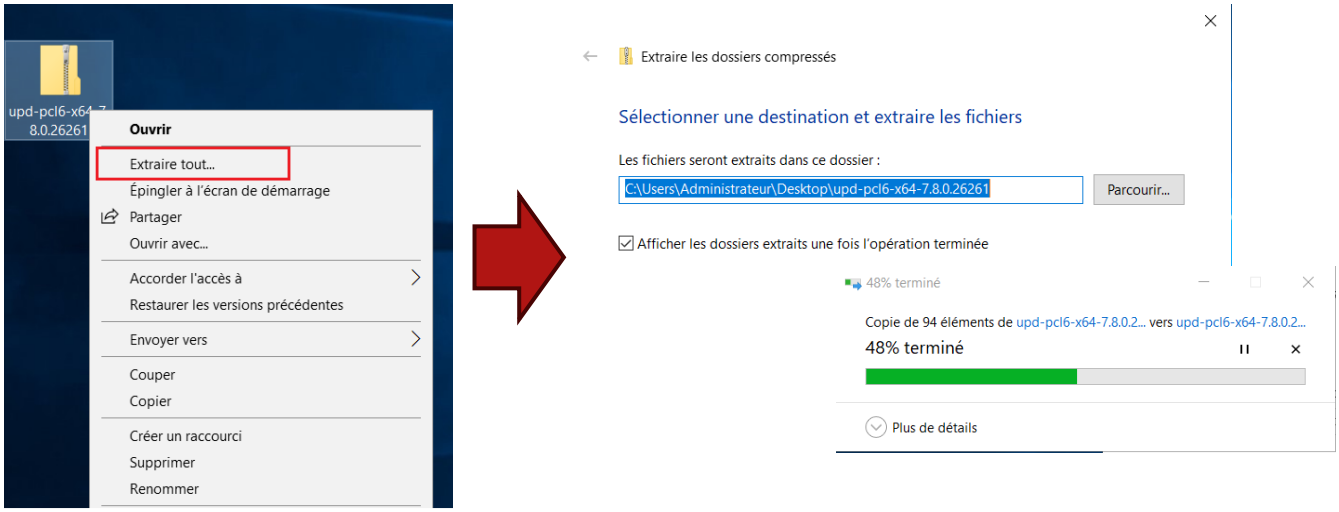


Un nouveau dossier apparait avec le contenu du fichier décompressé.

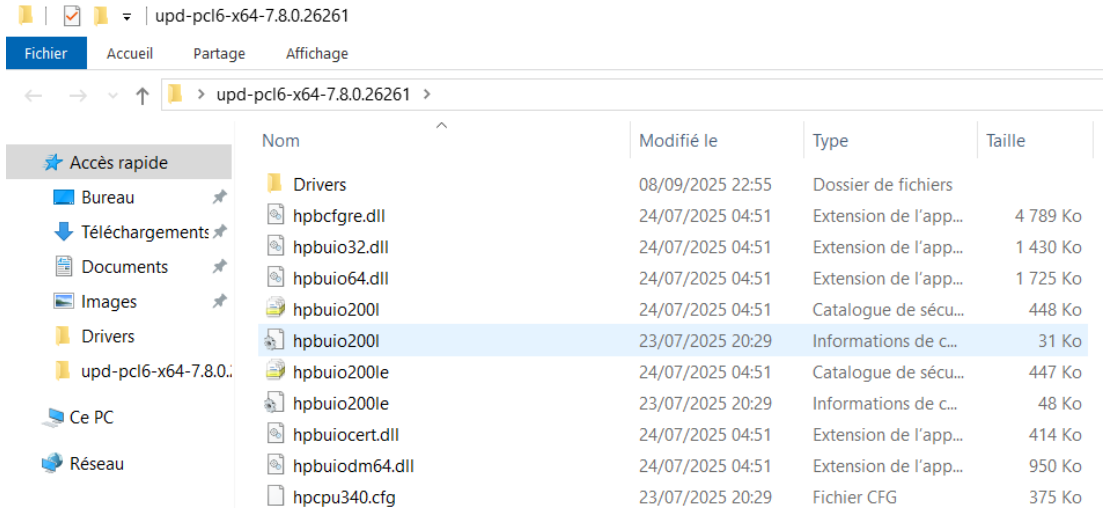


© ENI – Tous droits réservés


3°) Ajout des pilotes au serveur d'impression

Dans la console **Gestion de l'impression**, se diriger dans la section **Pilotes**. Seuls les pilotes installés par défaut sont affichés pour le moment :

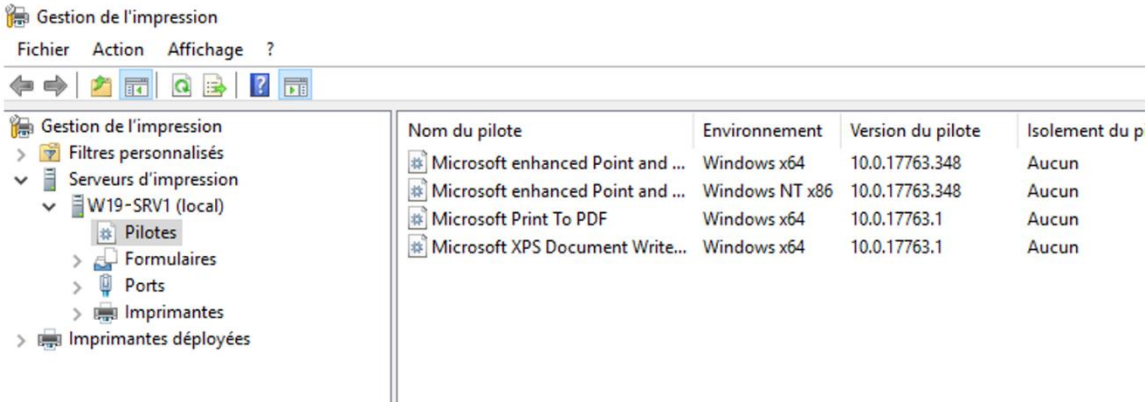


Faire un clic droit sur le noeud **Pilotes** puis sélectionner **Ajouter un pilote**. Une fenêtre d'assistant s'ouvre pour effectuer les paramétrages.

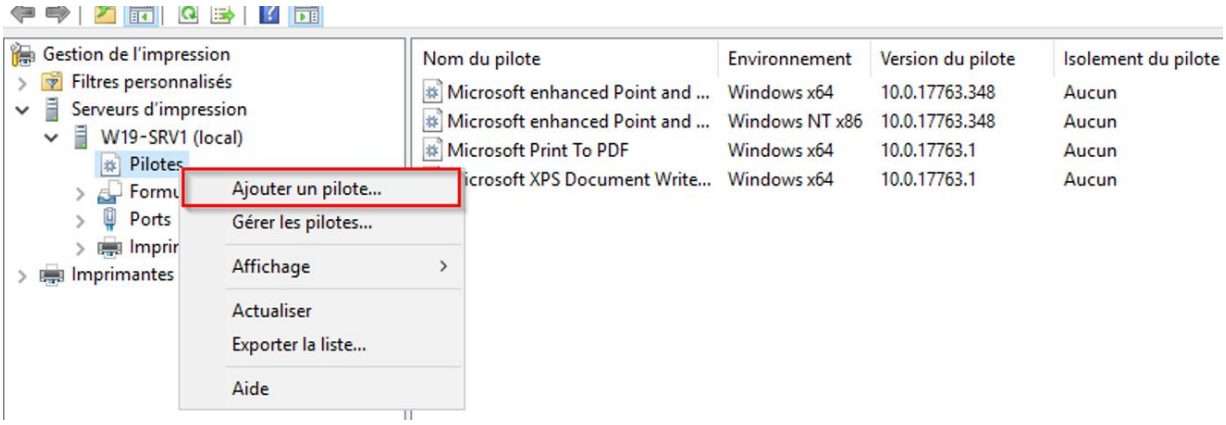

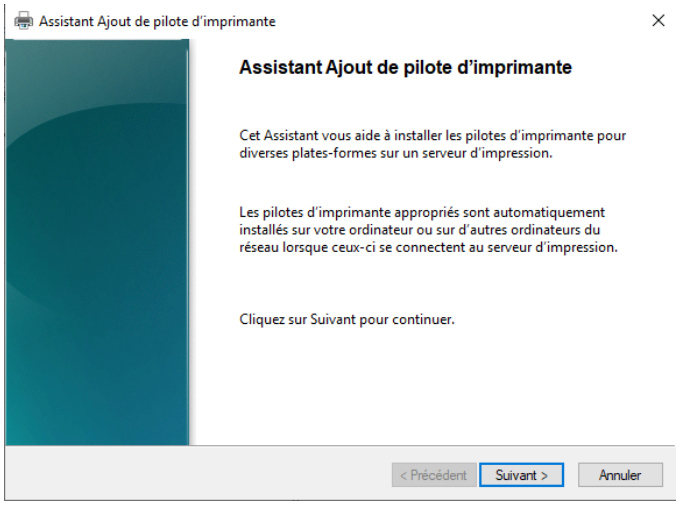


© ENI – Tous droits réservés


Dans le cas présent, seuls des pilotes **x64** (64 bits) seront utilisés, ne pas cocher ARM64 ni x86.

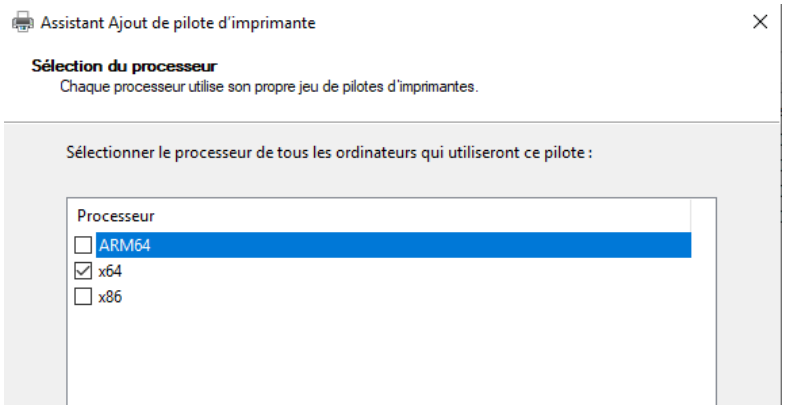

Pour ajouter des pilotes complémentaires, cliquer sur **Disque fourni**.

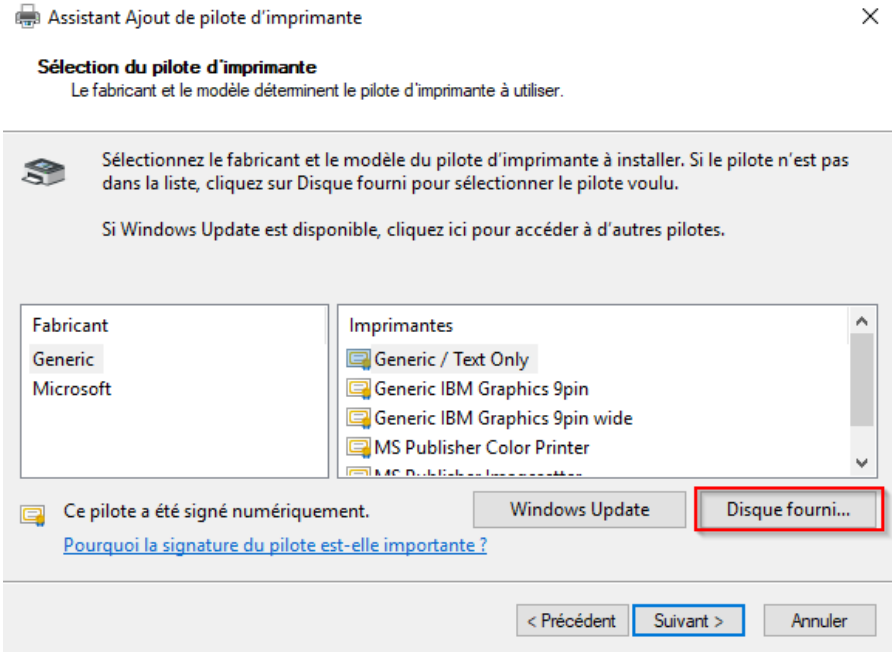


Cliquer ensuite sur **Parcourir** pour accéder aux fichiers décompressés sur **W19-SRV1** précédemment.

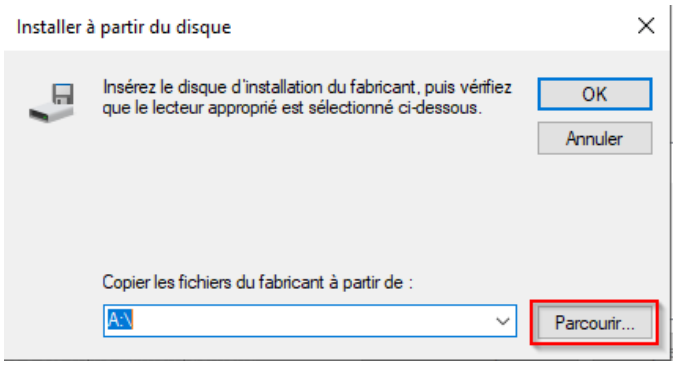

© ENI – Tous droits réservés


Dans la capture ci-dessous, les fichiers de pilotes ont été décompressés dans un dossier sur le bureau de l'utilisateur Administrateur.

Sélectionner le fichier **hpzipa23.inf** comme indiqué dans la capture :

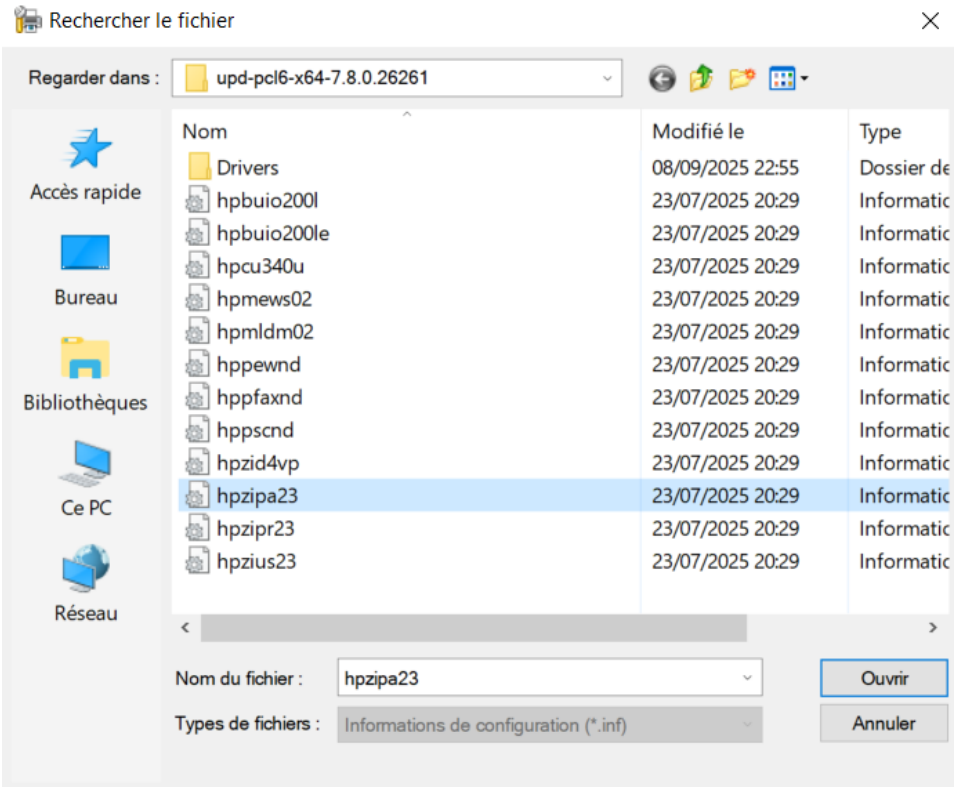


Confirmer en cliquant sur **Ouvrir** puis **OK**


Le modèle de périphérique d'impression apparait, valider avec le bouton **Suivant**.

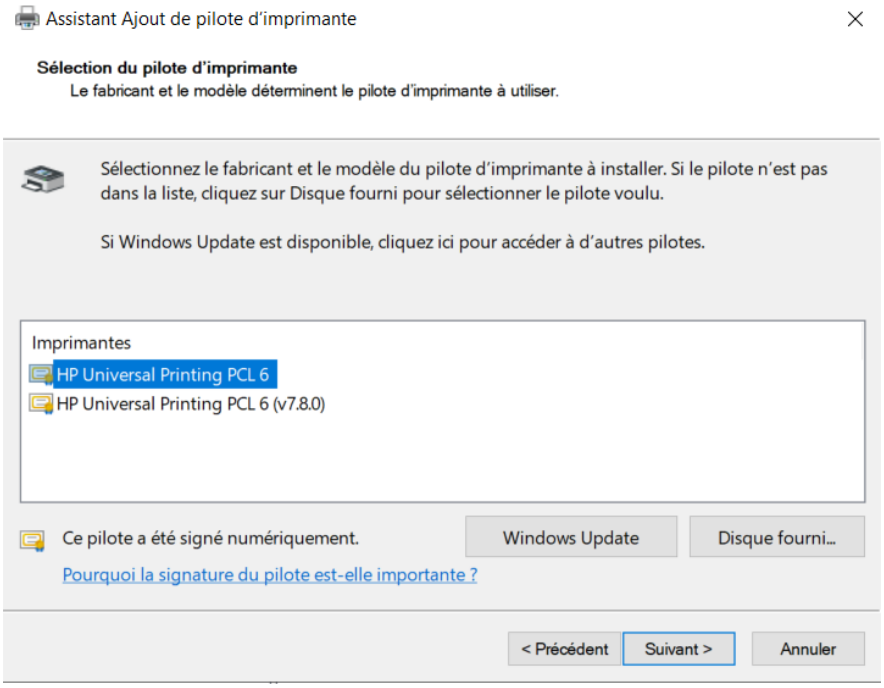

© ENI – Tous droits réservés

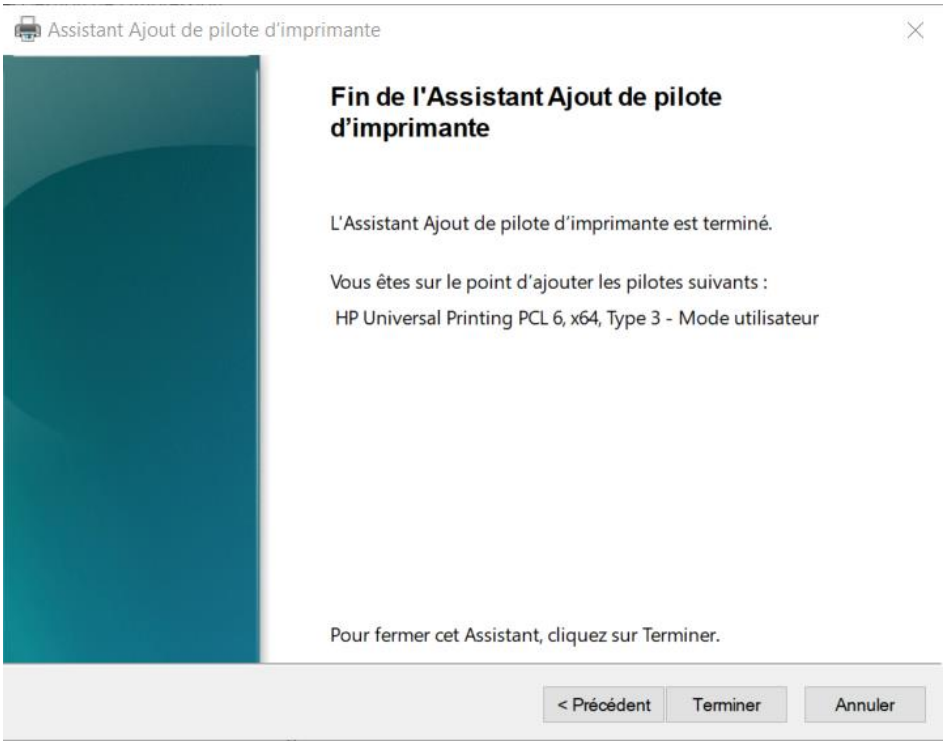

Le nouveau pilote est maintenant listé dans la console **Gestion de l'impression**.

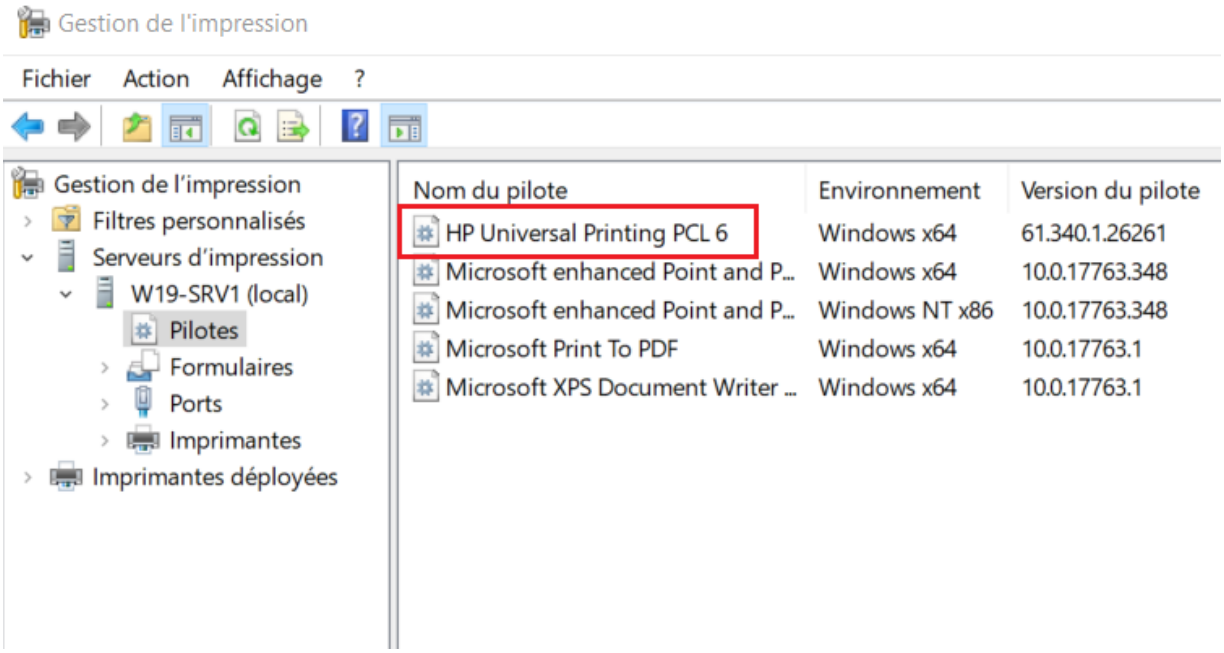


© ENI – Tous droits réservés


Création des ports d'impression


4 ports d'impression doivent être créés.

Faire un clic droit dans la console sur la section **Ports** puis sélectionner **Ajouter un port**.

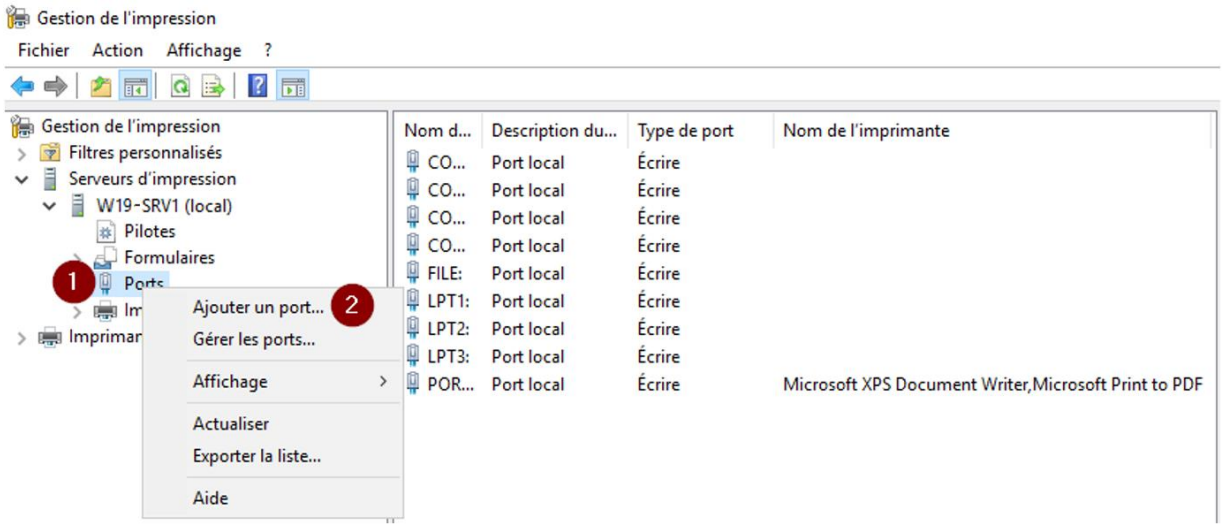


Choisir le type de port **Standard TCP/IP Port** et cliquer sur **Ajouter un port**.

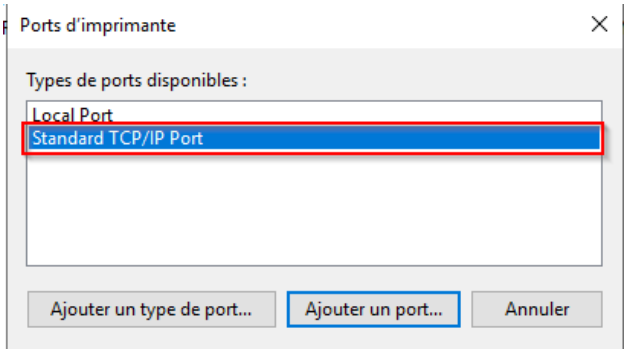

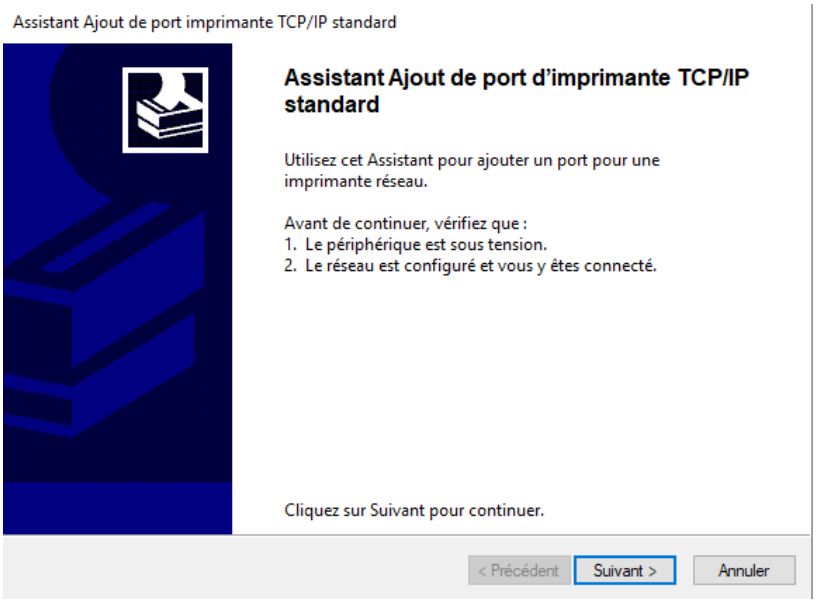


© ENI – Tous droits réservés


Renseigner dans la zone **Nom ou adresse IP** la première adresse IP (ici 172.28.10.46)
Le **Nom du port** se complète automatiquement.

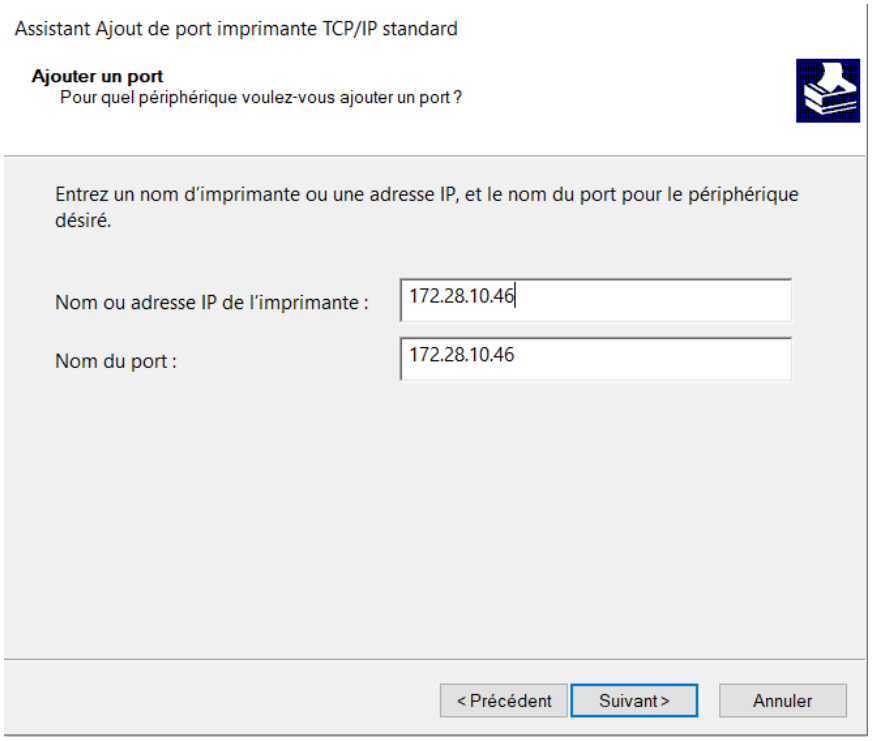


L'assistant tente de contacter l'imprimante sur l'adresse indiquée. Il faut attendre que le test se termine pour pouvoir poursuivre. Choisir ensuite le périphérique générique proposé et cliquer sur **Suivant**.

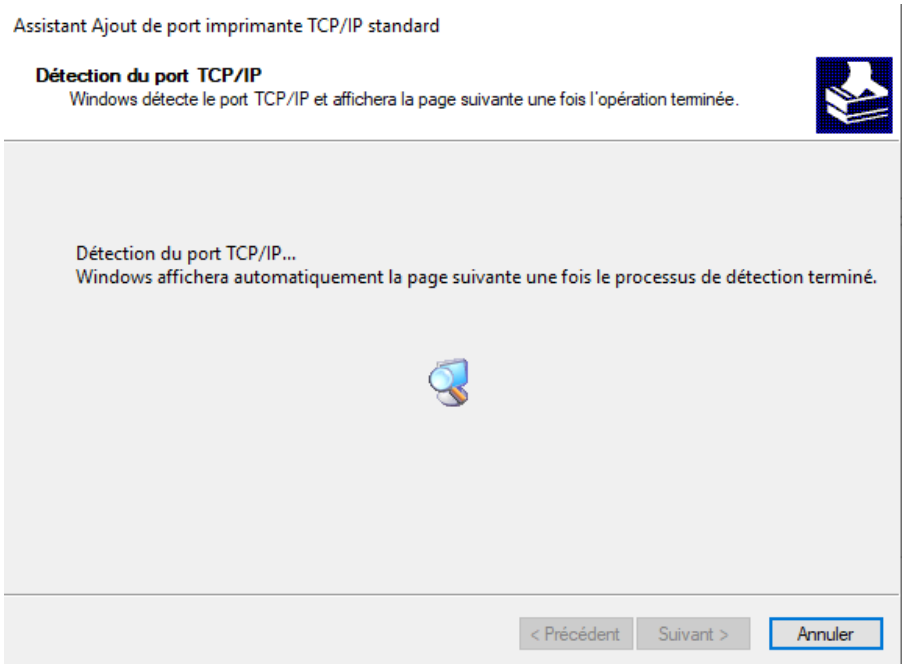

© ENI – Tous droits réservés

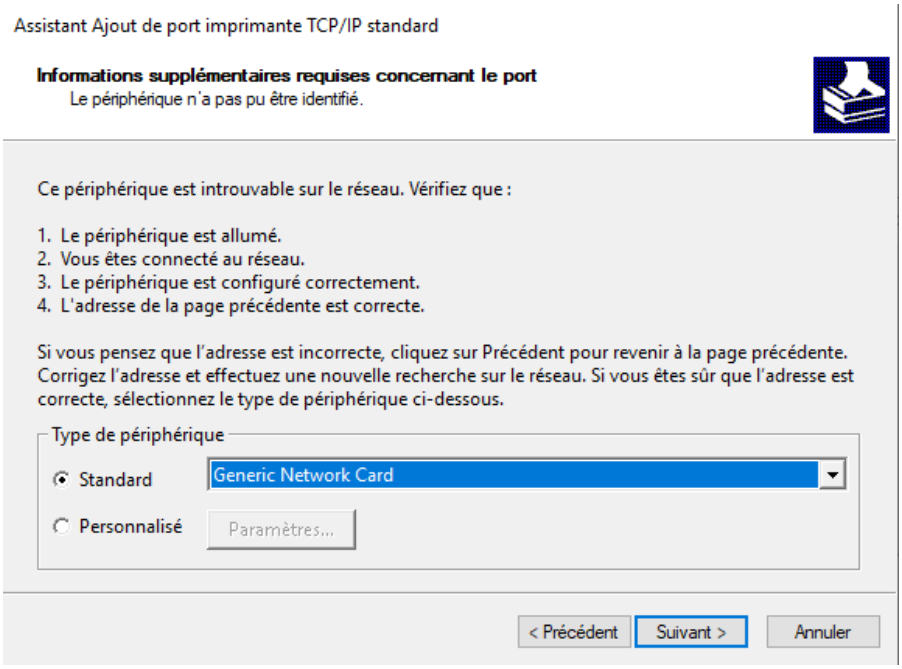


. Cliquer sur **Terminer** pour valider la fin du paramétrage.

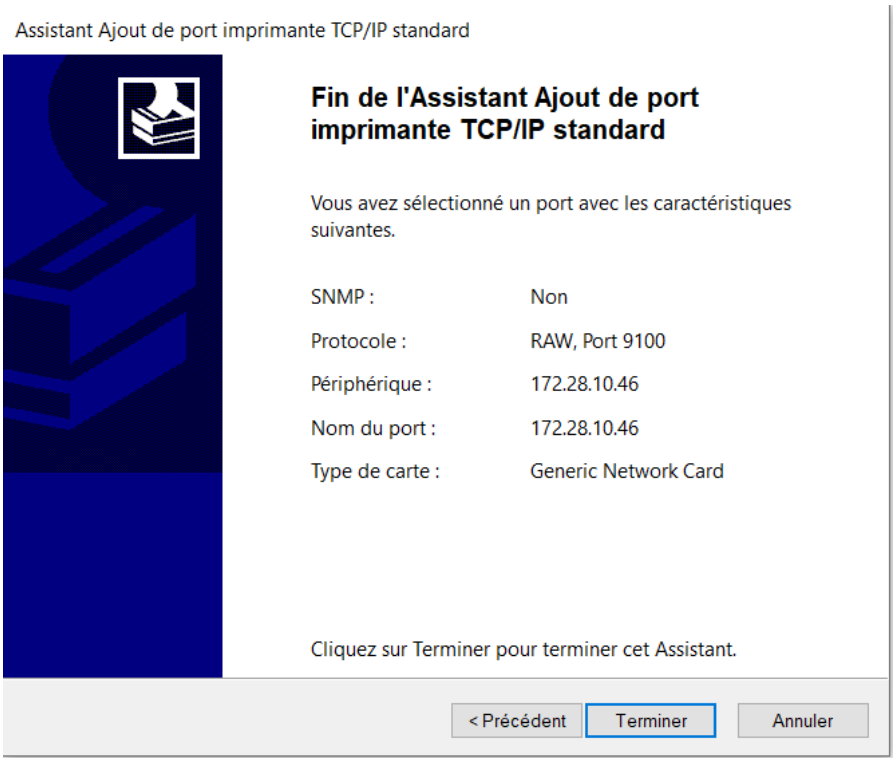


Un port TCP/IP est maintenant créé et listé dans la console de gestion

© ENI – Tous droits réservés

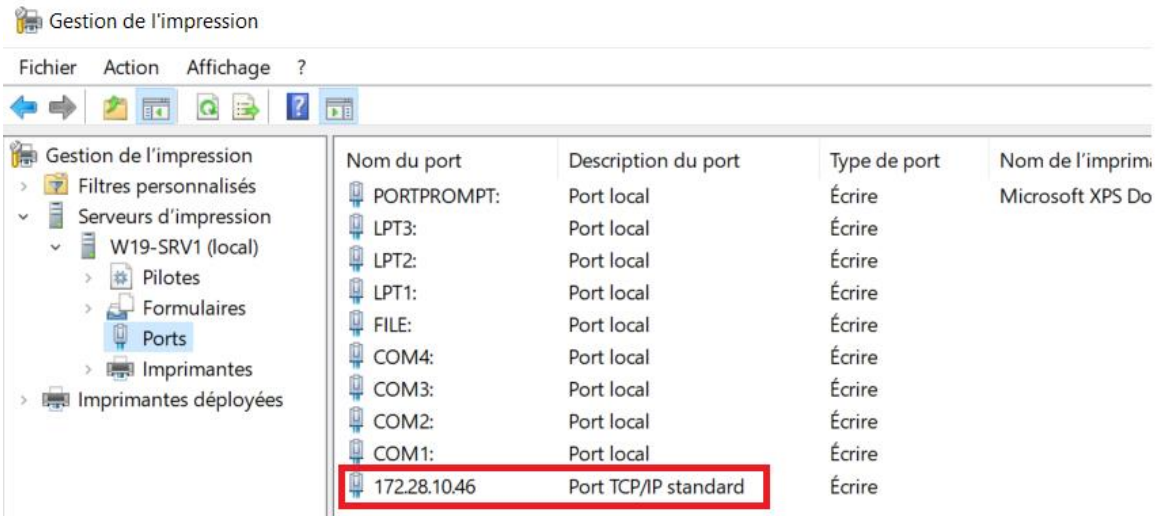

Effectuer les mêmes opérations pour les ports restants (172.28.10.90 et 172.28.10.91)

Cela doit donner finalement :

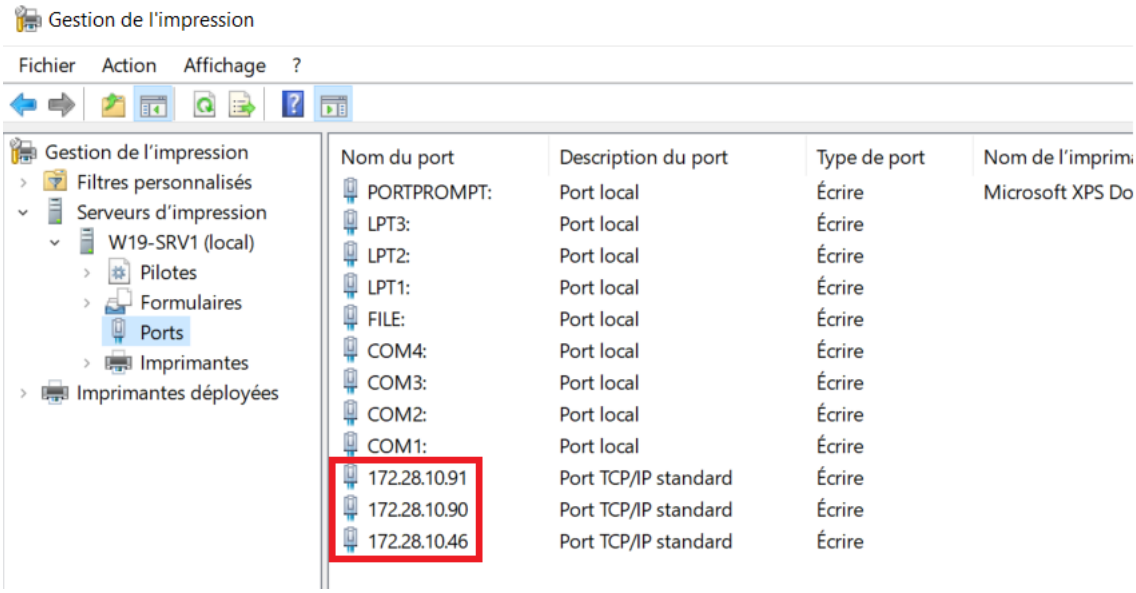

Création des imprimantes


Il faut maintenant configurer les différentes imprimantes nécessaires sur le serveur.

2 imprimantes différentes seront créées pour correspondre aux « profils d'impression » demandés,

IMP-Commercial-35RDC (HP Color Laserjet M552)

Faire un clic droit sur la section **Imprimantes** puis sélectionner **Ajouter une imprimante**

© ENI – Tous droits réservés

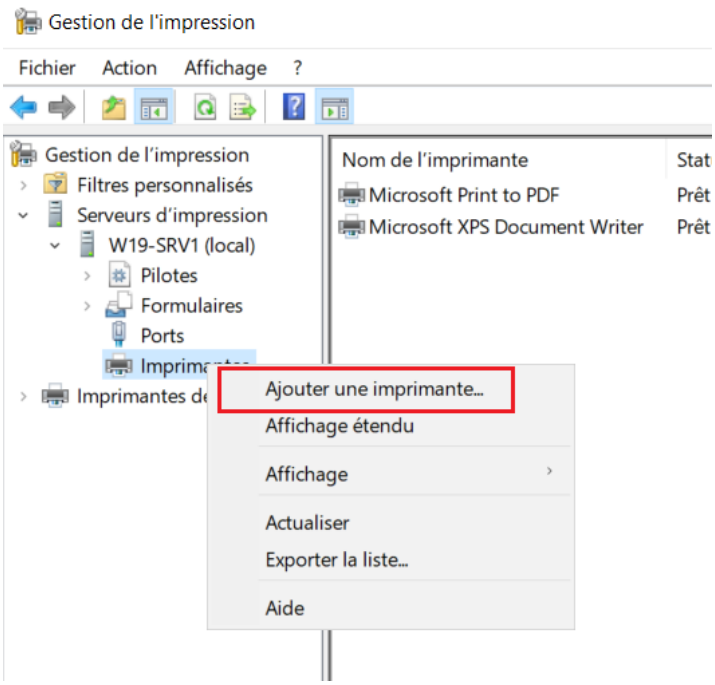


Cocher **Ajouter une nouvelle imprimante via un port existant** et sélectionner le premier port TCP/IP créé (ici 172.28.10.46)




Sélectionner le pilote existant

© ENI – Tous droits réservés

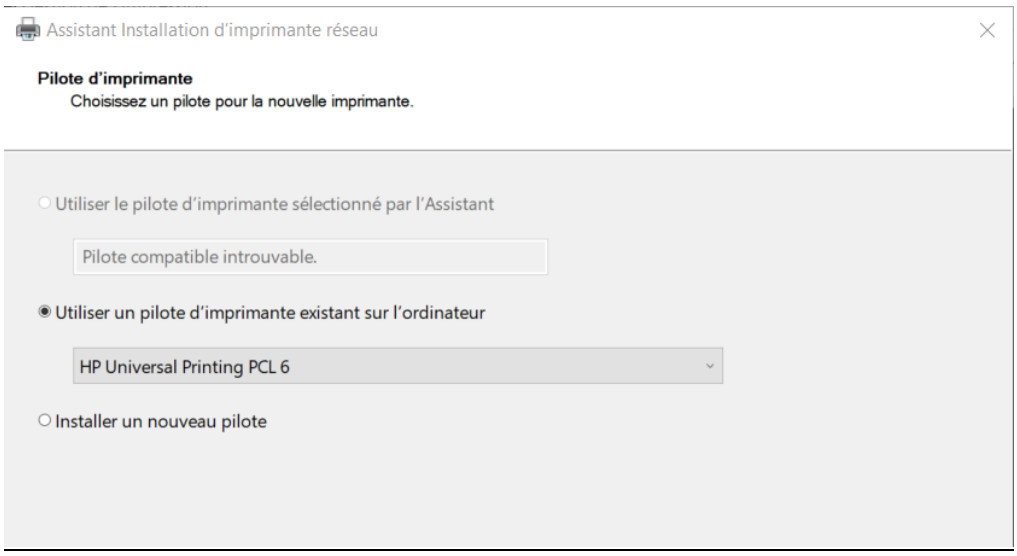

Nommer l'imprimante et paramétrez-là comme suit :

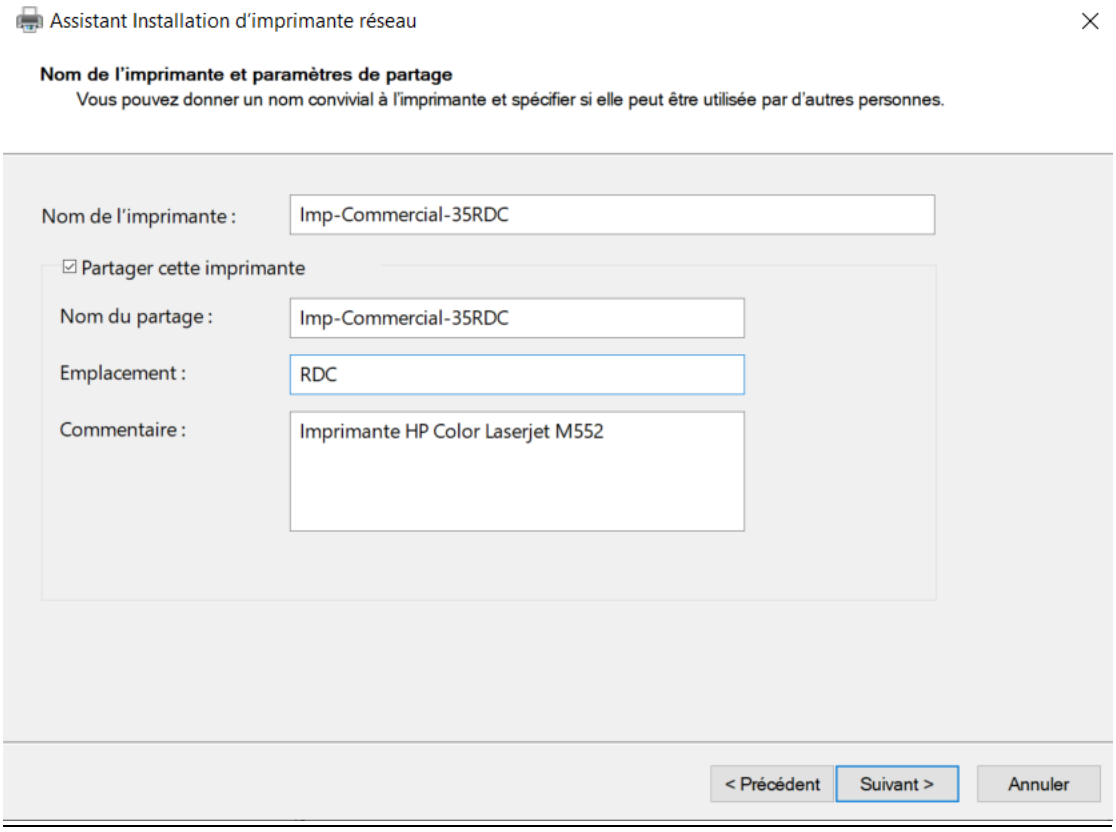


Cliquez sur suivant dans chaque écran restant puis sur **Terminer**

IMP-BL44-Usine (HP Color Laserjet Pro MFP M274)


Procédez de la même façon pour le périphérique suivant

© ENI – Tous droits réservés

Ajoutez une imprimante, puis sélectionnez le port existant **172.28.10.90** (le 2ème port sera sélectionné plus tard) et le pilote installé précédemment.

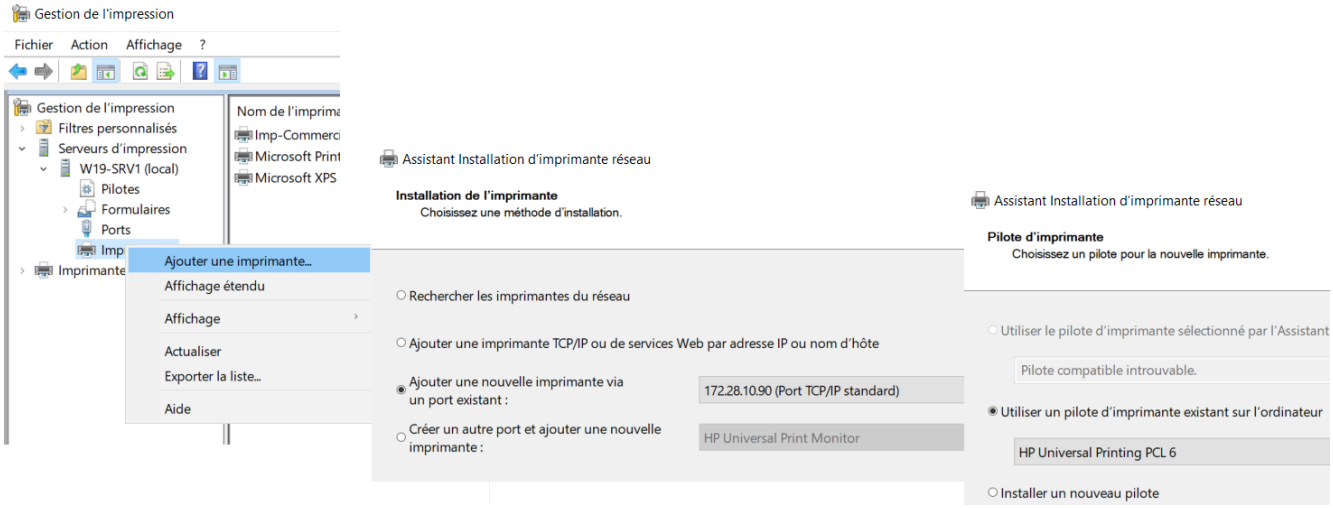

Paramétrez l'imprimante comme suit :

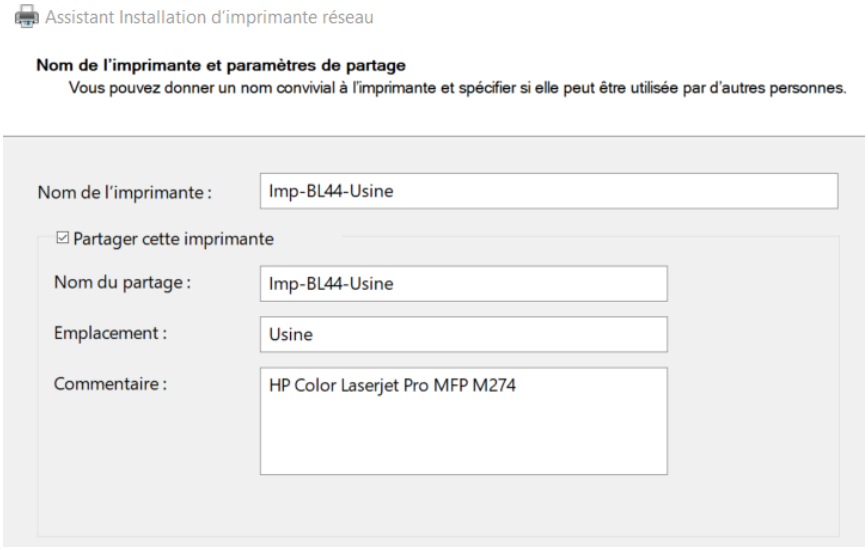

Gestion des droits d'accès

Il faut maintenant configurer les autorisations d'utiliser ou gérer ces imprimantes en respectant les préconisations AGDLP

Pour la création des groupes de domaine local, veuillez vous reporter à l'atelier précédent relatif aux partages de fichiers.

Vous devrez avoir créé les groupes de domaine local suivant :

© ENI – Tous droits réservés

Nom	Type
DL_IMP-BL44-Usine_GestDocuments	Groupe de sécurité - Domaine local
DL_IMP-BL44-Usine_GestImprimante	Groupe de sécurité - Domaine local
DL_IMP-BL44-Usine_Imprimer	Groupe de sécurité - Domaine local
DL_IMP-Commercial-35RDC_GestDocuments	Groupe de sécurité - Domaine local
DL_IMP-Commercial-35RDC_GestImprimante	Groupe de sécurité - Domaine local
DL_IMP-Commercial-35RDC_Imprimer	Groupe de sécurité - Domaine local

Pour chacune des imprimantes, signification des groupes :

- GestDocuments => permet de gérer la file d'attente et les travaux qui y sont
- GestImprimante => permet de gérer l'imprimante (modifier autorisations d'accès, gérer les documents et imprimer)
- Imprimer => pas besoin de préciser…


Le groupe des administrateurs **GG_Informatique_Admin** sera membre des **DL_*_GestImprimante**

Le groupe **GG_Commercial** sera membre du groupe **DL_IMP-Commercial-35RDC_Imprimer**

Le groupe **GG_Production** sera membre du groupe **DL_IMP-BL44-Usine_Imprimer**


IMP-Commercial-35RDC (HP Color Laserjet Pro MFP M274)

Faire un clic droit sur l'imprimante IMP-Commercial-35RDC, puis **Propriétés**

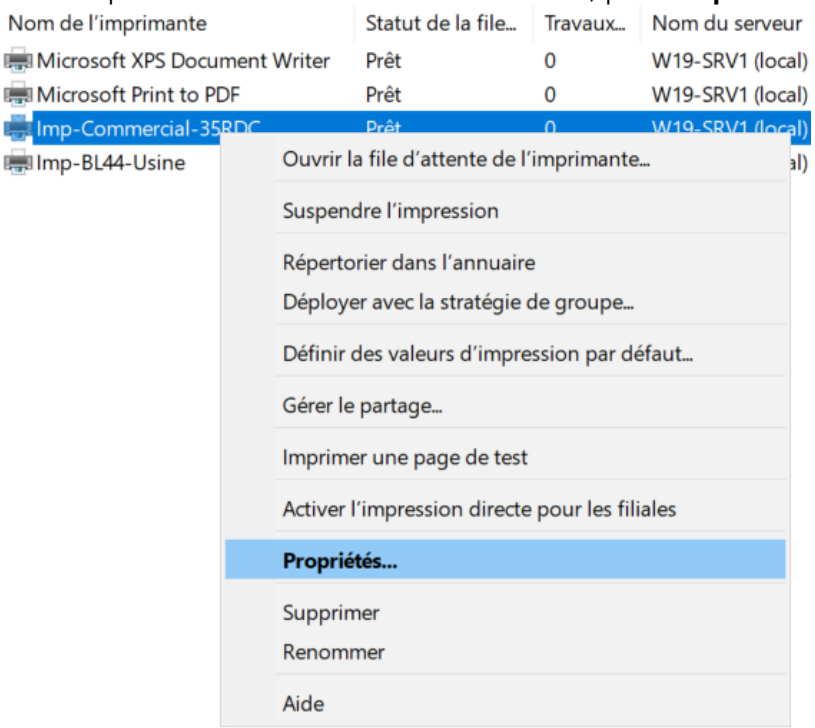


© ENI – Tous droits réservés

Dans l'onglet **Sécurité**, ajoutez les bons groupes DL comme suit après avoir supprimé le groupe **tout le monde** :

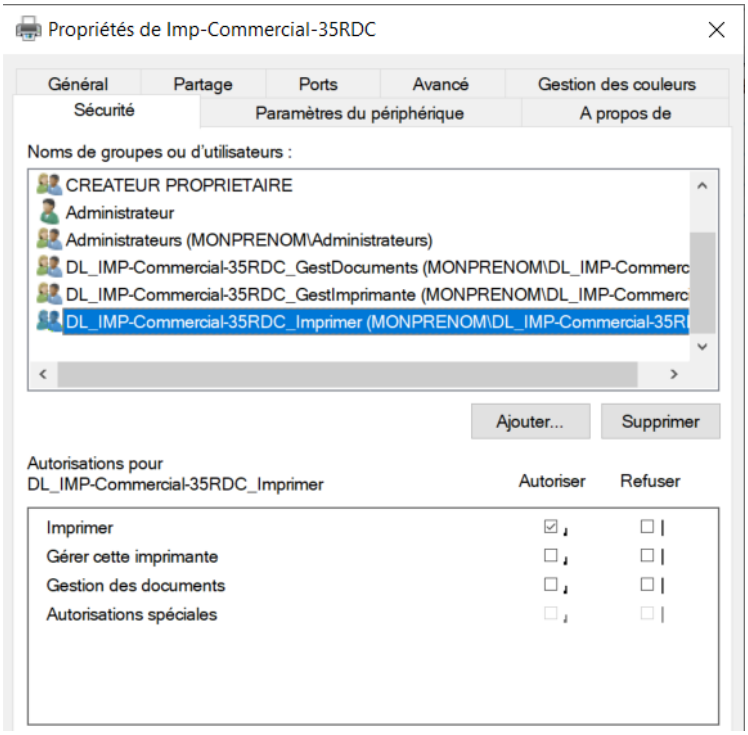


Pour publier l'imprimante dans l'annuaire Active Directory, rendez-vous dans l'onglet **Partage** et cocher la case :

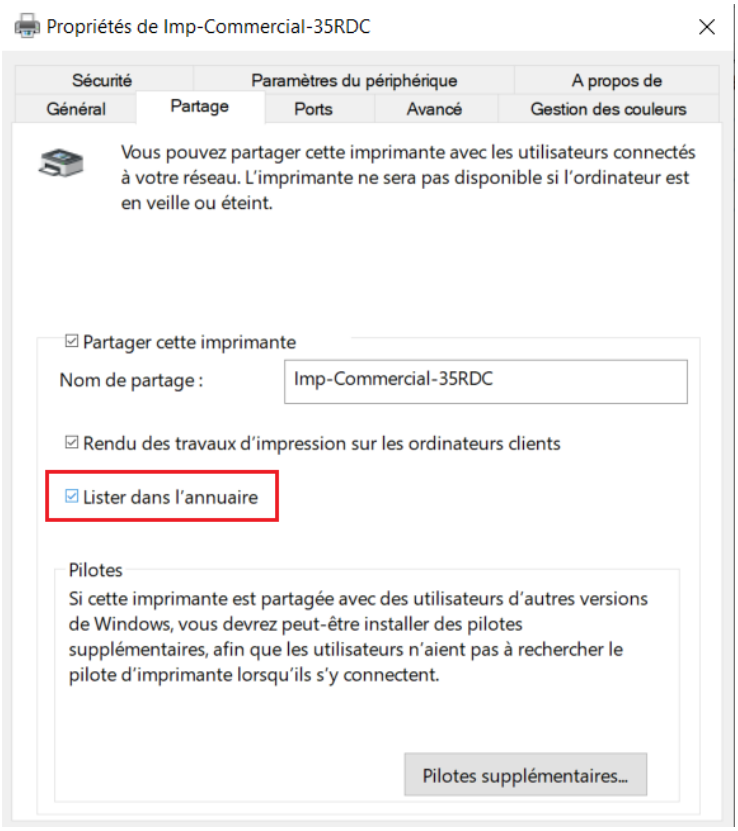


© ENI – Tous droits réservés

IMP-BL44-Usine (HP Color Laserjet Pro MFP M274)

Faire un clic droit sur l'imprimante IMP-BL44-Usine, puis **Propriétés**

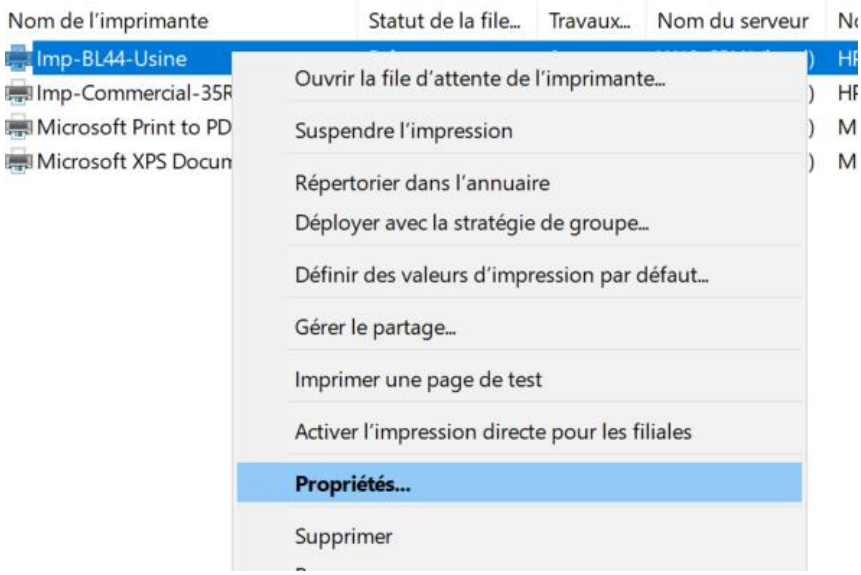

Dans l'onglet **Sécurité**, ajoutez les bons groupes DL comme suit après avoir supprimé le groupe **tout le monde** :

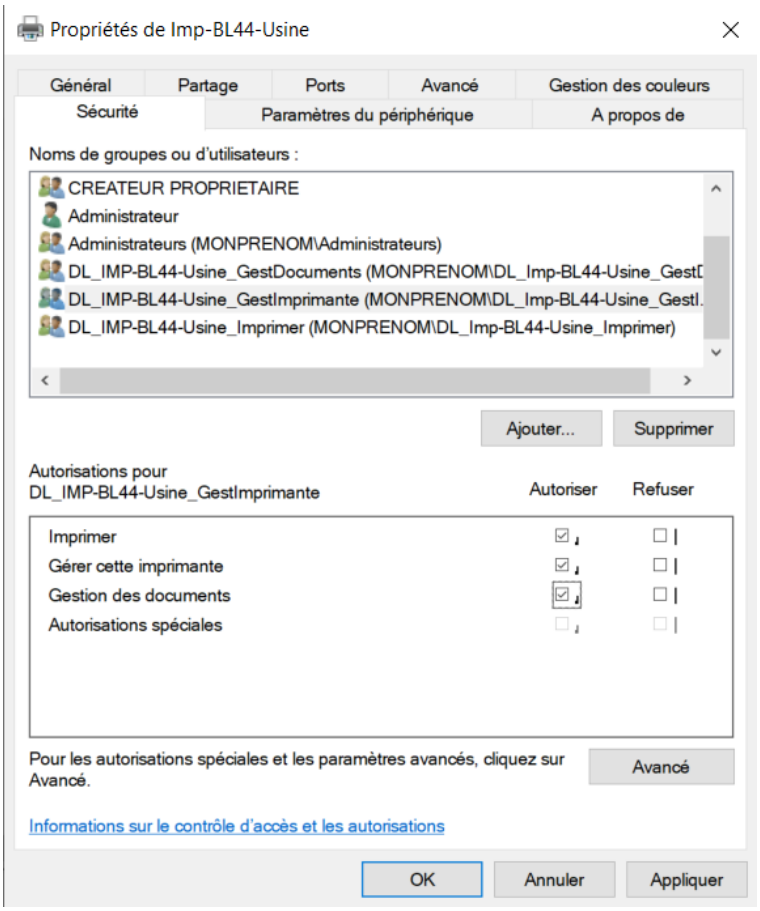


© ENI – Tous droits réservés

Pour publier l'imprimante dans l'annuaire Active Directory, cochez la case déjà abordée pour l'imprimante précédente (dans onglet **Partage**)

Dernier point, pour associer l'imprimante IMP-BL44-Usine à deux adresses IP, il faut activer ce qui s'appelle un « pool » d'imprimantes.

Pour ce faire, direction onglet **Ports** afin d'activer la case nécessaire permettant de cocher le 2ème port :

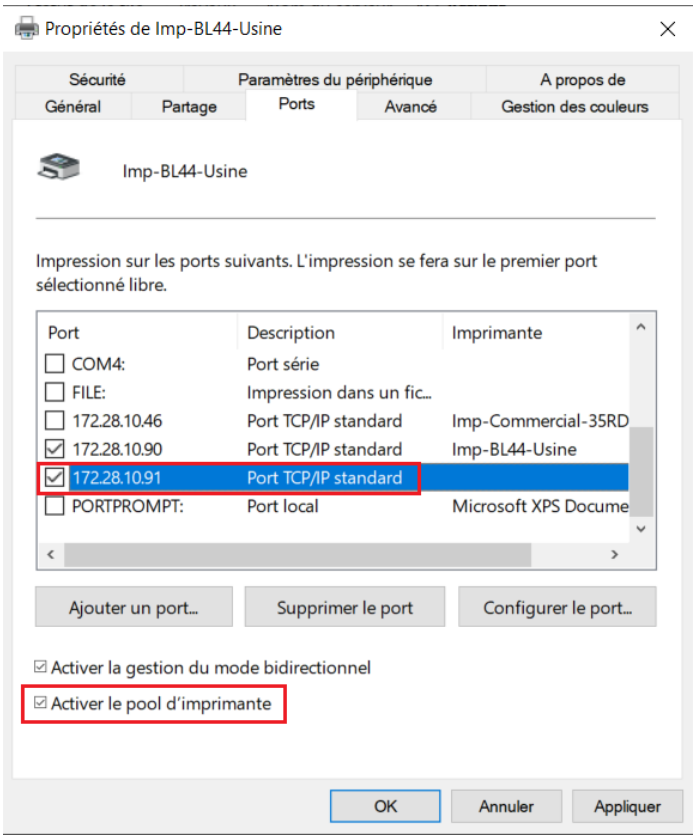

Installation d'une imprimante sur un poste client


- Installer manuellement l'imprimante partagée **IMP-Commercial-35RDC** sur le poste client **W10**
- Tester l'impression avec un compte utilisateur membre du groupe **G-Commercial**

Ouvrir une session avec un compte administrateur sur le poste client pour installer l'imprimante.


1ère méthode

Le moyen le plus simple pour installer une imprimante est de taper le chemin UNC dans le menu **Exécuter** :

© ENI – Tous droits réservés

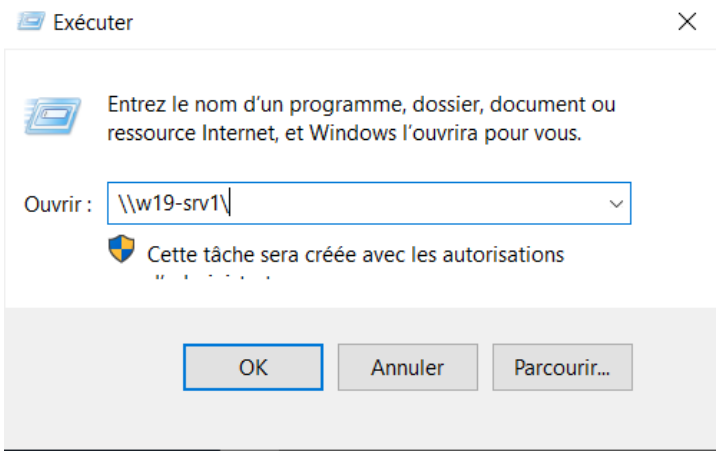


Valider par **OK**, voici la présentation des partages disponibles où nous retrouvons les 2 imprimantes :

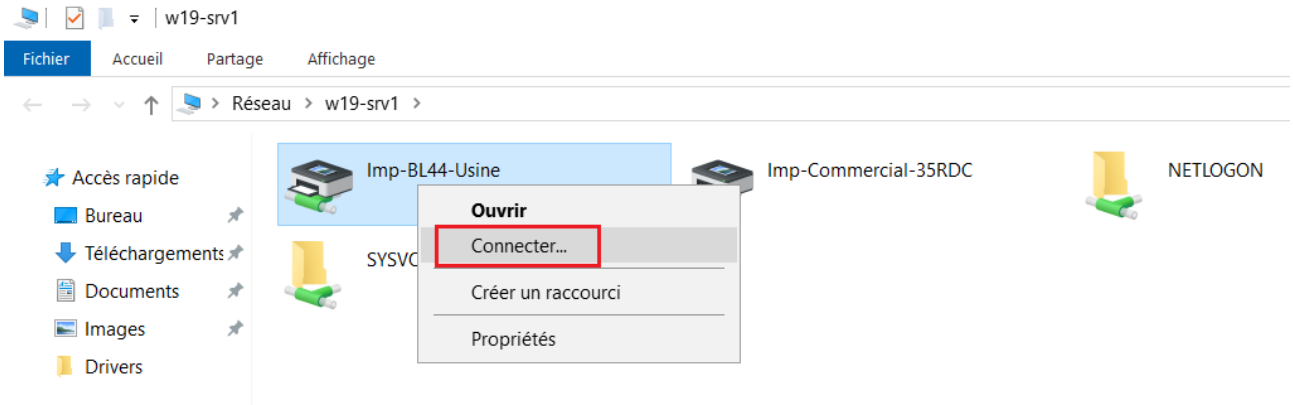

Un clic droit, puis sélectionner **Connecter…** pour déclencher l'installation de l'imprimante


2ème méthode

Passer par le menu **Démarrer** -> **Paramètres** :

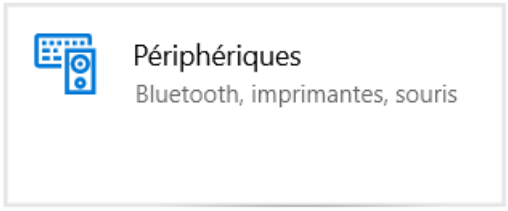


Puis cliquer sur **ajouter une imprimante**


© ENI – Tous droits réservés

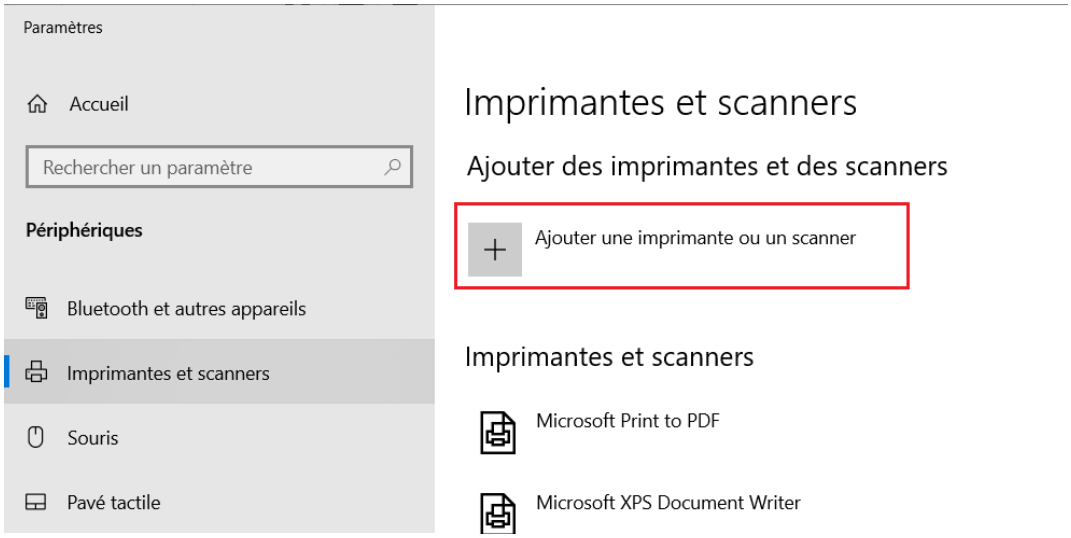

Les imprimantes, si elles sont bien listées dans l'annuaire AD, doivent apparaitre.

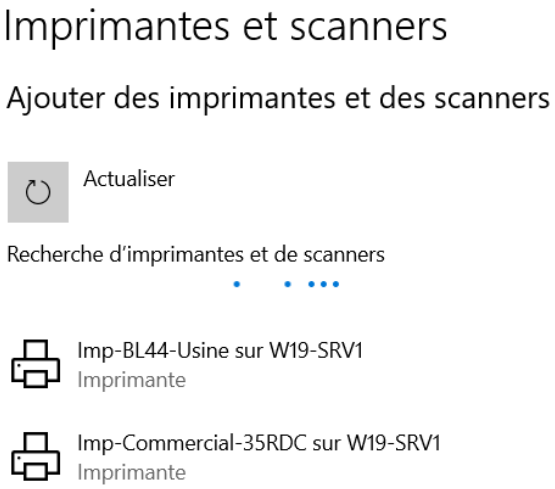


Ne reste plus qu'à sélectionner l'imprimante souhaitée et cliquer sur **Ajouter l'appareil**

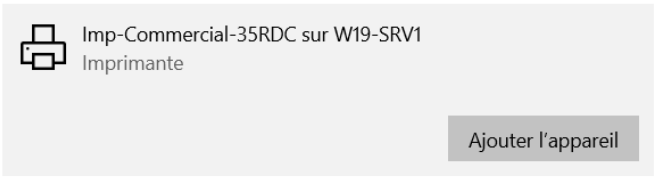

Fermer la session et rouvrez-là avec un compte du service commercial. Utilisez une application type bureautique ou retouche/affichage d'image et lancez une impression en utilisant l'imprimante installé précédemment.

Le travail d'impression doit normalement apparaitre dans la file d'attente d'impression.

© ENI – Tous droits réservés

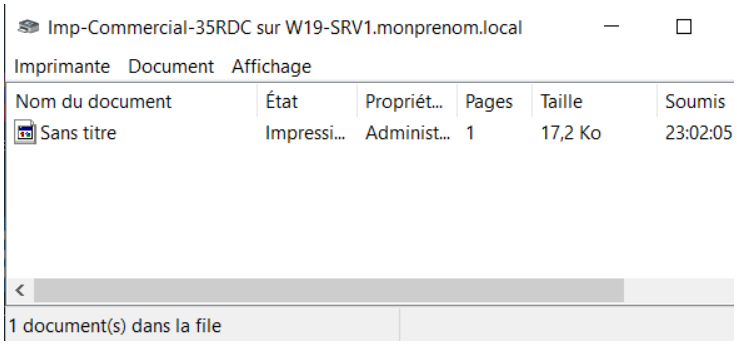

© ENI – Tous droits réservés