

Отчёт по лабораторной работе №6

Знакомство с SELinux

Булаев Максим Александрович НПИбд-01-19

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
2.1	Подготовка	5
2.2	Изучение механики SetUID	5
3	Выводы	12
	Список литературы	13

List of Figures

2.1	запуск http	6
2.2	контекст безопасности http	6
2.3	переключатели SELinux для http	7
2.4	создание html-файла и доступ по http	8
2.5	ошибка доступа после изменения контекста	9
2.6	лог ошибок	10
2.7	переключение порта	10
2.8	доступ по http на 81 порт	11

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Установили httpd
2. Задали имя сервера
3. Открыли порты для работы с протоколом http

2.2 Изучение механики SetUID

1. Войдите в систему с полученными учётными данными и убедитесь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.
2. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает: `service httpd status` или `/etc/rc.d/init.d/httpd status` Если не работает, запустите его так же, но с параметром `start`.

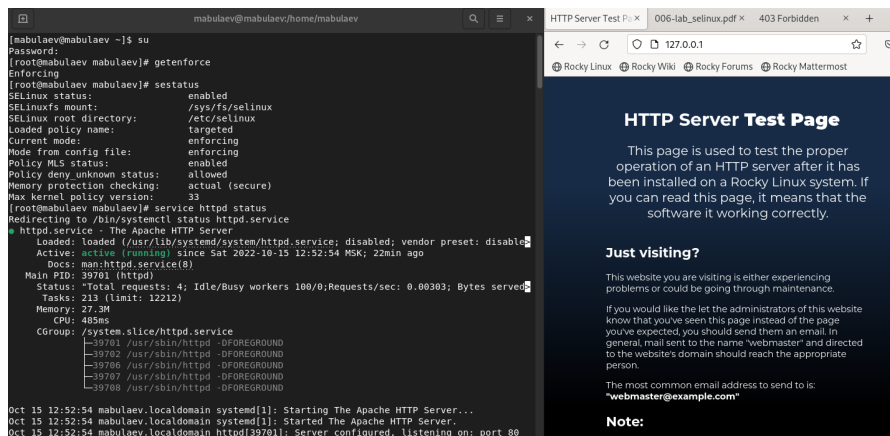


Figure 2.1: запуск http

3. Найдите веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и занесите эту информацию в отчёт. Например, можно использовать команду `ps auxZ | grep httpd` или `ps -eZ | grep httpd`

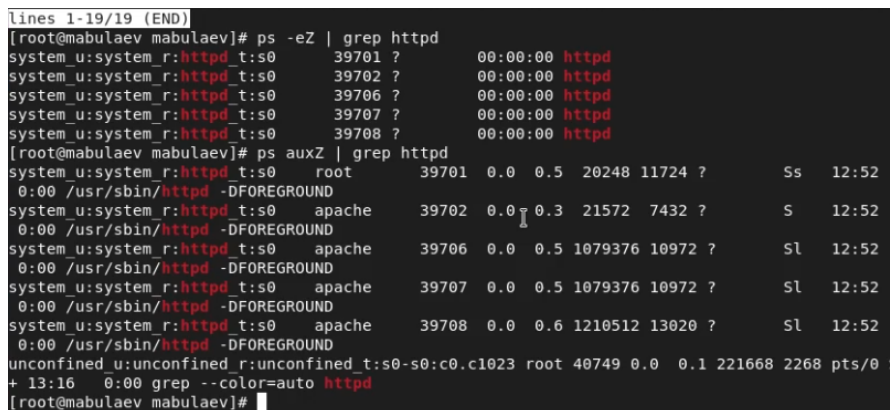


Figure 2.2: контекст безопасности http

4. Посмотрите текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` Обратите внимание, что многие из них находятся в положении «off».

```
[root@mabulaev mabulaev]# sestatus -b | grep httpd
httpd_anon_write off
httpd_builtin_scripting on
httpd_can_check_spam off
httpd_can_connect_ftp off
httpd_can_connect_ldap off
httpd_can_connect_mythtv off
httpd_can_connect_zabbix off
httpd_can_manage_courier_spool off
httpd_can_network_connect off
httpd_can_network_connect_cobbler off
httpd_can_network_connect_db off
httpd_can_network_memcache off
httpd_can_network_relay off
httpd_can_sendmail off
httpd_dbus_avahi off
httpd_dbus_sssd off
httpd_dontaudit_search_dirs off
httpd_enable_cgi on
httpd_enable_ftp_server off
httpd_enable_homedirs off
httpd_execmem off
httpd_graceful_shutdown off
httpd_manage_ipa off
httpd_mod_auth_ntlm_winbind off
httpd_mod_auth_pam off
httpd_read_user_content off
httpd_run_ipa off
httpd_run_preupgrade off
httpd_run_stickshift off
httpd_serve_cobbler_files off
httpd_setrlimit off
httpd_ssi_exec off
httpd_sys_script_anon_write off
httpd_tmp_exec off
httpd_tty_comm off
```

Figure 2.3: переключатели SELinux для http

5. Посмотрите статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определите множество пользователей, ролей, типов.
6. Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`. В поддиректориях могут располагаться системные скрипты и контент для http.

7. Определите тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html`: `ls -lZ /var/www/html`. В директории изначально нет файлов.
8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории `/var/www/html`. Создавать файлы может только `root`.
9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) `html`-файл `/var/www/html/test.html` следующего содержания: `Test`
10. Проверьте контекст созданного вами файла. Занесите в отчёт контекст, присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам в директории `/var/www/html`.
11. Обратитесь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Убедитесь, что файл был успешно отображён.

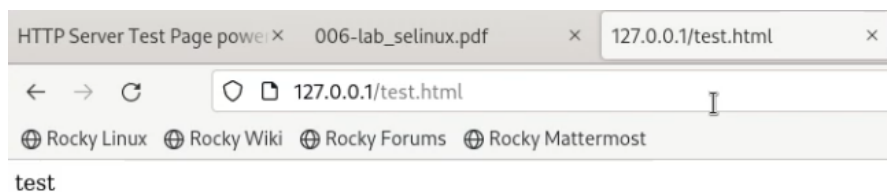


Figure 2.4: создание `html`-файла и доступ по `http`

12. Изучите справку `man httpd_selinux` и выясните, какие контексты файлов определены для `httpd`. Сопоставьте их с типом файла `test.html`. Проверить контекст файла можно командой `ls -Z. ls -Z /var/www/html/test.html`. Основным контекстом является `httpd_sys_content_t`, его мы и увидели в выводе команды.
13. Измените контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, напри-

мер, на `samba_share_t`: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html ls -Z /var/www/html/test.html` После этого проверьте, что контекст поменялся.

14. Попробуйте ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Вы должны получить сообщение об ошибке: `Forbidden You don't have permission to access /test.html on this server.` При изменении контекста файл стал считаться чужим для `http` и программа не может его прочитать.

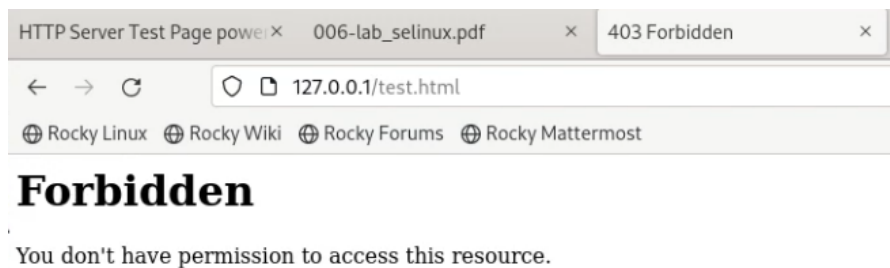


Figure 2.5: ошибка доступа после изменения контекста

15. Проанализируйте ситуацию. Почему файл не был отображён, если права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю? `ls -l /var/www/html/test.html` Просмотрите `log`-файлы веб-сервера `Apache`. Также просмотрите системный `log`-файл: `tail /var/log/messages` Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `audtd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле `/var/log/audit/audit.log`. Проверьте это утверждение самостоятельно.

```

Oct 15 13:38:31 mabulaev setroubleshoot[41011]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from ge
tattr access on the file /var/www/html/test.html. For complete SELinux messages run: sealert
-l 5d941c8d-b771-4dee-877a-9eef8e39845a
Oct 15 13:38:31 mabulaev setroubleshoot[41011]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from ge
tattr access on the file /var/www/html/test.html.#012#012**** Plugin restorecon (92.2 confi
dence) suggests *****#012#012If you want to fix the label. #012/var/www/
html/test.html default label should be httpd_sys_content_t.#012Then you can run restorecon. T
he access attempt may have been stopped due to insufficient permissions to access a parent di
rectory in which case try to change the following command accordingly.#012Do#012# /sbin/resto
recon -v /var/www/html/test.html#012#012**** Plugin public_content (7.83 confidence) sugges
ts *****#012#012If you want to treat test.html as public content#012Then you
need to change the label on test.html to public_content_t or public_content_rw_t.#012Do#012#
semanage fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v '/var/
www/html/test.html'#012#012**** Plugin catchall (1.41 confidence) suggests *****
*****#012#012If you believe that httpd should be allowed getattr access on the test.ht
ml file by default.#012Then you should report this as a bug.#012You can generate a local poli
cy module to allow this access.#012Do#012allow this access for now by executing:#012# ausearc
h -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
Oct 15 13:38:41 mabulaev systemd[1]: dbus-:1.10-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@0.
service: Main process exited, code=killed, status=14/ALRM
Oct 15 13:38:41 mabulaev systemd[1]: dbus-:1.10-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@0.
service: Failed with result 'signal'.
Oct 15 13:38:41 mabulaev systemd[1]: dbus-:1.10-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@0.
service: Consumed 1.459s CPU time.
Oct 15 13:38:41 mabulaev systemd[1]: dbus-:1.10-org.fedoraproject.Setroubleshootd@0.service:
Main process exited, code=killed, status=14/ALRM
Oct 15 13:38:41 mabulaev systemd[1]: dbus-:1.10-org.fedoraproject.Setroubleshootd@0.service:
Failed with result 'signal'.
Oct 15 13:38:41 mabulaev systemd[1]: dbus-:1.10-org.fedoraproject.Setroubleshootd@0.service:
Consumed 1.110s CPU time.
[root@mabulaev mabulaev]#

```

Figure 2.6: лог ошибок

16. Попробуйте запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services). Для этого в файле /etc/httpd/httpd.conf найдите строчку Listen 80 и замените её на Listen 81.

```

# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

```

Figure 2.7: переключение порта

17. Выполните перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой? Поясните почему? Сбой не происходит, порт 81 уже вписан в разрешенные.
18. Проанализируйте лог-файлы: tail -nl /var/log/messages Просмотрите фай-
лы /var/log/http/error_log, /var/log/http/access_log и /var/log/audit/audit.log и
выясните, в каких файлах появились записи.

19. Выполните команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После этого проверьте список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t` Убедитесь, что порт 81 появился в списке.
20. Попробуйте запустить веб-сервер Apache ещё раз.
21. Верните контекст `httpd_sys_content_t` к файлу `/var/www/html/test.html`:
`chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html` После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test».

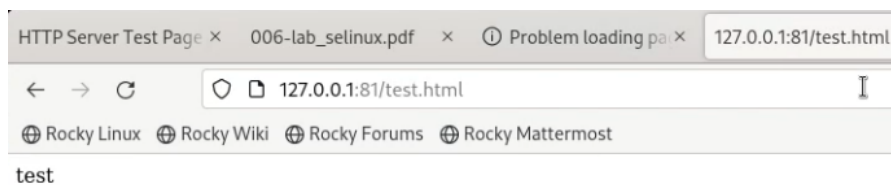


Figure 2.8: доступ по http на 81 порт

22. Исправьте обратно конфигурационный файл `apache`, вернув `Listen 80`.
23. Удалите привязку `http_port_t` к 81 порту: `semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и проверьте, что порт 81 удалён.
24. Удалите файл `/var/www/html/test.html`: `rm /var/www/html/test.html`

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я получил базовые навыки работы с технологией seLinux.

Список литературы

1. SELinux в CentOS
2. Веб-сервер Apache