

Шифр гаммирования

Булаев Максим Александрович НПИбд-01-19

21 октября, 2022, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

Цель лабораторной работы

Изучение алгоритма шифрования гаммированием.

Выполнение лабораторной работы

Гаммирование – это наложение (снятие) на открытые (зашифрованные) данные криптографической гаммы, т.е. последовательности элементов данных, вырабатываемых с помощью некоторого криптографического алгоритма, для получения зашифрованных (открытых) данных.

Наложение (или снятие) гаммы на блок сообщения в рассматриваемом нами стандарте реализуется с помощью операции побитного сложения по модулю 2 (XOR). То есть при шифровании сообщений каждый блок открытого сообщения XORится с блоком криптографической гаммы, длина которого должна соответствовать длине блоков открытого сообщения. При этом, если размер блока исходного текста меньше, чем размер блока гаммы, блок гаммы обрезается до размера блока исходного текста (выполняется процедура усечения гаммы).

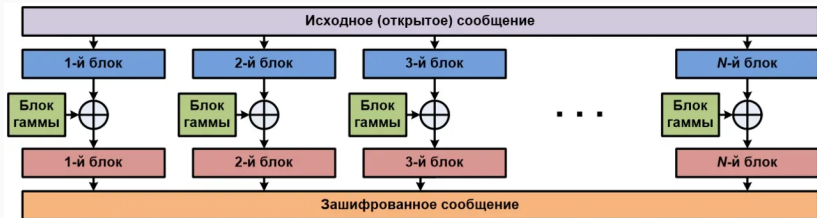


Figure 1: Шифрование

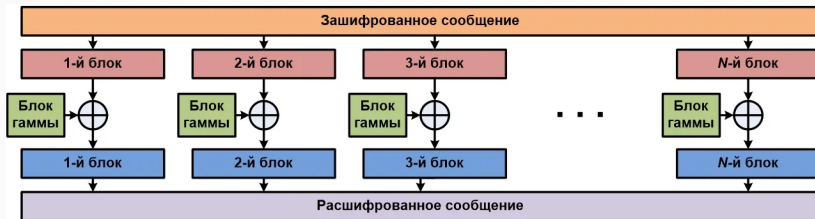


Figure 2: Дешифровка

В аддитивных шифрах символы исходного сообщения заменяются числами, которые складываются по модулю с числами гаммы. Ключом шифра является гамма, символы которой последовательно повторяются. Перед шифрованием символы сообщения и гаммы заменяются их номерами в алфавите и само кодирование выполняется по формуле.

$$C_i = (T_i + G_i) \bmod N$$

Пример работы алгоритма

<i>T</i>	К	А	Ф	Е	Д	Р	А		С	И	С	Т	Е	М		И	Н	Ф	О	Р	М	А	Т	И	К	И
<i>G</i>	С	И	М	В	О	Л	С	И	М	В	О	Л	С	И	М	В	О	Л	С	И	М	В	О	Л	С	И
<i>T</i>	12	1	22	6	5	18	1	34	19	10	19	20	6	14	34	10	15	22	16	18	14	1	20	10	12	10
<i>G</i>	19	10	14	3	16	13	19	10	14	3	16	13	19	10	14	3	16	13	19	10	14	3	16	13	19	10
<i>T+G</i>	31	11	36	9	21	31	20	44	33	13	35	33	25	24	48	13	31	35	35	28	28	4	36	23	31	20
<i>mod N</i>	31	11	36	9	21	31	20	0	33	13	35	33	25	24	4	13	31	35	35	28	28	4	36	23	31	20
<i>0 → N</i>	31	11	36	9	21	31	20	44	33	13	35	33	25	24	4	13	31	35	35	28	28	4	36	23	31	20
<i>С</i>	Э	Й	1	З	У	Э	Т	9	Я	Л	0	Я	Ч	Ц	Г	Л	Э	0	0	Ъ	Ъ	Г	1	Х	Э	Т

Figure 3: Работа алгоритма гаммирования

Пример работы программы

In [6]: main()

```
Введите текст гаммы линукслинукс
Введите текст для шифровкибезопасность
Числа текста [2, 6, 9, 16, 17, 1, 19, 15, 16, 19, 20, 30]
Числа гаммы [13, 10, 15, 21, 12, 19, 13, 10, 15, 21, 12, 19]
Числа шифротекста [15]
шифротекст н
рассшифровка б
Числа шифротекста [15, 16]
шифротекст но
рассшифровка бе
Числа шифротекста [15, 16, 24]
шифротекст ноц
рассшифровка без
Числа шифротекста [15, 16, 24, 4]
шифротекст ноцг
рассшифровка безо
Числа шифротекста [15, 16, 24, 4, 29]
шифротекст ноцгы
рассшифровка безоп
Числа шифротекста [15, 16, 24, 4, 29, 20]
шифротекст ноцгыт
рассшифровка безопа
Числа шифротекста [15, 16, 24, 4, 29, 20, 32]
шифротекст ноцгытя
рассшифровка безопас
Числа шифротекста [15, 16, 24, 4, 29, 20, 32, 25]
шифротекст ноцгытяч
рассшифровка безопасн
Числа шифротекста [15, 16, 24, 4, 29, 20, 32, 25, 31]
шифротекст ноцгытячз
рассшифровка безопасно
Числа шифротекста [15, 16, 24, 4, 29, 20, 32, 25, 31, 7]
шифротекст ноцгытячзё
рассшифровка безопаснос
Числа шифротекста [15, 16, 24, 4, 29, 20, 32, 25, 31, 7, 32]
шифротекст ноцгытячзёя
рассшифровка безопасност
Числа шифротекста [15, 16, 24, 4, 29, 20, 32, 25, 31, 7, 32, 16]
шифротекст ноцгытячзёяо
рассшифровка безопасность
```

Таким образом, в ходе выполнения лабораторной работы я изучил алгоритм шифрования с помощью гаммирования.