Arby · Guía rápida del portal

Para el personal que prepara y acompaña la experiencia. **Lectura: 3 minutos.**

Direcciones de acceso

ACCESO POR RED

http://100.101.87.24:8080

Desde un dispositivo con acceso a esa red.

RED ARBY-SOPORTE

http://10.42.0.1:8080


Conecta primero tu celular o computador a **Arby-Soporte**.

En la propia Raspberry: **http://localhost:8080**

1. Entra y revisa

Abre la dirección correspondiente e introduce la **clave de soporte**. En celular, abre **Menú** para cambiar de sección.

En **Resumen**, revisa los componentes y el mensaje de estado. Si Arby está atendiendo a alguien, espera antes de hacer pruebas o reiniciarlo.

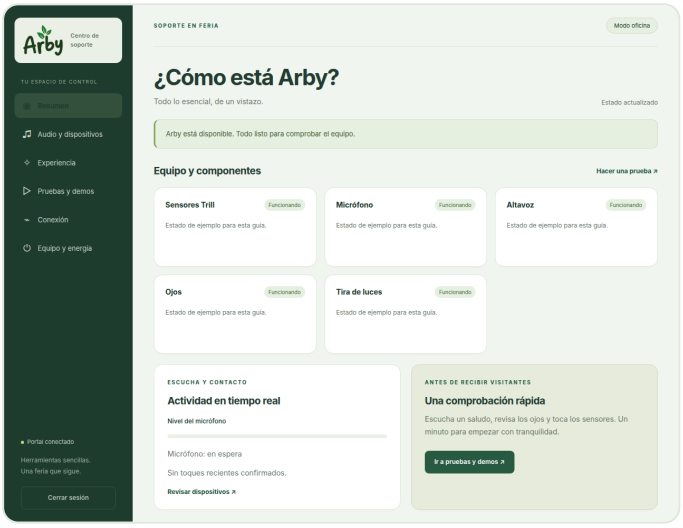

Captura de la interfaz con datos de ejemplo; no representa el estado de tu equipo.

2. Prepara la experiencia

- **Audio y dispositivos:** pulsa **Buscar dispositivos**, elige micrófono y altavoz. Habla cerca del micrófono y comprueba que el medidor se mueve.
- **Experiencia:** elige **Oficina** para esperar a que le hablen o **Evento** para hacer gestos e invitaciones. Ajusta el brillo si hace falta.
- **Guardar ajustes** conserva tus cambios. **Aplicar y reiniciar Arby** los pone en uso e interrumpe cualquier conversación; hazlo cuando esté libre.


3. Haz una comprobación rápida

En **Pruebas y demos**, prueba **Saludo de Arby**, **Guiño** y un color de la tira. Escucha y mira el equipo para confirmar el resultado. Toca los sensores y revisa que se registre el contacto. Usa **Detener demostración** si necesitas terminar la prueba.

4. Conecta Wi-Fi o Bluetooth

Todo está en **Conexión**:

- **Wi-Fi:** pulsa **Actualizar redes**, elige la red, escribe su contraseña y pulsa **Conectar**. Si el portal se desconecta, consulta la nueva IP al encargado.
- **Bluetooth:** pon el dispositivo en modo de emparejamiento, pulsa **Buscar dispositivos** y luego **Conectar** junto a su nombre. Usa **Desconectar** para soltar la conexión. Si pide PIN, solicita ayuda al encargado.

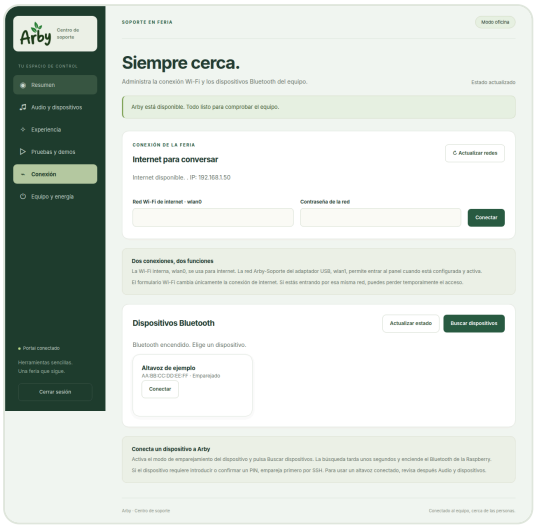

Red y dispositivo de ejemplo. Conectar un altavoz Bluetooth no selecciona automáticamente el audio de Arby.

5. Al terminar o si algo falla

En **Equipo y energía**, usa **Reiniciar aplicación** si necesitas volver a iniciar Arby. **Reiniciar equipo** reinicia toda la Raspberry y desconecta el portal unos momentos.

Para terminar, pulsa **Apagar Raspberry** y espera a que el equipo termine de apagarse antes de quitar la alimentación. Si no sabes confirmar el apagado, pide ayuda al encargado.

¿No abre el portal? Comprueba la red, la dirección y que Arby tenga alimentación. **¿No hay sonido?** Revisa el altavoz y que **Activar la voz de Arby** esté marcado. Si el problema continúa, avisa al encargado.

Cierra con **Cerrar sesión** si compartes el dispositivo.