Checkmk

Installation

Installer le paquet :

```
cd /tmp
wget -c https://download.checkmk.com/checkmk/2.0.0p18/check-mk-raw-
2.0.0p18_0.bullseye_amd64.deb
```


Installer CheckMK :

```
sudo apt install ./check-mk-raw-2.0.0p18_0.bullseye_amd64.deb
```

Création d'une instance

Créer une instance de surveillance (ici monitoring) :

```
sudo omd create monitoring
```

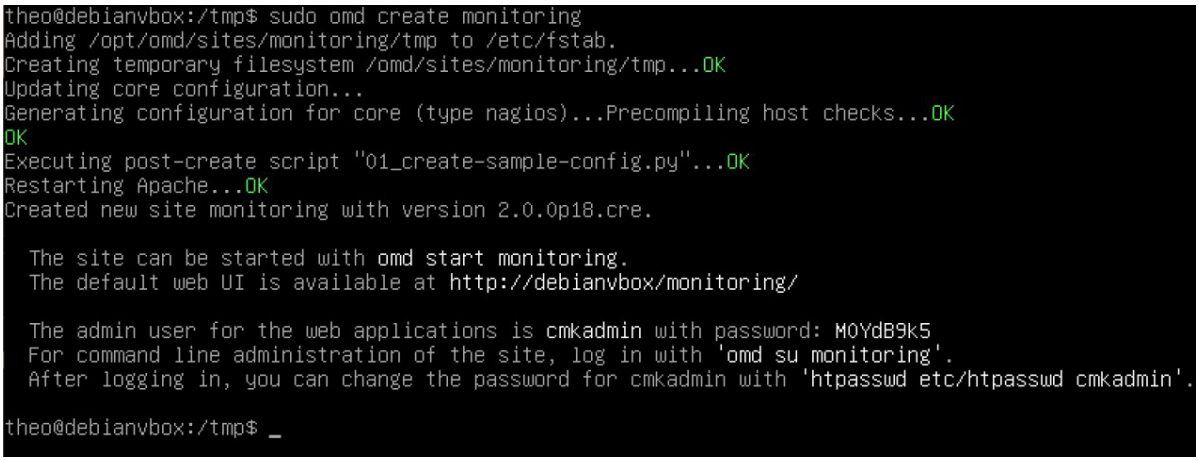


Penser à noter les identifiants (ici `cmkadmin` et `MOYdB9k5`)

Démarrer l'instance :

```
sudo omd start monitoring
```


```
theo@debianvbox:/tmp$ sudo omd start monitoring
Temporary filesystem already mounted
Starting mkeventd...OK
Starting rrdcached...OK
Starting npcd...OK
Starting nagios...OK
Starting apache...OK
Starting redis...OK
Initializing Crontab...OK
theo@debianvbox:/tmp$
```

Accéder à l'interface web (`http://IP_Server/monitoring`) :

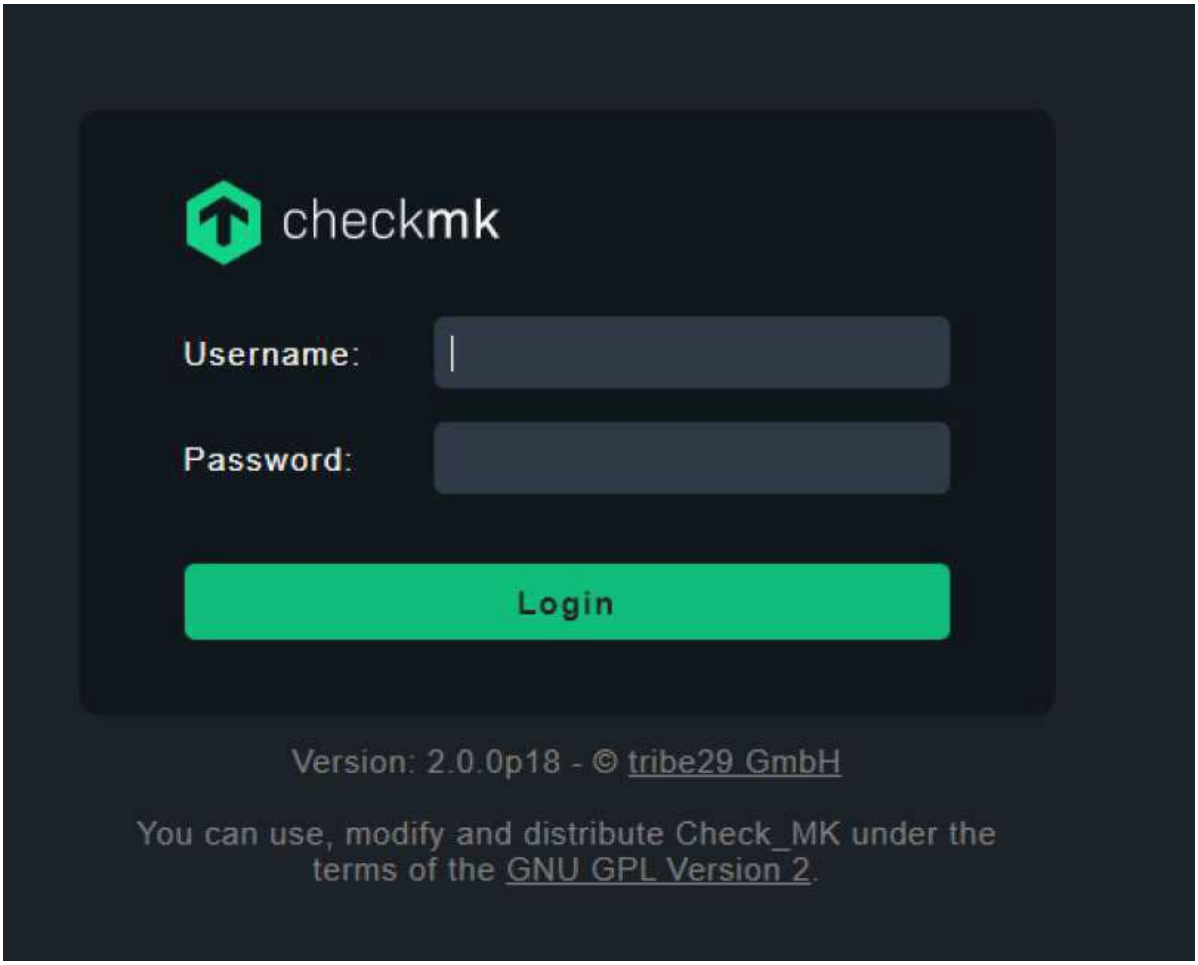


Les logins par défaut nous sont donnés lors de la création de l'instance (ici `cmkadmin` et `M0YdB9k5`).

On peut accéder à l'interface Web :

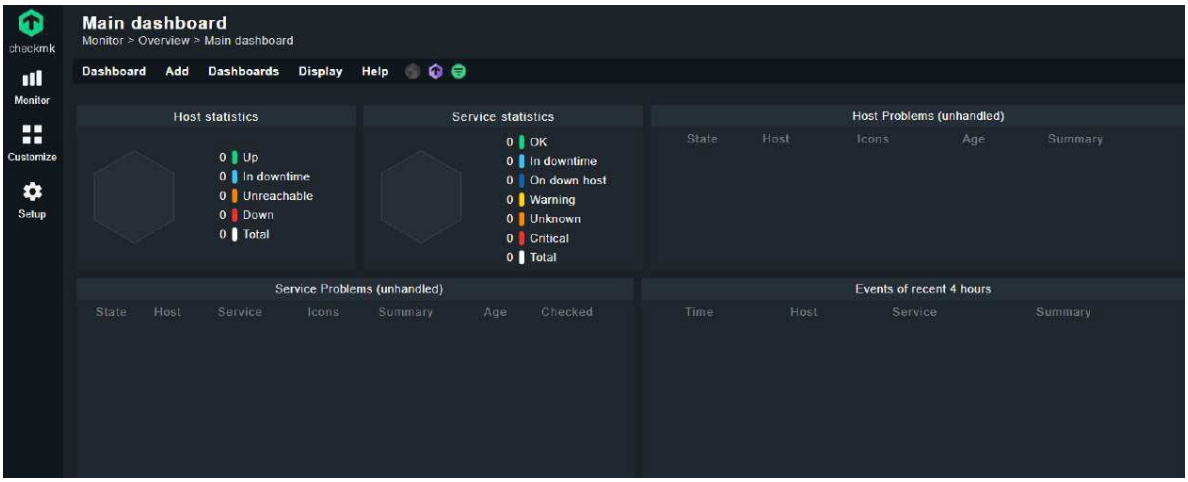

Installation d'un agent sur un client Linux

Sur l'interface graphique, ouvrir `Setup / Hosts/ Agents / Linux` :

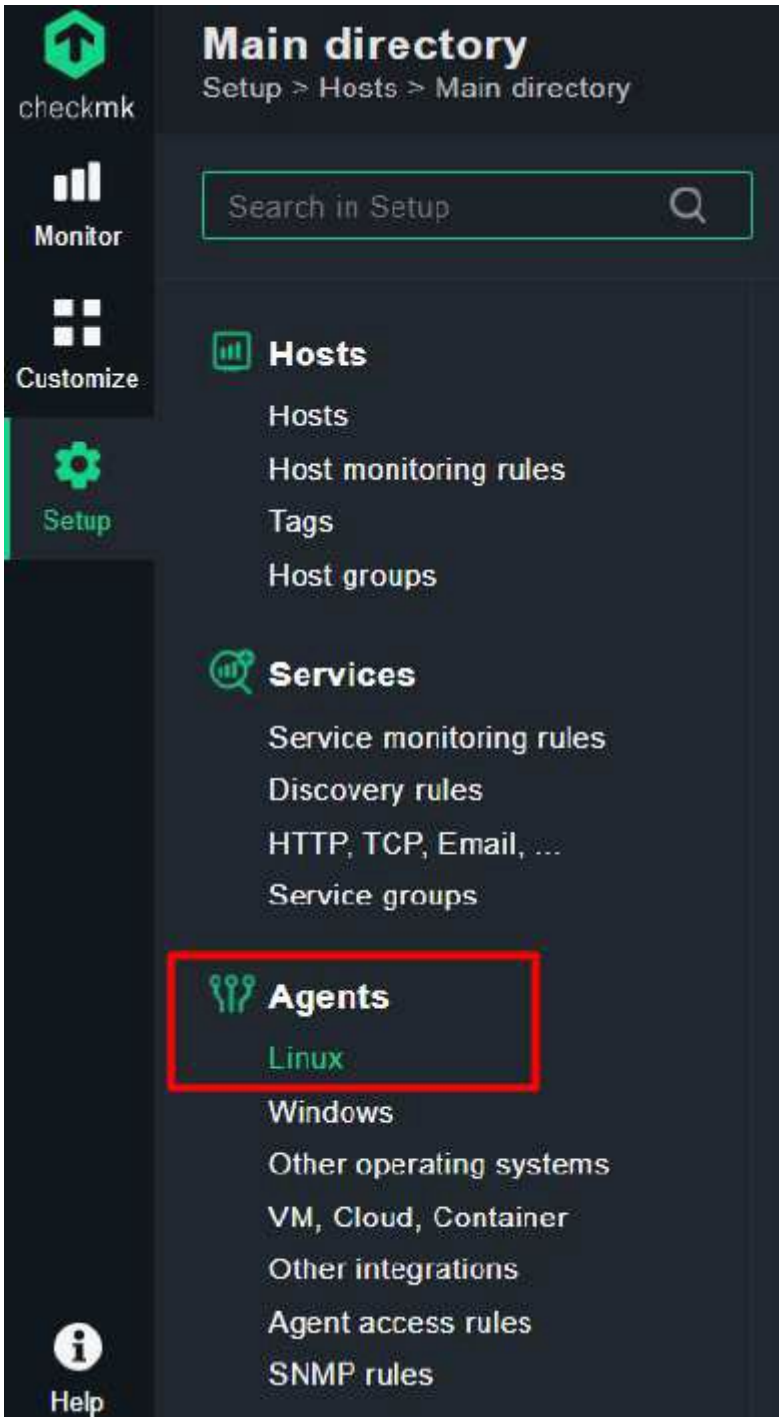

`.deb` `Packaged Agent`
réseau, on peut utiliser directement le lien de téléchargement sur le client).

Puis l'installer :

```
sudo apt install ./check-mk-agent_2.0.0p18-1_all.deb
```


Ajouter un hôte à Checkmk

Une fois l'agent installé sur un client, on peut le superviser.


Ouvrir `Setup / Hosts/ Hosts` :




Cliquer sur `Add host to the monitoring` :

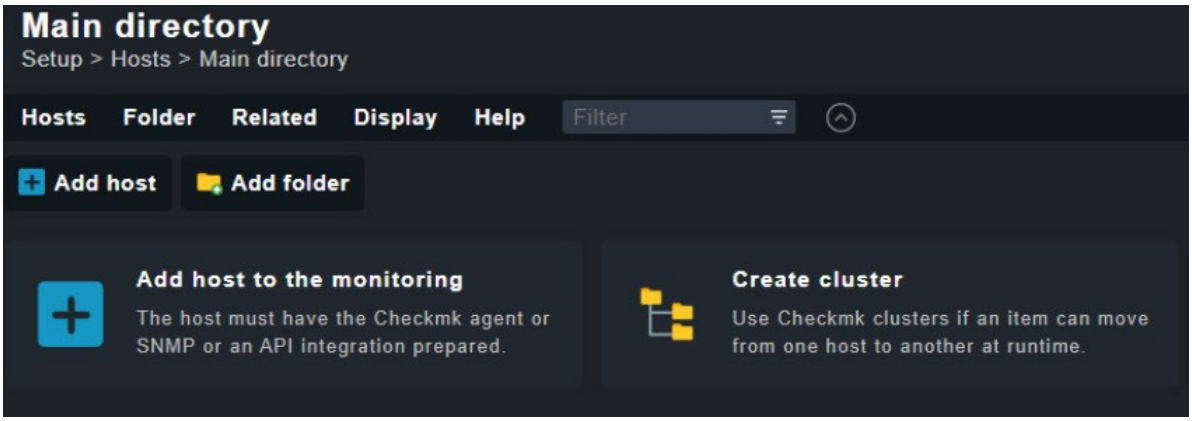


Saisir le nom du client à superviser, cocher `Checkmk agent / API integrations` et `IPv4 address` , et la saisir :

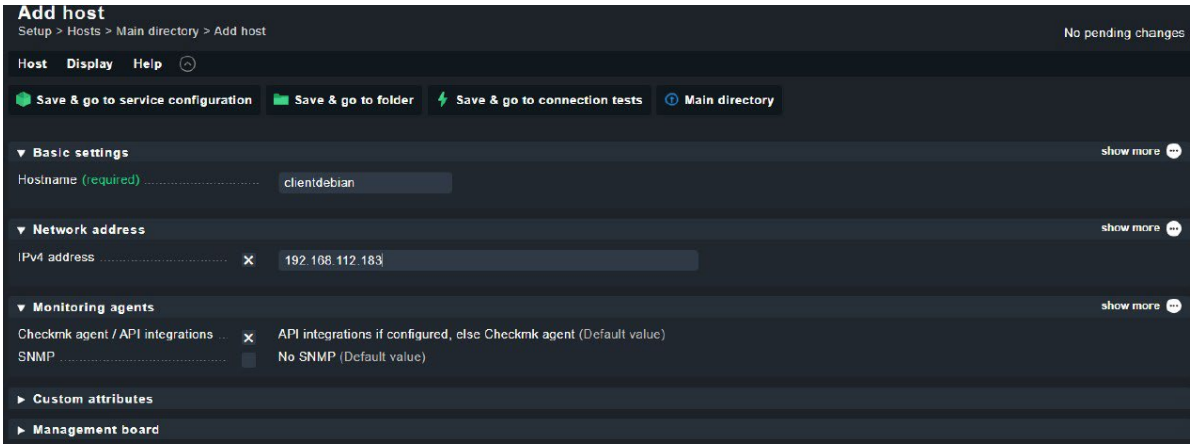

Puis cliquer sur `Save & go to connection test` :

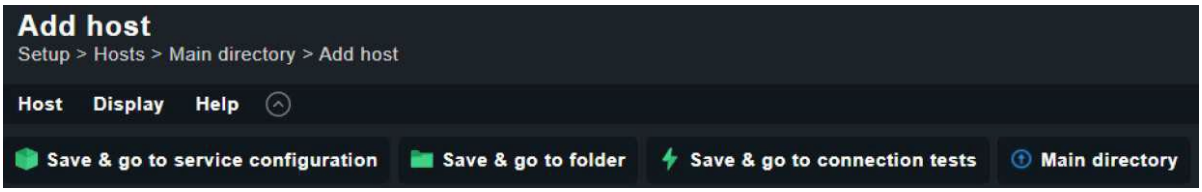


Le ping et l'agent fonctionnent (sinon, vérifier la configuration de l'hôte) :

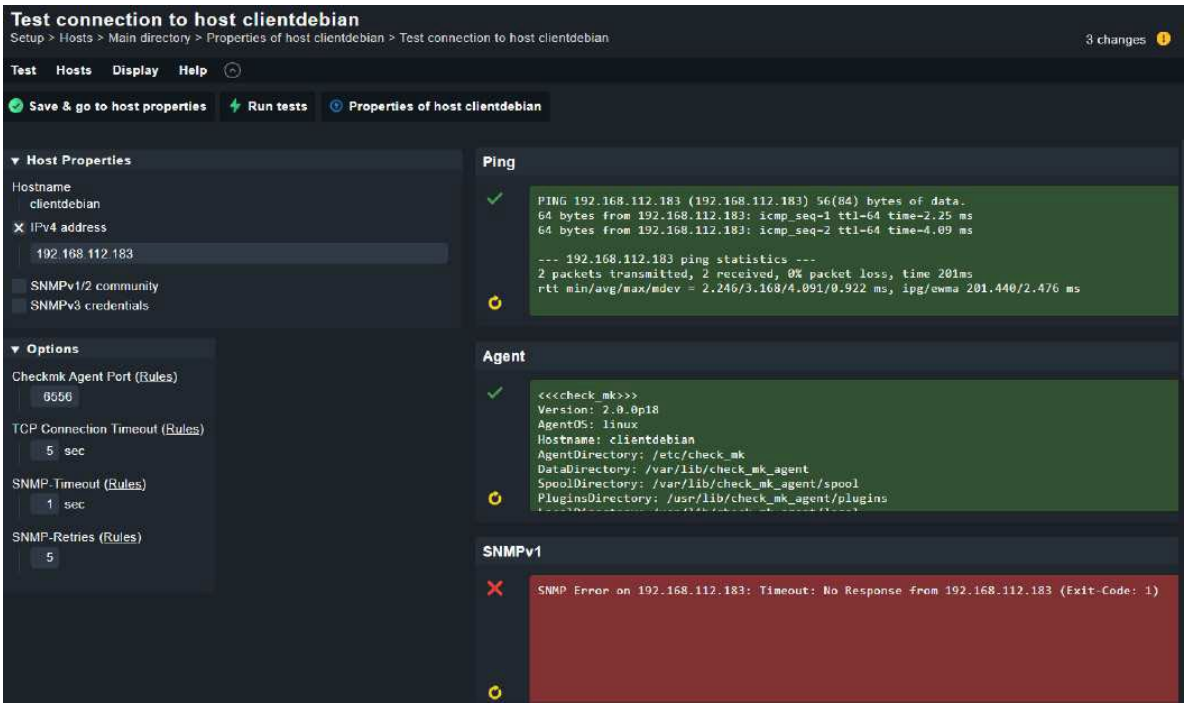


Le SNMP sert à monitorer les équipements, on en a pas besoin dans le cas d'une machine sous Debian.


Depuis la configuration de l'hôte, cliquer sur `Save & go to service configuration` :

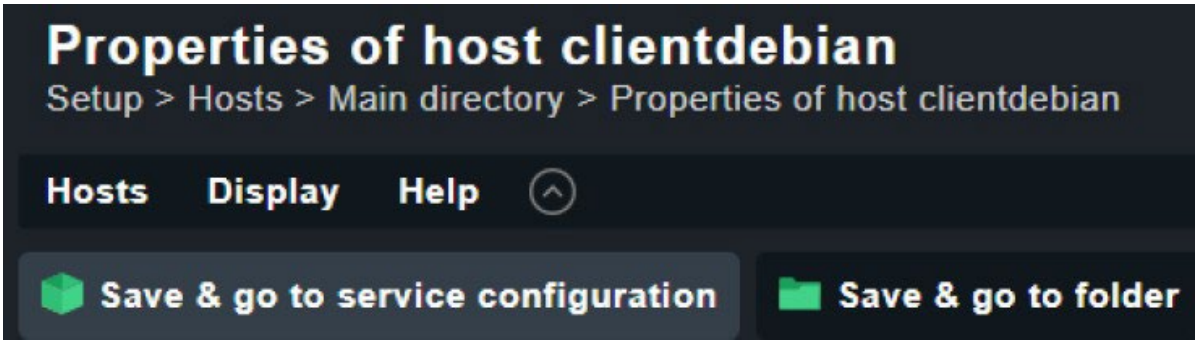


Plusieurs services sont listés, cliquer sur `+` sur chaque service à suivre, et sur `x` pour les services inutiles ici :

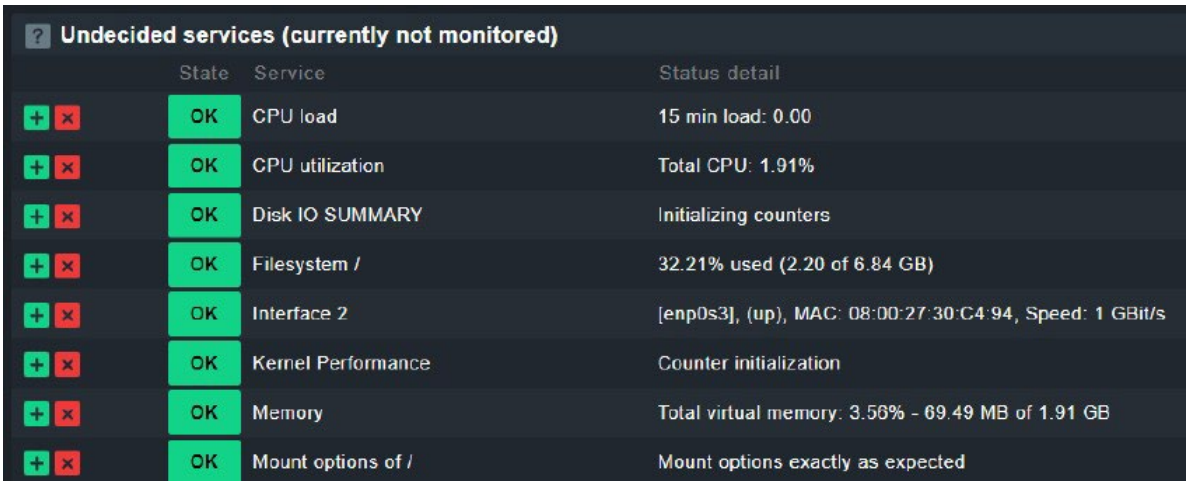


Une fois le tri fait, en haut à droite de la page, cliquer sur la notification des changements à appliquer :

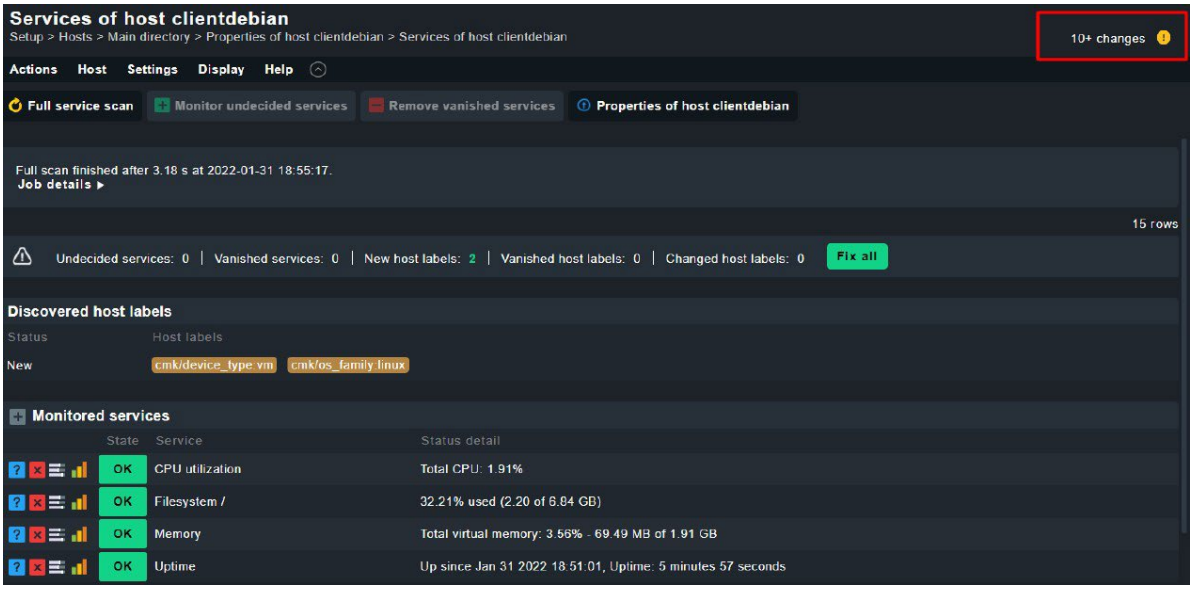

`Activate on selected sites`

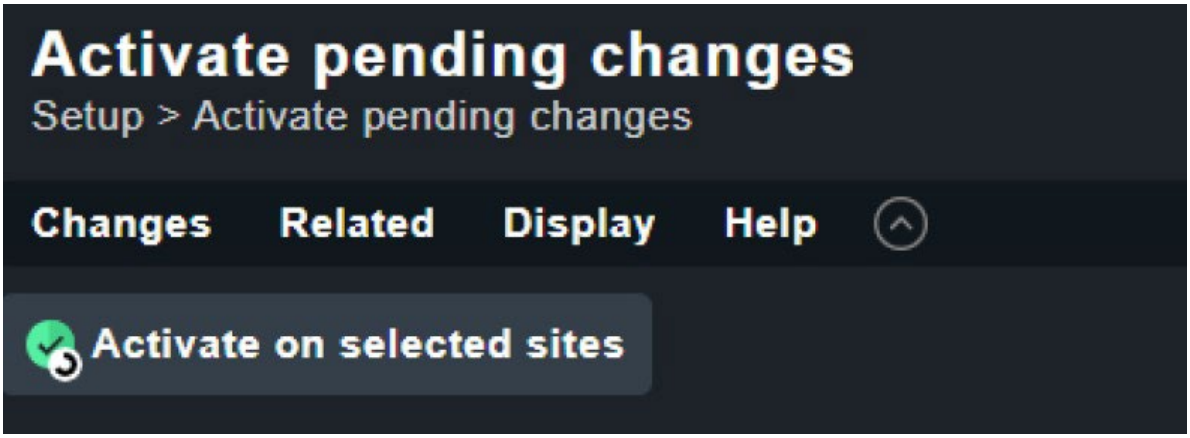


Une fois les changements appliqués, l'hôte et ses services apparaissent sur le dashboard principal :

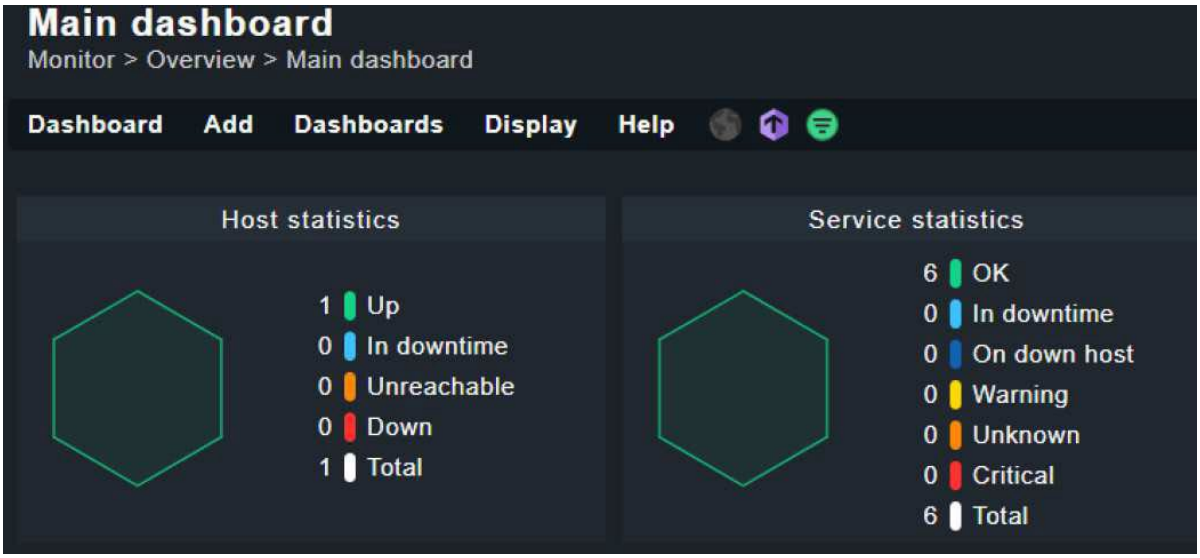


Créer un tableau de bord


Ouvrir `Customize / Visualization / Dashboards` :

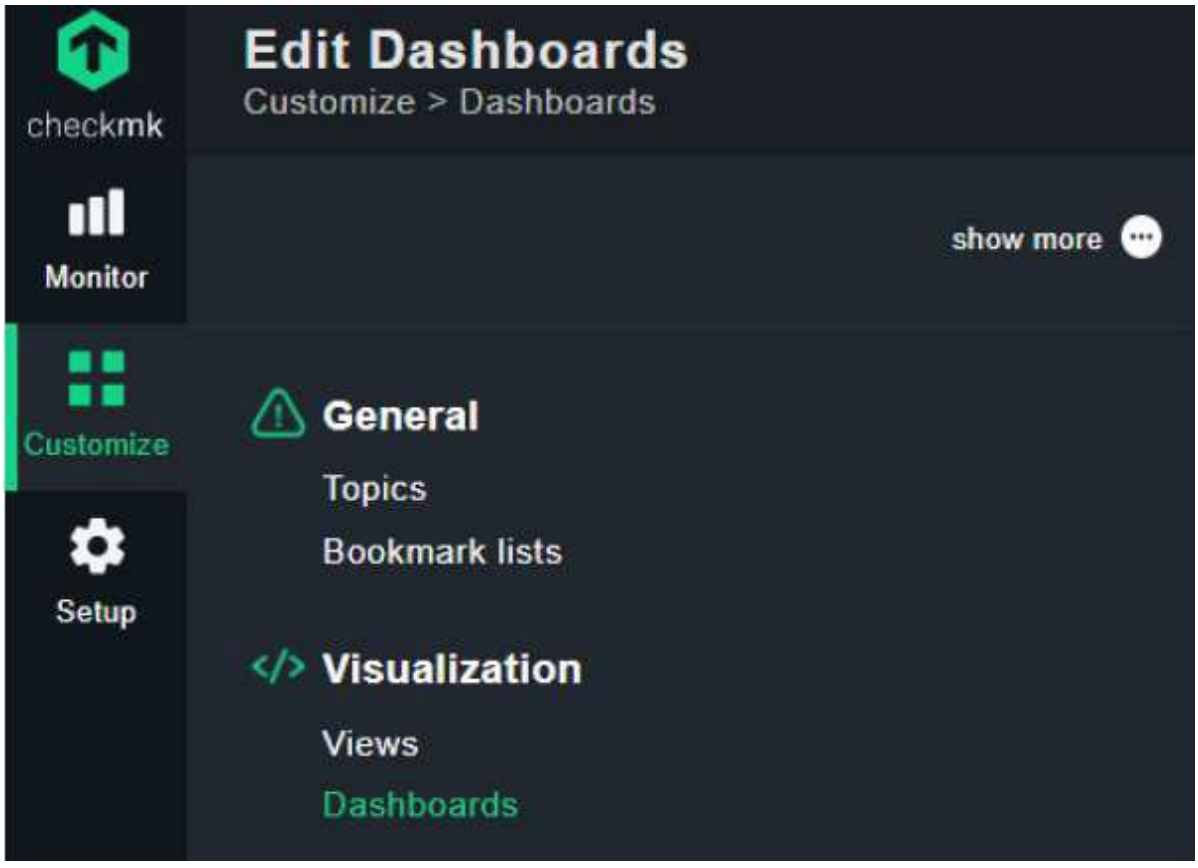


Puis sur `Add dashboard` :

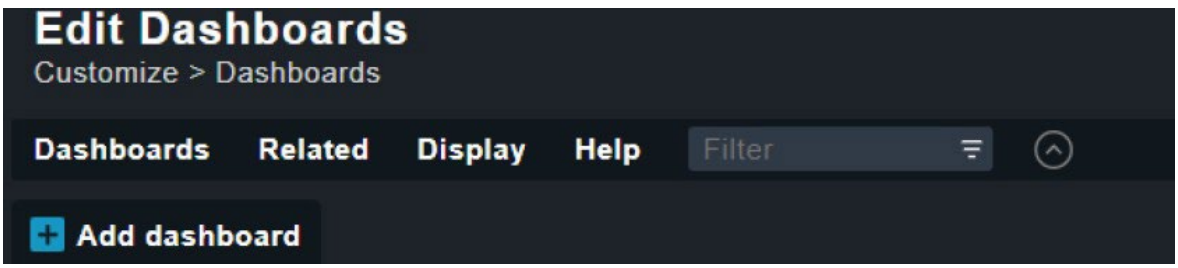


Choisir la cible (ici `No restrictions to specific objects` pour pouvoir suivre plusieurs hôtes :

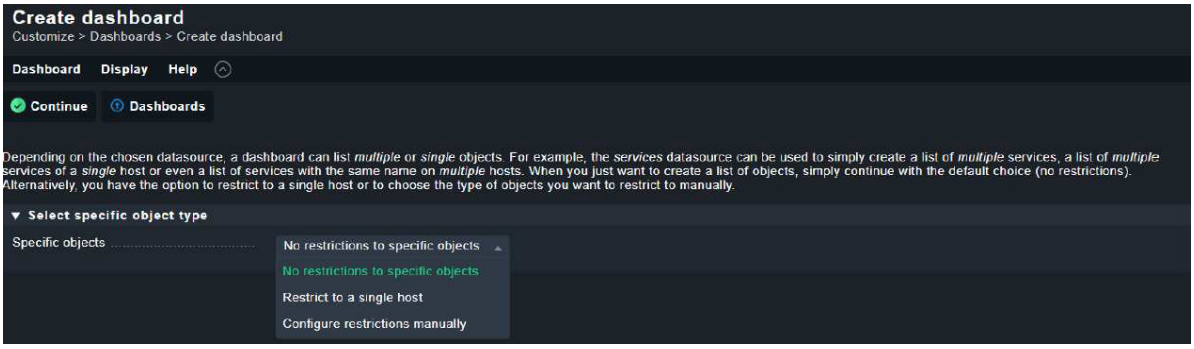

Donner un ID unique et un nom au tableau de bord :

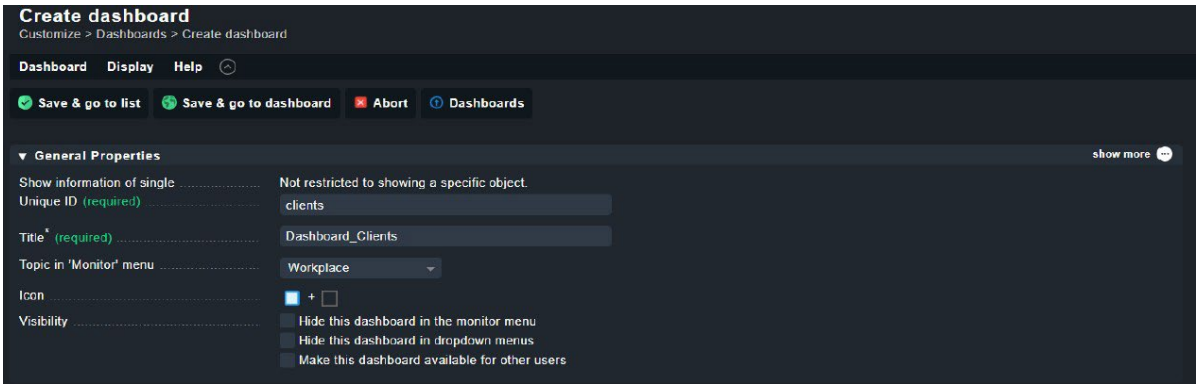


Puis cliquer sur `Save & go to dashboard` :

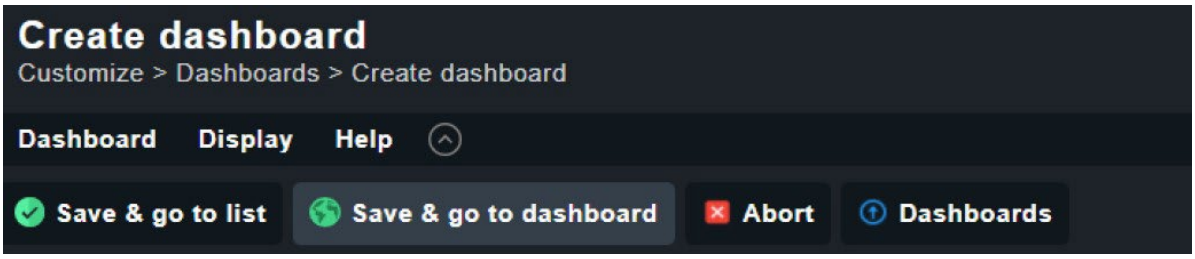


Personnaliser le tableau de bord


Pour l'instant, `Dashboard_Clients` est vide :

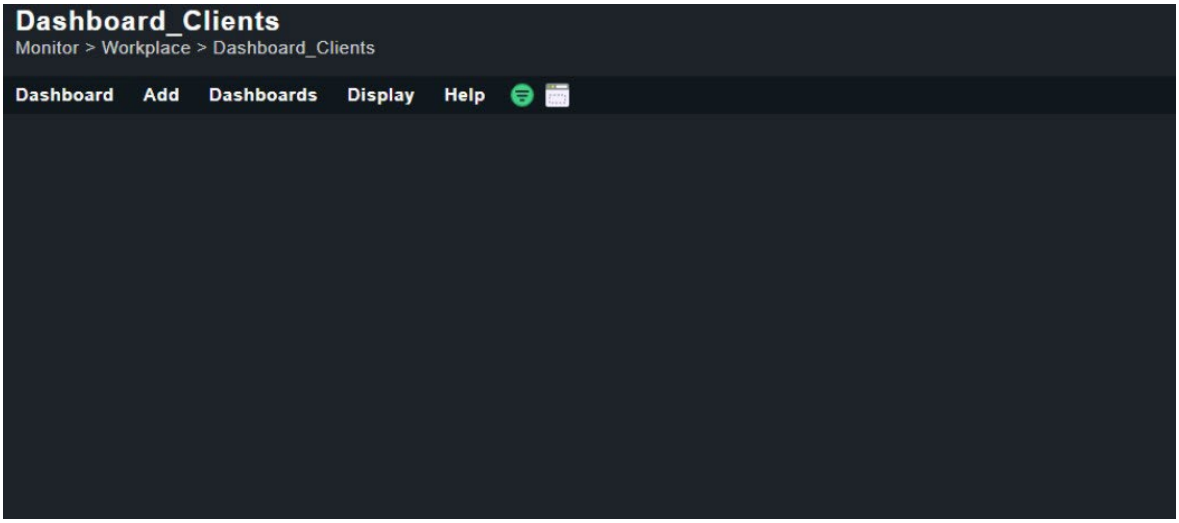


On commence par créer une vue (`Add / New View`), qui représente un tableau qu'on va configurer :

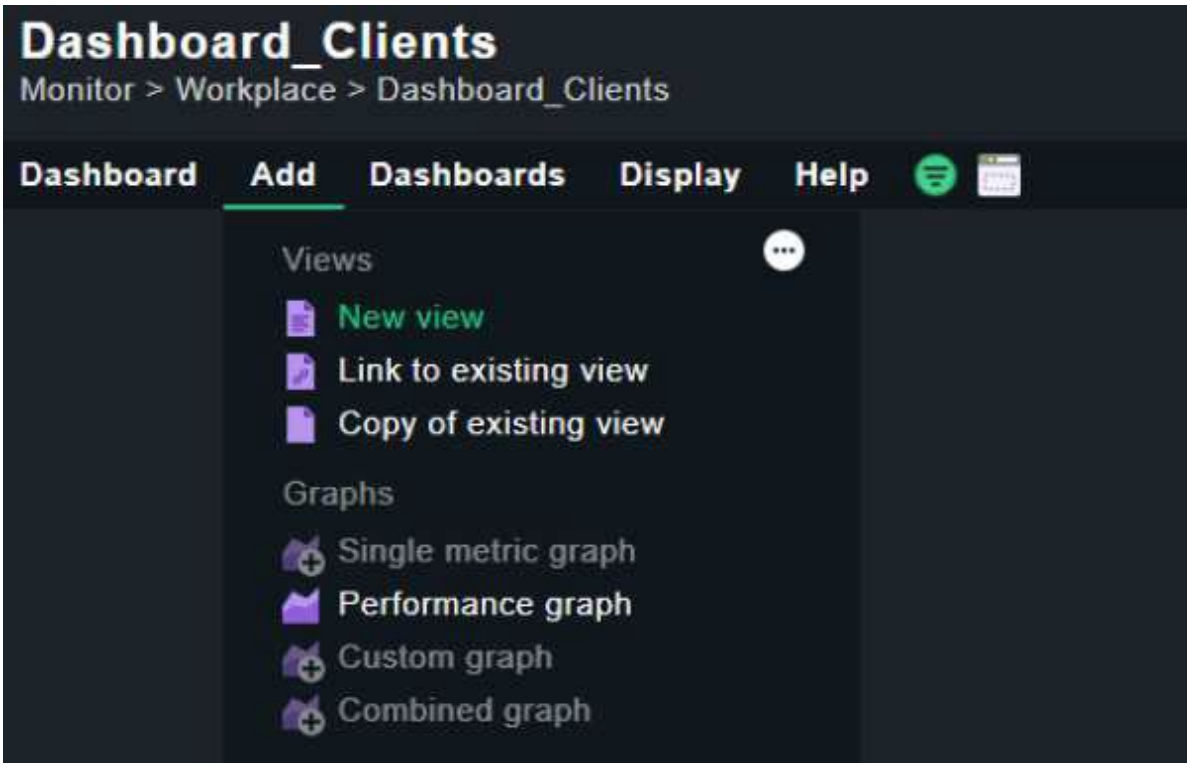

Choisir la source des données à afficher :

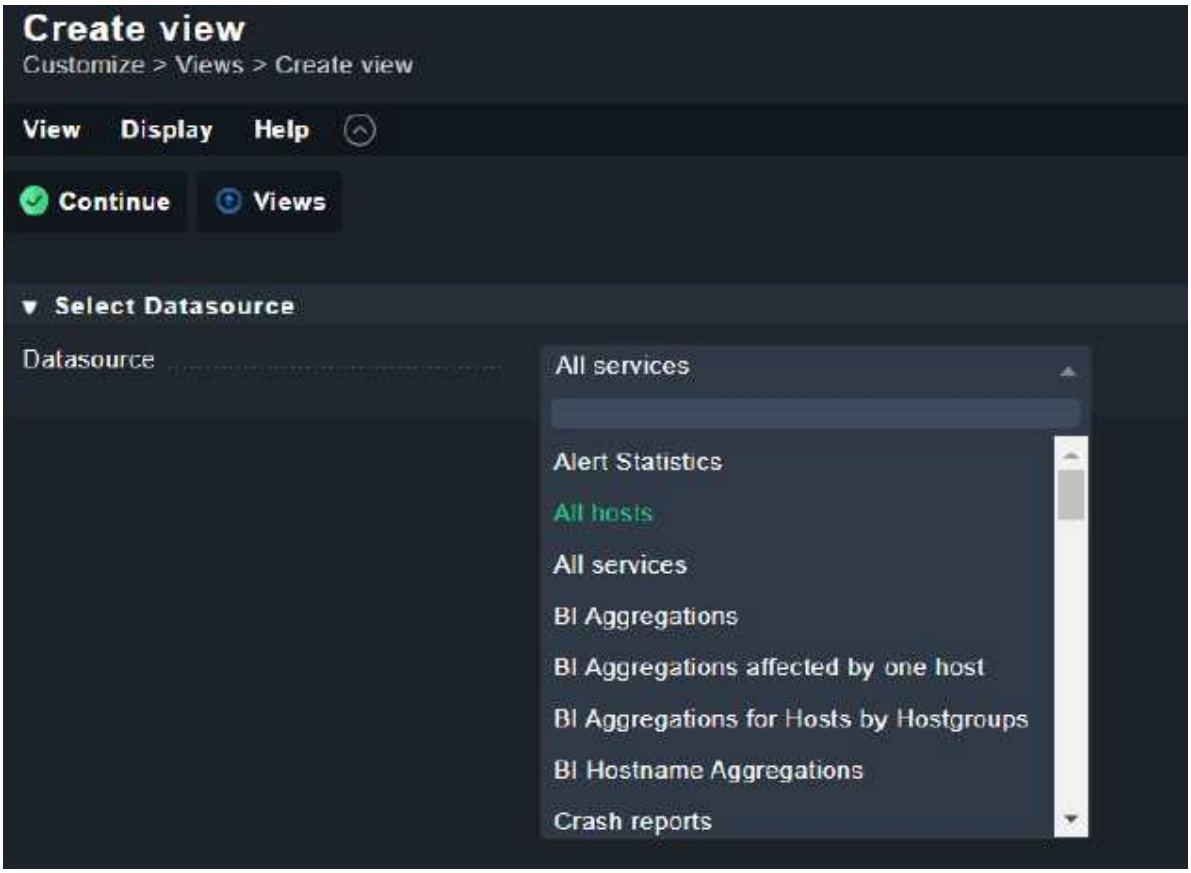


Choisir si les données doivent être ou non filtrées (ici non) :

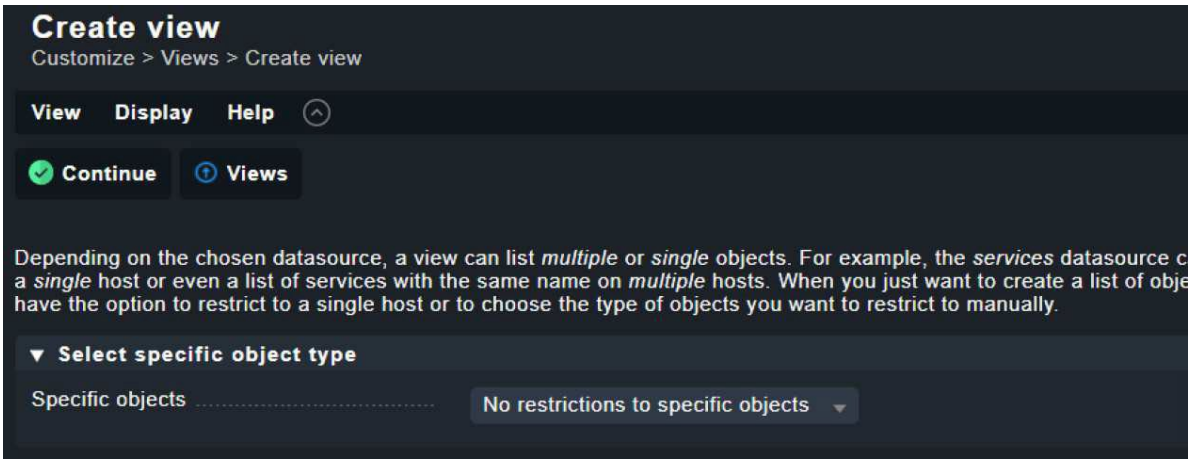


Puis créer une colonne (`Add column`) :




Choisir la première donnée à afficher :

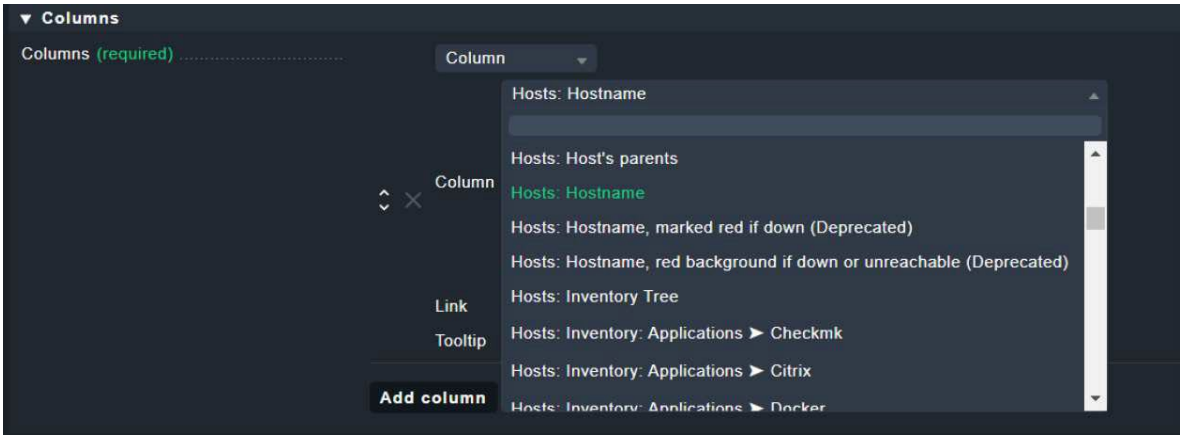


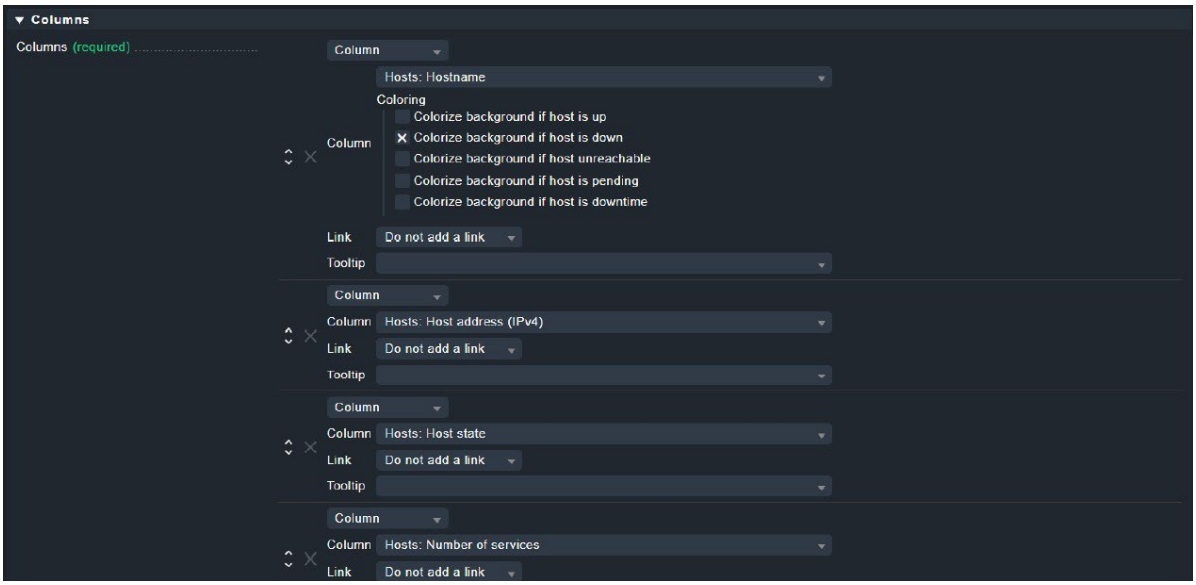


Notre tableau apparaît, un peut alors l'agrandir et le déplacer :

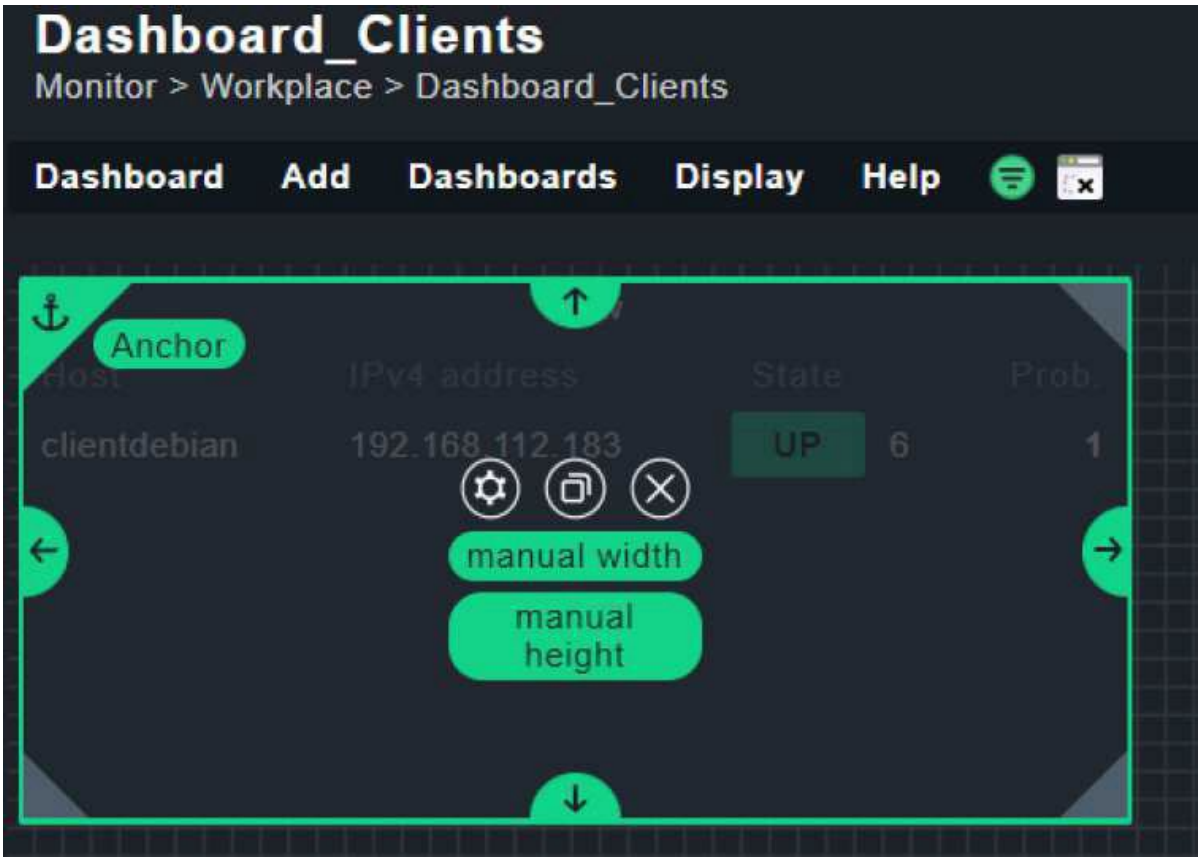


En retournant sur le tableau de bord, le tableau apparaît tel qu'on l'a configuré :

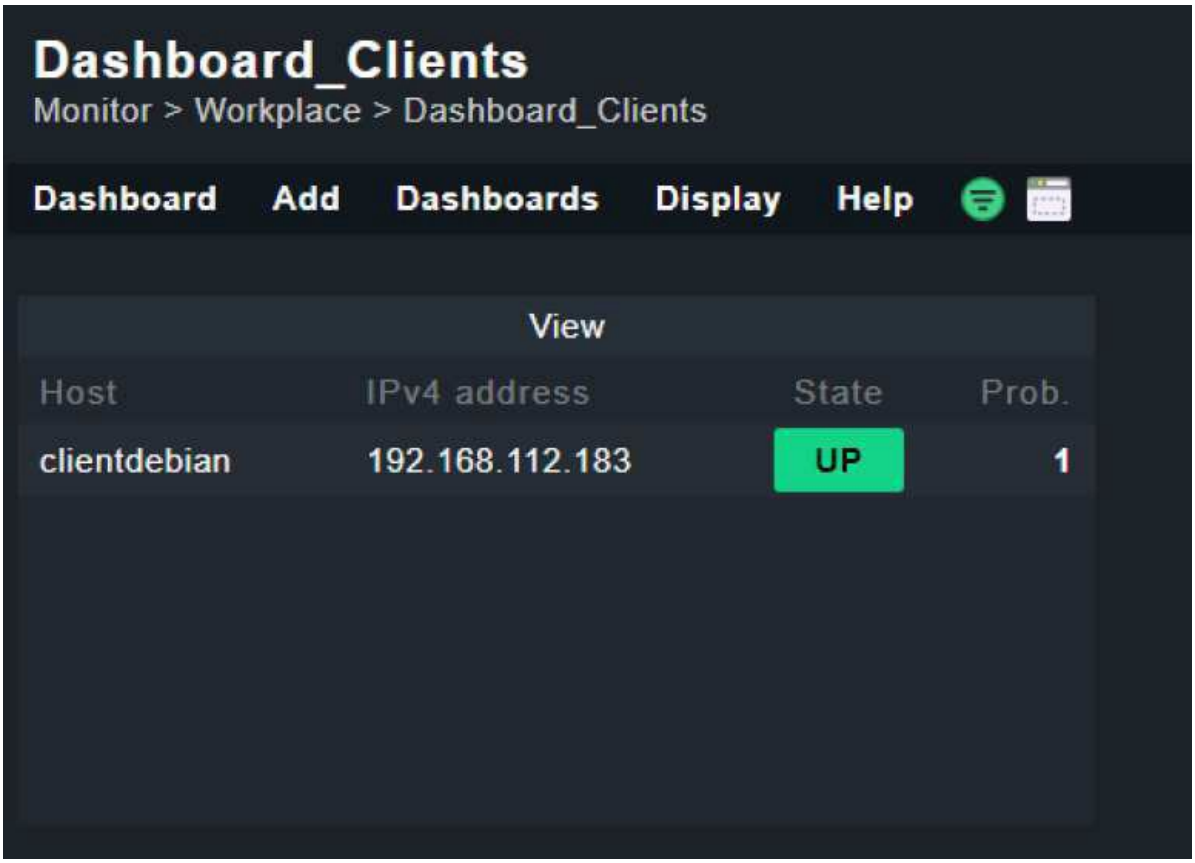

Pour le modifier à nouveau, cliquer sur `Dashboard / Enter layout mode` :

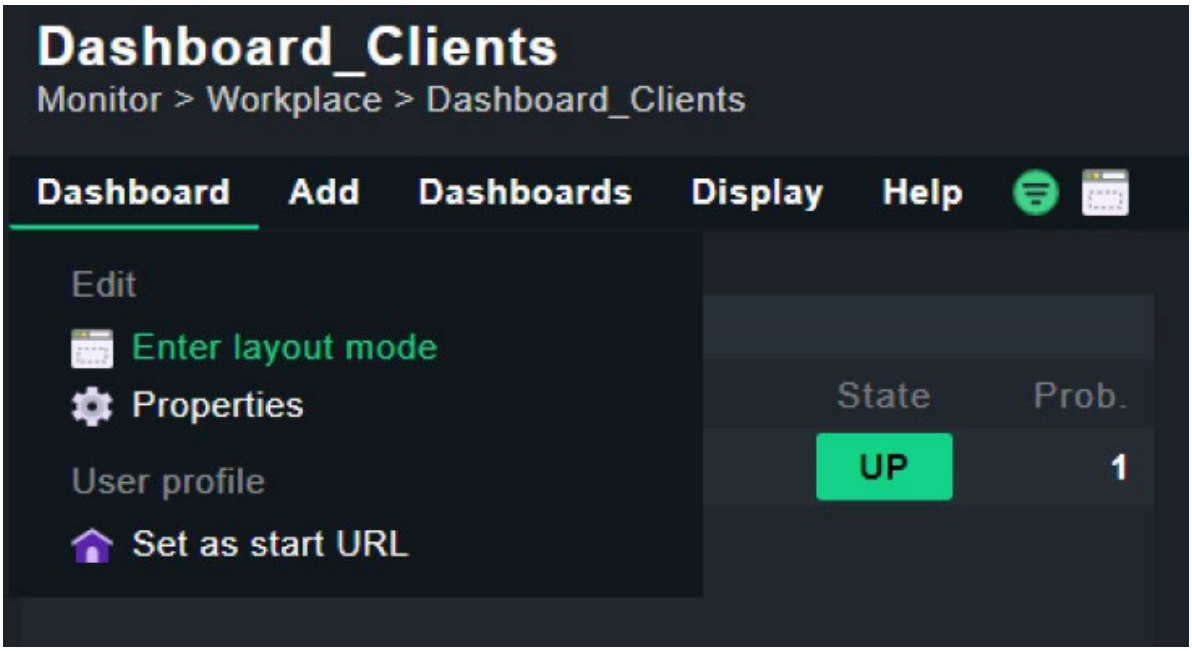

D'autres options permettent de gérer notre dashboard, pour le personnaliser comme bon nous semble :

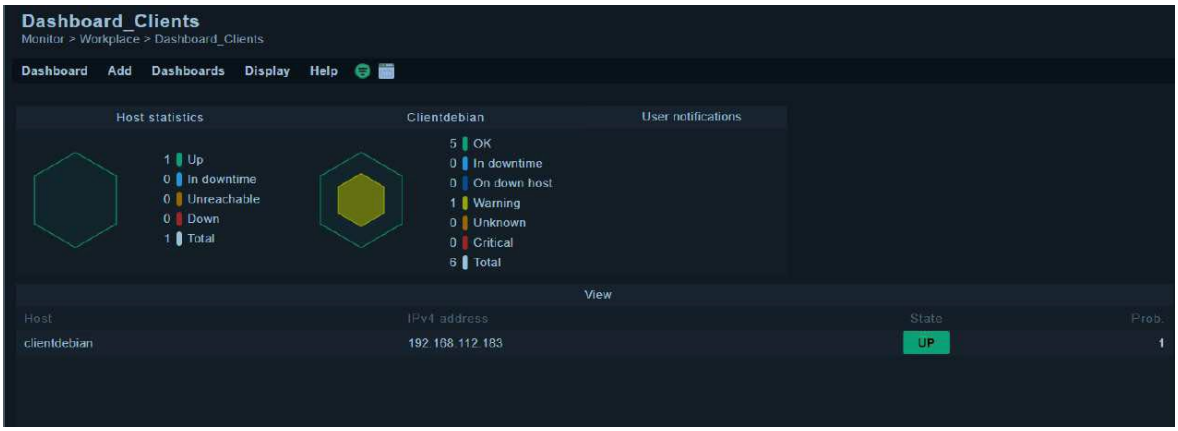
Dashboard_Clients
Monitor > Workplace > Dashboard_Clients
Dashboard
Add
Dashboards
Display
Help
Host statistics
1 Up
0 In downtime
0 Unreachable
0 Down
1 Total
Clientdebian
5 OK
0 In downtime
0 On down host
1 Warning
0 Unknown
0 Critical
6 Total
User notifications
View
Host
IPv4 address
State
Prob.
clientdebian
192.168.112.183
UP
1