CITE SCOLAIRE LOUIS PERGAUD

Compte rendu

Travaux Pratiques n°5

Benjamin BRUAT

05/12/2022







Mise en place d'un service web entrant sur une infrastructure en Proxmox.

Sommaire


Sommaire 2

o/ Contexte 3

I/ HEBERGEMENT MULTIPLE OU MUTUALISE 4

II/ COMMUNIQUER AVEC UNE BASE DE DONNEES 6

0/ Contexte

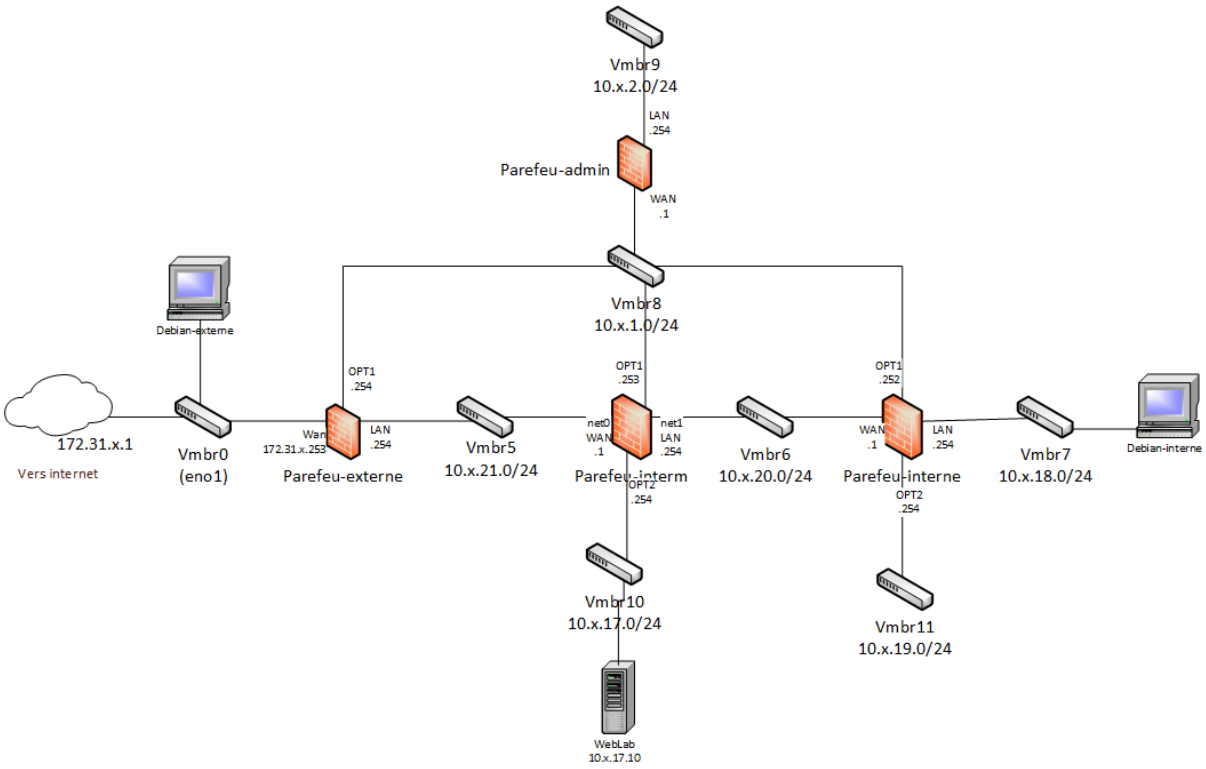

L'entreprise GSB est cliente de notre pépinière et elle souhaite disposer de différents sites web. Elle va auto héberger ses sites dans son infrastructure.

Voici ces sites :

- extra.gsb.fr : un portail web extra net offrant des services aux salariés
- rep.gsb.fr : une application web dédiée aux représentants de commerce.
- pro.gsb.fr : une application web à l'usage des professionnels en relation commerciale.


Il va falloir trouver une solution pour que ces sites soient accessibles sur l'ip (publique) de la zone externe.

Dans l'ordre, nous allons :

- mettre un service web mutualisé sans protection
- mettre en place le serveur de base de données ainsi que ces bases de données
- mise en place d'un serveur web en HTTPS hébergeant nos sites (hébergement mutualisé)
- mise en place du pool serveur avec le reverse proxy

I/ HEBERGEMENT MULTIPLE OU MUTUALISE


On commence par cloner le template Debian :

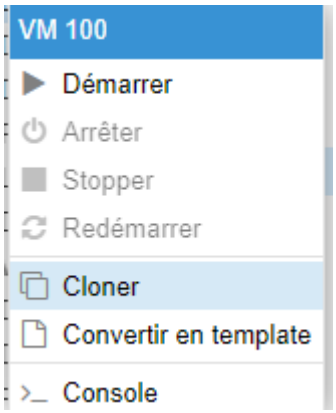



Web-Ext sera en 10.9.17.100/24 sur l'interface Vmbr 10 :

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
        address 10.9.17.100/24
        gateway 10.9.17.254
```

Maintenant, **Web-ext** a besoin d'une connexion internet. Pour cela, il va falloir établir des règles au niveau des **pare-feux interne, intermédiaire et externe** puis vérifier si la règle « Outbound » (NAT) est établie sur l'interface WAN :

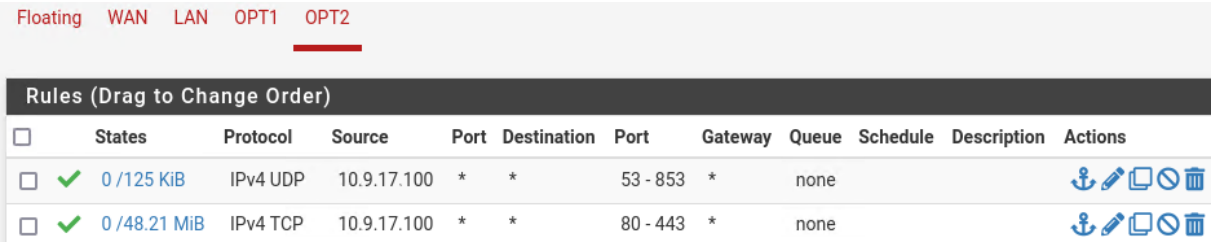

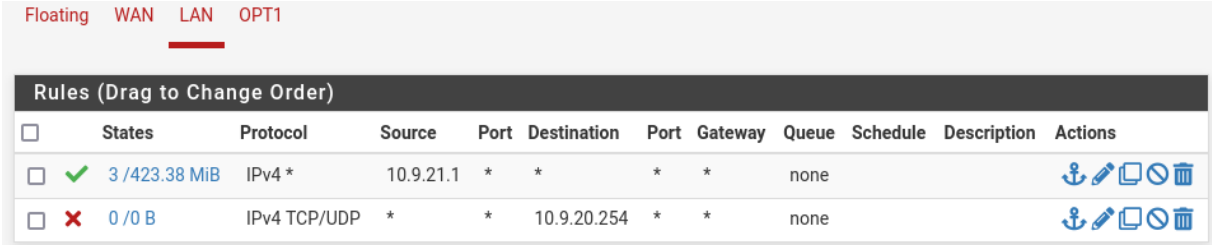

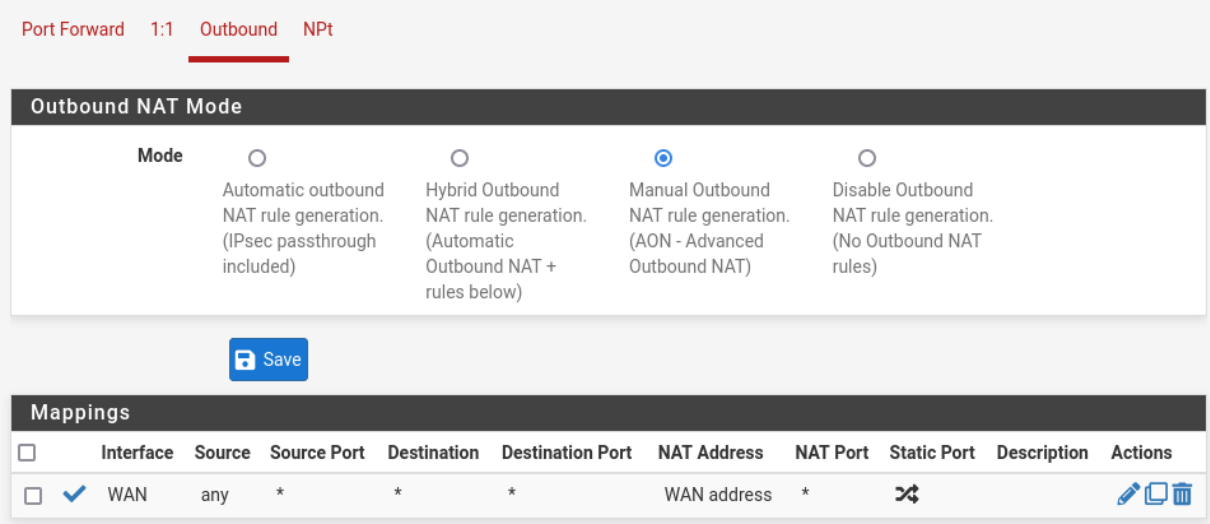

Le principe est d'autoriser des paquets de tous protocoles à passer mais uniquement ceux de la source qui la précède.

```
root@Debian-XP:/etc/apache2/sites-available# nano /etc/apt/sources.list
```

```
  GNU nano 5.4                    /etc/apt/sources.list
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.4.0 _Bullseye_ - Official amd64 DVD Binary-1 20220709-1

deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main

deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib

deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib
```

Puis je lance la commande « apt-update ».

<u>Il faut ensuite créer des dossiers et des fichiers :</u>
« mkdir /etc/apache2/sites »
« mkdir /etc/apache2/sites/extra »
« mkdir /etc/apache2/sites/rep »
« mkdir /etc/apache2/sites/pro »

…la commande **« touch »** pour créer les **index.html** puis **« nano »** pour les éditer en mettant les balises **<html>** et <**body>** pour le corps de la page web.


On copie le fichier **/etc/apache2/sites-available/000-default.conf** successivement en **rep.conf, pro.conf et extra.conf :**

```
root@Debian-XP:~# cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/rep.conf
```

Ensuite on active les sites : **« /usr/sbin/a2ensite (les_3_sites).conf »** puis les modifie avec **nano.**

II/ COMMUNIQUER AVEC UNE BASE DE DONNEES

Positionnement de la BDD-lab cloné depuis un « template » sur la **zone interne :**



Changement de l'adresse IP pour respecter la plage IP de la **zone :**



On met à jour Debian puis on installe la base de données MariaDB.
Puis, on entre dans MariaDB afin d'éditer la base de données :

```
root@Debian-XP:/home/bruatb# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 30
Server version: 10.5.15-MariaDB-0+deb11u1 Debian 11

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database gsb;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> use gsb;
Database changed
```

Remarque : le symbole « ` » s'obtient en faisant **ALT Gr + 7 + Espace.**

On créé puis on configure les 3 tables suivantes :

```
MariaDB [gsb]> show tables;
+---------------+
| Tables_in_gsb |
+---------------+
| table_extra   |
| table_pro     |
| table_rep     |
+---------------+
3 rows in set (0.000 sec)
```

On change l'adresse d'écoute en 0.0.0.0 dans le fichier 50-server.cnf puis on redémarre Apache2.

On télécharge les 3 fichiers index.php et on modifie l'adresse hôte MySQL sur chaque index.php :

```
 GNU nano 5.4                          /etc/apache2/sites/rep/index.php
<?php

//Sous WAMP
$bdd = new PDO('mysql:host=10.9.17.100;dbname=gsb;charset=utf8', 'utilisateur', 'secret');
```

Ensuite, on autorise Web-lab à accéder à sa base de données (BDD-lab) :

- Ajout d'une passerelle sur LAN Pf-intermédiaire en 10.9.20.1 (WAN Pf-Interne)

	Network	Gateway	Interface	Description	Actions
✓	10.9.19.0/24	PFinterne - 10.9.20.1	LAN		

On teste l'accessibilité depuis la machine Web-lab :

```
root@Debian-XP:/home/bruatb# ping 10.9.19.10
PING 10.9.19.10 (10.9.19.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.9.19.10: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.19 ms
64 bytes from 10.9.19.10: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.610 ms
64 bytes from 10.9.19.10: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.496 ms
```

**********TP NON-TERMINÉ !**********

Cette étape n'a pas fonctionné pour moi :

