Procédure d'installation Proxy

CITE SCOLAIRE LOUIS PERGAUD

Compte rendu

Travaux Pratiques n°8

Benjamin BRUAT

06/02/2023



Mise en place d'un serveur proxy sur une infrastructure en Proxmox.

Sommaire

Sommaire 2

0°) Objectif 3

Schéma réseau et position **3**

I/ MISE EN PLACE DU SERVICE PROXY AVEC LE PROXY DANS LE SYSTEME D'INFORMATION INTERNE 4

A) INSTALLATION D'UNE NOUVELLE PFSENSE 4


B) TEST DU PROXY 8

II/ DEPLACEMENT DU PROXY EN ZONE DES SERVICES RELAIS AVEC UTILISATION DE L'AD DANS LE SI INTERNE 10

0°) Objectif


Schéma réseau et position

Construire un proxy sortant comme préconisé par l'ANSSI :

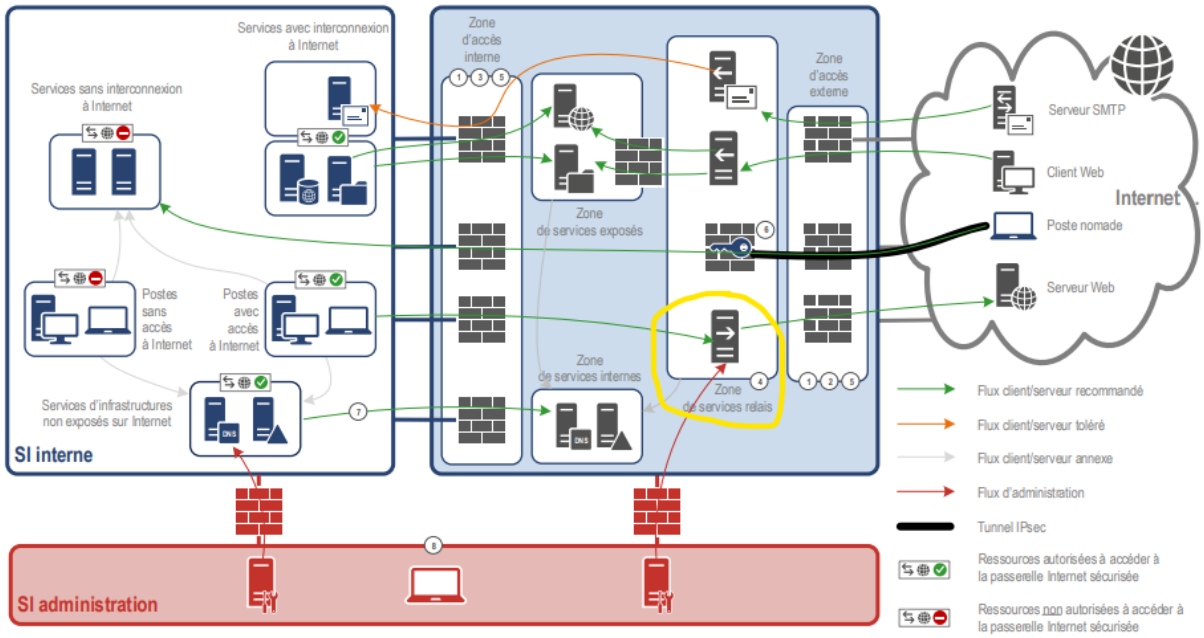

Existant :

Nous avons pour l'instant une architecture de ce type :

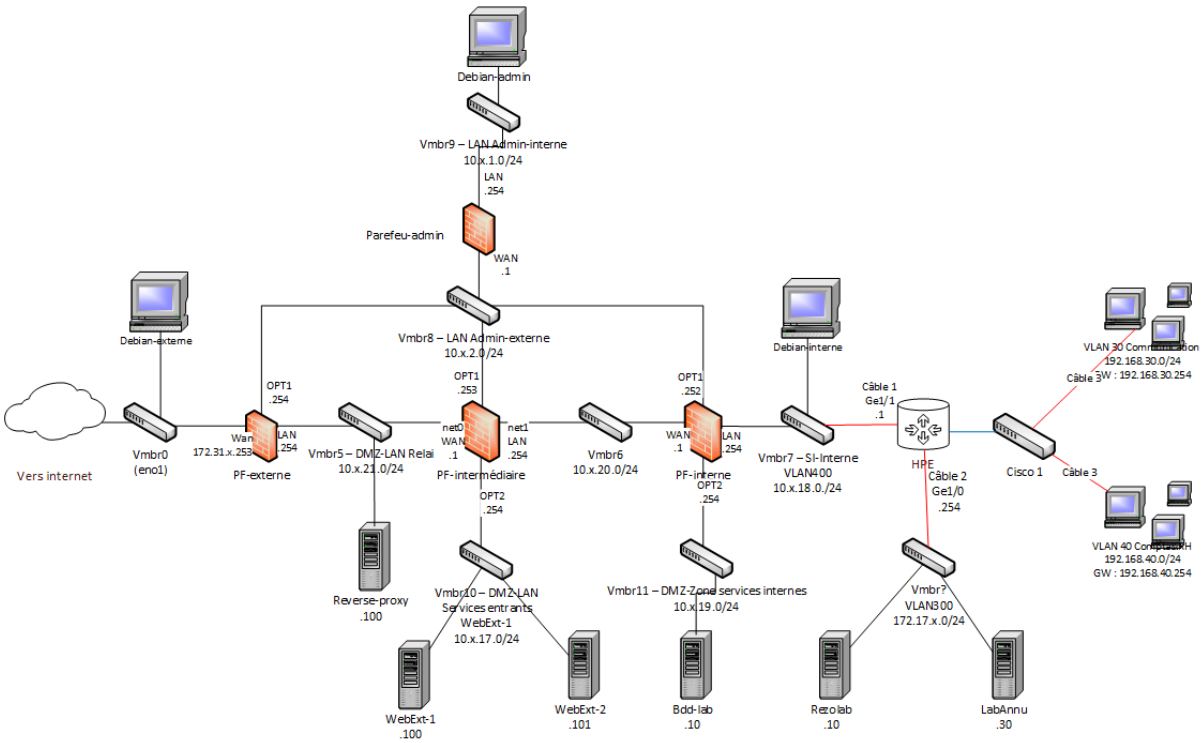

I/ MISE EN PLACE DU SERVICE PROXY AVEC LE PROXY DANS LE SYSTEME D'INFORMATION INTERNE

A) INSTALLATION D'UNE NOUVELLE PFSENSE

Paramétrage des interfaces :

```
WAN (wan)       -> vtnet1     ->
LAN (lan)       -> vtnet0     -> v4: 10.9.21.50/24
OPT1 (opt1)     -> vtnet2     -> v4: 172.17.0.253/16
```

Dans Services > DNS Resolver > Global Settings :

Host Overrides


Host	Parent domain of host	IP to return for host	Description	Actions
LABANU	GSB.com	172.17.0.30		


Sur Interfaces > OPT1, on met la passerelle du HPE :

Static IPv4 Configuration


IPv4 Address	172.17.0.253	/ 16
IPv4 Upstream gateway	OPT1GW - 172.17.255.254	+ Add a new gateway

Dans LABANNU, on créé un groupe d'utilisateurs de liaison avec un compte « l_pfsense » dedans :

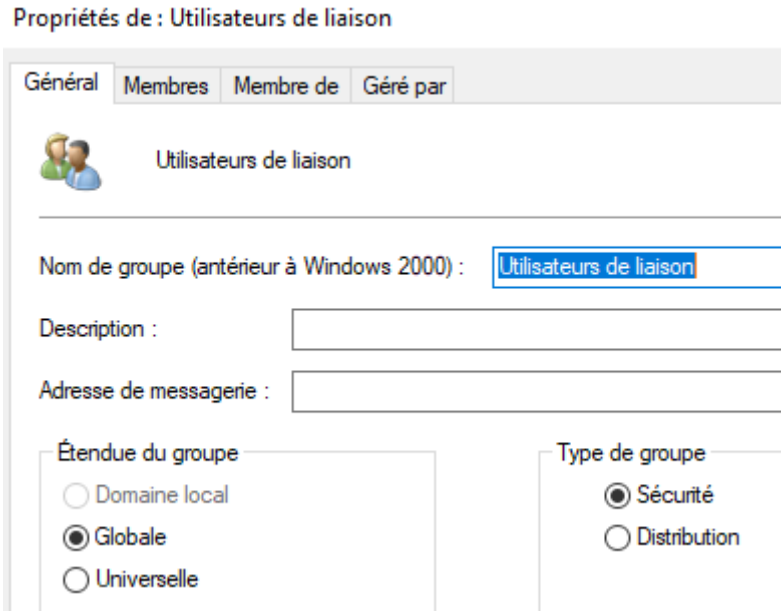


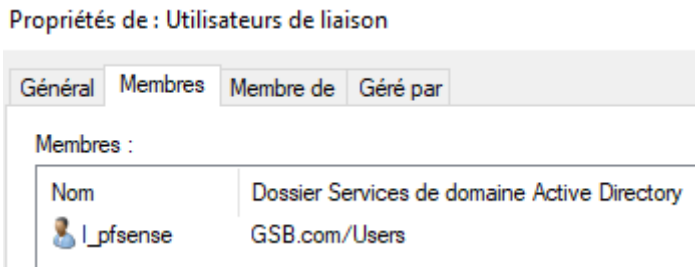


Installer SQUID et SQUID Guard (sous pfsense-proxy) depuis System > Package Manager > Available Packages :

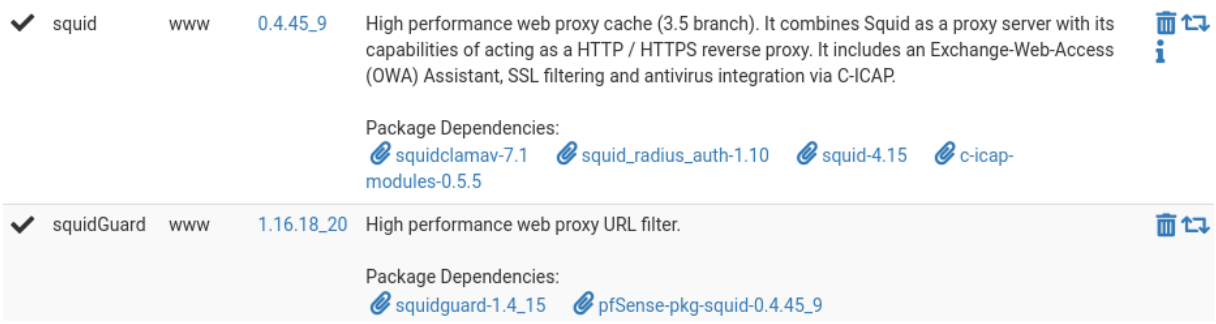


Créer une autorité de certification racine locale appelée : CA_Proxy puis la déclarer :

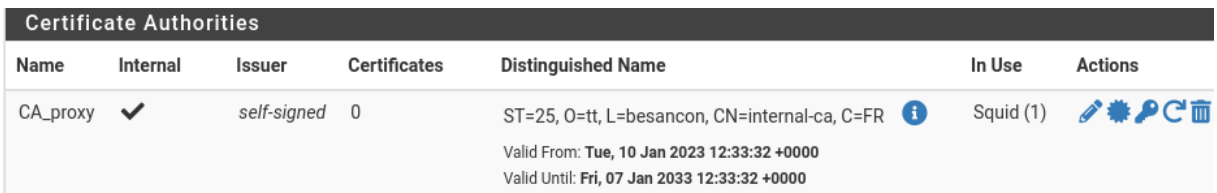


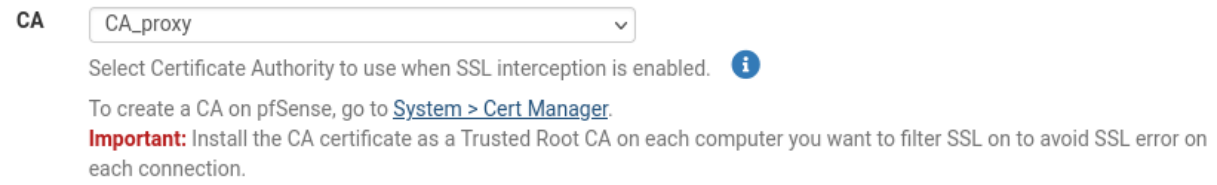


Squid proxy server > General > Local cache → Désactiver :

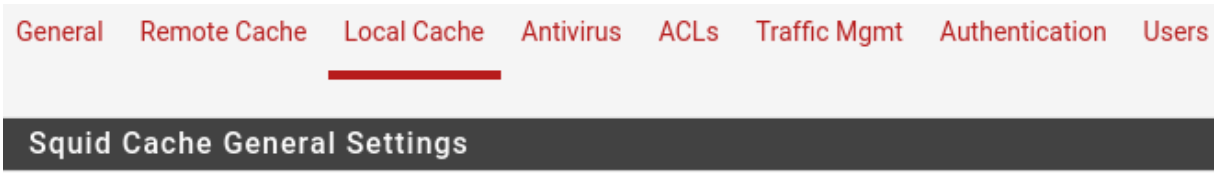

Retourner dans l'onglet « General » :

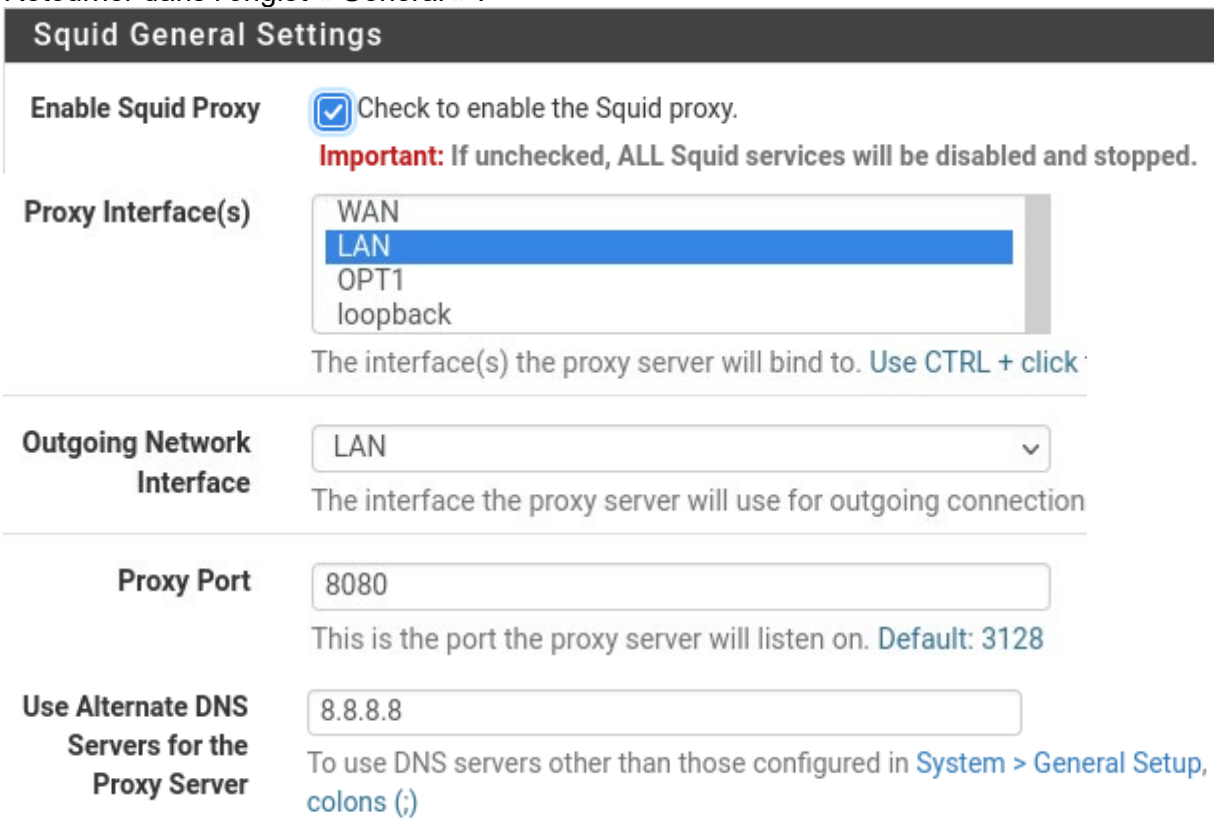

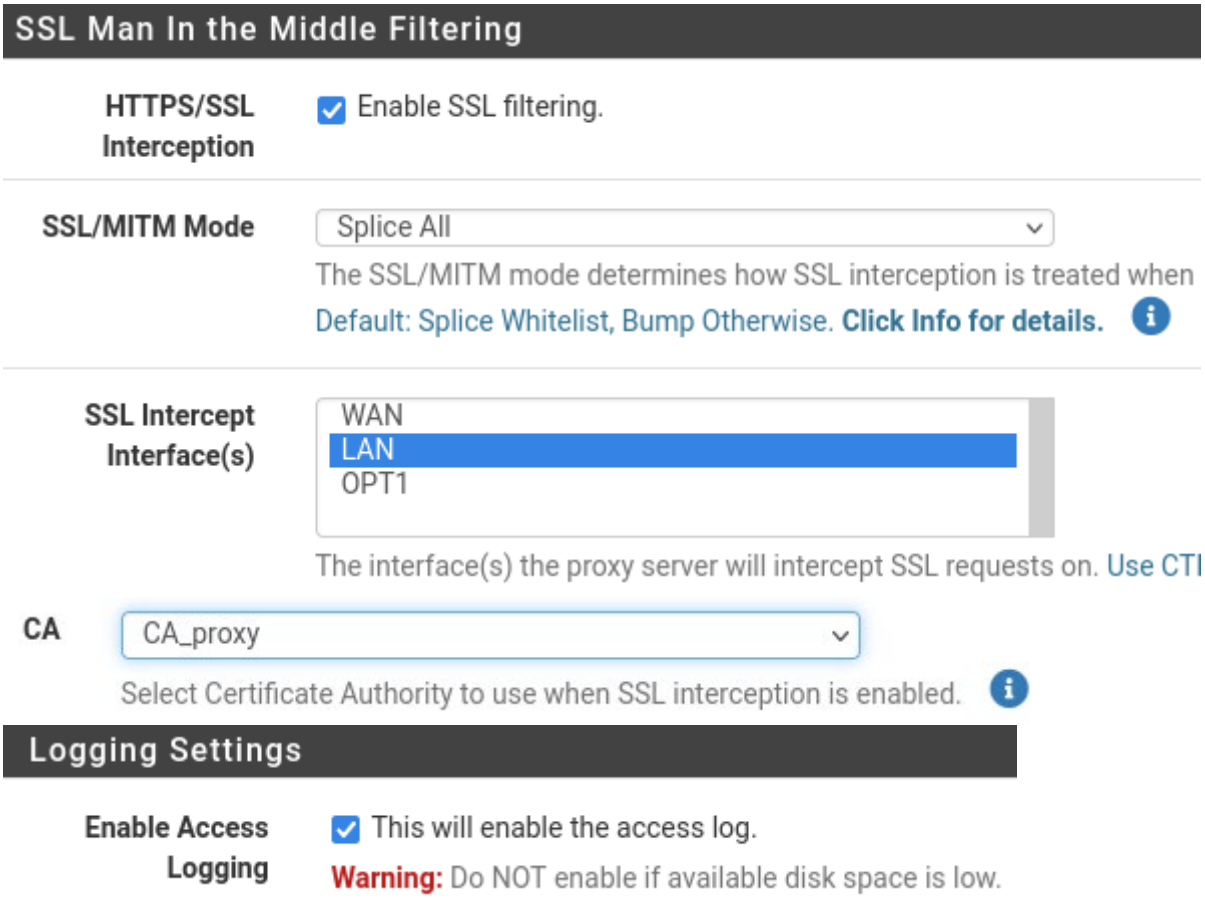


Squid proxy server : Contrôle des accès utilisateur


- Authentication Method : LDAP
- Authentication server : <IP Labannu>
- Authentication server port : 389
- Authentication prompt : “parlez ami et entrez”
- LDAP version : 3
- Transport : TCP Standardt
- LDAP Server User DN : CN=l_pfsense,CN=Users,DC=gsb,DC=comfr
- Ldap Password : Je suis un étudiant qui relit la doc
- LDAP Base Domain : DC=gsb,DC=comfr
- LDAP Username DN Attribute : uid
- LDAP Search Filter : (sAMAccountName=%s)
- SAVE
- => Restart Squid (general puis )

B) Test du Proxy

a) Parametrage Windows

On va dans Démarrer > Paramètres > Réseau et Internet > Proxy



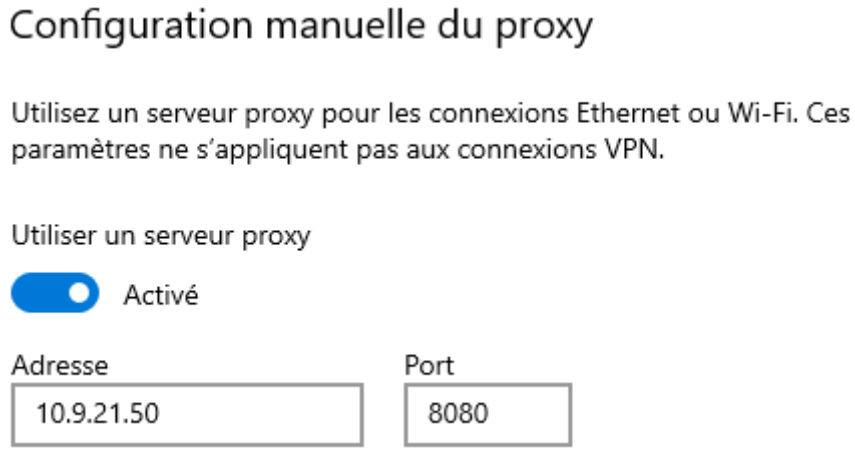



```
C:\Users\Administrateur>ping google.fr

Envoi d'une requête 'ping' sur google.fr [172.217.19.131] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.217.19.131 : octets=32 temps=13 ms TTL=106
Réponse de 172.217.19.131 : octets=32 temps=11 ms TTL=106
Réponse de 172.217.19.131 : octets=32 temps=12 ms TTL=106
Réponse de 172.217.19.131 : octets=32 temps=12 ms TTL=106
```


b) INFORMATIONS D'AUTHENTIFICATION

Toujours avec LABANNU, on teste le proxy ; cette fois-ci avec l'authentification LDAP du serveur :

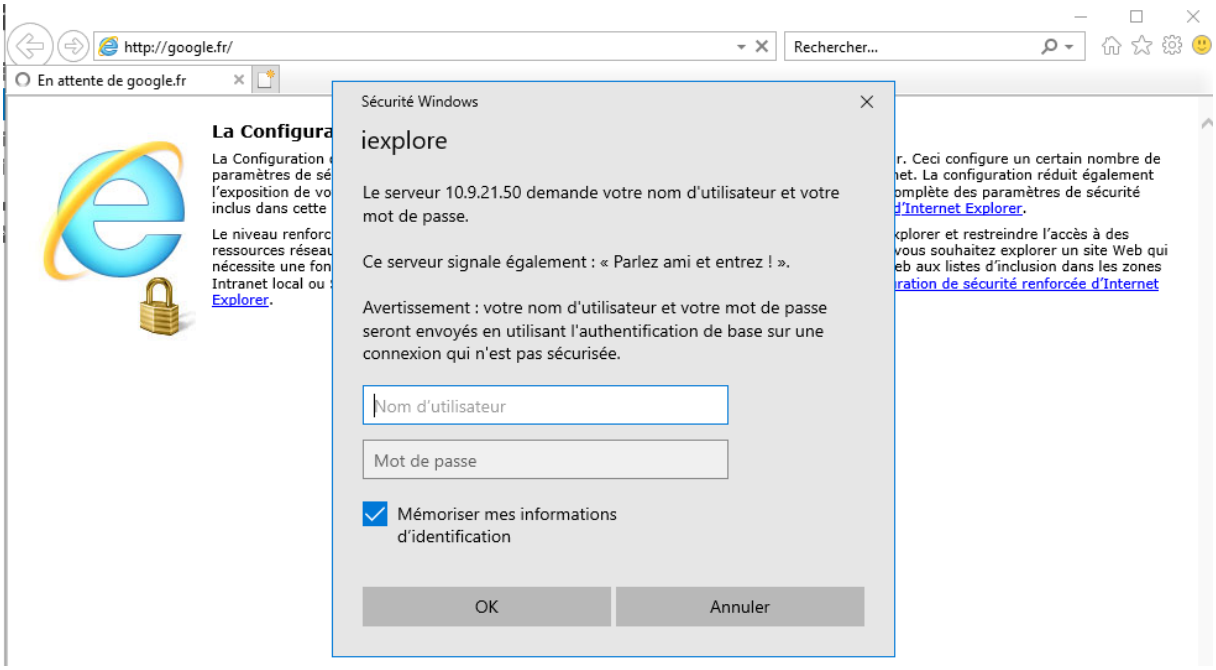


Il nous demande le mot de passe pour l'accès à internet !

On entre les informations nécessaires, précédemment configurées sur Squid Proxy Server :

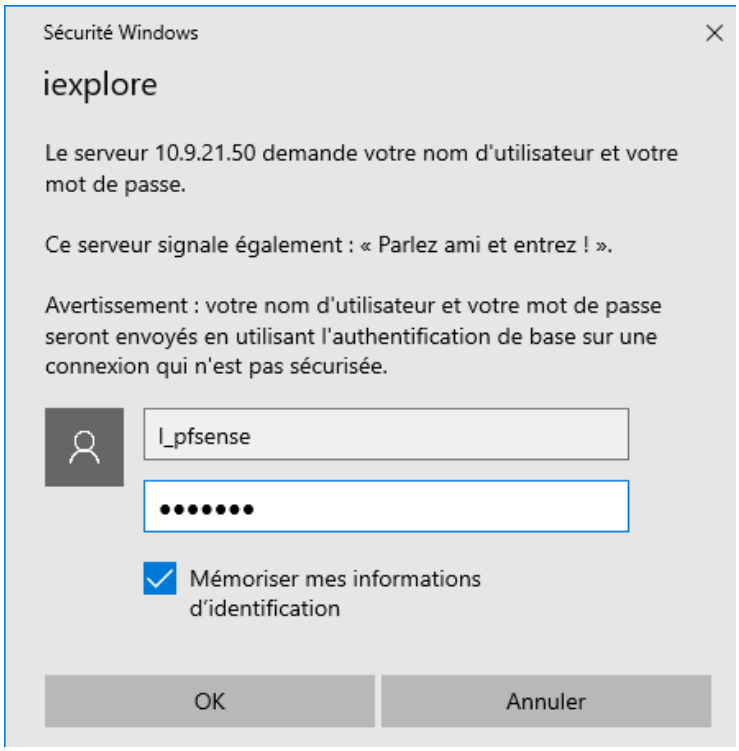


II/ DEPLACEMENT DU PROXY EN ZONE DES SERVICES RELAIS AVEC UTILISATION DE L'AD DANS LE SI INTERNE

Pare-feu externe :

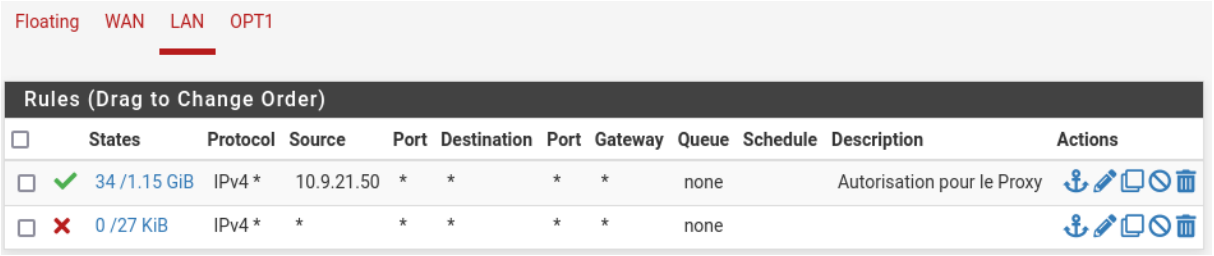

On autorise uniquement le proxy à franchir le pare-feu externe. On oblige donc les machine de l'infrastructure à passer par le proxy pour accéder à internet.

Outbound sur l'interface WAN du proxy :

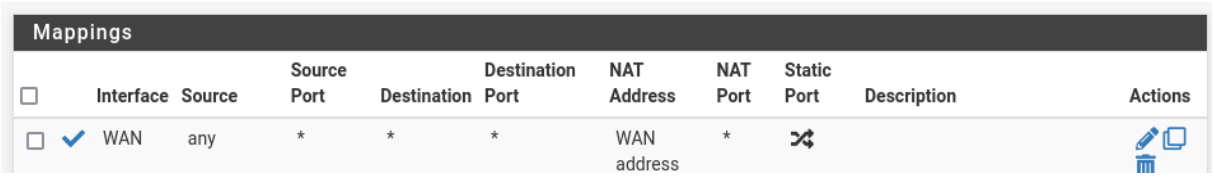

Autorisation pour le WAN Pf-intermédiaire d'accéder au LAN-Proxy :

