학교 스마트 단말 관리시스템(MDM)



단말 활용과 이해

AMA 사용자 매뉴얼

Mobile
Device
Management




[Argos Edu Manager V2.3.06]

유튜브 교육영상 정보

- 유튜브(https://youtube.com) 에서 스마트단말 로 검색.

* 기능별 교육 영상 실시간 업데이트

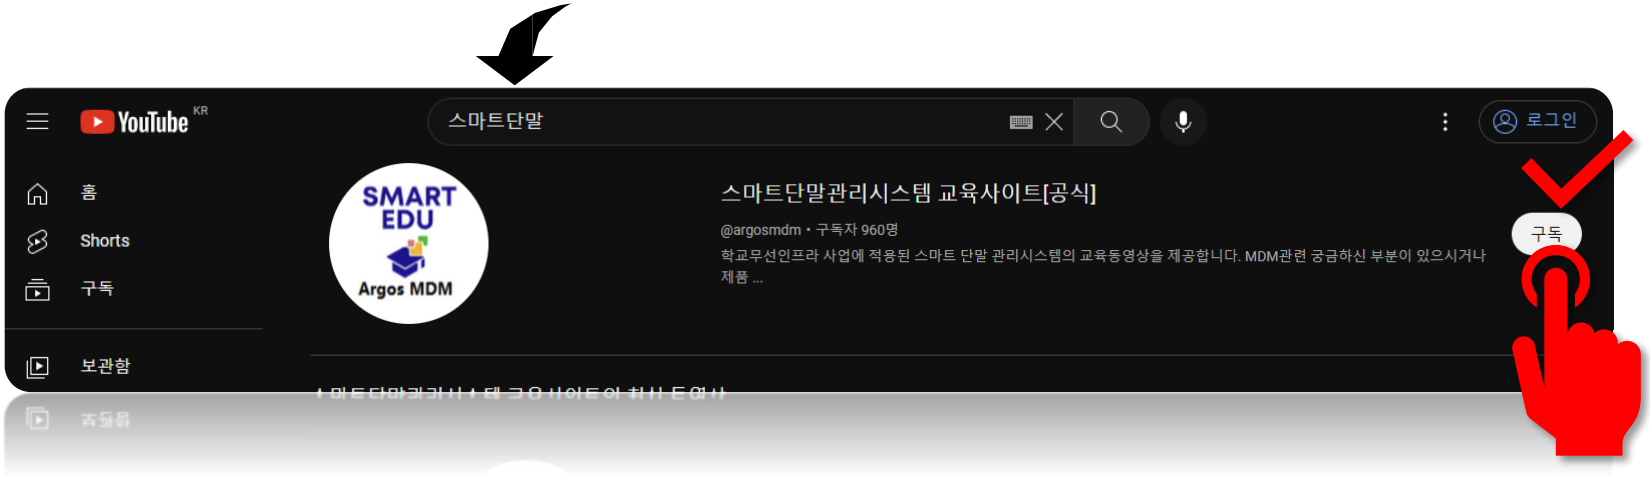

1) MDM '스마트단말관리시스템 교육사이트' 채널(MAIN) : https://www.youtube.com/@argosmdm


2) AMA 전환 방법 : https://youtu.be/bnPWUoKR5kw?si=oKU6o4GcvRLZPqul

01 서비스 소개


교육용 Argos MDM 신규 UI/UX는 스마트 단말 관리 시스템(이하 “MDM”) 에 학교관리자 계정을 통해 교육에 필요한 서비스를 제공합니다. 스마트 패드에 설치 된 Agent에 관리 가능한 서비스 명령을 전달하여 단말제어, 관리, 보호, 어플리케이션 배포 등을 수행 할 수 있는 구조로 구성 되어 있습니다.

- 스마트 단말 관리자 페이지 URL 주소 : https://mdm.sen.go.kr

스마트 단말 관리 서버
[MDM 관리자 페이지]

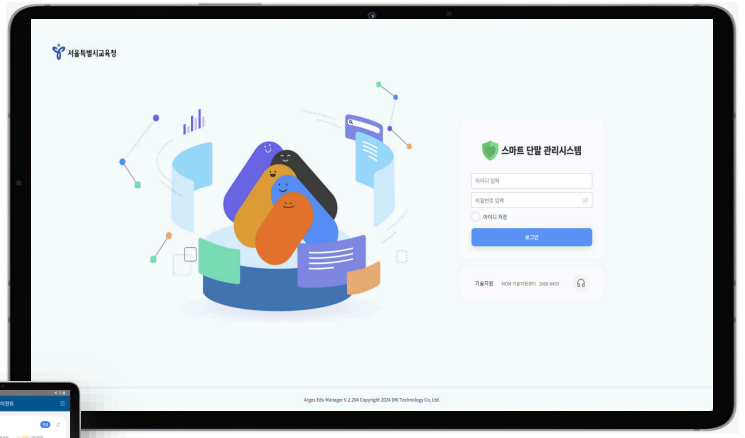


스마트 단말 관리 앱
[MDM Agent]



- MDM Agent 실행 화면 및 제공 여부는 OS별로 상이할 수 있음.


02 스마트단말 관리 서버 [MDM 관리자 페이지]

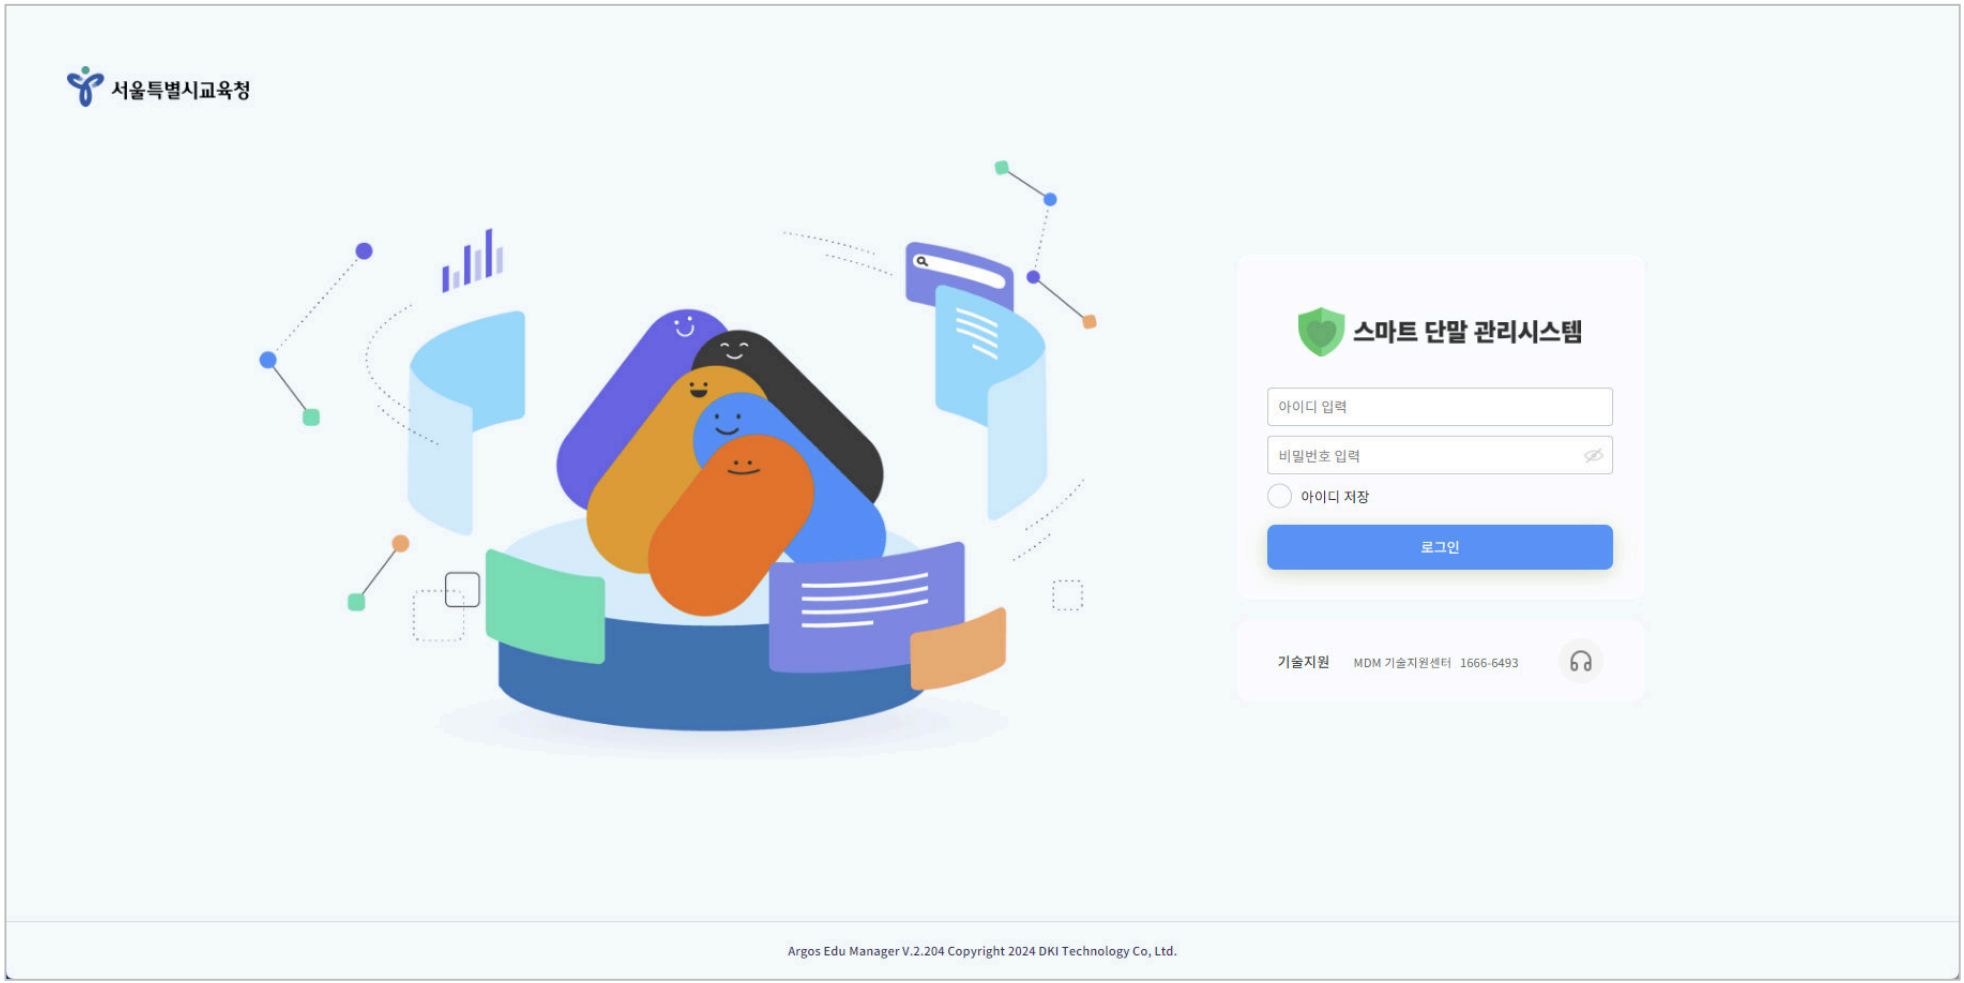

※ 참고사항

- 서울시교육청 MDM 관리자 사이트는 **학내 망 및 eVPN 연결 시에만 접속이 가능합니다**.

03 공지 알림

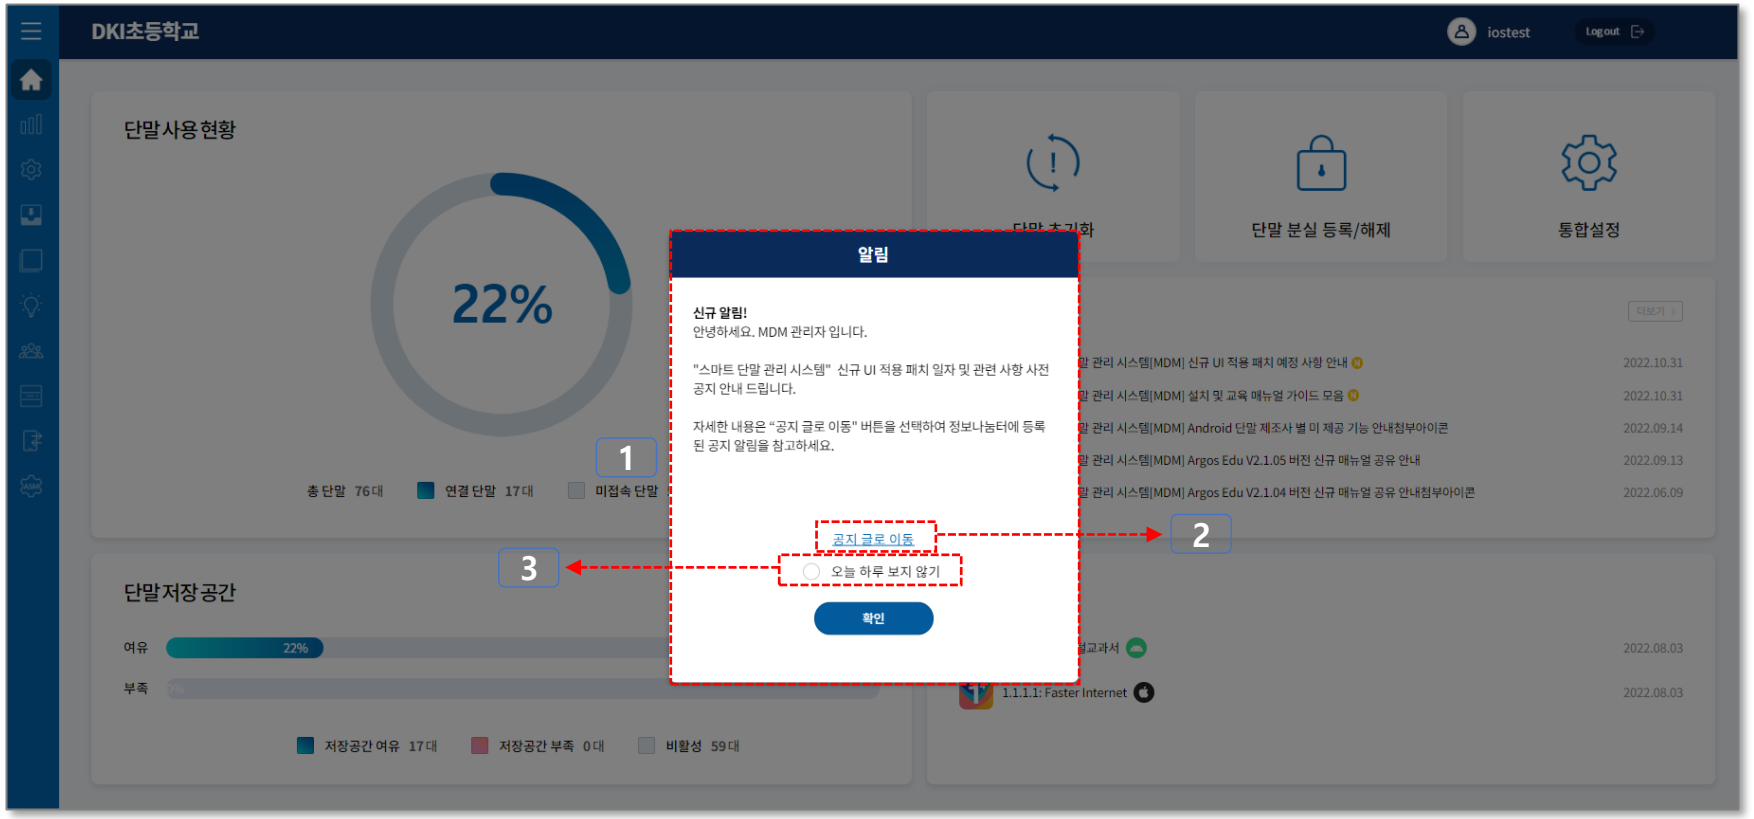


① 사전에 관리자가 각 학교관리자에게 안내 하고자 하는 공지 내용을 관리자 웹 사이트 접속 시 "알림" 팝업 창으로 공지 내용을 표시합니다.

② 공지 글로 이동 버튼 선택 시 "정보나눔터 " 에 해당 공지 상세 화면으로 이동됩니다.

③ "오늘하루 보지 않기" 체크 후 "확인" 버튼 선택 시 "알림" 창이 닫히며 재 로그인 하여도 "알림" 팝업 창이 재 표시되지 않습니다.


04 홈 화면

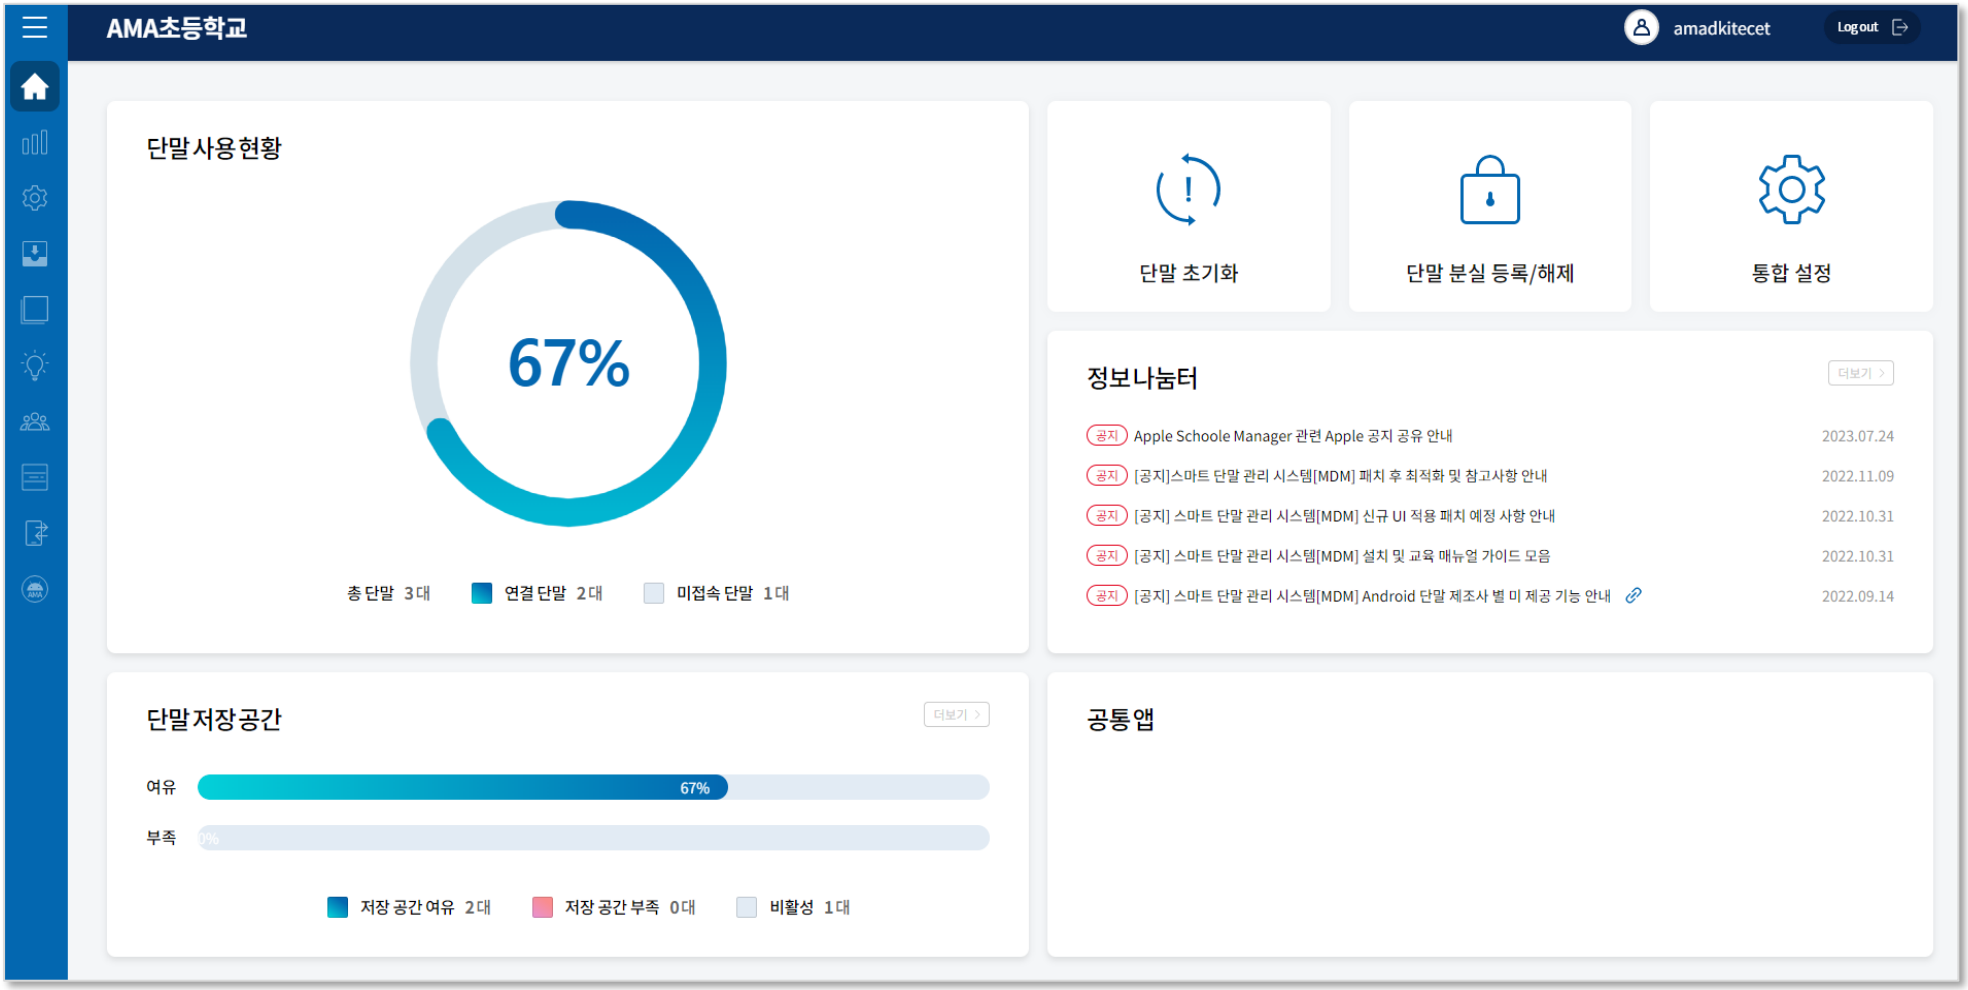
AMA초등학교
amadkitecet
Log out
단말사용현황
67%
총 단말 3대
연결 단말 2대
미접속 단말 1대
단말 초기화
단말 분실 등록/해제
통합 설정
정보나눔터
더보기
공지 Apple Schoole Manager 관련 Apple 공지 공유 안내 2023.07.24
공지 [공지]스마트 단말 관리 시스템[MDM] 패치 후 최적화 및 참고사항 안내 2022.11.09
공지 [공지] 스마트 단말 관리 시스템[MDM] 신규 UI 적용 패치 예정 사항 안내 2022.10.31
공지 [공지] 스마트 단말 관리 시스템[MDM] 설치 및 교육 매뉴얼 가이드 모음 2022.10.31
공지 [공지] 스마트 단말 관리 시스템[MDM] Android 단말 제조사 별 미 제공 기능 안내 2022.09.14
단말저장공간
더보기
여유
67%
부족
0%
저장 공간 여유 2대
저장 공간 부족 0대
비활성 1대
공통앱

05 단말 현황

5.1. 단말현황 인터페이스

스마트 단말 관리 시스템[MDM] 웹 사이트 접속 후 "단말현황"을 선택 시 화면에 표시되는 기본 정보를 단말 현황 화면에 표시합니다.

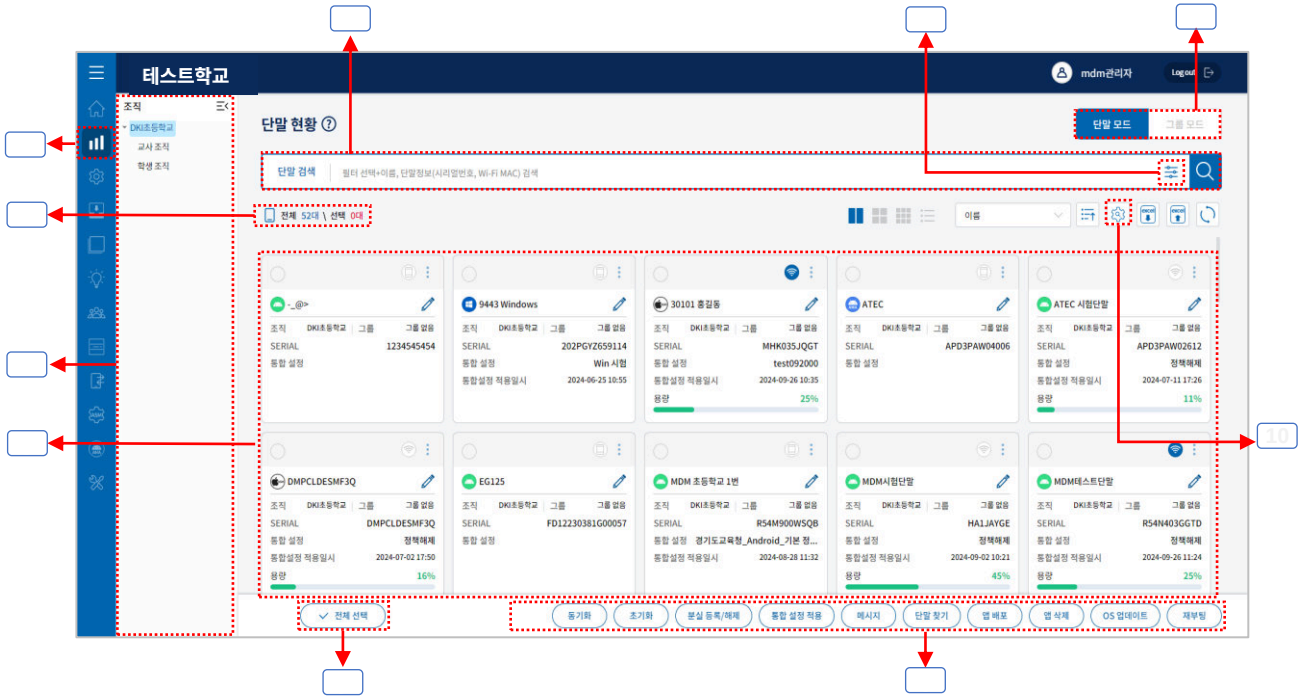

① 단말현황 : 단말 현황 화면으로 진입합니다.
② 조직 : 학교에 생성된 조직이 표시되며, 조직을 선택 시 조직에 소속된 단말 정보가 표시됩니다.
③ 단말목록 : 현재 학교(조직)에 소속된 단말의 정보를 표시합니다.
④ 전체/선택 : 학교에 소속된 단말 총 수량 및 선택한 단말의 수량을 표시합니다.
⑤ 통합검색 : 단말현황에 표시되는 모든 정보를 검색 할 수 있는 기능을 제공합니다.
⑥ 단말모드/그룹모드 : 현재 단말현황에 표시되는 단말 모드 와 그룹별 단말을 볼 수 있는 그룹모드 기능 제공합니다.
⑦ 검색필터 설정 : 플랫폼, 연결여부, 저장공간, 단말 사업 차수, 통합설정 등 각 유형 별 검색이 가능하도록 검색 필터를 제공합니다.
⑧ 기능 : "동기화", "초기화", "분실등록/해제", "통합설정 적용", "메시지", " 단말 찾기", "앱 배포", "앱 설치", "OS업데이트", "재부팅", "QR코드 인쇄 " 기능을 제공합니다.
⑨ 전체선택 : 단말현황에 표시된 단말을 한번에 선택할 수 있는 기능을 제공합니다.
⑩ 화면표시 설정 : 사용자가 선택한 "사용자 식별 정보" 와 "단말 식별 정보 " 기준으로 화면에 정보를 표시합니다.

※ 참고사항

- 단말현황에 표시되는 단말 중 어떤 플랫폼의 단말을 선택 했는지에 따라 우측 하단에 표시되는 제공 기능이 달라집니다.

5.2. 검색 필터 사용방법 1 (OS별 단말 수량확인)

* OS별 검색 방법 (관리자 웹에서의 수량 확인)



5.2. 검색 필터 사용방법 2 (정상/ 미설치 단말 정보 확인)

* 설치 중, 미설치 단말 검색 방법



* 단말의 상태 확인 (관리자웹에서 확인 방법)



5.3. 화면 표시 설정

단말현황에 표시할 단말 정보를 “화면 표시 설정”에서 제공하는 옵션 “사용자 식별정보“, “단말 식별 정보“, “리스트형 표시 개수“, “레이아웃“에 따라 단말현황에 표시되는 단말의 정보가 다르게 표시됩니다.




사용자 명 / Wi-Fi Mac주소 | 사용자 명 / 시리얼 번호 | 단말 명 / Wi-Fi Mac주소 | 단말 명 / 시리얼 번호

※ 참고사항

- 사용자 식별 정보, 단말 식별 정보 선택 기준에 따라 단말 현황에 표시되며 “단말 검색“ 시 표시되는 정보에 따라 검색이 적용 됩니다.
  예>시리얼 번호 방식일 경우 Wi-Fi Mac 정보는 검색 되지 않습니다.

5.4. 단말 ICON 구성

단말현황에 표시되는 ICON 에 사용자가 인지 할 수 있는 세부적인 정보를 표시합니다.

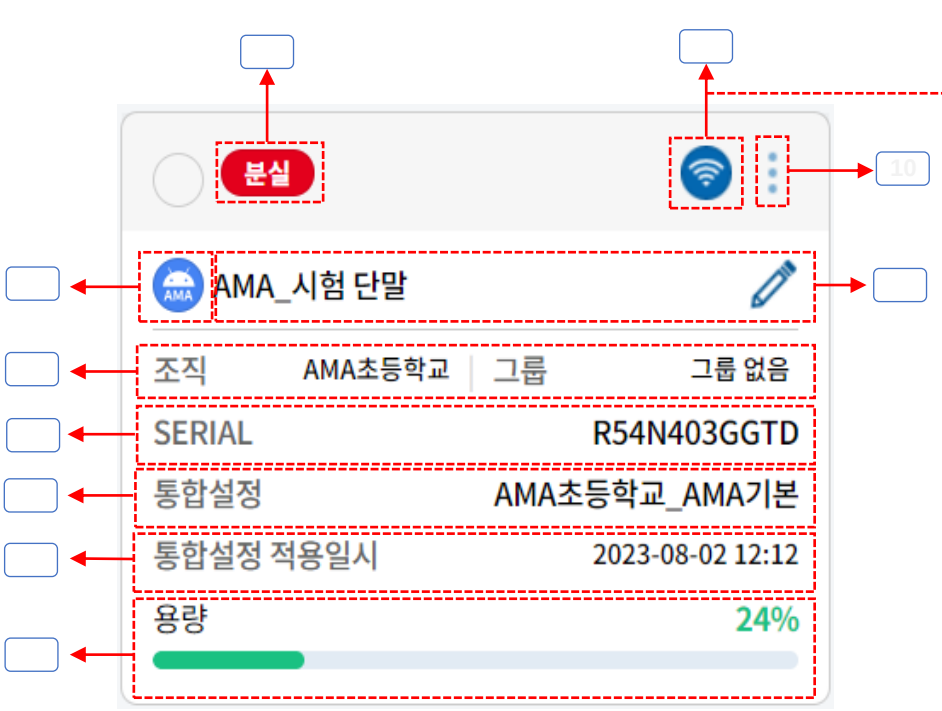



① 플랫폼 : Android, IOS, IOS(ASM), Windows, Chrome등의 OS ICON을 표시합니다.
② 이름 : 대상 단말의 이름을 표시합니다.
③ 상태 : "분실", "멀티유저" 등 각 상태를 표시합니다.
④ 조직 | 그룹 : 해당 단말이 소속된 "조직" 및 "그룹 " 이름을 표시합니다.
⑤ 단말정보 : "Wi-Fi Mac" 또는 "시리얼 번호" 등을 표시합니다.
⑥ 정책 : 현재 단말에 적용된 정책의 이름을 표시합니다
⑦ 최근 통신 시간 : 대상 단말이 서버와 통신한 최근 시간을 표시합니다.
⑧ 용량 : 내장 메모리 공간을 % 로 표시합니다.
⑨ 연결 상태 : "연결", "미연결", "미설치" 등으로 연결 상태를 표시합니다.
⑩ 상세정보 : "단말정보", "정책정보", "설치앱", "처리이력" 등을 표시합니다.

※ 참고사항

- 미 설치 상태일 경우 "플랫폼", "이름", "정책명" 까지만 표시되고 나머지는 표시되지 않습니다.
- 서버와 단말간 한번 연결 되면 5일간 "연결"상태로 표시됩니다.
- 단말을 제어 하기 위해서는 항상 연결 상태에서 명령 처리가 가능합니다.

06 이름 변경(개별)

6.1. 관리자 화면에서 이름 변경(AMAndroid)

스마트 단말 관리 서버[MDM]에서 특정 단말의 이름을 현재 학교에서 관리하는 “관리번호”로 이름을 변경하고자 할 경우 하기와 같은 절차로 이름을 변경할 수 있도록 기능을 제공합니다.



[관리자 웹] 단말현황 [단말] 스마트 단말 관리 앱

6.2. 단말에서 이름 변경(AMAndroid)

단말에 설치 되어있는 스마트 단말 관리 앱(MDM 앱)에서 단말의 이름을 수정하여 “스마트 단말 관리 서버[MDM]”에 표시되고 있는 단말의 이름 한번에 손쉽게 변경 관리 할 수 있는 기능을 제공합니다.



[단말] 스마트 단말 관리 앱 [관리자 웹] 단말현황

07 이름 변경(일괄)

7.1 템플릿 다운로드

스마트 단말 관리 서버[MDM]에 등록된 모든 단말의 " 사용자 이름", "단말이름 " 을 일괄 변경하기 위해 템플릿을 다운로드 할 수 있는 기능을 제공합니다.



① 스마트 단말 관리 시스템[MDM] 접속 후 좌측에 "단말현황" 메뉴 선택합니다.

② 단말현황 우측 상단에 각 메뉴들 중 "excel" 버튼을 선택합니다.

③ 사용자/단말 이름 일괄 변경 팝업 창에서 "템플릿[수정용]" 버튼을 선택하여 "단말 사용자 이름 변경...xlsx" 파일을 다운로드 합니다.


※ 참고사항

- 템플릿[수정용] 버튼을 통해 다운로드 한 정보는 " 사용자 이름", "단말이름" 변경을 하기 위한 현재 등록 된 단말 정보와 템플릿 정보가 다운로드 합니다.

07 이름 변경(일괄)


7.2 단말 이름 일괄 변경(1/2)



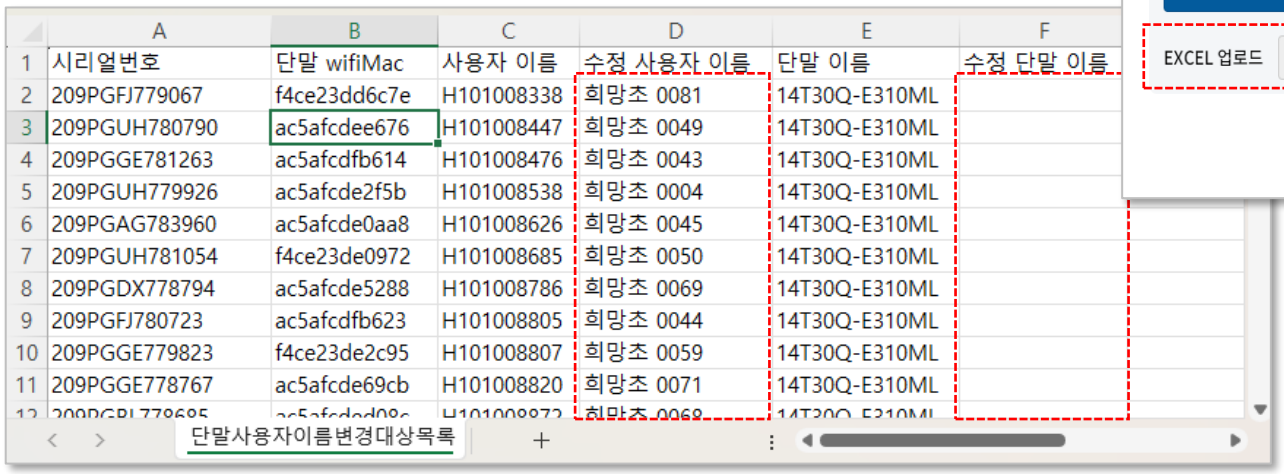

	A	B	C	D	E	F
1	시리얼번호	단말 wifiMac	사용자 이름	수정 사용자 이름	단말 이름	수정 단말 이름
2	209PGFJ779067	f4ce23dd6c7e	H101008338	희망초 0081	14T30Q-E310ML	
3	209PGUH780790	ac5afcdee676	H101008447	희망초 0049	14T30Q-E310ML	
4	209PGGE781263	ac5afcdfb614	H101008476	희망초 0043	14T30Q-E310ML	
5	209PGUH779926	ac5afcde2f5b	H101008538	희망초 0004	14T30Q-E310ML	
6	209PGAG783960	ac5afcde0aa8	H101008626	희망초 0045	14T30Q-E310ML	
7	209PGUH781054	f4ce23de0972	H101008685	희망초 0050	14T30Q-E310ML	
8	209PGDX778794	ac5afcde5288	H101008786	희망초 0069	14T30Q-E310ML	
9	209PGFJ780723	ac5afcdfb623	H101008805	희망초 0044	14T30Q-E310ML	
10	209PGGE779823	f4ce23de2c95	H101008807	희망초 0059	14T30Q-E310ML	
11	209PGGE778767	ac5afcde69cb	H101008820	희망초 0071	14T30Q-E310ML	

단말사용자이름변경대상목록

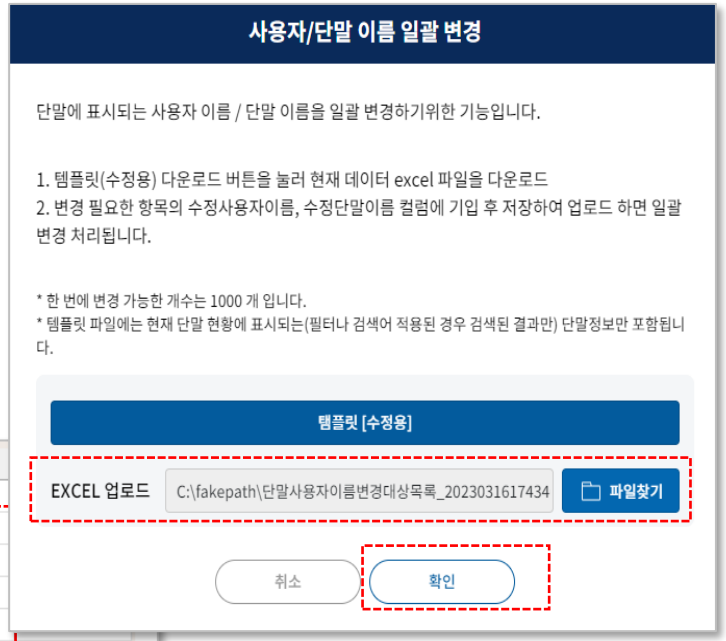



수정 사용자 이름

수정 단말 이름


07 이름 변경(일괄)

7.2 단말 이름 일괄 변경(2/2)

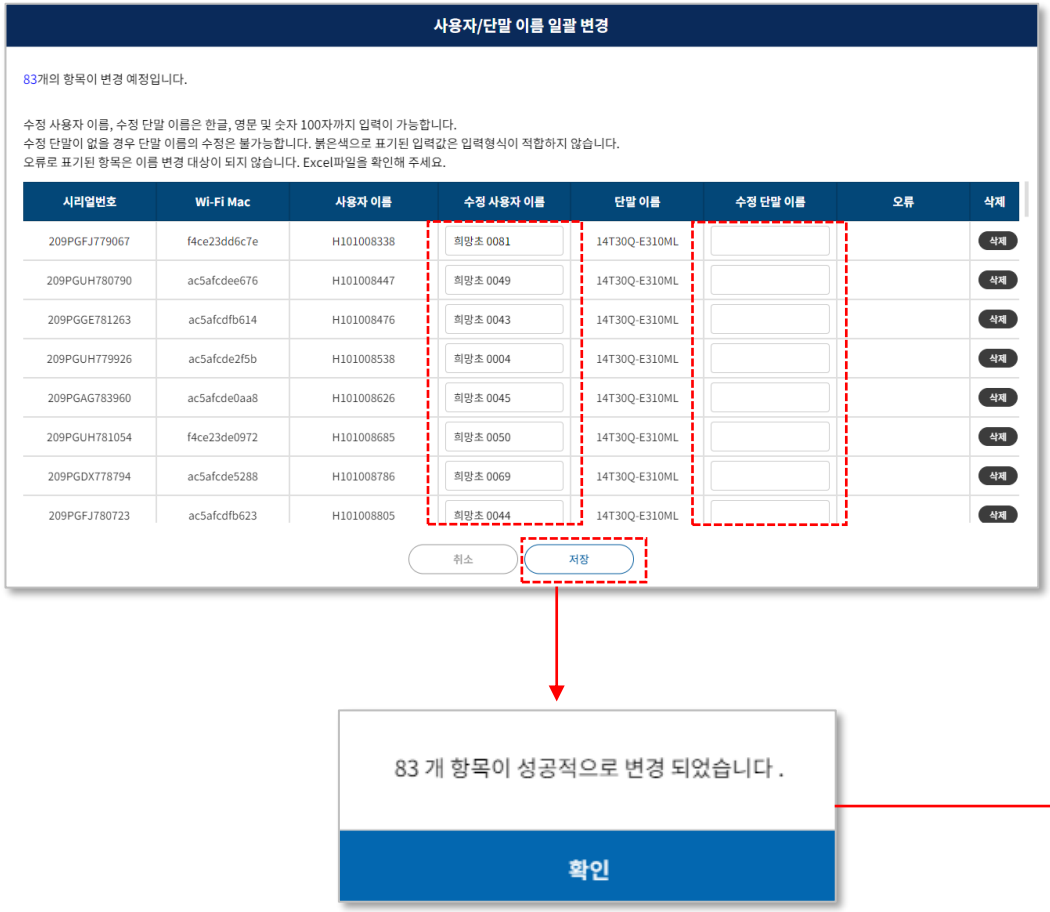

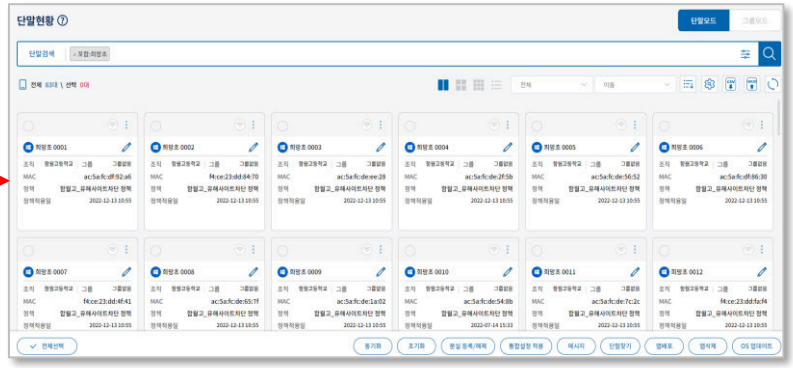

[관리자 웹] 이름 변경 적용

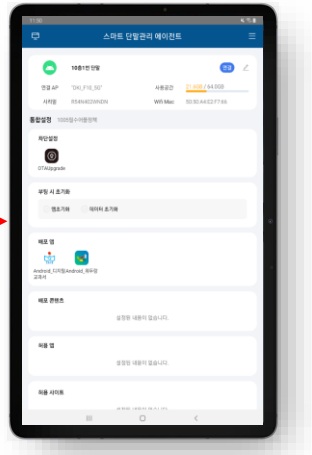

[스마트 단말] 이름 변경 적용

08 조직 / 계정 관리


8.1. 조직 생성

학교에 소속된 많은 단말을 조직 별로 담당자를 지정하고 관리하기 위한 목적으로 조직을 생성하여 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.




8.2. 조직 단말 선택

사전에 생성한 조직에서 단말을 관리 할 수 있도록 단말을 선택하는 기능을 제공합니다.

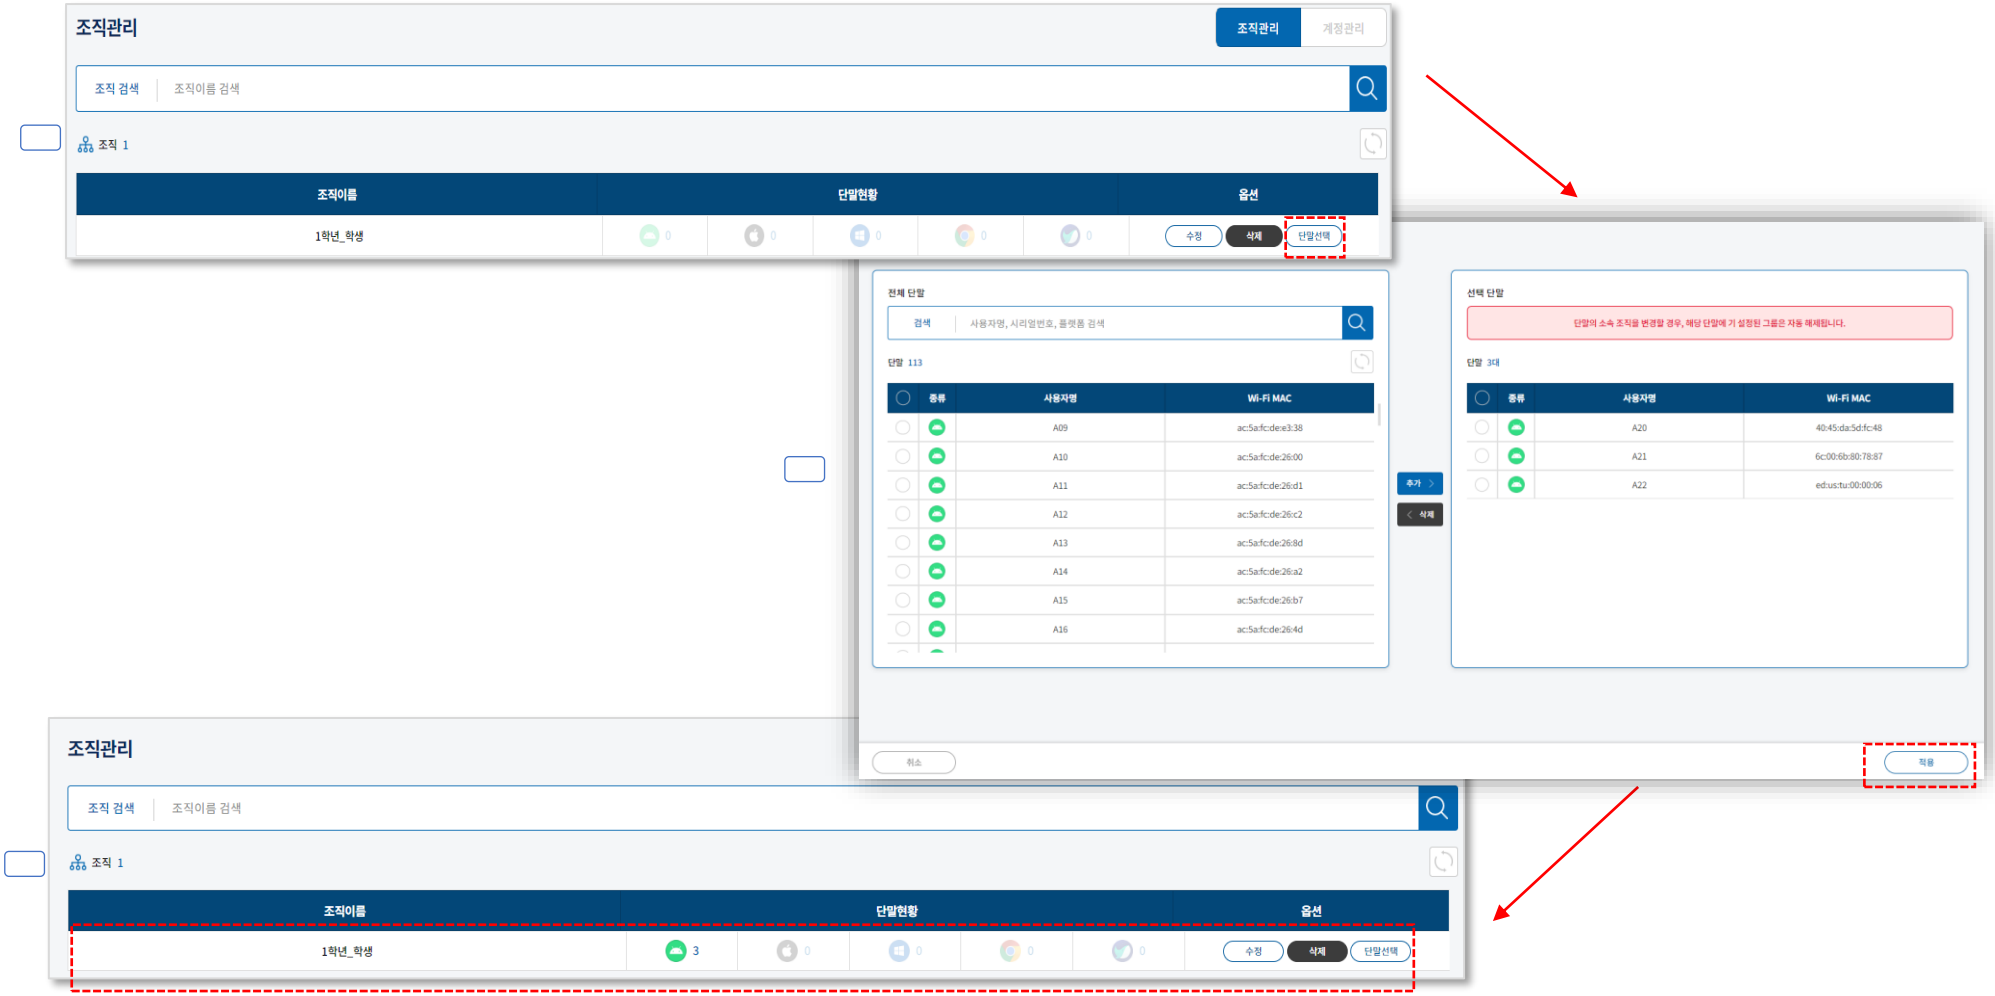


8.3. 계정생성

사전 생성된 조직을 관리 하는 “조직 담당자“ 또는 학교의 모든 단말을 관리하는 “책임자“ 계정을 생성하는 기능을 제공합니다.

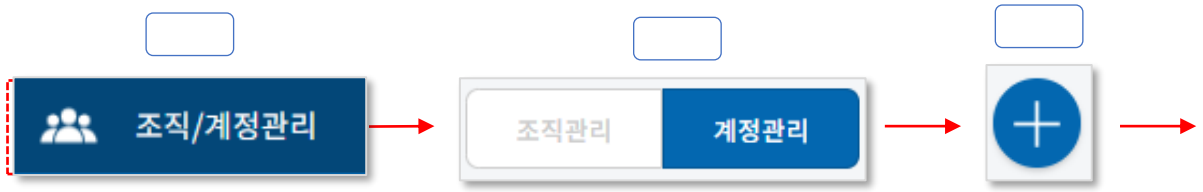



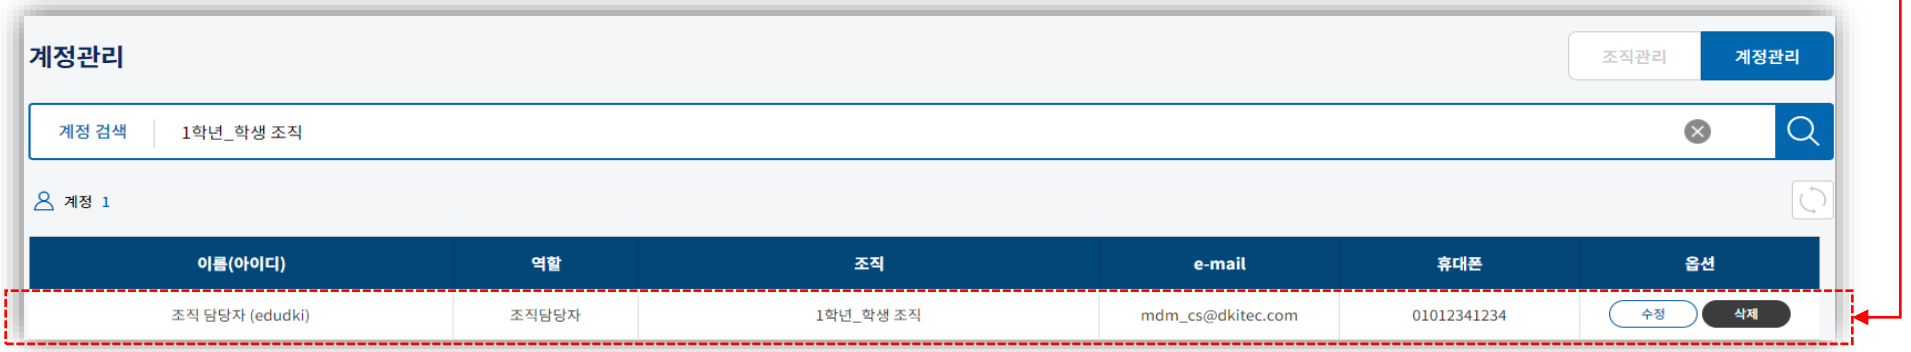

8.4. 계정생성 (책임 관리자)

학교의 모든 단말을 관리하는 "책임 관리자" 계정을 추가로 생성 가능합니다. (최초 책임관리자 계정은 한 학교에 한 개의 개정만 전달되어집니다)



09 단말 그룹관리

9.1. 조직에 소속 될 그룹 생성


사전에 생성 된 “조직 담당자” 계정으로 로그인 후 “그룹관리 " 에 신규로 그룹을 생성할 수 있는 기능을 제공합니다.



조직 담당자 로그인






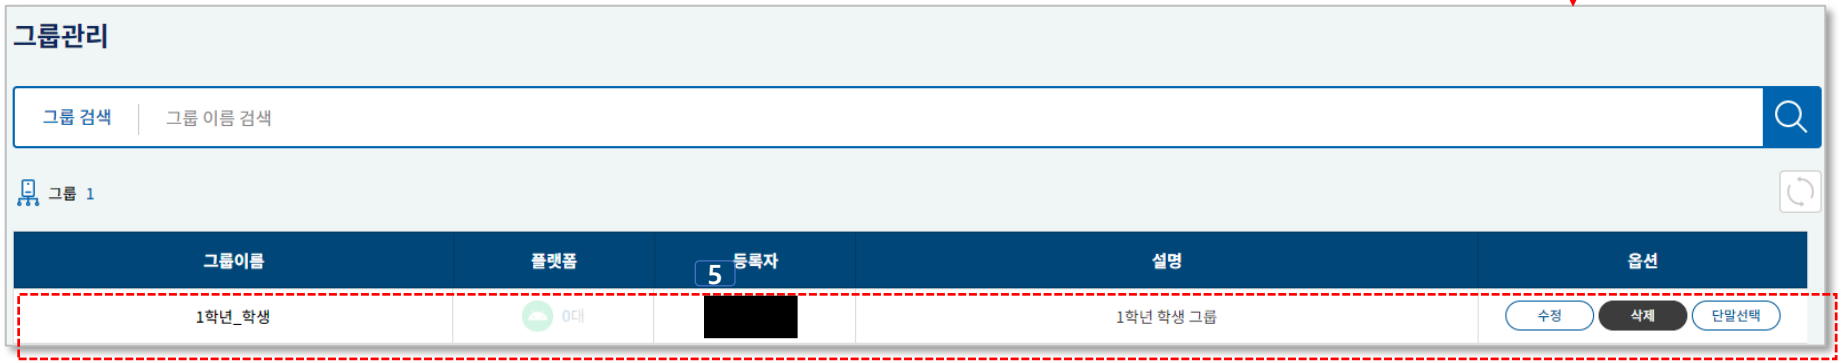

9.2. 그룹 단말 선택

사전에 생성 된 “조직 담당자“ 계정으로 로그인 후 “그룹관리 " 에 신규로 그룹을 생성할 수 있는 기능을 제공합니다.

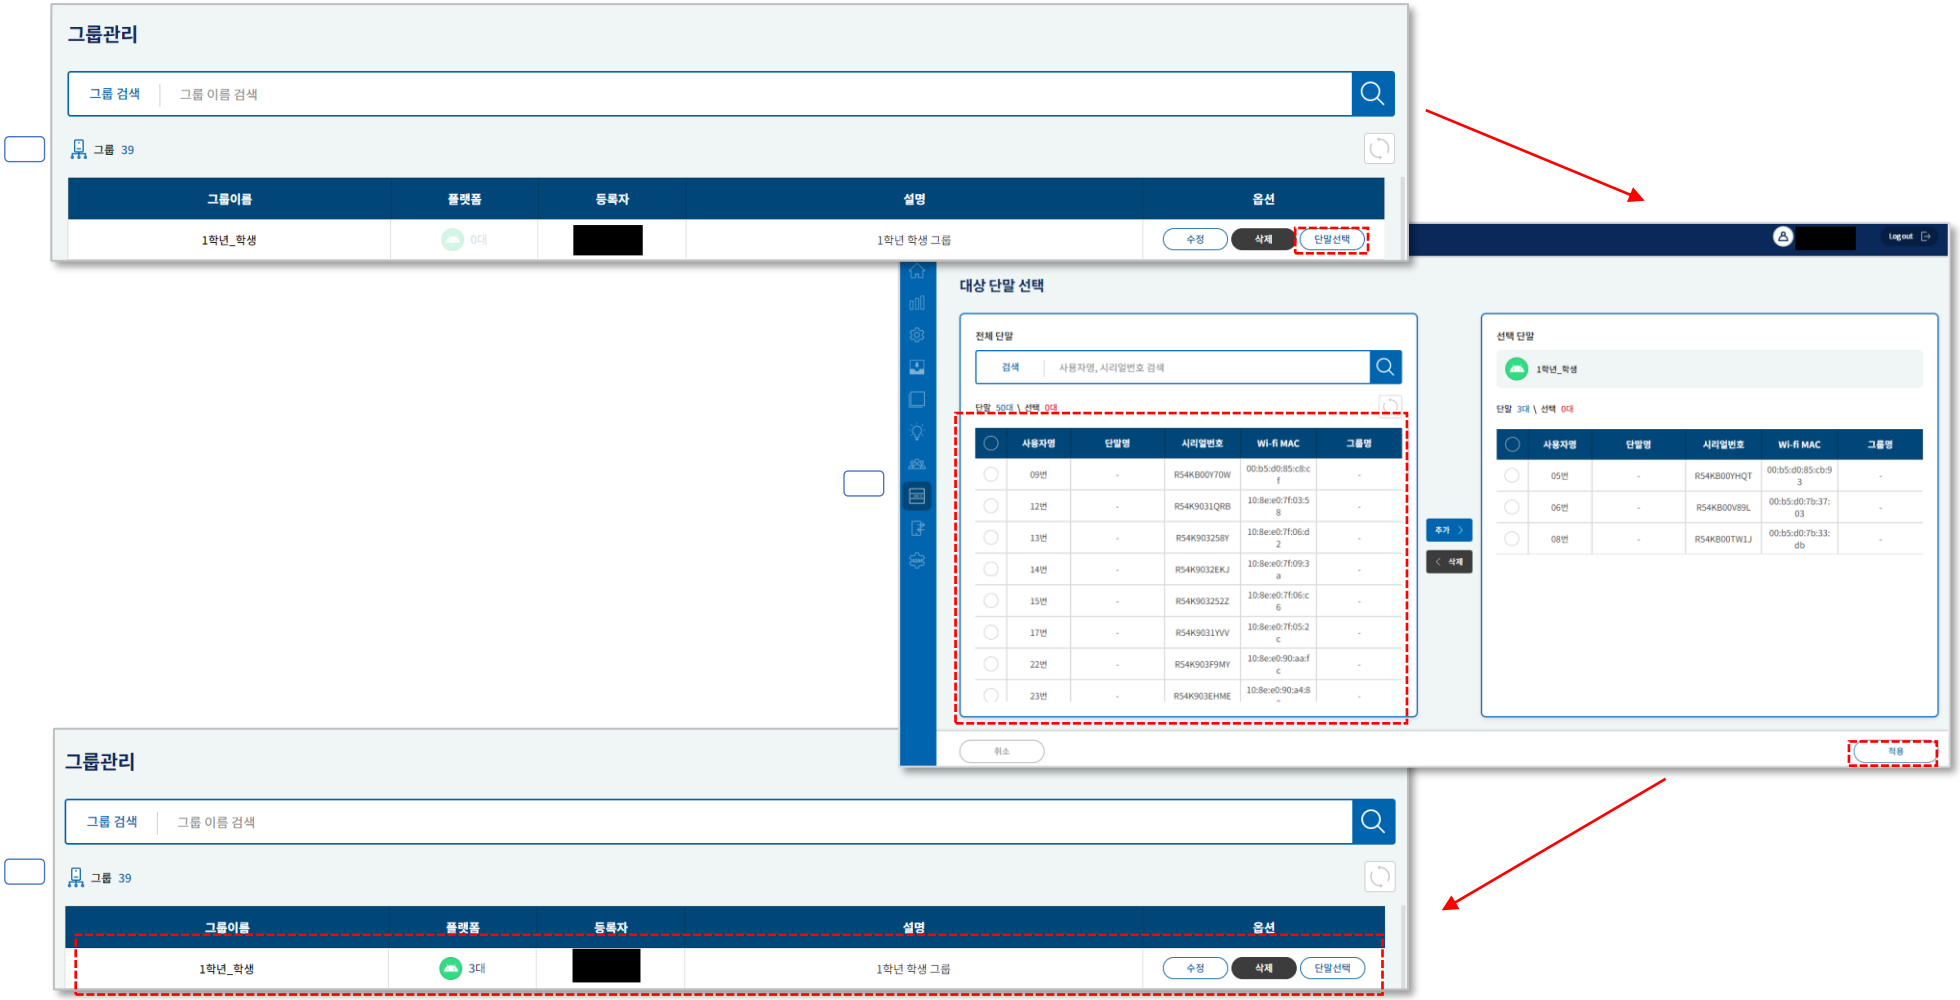

10 단말 현황_그룹모드

10.1. 그룹 모드


스마트 단말 관리 시스템[MDM]을 통해서 사전에 생성된 그룹 기준으로 단말 현황을 볼 수 있도록 화면을 제공하며 그룹을 선택 후 화면 하단에 표시된 기능을 선택 시 대상 그룹에 소속된 단말에게 손쉽게 기능을 사용 할 수 있습니다.



① 단말현황 화면 우측 상단에 "그룹모드 " 를 선택합니다.
② 단말현황 화면이 사전에 생성한 그룹이 표시됩니다.
③ 사전 생성된 그룹을 선택 후 단말현황 화면 하단에 표시된 기능을 사용 시 대상 그룹 단말에 일괄 명령 처리가 가능합니다.

10.2. 그룹 상세정보

그룹모드에서 확인 하고자 하는 그룹의 "상세정보"를 선택 시 해당 그룹에 소속된 단말정보를 확인 할 수 있는 기능을 제공하며 해당 화면에서 단말 개별로 기능을 사용 할 수 있는 기능을 제공합니다.

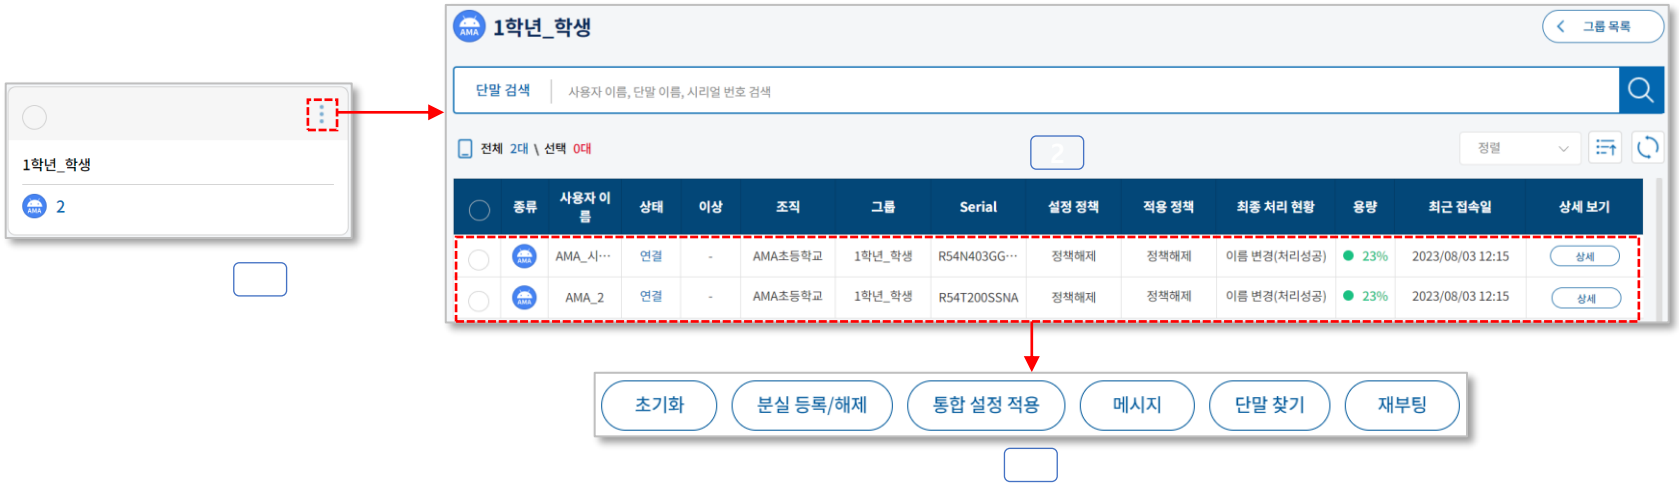

① 그룹의 " ⋮ "(상세정보)를 선택합니다.

② 대상 그룹에 소속된 단말정보를 리스트로 제공하며 그룹에 소속된 단말 "전체" 또는" 개별" 로 선택 후 단말 화면 하단에 제공되는 모든 기능을 사용 할 수 있도록 기능을 제공합니다.

※ 참고사항

- 상세정보 화면에서는 "사용자명", "상태", "이상"(멀티여부), "조직", "Wi-Fi MAC", "설정정책", "적용정책" 등 세부적인 정보가 표시되며 "시리얼번호"는 표시되지 않습니다.
- 해당 단말의 시리얼 넘버를 확인 하기 위해서는 해당 리스트에 표시된 단말의 정보를 선택 하여 "단말 상세정보 " 에 표시되는 정보를 통해서 확인 가능합니다.

11 초기화

학교에 소속된 스마트 단말을 학교 관리자가 필요에 의해 단말을 초기화 할 수 있도록 기능을 제공합니다.




[스마트 단말]
비밀번호 해제

※ 참고사항

- 공장초기화 : 공장 출시 상태로 단말을 공장초기화 합니다.(Agent 또한 삭제 됩니다.)
- 앱 초기화 : 스마트 단말에 설치 된 앱 중 필수 어플을 제외한 모든 앱을 삭제합니다.
- 데이터 초기화 : 스마트 단말 내장 메모리에 저장 된 데이터 중 사용자가 임의로 저장한 모든 데이터는 삭제됩니다.
- 비밀번호 초기화 : 스마트 단말에 설정된 비밀번호를 해제 합니다. **(단말 재 부팅 된 경우 최초 비밀번호 1회 입력 전 까지 초기화 불가능합니다.)**
- iOS 단말의 경우 "공장초기화", "비밀번호 초기화" 기능만 사용이 가능합니다.

12 분실 등록 및 해제

학교 소속의 스마트 패드 단말을 분실한 경우 “홈“ 화면 또는 “단말현황 " 에 “분실 등록 / 해제“ 기능을 통해 대상 단말의 기능을 “잠금” 설정 및 재 확보를 위한 " 잠금 메시지”, “전화번호“ 등을 남기는 기능을 사용 할 수 있도록 기능을 제공합니다.

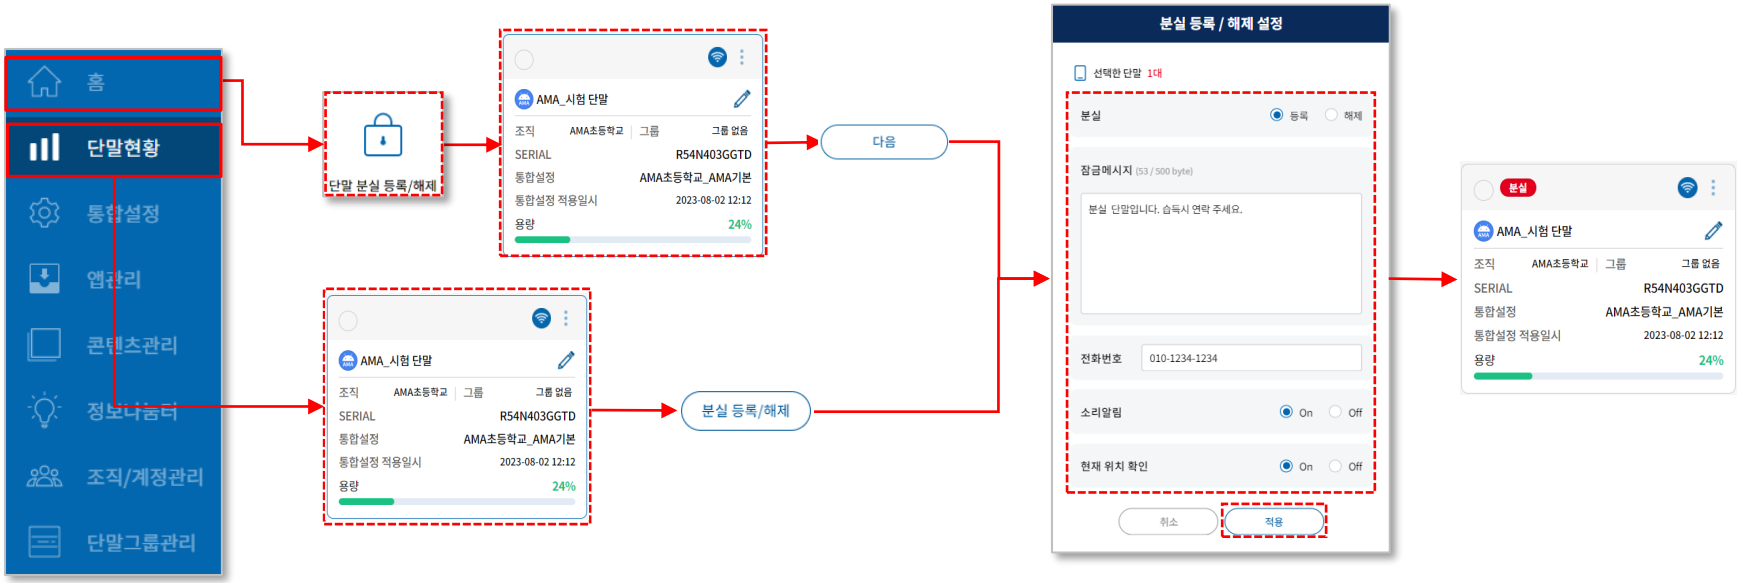

① 홈 화면 또는 단말현황에서 분실한 단말을 선택 또는 잠금 대상을 선택 후 “분실 등록 / 해제” 기능을 사용할 수 있습니다.

② 분실 등록 / 해제 팝업 창에 분실 옵션에 “등록“ 선택 후 “잠금 메시지 " 및 “전화번호”에 단말 화면에 표시할 내용을 입력 후 “적용“ 버튼을 통해 분실 등록합니다.


③ 분실 설정된 단말은 단말현황에 “분실“ 마크가 생성 됩니다.

※ 참고사항


- 잠금 : Argos MDM에서 제공 하는 Look 화면이 표시 됩니다. (Family Link 설치 된 단말은 잠금 설정 불가능합니다.)
- 해제 : Look 화면 또는 패스워드, 지문, 홍채 등 잠금 설정 된 기능을 해제 합니다. (키즈모드는 해제 불가능 합니다.)
- 현재 위치 확인 : 옵션 화면에 “on” 선택 하여 기능 적용 시 단말이 잠금 처리 되는 순간 해당 단말의 위치 값을 바로 서버에서 저장합니다.
- **잠금 설정된 단말의 전원이 재부팅이 된 경우 MDM 을 통해서 잠금 해제 및 위치 확인 기능을 사용 할 수 없습니다.**


13 분실 단말 위치 확인

"분실 단말 위치 확인" 기능을 통해 현재 단말이 위치한 지역의 "위도", "경도", "주소지" 및 단말이 이동한 경로 등을 확인 하는 기능을 제공합니다.

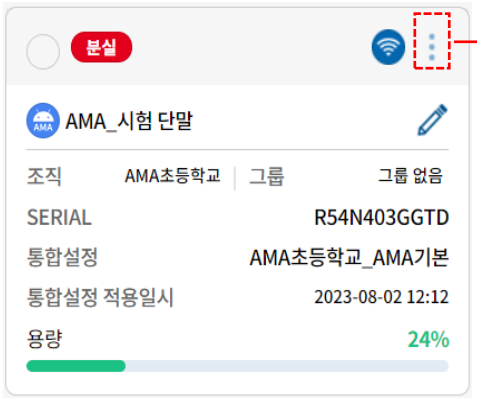




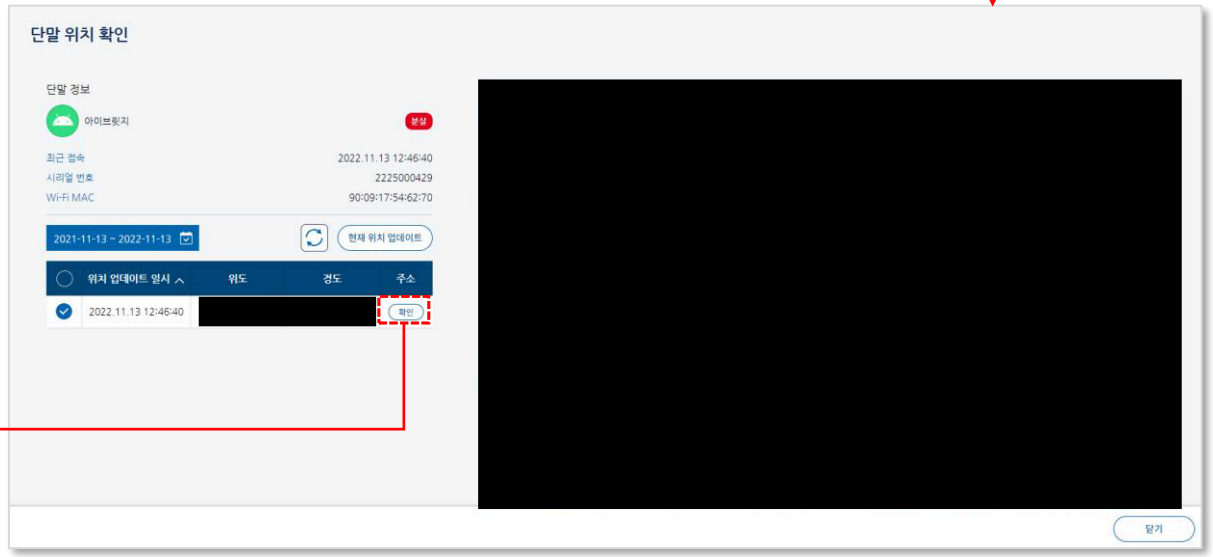

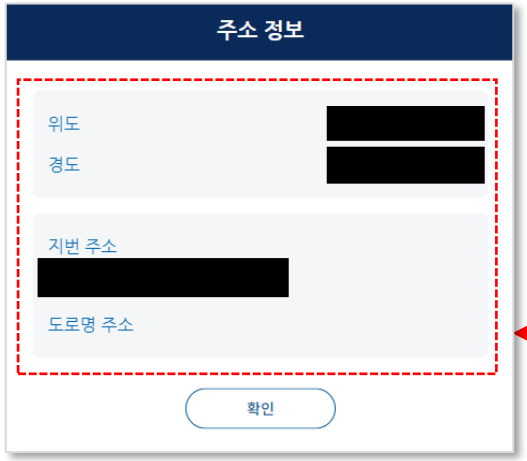

14 통합설정

학교에 소속된 스마트 패드 단말에 보다 쉽고 편리하게 정책(차단 및 초기화, 배포 앱, 배포 컨텐츠, 앱 제어, 차단 예외 앱, 사이트 제어 등)을 일괄 적용할 수 있도록 통합설정 추가 환경을 제공하며 기존 생성된 정책을 리스트로 보여 주고 손쉽게 정책을 변경할 수 있게 UI를 제공합니다.

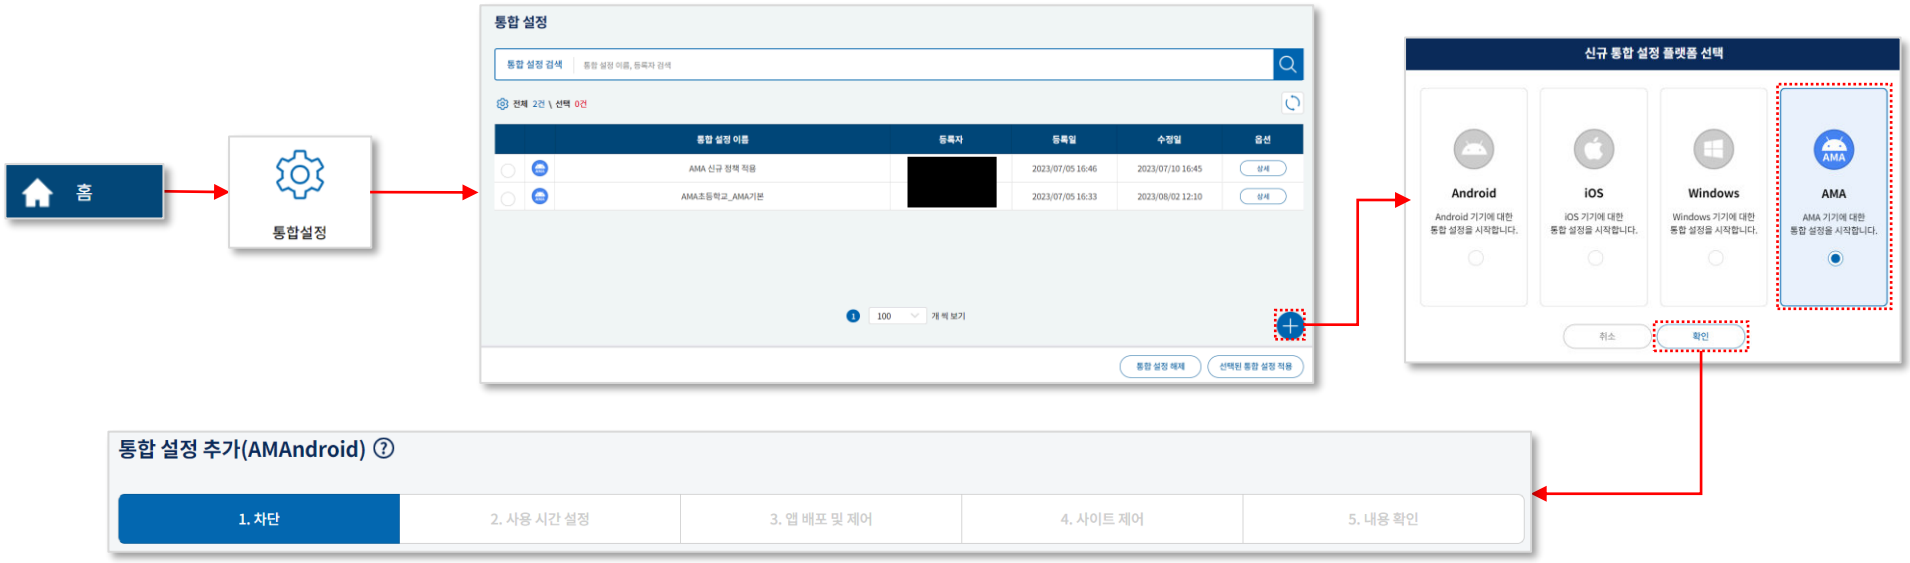

[정책 생성 절차]

① 홈 화면에 "통합설정" 버튼을 선택합니다.

② 통합설정 목록 우측 하단에 " + " 버튼을 선택합니다.

③ 신규 통합 설정 플랫폼 선택 화면에서 원하는 플랫폼을 선택 후 "확인" 버튼 선택합니다.

④ 통합설정 추가 화면이 표시되며 각 단계별로 진행 후 정책을 생성할 수 있습니다.

※ 참고사항

- 선택한 플랫폼에 따라 제공되는 기능이 다름으로 통합설정 추가 화면이 다르게 표시 됩니다.
- 통합설정 추가 절차 진행 간 반드시 모든 기능을 설정 할 필요 없으며 제어 하고자 하는 항목이 없을 경우 건너뛰기 또한 가능합니다.




AMAndroid 단말 통합 설정

14 통합설정

14.1. AMAndroid 통합설정

14.1.1. 차단(단말 및 기능)

통합 설정 추가 “차단”에서는 단말에서 제공되는 주변기기 기능 중 어떤 기능을 차단 / 허용 할지를 선택할 수 있는 기능을 제공합니다.

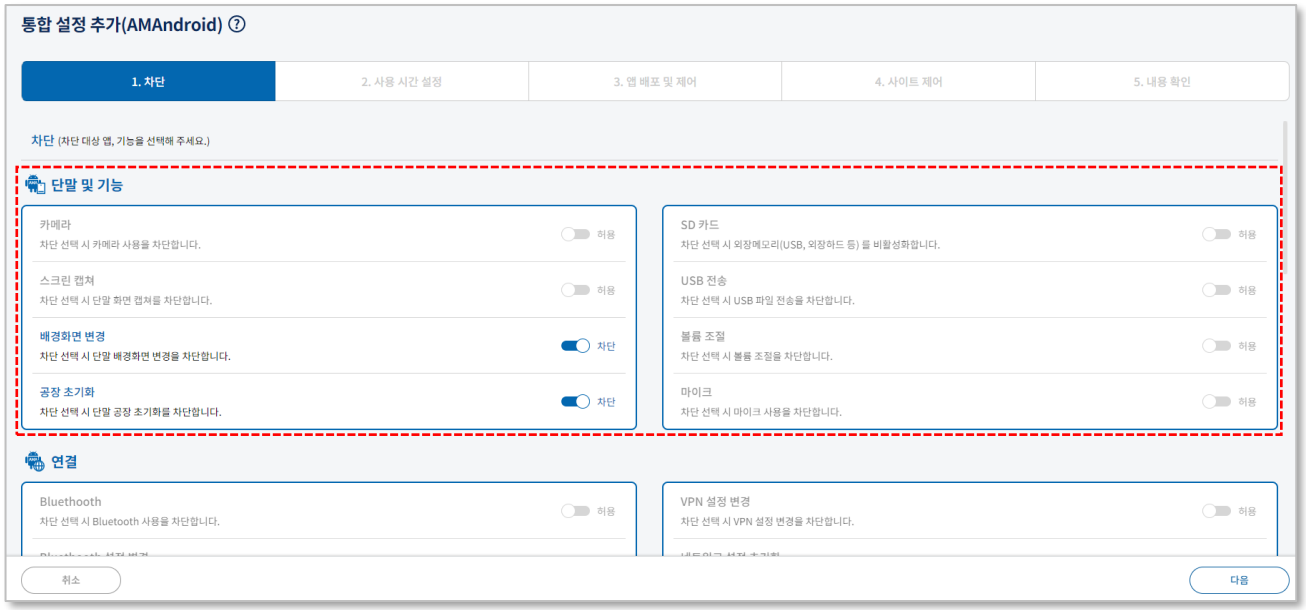

① 단말이 제공하는 기능을 차단 하고자 하는 항목을 선택 후 “차단” 방향으로 활성화 시켜 차단 할 수 있으며, 해제 시 차단 된 기능이 해제 됩니다.


※ 참고사항

- 스크린 캡처 차단 시 화면 녹화기능 등을 사용 할 수 없습니다.
- 공장초기화 차단 시 설정에서 제공하는 메뉴 초기화 및 리커버리 모드를 통한 초기화 등 모든 초기화를 차단 합니다.
- 공장초기화 시 단말에 로그인 되어 있는 모든 계정을 삭제 합니다.

14.1. AMAndroid 통합설정

14.1.1. 차단(연결)

통합 설정 추가 “차단”에서는 네트워크 및 단말에서 제공 하는 연결에 대한 모든 기능을 차단 / 허용 할 수 있는 기능을 제공합니다.

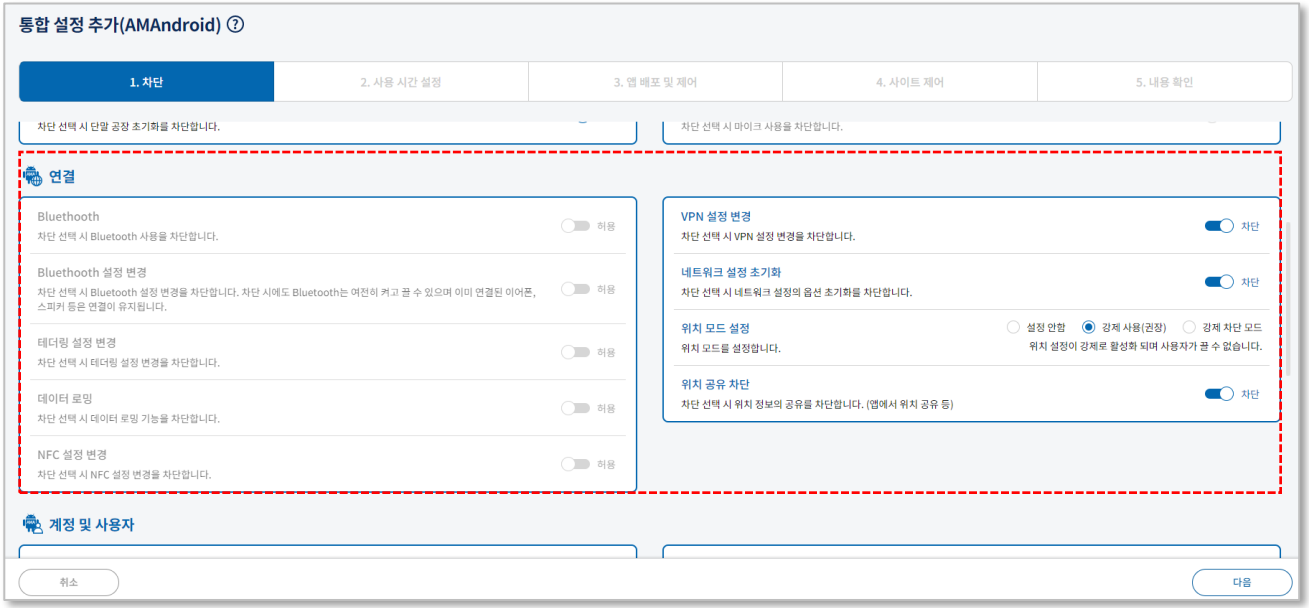

② 단말이 제공하는 기능을 차단 하고자 하는 항목을 선택 후 “차단” 방향으로 활성화 시켜 차단 할 수 있으며, 해제 시 차단 된 기능이 해제 됩니다.


※ 참고사항

- 단말에 저장 된 네트워크 연결 설정 값을 삭제 할 수 없도록 기능을 차단할 수 있도록 기능을 제공합니다.
- 분실을 대비하여 위치(GPS) 기능을 끄지 못하게 기능을 차단 할 수 있습니다.

14.1. AMAndroid 통합설정

14.1.1. 차단 (계정 및 사용자, 기타 설정)

통합 설정 추가 “차단”에서는 계정, 잠금 화면, 개발자 설정, 자동 타임 존 등의 설정을 차단하는 기능을 제공합니다.

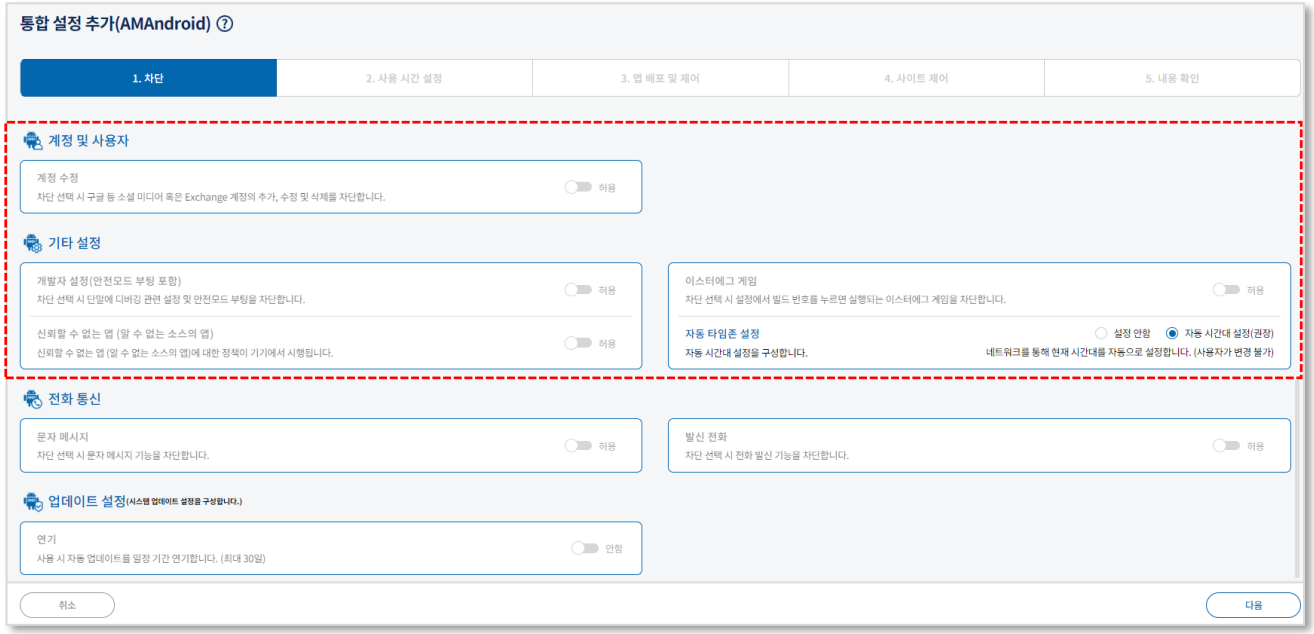

③ 단말이 제공하는 기능을 차단 하고자 하는 항목을 선택 후 “차단” 방향으로 활성화 시켜 차단 할 수 있으며, 해제 시 차단 된 기능이 해제 됩니다.


※ 참고사항

- 계정, 사용자 추가 등의 기능을 차단 할 수 있는 기능을 제공합니다.
- 잠금 화면 차단 시 단말기 전원 버튼 선택 시 잠금 화면을 표시하는 부분을 건너뛰고 바로 바탕화면으로 이동 되는 기능을 제공합니다.
- Android 단말의 개발자 설정 모드 진입을 차단 하는 기능을 제공합니다.

14.1. AMAndroid 통합설정

14.1.1. 차단 (전화 통신, 업데이트 설정)

통합 설정 추가 “차단”에서는 전화 발신, 문자 메시지 기능, 업데이트 연기 등의 기능을 차단하는 기능을 제공합니다.

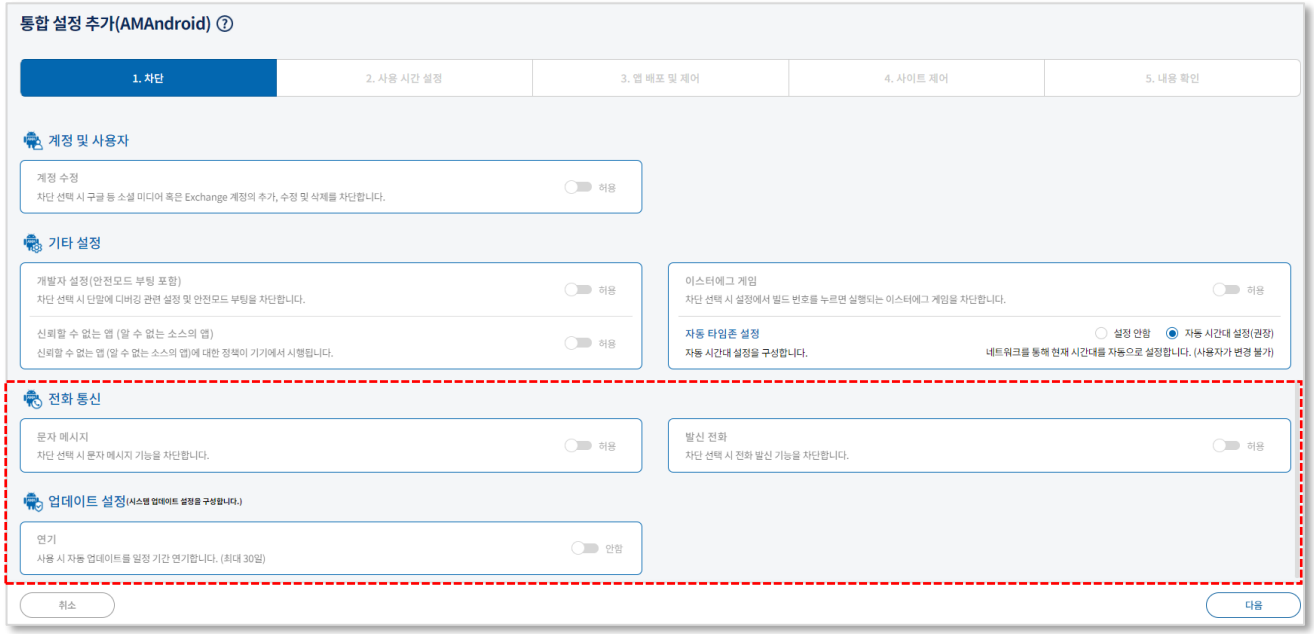

④ 단말이 제공하는 기능을 차단 하고자 하는 항목을 선택 후 “차단” 방향으로 활성화 시켜 차단 할 수 있으며, 해제 시 차단 된 기능이 해제 됩니다.

※ 참고사항


- 문자메시지, 전화 발신 등의 기능을 사용하지 못하도록 차단 하는 기능을 제공합니다.
- 소프트웨어 업그레이드를 30일 간 연기 하는 기능을 제공하며 단말에서 수동으로 선택 시에는 업그레이드 기능을 사용 할 수 있습니다 .

14 통합설정

14.1. AMAndroid 통합설정

14.1.2. 사용 시간 설정

통합설정에서 요일에 따라 단말 사용할 수 있는 시간을 통제 할 수 있는 기능을 제공합니다.

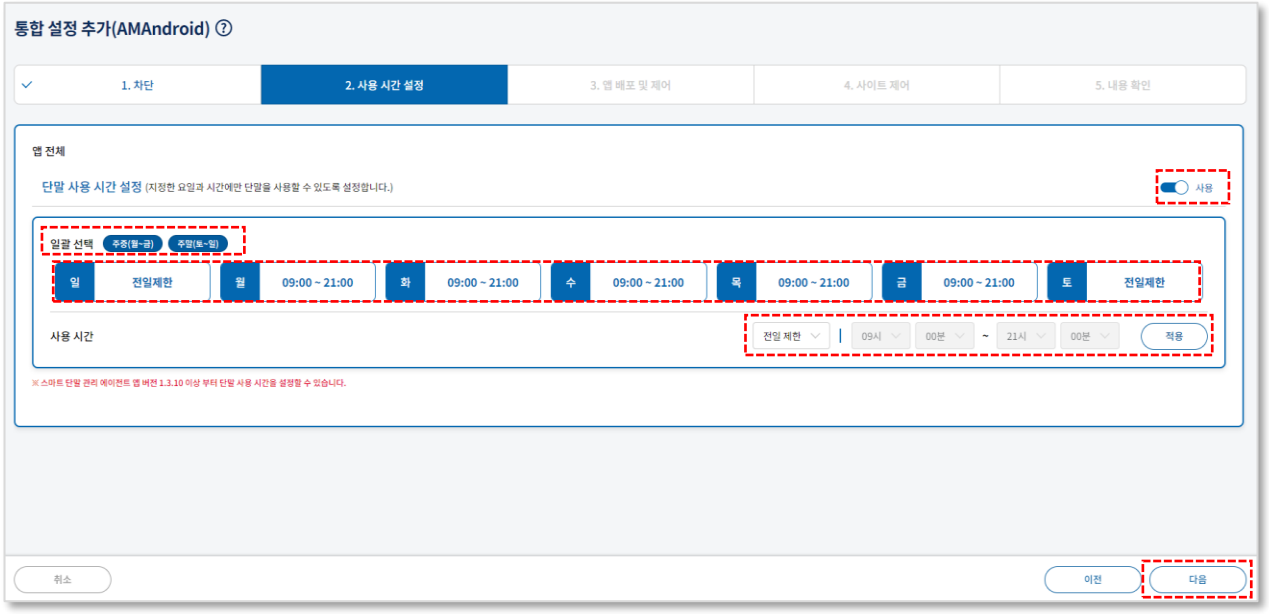

① 단말 사용 시간 설정 화면 우측에 버튼을 "사용 " 으로 선택 시 요일 별 단말 사용 시간 설정 창이 활성화 됩니다.

② 일괄 선택 부분에 "주중(월~금)", "주말(토~일)"중 원하는 항목을 선택 시 각 요일에 파란색으로 채워 지면서 대상으로 지정 됩니다.

③ 사용 시간 부분에 라디오 버튼을 선택 시 "전일 제한", "허용시간" 등 각 항목이 표시되며, 허용 시간 선택 시 시간을 설정 할 수 있게 활성화 되고, 전일 제한 선택 시 모든 시간이 비활성화 됩니다.

④ 사용시간 설정 후 "적용" 버튼 선택 시 각 요일에 시간이 채워지며, 전일 제한 일 경우 해당 글귀가 요일에 표시됩니다.

⑤ 설정 한 내용을 단말에 적용하고자 할 경우 "단말 사용 시간 설정" 화면 우측 하단에 " 다음" 버튼을 선택합니다.

※ 참고사항

- 단말 사용 시간 설정 적용 후 통제 시간이 되면 단말에 모든 기능을 사용 하지 못하도록 화면이 비활성화 됩니다.
- 사용 시간이 도래 할 경우 단말이 활성화 되며, 네트워크 연결이 되지 않아도 설정 된 시간에 맞춰 차단 됩니다.

14 통합설정


14.1. AMAndroid 통합설정

14.1.3. 앱 배포 및 제어

14.1.3.1. 구분

수정 기능

학교 소속의 단말에 통합설정을 통해서 “앱 배포”, “Black List(등록된 앱만 실행 차단)”, “White List(등록된 앱만 실행 허용)”각 항목을 설정 할 수 있는 기능을 제공합니다.

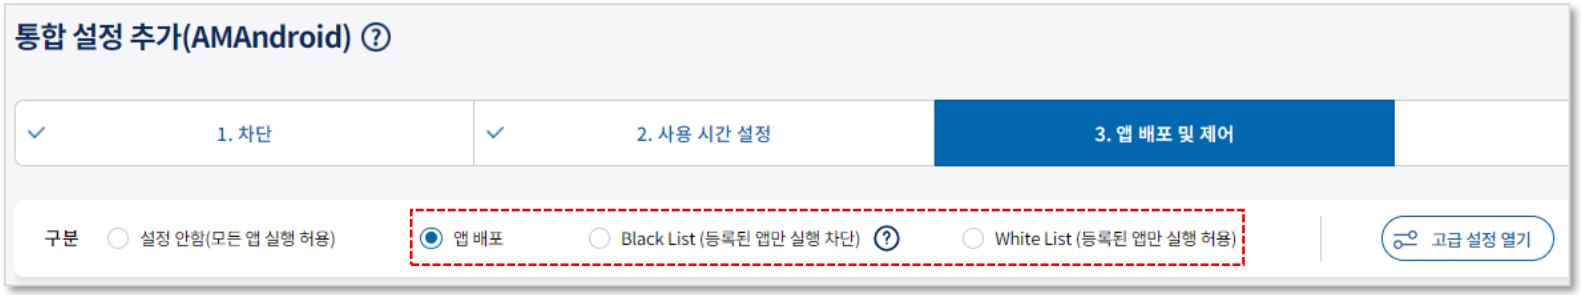

① 학교 소속의 단말에 통합설정으로 앱 배포 및 제어를 하고자 하는 옵션을 “구분 " 에 표시 되는 항목을 선택합니다.

- 앱 배포 : Google Play Store 에 등록된 무료 앱에 한하여 앱을 배포 하고자 할 경우 해당 항목을 선택하여 앱을 배포 할 수 있습니다.
- Black List(등록된 앱만 실행 차단) : “Google Play”, “앱 관리 Pool”, “단말 기본 앱“ 등 각 항목에 등록된 앱을 배포 및 차단 할 수 있는 기능을 제공합니다.
- White List(등록된 앱만 실행 허용) : “Google Play”, “앱 관리 Pool”, “단말 기본 앱“ 등 각 항목에 등록된 앱을 배포 및 허용 할 수 있는 기능을 제공합니다.

※ 참고사항

- 구분에 표시되는 항목 중 “앱 배포”, “Black List(등록된 앱만 실행 차단)”, “White List(등록된 앱만 실행 허용)” 각 항목을 선택 시 “고급 설정 열기” 버튼이 활성화 됩니다.
- White List(등록된 앱만 실행허용) 선택 되어 통합설정이 적용 된 경우 단말에 Play Store 에 배포 앱, 허용 앱 만 표시되며 모든 앱은 표시 되지 않습니다.
- 특정 앱을 검색하였으나 표시되지 않을 경우, 해당 앱은 AMA 서비스를 통해서 배포가 불가능하기 때 문제 제공이 안된다고 보시면 됩니다.
- 유료 앱은 배포 대상이 아닙니다.


14.1. AMAndroid 통합설정

14.1.3. 앱 배포 및 제어

14.1.3.2. 고급 설정

수정 기능

"앱 배포", "Black List(등록된 앱만 실행 차단)", "White List(등록된 앱만 실행 허용)"각 항목을 선택 시 "고급 설정 열기" 옵션이 표시되며 해당 옵션을 통해서 앱 "삭제차단", "설치차단" 할 수 있는 기능을 제공합니다.

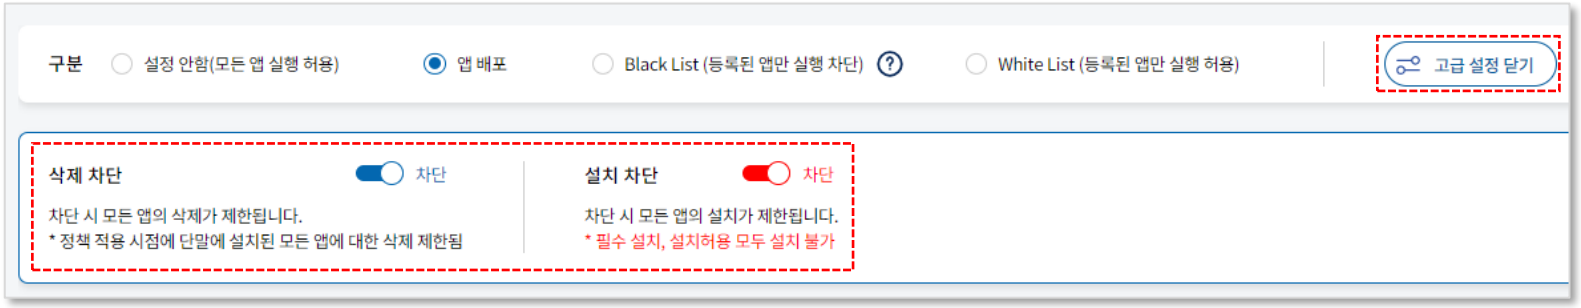

① 고급 설정 열기 버튼 선택 시 "삭제 차단", "설치차단" 두가지 옵션이 표시됩니다.

- 삭제 차단 : 단말에 설치 된 모든 앱이 삭제 차단 됩니다.
- 설치 차단 : 단말에 설치 하고자 하는 앱을 설치 할 수 없도록 설치 차단 합니다.

※ 참고사항

- 단말에 앱을 설치하고자 할 경우 반드시 "설치차단 " 을 해제 후 앱을 설치 시도 하셔야 합니다.
- 설치 차단 이 설정 되어 있을 경우 앱 업데이트 또한 진행 되지 않습니다.
- USB, OTG등 단말과 연결하여 앱을 설치 시도 할 경우 "설치차단 " 이 설정 되어 있다면 앱 설치가 차단 됩니다.

14 통합설정

14.1. AMAndroid 통합설정

14.1.3. 앱 배포 및 제어

14.1.3.3. 앱 설정

수정 기능

학교 소속의 단말들에 “통합설정”을 통해서 “Black List(등록된 앱만 실행 차단)”, “White List(등록된 앱만 실행 허용)” 각 구분 항목을 통해 앱을 통제 하기 위해서 앱 설정 할 수 있는 기능을 제공합니다.



① 앱 배포 및 제어 화면 우측에 “관리 앱 목록” 이 표시되며 “ ” 버튼을 선택합니다.

② 앱 설정 화면이 표시되며 “런타임 권한”, “업데이트 모드 " 를 선택 후 “저장” 버튼을 선택합니다.

③ 관리 앱 목록에 “런타임 권한”, “업데이트 모드” 항목이 추가 된 것을 확인 할 수 있습니다.

※ 참고사항

- 런타임 권한 : 앱 설치 후 실행 시 사용자가 권한을 허용 해야 하는 부분을 “사용자가 직접 선택”, “ 허용”, “거부” 등 기능을 제공합니다.
- 업데이트 모드 : 단말에 설치 된 앱들의 업데이트를 “즉시 시도”, “연기” 등의 기능을 제공합니다

14 통합설정


14.1. AMAndroid 통합설정

14.1.3. 앱 배포 및 제어

14.1.3.4. 앱 배포 설정

수정 기능

학교 소속의 단말들에 “통합설정”을 통해서 원하는 앱을 Google Play 스토어에서 검색 후 손쉽게 배포 할 수 있는 기능을 제공합니다.

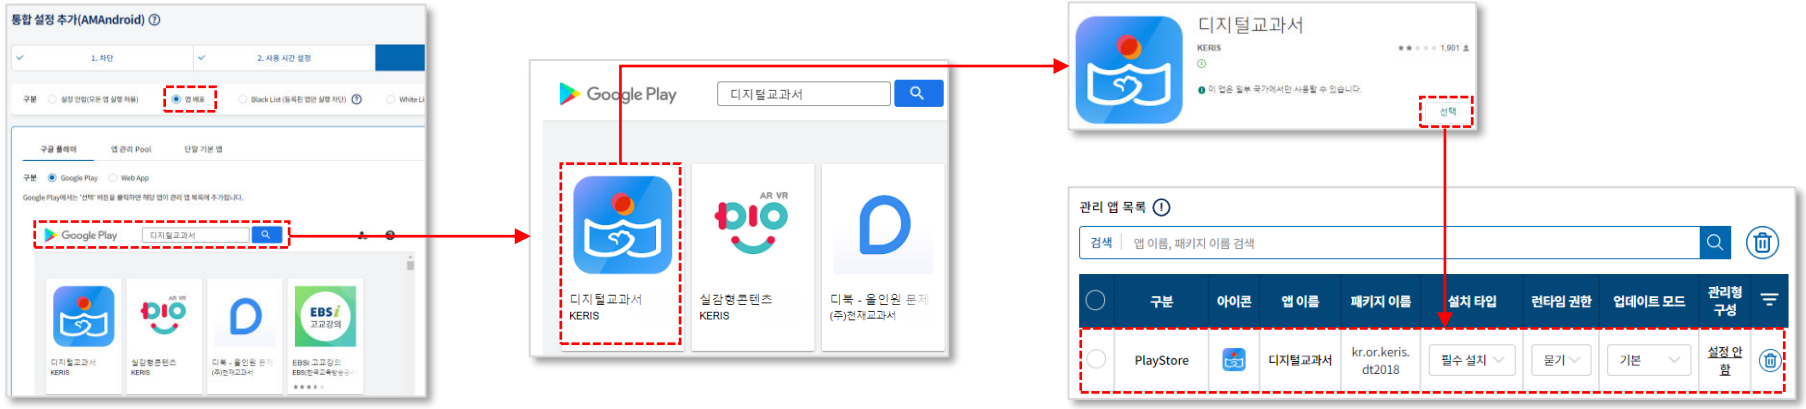

① 구분에서 “앱 배포 " 를 선택합니다.

② Google Play 검색 창에 단말에 설치 하고자 하는 앱의 이름을 입력 후 “검색“ 버튼을 선택합니다.

③ 앱들이 표시되는 부분의 검색결과가 표시되며 배포하고자 하는 앱의 icon 을 선택합니다.

④ 앱 상세 화면이 표시되며 “선택“ 버튼을 선택하여 “관리 앱 목록“ 으로 앱을 배포 대상으로 지정 합니다.

※ 참고사항

- 특정 앱을 검색하였으나 표시되지 않을 경우, 해당 앱은 AMA 서비스를 통해서 배포가 불가능하기 때 문제 제공이 안된다고 보시면 됩니다.
- 유료 앱은 배포 대상이 아닙니다.

14 통합설정


14.1. AMAndroid 통합설정

14.1.3. 앱 배포 및 제어

14.1.3.5. Black List 설정

수정 기능

학교 소속의 단말들에 "통합설정"을 통해서 원하는 앱을 Google Play 스토어에서 검색 후 손쉽게 배포 와 특정 앱들을 Black List 설정하여 차단 하는 기능을 제공합니다.

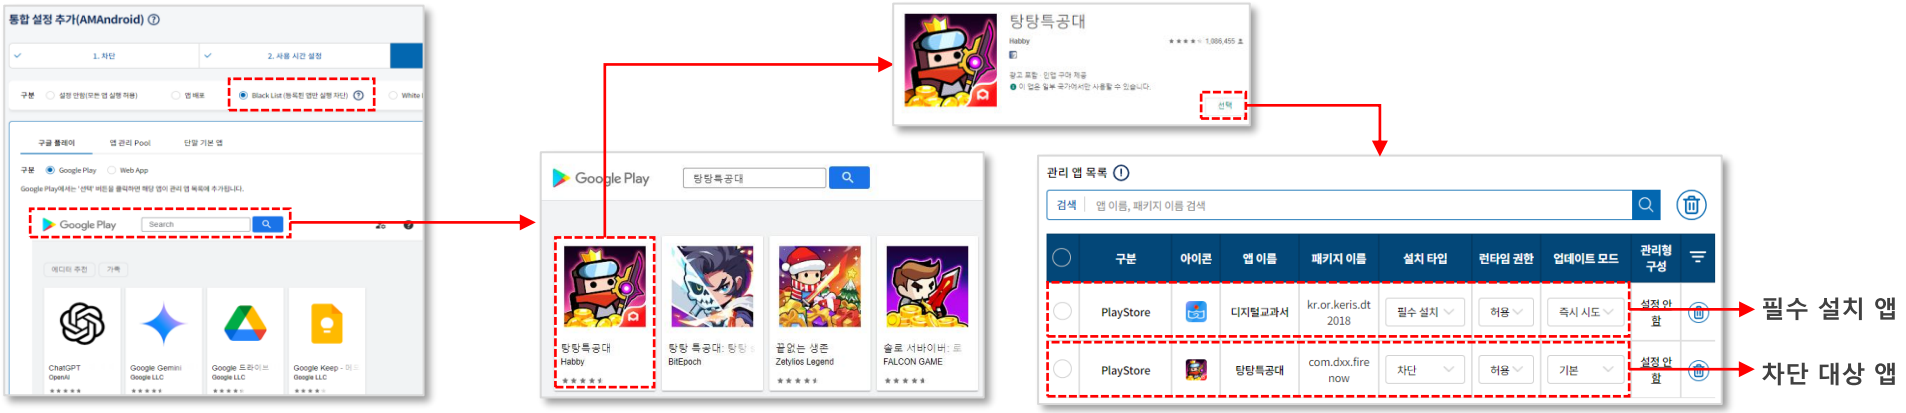

① 구분에서 "Black List(등록된 앱 만 실행 차단)"을 선택합니다.

② Google Play 검색 창에 단말에 설치 또는 차단 하고자 하는 앱의 이름을 입력 후 "검색" 버튼을 선택합니다.

③ 앱들이 표시되는 부분의 검색결과가 표시되며 대상 앱의 icon 을 선택합니다.

④ 앱 상세 화면이 표시되며 "선택" 버튼을 선택하여 "관리 앱 목록" 으로 앱을 이동 시켜 대상을 지정합니다.

⑤ 설치 타입에 "필수설치" 또는 "차단" 할지 여부를 선택 합니다.

※ 참고사항

- 통합설정으로 Black List 설정한 단말에서 Play Store 앱 실행 시 모든 앱이 표시되며 앱 선택 시 설치 또한 가능합니다.
- 단말 Play Store를 통해서 설치 된 앱은 별도 차단 하기 전까지 단말에서 사용 가능합니다.

14 통합설정

14.1. AMAndroid 통합설정

14.1.3. 앱 배포 및 제어

14.1.3.6. White List 설정

수정 기능

학교 소속의 단말들에 "통합설정"을 통해서 원하는 앱을 Google Play 스토어에서 검색 후 손쉽게 배포 와 특정 앱들 만 허용하고 나머지 앱들을 차단하는 White List 기반으로 설정 하는 기능을 제공합니다.



① 구분에서 "White List(등록된 앱만 실행 허용)"을 선택합니다.

② Google Play 검색 창에 단말에 설치 또는 허용하고자 하는 앱의 이름을 입력 후 "검색" 버튼을 선택합니다.

③ 앱들이 표시되는 부분의 검색결과가 표시되며 대상 앱의 icon 을 선택합니다.

④ 앱 상세 화면이 표시되며 "선택" 버튼을 선택하여 "관리 앱 목록" 으로 앱을 이동 시켜 대상을 지정합니다.

⑤ 설치 타입에 "필수설치" 또는 "설치허용" 여부를 선택 합니다.

※ 참고사항

- 통합설정으로 White List 설정한 단말에서 Play Store 앱 실행 시 "필수설치", "설치허용" 앱만 표시됩니다.
- APK 파일을 통해서 단말에 설치 시 "설치허용" 앱으로 되어 있지 않다면 설치가 되지 않습니다.
- 설치허용 앱은 Play Store 에서 앱을 선택하여 설치 할 수 있게 기능을 제공합니다.

14 통합설정


14.1. AMAndroid 통합설정

14.1.3. 앱 배포 및 제어

14.1.3.7. Web App(1/2)

수정 기능

학교 소속의 단말들에 "통합설정"을 통해서 원하는 단말에 Web App을 배포하는 기능을 제공합니다.

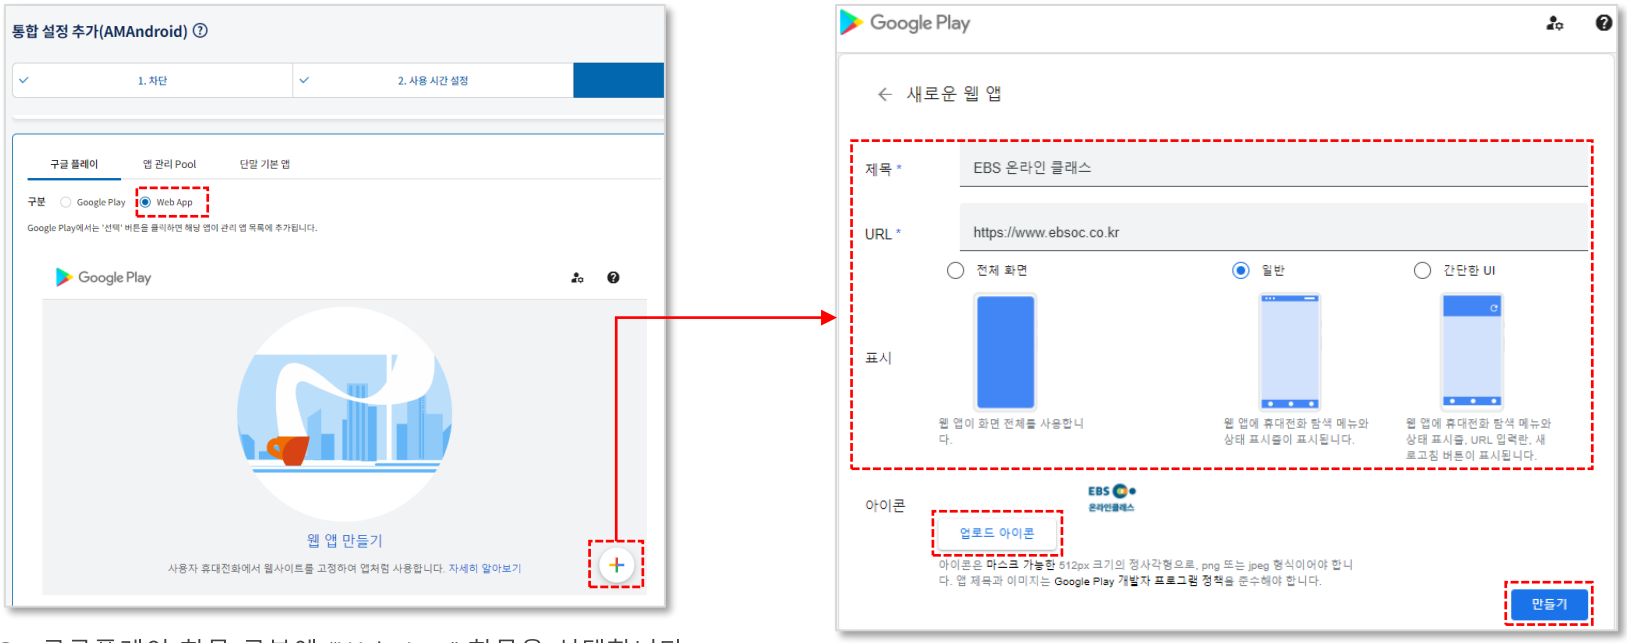

① 구글플레이 항목 구분에 "Web App" 항목을 선택합니다.

② 우측하단에 " + " 버튼을 선택합니다.

③ 새로운 웹앱 항목창이 표시되며 "제목", "URL" 내용을 입력 후 "표시" 내용중 "일반" 항목을 선택합니다.

④ 아이콘 부분에 "업로드 아이콘" 을 선택 후 단말에 표시할 ICON 을 첨부합니다.

⑤ 새로운 웹 앱 내용을 모두 입력 및 선택 후 "만들기" 선택하여 웹 앱을 업로드 합니다.


14.1. AMAndroid 통합설정

14.1.3. 앱 배포 및 제어


14.1.3.7. Web App(2/2)


수정 기능

학교 소속의 단말들에 “통합설정”을 통해서 원하는 단말에 Web App을 배포하는 기능을 제공합니다.

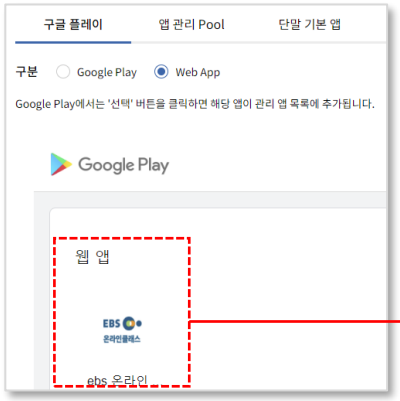

추가 된 웹 앱 표시

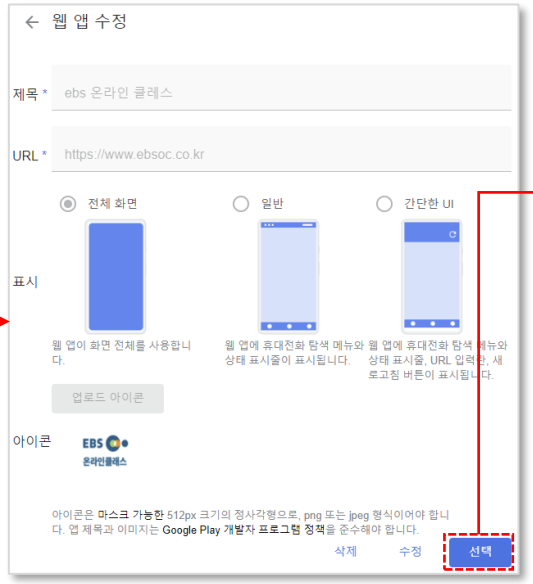

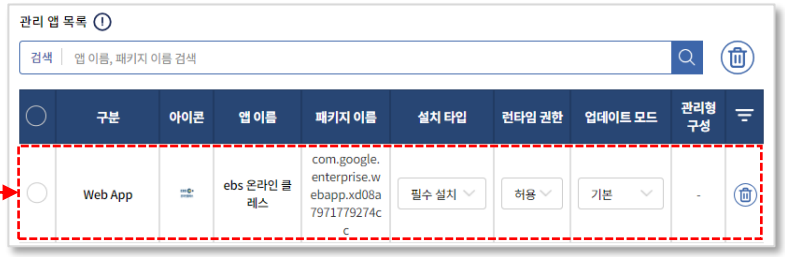

배포 대상으로 지정

① Google Play항목에 “웹 앱 " 추가 된 Web App이 표시됩니다.

② 배포 대상을 선택 시 “웹 앱 수정” 화면이 표시되며 우측 하단에 “선택” 버튼을 선택합니다.

③ 관리 앱 목록에 배포 대상으로 지정 된 “Web App” 으로 표시됩니다.

※ 참고사항

- Google Play 항목에 Web App 추가 시 추가 항목 게시 까지 약 1분 가량 시간이 소요 되며 게시 되어야 배포 대상으로 선택할 수 있습니다.

14 통합설정


14.1. AMAndroid 통합설정


14.1.3. 앱 배포 및 제어

14.1.3.8. 관리형 구성 설정(1/2)

수정 기능

통합설정을 통해서 배포 된 앱 중 특정 앱의 관리형 구성 설정을 설정 하는 기능을 제공합니다.

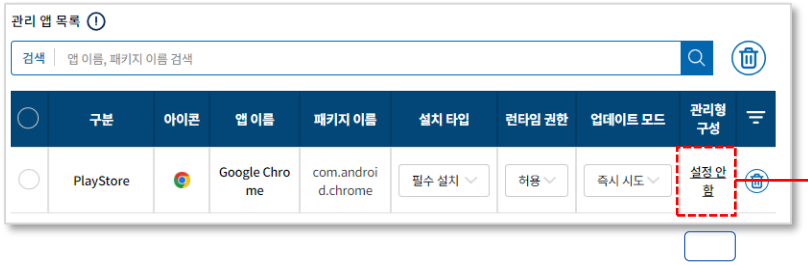

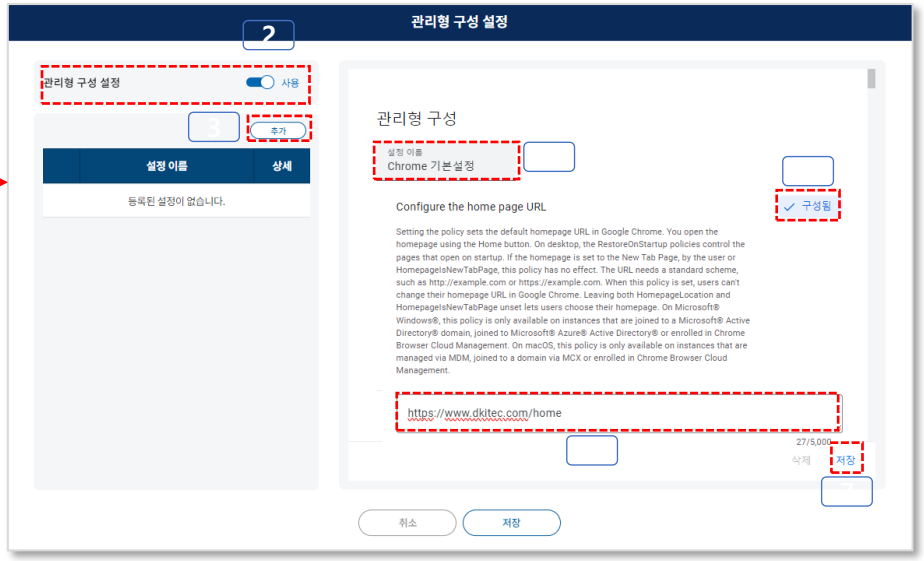

① 관리 앱 목록에 특정 앱을 추가 후 "관리형 구성 " 에 "설정 안함 " 을 선택합니다.

② 관리형 구성 설정 팝업 창에서 "관리형 구성 설정" 을 선택하여 "사용"으로 전환 합니다.

③ "추가"버튼 선택하여 관리형 구성이 표시되게 전환 합니다.

④ 관리형 구성에 표시되는 각 기능들 중 원하는 기능의 "구성" 버튼을 선택하여 "구성됨 " 으로 전환 합니다.

⑤ Chrome 브라우저 실행 시 최초 표시되는 사이트의 URL 주소를 입력합니다.

⑥ 관리형 구성에서 설정한 내용을 저장 할 "설정 이름 " 을 입력합니다.

⑦ 관리형 구성 창 우측 하단에 "저장" 버튼 선택합니다.


14.1. AMAndroid 통합설정

14.1.3. 앱 배포 및 제어

14.1.3.8. 관리형 구성 설정(2/2)

수정 기능

통합설정을 통해서 배포 된 앱 중 특정 앱의 관리형 구성 설정을 설정 하는 기능을 제공합니다.

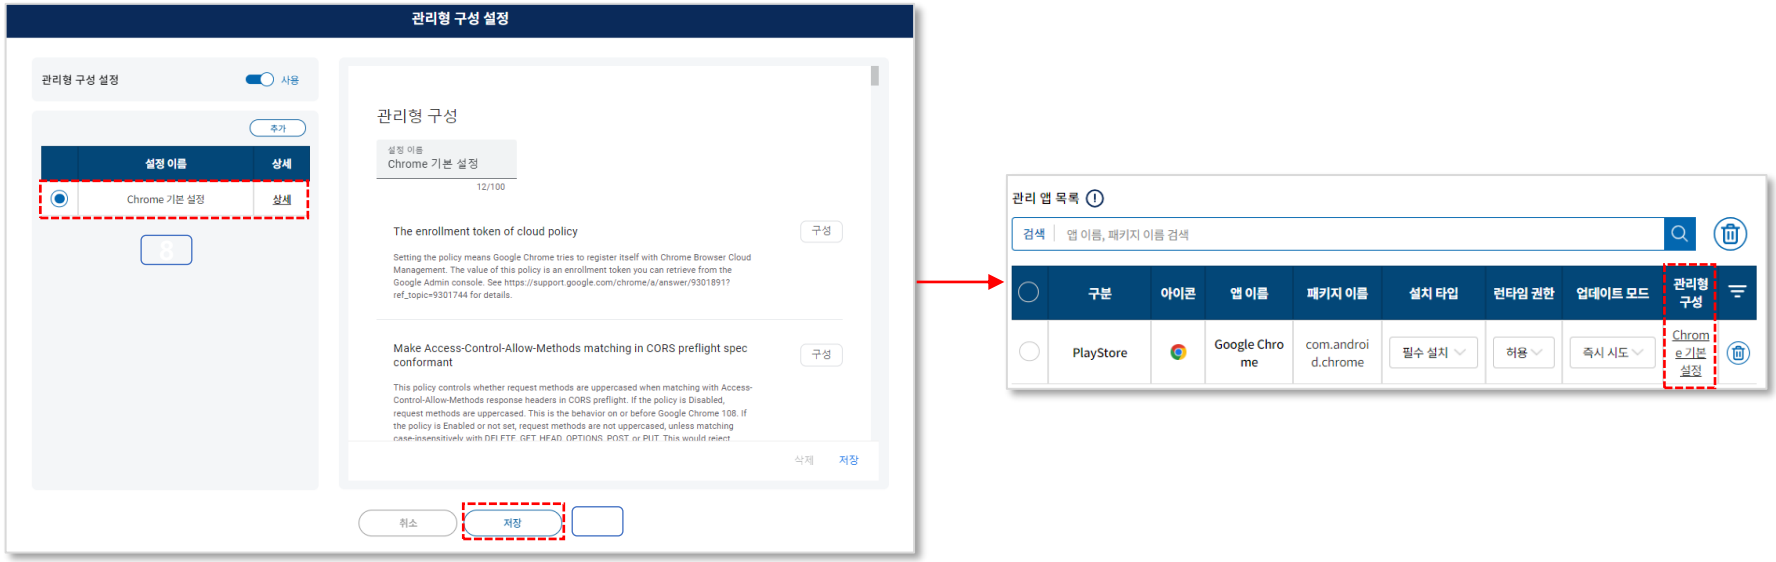

⑧ 관리형 구성이 저장 되면 "설정이름" 항목에 생성 되며 적용할 "설정 " 을 체크 합니다.

⑨ 관리형 구성 설정 팝업 창 하단에 "저장" 버튼 선택합니다.

⑩ 관리 앱 목록에 Chrome 앱의 "관리형 구성" 항목이 "Chrome 기본 설정" 과 같이 설정한 이름으로 표시됩니다.

※ 참고사항


- 단말에 통합 설정이 적용 되면 관리형 구성의 설정에 맞게 단말에 기능이 바로 적용 됩니다.

14 통합설정

14.1. AMAndroid 통합설정

14.1.4. 사이트 제어


통합설정을 통해서 학교 소속 단말에 BlackList(등록된 사이트 만 실행 차단), WhiteList(등록된 사이트만 실행 허용), 모든 사이트 실행 허용, 실시간 DB 연동 등을 설정 할 수 있는 기능을 제공합니다.

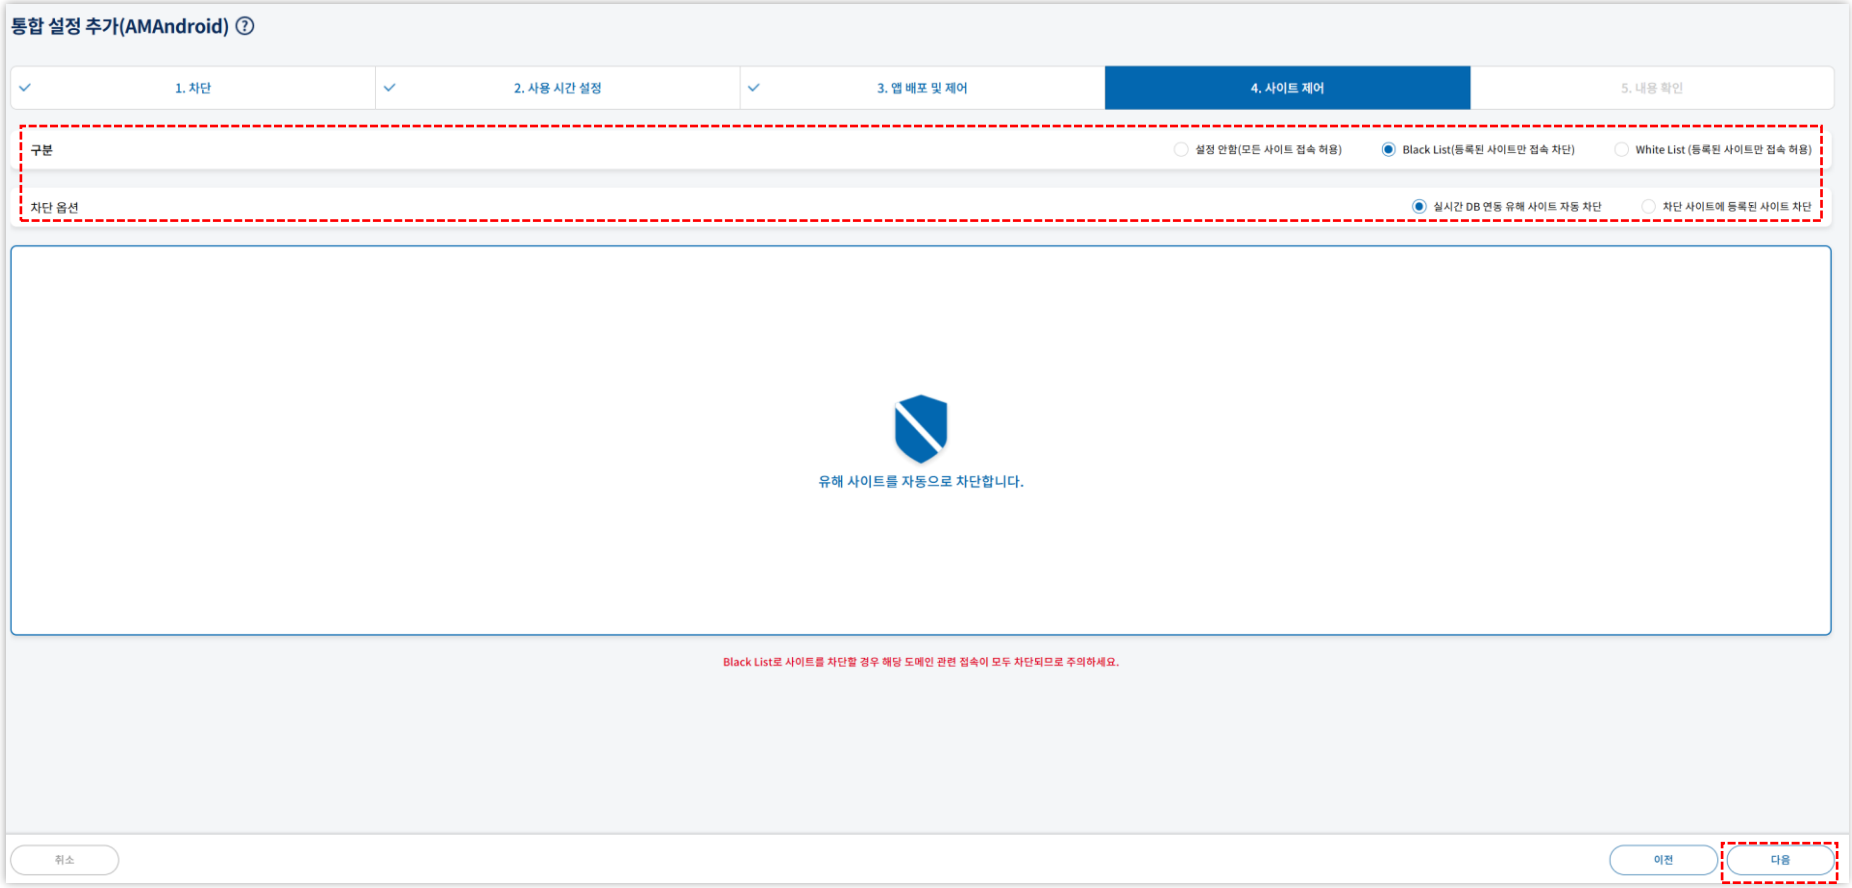

14.1. AMAndroid 통합설정

14.1.5. 내용 확인

통합설정 추가를 통해서 설정한 정책 내용을 확인 후 정책을 저장하는 기능을 제공합니다.

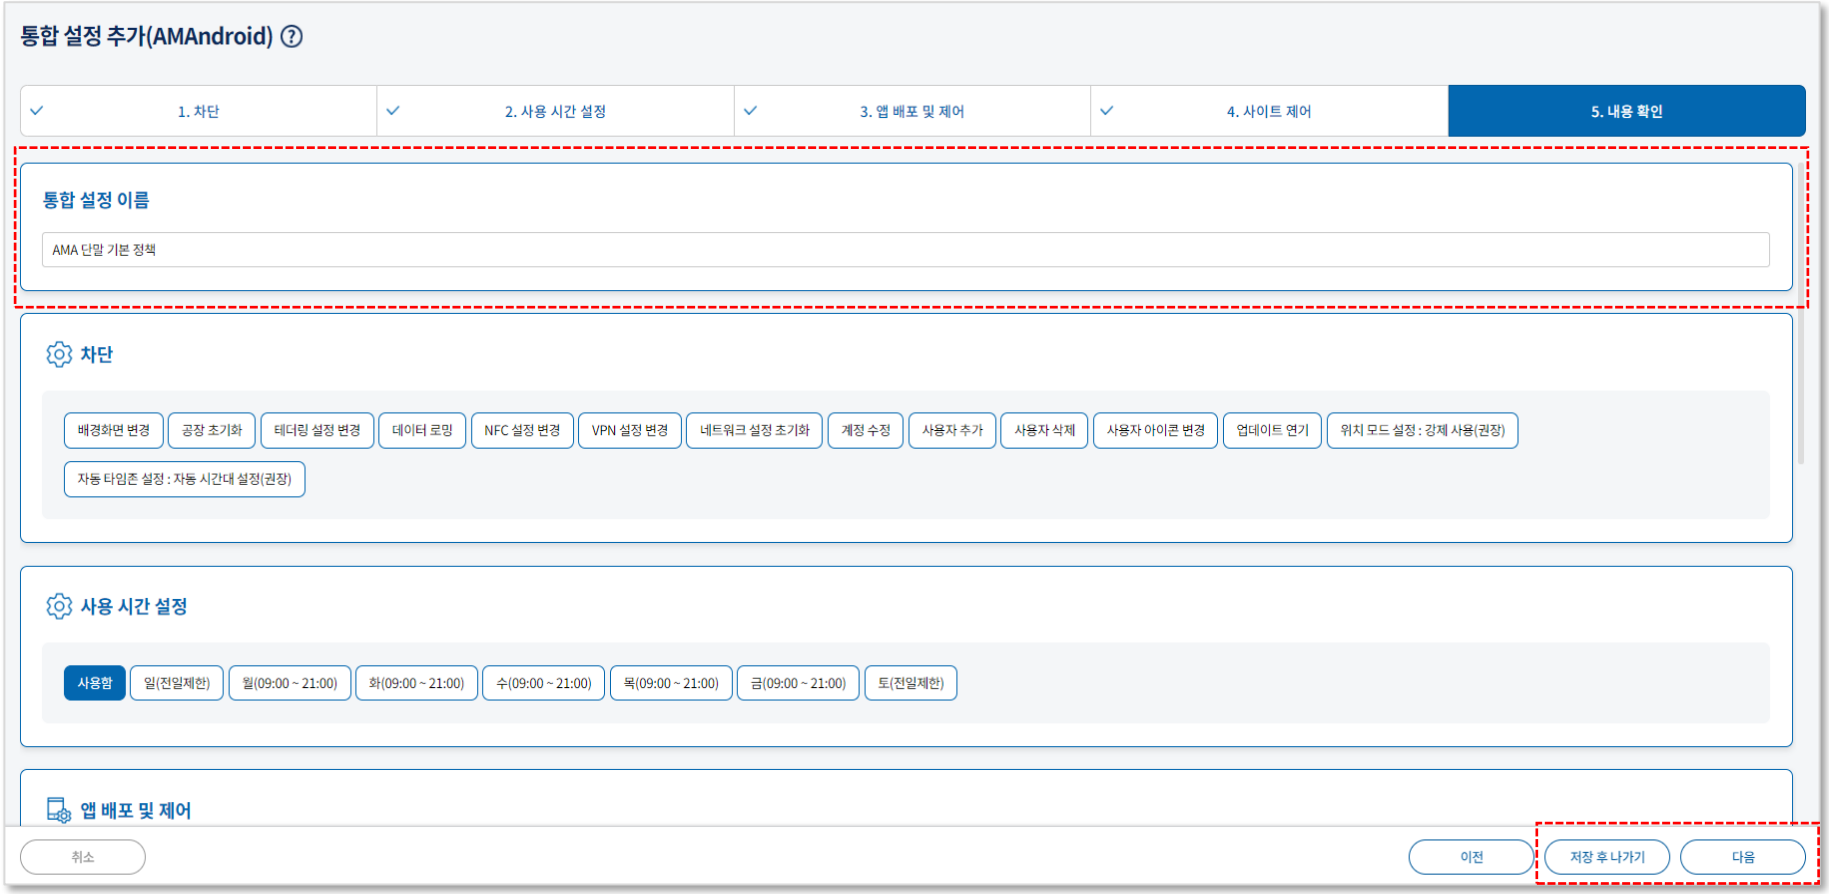


14 통합설정

14.1. AMAndroid 통합설정


14.1.6. 적용

통합설정 추가를 통해서 설정한 정책 내용을 학교 소속의 스마트 단말에 정책 적용합니다.

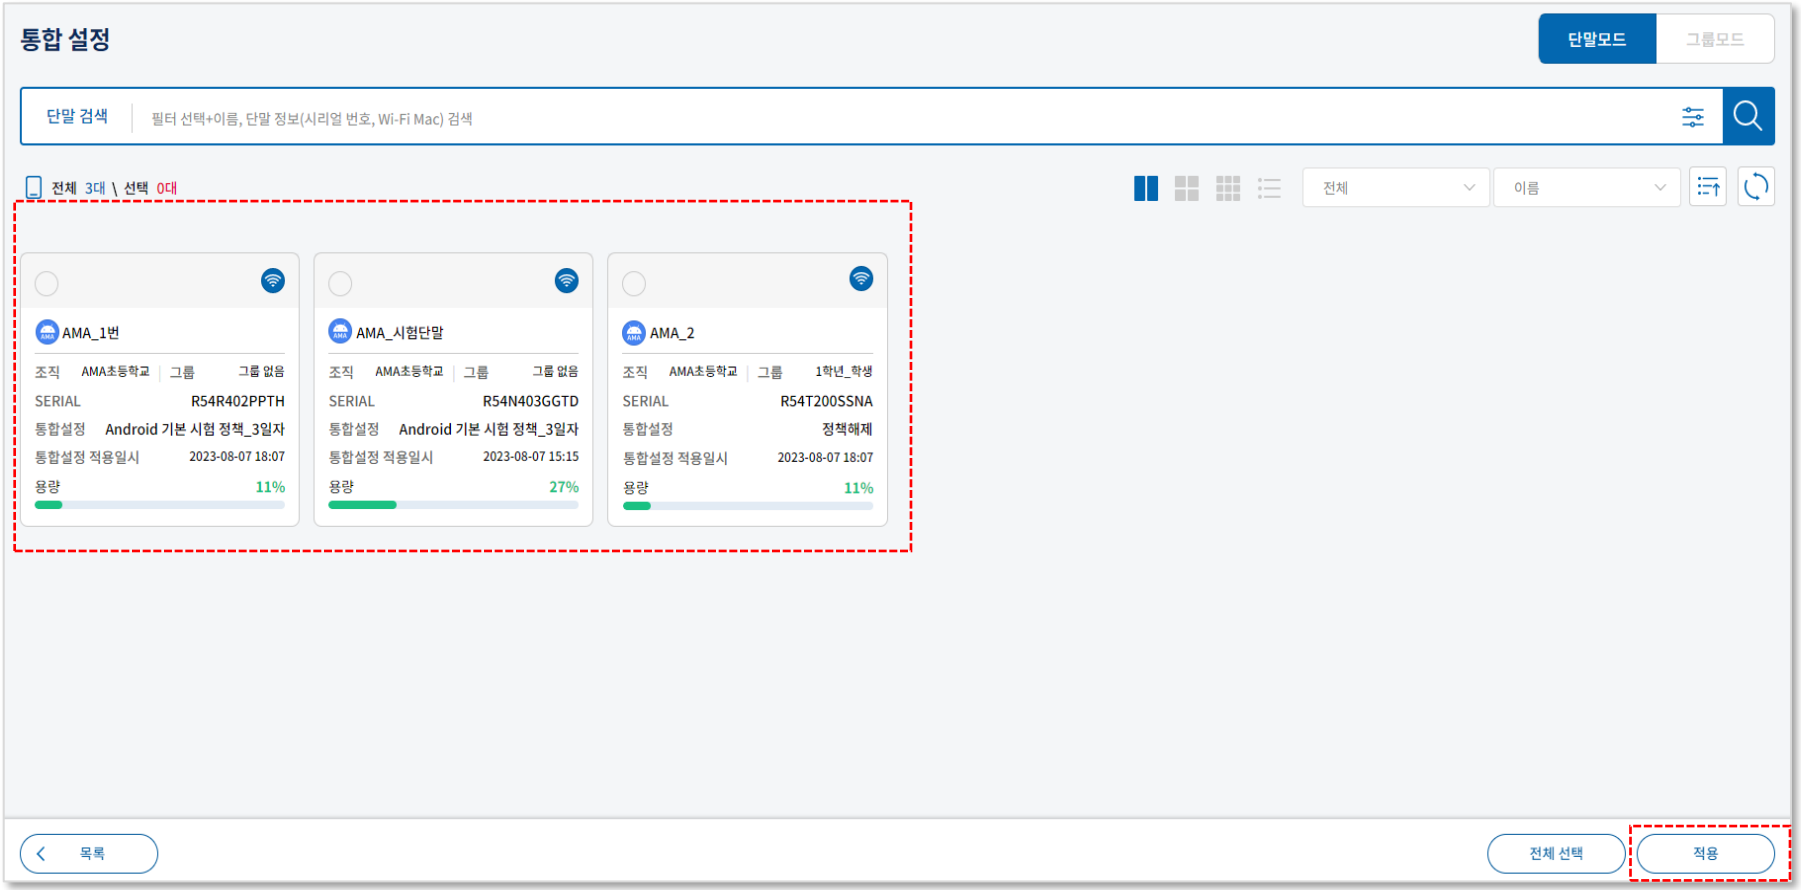

14.2. 통합설정 적용 여부 확인 및 재 배포 기능

통합 설정 항목정보에 통합설정 지정 단말과 적용 단말 수량을 표시하여 적용 단말 수량 정보를 제공하고, 상세 메뉴를 통해 적용 안된 단말의 상세 정보 확인 및 미적용 단말에 설정을 쉽게 적용하는 기능을 제공합니다.

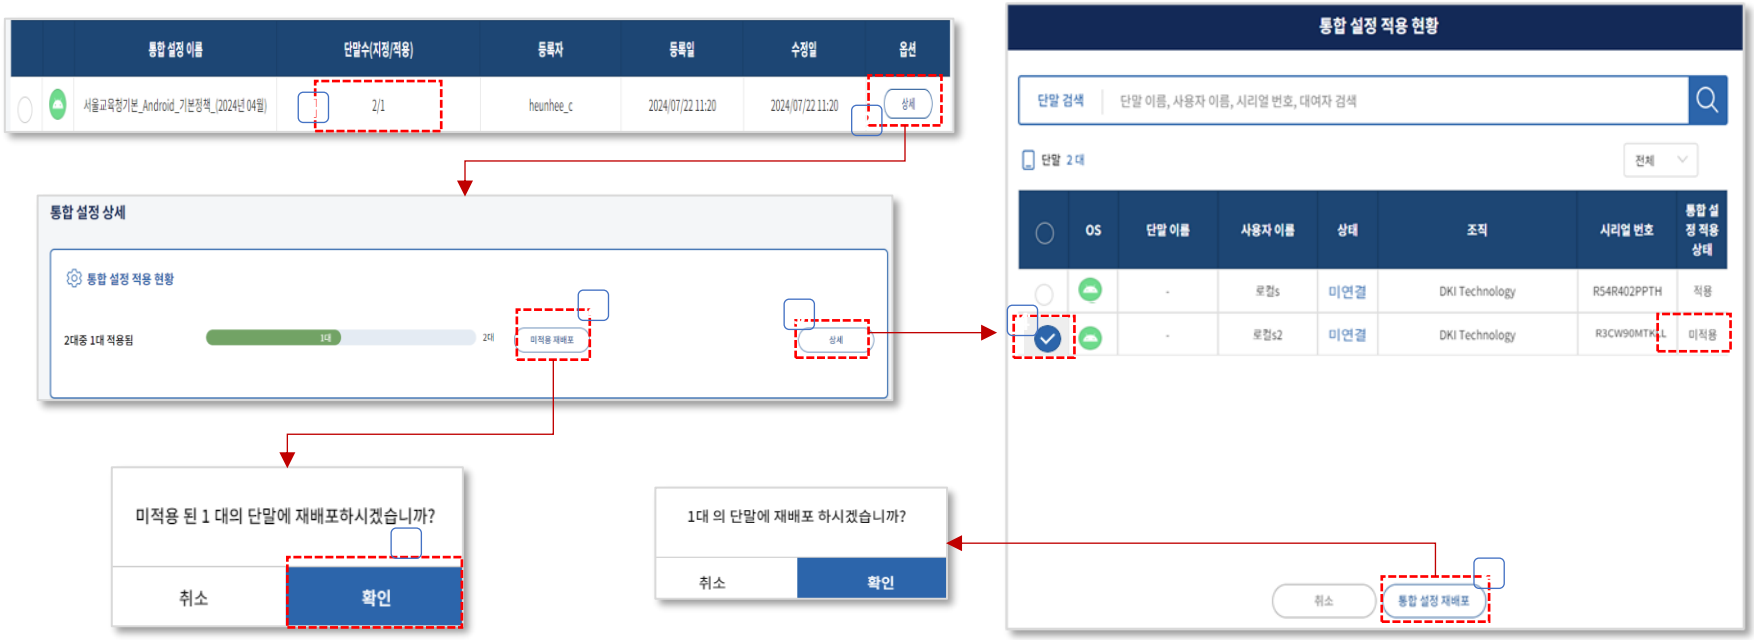

① 통합 설정 리스트에서 통합설정 지정 수량 및 적용 단말 수량을 확인 가능합니다.

② 확인후 지정수량과 적용 수량이 맞지 않을 경우 상세 버튼을 선택합니다. 상세 화면에서 미적용 수량이 있을 경우 미적용 재 배포 버튼을 클릭하여 표시되는 팝업에서 확인 버튼을 눌러 정책 재배포가 가능합니다.


③ 통합 설정 적용 현황 상세 정보를 확인 하기 위해 상세 버튼을 선택합니다

④ 통합 설정 적용 현황 팝업에서 미적용 단말을 선택하여 "통합설정 재배포" 버튼을 클릭하여 재배포도 가능합니다

14 단말에서의 정책 동기화 및 AMA전환 정책 수동 적용 - 1

- **삼성단말** :

  설정 > 보안 및 개인정보 보호 > 업무용 정책 정보 > 내 직장 기기 우측 상단에 점 선택 > 정책 동기화 > 내 직장 기기 하위에 “지금 동기화 됨” 으로 표시되면 현재 정책을 반영 됩니다.

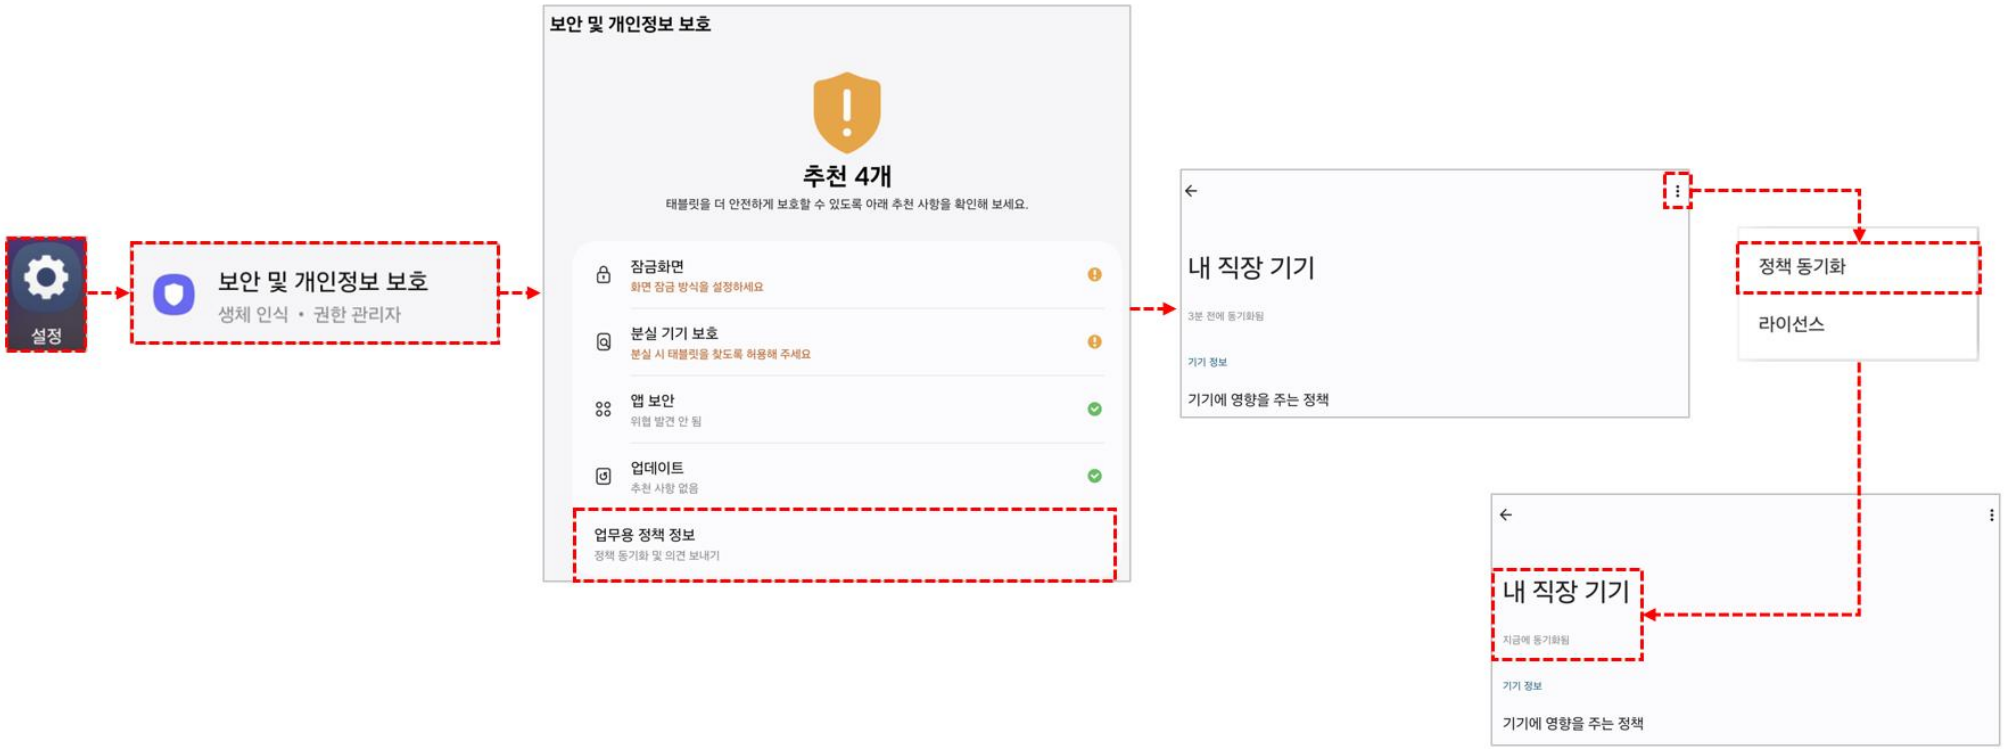

14 단말에서의 정책 동기화 및 AMA전환 정책 수동 적용 - 2

- 포유디지털(EGS104) / 아이브릿지 단말 :

설정 > 개인정보 보호 > 직장용 정책 정보 > 내 직장 기기 우측 상단 점 선택 > 정책 동기화 선택 시 정책 반영 됩니다.



14 단말에서의 정책 동기화 및 AMA전환 정책 수동 적용 - 3


- Imuz / Atec 단말 :

  설정 > 개인정보 보호 > 직장용 정책 정보 > 마지막 동기화 글귀 앞에 갱신 버튼 선택 시 정책 적용 됩니다.



15 메시지

관리자가 원하는 단말을 선택 후 발송하고자 하는 PUSH 메시지를 입력 후 발송 시 단말에 수신 되는 기능을 제공합니다.

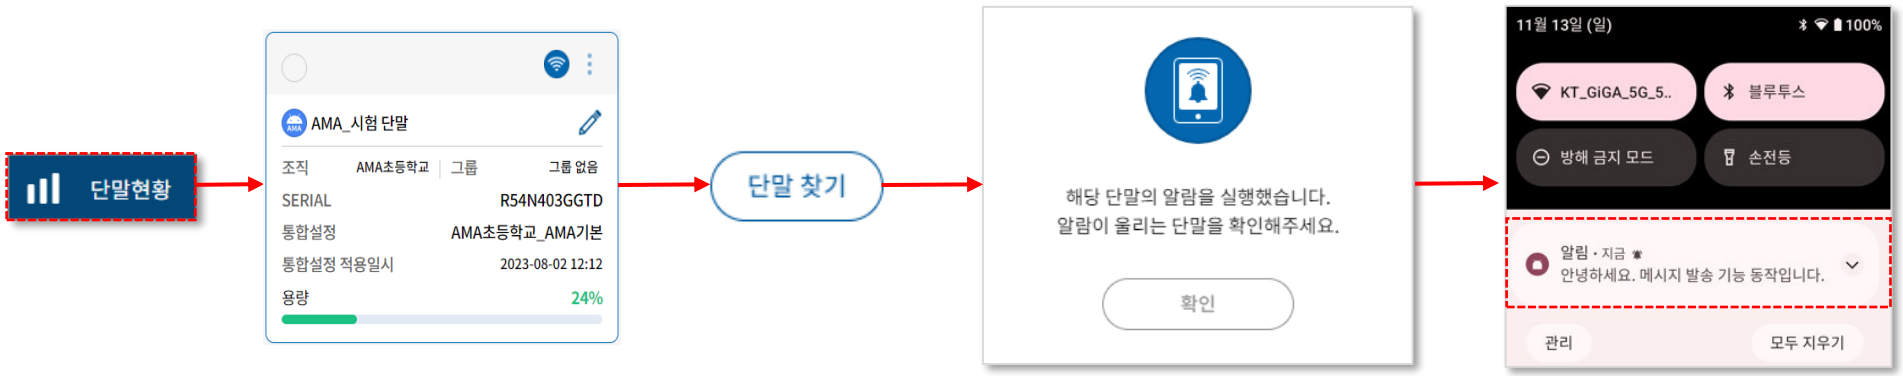

① 홈 화면 좌측에 "단말현황" 메뉴를 선택합니다.
② 단말현황에 표시되는 단말 중 메시지 발송이 필요한 대상 단말을 선택합니다.
③ 단말현황 화면 하단에 "메시지" 버튼을 선택합니다.
④ 메시지 팝업이 활성화 되며 해당 창에 발송할 메시지 내용을 "4000Kybe" 안에 들어가는 내용을 입력 후 "전송" 버튼을 선택합니다.
⑤ 스마트 패드 단말에 알림 메시지 표시되며 관리자가 발송한 메시지 내용이 표시됩니다.

※ 참고사항

- Android, iPad(Argos MDM V2.0) 앱이 설치 된 단말에 한하여 해당 기능 사용이 가능합니다.
- 스마트 단말 관리 앱 화면 우측 상단에 메뉴 버튼 실행 후 "알림 목록" 항목을 통해 과거 수신된 알림 메시지 이력을 확인 할 수 있습니다.
- 웹 사이트 주소를 메시지 보내기로 발송 하여 수신자가 수신한 해당 URL 주로를 선택 시 웹 사이트 연결이 가능하도록 기능이 추가 되었습니다.

16 단말 찾기

관리자가 원하는 단말을 선택 후 "단말 찾기" 버튼을 선택 시 단말에 알람이 울리며 손쉽게 단말을 찾을 수 있도록 기능을 제공합니다.




① 홈 화면 좌측에 "단말현황" 메뉴를 선택합니다.
② 단말현황에 표시되는 단말 중 메시지 발송이 필요한 대상 단말을 선택합니다.
③ 단말현황 화면 하단에 "메시지" 버튼을 선택합니다.
④ 메시지 팝업이 활성화 되며 해당 창에 발송할 메시지 내용을 "4000Kybe" 안에 들어가는 내용을 입력 후 "전송" 버튼을 선택합니다.
⑤ 스마트 패드 단말에 알림 메시지 표시되며 관리자가 발송한 메시지 내용이 표시됩니다.

※ 참고사항

- Android, iPad(Argos MDM V2.0) 앱이 설치 된 단말에 한하여 해당 기능 사용이 가능합니다.
- 스마트 단말 관리 앱 화면 우측 상단에 메뉴 버튼 실행 후 "알림 목록" 항목을 통해 과거 수신된 알림 메시지 이력을 확인 할 수 있습니다.
- 웹 사이트 주소를 메시지 보내기로 발송 하여 수신자가 수신한 해당 URL 주로를 선택 시 웹 사이트 연결이 가능하도록 기능이 추가 되었습니다.

16 단말정보 다운로드

학교에 소속된 단말의 스마트 패드 정보를 한번에 Excel 파일로 변환하여 다운로드하는 기능을 제공합니다.

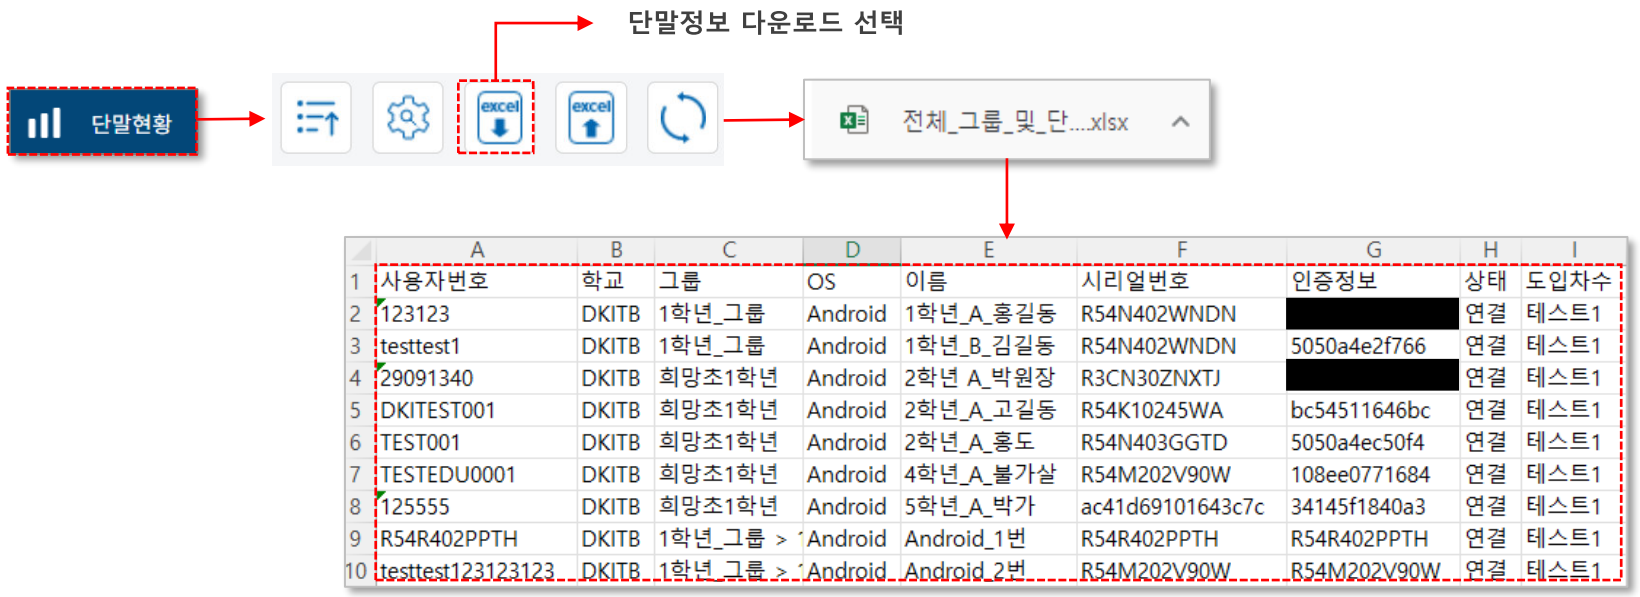

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	사용자번호	학교	그룹	OS	이름	시리얼번호	인증정보	상태	도입차수
2	123123	DKITB	1학년_그룹	Android	1학년_A_홍길동	R54N402WNDN	[redacted]	연결	테스트1
3	testtest1	DKITB	1학년_그룹	Android	1학년_B_김길동	R54N402WNDN	5050a4e2f766	연결	테스트1
4	29091340	DKITB	희망초1학년	Android	2학년 A_박원장	R3CN30ZNXTJ	[redacted]	연결	테스트1
5	DKITEST001	DKITB	희망초1학년	Android	2학년_A_고길동	R54K10245WA	bc54511646bc	연결	테스트1
6	TEST001	DKITB	희망초1학년	Android	2학년_A_홍도	R54N403GGTD	5050a4ec50f4	연결	테스트1
7	TESTEDU0001	DKITB	희망초1학년	Android	4학년_A_불가살	R54M202V90W	108ee0771684	연결	테스트1
8	125555	DKITB	희망초1학년	Android	5학년_A_박가	ac41d69101643c7c	34145f1840a3	연결	테스트1
9	R54R402PPTH	DKITB	1학년_그룹 > 1	Android	Android_1번	R54R402PPTH	R54R402PPTH	연결	테스트1
10	testtest123123123	DKITB	1학년_그룹 > 1	Android	Android_2번	R54M202V90W	R54M202V90W	연결	테스트1

① 단말현황 선택

② 단말현황 화면 우측 상단에 excel 버튼을 선택

③ 전체_그룹_및_단말...xlsx 다운로드 됩니다.

④ 다운로드 된 파일 확인 시 단말현황에 표시되는 단말의 정보를 확인 할 수 있습니다.


※ 참고사항

- 다운로드 된 데이터의 정보가 학교에 실제 보유 중인 단말과 일치 하지 않을 경우 MDM 기술지원센터 1666-6493 으로 연락 주시면 지원 가능합니다.

17 앱 관리

17.1. 앱 관리 인터페이스

학교 소속 단말에 배포하고자 하는 앱을 등록 관리 하는 기능을 제공합니다.

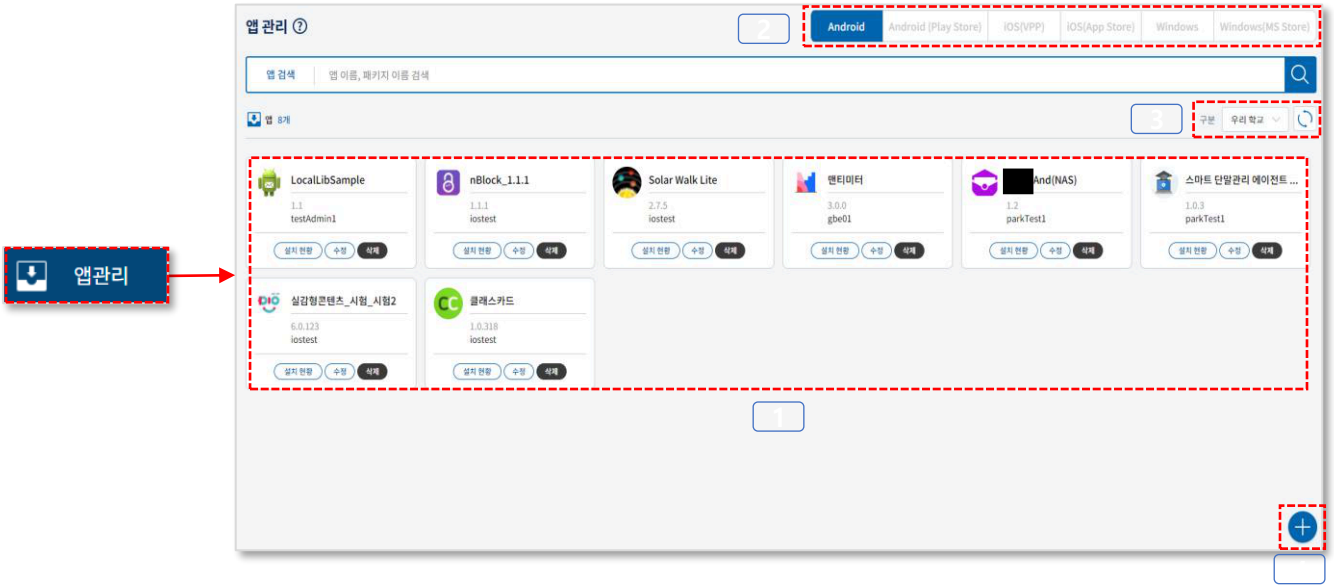

① 좌측 메뉴 중 "앱 관리" 버튼을 통해 앱 관리 화면에 진입이 가능합니다.

② 우측 상단에 "Android", "Android(Play Store)", "iOS(VPP)", "IOS(AppStore)", "Windows", "Windows(MS Store)" 등의 플랫폼 기준으로 앱을 관리할 수 있습니다.

③ 구분에 "전체", "우리학교", "타 학교" 기준으로 등록 된 앱을 볼 수 있습니다.

④ 신규 앱 추가 기능을 제공합니다.

※ 참고사항

- Android, Windows 단말의 경우 설치 파일을 가지고 있어야만 등록이 가능합니다.
- Android(Play Store), iOS(VPP), iOS(AppStore), Windows(MS Store)단말의 경우 스토어에 등록된 앱을 배포 할 수 있습니다.

17.2. 신규 앱 등록

17.2.1. 관리자용 (In House)

스마트 단말관리 시스템[MDM]에 등록 되지 않은 앱을 신규로 In House앱을 등록 할 수 있는 기능을 제공합니다.



① 앱 관리 우측 상단에 “Android” 플랫폼을 선택합니다.

② 해당 화면 우측 하단에 “ + ” 신규 앱 추가 버튼을 선택합니다.

③ 신규 앱 추가 팝업 창에 “필수 약관”, “공개 설정”, “앱 이름” 선택 및 입력 후 “설치 파일 " 을 첨부하여 “등록” 버튼을 선택합니다.

④ 등록 된 앱의 정보가 앱 관리 목록에 표시됩니다.


※ 참고사항

- 앱 추가 시 “패키지 명이 중복 됩니다.” 메시지 발생 할 경우 사전에 등록된 앱이 존재 한다는 의미 이며 공개설정에서 “비공개” 선택 후 등록 시 등록이 가능합니다.
- 현재 등록된 앱을 수정 또는 삭제 시 표시 된 버튼을 선택하여 진행이 가능합니다.
- 해당 앱이 필수 어플로 지정 되어 있을 경우 “삭제 " 는 불가능합니다.

17.2. 신규 앱 등록

17.2.2. Play Store 앱 등록

스마트 단말관리 시스템[MDM]에 등록 되지 않은 Play Store 앱을 신규로 등록 할 수 있는 기능을 제공합니다.

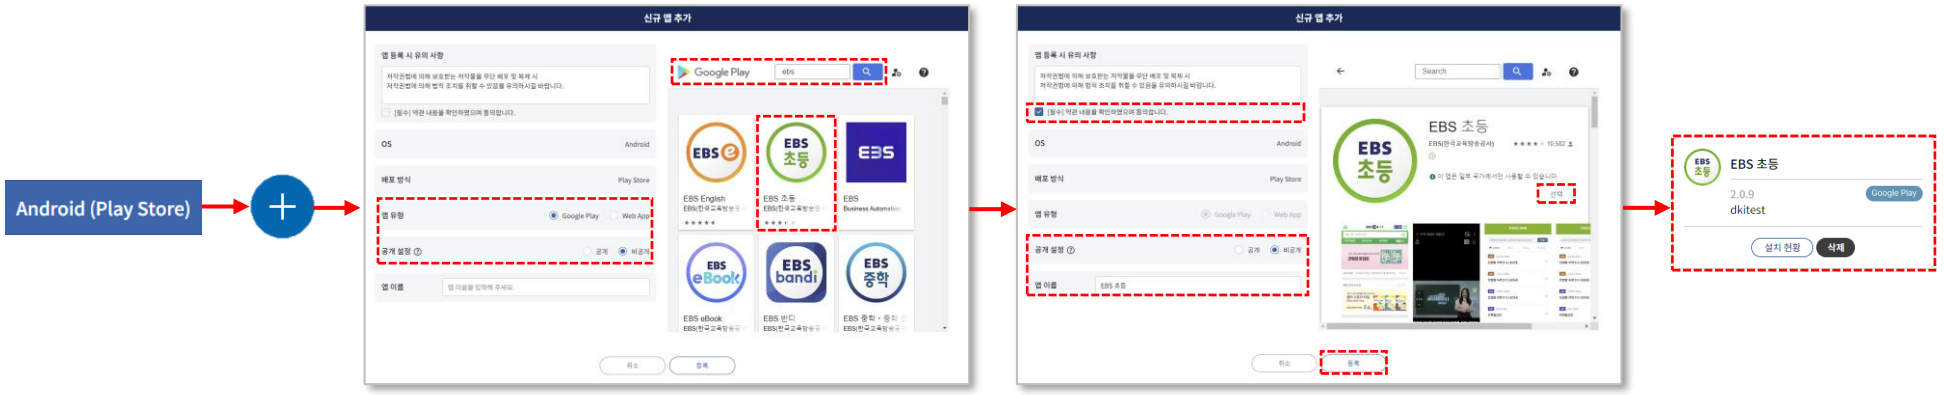

① 앱 관리 우측 상단에 “Android(Play Store)” 플랫폼을 선택합니다.

② 해당 화면 우측 하단에 “ + “ 신규 앱 추가 버튼을 선택합니다.

③ 신규 앱 추가 팝업 창에 “앱 유형“, “공개 설정“ 등을 선택 후 “Google Play 검색“ 창에 앱을 검색 후 검색 결과 내용이 표시되며 해당 앱을 선택합니다.

④ 신규 앱 추가 팝업 창 우측에 등록 할 앱의 “선택“ 버튼을 선택 후 “필수 권한“ 선택 후 “등록“ 버튼을 선택합니다.

⑤ 앱 관리 화면에 등록된 앱의 정보가 표시됩니다.


※ 참고사항

- 앱 추가 시 “패키지 명이 중복 됩니다.” 메시지 발생 할 경우 사전에 등록된 앱이 존재 한다는 의미 이며 공개설정에서 “비공개“ 선택 후 등록 시 등록이 가능합니다.
- 현재 등록된 앱을 수정 또는 삭제 시 표시 된 버튼을 선택하여 진행이 가능합니다.
- 해당 앱이 필수 어플로 지정 되어 있을 경우 “삭제 " 는 불가능합니다.

17.2. 신규 앱 등록

17.2.3. Web App 등록(1/2)

스마트 단말관리 시스템[MDM]에 등록 되지 않은 Web App을 신규로 등록 할 수 있는 기능을 제공합니다.

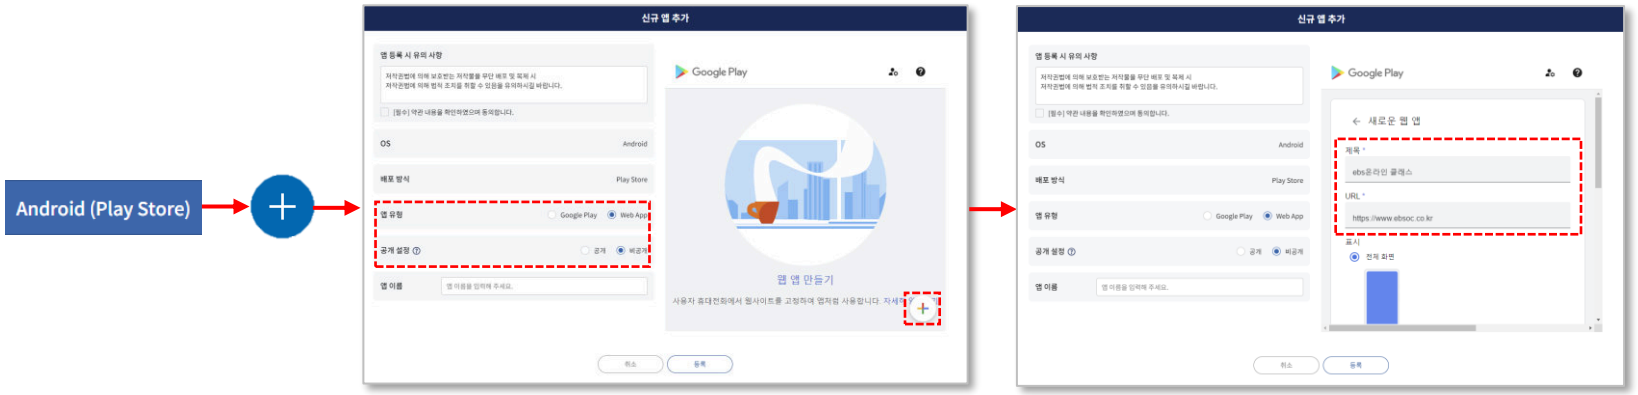

① 앱 관리 우측 상단에 “Android(Play Store)” 플랫폼을 선택합니다.

② 해당 화면 우측 하단에 “ + “ 신규 앱 추가 버튼을 선택합니다.

③ 신규 앱 추가 팝업 창에 “앱 유형”에 Web App 선택, “공개 설정” 등을 “비공개” 항목을 선택 후 화면 우측에 “ + “ 버튼을 선택합니다.

④ 새로운 웹앱 화면에서 “제목”, “URL” 등을 입력 합니다.

※ 참고사항

- 단말에 표시할 Web App의 제목, URL 정보, 아이콘 등을 사전에 준비합니다.

17.2. 신규 앱 등록

17.2.3. Web App 등록(2/2)

스마트 단말관리 시스템[MDM]에 등록 되지 않은 Web App을 신규로 등록 할 수 있는 기능을 제공합니다.



⑤ "업로드 아이콘" 버튼을 선택 후 단말에 표시할 Web App Icon을 선택합니다.

⑥ 화면 우측 하단에 "만들기" 버튼을 선택합니다.

⑦ 앱 관리 Android(Play Store) 화면에 추가 된 앱이 표시됩니다.


※ 참고사항

- Google Play 스토어에 Web App을 게시 하는데 약 1분 가량 소요 되며 게시 완료 후 앱 관리에 Web App 이 표시됩니다.

18 정보나눔터

18.1. 정보나눔터 인터페이스

스마트 단말 관리자 시스템 [MDM] 시스템 관리자가 학교관리자에게 “공지“ 또는 학교관리자가 시스템 관리자에게 문의 글을 작성하는 기능을 제공합니다.

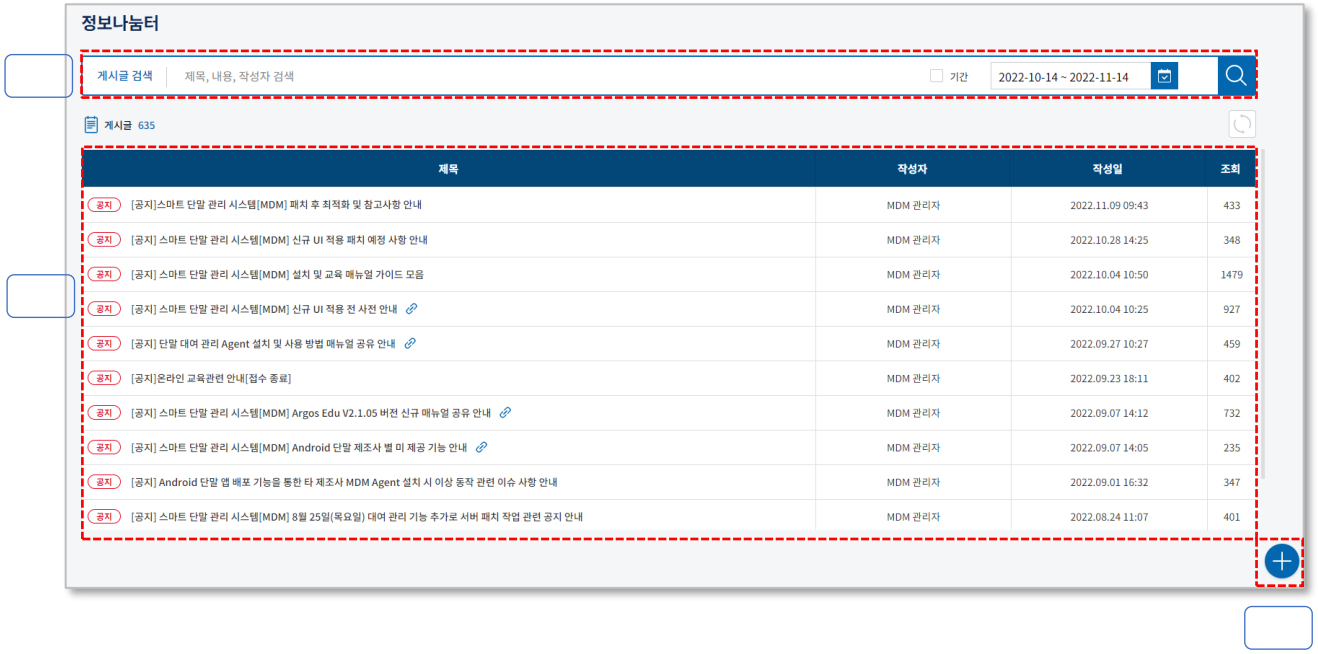

① 시스템 관리자가 등록한 공지사항 및 학교관리자가 문의한 문의 내용이 표시됩니다.

② “제목, 내용, 작성자” 등 관리자가 대상을 검색하는 기능을 제공합니다.


③ 신규 글을 등록하고자 할 경우 우측 하단에 노트 icon 을 선택하여 신규 글을 등록 진행합니다.


※ 참고사항

- 등록 된 글의 “수정”, “삭제 " 는 학교관리자 계정으로 작성된 내용만 수정, 삭제가 가능합니다.

18.2. 신규 글 등록

학교관리자가 시스템 관리자[MDM 관리자]에게 문의 글을 작성할 수 있도록 기능을 제공합니다.

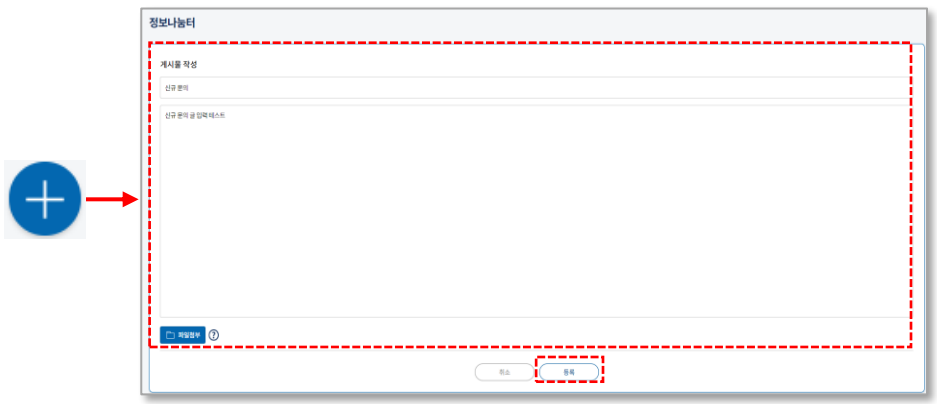

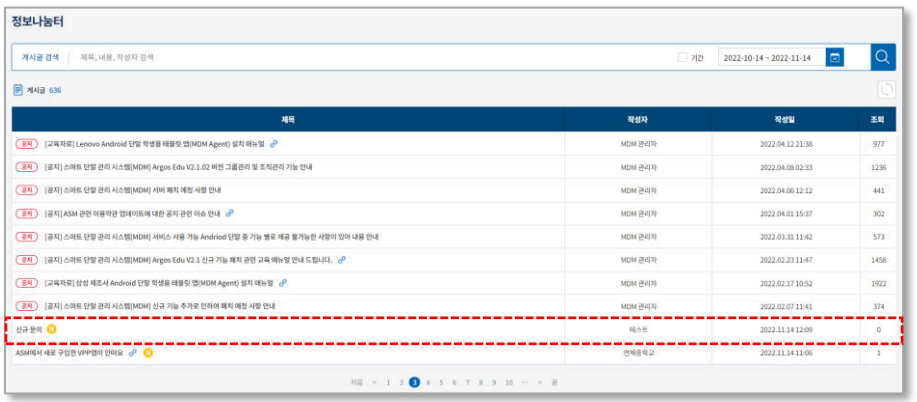

① 정보나눔터 우측 하단에 " ⊕ " 신규 글쓰기 버튼을 선택합니다.

② 신규 글쓰기 등록 팝업 창에 제목, 첨부파일, 내용 등을 입력 후 우측 하단에 "등록" 버튼을 선택하여 신규 글을 입력합니다.

③ 정보나눔터 글 목록에 학교관리자가 입력 한 신규 문의 글 제목이 표시됩니다.


※ 참고사항

- 학교관리자 신규 글 입력 시 시스템 관리자가 입력한 공지 아래에 신규 글이 등록됩니다.

19 대여관리

19.1. 대여 단말 관리 인터페이스

학교에 보유중인 단말을 손쉽게 학생 또는 기타 사용자에게 단말을 지정한 날짜동안 대여, 반납, 연체를 관리 할 수 있는 기능을 제공합니다.

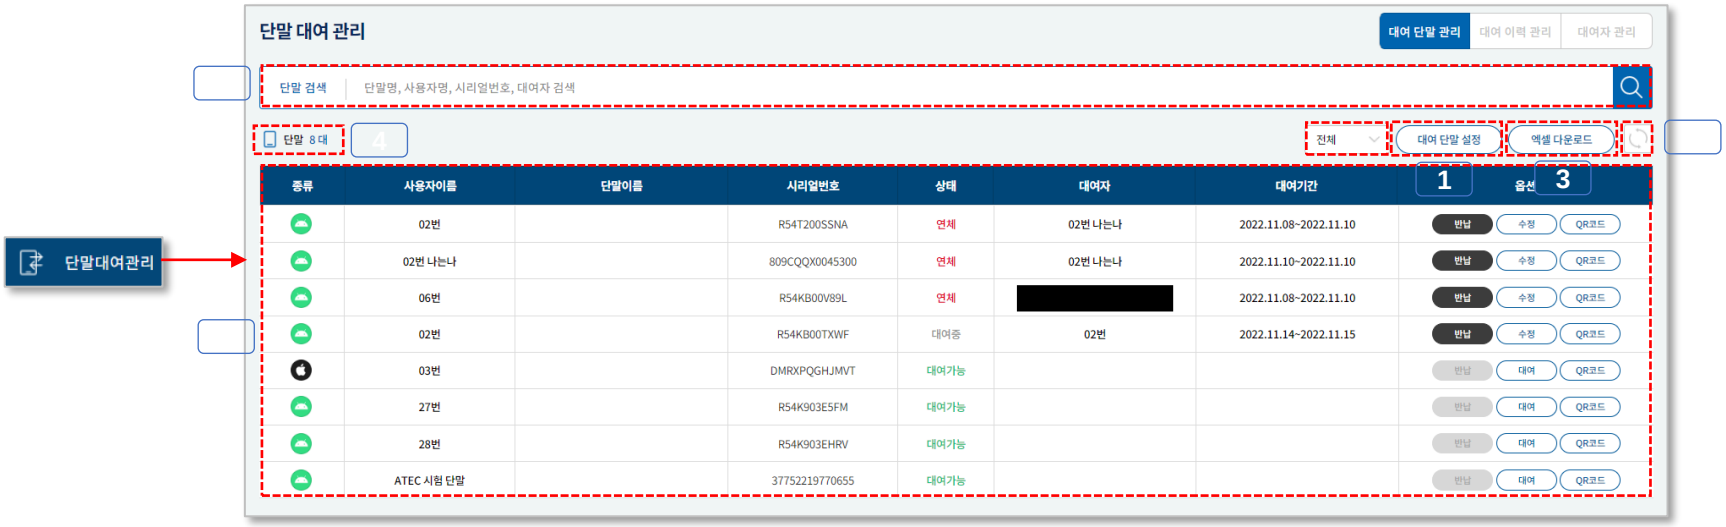

① 대여 단말 설정 : 학교 소속 단말 중 대여 단말로 설정 할 수 있는 단말을 불러 옵니다.
② 단말 목록 : 대여 단말로 설정된 단말 목록을 표시합니다.
③ 엑셀 다운로드 : 단말 목록에 표시된 단말 정보를 엑셀 파일 형태로 다운로드합니다.
④ 단말 수량 : 대여 단말 목록에 표시된 단말 의 수를 표시합니다.
⑤ 단말 검색 : 단말명, 사용자명, 시리얼번호, 대여자 등을 기준으로 검색할 수 있습니다.
⑥ 리플레쉬 : 현재 화면을 갱신하는 기능을 제공합니다.

19.2. 대여 단말 설정

대여 관리 처음 진입 시 대여 단말이 존재 하지 않으며 "대여 단말 설정" 기능을 통해서 학교에 소속인 단말 중 어떤 단말을 대여 단말로 사용할지를 선택해야 합니다.



① 대여 단말 설정 선택합니다.

② 대여 단말 설정 팝업 창에서 학교 소속 단말이 "전체 단말" 목록에 표시되며 원하는 단말의 이름 또는 시리얼번호 기준으로 "검색" 후 표시된 단말을 선택합니다.


③ 전체 단말 과 대여 단말 중간에 위치한 "추가" 버튼을 선택하여 대여단말 쪽으로 이동시킨 후 "저장" 버튼을 선택하여 "대여 단말"로 설정합니다.

※ 참고사항

- 사전에 대여 단말로 지정 된 단말이 존재 하지 않는 경우 위와 같이 화면 중간에 "대여 단말 설정" 버튼이 표시됩니다.
- 단말을 추가로 대여 단말로 지정이 필요한 경우 "대여 단말 " 에서 "대여 단말 설정 " 버튼을 선택합니다.

19.3. 단말 대여(1/3)

단말 대여 관리에 표시된 단말을 원하는 사용자에게 단말을 대여 할 수 있는 기능을 제공합니다.

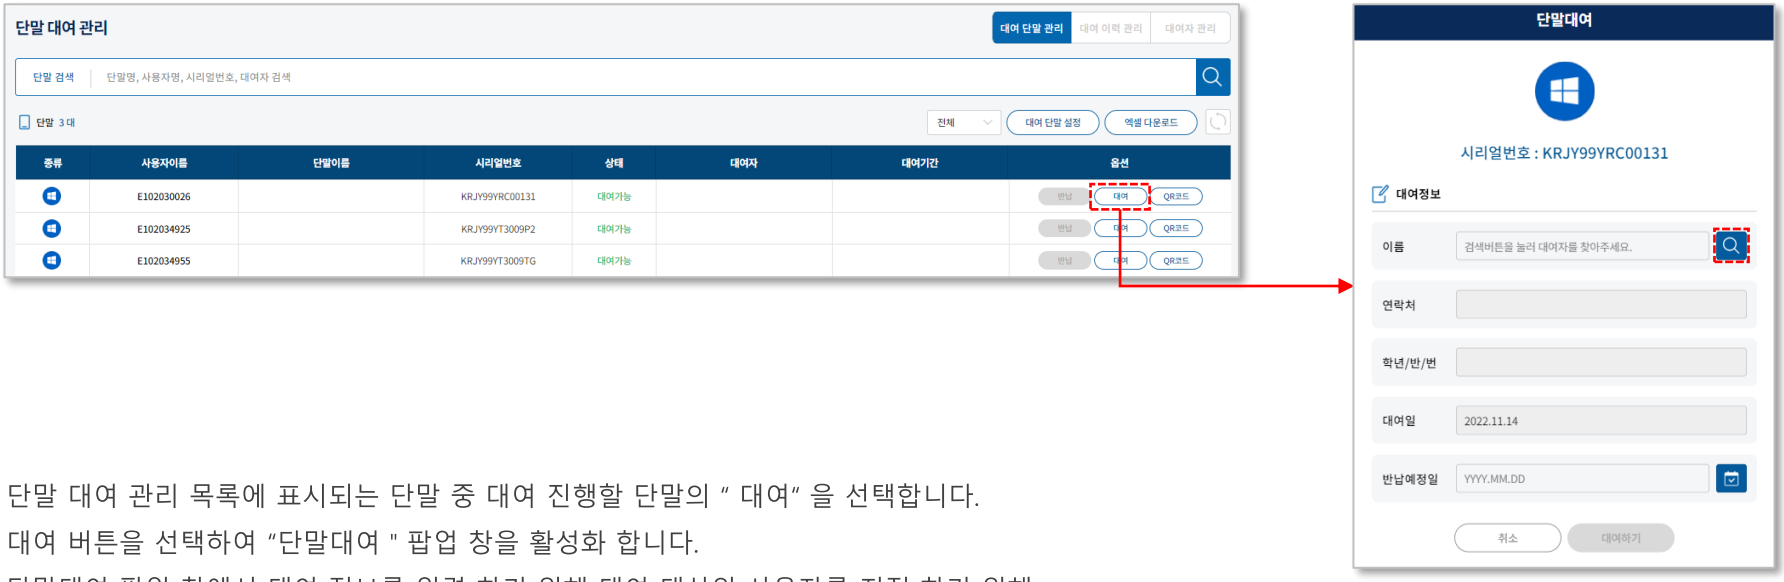

① 단말 대여 관리 목록에 표시되는 단말 중 대여 진행할 단말의 " 대여" 을 선택합니다.

② 대여 버튼을 선택하여 "단말대여 " 팝업 창을 활성화 합니다.

③ 단말대여 팝업 창에서 대여 정보를 입력 하기 위해 대여 대상인 사용자를 지정 하기 위해 " 🔍 " 선택합니다.

19.3. 단말 대여(2/3)




④ 대여자 선택 팝업 창에서 대여 대상자를 검색 또는 목록에서 선택 후 "확인" 버튼을 선택합니다.

⑤ 단말 대여 팝업 창에 비어 있는 내용 "이름", "연락처", " 학년/반/번" 기입 된 부분을 확인 후 "반납 예정일 " 에 " " 를 선택합니다.

⑥ 반납일 선택 팝업 창에서 반납 예정일자를 선택 후 "확인" 버튼을 선택합니다.

19.3. 단말 대여(3/3)

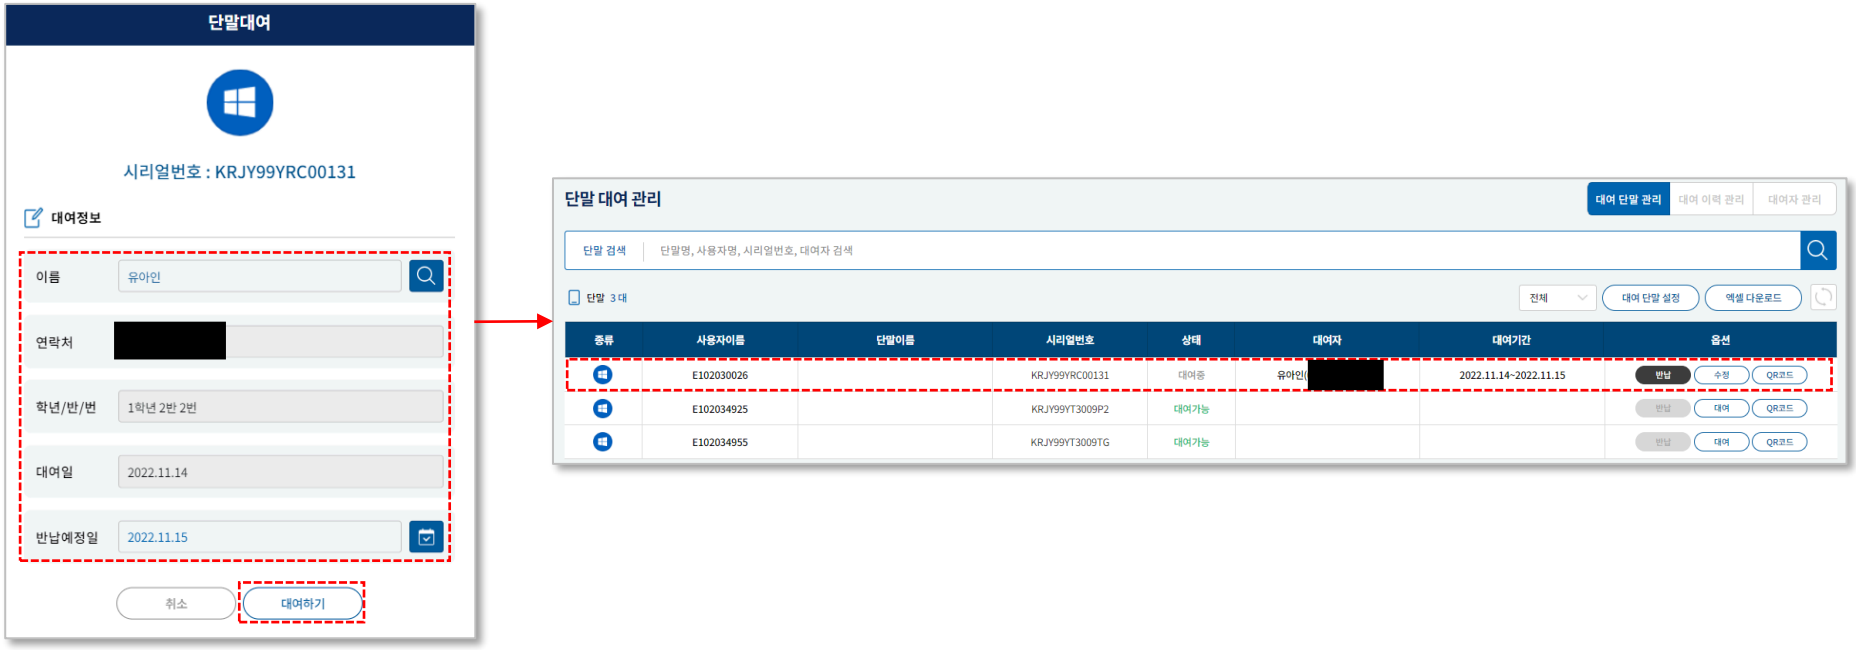

⑦ 단말대여 팝업 창에 등록된 대여자 정보 와 반납예정일자 표시되며 "대여하기" 버튼을 선택합니다.


⑧ 단말 대여 관리 목록에 대여 된 단말정보가 표시됩니다.

※ 참고사항

- 단말 대여 관리 목록에 "단말명" 이 표시 되지 않는 건 서버에 해당 단말명에 대한 정보가 없어 노출이 되지 않는 것이며 ipad 단말만 현재 표시가 가능합니다.
- 반납예정일을 오버 할 경우 "상태" 값이 "**연체**"로 변경 됩니다.

19.4. 대여 이력 관리 인터페이스

학교 소속의 단말을 “대여”, “반납 " 된 이력을 날짜 기준으로 이력을 표시 하는 기능을 제공합니다.

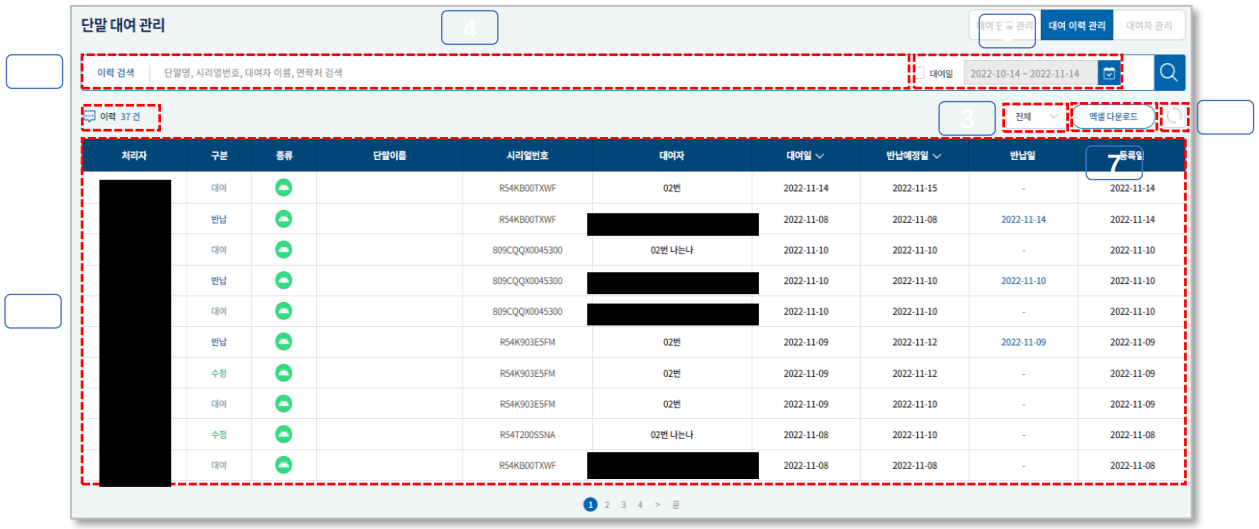

① 단말 대여 목록 : 학교 소속 단말 중 “대여”, “반납” 처리 된 이력을 표시합니다.

② 이력 수량 : " 대여”, “반납” 처리 된 이력의 건수를 표시합니다.

③ 항목 검색 : " 전체”, “반납”, “대여”, “수정” 기준으로 화면에 내용을 표시합니다.

④ 이력검색 : 단말명, 시리얼번호, 대여자 이름, 연락처 등을 기준으로 검색할 수 있습니다.

⑤ 대여일 : 날짜를 지정하여 해당 하는 날짜의 정보를 목록에 표시합니다.

⑥ 리플레쉬 : 현재 화면을 갱신하는 기능을 제공합니다.

⑦ 엑셀 다운로드 : 단말 대여 관리 목록에 표시된 정보를 엑셀 파일로 다운로드합니다.


※ 참고사항

- 단말 대여 관리 목록에 표시된 정보는 누적 되는 데이터 이며 삭제 할 수 없습니다.
- 대여자의 이름을 변경 하였다고 하여서 이력에 있는 이름은 변경 되지 않습니다.
  (대여 당시의 이름을 표시 하기 위해 유지 됩니다.)

19 대여관리

19.5. 대여자 관리 인터페이스

단말현황에 등록된 학교 소속 단말이 “사용자 이름”을 기존에 수정 했다면 “대여자 관리”목록에 표시되며 등록되지 않은 “대여자 " 를 등록 할 수 있는 기능을 제공합니다.

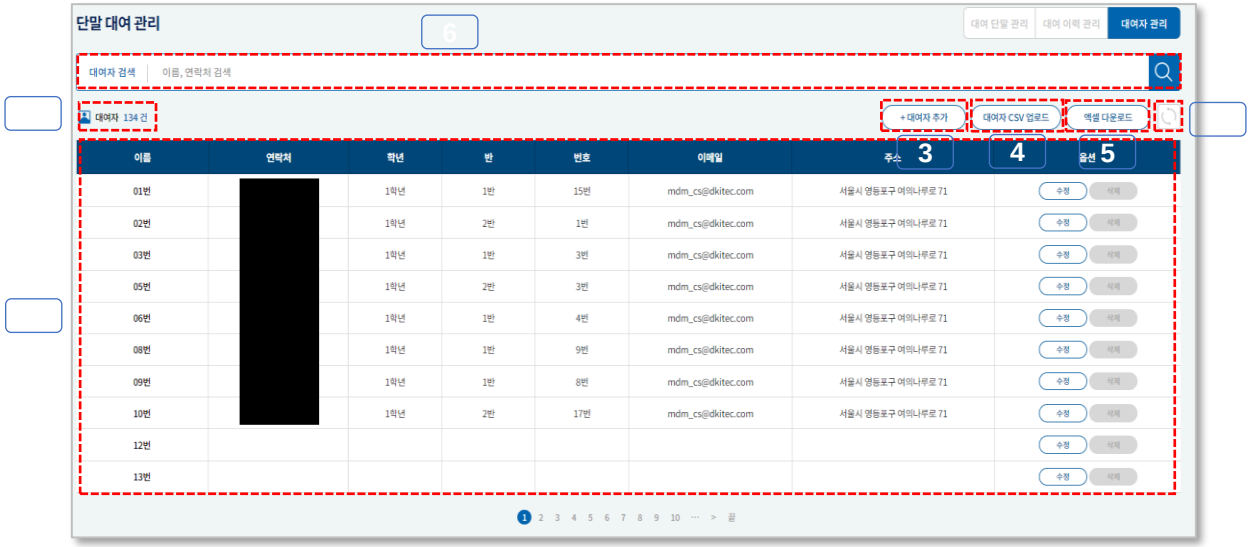

① 대여자 목록 : 학교 소속 단말의 사용자 및 추가된 대여자 정보를 표시합니다.

② 대여자 수량 : 대여 가능한 사용자 정보의 수량을 표시합니다

③ 대여자 추가 : 신규 대여자를 추가 할 수 있는 기능을 제공합니다.

④ 대여자 CSV 업로드 : 대량의 신규 사용자 정보를 등록 및 기존 정보를 일괄 수정 하는 기능을 제공합니다.

⑤ 엑셀 다운로드 : 대여자 목록에 표시된 정보를 엑셀 파일로 다운로드합니다.

⑥ 대여자 검색 : " 이름”, “연락처” 기준으로 검색하여 결과를 표시합니다.

⑦ 리플레쉬 : 현재 화면을 갱신하는 기능을 제공합니다.


※ 참고사항


- 단말현황에서 단말에 사용자 이름을 수정하게 될 경우 대여자 목록에서도 이름이 수정됩니다.
- 대여자 추가하였다고 단말현황에 단말정보가 추가되지 않습니다.
- 이름, 연락처, 학년/반/번 값은 필수 값이며 가 데이터를 입력하여도 무방합니다.

19.6. 대여자 관리

19.6.1. 대여자 추가

대여자 관리에 존재 하지 않는 사용자(대여자)를 추가 할 수 있는 기능을 제공합니다.

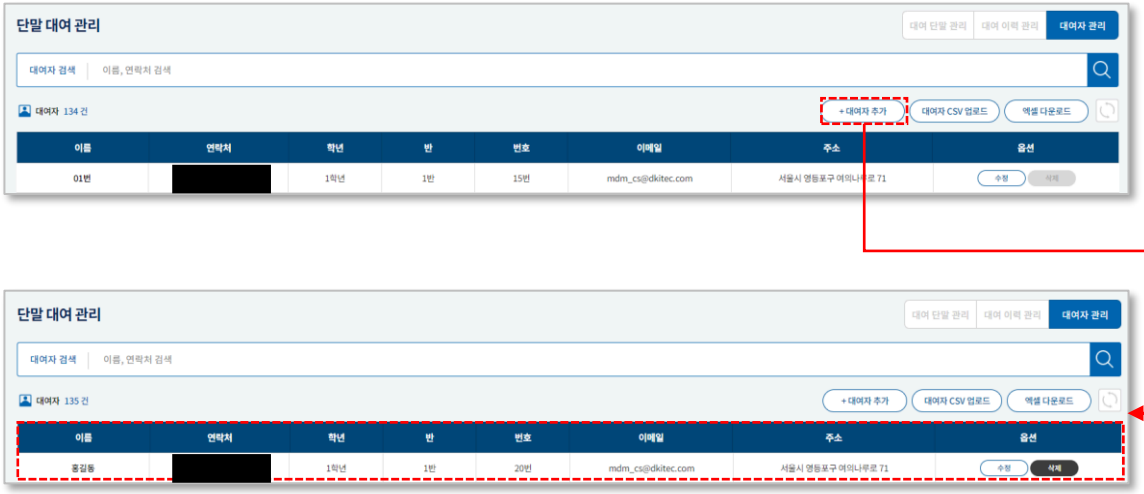

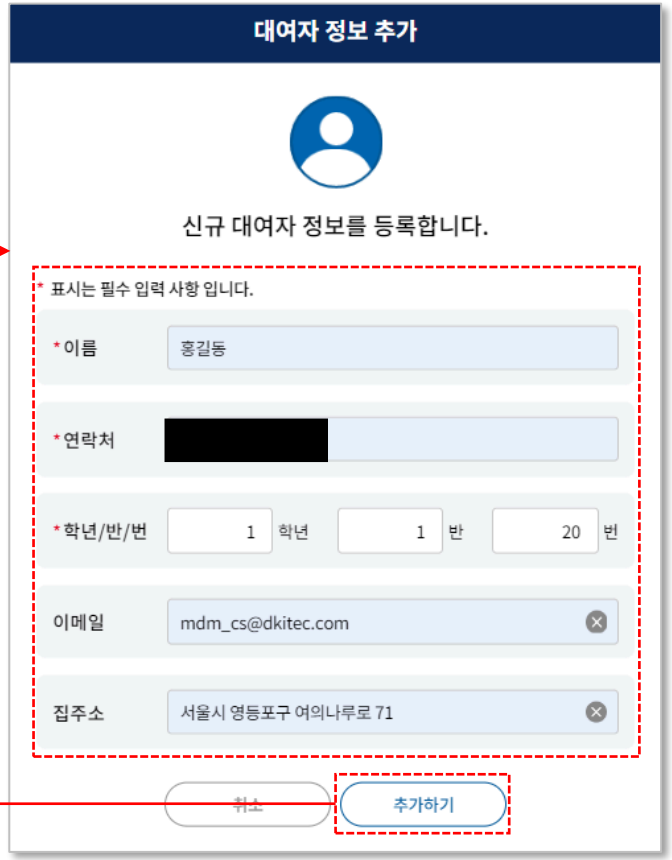

① 대여자 관리 화면에서 "대여자 추가" 버튼을 선택합니다.
② 대여자 정보 추가 팝업 창에서 "대여정보" 를 입력 후 "추가하기" 버튼을 선택합니다.
③ 대여자 관리 화면에 추가 된 정보가 표시됩니다.


※ 참고사항

- 이름, 연락처, 학년/반/번 값은 필수 값이며 가 데이터를 입력하여도 무방합니다.

19.6. 대여자 관리

19.6.2. 대여자 수정

사전 입력된 대여자 정보를 수정 할 수 있는 기능을 제공합니다.

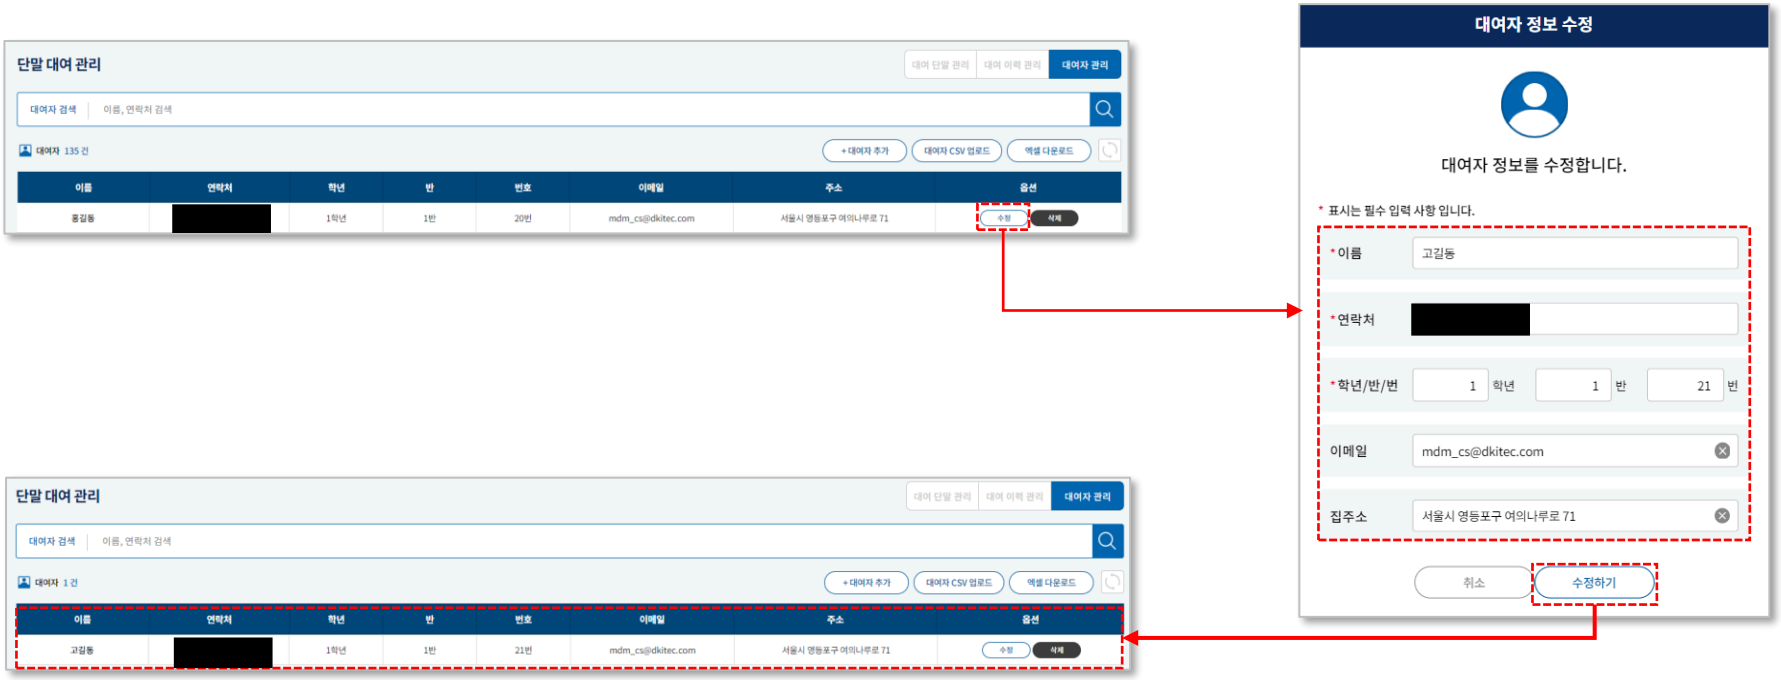

① 대여자 관리 목록에서 수정하고자 하는 대상의 "수정" 버튼을 선택합니다.


② 대여자 정보 수정 팝업 창에서 "대여정보" 에 사전 입력 된 정보를 수정 후 "수정하기" 버튼을 선택합니다.

③ 대여자 관리 화면에 수정 된 정보가 표시됩니다.

19.6. 대여자 관리

19.6.3. 대여자 CSV 업로드(샘플 다운로드)

사전 입력된 대여자 정보를 수정 할 수 있는 기능을 제공합니다.

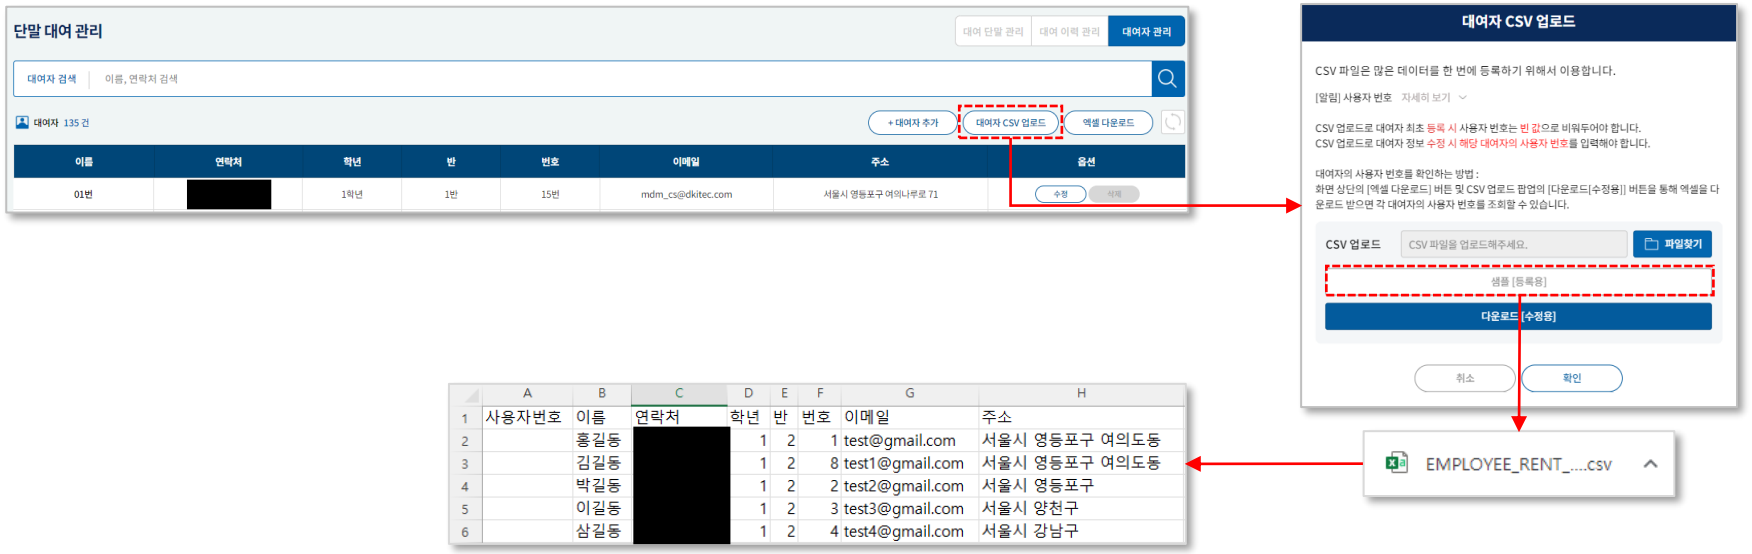

① 대여자 관리 화면에 "대여자 CSV 업로드" 버튼을 선택합니다.


② CSV 업로드 팝업 창에서 "샘플[등록용]" 버튼을 선택하여 샘플 자료를 다운로드합니다.

③ 다운로드 된 "EMPLOYEE_RENT_SAMPLE" 자료 선택 시 이미지와 같이 사용자 정보를 일괄 업로드 할 수 있는 양식을 확인 할 수 있습니다.

19.6. 대여자 관리

19.6.4. 대여자 CSV 업로드(사용자 정보 업로드)

대여자 관리에 표시할 대여자(사용자) 정보를 등록, 수정을 일괄 작업 할 수 있는 기능을 제공합니다.

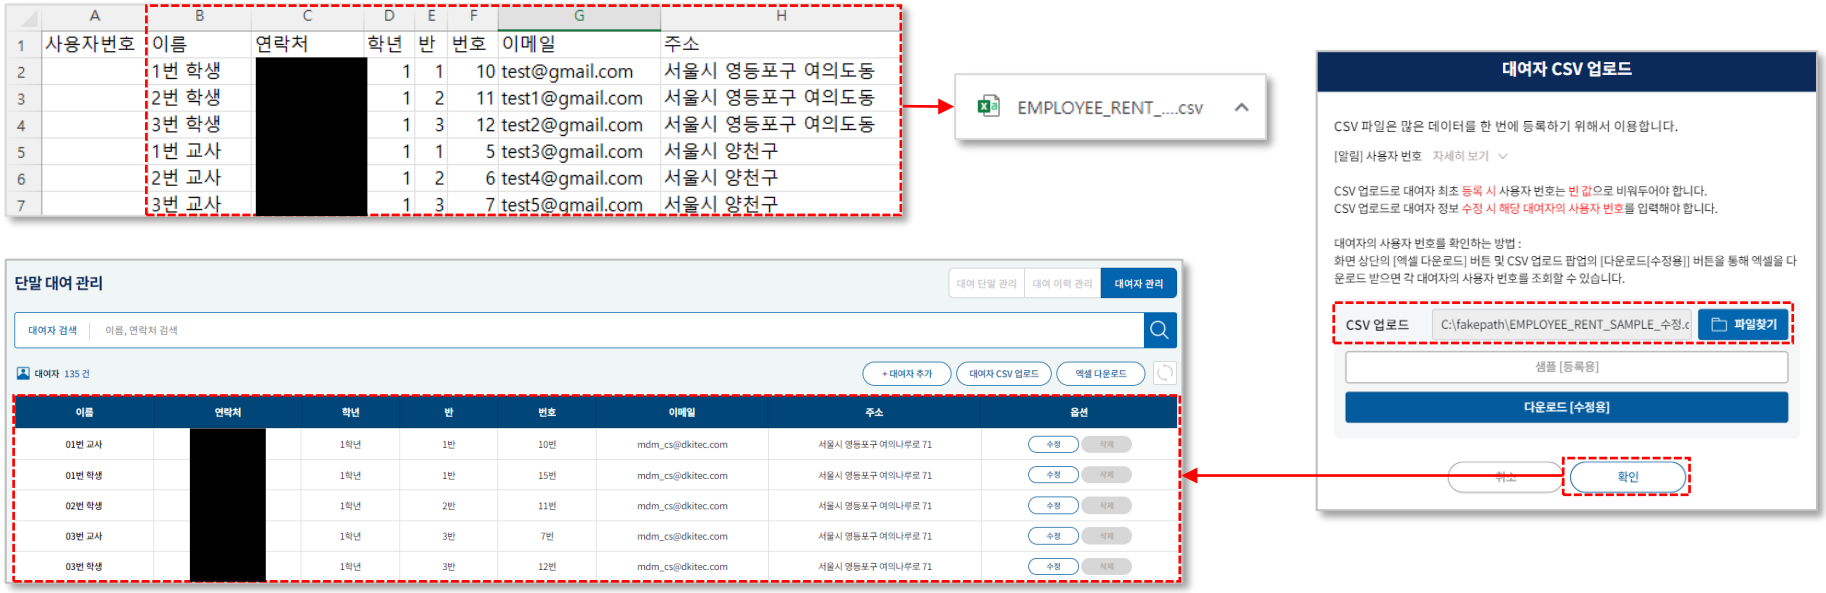

① 사전에 다운로드 한 CSV 샘플 파일에서 등록하고자 하는 대여자의 "이름", "연락처", "학년", "반", "번호", "이메일", "주소" 등을 입력 후 저장합니다.

② CSV 업로드 팝업 창에서 "찾기"를 선택 후 해당 사전에 작업 한 "EMPLOYEE_RENT_SAMPLE" 파일을 등록 후 "확인" 버튼을 선택하여 업로드 합니다.

③ 업로드 된 내용이 "대여자 관리" 화면에 표시 되는 것을 확인 할 수 있습니다.


※ 참고사항

- 신규로 대여자 등록 시 "사용자 번호 " 를 빈칸으로 두고 나머지 내용만 입력 하여 업로드 해야 등록이 가능합니다.

19.6. 대여자 관리

19.6.5. 대여자 CSV 업로드(대여자 정보 수정)

사전에 등록된 대여자 정보를 일괄 수정할 수 있는 기능을 제공합니다.

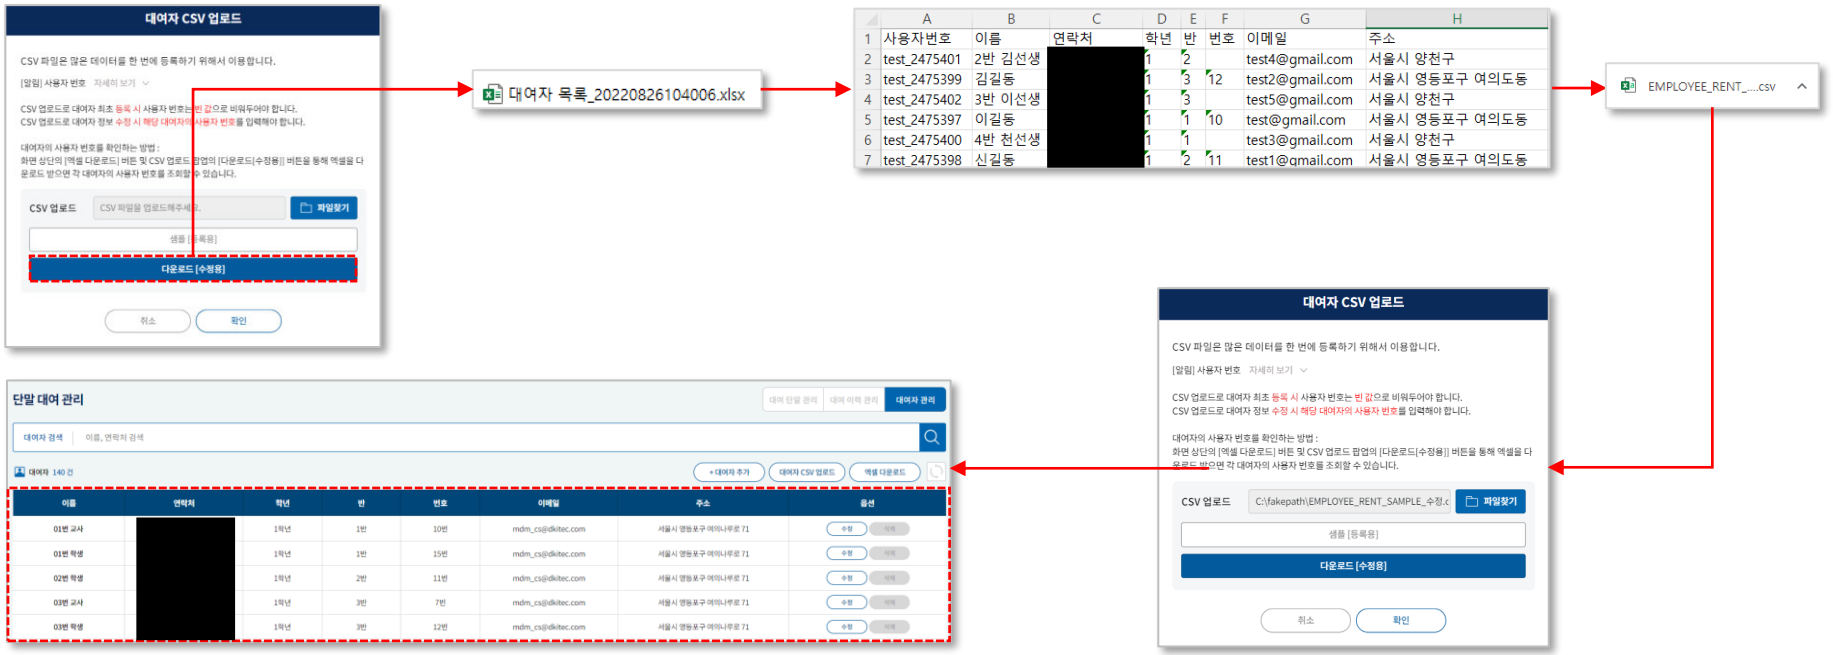

① CSV 업로드 팝업 창에서 "다운로드[수정용]" 버튼 선택합니다.

② "대여자 목록.xlsx" 파일이 다운로드 되며 해당 파일에 내용을 "이름", "연락처", "학년", "반", "번호", "이메일", "주소" 중 일부 내용 수정 후 csv 파일로 저장합니다.

③ CSV 업로드 팝업 창에서 "찾기"를 선택 후 해당 사전에 작업 한 csv 파일 선택 후 "확인" 버튼을 선택하여 업로드 합니다.

④ "대여자 관리" 화면에서 수정된 대여자 정보가 표시됩니다.



20.2. 단말 제조사 별 제공 기능

주요 제공 기능	Android									iOS	Windows
	Samsung	레노버(Lenovo)		에이텍 (Atec)	아이브릿지 (iBridge)	포유디지탈(Imuz)		Mpgio	다컴시스템	Apple	기타 제조사
	모든 단말	P11	K10Plus	APD3	IBT01H	M101	EG104	IKP104	모든 단말	모든 단말	OS Pro / education
분실(위치확인)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Wi-Fi 위치 이탈 단말 잠금	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X
단말 사용 시간 설정	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O
실시간 DB 유해 앱 차단	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X
실시간 DB 유해 사이트 차단	O	X	U	U	O	X	U	U	U	X	O
앱 차단	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
사이트 차단	O	X	U	U	O	X	O	O	O	O	O
앱 배포 및 삭제	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
비밀번호 초기화	O	O	O	O	O	P	O	O	O	O	X
앱, 데이터 초기화	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X
공장 초기화	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
멀티유저 차단	O	O	O	O	O	X	O	O	O	N/A	N/A
보안폴더 차단	O	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A	N/A
타사 MDM 차단	O	X	X	X	O	X	X	X	X	N/A	N/A
이름 변경 차단	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A	X
공유 차단	O	X	X	O	O	X	O	O	O	N/A	N/A
AMA Android	O	X	X	O	O	O	O	O	O	N/A	N/A

※ 참고사항

- 삼성 단말의 경우 Android OS 13 버전 까지 제공 가능하며 기타 제조사는 Android 12 까지 사용 가능합니다.
- 이외 제조사 및 모델에서는 " 스마트 단말 관리 시스템[MDM]" 기능을 제공하지 않습니다.
- AMA 기능은 별도 학교 별 신청을 통해 진행 예정이며 구체 적인 신청 방법은 별도 공지 예정입니다.
- **A : 빠른 시일내 제공 예정 / P : Pin번호만 해제 안됨(패턴초기화 가능) / U : 추후 단말 제조사 OS 업그레이드 시 동작 예정**


고객 지원 정보

1. 교육 영상

▌ 신규 UI/UX 스마트 단말 관리 시스템(MDM) 교육 영상 정보

- MDM 교육 채널(유튜브) URL 주소 : https://www.youtube.com/@argosmdm/videos
- MDM 기능별 강의영상 모음 (유튜브) : https://youtube.com/playlist?list=PLK609q8KNPouoSFRs4SB1CDQrxih174WJ
- AMA 전환방법 : https://youtu.be/bnPWUoKR5kw?si=oKU6o4GcvRLZPquI

Argos MDM에 대한 많은 자료를 원하실 경우
YouTube에서 "스마트단말" 또는 "ArgosMDM"
으로 검색하시면 많은 영상을 보실 수 있습니다.

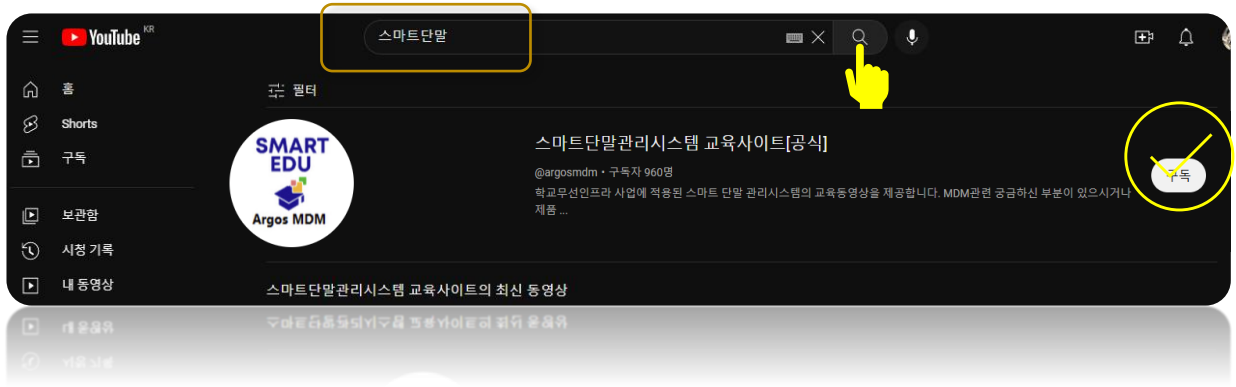

2. 고객 지원 센터 연락처

▌ MDM 기술지원센터

- 연락처 : **1666 – 6493**
- 상담 가능 시간 : 평일 (09:30 ~ 12:30 / 13:30 ~ 18:30)

감사합니다

T H A N K Y O U

학교 스마트단말 관리시스템(MDM)

