
一键检索 EzeeShip 未登记退货单脚本使用说明

(本文档为 EzeeShip 登记退货脚本的使用说明,更多细节请参考

https://github.com/BenShieh233/Carro/blob/main/ezeeship_to_shipout/README.md)

一、 文件完整性检验

1. 确认文件夹内包括两份文件,一份名为 main.py 的可执行文件,一份名为_internal 的文件夹。

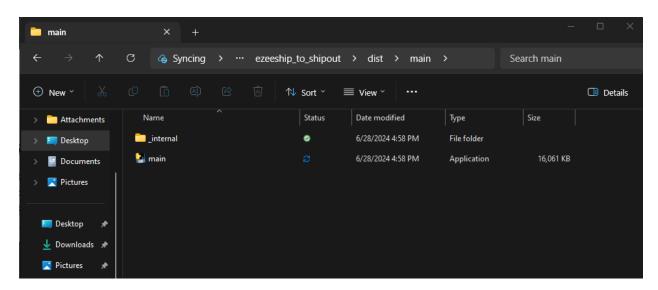

2. 进入_internal 文件夹, 确认其是否含有以下文件:

EzeeShip.py - 访问 EzeeShip 数据的文件

shipout.py - 访问 Shipout 数据的文件

search.py - 检索指定路径内部目录的文件

webdriver.py - 含有页面检索函数的文件

args.txt - 参数文件



二、 修改参数文件设置:

1. 打开在_internal 文件夹的路径下的 args.txt 文件,其默认参数如图所示:

```
shipout_url = https://wms.shipout.com/z/#/login?lang=en
shipout_username = Ben123@Carrohome
shipout_password = Ben123456
ezeeship_url = https://ezeeship.com/newstyle/#/accredit/login
ezeeship_username = Ben123@Carrohome
ezeeship_password = Ben123456
ezeeship_recipient_address = 1037
```

以下为各参数说明:

Shipout_url: shipou: 用户登录页面网址(默认,不用修改)

Shipout_username: shipout 账户名

Shipout_password: shipout 账户密码

Ezeeship_url: EzeeShip 用户登录页面网址(默认,不用修改)

Ezeeship username: EzeeShip 账户名

Ezeeship_password: EzeeShip 账户密码


Ezeeship_recipient_address: Ezeeship 中的收件人地址, 如 Upland 仓库地址是 1037

2. 用户需根据自身账户名和密码以及需要检索的收件人地址。

如: Shipout 用户名为 Ben123@Carrohome,则修改"shipout_username"的参数为 Shipout_username = Ben123@Carrohome。

三、 运行可执行文件 main.py

返回上一级文件路径,双击 main.exe 以运行程序,此时用户界面会弹出运行窗口,如下图所示:

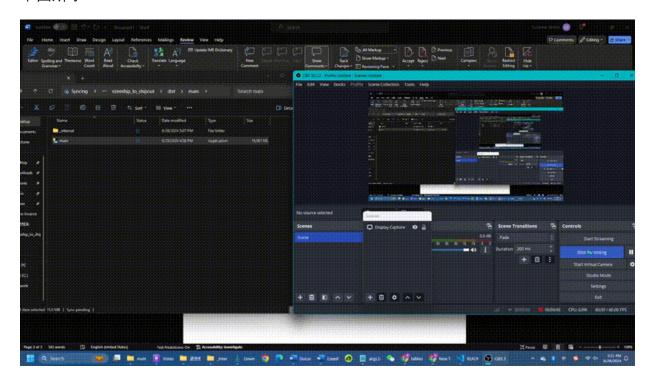

一次完整的脚本执行过程包括以下输出结果:

```
DevTools listening on ws://127.0.0.1:58210/devtools/browser/7dce5fa7-5d70-479f-bf9d-691fea8670c0
已成功登录Shipout
日成功登录EzeeShip
[0628/172451.720:INFO:CONSOLE(1)] "Uncaught RangeError: Maximum call stack size exceeded.", source: https://wms.shipout.
com/z/assets/js/shipout-ui.06ab369a.js (1)
EzeeShip - 已成功转文,%shipment-可愿
EzeeShip - 进入Advanced Search
EzeeShip - 进入基本
EzeeShip - 进入基本
EzeeShip - 世界、Ezee - Later
Ezee - Later
```

脚本在执行获取 Ezeeship 和 Shipout 页面的数据时,会自动打印正在进行的步骤并分别加上正在访问网站的前缀,如"EzeeShip – 选择"In Transit"订单"说明已运行到"选择订单"这一步。

四、 打印脚本输出结果

再次进入_internal 文件夹,脚本运行过程中将输出两份 Excel 表格和一份文本并存储 在该文件夹中。其输出结果包括:

- 1. WMS_Return_Export_20240628.xls: 从 Shipout 导出的已登记退货单号表格, 前缀 固定为 WMS_Return_Export, 后缀为文件生成日期。
- 2. Shipment_Information(by order)(all).xls: 从 EzeeShip 导出的在途退货单号表格, 文件名统一无前后缀。
- 3. 未登记订单.txt: 包含所有未录入 Shipout 的在途退货单编号,共包含四列,其输出格式如下:

<u>'i</u> i	Order No	Tracking ID	Reference	Reference2		
0	258304664-Return	1ZA3X6450338957797	258304664-Return			
2	266854235-Return	1ZA3X6450331390732	266854235-Return	S525B-L22-B2-1G, S525B-L22-B2-		
5	111-2639888-6840213-RETURN	1ZA3X6450307420754	111-2639888-6840213-RETURN	S523P-L12-W1-1-FM		
6	263667539-Return	1ZA3X6450310422700	263667539-Return	S443N2-L11-W1-1-FM		
+				++		

五、 检索逻辑

该脚本可匹配 EzeeShip 中退货单的 Order Number 与 Shipout 中退货单的#RMA 以确认该编号是否有被登记,若未能匹配到,则将该单的信息录入"未登记订单.txt"。匹配无视 RMA 编号的前后缀和大小写,具体请查看下列图例。

Order Number	RMA(Shipout)	是否已登记	是否可以检索到
(EzeeShip)		至 Shipout	
258304664	258304664-Return	√	V
258304664	AMZ-258304664	V	V
258304664	AMZ-258304664- Return	√	V
258304664-RETURN	258304664-Return	√	V

AMZ-258304664- Return	AMZ-258304664- RETURN	V	√
258304664-Ret	258304664-Return	√	\checkmark

可以看到,只要 RMA 中有完全包含 Order Number 的部分,该脚本就可以检索到该单号已被登记到 Shipout 上。需注意的是,当 RMA 不能完全包含 Order Number 时,该 脚本会将该单号录入"未登记订单.txt",即使该退货单已被录入到 Shipout 中,需登记人员做好登记规范。以下为失败案例:

Order Number (EzeeShip)	RMA(Shipout)	是否已登记 至 Shipout	是否可以检索到
AMZ-258304664	258304664-Return	√	×
258304664-RETURN	AMZ-258304664	√	×
AMZ-258304664- Return	258304664	V	×

六、 报错提示及解决方法

1. 运行文件存在风险引起 Windows Defender 强制中断

打开 Windows Defender,选择病毒和威胁防护中"病毒和威胁防护"设置,如下图所示:



在"病毒和威胁防护"设置页面中,下滑找到排除项,点击添加或删除排除项,如下图 所示:



在排除项页面,点击添加排除项,如下图所示,选择你要排除的文件或文件夹,这样 被排除的文件或文件夹就不会被扫描以及隔离了。

