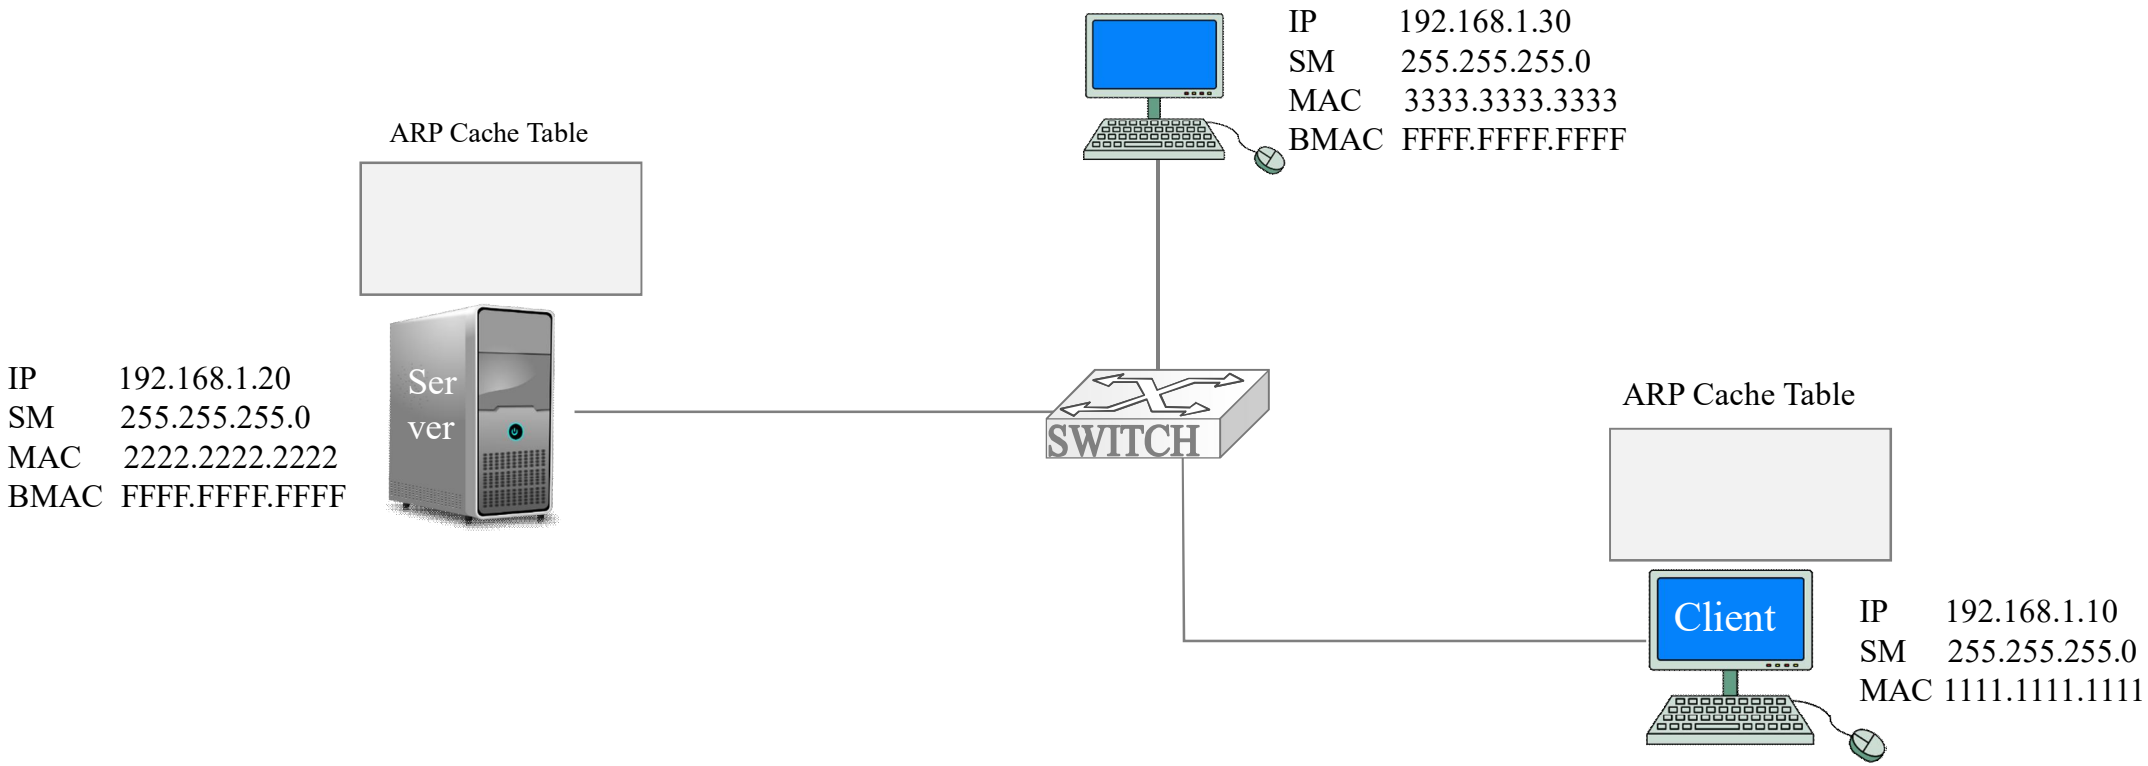

	수MAC	송MAC	Protocol	ARP Header	
ARP Request	FFFF.FFFF.FFFF	1111. 1111.1111	0x0806	1111.1111.1111 /192.168.1.10 **0000.0000.0000/192.168.1.20**	**송신지** **수신지**

????	1111. 1111.1111	192.168.1.10	**192.168.1.20**	50030	80	Get /www.test.com
수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이타

	ARP Header	Protocol	송MAC	수MAC
송신지 수신지	2222.2222.2222 /192.168.1.20 1111.1111.1111 /192.168.1.10	0x0806	2222.2222.2222	1111.1111.1111

ARP Cache Table

192.168.1.10 1111.1111.1111

IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 2222.2222.2222
BMAC FFFF.FFFF.FFFF

ARP Cache Table

192.168.1.20 2222.2222.2222

IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
MAC1111.1111.1111

2222.2222.2222	1111. 1111.1111	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com
수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이타