

Pi / OS / Raspbian・Busterの初期セットアップ手順

[Top](#) / [Pi](#) / [OS](#) / Raspbian・Busterの初期セットアップ手順

[Tweet](#)  [このエントリーをはてなブックマークに追加](#)

0

[Prev](#) [Next](#) [Pi/OS](#)

Raspbian Busterのインストール直後のセットアップ手順 [±]

Raspbian BusterをmicroSDに書き込む初回起動時に出力されるセットアップについて以下に記します。
以下の手順をすれば日本語入力も可能になります。

スポンサーリンク

ステッカー印刷が990円から

低価格ラベルシールをスピード印刷で最短即日
出荷。送料無料/素材豊富/簡単注文

ステッカージャパン

- [Raspbian Busterのインストール直後のセットアップ手順](#)
- [初期\(初回\)のセットアップ手順](#)
 - [Welcome to Raspberry Pi \(ラズベリーパイによろこそ！\)](#)
- [Set Country \(地域の設定\)](#)
- [Change Password \(パスワードの変更\)](#)
- [Set Up Screen \(スクリーンのセットアップ\)](#)
- [WiFiのセットアップ](#)
- [ソフトウェアアップデート](#)
 - [ソフトウェアアップデート中](#)
- [初期\(初回\)セットアップ設定を反映](#)

初期(初回)のセットアップ手順 [±]

Raspbianを初回起動したときに表示されるセットアップ手順について以下に記します。

Welcome to Raspberry Pi (ラズベリーパイによろこそ！) [±]

「ラズベリーパイによろこそ」の画面が表示されます。
「Next」ボタンをクリックします。



訳
ラズベリーパイデスクトップへようこそ！
使い始める前に、設定することがいくつかあります。
開始するには「次へ」をクリックしてください。


Set Country (地域の設定) [±]

国、言語、タイムゾーンを指定します。
本記事の読者は日本だと思しますので、CountryのドロップダウンリストからJapanを選択すると、以下のキャプチャの通り、言語、タイムゾーンとも設定されます。

USキーボードのチェックボックスがあるので該当する方はチェックを忘れずに。
「Next」ボタンをクリックします。



訳
国を設定
あなたの地域の詳細を入力してください。言語、タイムゾーン、キーボードおよびその他の地域や言語に関する設定するために使用されます。
設定中のプログレスバーが表示されますので少々待ちます。

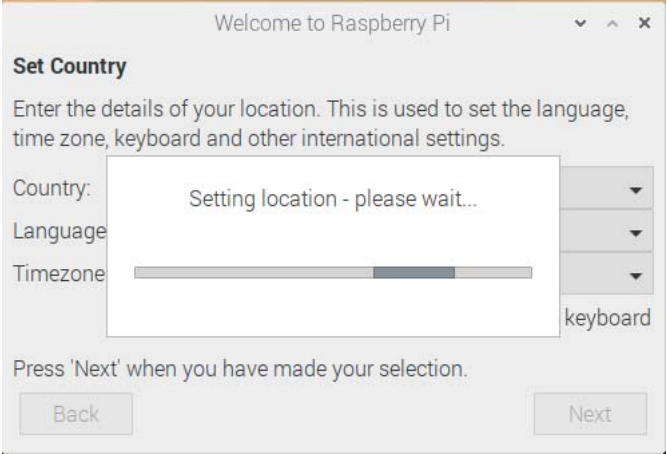

Change Password (パスワードの変更) [↑](#)

Raspbianでは、初期ユーザと初期パスワードが以下のように設定されています。

- ユーザ: **pi**
- パスワード: **raspberry**


piのパスワードを変更します。



変更するパスワードを入力したら「Next」ボタンをクリックします。

Set Up Screen (スクリーンのセットアップ) [↑](#)

スクリーンのセットアップ画面が表示されます。
問題があれば、チェックボックスにチェックを入れ「Next」ボタンをクリックします。

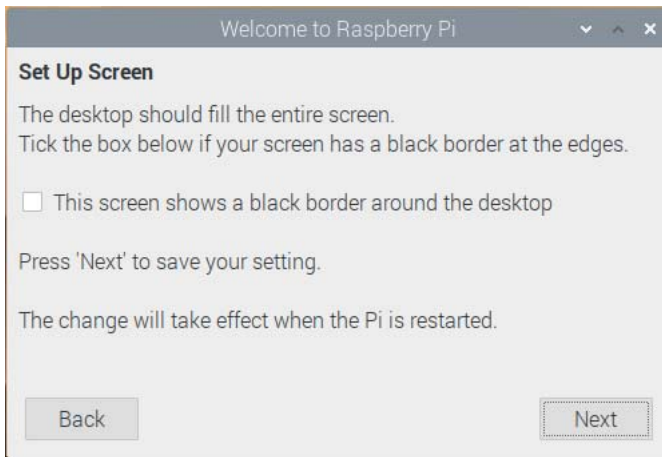

訳

スクリーンのセットアップ

デスクトップは画面全体に表示されています。

もし、画面の端に黒い枠がある場合は、下のチェックボックスをクリックしてください。 □デスクトップの周囲に黒い枠があります


「次へ」を押して設定を保存してください。

変更はRaspberry Piが再起動されると有効になります。


WiFiのセットアップ [↑](#)

WiFiのセットアップ手順は以下の通りです。

1. 無線LANで使用する場合は、以下キャプチャのようにアクセスポイント一覧が表示されます。アクセスポイントを選択しNextボタンをクリックします。

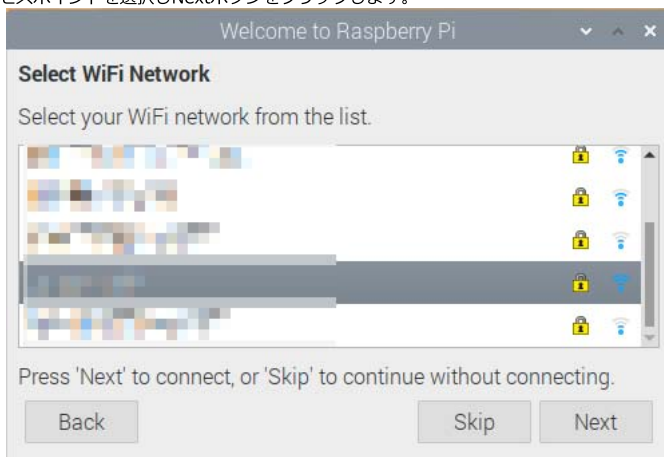

2. アクセスポイントのパスワードを入力し、Nextボタンをクリックします。

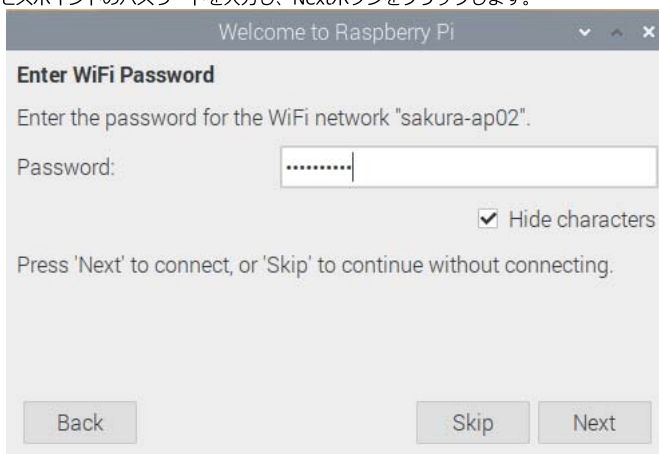


ソフトウェアアップデート [↑](#)

最新のソフトウェアにアップデートします。

Windowsで言えば、Windows Updateに該当します。

アップデート中は結構時間がかかります。(当方30分程度で終わりました)

Nextボタンをクリックし、ソフトウェアアップデートを実施します。

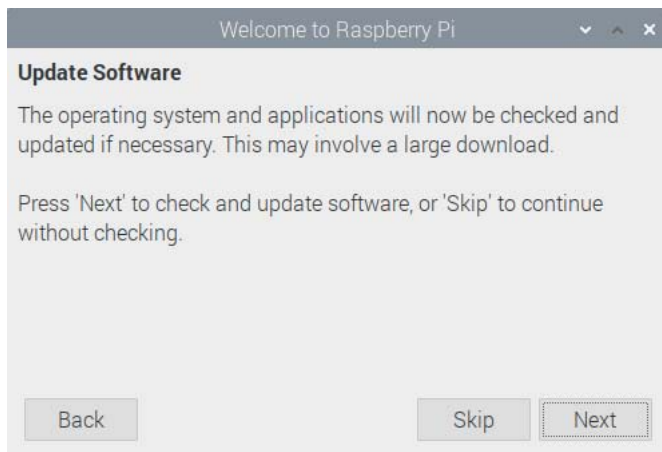

訳

ソフトウェアの更新

オペレーティングシステムおよびアプリケーションソフトウェアをチェックし、必要に応じて更新します。


ソフトウェア更新は、大規模なダウンロードを伴う可能性があります。

ソフトウェアを更新するには[次へ]を、更新しない場合は[スキップ]を押します。


ソフトウェアアップデート中 [↑](#)

ソフトウェアアップデート中は、以下のプログレスバーが表示されます。


- アップデートリストの取得

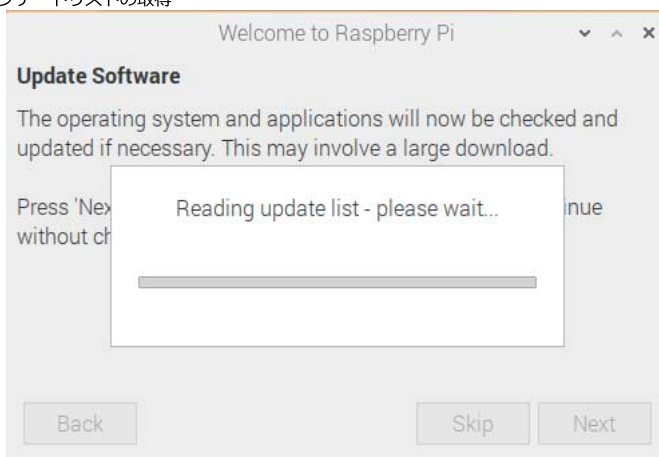


- 言語関連のパッケージをインストール中

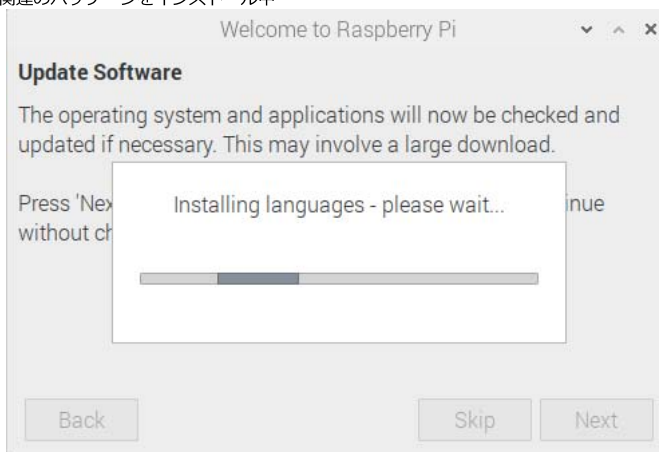


- ダウンロード中

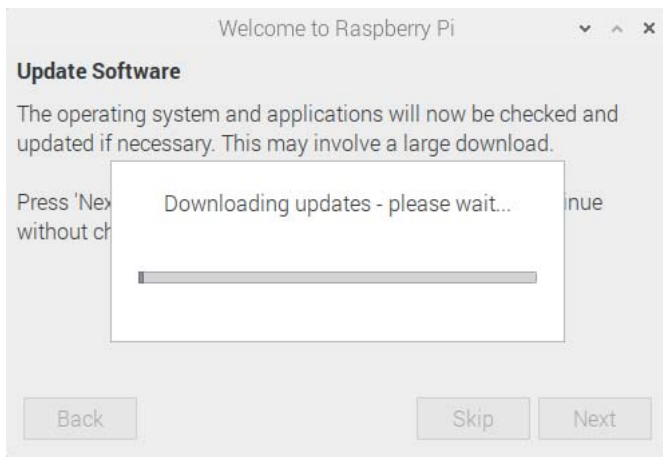

- インストール(アップデート)中

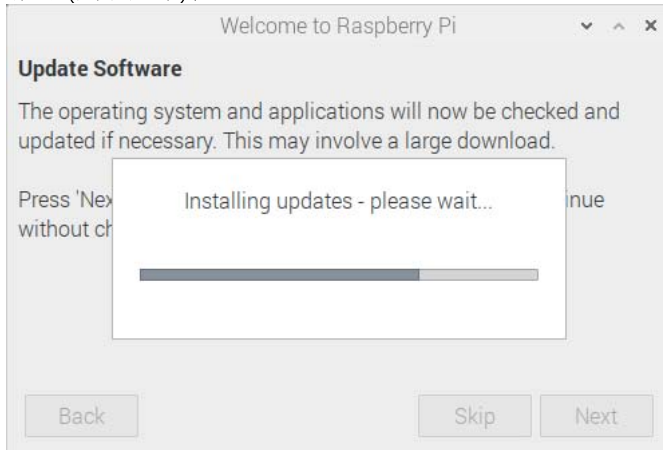

- ソフトウェアアップデート終了

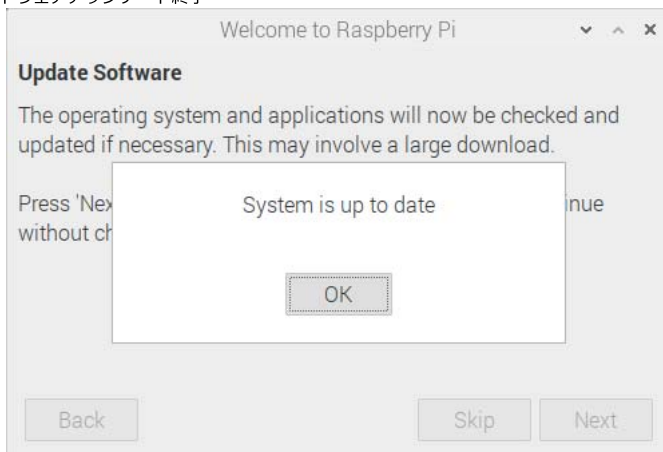

上記のメッセージが表示されたらアップデートが完了です。
OKボタンをクリックします。

初期(初回)セットアップ設定を反映 [±](#)

上記の設定および作業が完了すると以下のメッセージが表示されます。
Restartボタンをクリックするとラズベリーパイが再起動します。
再起動が完了すると、日本語入力などでもできるようになっています。



訳
セットアップ完了
ラズベリーパイのセットアップされ完了し準備が整いました。
設定を有効にするには「再起動」を押してPiを再起動します。
または「後で」を押すとウィザードが閉じられます。ラズベリーパイは手動で再起動してください。

以上、Raspbian Busterのインストール手順でした。

スポンサーリンク

専門知識不要／AIソフトウェア

初心者・非専門家向けに開発されたため、専門知識は一切不要ダウンロード！

Prediction One