

MISSION 0 : Prérequis et contraintes

Ø Répartir les tâches via Gantt


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EloROilktHQfUFUcprxnCPV_Ar2XQBAysoE8N2X5l8s/edit?gid=0#gid=0

Ø Un switch Cisco doit déjà être configuré

```
480  Gestion                active    Fa0/5, Fa0/6
481  LAN                    active    Fa0/7, Fa0/8
482  DMZ                    active    Fa0/9, Fa0/10
483  Internet                active    Fa0/11, Fa0/12
484  Invites                 active    Fa0/13, Fa0/14
1002 fddi default          act/upsu
```

Ø Cloner une VM serveur linux, modifier le hostname, changer l'adresse IP pour la mettre dans le vlan GESTION (RANCID)

Clique-droit clone

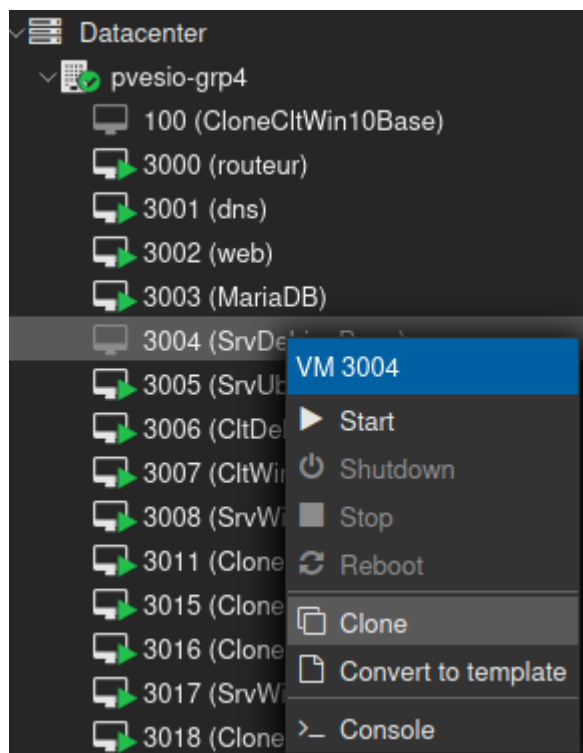

Clone VM 3004 (SrvDebianBase)

Target node:

pvesio-grp4

VM ID:

3023

Name:

rancid

Resource Pool:

C419-GRP8

Target Storage:

local-lvm

Format:

Raw disk image (raw)

Help

Clone

Add Remove Edit Disk Action Revert		
Memory	2.00 GiB	
Processors	1 (1 sockets, 1 cores) [x86-64-v2-AES]	
BIOS	Default (SeaBIOS)	
Display	Default	
Machine	Default (i440fx)	
SCSI Controller	VirtIO SCSI single	
CD/DVD Drive (ide2)	none,media=cdrom	
Hard Disk (scsi0)	local-lvm:vm-3023-disk-0,iosthread=1,size=32G	
Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:FA:7C:17,bridge=vmbr1,tag=481	

Edit: Network Device

Bridge:

vmbr1

Model:

VirtIO (paravirtualized)

VLAN Tag:

480

MAC address:

BC:24:11:FA:7C:17

Firewall:☐

Disconnect:☐

Rate limit (MB/s):

unlimited

MTU:

Same as bridge

Multiqueue:

Help

Advanced ☒

OK



```
permitted by applicable law.  
sio@debian:~$ vim /etc/network/interfaces_
```

```
# The primary network interface  
allow-hotplug ens18  
iface ens18 inet static  
    address 192.168.13.2  
    netmask 255.255.255.0  
    broadcast 192.168.13.255  
    gateway 192.168.13.254
```

```
root@debian:~# ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether bc:24:11:fa:7c:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp0s18  
    altname enxbc2411fa7c17  
    inet 192.168.13.2/24 brd 192.168.13.255 scope global ens18  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::be24:11ff:fe7a:7c17/64 scope link proto kernel_ll  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
rancid  
~
```

Ø Créer une VM serveur linux, modifier le hostname, changer l'adresse IP pour la mettre dans le vlan LAN (OMV)

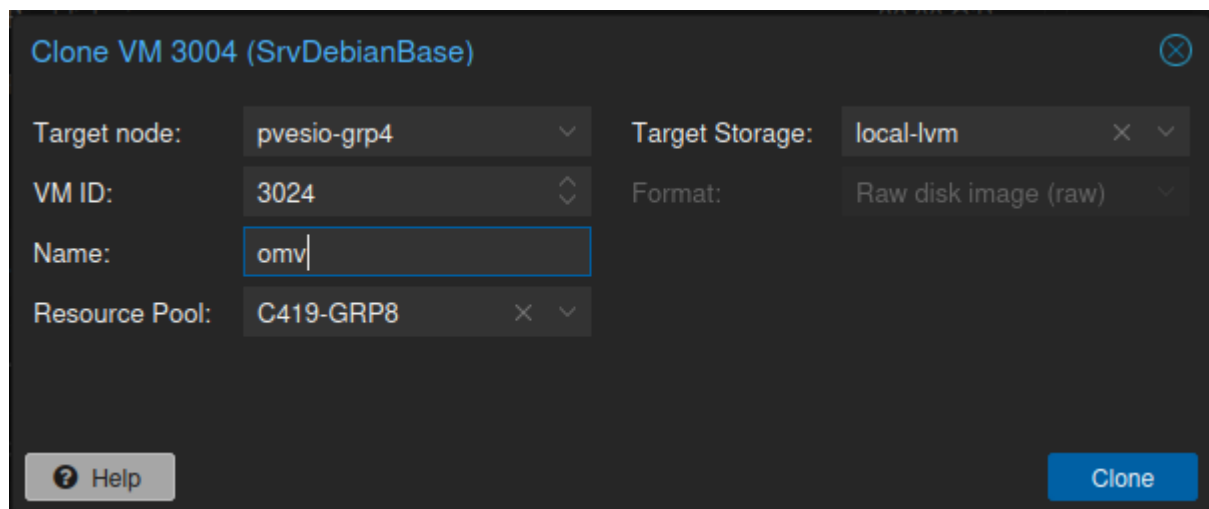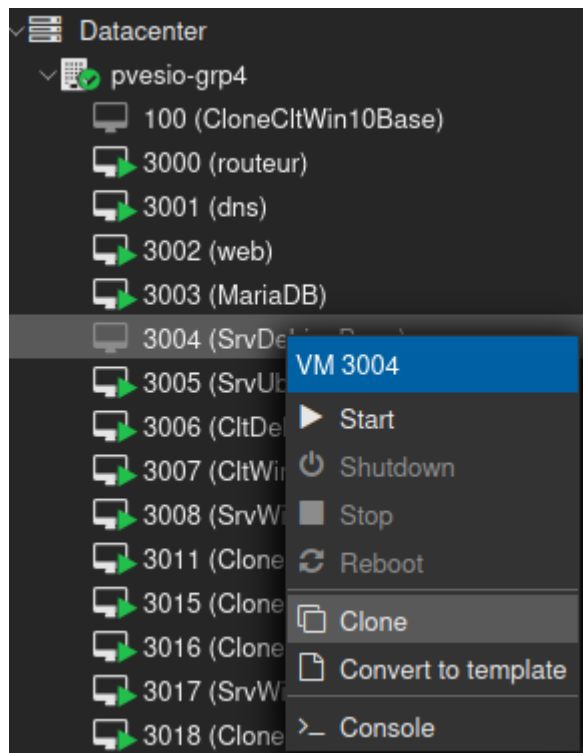

Add ▾

Remove

Edit

Disk Action ▾

Revert

	Memory	2.00 GiB
	Processors	1 (1 sockets, 1 cores) [x86-64-v2-AES]
	BIOS	Default (SeaBIOS)
	Display	Default
	Machine	Default (i440fx)
	SCSI Controller	VirtIO SCSI single
	CD/DVD Drive (ide2)	none,media=cdrom
	Hard Disk (scsi0)	local-lvm:vm-3024-disk-0,iothread=1,size=32G
	Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:B7:E0:3E,bridge=vibr1,tag=481

```
permitted by applicable law.
sio@debian:~$ vim /etc/network/interfaces_
```

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
    address 192.168.11.11
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 192.168.11.255
    gateway 192.168.11.254
    dns 192.168.12.1
~
```

```
root@omv:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:b7:e0:3e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    altname enxbc2411b7e03e
    inet 192.168.11.11/24 brd 192.168.11.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:feb7:e03e/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Modifier le fichier /etc/interfaces et remplacer debian par SrvOMV

Ø Référencer la VM sur le serveur DNS et GLPI

```
$TTL      604800
@         IN      SOA      dns root (
                        1          ; Serial
                        604800     ; Refresh
                        86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       dns
@         IN      MX  10   postfix.menuimetal.fr.
;
dns       IN      A        192.168.12.1
mysql     IN      A        192.168.11.1
web       IN      A        192.168.12.2
routeur   IN      A        192.168.12.254
wordpress IN      A        192.168.12.5
dokuwiki  IN      A        192.168.12.6
glpi      IN      A        192.168.13.1
postfix   IN      A        192.168.12.7
smtp      IN      CNAME    postfix
imap      IN      CNAME    postfix
rancid    IN      A        192.168.13.3
SrvOMV    IN      A        192.168.11.10
```

IP de rancid 192.168.13.5 oubli de correction de la capture du fichier
/var/cache/bind/db.menuimetal.fr

```
root@dns:~# nslookup rancid
Server:          192.168.12.1
Address:         192.168.12.1#53

Name:   rancid.menuimetal.fr
Address: 192.168.13.5

root@dns:~# nslookup SrvOMV
Server:          192.168.12.1
Address:         192.168.12.1#53

Name:   SrvOMV.menuimetal.fr
Address: 192.168.11.10
```

Ø Configuration d'un switch HP en fonction de l'infrastructure de Menuimetal.
Mettre une IP sur le switch HP dans le vlan Gestion

```
SW-HP# sh running-config

Running configuration:

; J4900B Configuration Editor; Created on release #H.10.83

hostname "SW-HP"
snmp-server community "public" Unrestricted
vlan 1
    name "DEFAULT_VLAN"
    untagged 1-4,9-10,15-23,25-26
    ip address dhcp-bootp
    no untagged 5-8,11-14,24
    exit
vlan 480
    name "Gestion"
    untagged 5-6
    ip address 192.168.13.252 255.255.255.0
    tagged 24,26
    exit
vlan 481
    name "LAN"
    untagged 7-8
    tagged 24
    exit
vlan 483
    name "INTERNET"
    untagged 11-12
    tagged 24
    exit
vlan 484
    name "INVITES"
    untagged 13-14
    tagged 24
    exit
password manager

SW-HP# write memory
SW-HP# ping 192.168.13.1
192.168.13.1 is alive, time = 1 ms
SW-HP#
```

Ø Mettre à jour le schéma réseau

https://drive.google.com/file/d/1li0QvnRg0LMKsr8WWs5MP0A9ub8fYe2r/view?usp=share_link

Ø Accéder à la console des VMs via SSH

```
rancid@rancid:~$ clogin 192.168.13.253
192.168.13.253
spawn telnet -K 192.168.13.253
Trying 192.168.13.253...
Connected to 192.168.13.253.
Escape character is '^]'.

User Access Verification

Password:
SW-Cisco>enable
Password:
SW-Cisco#
SW-Cisco#
```


Référencement de Rancid sur GLPI

Je vais dans le fichier wgetrc

```
root@rancid:~# vim /etc/wgetrc
```

Dans le fichier je modifie l'adresse ip du proxy en mettant celle du lycée 172.16.0.51:8080

```
https_proxy = http://172.16.0.51:8080/  
http_proxy = http://172.16.0.51:8080/
```


Ensuite j'installe l'agent glpi sur Rancid

```
root@rancid:~# wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.7/glpi-agent-1.7-linux-installer.pl
```

J'ai lancé le script d'installation de l'agent GLPI en Perl pour qu'il se connecte à mon serveur GLPI à l'adresse **192.168.13.1**.

```
root@rancid:~# perl glpi-agent-1.7-linux-installer.pl --server=http://192.168.13.1/  
Installing glpi-agent v1.7...  
Applying configuration...  
Enabling glpi-agent service...  
root@rancid:~# glpi-agent enable  
[info] target server0: server http://192.168.13.1/  
[info] sending prolog request to server0  
[info] server0 answer shows it supports GLPI Agent protocol  
[info] running task Inventory  
[info] New inventory from rancid-2025-09-30-17-07-25 for server0
```

Rancid est bien répertorié sur mon glpi

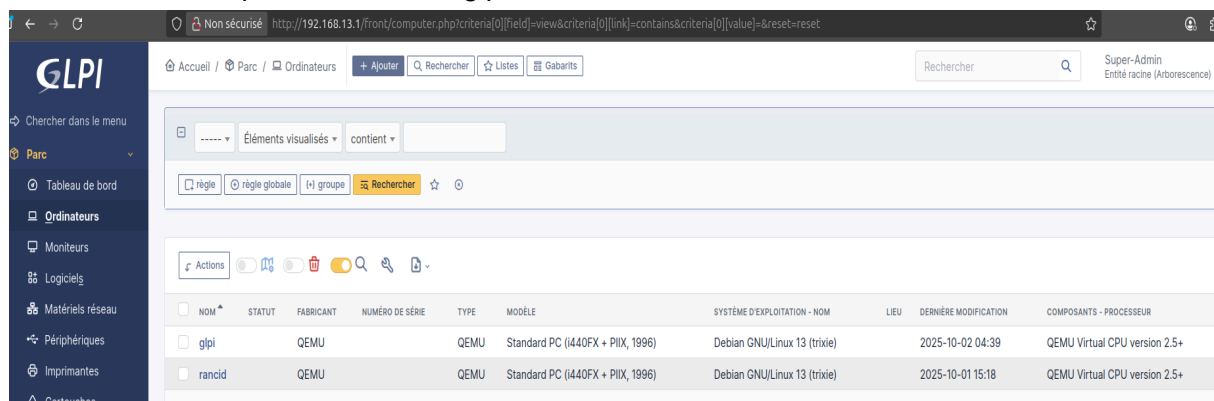

The screenshot shows the GLPI web interface. The left sidebar has a menu with 'Parc' selected. The main content area shows a table of inventory items. The table has columns: NOM, STATUT, FABRICANT, NUMÉRO DE SÉRIE, TYPE, MODÈLE, SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM, LIEU, DERNIÈRE MODIFICATION, and COMPOSANTS - PROCESSEUR. Two items are listed: 'glpi' and 'rancid', both with a status of 'QEMU' and a model of 'Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)'. The 'rancid' item was last modified on 2025-10-01 15:18.

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
glpi	QEMU			QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2025-10-02 04:39	QEMU Virtual CPU version 2.5+
rancid	QEMU			QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2025-10-01 15:18	QEMU Virtual CPU version 2.5+

Référencement de OVM sur GLPI

Je vais dans le fichier wgetrc

```
root@omv:~# vim /etc/wgetrc
```

Dans le fichier je modifie l'adresse ip du proxy en mettant celle du lycée 172.16.0.51:8080

```
https_proxy = http://172.16.0.51:8080/  
http_proxy = http://172.16.0.51:8080/
```


Ensuite j'installe l'agent glpi sur omv

```
root@omv:~# wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.7/glpi-agent-1.7-linux-installer.pl
```

J'ai lancé le script d'installation de l'agent GLPI en Perl pour qu'il se connecte à mon serveur GLPI à l'adresse **192.168.13.1**.

```
root@omv:~# perl glpi-agent-1.7-linux-installer.pl --server=http://192.168.13.1/  
Installing glpi-agent v1.7...  
Applying configuration...  
Enabling glpi-agent service...  
root@omv:~# glpi-agent enable  
[info] target server0: server http://192.168.13.1/  
[info] sending prolog request to server0  
[info] server0 answer shows it supports GLPI Agent protocol  
[info] running task Inventory  
[info] New inventory from omv-2025-10-02-14-26-28 for server0
```

OMV est bien répertorié sur mon GLPI

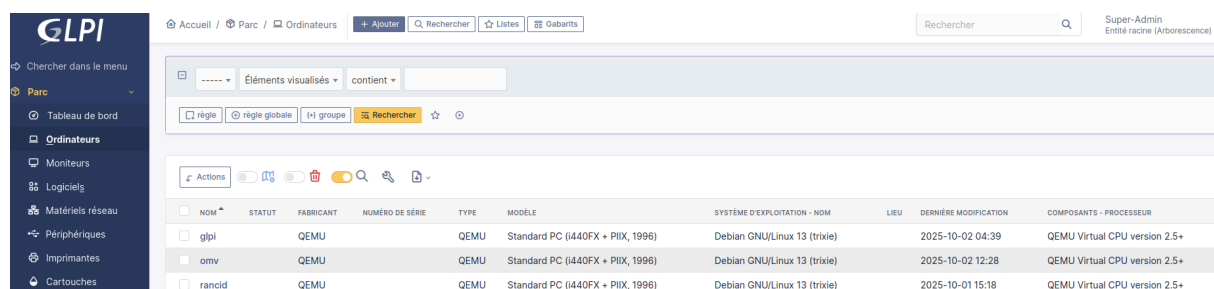

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMERO DE SERIE	TYPE	MODELE	SYSTEME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIERE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
glpi		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2025-10-02 04:39	QEMU Virtual CPU version 2.5+
omv		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2025-10-02 12:28	QEMU Virtual CPU version 2.5+
rancid		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2025-10-01 15:18	QEMU Virtual CPU version 2.5+

MISSION 1 : OMV

Je crée une VM pour OMV

Create: Virtual Machine


General OS System Disks CPU Memory Network **Confirm**

Key ↑	Value
cores	2
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	iso:iso/openmediavault_7.4.17-amd64.iso,media=cdrom
memory	4092
name	SrvOMV
net0	virtio,bridge=vbr1,tag=481,firewall=1
nodename	pvesio-grp4
numa	0
ostype	l26
pool	C419-GRP8
scsi0	local-lvm:32,ioread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	3025


☐ Start after created

Advanced ☐ **Back** **Finish**

Une fois configuré je passe à l'installation

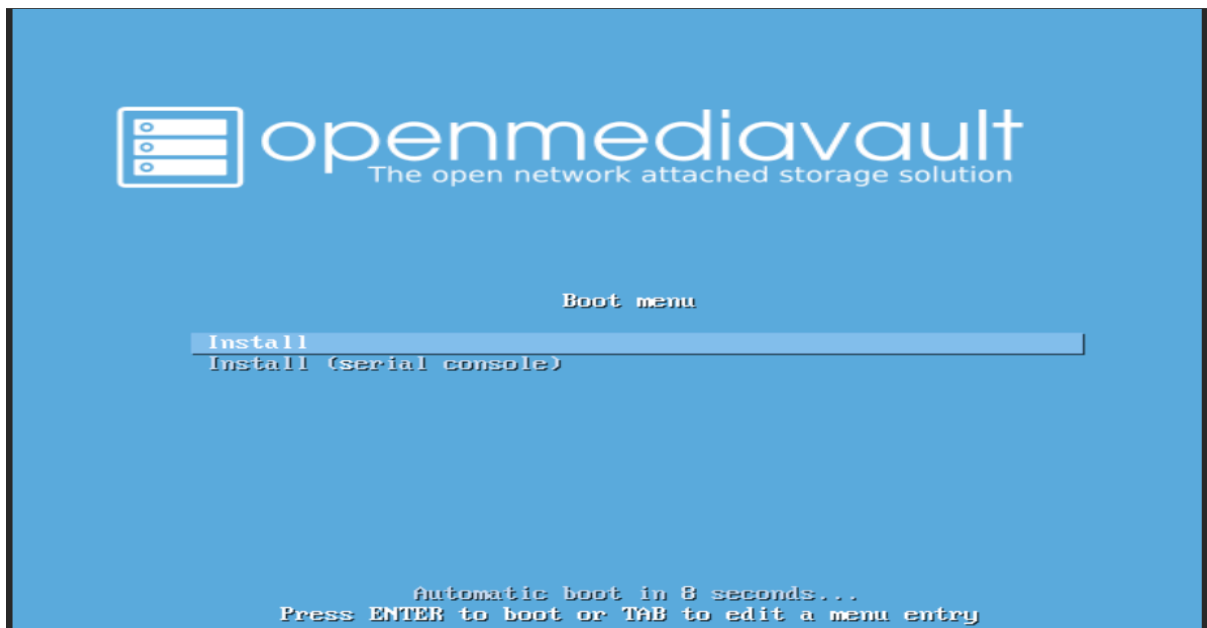

La machine configure son réseau avec DHCP

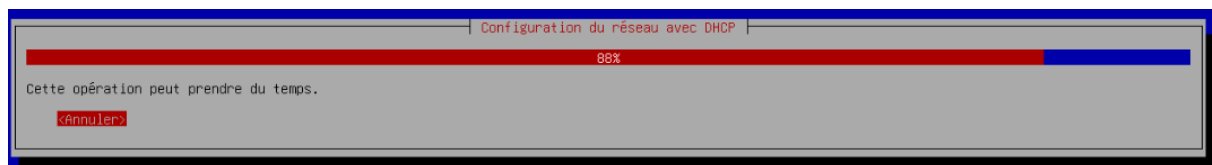

Mais étant donné qu'on ne possède pas de serveur DHCP dans notre environnement je configure l'ip manuellement

[!] Configurer le réseau

L'adresse IP est propre à une machine et peut être constituée de :

- * quatre nombres séparés par des points (IPv4) ;
- * des blocs de caractères hexadécimaux séparés par le caractère « deux-points » (IPv6).

Il est également possible d'ajouter un masque de sous-réseau au format CIDR (par exemple « /24 »).

Si vous ne savez pas quoi indiquer, veuillez consulter l'administrateur de votre réseau.

Adresse IP :

192.168.11.10

<Revenir en arrière> <Continuer>

Je met le netmask

[!] Configurer le réseau

Le masque-réseau sert à déterminer les machines locales du réseau. Si vous ne connaissez pas cette valeur, consultez votre administrateur. Le masque-réseau est une série de quatre nombres séparés par des points.

Valeur du masque-réseau :

255.255.255.0

<Revenir en arrière> <Continuer>

Ainsi que la passerelle

[!] Configurer le réseau

La passerelle est une adresse IP (quatre nombres séparés par des points) qui indique la machine qui joue le rôle de routeur ; cette machine est aussi appelée le routeur par défaut. Tout le trafic qui sort du réseau (p. ex. vers Internet) passe par ce routeur. Dans quelques rares circonstances, vous n'avez pas besoin de routeur. Si c'est le cas, vous pouvez laisser ce champ vide. Consultez votre administrateur si vous ne connaissez pas la réponse correcte à cette question.

Passerelle :

192.168.11.254

<Revenir en arrière> <Continuer>

Je référence mon serveur dns

[!] Configurer le réseau

Les serveurs de noms servent à la recherche des noms d'hôtes sur le réseau. Veuillez donner leurs adresses IP (pas les noms des machines) ; vous pouvez inscrire au plus trois adresses, séparées par des espaces. N'utilisez pas de virgule. Le premier serveur indiqué sera interrogé en premier. Si vous ne voulez pas utiliser de serveur de noms, laissez ce champ vide.

Adresses des serveurs de noms :

192.168.12.1

<Revenir en arrière> <Continuer>

Je modifie mon nom de machine

[!] Configurer le réseau

Veuillez indiquer le nom de ce système.

Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.

Nom de machine :

SrvDMV

<Revenir en arrière> <Continuer>

Je référence menuimetal.fr comme domaine

[!] Configurer le réseau

Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines.

Domaine :

menuimetal.fr

<Revenir en arrière> <Continuer>

Je met le mot de passe pour le superutilisateur "root" qui sera root

[!] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Vous devez choisir un mot de passe pour le superutilisateur, le compte d'administration du système. Un utilisateur malintentionné ou peu expérimenté qui aurait accès à ce compte peut provoquer des désastres. En conséquence, ce mot de passe ne doit pas être facile à deviner, ni correspondre à un mot d'un dictionnaire ou vous être facilement associé.

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Le superutilisateur (« root ») ne doit pas avoir de mot de passe vide. Si vous laissez ce champ vide, le compte du superutilisateur sera désactivé et le premier compte qui sera créé aura la possibilité d'obtenir les privilèges du superutilisateur avec la commande « sudo ».

Par sécurité, rien n'est affiché pendant la saisie.

Mot de passe du superutilisateur (« root ») :

■■■■■

[] Afficher le mot de passe en clair

<Revenir en arrière> <Continuer>

Le système installation du système

Installation du système...

83%

Exécution du script openssh-server...

Je configure l'outil de gestion des paquets "deb.debian.org"

[!] Configurer l'outil de gestion des paquets

Veuillez choisir un miroir de l'archive Debian. Vous devriez utiliser un miroir situé dans votre pays ou votre région si vous ne savez pas quel miroir possède la meilleure connexion Internet avec vous.

Généralement, deb.debian.org est un choix pertinent.

Miroir de l'archive Debian :

deb.debian.org
ftp.fr.debian.org
debian.proxad.net
ftp.ec-m.fr
deb-mir1.naltways.net
miroir.univ-lorraine.fr
ftp.u-picardie.fr
ftp.u-strasbg.fr
mirror.plusserver.com
debian.univ-tlse2.fr
ftp.univ-pau.fr
mirrors.ircam.fr
ftp.lip6.fr
debian.polytech-lille.fr
debian.apr-mirror.de
debian.obspm.fr
mirror.johnybegood.fr
apt.tetaneutral.net
mirror.gituyen.net
debian.mirrors.ovh.net
debian-archive.trafficmanager.net

<Revenir en arrière>

Je référencé le proxy du lycée afin de pouvoir accéder à internet

[!] Configurer l'outil de gestion des paquets

Si vous avez besoin d'utiliser un mandataire HTTP (souvent appelé « proxy ») pour accéder au monde extérieur, indiquez ses paramètres ici. Sinon, laissez ce champ vide.

Les paramètres du mandataire doivent être indiqués avec la forme normalisée « http://[[utilisateur]:[mot-de-passe]@hôte[:port)]/ ».

Mandataire HTTP (laisser vide si aucun) :

http://172.16.0.51/

<Revenir en arrière> <Continuer>

Je configure le périphérique où sera installé le programme de démarrage

Update system configuration

50%

Deploy systemd-networkd configuration

L'installation se finalise

[!] Configuration de grub-pc

Le système nouvellement installé doit pouvoir être démarré. Cette opération consiste à installer le programme de démarrage GRUB sur un périphérique de démarrage. La méthode habituelle pour cela est de l'installer sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage). Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'installer ailleurs sur un autre disque, une autre partition, ou même sur un support amovible.

Périphérique où sera installé le programme de démarrage :

Choix manuel du périphérique
/dev/sda (scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0)

<Revenir en arrière>


Je vais sur l'adresse ip 192.168.1.10 d'OMV à partir d'un navigateur



Voici les informations système d'OMV

🏠 Diagnostics Informations système	
Nom de l'hôte	SrvOVM.menuimetal.fr
Version	7.4.17-2 (Sandworm)
Processeur	QEMU Virtual CPU version 2.5+
Noyau	Linux 6.1.0-28-amd64
Horloge système	02/10/2025 16:28:42
Fonctionnement	25 minutes
Charge moyenne	0.04, 0.04, 0.06
Utilisation mémoire	10.8% of 3.82 GiB

Depuis un client window j'accède au site avec le nom DNS attribué à OMV

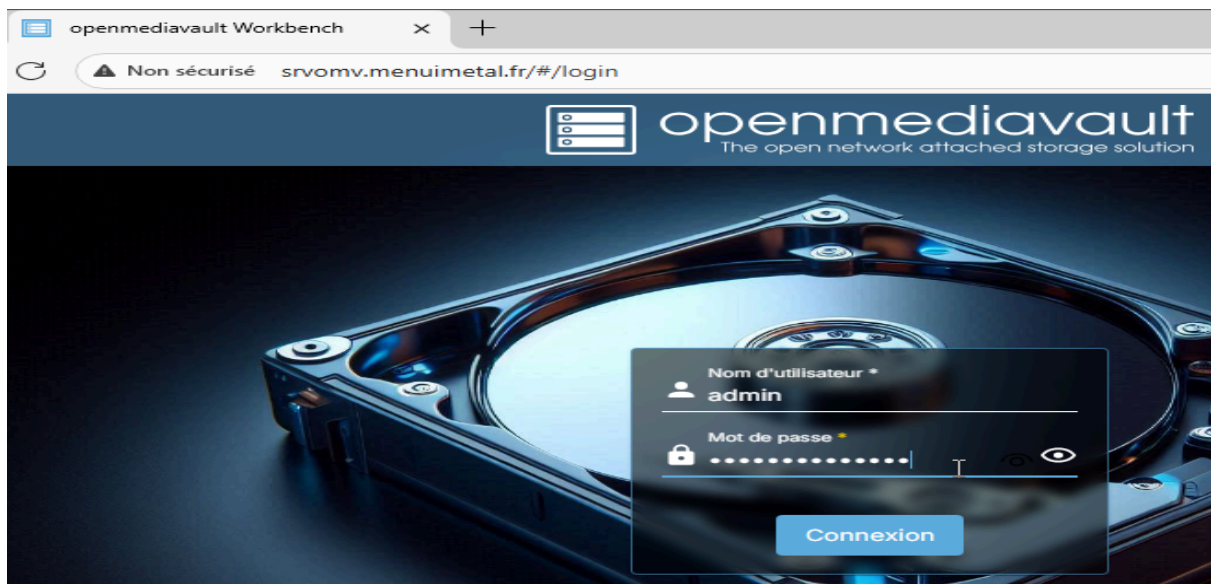

L'interface réseau est bien configurer

🏠 Réseau Interfaces					
+ ✎ ▼ 🔍 🗑					
Périphérique ^	Méthode ↕	Adresse ↕	Masque réseau ↕	Passerelle ↕	MTU ↕
ens18	IPv4: Statique IPv6: Désactivé	IPv4: 192.168.11.10 IPv6: -	IPv4: 255.255.255.0 IPv6: 64	IPv4: 192.168.11.254 IPv6: -	0
0 sélectionné / 1 total					

Renseigner le nom d'hôte et le nom de domaine (SrvOMV.menuimetal.fr)

🏠 | Réseau | Général

Nom de l'hôte *

SrvOVM

Le nom de l'hôte est un libellé qui identifie le système sur le réseau.

Nom de domaine *

menuimetal.fr

The domain name of the system. If your system is part of a private network, you can use a local domain name.

Indiquer l'adresse du serveur Proxy http (IP : 172.16.0.51, port : 8080)

🏠 | Réseau | Proxy

Proxy HTTP

☒ Activé

Hôte

172.16.0.51

Port

8080

Pour des raisons de sécurité je désactive la possibilité de me connecter en root à distance

🏠 | Services | SSH

📘 Les utilisateurs doivent être assignés au groupe `_ssh` pour se connecter en SSH.

☒ Activé

Port

22

☐ Permettre la connexion root

Spécifie si la connexion en tant que superutilisateur est autorisée.

☒ Authentification par mot de passe

Activer l'authentification interactive par clavier.

☒ Authentification par clef publique

Activer l'authentification par clef publique.

☐ TCP forwarding


Permettre les tunnels SSH.

☐ Compression

La compression est intéressante si vous avez une connexion lente. Son efficacité dépend du type du fichier et varie largement. Cette option n'est utile que pour les transferts via Internet.

Options supplémentaires

Afin de créer l'utilisateur je me rends dans gestions des utilisateurs>utilisateurs et je clique sur le + afin de créer l'utilisateur

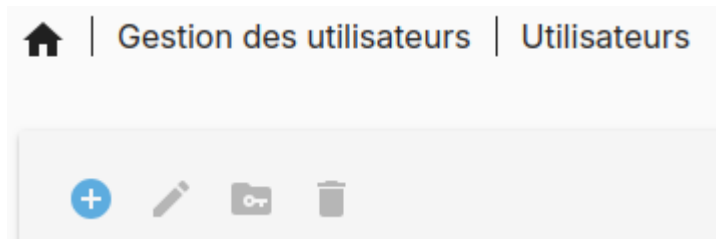

Je crée l'utilisateur en notifiant le mdp les groupes auxquelles l'utilisateur appartient et j'ai besoin de sa clé publique

Afin d'obtenir la clé ssh publique du compte l'utilisateur je vais sur la console et je consulte la clé

```
sio@C419-81:~$ vim /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
```

Voici la clé publique, je la copie

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGC7RAN+N3XNu/gsguizrc3JyGo8SBxBCBbjC6raPoJwF7EmU4ra/HHqV58B+3C18m9XJfeQMALXRSzXz3D4yIjAnwRjuVJdIbiYdZ6KTg5i5yzo1o0718msGd6D6ih0rUEjwa3DeNVhFwxhGjzSKLT1ZbwZwKmtUJJOP51ouvp63xXydjQ4wUXERba+qnBBuFLXfmjGjUHLRLlyQAzLIK6+CADJnqCx+EOP3vSe06HmuBgyoZbgZrqqTMqIUeOl3vHfdM3SJU3soSRF0SgUPZ7vH5TfOLbbwF92BjtgSth1HLr19ZvAmRF2wNsc0nafI7pex7Uxx/W5Gp/LWRJl+3UoOY/jeSh/K6tla8DnjkEy3IOxkFr1enn+doeDz1DjpK50nf0czhoEeU0kSsPTJMIAQ6I//KgbjI2JYBPArUE5p4G8NqUqfoCdIdBHXZKi6o7TJ0E/EgwAEKvdX0QDgcM+aXwV2R40GaexjRsHqq4R2Mskz/dBGZnVGJkYhZUiM= root@sio-01
```

Je copie la clé publique et je la mets dans un fichier texte que je renomme openssh.pub

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGC7RAN+N3XNu/gsguizrc3JyGo8SBxBCBbjC6raPoJwF7EmU4ra/HHqV58B+3C18m9XJfeQMALXRSzXz3D4yIjAnwRjuVJdIbiYdZ6KTg5i5yzo1o0718msGd6D6ih0rUEjwa3DeNVhFwxhGjzSKLT1ZbwZwKmtUJJOP51ouvp63xXydjQ4wUXERba+qnBBuFLXfmjGjUHLRLlyQAzLIK6+CADJnqCx+EOP3vSe06HmuBgyoZbgZrqqTMqIUeOl3vHfdM3SJU3soSRF0SgUPZ7vH5TfOLbbwF92BjtgSth1HLr19ZvAmRF2wNsc0nafI7pex7Uxx/W5Gp/LWRJl+3UoOY/jeSh/K6tla8DnjkEy3IOxkFr1enn+doeDz1DjpK50nf0czhoEeU0kSsPTJMIAQ6I//KgbjI2JYBPArUE5p4G8NqUqfoCdIdBHXZKi6o7TJ0E/EgwAEKvdX0QDgcM+aXwV2R40GaexjRsHqq4R2Mskz/dBGZnVGJkYhZUiM= root@sio-01
```


J'ajoute le fichier dans "Clé ssh publique" et j'enregistre

Confirmer le mot de passe

Shell
/usr/bin/bash

Groupes
_ssh, audio, bin, cdrom, dip, floppy, netdev, plugdev, users, video

Clés SSH publiques

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQ7RAn+N3XNu/gsguizrc3JyCo8SBxBCBbjC6raPoJwF7EmJ4ra/HHqV58B+3C18m9XJfeQMALXRSzXz3D4yIjAnwRjUvJdIb1YdZ6KTg5i5yzo1o8718msGd6D61h0rQE jwa3DEvNhFwk

☐ Interdire la modification de compte
Interdire à l'utilisateur de modifier son propre compte.
Étiquettes

Annuler Enregistrer

Ensuite depuis ma console ssh j'accède au serveur depuis mon compte sio et non root car j'ai interdit l'accès ssh aux superutilisateurs

```
sio@C419-81:~$ ssh sio@192.168.11.10
```


Je suis connecté à OMV depuis ma console ssh

```
sio@SrvOVM:/$
```


Je procède à l'installation des plugins

```
root@SrvOVM:~# wget -O - https://raw.githubusercontent.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/packages/master/install | bash
```


Je vais sur le site et l'onglet "omv-extras" apparaît bel et bien

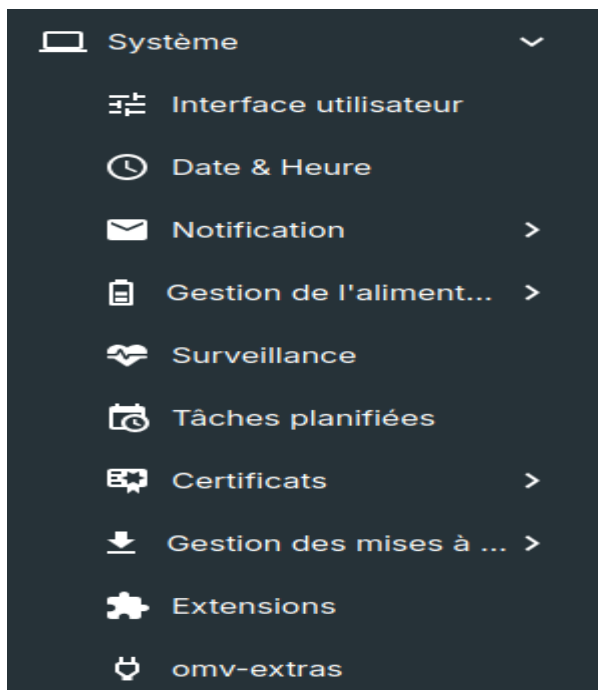

J'installe le plugin ClamAV

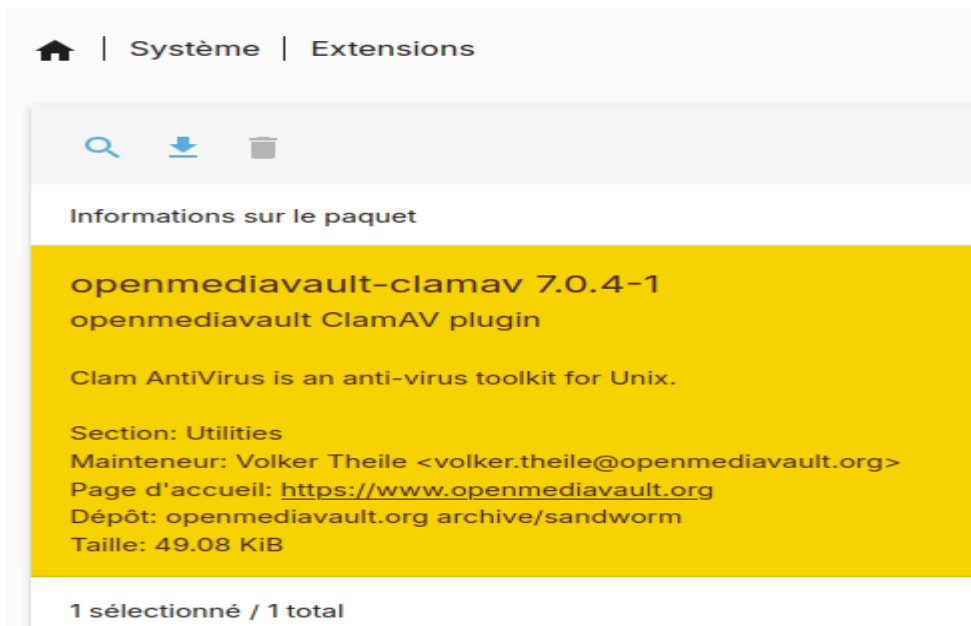

Une fois installé Clamav m'ajoute un service d'anti-virus, elle sert aussi à:
Laisser les mises à jour auto activées.
Planifier un scan régulier des partages utilisés (Hebdo/Quotidien selon usage).
Activer le scan des archives et règle une taille max de fichier si besoin.
Configurer un dossier de quarantaine et les notifications.

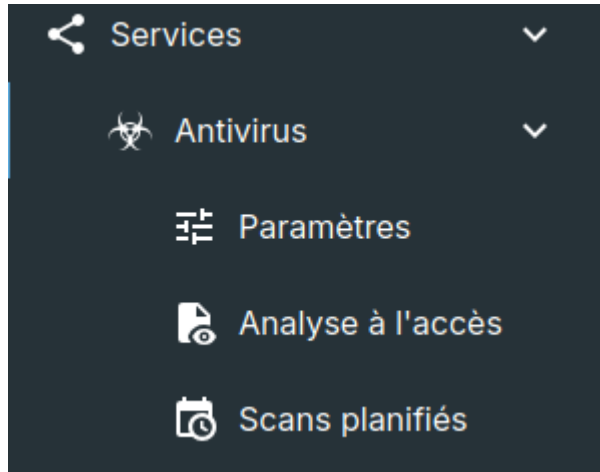

Ce que le RAID apporte à ta solution de stockage

- Tolérance aux pannes (selon le niveau) : le service continue même si un disque lâche.
- Agrégation : additionne la capacité de plusieurs disques et peut améliorer les performances (lecture surtout).

- Important : le RAID n'est pas une sauvegarde (ne protège pas contre suppression, ransomware, corruption, vol, etc.).

Avantages du RAID 5

- Bon compromis capacité / protection / performance.
- Tolère la panne d'1 disque grâce à la parité répartie.
- Lecture rapide, écriture modérément pénalisée (calcul de parité).
- Minimum 3 disques.
- Bon pour NAS domestique/PME avec 3–6 disques. Pour de gros volumes ou nombreux disques, penser à RAID 6 (tolère 2 pannes) car la reconstruction RAID 5 est plus longue et risquée.

Capacité « réelle » en RAID 5

Formule simple :

Capacité utile $\approx (N - 1) \times$ capacité du plus petit disque.

On "perd" l'équivalent d'un disque pour la parité. Si les disques sont de tailles différentes, tout le monde est aligné sur le plus petit.

Exemples rapides :


- $3 \times 4 \text{ To} \rightarrow 8 \text{ To}$ utiles.
- $4 \times 8 \text{ To} \rightarrow 24 \text{ To}$ utiles.
- $6 \times 6 \text{ To} \rightarrow 30 \text{ To}$ utiles.
- $2 \times 10 \text{ To} + 2 \times 6 \text{ To} \rightarrow$ plus petit = 6 To $\rightarrow (4-1) \times 6 = 18 \text{ To}$ utiles.

Petite note : les fabricants comptent 1 TB = 1000 Go, l'OS affiche souvent en TiB (1 TiB = 1024 GiB), donc la capacité visible sera un peu inférieure.


Les disques ont bien été détectés et on ne touchera pas au disque système d’OMV.

🏠 Stockage Disques				
Périphérique ^	Modèle ◯	N° de série ◯	Vendeur ◯	Capacité ◯
/dev/sda	QEMU HARDDISK	drive-scsi0	QEMU	32.00 GiB
/dev/sdb	QEMU HARDDISK	drive-scsi1	QEMU	32.00 GiB
/dev/sdc	QEMU HARDDISK	drive-scsi2	QEMU	32.00 GiB
/dev/sdd	QEMU HARDDISK	drive-scsi3	QEMU	32.00 GiB

Je me rends dans le sous menu “Volumes RAID”

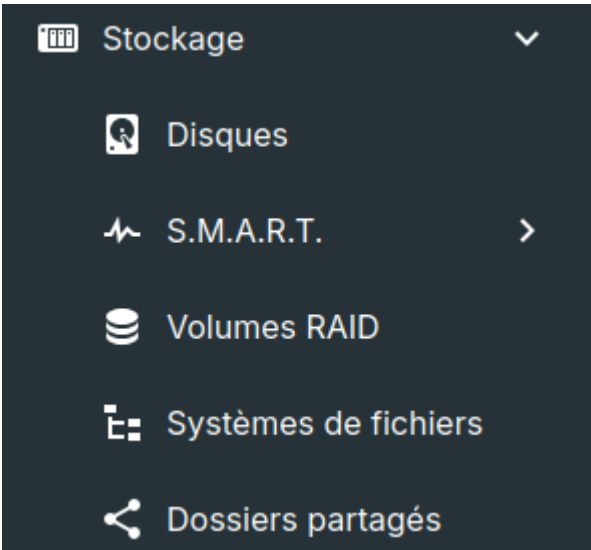

Je sélectionne un RAID 5 puis mes trois disques, et je démarre la création

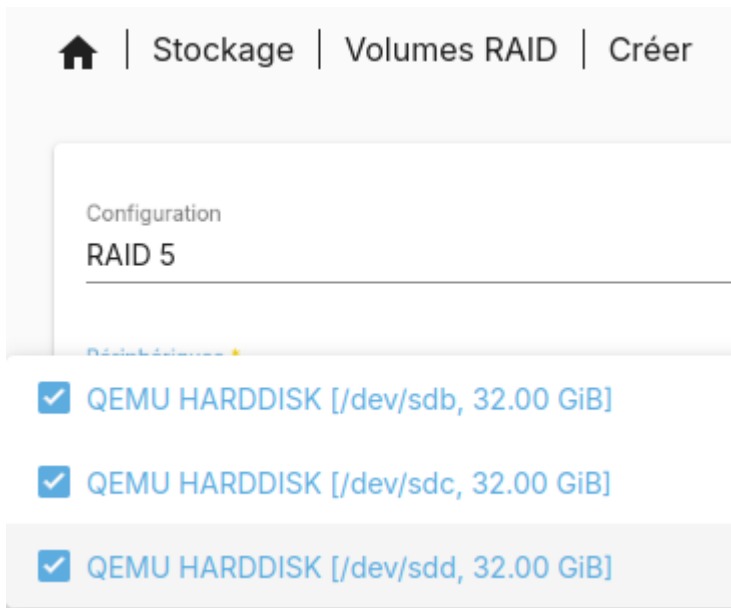

RAID 5 est bien configuré sur mes disques

🏠 Stockage Volumes RAID				
+ ↶ ↷ − 🔒 ▽ 🗑️				
Périphérique ↕	État ↕	Configuration ↕	Capacité ↕	Périphériques
/dev/md0	clean, resyncing (42.4% (14242816/33520640) finish=1.5min speed=200399K/ sec)	RAID 5	63.94 GiB	• /dev/sdb • /dev/sdc • /dev/sdd
0 sélectionné / 1 total				

Je crée puis formate un système de fichiers BTRFS sur mon RAID5 **/dev/md0** dans OpenMediaVault, je le monte et je configure les dossiers partagés pour l'accès réseau.

🏠 | Stockage | Systèmes de fichiers | Btrfs | Créer

📘

If a device is not listed here, it is usually because the device already contains a file system or partitions. With the former, the file system can be mounted [here](#). For the latter, please [wipe](#) the device as partitions are not supported.

✕

Type

BTRFS

Profil

Single

Périphériques *

Software RAID SrvOVM:0 [/dev/md0, raid5, 63.93 GiB]

Sélectionner les périphériques qui seront utilisés pour créer le système de fichier.

Annuler Enregistrer

Pourquoi utiliser Btrfs (sur ton RAID5 mdadm dans OMV)

- Intégrité des données : Btrfs vérifie en continu que ce qui est lu est bien ce qui a été écrit (contrôles d'intégrité) et peut détecter la « pourriture de bits » invisible à l'OS ; avec un RAID dessous, un scrub peut corriger les blocs défectueux.
- Snapshots instantanés : tu peux figer un partage avant une mise à jour ou une grosse copie et revenir en arrière en quelques secondes en cas de problème (pratique contre les erreurs humaines/ransomware).
- Espace mieux utilisé : compression transparente et copies « zéro » (copy-on-write / reflink) réduisent la place prise par les doublons ou fichiers peu modifiés.
- Souplesse d'administration : sous-volumes, quotas par partage, redimensionnement et maintenance « à chaud » sans interruption.
- Sauvegardes efficaces : envoi/réception de snapshots (send/receive) pour répliquer rapidement vers un autre disque/NAS, avec très peu de données transférées.

- Bon compromis avec RAID logiciel : on garde la tolérance aux pannes du RAID5 mdadm et on ajoute les fonctionnalités modernes de Btrfs au-dessus.

Si tu privilégies la compatibilité maximale et la simplicité pure, EXT4 reste un bon choix ; si tu veux protection logique + snapshots et gestion avancée, Btrfs apporte une réelle valeur ajoutée pour un NAS.

SMART : à quoi ça sert ?

S.M.A.R.T. permet de surveiller la santé des disques et d'anticiper une panne :

- collecte d'indicateurs (secteurs réalloués, erreurs de lecture/écriture, température, heures de fonctionnement, etc.) ;
- auto-tests courts/longs programmables ;
- alertes en cas de dérive pour remplacer préventivement un disque avant la catastrophe.

Conseil rapide OMV : active l'état SMART, planifie un test court quotidien et un test long hebdomadaire, et configure les notifications email pour être averti dès qu'un attribut passe en alerte.

Pour paramétrer cette supervision, vous devrez la configurer depuis le menu «Stockage->SMART » en l'activant pour chaque périphérique

 **Changements de configuration en attente**
Vous devez appliquer les changements pour qu'ils prennent effet.

 | [Stockage](#) | [S.M.A.R.T.](#) | [Paramètres](#)

☒ **Activé**

Intervalle de vérification *
1800

Depuis le menu « Stockage->Dossiers partagés », j'ai créer un partage depuis le système de fichier créé précédemment lui-même basé sur le volume RAID.

Je paramètre les droits en lecture/écriture pour l'administrateur et les utilisateurs.

Changements de configuration en attente
Vous devez appliquer les changements pour qu'ils prennent effet.

Stockage | Dossiers partagés | Modifier

Nom
SauvegardeWebGLPI

Système de fichiers *
/dev/md0 (BTRFS, 160.00 KiB (0%) used, 61.91 GiB available)
Le système de fichier sur lequel le dossier partagé sera créé.

Chemin relatif *
SauvegardeWebGLPI/
Chemin relatif du répertoire à partager. Le répertoire indiqué sera créé s'il n'existe pas.

Etiquettes

Le dossier de partage est installer

Stockage Dossiers partagés			
+			
Nom ^	Périphérique ^	Chemin relatif ^	Chemin absolu ^
SauvegardeWebGLPI	/dev/md0	SauvegardeWebGLPI/	/srv/dev-disk-by-uuid-92b5e86c-1474-4019-8090-ed2dfd75fea/SauvegardeWebGLPI 📁
0 sélectionné / 1 total			

Revenez au menu « Services->Antivirus » pour finir notre paramétrage.

Depuis le sous-menu « Paramètres » j'ai activé le contrôle de la base de données des virus (« Database checks » in English).

Services | Antivirus | Paramètres

✓ Activé

Vérifications base de données *

24

Créez une « Analyse d'accès » pour le répertoire partagé créé précédemment

Quarantaine

SauvegardeWebGLPI [on /dev/md0, SauvegardeWebGLPI/]

L'emplacement à utiliser pour la quarantaine.

Nous voyons sur le serveur glpi que le serveur ssh est bien actif

```
root@glpi:~# netstat -tulpn
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat
PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:62354      0.0.0.0:*        LISTEN
3704/glpi-agent: wa
tcp        0      0 0.0.0.0:22        0.0.0.0:*        LISTEN
638/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 :::22            :::*             LISTEN
638/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 :::80            :::*             LISTEN
640/apache2
udp        0      0 0.0.0.0:69        0.0.0.0:*
7549/in.tftpd
```

Je configure le fichier ssh

```
root@glpi:~# vim /etc/ssh/sshd_config
```

Port 22

```
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication no

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
#AuthorizedPrincipalsFile none
#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to "no" here!
PasswordAuthentication yes
```

Ensuite je redémarre le service

```
root@glpi:~# systemctl restart ssh
```

Ensuite je retourne en mode console sur mon serveur OMV et je me place dans le répertoire de sauvegarde que j'ai relevé

```
sio@SrvOVM:/$ cd /srv/dev-disk-by-uuid-92b5e86c-1474-4019-8090-ed2dfdd75fea/
```

Et puis je tape cette commande

```
root@SrvOVM:/srv/dev-disk-by-uuid-92b5e86c-1474-4019-8090-ed2dfdd75fea# rsync -e ssh -aruvz ro
ot@192.168.13.1:/var/www/glpi
```

Explication des options utilisées

- -a (*archive*) : copie récursive en préservant droits, propriétaires, groupes, dates, liens, etc. (équivalent grosso modo à `-r` `lptgoD`).
- -v (*verbose*) : affiche ce que rsync fait.
- -h (*human-readable*) : tailles lisibles (Ko, Mo, Go).
- -P : combine `--progress` (barres de progression) + `--partial` (reprend un transfert interrompu).
- --delete : supprime dans la destination les fichiers qui n'existent plus dans la source → miroir fidèle.
- --exclude='PATTERN' : exclut des fichiers/dossiers (ici tout `*.cache/`).
- (option utile pour tester) -n / --dry-run : simulation, ne modifie rien, permet de voir ce qui serait copié/supprimé.

3) Que va faire cette commande ?


```
root@SrvOVM:/srv/dev-disk-by-uuid-92b5e86c-1474-4019-8090-ed2dfdd75fea# rsync -e ssh -aruvz root@192.168.13.1:/var/www/glpi
```

Cette commande synchronise, via SSH, le dossier `/var/www/glpi` du serveur **192.168.13.1** vers le répertoire local courant, en préservant les attributs, sans écraser les fichiers locaux plus récents et avec transfert compressé

4) Supprimez le répertoire qui vient d'être créé

```
root@SrvOVM:/srv/dev-disk-by-uuid-92b5e86c-1474-4019-8090-ed2dfdd75fea# rm -rI glpi
rm : supprimer 1 argument récursivement ?
```

Afin de bien indiquer l'heure de sauvegarde. On dans le menu « Système->Date & Heure » afin d'indiquer le fuseau horaire « Europe/Paris »

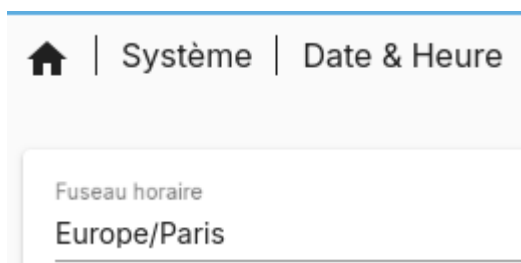

Dans notre cas, sur quelle machine doivent être créés les deux clefs corrélées ?

Sur GLPI et OMV

Quelle clef (publique ou privée) va être transférée sur le serveur GLPI ?

La clé OMV

Création d'une nouvelle paire de clef que je vais nommer ClefSSH_GLPI.

[Accueil](#) | [Système](#) | [Certificats](#) | [SSH](#) | [Modifier](#)

Cle publique

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQChQMszXONTLdUUbvggsqwQcXXefE94Ux0dV4XRnRXxAvBe7sNW1q4sR7FuVVFw7VDx5cjx5VPB0sa00eYFUu06pMoYqNxZW50EQXNUR9ekDqWsxQq6sA1kh891ggPFJuM8xjDiDD1/

La clef publique au format OpenSSH.

Étiquettes *

ClefSSH_GLPI

Annuler Enregistrer

Cette clef sera visible depuis le répertoire `/etc/ssh` de votre serveur OMV mais malheureusement avec un nom choisi au hasard et pas comme nous l'avons nommée.

```
root@SrvOMV:~# cd /etc/ssh
root@SrvOMV:/etc/ssh# ls -l
total 612
-rw-r--r-- 1 root root 573928 22 juin 2024 moduli
-rw----- 1 root root 2455 3 oct. 15:54 openmediavault-7d4d3dfd-a080-4569-a731-358373c05128
-rw-r--r-- 1 root root 566 3 oct. 15:54 openmediavault-7d4d3dfd-a080-4569-a731-358373c05128.pub
-rw-r--r-- 1 root root 1650 3 oct. 14:59 ssh_config
drwxr-xr-x 2 root root 4096 22 juin 2024 ssh_config.d
-rw-r--r-- 1 root root 862 23 déc. 2024 sshd_config
drwxr-xr-x 2 root root 4096 3 oct. 14:56 sshd_config.d
-rw----- 1 root root 505 2 oct. 15:53 ssh_host_ecdsa_key
-rw-r--r-- 1 root root 173 2 oct. 15:53 ssh_host_ecdsa_key.pub
-rw----- 1 root root 399 2 oct. 15:53 ssh_host_ed25519_key
-rw-r--r-- 1 root root 93 2 oct. 15:53 ssh_host_ed25519_key.pub
-rw----- 1 root root 2602 2 oct. 15:53 ssh_host_rsa_key
-rw-r--r-- 1 root root 565 2 oct. 15:53 ssh_host_rsa_key.pub
```

Je transfère cette clef publique sur le serveur GLPI grâce à la commande adaptée pour ce travail `ssh-copy-id`

```
root@SrvOMV:/etc/ssh# ssh-copy-id -i openmediavault-7d4d3dfd-a080-4569-a731-358373c05128.pub root@192.168.13.1
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "openmediavault-7d4d3dfd-a080-4569-a731-358373c05128.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@192.168.13.1's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'root@192.168.13.1'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Depuis le serveur OMV, il faut aller dans le menu « Services-Rsync » puis créer une nouvelle tâche de synchronisation :

[Accueil](#) | [Services](#) | [Rsync](#) | [Tâches](#) | [Créer](#)

Activé

Type

Distant

Mode

Tirer

Serveur source *

root@192.168.13.1/var/www/glpi

Serveur source distant (ex. USER@HOST-SRC, USER@HOST-SRC ou rsync://USER@HOST:PORT)/SRC.

Chemin partage destination *

SauvegardeWebGLPI [on /dev/md0, SauvegardeWebGLPI/]

Authentification

Cle publique

Port SSH *

22

Certificat SSH *

ClefSSH_GLPI

Le certificat SSH utilisé pour l'authentification

Date d'expiration

Toutes les 10 minutes

Minute *

10


Toutes les N minutes

Oui — voici la correspondance à cocher pour reproduire rsync -a r u v z dans l'UI OMV :

- Archive (Mode archive) → -a (inclut déjà -r, -l, -p, -t, -g, -o, -D)
- Récursif (si case séparée) → -r (inutile si « Archive » est coché, car déjà inclus)
- Mettre à jour / Ignorer les fichiers plus récents → -u
- Verbeux / Détail → -v
- Compression → -z

Avec ces cases cochées, ta tâche OMV génèrera l'équivalent de la commande console `rsync -aruvz` (transport SSH assuré par « Type : Distant » + utilisateur@hôte + port).

Il est possible de démarrer la tâche sans attendre les 10 minutes afin de voir si tout est OK au niveau paramétrage

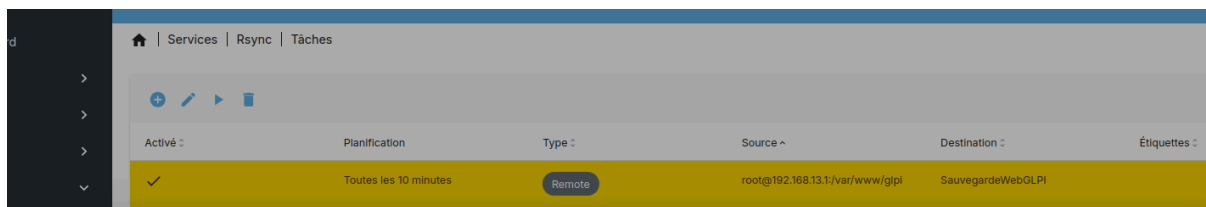


Lancer la tâche rsync

```
gipi/css/lib/tabler/core/src/scss/utils/_shadow.scss
gipi/css/lib/tabler/core/src/scss/utils/_sizing.scss
gipi/css/lib/tabler/core/src/scss/utils/_text.scss
gipi/css/lib/tabler/core/src/scss/vendor/
gipi/css/lib/tabler/core/src/scss/vendor/_apexcharts.scss
gipi/css/lib/tabler/core/src/scss/vendor/_jsvectormap.scss
gipi/css/lib/tabler/core/src/scss/vendor/_litepicker.scss
gipi/css/lib/tabler/core/src/scss/vendor/_nouislider.scss
gipi/css/lib/tabler/core/src/scss/vendor/_tom-select.scss
gipi/css/lib/tabler/icons-webfont/
gipi/css/lib/tabler/icons-webfont/tabler-icons.scss
gipi/css/lib/tabler/icons-webfont/fonts/
gipi/css/lib/tabler/icons-webfont/fonts/tabler-icons.eot
gipi/css/lib/tabler/icons-webfont/fonts/tabler-icons.ttf
gipi/css/lib/tabler/icons-webfont/fonts/tabler-icons.woff
```

Fermer Stop

Vous pouvez également regarder dans les logs depuis le menu « Diagnostics->Journaux système » :

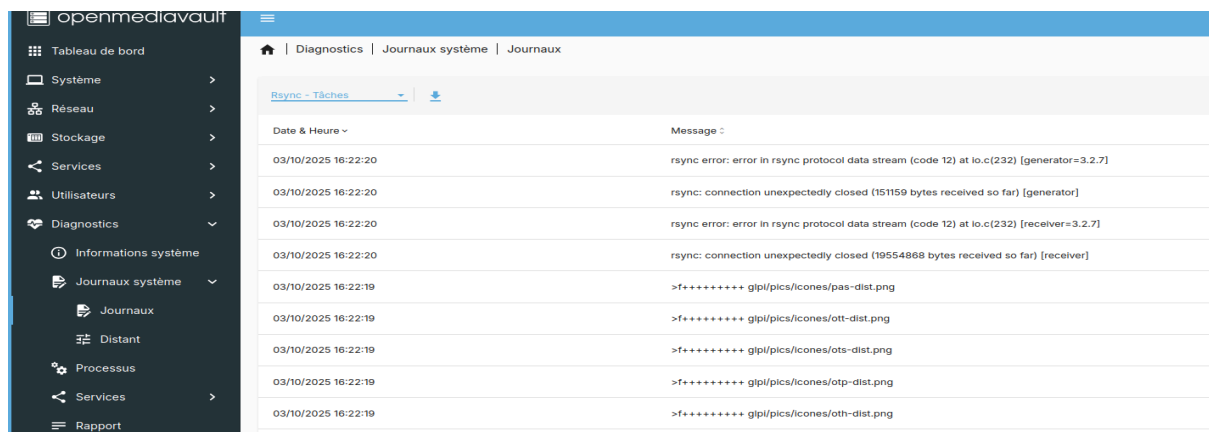

J'ai indiqué les paramètres de mon serveur de mail depuis le menu «Système->Notifications->Paramètres ».

The screenshot shows the 'Paramètres' (Settings) page for the 'Système' (System) section in openmediavault. The 'Notification' tab is selected. The 'SMTP' settings are configured as follows:

- Actif** (Active): ☒
- Serveur SMTP**: SMTP.menuimetal.fr
- Adresse serveur de messagerie SMTP**: smtp.mycorp.com
- Port SMTP**: 25
- Port par défaut du serveur de messagerie SMTP**: 25, 465 ou 587
- Mode du chiffrement**: Aucun
- Adresse de l'expéditeur**: jmorin@menuimetal.fr
- Authentification requise**: ☐
- Nom d'utilisateur**: (empty)
- Mot de passe**: (empty)
- Destinataire**: (empty)
- Adresse mail principale**: jmorin@menuimetal.fr

Ensuite pour vérifier je vais sur une machine client et je regarde si j'ai reçu le mail depuis

The screenshot shows the 'Créer' (Create) page for a new 'Rsync' task in openmediavault. The task is configured as follows:

- Actif** (Active): ☒
- Type**: Distant
- Mode**: Tirer
- Serveur source**: root@192.168.12.5
- Serveur source distant**: (USER@)HOST:SRC or rsync://(USER):(HOST:PORT)/SRC
- Dossier partagé destination**: SauvegardeWebGLPI [on /dev/md0, SauvegardeWebGLPI]
- Authentification**: Clé publique
- Port SSH**: 22
- Certificat SSH**: CléSSH_GLPI
- Le certificat SSH utilisé pour l'authentification**: (empty)
- Date d'exécution**: Toutes les 10 minutes
- Minute**: 10
- Toutes les N minutes**: ☒

Créez et paramétrez les nouvelles tâches de synchronisation pour les serveurs suivants :

- o Wordpress

The screenshot shows the 'Créer' (Create) page for a new 'Rsync' task in openmediavault. The task is configured as follows:

- Actif** (Active): ☒
- Type**: Distant
- Mode**: Tirer
- Serveur source**: root@192.168.12.5
- Serveur source distant**: (USER@)HOST:SRC or rsync://(USER):(HOST:PORT)/SRC
- Dossier partagé destination**: SauvegardeWebGLPI [on /dev/md0, SauvegardeWebGLPI]
- Authentification**: Clé publique
- Port SSH**: 22
- Certificat SSH**: CléSSH_GLPI
- Le certificat SSH utilisé pour l'authentification**: (empty)
- Date d'exécution**: Toutes les 10 minutes
- Minute**: 10
- Toutes les N minutes**: ☒

Dans un premier temps, on crée un dossier partagé supplémentaire afin de pouvoir récupérer les données sur le NAS depuis le serveur de base de données Mariadb.

The screenshot shows a web interface for creating a new shared folder. At the top, there is a navigation bar with a home icon and links for 'Stockage', 'Dossiers partagés', and 'Créer'. The main form is titled 'Créer' and contains several fields:

- Nom ***: A text input field containing 'SauvegardeBDD'.
- Système de fichiers ***: A dropdown menu showing '/dev/md0 [BTRFS, 231.82 MiB (0%) used, 61.69 GiB available]'.
- Chemin relatif ***: A text input field containing 'SauvegardeBDD/'.
- Permissions ***: A dropdown menu showing 'Administrateur: lect./écrit., Utilisateur: lect./écrit., Autres: lect. seule'.
- Étiquettes**: A text input field.

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Annuler' (Cancel) and 'Enregistrer' (Save).

On configure le serveur BDD afin qu'il autorise la connexion par clé publique SSH pour l'utilisateur root.

```
Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#keyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:


#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none
```

On crée un nouveau couple de clef (publique/privée) pour les serveur BDD sur le serveur OMV.

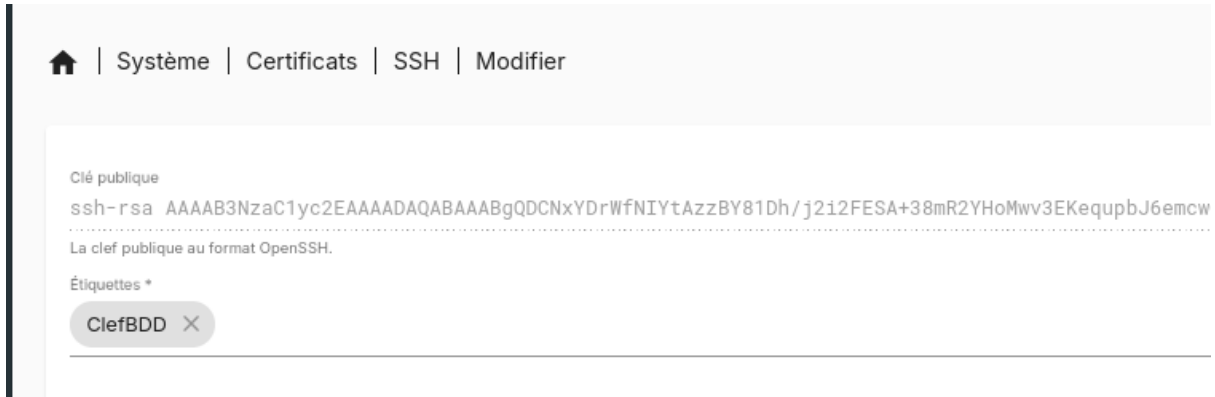

🏠 | Système | Certificats | SSH | Modifier

Cle publique

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQgQDCNxyDrWfNIYtAzzBY81Dh/j2i2FESA+38mR2YHoMwv3EKequbJ6emcw

La clef publique au format OpenSSH.

Étiquettes *

ClefBDD X

On exporte ensuite la clé publique créée du serveur OMV vers le serveur BDD avec ssh-copy-id

```
root@Srv0VM:/etc/ssh# ssh-copy-id -i openmediavault-7d4d3dfd-a080-4569-a731-358373c05128.pub root@192.168.11.1
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "openmediavault-7d4d3dfd-a080-4569-a731-358373c05128.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@192.168.11.1's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'root@192.168.11.1'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```