

# Untersuchung von Graphreduktionsregeln beim Knotenüberdeckungsproblem

## Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades  
Bachelor (B.Sc.)

Universität Trier  
FB IV - Informatikwissenschaften  
Lehrstuhl für theoretische Informatik

Gutachter:	Prof. Dr. Henning Fernau
	Prof. Dr. Stefan Näher
Betreuer:	Prof. Dr. Henning Fernau

Vorgelegt am xx.xx.xxxx von:

Benedikt Lücken-Winkels  
Bahnhofstraße 32  
54292 Trier  
s4beluek@uni-trier.de  
Matr.-Nr. 1138844

# Zusammenfassung

Hier steht eine Kurzzusammenfassung (Abstract) der Arbeit. Stellen Sie kurz und präzise Ziel und Gegenstand der Arbeit, die angewendeten Methoden, sowie die Ergebnisse der Arbeit dar. Halten Sie dabei die ersten Punkten eher kurz und fokussieren Sie die Ergebnisse. Bewerten Sie auch die Ergebnissen und ordnen Sie diese in den Kontext ein.

Die Kurzzusammenfassung sollte maximal 1 Seite lang sein.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>1</b>
1.1	Motivation . . . . .	1
1.2	Problemstellung . . . . .	1
1.3	Zielsetzung . . . . .	1
1.4	Gliederung/Aufbau der Arbeit . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Grundlagen</b>	<b>3</b>
2.1	Knotenüberdeckung . . . . .	3
2.2	Nemhauser-Trotter Reduktionsregeln . . . . .	3
2.3	Kronenregel . . . . .	3
2.4	Einfache Reduktionsregeln . . . . .	3
<b>3</b>	<b>Analyse</b>	<b>4</b>
3.1	Anforderungen . . . . .	4
3.2	Bewertung der Reduktionsregeln . . . . .	4
3.3	Anwendung der Reduktionsregeln . . . . .	5
3.4	Interpretation der Ergebnisse . . . . .	9
3.5	Zusammenfassung . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Implementierung</b>	<b>11</b>
4.1	Kronenregel . . . . .	11
4.2	Nemhauser-Trotter-Regel . . . . .	11
<b>5</b>	<b>Diskussion und Ausblick</b>	<b>13</b>
	<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>14</b>

# Abbildungsverzeichnis

3.1	Graph <sub>3</sub> nach Anwendung von Grad <sub>1</sub> -Regel und Kronenregel. . . . .	7
3.2	Anwendung der Kronenregel. . . . .	8
3.3	Einfache Krone . . . . .	8
3.4	Anwendung von Nemhauser-Trotter-Regel, Kronenregel und Grad <sub>1</sub> -Regel. . . . .	10

# Tabellenverzeichnis

3.1	Bewertung der Reduktionsregeln . . . . .	5
3.2	Anwendung einzelner Reduktionsregeln . . . . .	6
3.3	Besondere Graphen für die Kronenregel . . . . .	9
3.4	Anwendung kombinierter Reduktionsregeln . . . . .	10
4.1	Mindestens ein Knoten mit Einschränkung . . . . .	12
4.2	Beide Knoten mit Einschränkung . . . . .	12

# 1. Einleitung

Die Einleitung besteht aus der Motivation, der Problemstellung, der Zielsetzung und einem ersten Überblick über den Aufbau der Arbeit.

## 1.1 Motivation

- Definition
- Wo findet das Knotenüberdeckungsproblem Anwendung?
- Woher kommt die Komplexität?
- Was macht eine schwere Instanz aus?
- Wie sieht eine schwere Instanz aus?

## 1.2 Problemstellung

- Woher kommt die Komplexität?
- Was macht eine schwere Instanz aus?
- Wie sieht eine schwere Instanz aus?
- Effekt von Graphreduktionsalgorithmen auf die Problemkomplexität

## 1.3 Zielsetzung

- Kategorisierung der Regeln?
- Bewertungskriterien für einen GRalgorithmus
  - Laufzeit (Parametrisierung)
  - Erwartete Reduktion/Wie oft wird die Regel angewandt
  - Ressourcenverbrauch
  - Wie gut ist das Ergebnis im Vergleich zu anderen Algorithmen?
- Wie funktionieren die GRA in Kombination?
- Wie sehen Graphen aus, auf die keine Regel anwendbar ist?
- Wie sehen Graphen aus, auf die genau eine Regel anwendbar ist?
- Welche Regeln werden untersucht?

## 1.4 Gliederung/Aufbau der Arbeit

Was enthalten die weiteren Kapitel? Wie ist die Arbeit aufgebaut? Welche Methodik wird verfolgt?

## 2. Grundlagen

Beschreibung der verschiedenen Reduktionsregeln und wie funktionieren. Mit graphischen Beispielen und Pseudocode?

### 2.1 Knotenüberdeckung

...

### 2.2 Nemhauser-Trotter Reduktionsregeln

...

### 2.3 Kronenregel

...

### 2.4 Einfache Reduktionsregeln

...



## 3. Analyse

### 3.1 Anforderungen

Um einen Graphen, der zur Diskussion steht auf einen Problemkern zu reduzieren können verschiedene Reduktionsregeln verwendet werden.

Zunächst werden die Regeln anhand der folgenden Kriterien beurteilt:

- Laufzeit
- Erwartete Reduktion
- Ressourcenverbrauch

Dann wird die Anwendung und der Effekt der Regeln auf das eigens erstellte Testset untersucht, um folgende Fragen zu beantworten:

- Wie effektiv sind die Reduktionsregeln in der Anwendung?
  - Wie oft sind die Regeln anwendbar?
  - Wie viel wird reduziert?
- Wie (gut) funktionieren die Reduktionsregeln in Kombination?
- Wie sehen Graphen aus, auf die keine Regel anwendbar ist?
- Wie sehen Graphen aus, auf die genau eine Regel anwendbar ist?

### 3.2 Bewertung der Reduktionsregeln

Um die verwendeten Reduktionsregeln zu bewerten, beziehungsweise zu vergleichen, betrachten wir auf der einen Seite die theoretisch mögliche Reduktion und auf der anderen, wie sich der implementierte Algorithmus verhält.

In Tabelle 3.1 stehen die Laufzeiten in der  $O$ -Notation und erwartete Größe der reduzierten Problemkerns der Nemhauser-Trotter-Regel [Nied06, S67], der Kronenregel [Nied06, S71] [MeNä06], die der Buss Regel [Nied06, S67] und von einfachen Reduktionsregeln (Grad 0 und Grad 1) gegenüber. Die Laufzeiten der einfachen Reduktionsregeln ergeben sich folgt:

Tabelle 3.1: Bewertung der Reduktionsregeln

Reduktionsregel	Laufzeit	Reduktion
Nemhauser-Trotter	$O(k^3)$	$\leq 2k$
Kronenregel	$O(\sqrt{ V } E )$	$\leq 3k$
Buss	$O(k V )$	$\leq k^2$
Grad 0	$O( V )$	*
Grad 1	$O( V )$	*

\* Die Reduktion dieser Regeln hängt stark von der Struktur des Graphen ab. Eine formale Bestimmung der zu erwartenden Reduktion steht noch aus.

$k$  beschreibt jeweils den Eingabeparameter der Knotenüberdeckung für einen Graphen  $G = (V, E)$

*Beweis. Sei Graph  $G = (V, E)$*

*Grad 0 – Reduktion*

1.Fall :  $|E| = 0$

*jeder Knoten aus  $V$  muss betrachtet werden.*

$\Rightarrow$  Laufzeit :  $O(|V|)$

2.Fall :  $|E| > 0$

*Sobald bei der Iteration ein Knoten mit  $\text{Grad}(v) > 0$  ( $v \in V$ ) ausgewählt wird, können alle Nachbarn ignoriert werden.*

$\Rightarrow$  Laufzeit :  $O(x|V|)$  mit ( $x < 1$ )

□

*Beweis. Sei Graph  $G = (V, E)$*

*Grad 1 – Reduktion*

*Sobald bei der Iteration ein Knoten mit  $\text{Grad}(v) = 1$  ( $v \in V$ ) ausgewählt wird, wird der Nachbar in die Knotenberdeckung aufgenommen.*

$\Rightarrow$  Laufzeit :  $O(x|V|)$  mit ( $x < 1$ )

□

TODO was bringt die Bewertung?

### 3.3 Anwendung der Reduktionsregeln

Das Testset an dem die Algorithmen angewandt wurden besteht aus ungerichteten Graphen, die jeweils eine Knotenmenge von 1000 Knoten und eine Kantenanzahl von

1000 bis 10000 (aufsteigend in 200er Schritten) umfassen. Von jeder *Graphklasse*, die sich durch die Kantenmenge auszeichnet gibt es 20 Exemplare. Dadurch entsteht ein Testset von 900 Graphen. Zum Erstellen der Graphen wurde die LEDA-Funktion `random_simple_undirected_graph(|V|,|E|)` [MeNä06] verwendet. Da Zufallsgraphen verwendet werden, gibt es keine Vorgabe für den Parameter  $k$ . Die obere Beschränkung der Kantenmenge (10000) hat sich bei den Tests ergeben, da ab einer bestimmten Dichte, beziehungsweise Knotenanzahl keine Reduktionsregel mehr erfolgreich ist, beziehungsweise keine Änderung am eingegebenen Graphen mehr erzielte. Dies kann mit der erwarteten Reduktion (siehe Tabelle 3.1) erklärt werden: Je dichter der Graph wird, desto größer wird  $k$  und sobald  $k > \frac{|V|}{2}$  wird, ist bei der Nemhauser-Trotter-Regel und somit auch bei den anderen die theoretische Größe des reduzierten Problemkerns größer oder gleich der Menge der Knoten, was bedeutet, dass theoretisch keine Reduktion stattfinden kann. Daher eignen sich viele Benchmarktests <sup>1 2</sup> nicht, da sich diese durch sehr schwere Probleme mit dichten Graphen und Werten für  $k$ , die sich der Größe der Knotenmenge im jeweiligen Problem annähern, auszeichnen. Eine Knotenmenge von 1000 Knoten pro Graph für das Testset erwies sich bei der Anwendung als ausreichend hoher Wert, um das Einsetzen der Reduktionsregeln zu beobachten.

Die Reduktionsregeln wurden jeweils solange auf einen Graphen angewandt, bis sich keine Änderungen mehr ergeben haben. Erzielte mindestens eine der Regeln eine Reduktion, wurde der gesamte Vorgang wiederholt. In der Anwendung sorgte dies dafür, dass für manche Regeln einige weitere Iterationen möglich wurden. In Tabelle 3.3 kann man diesen Effekt beobachten. Die Anwendung der Grad<sub>1</sub>-Regel nach der Kronenregel sorgte dafür, dass bei Graph<sub>1</sub> 3 und bei Graph<sub>2</sub> sogar 5 weitere Iterationen der Kronenregel eine Reduktion erzielten. Ausgeführt wurden die Experimente auf einem 2.6 GHz, Zweikern, Intel Core i5-3320M mit 8 GB Arbeitsspeicher. In der Tabelle 3.2 werden die durchschnittliche Anzahl der Anwendungen pro Graph, die durchschnittliche Reduktion (Anzahl der Knoten, die aus dem Graphen entfernt wurden), und die durchschnittliche CPU-Zeit, die pro Graph aufgebracht wurde. Die Buss Regel wurde von der Untersuchung ausgeschlossen, da kein Wert für  $k$  vorliegt, welcher für deren Anwendung essentiell ist, während die restlichen Regeln auch ohne diesen Parameter verwendbar sind.

Tabelle 3.2 spiegelt die erwarteten Werte (3.1) in soweit wieder, als das die Nemhauser-Trotter-Regel eine deutlich bessere Reduktion als die Kronenregel erreicht, zumindest, wenn sie isoliert angewandt wird. Dabei werden weniger Durchläufe, allerdings ein höherer Rechenaufwand benötigt.

Tabelle 3.2: Anwendung einzelner Reduktionsregeln

Reduktionsregel	Anwendungen	Reduktion	CPU-Zeit
Nemhauser-Trotter	0.27	50.3	0.014s
Kronenregel	0.46	19.77	0.005s
Grad 1	1.32	99.06	0.001s

<sup>1</sup><http://dimacs.rutgers.edu/pub/challenge/graph/benchmarks/>

<sup>2</sup><http://sites.nlsde.buaa.edu.cn/kexu/benchmarks/graph-benchmarks.htm>

Während sich die Reduktion durch die Nemhauser-Trotter und die Grad 1 Regel bei der Anwendung an dichteren Graphen, also Graphen mit einer höheren Kantenzahl [Ummy00], erwartungsgemäß stetig verringerte, zeigten sich bei der Kronenregel einige Ausnahmen. Wie in Abbildung 3.2 zu sehen ist, setzten sich diese deutlich vom Durchschnitt ab. In Tabelle 3.3 werden die drei Graphen mit einer Kantenzahl über (beziehungsweise gleich) 3000 und einer durch die Kronenregel erreichten Reduktion  $> 480$  Knoten betrachtet. Keiner dieser Graphen ist bipartit. Bei allen drei Graphen führte die Anwendung der Nemhauser-Trotter-Regel zu keinerlei nennenswertem Effekt, weder isoliert, noch in Kombination mit den anderen Regeln. Ähnlich verhielt sich zunächst die Grad<sub>1</sub>-Regel, wohingegen die Anwendung in Kombination einen großen Einfluss auf die Reduktion hatte. Kombiniert man die Regeln, scheint die Reihenfolge, in der sie eingesetzt werden schwer ins Gewicht zu fallen. Besonders fiel das bei Graph<sub>1</sub> (3200 Kanten) auf. Wurde zuerst die Grad<sub>1</sub> und dann die Kronenregel verwendet, war jeweils lediglich ein Durchlauf (Anwendung) zu beobachten. Die Grad<sub>1</sub>-Regel scheint den Graphen derart zu verändern, dass die Struktur keine Reduktion durch die Kronenregeln mehr zulässt. Betrachtet man dagegen das Ergebnis von Graph<sub>2</sub>, erzeugte die Anwendung in gerade dieser Reihenfolge eine Lösung des Problems: 1000 von 1000 Knoten reduziert, wovon 619 eine Knotenüberdeckung für Graph<sub>2</sub> bilden. Auch hier war die Reihenfolge wieder wichtig, wie man bei der Reduktionsmenge beim entgegengesetzten Experiment (erst Kronenregel, dann Grad<sub>1</sub>-Regel) sieht, wo 858 Knoten bei der Reduktion aus dem Graphen entfernt wurden. Bei Graph<sub>1</sub> und Graph<sub>3</sub> zeichnet sich der übrig gebliebene Problemkern nach der jeweils größten Reduktion dadurch aus, dass der Großteil der Knoten vom Grad 2 ist. Der Problemkern  $G'_3$  von Graph<sub>3</sub>, zu sehen in Abbildung 3.1, lässt sich in die Knotenmengen  $V_1$  und  $V_2$  mit  $|V_1| = |V_2| = 5$  aufteilen. Bis auf die Knoten  $v_1 \in V_1$  und  $v_2 \in V_2$ , welche vom Grad 3 sind, hat jeder andere Knoten in  $G'_3$  durch die vorherige Reduktion den Grad 2. Für  $v_1$  und  $v_2$  existiert eine Kante  $(v_1, v_2)$  in  $G'_3$ , welche die Knotenmengen verbindet. Innerhalb der Knotenmengen existiert einen Zyklus (Kreis) [Ummy00], mit ungerader Knotenzahl, woraus sich folgern lässt, dass  $G'_3$  nicht bipartit ist. Hier ist keine der Reduktionsregeln mehr erfolgreich.




Abbildung 3.1: Graph<sub>3</sub> nach Anwendung von Grad<sub>1</sub>-Regel und Kronenregel.

Die in Tabelle 3.2 zusammengefassten Ergebnisse zeigen, dass die Nemhauser-Trotter-Regel in Kombination nicht die Effektivität der Grad<sub>1</sub> und der Kronenregel hat. Des Weiteren lassen sich eine Reihe von Beobachtungen anstellen.

Da durch die Grad<sub>1</sub>-Regel einfache 1-gradige Knoten, beziehungsweise deren Nachbarn und damit der Kopf einer einfachen Krone, reduziert wird, stellt sie eine vereinfachte Form der Kronenregel dar. Daher sollten intuitiv nach der erschöpfenden

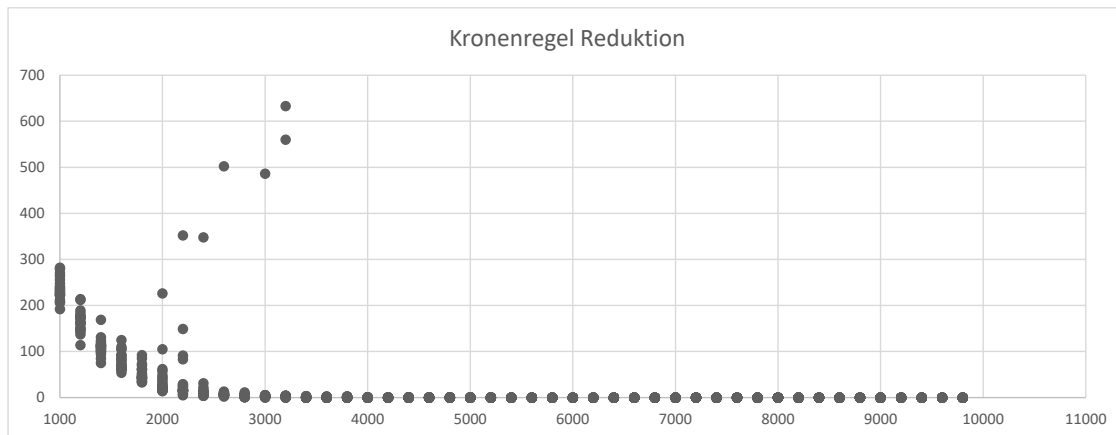


Abbildung 3.2: Anwendung der Kronenregel.




Abbildung 3.3: Einfache Krone

Anwendung der Kronenregel kaum Probleminstanzen, bei denen die  $\text{Grad}_1$ -Regel erfolgreich ist, übrig bleiben. Wie die Tabelle allerdings zeigt, ist die Kombination beider Regeln im Vergleich zu den anderen Zweierkombination diejenige, die am meisten Knoten aus den Problemgraphen entfernt. Zu dem besseren Ergebnis der Reduktion kommt hier noch die stark erhöhte durchschnittliche Anwendung pro Graph. Ein Grund hierfür könnte die Auswahl des ersten Matchings in der Kronenregel sein, welches maßgeblich für die darauffolgende Reduktion ist. Eine „einfache“ Krone, wie sie in Abbildung 3.1 zu sehen ist, wird mit großer Wahrscheinlichkeit von der Kronenregel, so wie sie hier verwendet wird, ignoriert. Im Abschnitt 4.1 wird genauer erläutert, warum das der Fall ist: Bei der Anwendung auf das Testset wird die größte Reduktion mit der Kronenregel dann erreicht, wenn bei der Erstellung des Matchings  $M_1$  zunächst Kanten betrachtet werden, bei denen beide Knoten höhergradig, genauer gesagt einen höheren Grad, als der durchschnittliche Knoten im aktuellen Graphen haben. Wäre die abgebildete Krone Teil eines größeren Graphen, kann es sein, dass der Kopf dieser Krone nicht in das Matching  $M_1$  aufgenommen und so bei der weiteren Reduktion nicht berücksichtigt wird. Die  $\text{Grad}_1$ -Regel reduziert demnach jene einfachen Kronen, die von der Kronenregel ignoriert, beziehungsweise nicht erkannt werden. Ändert man nun die Reihenfolge, in der die beiden Regeln angewandt werden, zeigen sich nur minimale Änderungen in der durchschnittlichen Reduktion und der durchschnittlichen Anwendung pro Graph. Das könnte die Vermutung stützen, dass die  $\text{Grad}_1$ -Regel und die Kronenregel überwiegend verschiedene Arten von Kronen abdecken, da annähernd gleiche Ergebnisse unabhängig von der Reihenfolge der Regeln erzielt werden. Die Unterschiede in den Ergebnissen zeichnen sich dadurch aus, dass die als Zweites verwendete Regel im Schnitt weniger Anwendungen hat, als wenn sie als Erstes verwendet wird. Für die Kronenregel bedeutet das eine Dif-

Tabelle 3.3: Besondere Graphen für die Kronenregel

Graph	Reduktionsregeln	Anwendungen <sub>1</sub>	Anwendungen <sub>2</sub>	Reduktion
Graph <sub>1</sub>	Kronenregel	11	-	560
	Nemhauser-Trotter	1	-	4
	Grad <sub>1</sub>	1	-	18
	Grad <sub>1</sub> -Kronenregel	1	1	22
	Kronenregel - Grad <sub>1</sub>	14	11	946
Graph <sub>2</sub>	Kronenregel	13	-	486
	Nemhauser-Trotter	1	-	6
	Grad <sub>1</sub>	2	-	40
	Grad <sub>1</sub> -Kronenregel	12	13	1000
	Kronenregel - Grad <sub>1</sub>	18	12	858
Graph <sub>3</sub>	Kronenregel	15	-	633
	Nemhauser-Trotter	1	-	4
	Grad <sub>1</sub>	2	-	46
	Grad <sub>1</sub> -Kronenregel	18	11	990
	Kronenregel - Grad <sub>1</sub>	15	9	971

EINFÜGEN

ferenz von 0.42 durchschnittlichen Durchläufen, für die Grad<sub>1</sub>-Regel nur 0.07. Diese 0.07 Grad<sub>1</sub>-Regel-Durchläufe mehr pro Graph verschlechtern allerdings die Gesamt-reduktion. Diesen Effekt kann auch bei dem Extrembeispiel von Graph<sub>1</sub> in Tabelle 3.3 beobachten, wo der gleiche Effekt eintritt. Es scheint also generell für eine maximale Reduktion von Vorteil zu sein, wenn die Kronenregel vor der Grad<sub>1</sub>-Regel angewandt wird, was die die anderen Beispielen in Tabelle 3.4 wiederum untermalen. Betrachtet man die Grad<sub>1</sub>-Regel in Kombination mit der Nemhauser-Trotter-Regel sorgt die Reihenfolge zwar für einen Unterschied in der durchschnittlichen Anwendung, allerdings ist das Ergebnis der Reduktion identisch. Ein Teil der von der Grad<sub>1</sub>-Regel abgedeckten Reduktion wird auch von der Nemhauser-Trotter-Regel reduziert und anders herum. Die Differenz bei verschiedener Reihenfolge bei der Grad<sub>1</sub>-Regel beträgt 0.2 und bei der NT-Regel 0.26 Iterationen pro Graph, was vermuten lässt, dass die Grad<sub>1</sub>-Regel Bereich des Graphen, den beide abdecken effizienter, mit weniger Durchläufen arbeitet.

Werden Nemhauser-Trotter-Regel, Kronenregel und Grad<sub>1</sub>-Regel in dieser Reihenfolge angewandt, kann im Schnitt die größte Reduktion pro Graph erreicht werden. In Abbildung 3.4 lassen sich wiederum einige Ausnahmen erkennen.

## 3.4 Interpretation der Ergebnisse

## 3.5 Zusammenfassung

Am Ende sollten ggf. die wichtigsten Ergebnisse nochmal in *einem* kurzen Absatz zusammengefasst werden.

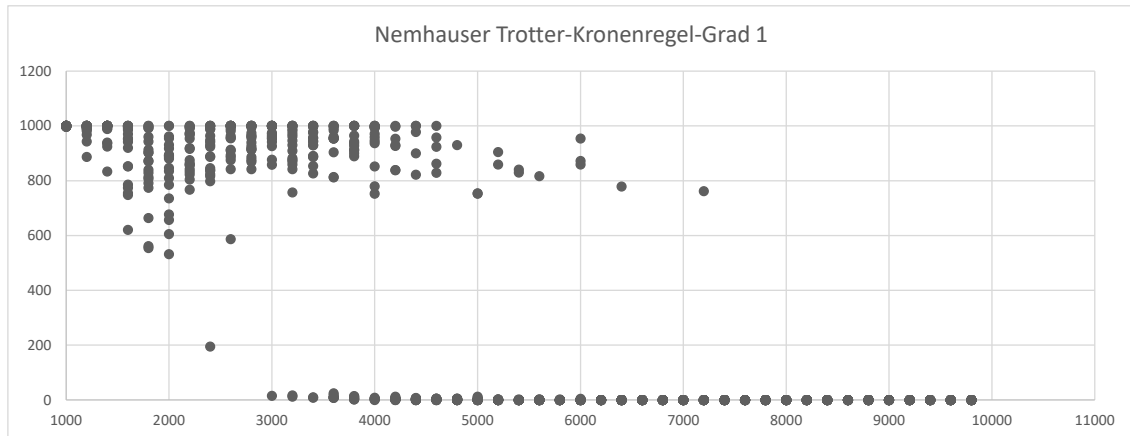


Abbildung 3.4: Anwendung von Nemhauser-Trotter-Regel, Kronenregel und Grad<sub>1</sub>-Regel.

Tabelle 3.4: Anwendung kombinierter Reduktionsregeln

Kombination	Anwendungen <sub>1</sub>	Anwendungen <sub>2</sub>	Anwendungen <sub>3</sub>	Reduktion
K - G <sub>1</sub>	3.63	4.3	-	331.8
G <sub>1</sub> - K	4.37	3.22	-	331.17
K - NT	0.8	0.38	-	68.28
NT - K	0.45	0.56	-	68.6
G <sub>1</sub> - NT	1.33	0.017	-	99.87
NT - G <sub>1</sub>	0.28	1.13	-	99.87
K - G <sub>1</sub> - NT	3.61	4.29	0.11	334.67
K - NT - G <sub>1</sub>	3.6	0.87	3.39	334.83
G <sub>1</sub> - NT - K	4.36	0.12	3.2	334.17
G <sub>1</sub> - K - NT	3.61	3.2	0.65	334.16
NT - K - G <sub>1</sub>	0.39	3.44	4.03	335.2
NT - G <sub>1</sub> - K	0.91	3.42	3.2	334.16

## 4. Implementierung

Die Regeln wurden in der Programmiersprache *C++* unter Verwendung der Bibliothek *LEDA* [MeNä06] implementiert. Sie wurden bei der Anwendung jeweils solange wiederholt, bis sich am Graphen keine Änderung mehr ergab.

### 4.1 Kronenregel

Beim Austesten der Kronenregel hat sich gezeigt, dass die Auswahl des Matchings  $M_1$  im in Kapitel 2.3 dargestellten Algorithmus das Ergebnis der Reduktion in großem Maße beeinflusst. Wenn also beim Finden von  $M_1$  zunächst Kanten mit Knoten höheren Grades betrachtet werden, können bessere Ergebnisse in der darauf folgenden Reduktion erzielt werden. Daraufhin wurde untersucht, wie die höhergradigen Knoten, beziehungsweise die dazugehörigen Kanten ausgewählt werden müssen. Zum einen (Tabelle 4.1) wurden Kanten betrachtet, bei denen das Auswahlkriterium auf mindestens einen der Knoten zutrifft, auf der anderen Seite Kanten, bei denen beide Knoten die Bedingung erfüllen (Tabelle 4.2). *Größte Anzahl* und *Durchschnittliche Anzahl* ergeben sich jeweils aus der Menge an Knoten eines bestimmten Grades. Bei ersterem werden Knoten, deren Grad im aktuellen Graphen am häufigsten vorkommt bevorzugt. Bei letzterem dementsprechend Knoten, deren Grad im aktuellen Graphen dem Durchschnitt entspricht. Diese Werte werden bei jeder Iteration des Algorithmus neu berechnet und passen sich dadurch während der Laufzeit an den Graphen an.

Generell wird eine bessere (größere) Reduktion mit der Kronenregel erreicht, wenn beim Machting  $M_1$  zunächst Kanten betrachtet werden, bei denen die Einschränkung auf beide Knoten zutrifft. Die Reduktionsmenge bei Knoten mit  $Grad > 2$  erzeugt im Vergleich mit anderen statischen Werten das beste Ergebnis. Dies könnte damit zusammenhängen, dass bei den Graphen, bei denen diese Regel sehr effektiv ist, der durchschnittliche Grad der Knoten 2 ist. Vermutlich erzielt die Bevorzugung des durchschnittlichen Grades das beste Ergebnis, da sich dieser Wert mit jedem Durchlauf verändert.

Wie verhält sich der durchschnittliche Grade der Knoten im Laufe der Iteration?

### 4.2 Nemhauser-Trotter-Regel



Tabelle 4.1: Mindestens ein Knoten mit Einschränkung

Grad der Knoten	Anwendungen	Reduktion
keine Einschränkung	0.29	13.04
>1	0.29	13.04
>2	0.29	13.22
>3	0.27	12.92
>4	0.3	13.71
>5	0.31	13.38
Größte Anzahl	0.32	13.44
Durchschnittliche Anzahl	0.29	12.98

*Grad der Knoten* bezieht sich auf die Bedingung für die bevorzugte Auswahl der Kanten für  $M_1$ , bzw. dessen Knoten. *Anwendung* und *Reduktion* stellen jeweils den Durchschnittswert beim gesamten Testset dar.

Tabelle 4.2: Beide Knoten mit Einschränkung

Grad der Knoten	Anwendungen	Reduktion
keine Einschränkung	0.29	13.04
>1	0.36	15.34
>2	0.41	16.96
>3	0.39	16.52
>4	0.4	15.78
>5	0.4	15.72
Größte Anzahl	0.29	13.06
Durchschnittliche Anzahl	0.46	19.77

*Grad der Knoten* bezieht sich auf die Bedingung für die bevorzugte Auswahl der Kanten für  $M_1$ , bzw. dessen Knoten. *Anwendung* und *Reduktion* stellen jeweils den Durchschnittswert beim gesamten Testset dar.

## 5. Diskussion und Ausblick

(Keine Untergliederung mehr)

# Literaturverzeichnis

- [MeNä06] K. Mehlhorn und S. Näher. *LEDA: A Platform for Combinatorial and Geometric Computing*. Cambridge University Press. 2006.
- [Nied06] R. Niedermeier. *Invitation to Fixed-Parameter Algorithms*. Oxford University Press. 2006.
- [SeJK11] E. C. Sewell, S. H. Jacobson und H. Kaul. Reductions for the Stable Set Problem. *Algorithmic Operations Research Vol.6* 40–55, 2011.
- [Ummy00] D. Ummy. *Citation for Dummies*. Oxford University Press. 0000.

# Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich diese Bachelorarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit habe ich bisher keinem anderen Prüfungsamt in gleicher oder vergleichbarer Form vorgelegt. Sie wurde bisher auch nicht veröffentlicht.

Trier, den 2. März 2018