Documentation : Borne Wifi

Pour cette partie, on va utiliser Cisco Prime, qui sert à gérer et surveiller un réseau Cisco depuis une seule interface :
- Configurer les équipements
- Surveiller l'état et les performances
- Détecter et dépanner les pannes
- Gérer le Wi – Fi

Dans un hôpital, le support informatique utilise Cisco (Prime Infrastructure) pour :
- Surveiller le réseau en continu (éviter les coupures)
- Détecter vite les pannes (Wi – Fi, switch, bornes)
- Assurer la stabilité des applis critiques (dossiers patients, imagerie, téléphonie)
- Gérer le Wi – Fi pour médecins, soignants et équipements médicaux
- Intervenir rapidement sans se déplacer partout

Pour cette mission, j'avais pour mission de détecter toutes les bornes wifi qui était HS car une borne wifi défectueuse, cela impacte :

1.Problème pour les équipements mobiles

- Tablettes, ordinateurs portables, chariots mobiles indisponibles
- Difficulté pour les soignants en déplacement

2.Perte de mobilité du personnel

- Obligation de retourner à un poste fixe
- Moins pratique dans les services (ex : visites, chambres)

3. Dysfonctionnement de certains services secondaires

- Téléphones Wi-Fi / VoIP internes
- Applications mobiles hospitalières
- Accès réseau dans certaines zones (couloirs, chambres)

4. Dégradation du confort utilisateur

- Personnel moins flexible
- Perte de temps dans les déplacements

Dans Cisco Prime, on a le visuelle sur tous les borne wifi de l'hôpital et on voit ici que tous les niveaux sont en rouge donc on verifie les bornes wifi HS :

On va donc vérifier les bornes HS :

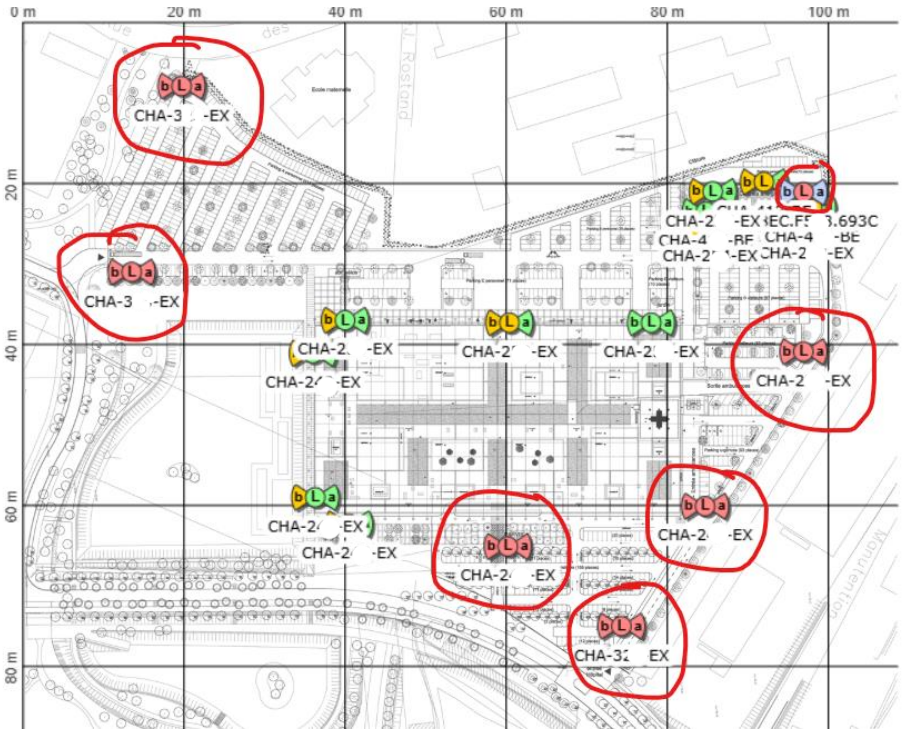

En cliquant sur les interfaces des bornes HS, on voit toutes les info :

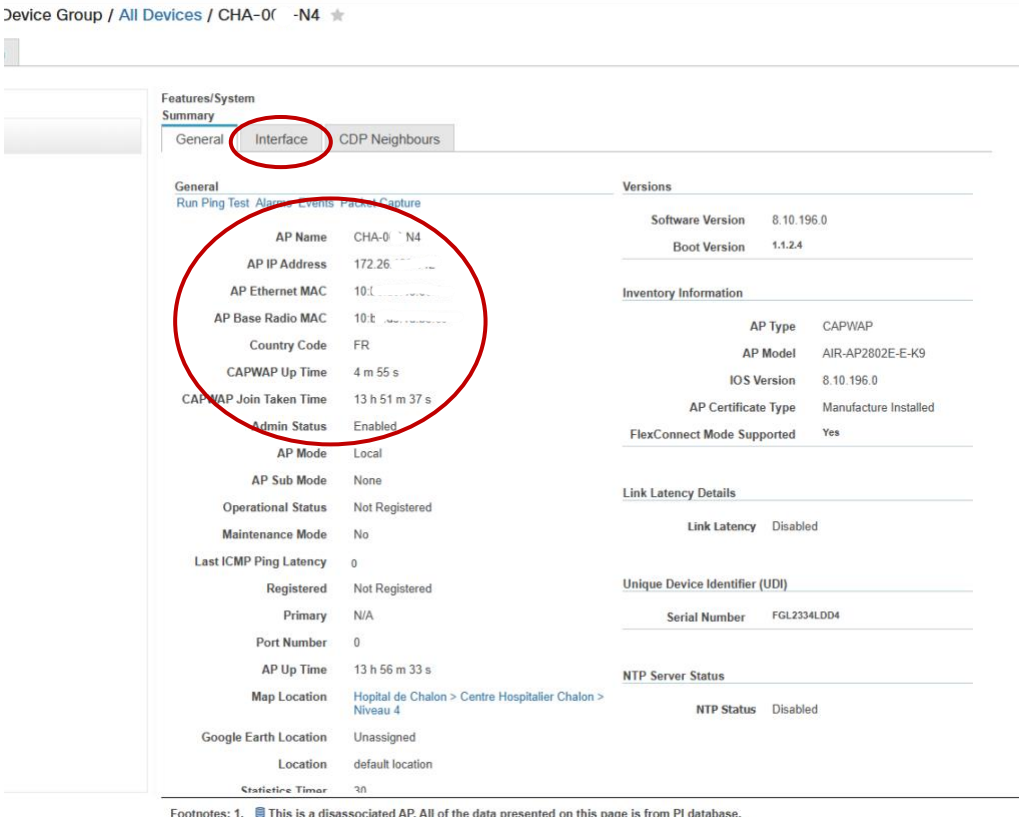

Et en cliquant sur l'onglet « Interface » on pouvait voir le switch et l'interface de la borne wifi.

Et ayant pris compte de l'interface de la borne wifi, on va faire un show int « Nom interface »

Si c'est down → soit la borne est éteinte ou que le câble est défectueux, donc devoir se déplacer sur place, si elle est éteinte, on va la rallumer sinon, on change le câble

Si c'est connected → faire un ping et si ça ping c'est alors un autre soucis et on va donc :

Faire power inline never
Show int "nom de 'l'interface" et normalement c'est en « no connected »
Faire un **no power inline never**
Et **Show int "nom de 'l'interface"** et normalement c'est en « connected »
Attendre 10min et normalement la borne wifi est en vert