Ejercicio 10. Año bisiesto!
Implemente un algoritmo que permita determinar si un año es bisiesto o no.
Un año es bisiesto si es múltiplo de 4 (por ejemplo 1984). Los años múltiplos de 100 no son bisiestos, salvo si ellos son también múltiplos de 400 (2000 es bisiesto, pero 1800 no lo es).

enunciado: informar sobre el año ingresado, es bisiesto o no, tener en cuenta si es multiplo de 4, de 100 o de 400 para determinar el mismo.

analisis:

entrada: solicitar año que se quiera averiguar

salida: informar sobre si el año ingresado era bisiesto o no bisiesto.

(regla mental a tener en cuenta si el año termina en 00 entonces no es bisiesto)

relacion: año ingresado % 400 (su division se hara de acuerdo al tamaño de la operacion)

año ingresado % 100

año ingresado % 4

estrategia

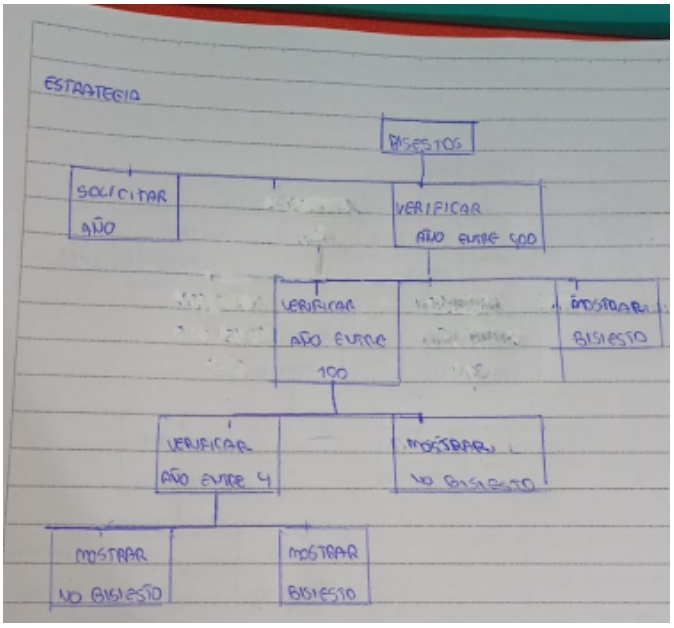

ambiente

variable	tipo	descripccion
decada	entero	años ingresados por el usuario

pseudocodigo

```
Proceso bisestos
    Definir decada Como Entero;
    Escribir 'ingrese año favorito';
    Leer decada;
    Si decada % 400=0  Entonces
        Escribir 'su año es bisiesto';
    SiNo
        Si decada % 100=0 Entonces
            Escribir "su año no es bisiesto";
        SiNo
            Si decada % 4 = 0 Entonces
                Escribir "su año es bisiesto";
            SiNo
                Escribir "su año no es bisiesto";
            FinSi
        FinSi
    FinSi
FinProceso
```

diagrama de flujo

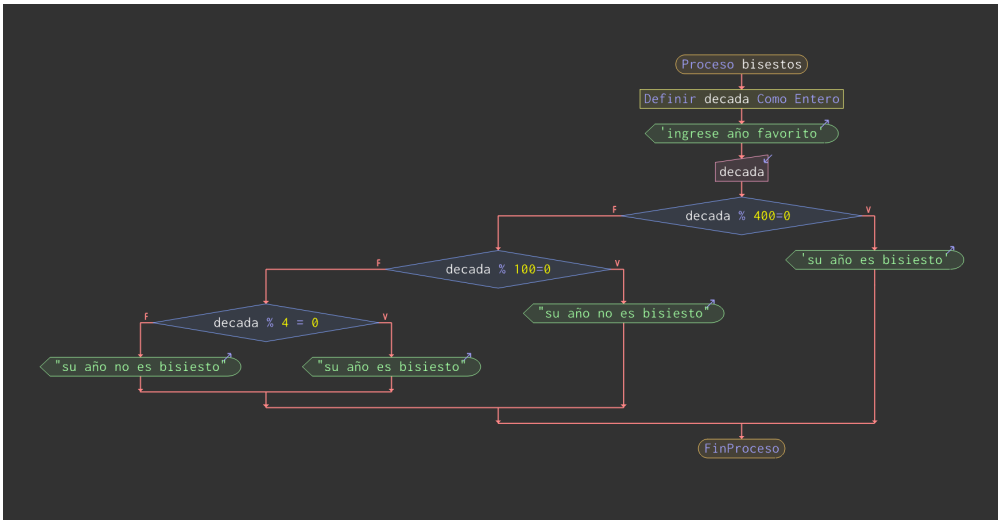

seguimiento

linea	decada	salida
1		
2		
3		"ingrese decada deseada"
4	1932	
5	1932	si decada % 400
6	1932	
7	1932	
8	1932	si decada % 100
9	1932	
10	1932	
11	1932	si decada % 400
12	1932	"su año es bisiesto"
13	1932	
14	1932	
15	1932	
16	1932	
17	1932	
18	1932	