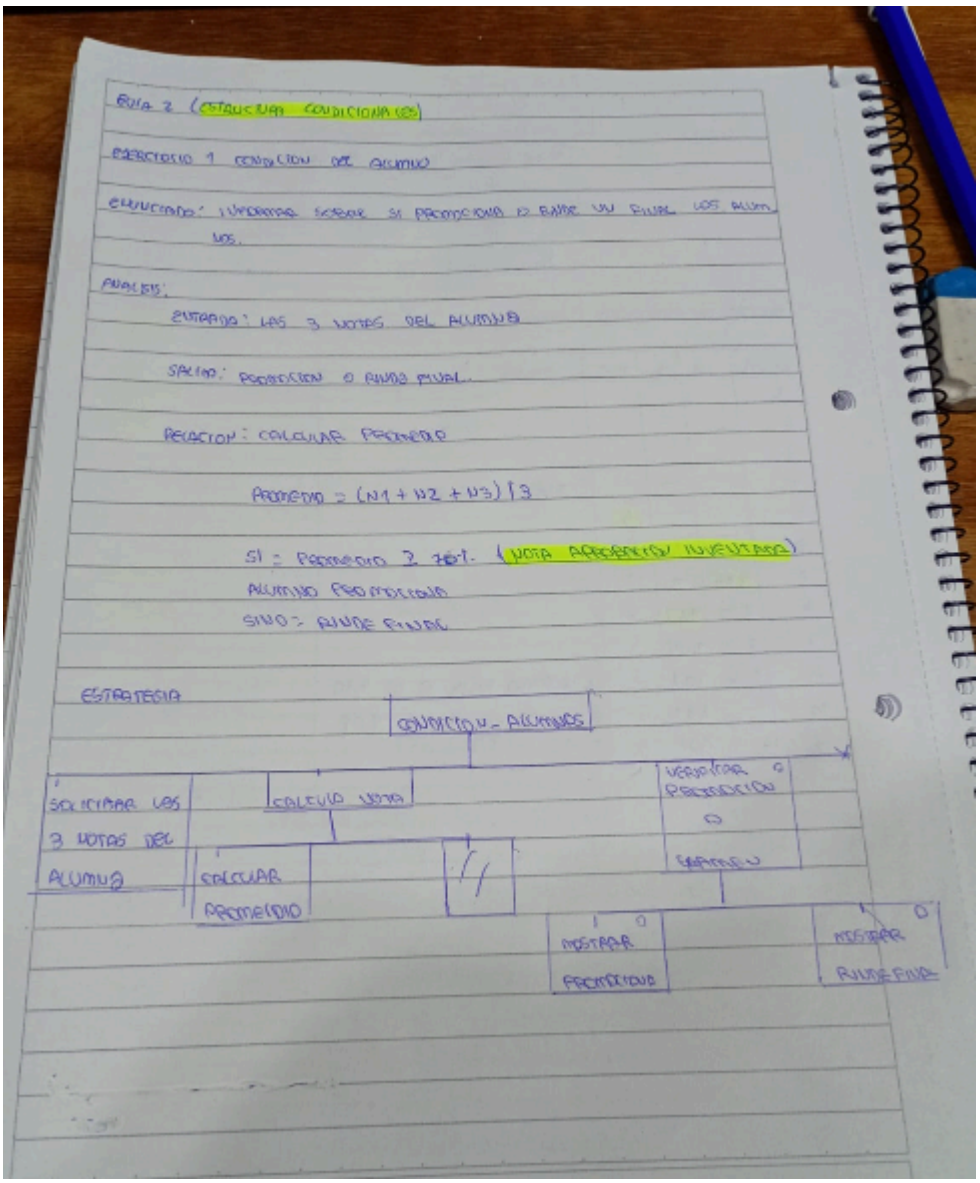

ambiente

varable	tipo	descripcion
n1	real	nota numero 1
n2	real	nota numero 2
n3	real	nota numero 3
promedio	real	calculo de la 3 notas

pseudocodigo

```
Proceso condicion_alumnos
    definir n1,n2,n3, promedio como real;
    Escribir "ingrese las 3 notas del alumno (con anotacion de 1 al 100)";
    Leer n1,n2,n3;
    promedio ← (n1+ n2+ n3) /3;
    Si promedio ≥ 70 Entonces
        Escribir "el alumno promociona la materia";
    SiNo
        Escribir "el alumno rinde el final";
    FinSi
FinProceso
```

diagrama de flujo

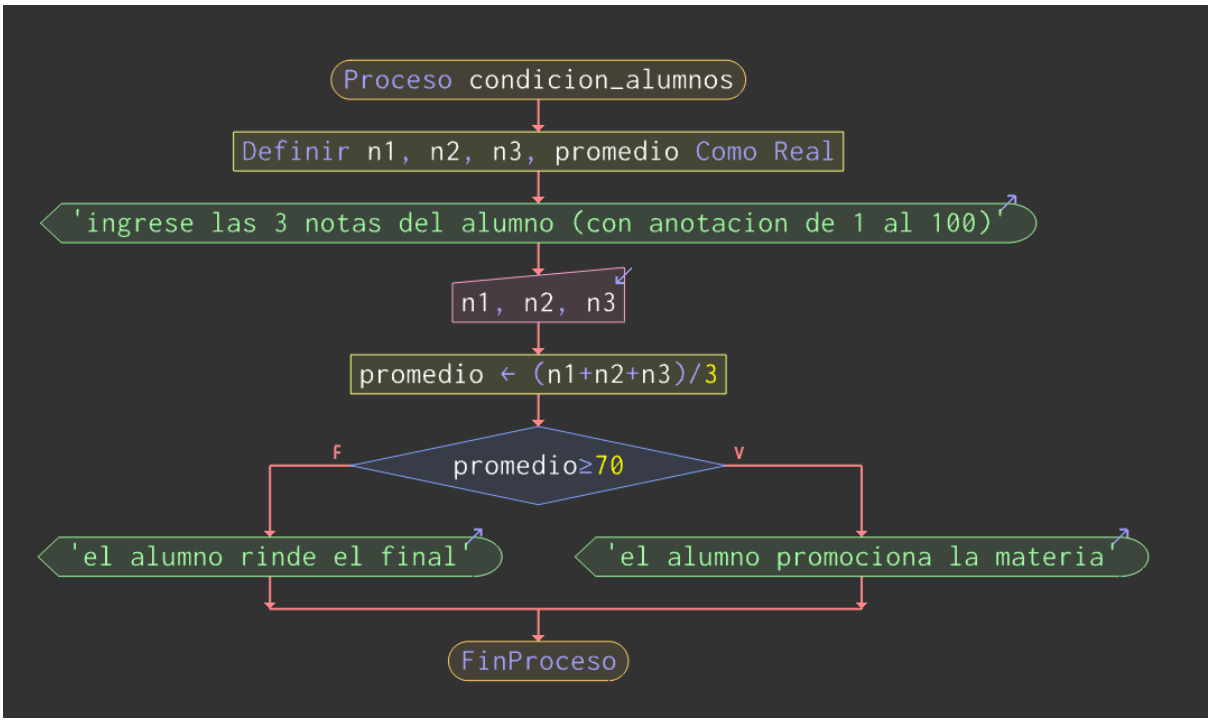

seguimiento

linea	n1	n2	n3	promedio	salida
1					
2					
3					"ingrese las 3 notas del 1 al 100 de los alumnos"
4	70	40	100		
5	70	40	100	70	
6	70	40	100	70	verificacion de promocion o examen
7	70	40	100	70	"el alumno promociona"
8	70	40	100	70	
9	70	40	100	70	
10	70	40	100	70	
11	70	40	100	70	

seguimiento caso 2

linea	n1	n2	n3	promedio	salida
1					
2					
3					"ingrese las 3 notas del 1 al 100 de los alumnos"
4	30	20	60		
5	30	20	60	36.6...	
6	30	20	60	36.6...	verificacion de promocion o examen
7	30	20	60	36.6...	"el alumno rinde examen final"
8	30	20	60	36.6...	
9	30	20	60	36.6...	
10	30	20	60	36.6...	
11	30	20	60	36.6...	