

UCASAL

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA

Materia: Lenguajes IV

Año: 2026

Profesor/es:

Delgado, Alejandro.

Alumno:

Benitez, Angel Gabriel. - D.N.I:

45.597.294


Search
Update
Welcome
index.html
Ejemplo Blobs
script.js
style.css
file:///c%3A/Users/angel/OneDrive/Desktop/Lenguajes%204/Tr...
Ejemplo de uso de Blobs
Crear Blob de texto
Descargar Blob
Usar Slice
Resultado de Slice: 'Hola, este es un archivo de texto creado con '

angel > OneDrive > Desktop > Lenguajes 4 > Trabajos Practicos > TP4 Lenguajes 4 Blob > JS script.js

```
// Variable global para almacenar el Blob
let miBlob;

// Función 1: Crear el Blob
function crearBlob() {
  // Creamos un texto de prueba
  const contenido = "Hola, este es un archivo de texto creado con un B

  // Instanciamos el Blob indicando que es texto plano
  miBlob = new Blob([contenido], { type: 'text/plain' });

  document.getElementById("resultado").innerText = "Blob creado correc
}

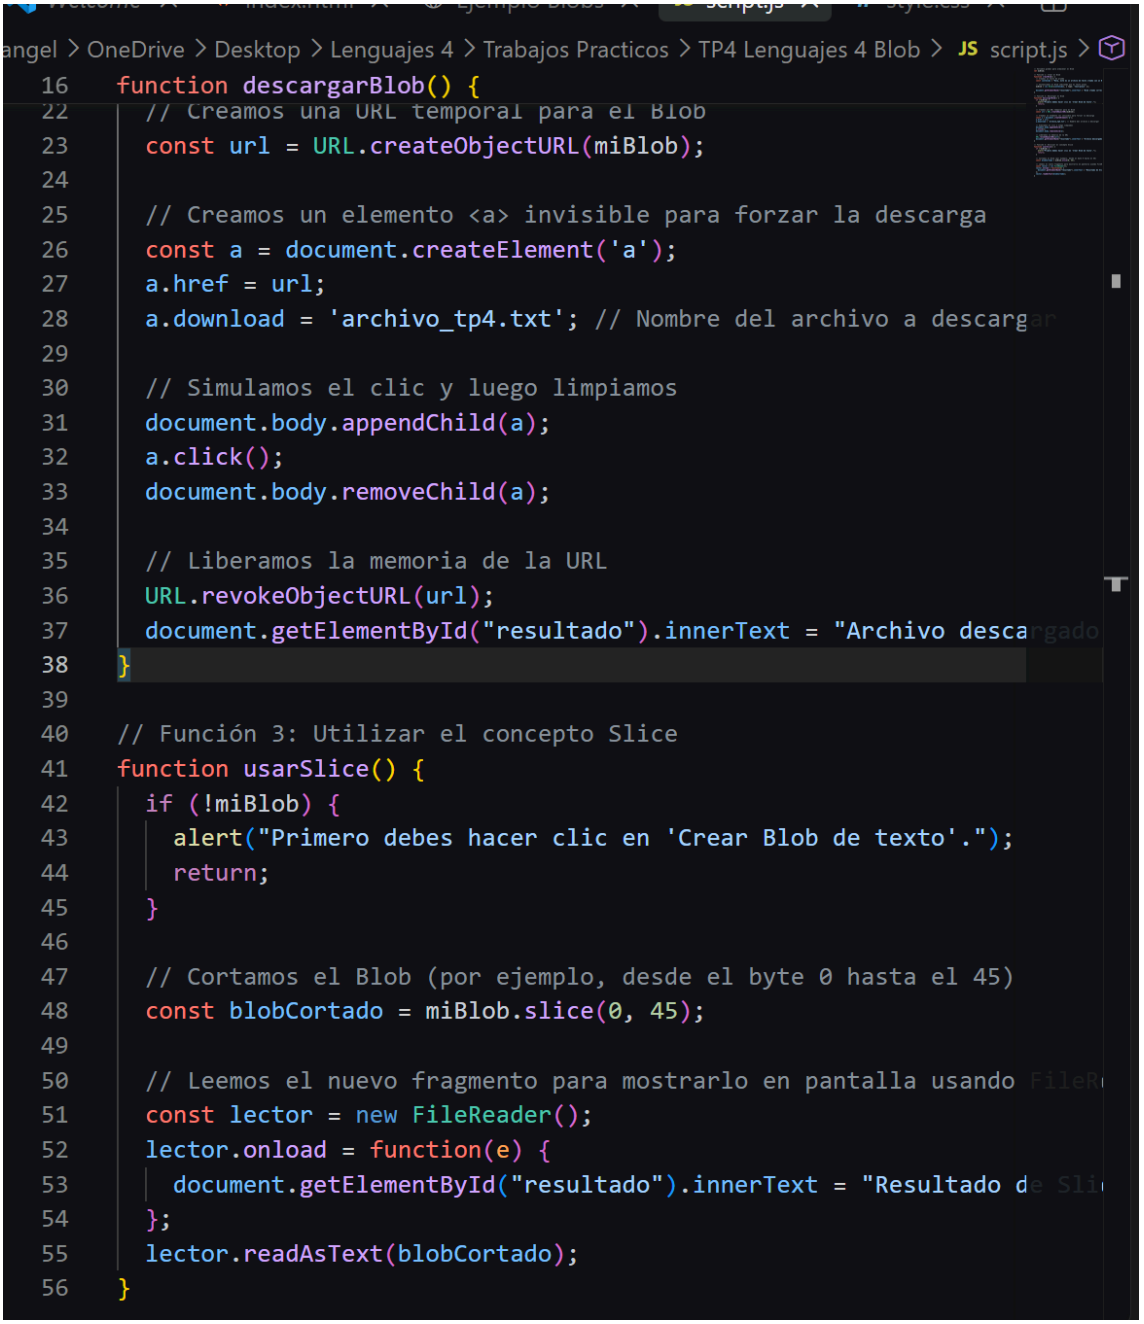
// Función 2: Descargar el Blob
function descargarBlob() {
  if (!miBlob) {
    alert("Primero debes hacer clic en 'Crear Blob de texto'.");
    return;
  }

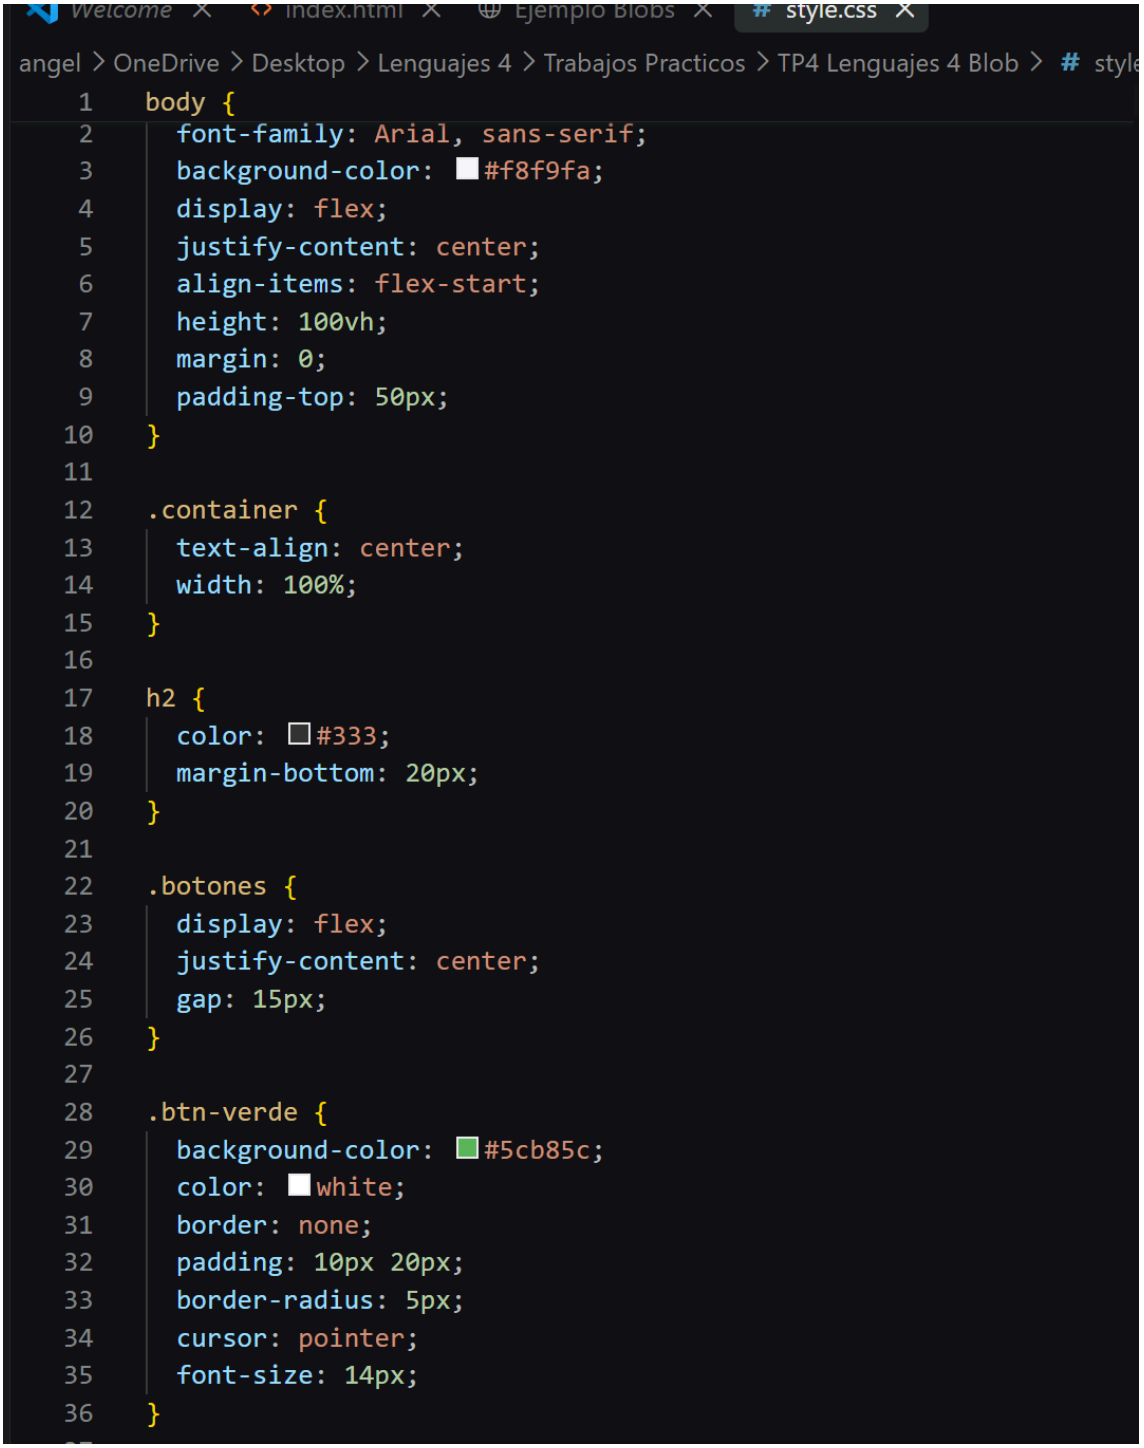
  // Creamos una URL temporal para el Blob
  const url = URL.createObjectURL(miBlob);

  // Creamos un elemento <a> invisible para forzar la descarga
  const a = document.createElement('a');
  a.href = url;
  a.download = 'archivo_tp4.txt'; // Nombre del archivo a descargar

  // Simulamos el clic y luego limpiamos
  document.body.appendChild(a);
  a.click();
  document.body.removeChild(a);

  // Liberamos la memoria de la URL
  URL.revokeObjectURL(url);
```


angel > OneDrive > Desktop > Lenguajes 4 > Trabajos Practicos > TP4 Lenguajes 4 Blob > JS script.js
function descargarBlob() {
// Creamos una URL temporal para el Blob
const url = URL.createObjectURL(miBlob);
// Creamos un elemento <a> invisible para forzar la descarga
const a = document.createElement('a');
a.href = url;
a.download = 'archivo_tp4.txt'; // Nombre del archivo a descargar
// Simulamos el clic y luego limpiamos
document.body.appendChild(a);
a.click();
document.body.removeChild(a);
// Liberamos la memoria de la URL
URL.revokeObjectURL(url);
document.getElementById("resultado").innerText = "Archivo descargado
}
// Función 3: Utilizar el concepto Slice
function usarSlice() {
if (!miBlob) {
alert("Primero debes hacer clic en 'Crear Blob de texto'.");
return;
}
// Cortamos el Blob (por ejemplo, desde el byte 0 hasta el 45)
const blobCortado = miBlob.slice(0, 45);
// Leemos el nuevo fragmento para mostrarlo en pantalla usando FileR
const lector = new FileReader();
lector.onload = function(e) {
document.getElementById("resultado").innerText = "Resultado de Sli
};
lector.readAsText(blobCortado);
}

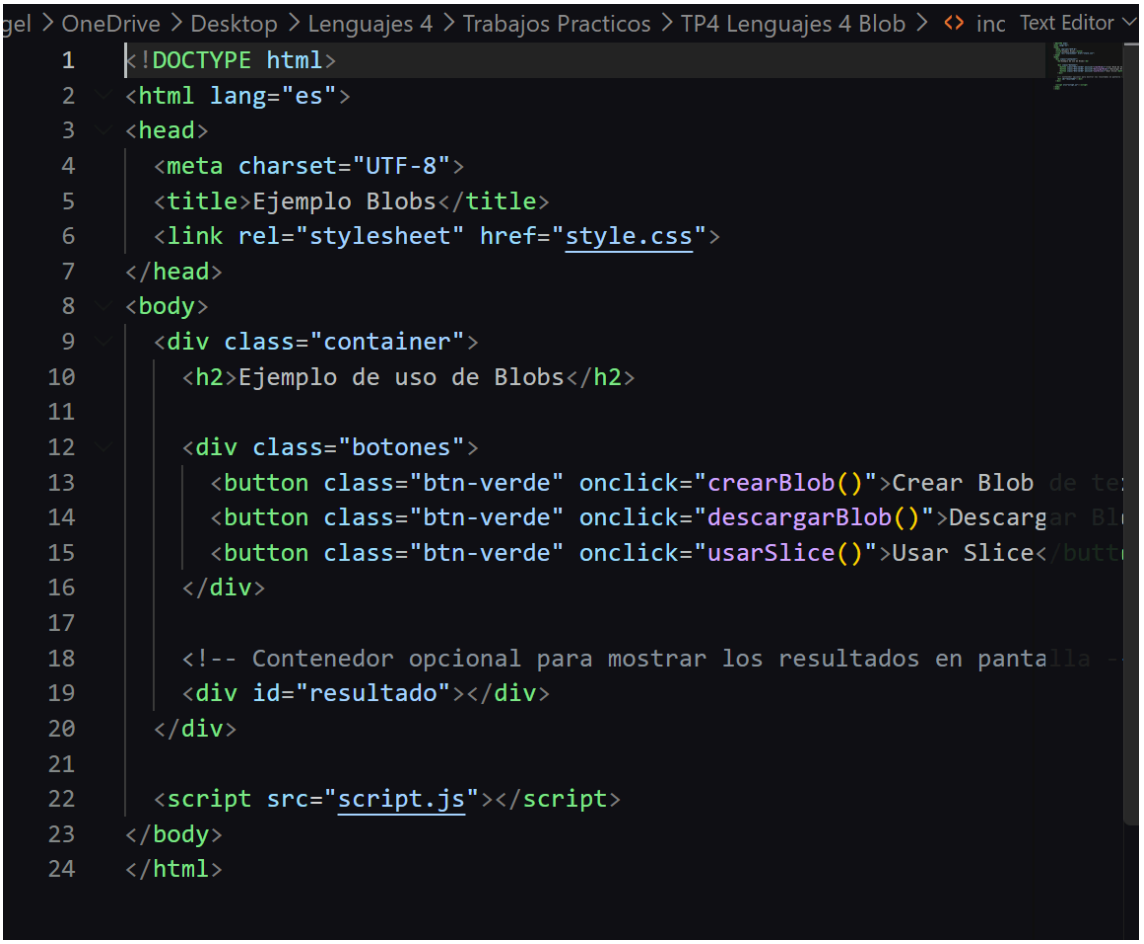

Welcome
index.html
Ejemplo Blobs
style.css
angel > OneDrive > Desktop > Lenguajes 4 > Trabajos Practicos > TP4 Lenguajes 4 Blob > # style
1 body {
2 font-family: Arial, sans-serif;
3 background-color: #f8f9fa;
4 display: flex;
5 justify-content: center;
6 align-items: flex-start;
7 height: 100vh;
8 margin: 0;
9 padding-top: 50px;
10 }
11
12 .container {
13 text-align: center;
14 width: 100%;
15 }
16
17 h2 {
18 color: #333;
19 margin-bottom: 20px;
20 }
21
22 .botones {
23 display: flex;
24 justify-content: center;
25 gap: 15px;
26 }
27
28 .btn-verde {
29 background-color: #5cb85c;
30 color: white;
31 border: none;
32 padding: 10px 20px;
33 border-radius: 5px;
34 cursor: pointer;
35 font-size: 14px;
36 }

```css

.btn-verde {
  background-color: #5cb85c;
  color: white;
  border: none;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
  font-size: 14px;
}

.btn-verde:hover {
  background-color: #4cae4c;
}

#resultado {
  margin-top: 20px;
  color: #555;
  font-weight: bold;
}
```


gel > OneDrive > Desktop > Lenguajes 4 > Trabajos Practicos > TP4 Lenguajes 4 Blob > inc Text Editor
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Ejemplo Blobs</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<h2>Ejemplo de uso de Blobs</h2>

<button class="btn-verde" onclick="crearBlob()">Crear Blob
<button class="btn-verde" onclick="descargarBlob()">Descarg
<button class="btn-verde" onclick="usarSlice()">Usar Slice

<!-- Contenedor opcional para mostrar los resultados en panta

<script src="script.js"></script>
</body>
</html>