


BÀI TẬP

PHẦN CISCO CĂN BẢN

Bài 1 : Cho mô hình như sau :

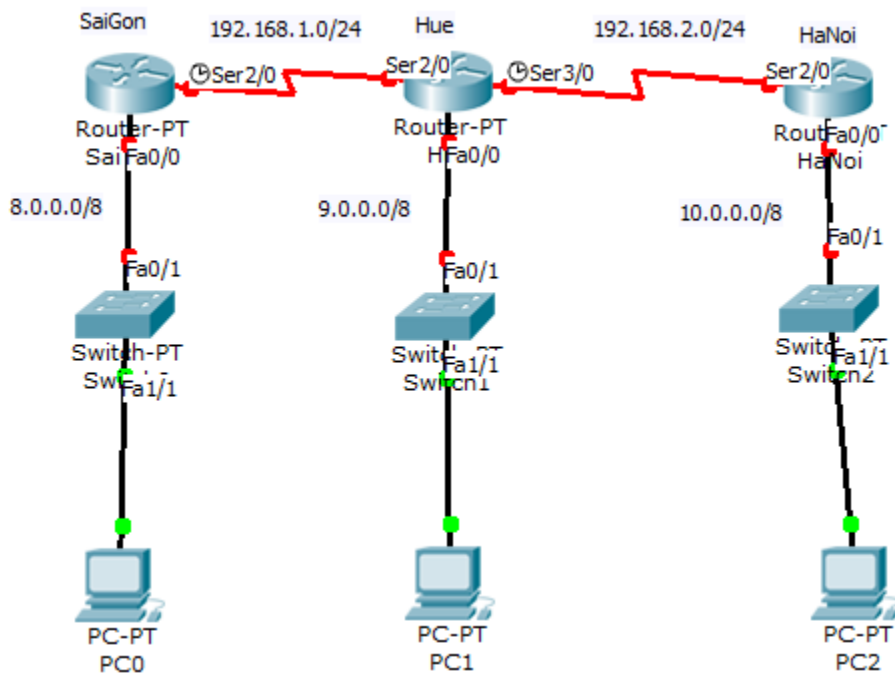

Yêu cầu :

Đặt tên của các router theo như mô hình trên.

Đặt banner “Day la router <<tên router>>” cho các router trên.

Đặt Pass cho enable mode và console mode cho các router trên.

Thực hiện mã hóa password cho các pass đã đặt.

Đặt IP cho các interfaces tương ứng với mô hình.

Kiểm tra sự liên thông của các router.

Gợi ý:

Router SaiGon

Router0

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
SAIGON(config)#  
SAIGON(config)#service en  
SAIGON(config)#service encr  
SAIGON(config)#service ?  
    dhcp          Enable DHCP server and relay agent  
    nagle          Enable Nagle's congestion control algorithm  
    password-encryption Encrypt system passwords  
    timestamps     Timestamp debug/log messages  
SAIGON(config)#service se  
SAIGON(config)#service pass  
SAIGON(config)#service password-encryption  
SAIGON(config)#  
SAIGON(config)#  
SAIGON(config)#int  
SAIGON(config)#interface ser2/0  
SAIGON(config-if)#  
SAIGON(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0  
SAIGON(config-if)#cl  
SAIGON(config-if)#cl  
SAIGON(config-if)#clock ra  
SAIGON(config-if)#clock rate 64000  
SAIGON(config-if)#no sh  
  
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down  
SAIGON(config-if)#  
SAIGON(config-if)#  
SAIGON(config-if)#int  
SAIGON(config-if)#inte  
SAIGON(config-if)#inter  
SAIGON(config-if)#ex  
SAIGON(config)#  
SAIGON(config)#int  
SAIGON(config)#interface fa0/0  
SAIGON(config-if)#ip add 8.0.0.1 255.0.0.0  
SAIGON(config-if)#no sh  
  
SAIGON(config-if)#  
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up  
  
SAIGON(config-if)#  
SAIGON(config-if)#  
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up
```

Copy Paste

Windows taskbar: 8:30 AM 10/9/2018

Router Hue

Router1

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
Router(config)#  
Router(config)#int  
Router(config)#hos  
Router(config)#hostname HUE  
HUE(config)#  
HUE(config)#  
HUE(config)#int  
HUE(config)#interface ser2/0  
HUE(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0  
HUE(config-if)#no sh  
  
HUE(config-if)#  
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up  
  
HUE(config-if)#  
HUE(config-if)#  
HUE(config-if)#  
HUE(config-if)#int fa0/0  
HUE(config-if)#  
HUE(config-if)#i  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up  
p ad  
% Incomplete command.  
HUE(config-if)#  
HUE(config-if)#  
HUE(config-if)#ip add 9.0.0.1 255.0.0.0  
HUE(config-if)#  
HUE(config-if)#no sh  
  
HUE(config-if)#  
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up  
  
HUE(config-if)#  
HUE(config-if)#  
HUE(config-if)#int ser3/0  
HUE(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0  
HUE(config-if)#no sh  
  
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial3/0, changed state to down  
HUE(config-if)#  
HUE(config-if)#  
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial3/0, changed state to up  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial3/0, changed state to up
```

Copy Paste

Windows taskbar: 8:31 AM 10/9/2018


Router HaNoi

```

Router2
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface
Router(config)#clock rate 64000
This command applies only to DCE interfaces
Router(config-if)#no sg
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up
Router(config-if)#
Router(config-if)#int fa0/0
Router(config-if)#ip add 19
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config-if)#
Router(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#ex
Router(config)#ex
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#
Router#
Router#ping 192.168.2.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/9/14 ms
Router#

```

Bài 2

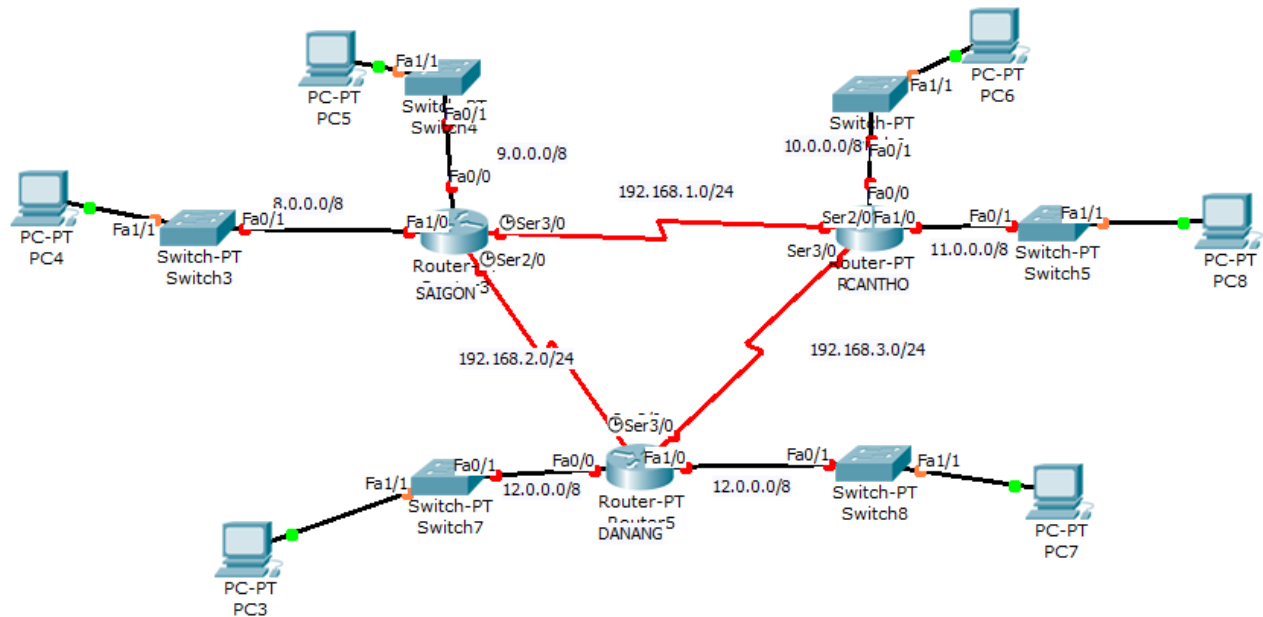

Yêu cầu :

Đặt tên của các router theo như mô hình trên.

Đặt banner “Day la router <<tên router>>” cho các router trên.


Đặt Pass cho enable mode và console mode cho các router trên.

Thực hiện mã hóa password cho các pass đã đặt.

Đặt IP cho các interfaces tương ứng với mô hình.

Kiểm tra sự liên thông của các router.

Bài 3 : Cho mô hình :

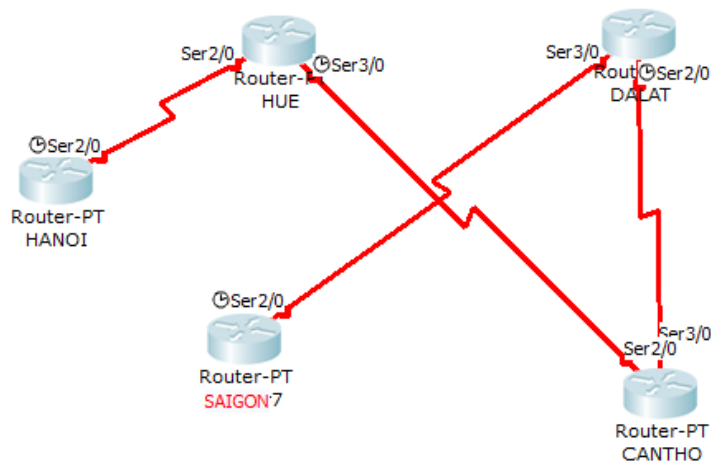

Yêu cầu :

Sinh viên tự thêm địa chỉ IP vào mô hình.

Đặt tên của các router theo như mô hình trên.

Đặt banner “Day la router <<tên router>>” cho các router trên.


Đặt Pass cho enable mode và console mode cho các router trên.

Thực hiện mã hóa password cho các pass đã đặt.

Đặt IP cho các interfaces tương ứng với mô hình.

Kiểm tra sự liên thông của các router.

Bài 4:

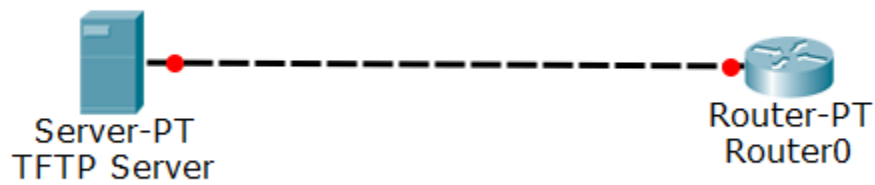

Với mô hình như trên, hãy tự đặt IP cho router và TFTP server. Hãy thực hiện các việc sau:

Thiết lập dịch vụ trên TFTP Server.

Cấu hình trên router, chép IOS sang TFTP server.

Thực hiện delete flash trên router.

Cấu hình chép IOS từ TFTP server sang Router.