Install MikroTik CHR Pada Virtualbox

MikroTik Cloud Hosted Router (CHR) merupakan sistem operasi RouterOS yang dirancang untuk dijalankan pada lingkungan virtualisasi. Pada lab ini, CHR digunakan sebagai router virtual yang menghubungkan beberapa jaringan dalam lingkungan Red & Blue Team Lab.


Instalasi dilakukan menggunakan VirtualBox dengan memanfaatkan file virtual disk berformat VDI yang disediakan oleh MikroTik.

1. Download MikroTik CHR

Tahap pertama adalah mengunduh image MikroTik CHR yang akan digunakan sebagai virtual hard disk.

Langkah-langkah:

- Buka browser dan kunjungi halaman download resmi MikroTik.
    - Link : https://mikrotik.com/download/chr.
- Pilih versi Long-term,dalam implementasi lab yang digunakan adalah *versi 6.49.19*
- Pada bagian **INSTALL IMAGES**, pilih format **VDI**.

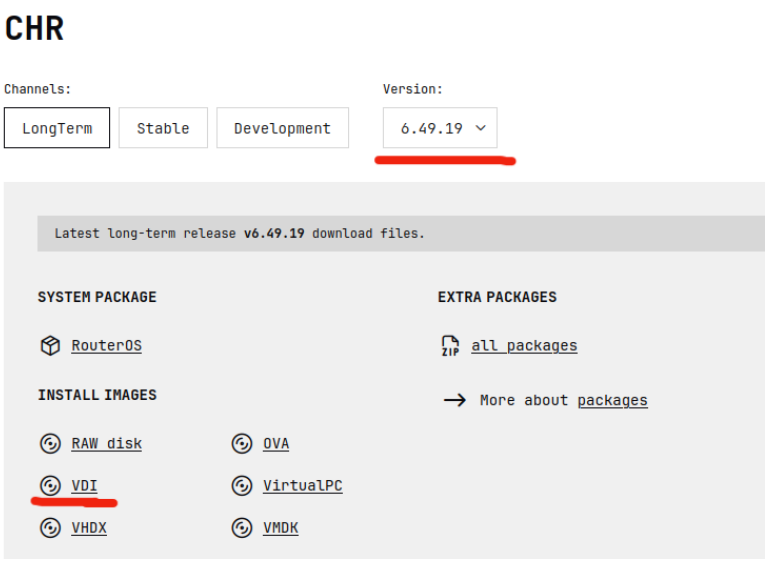

- Tunggu hingga proses download selesai.
- Ekstrak file ZIP yang telah diunduh hingga memperoleh file dengan ekstensi `.vdi`.



File VDI tersebut nantinya akan digunakan sebagai virtual hard disk pada VirtualBox.

2. Membuat Virtual Machine Baru


Setelah file CHR berhasil diunduh dan di ekstrak, buat virtual machine baru untuk menjalankan MikroTik CHR.

Langkah-langkah:

- Buka aplikasi Virtualbox.
- Klik tombol New.
- Dalam implementasi lab ini, konfigurasi Virtual Machine sebagai berikut:
    - VM Name: mikrotik1
    - OS: Linux
    - OS Distribution: Other Linux
    - Version: Other Linux (64-bit)

3. Mengatur Memory (RAM)


Pada bagian **Specify virtual hardware**, tentukan alokasi RAM untuk virtual machine. alokasi RAM yang digunakan untuk kebutuhan lab ringan adalah **64 Mb**:
alokasi **vCPU** cukup 1 *Thread* saja.

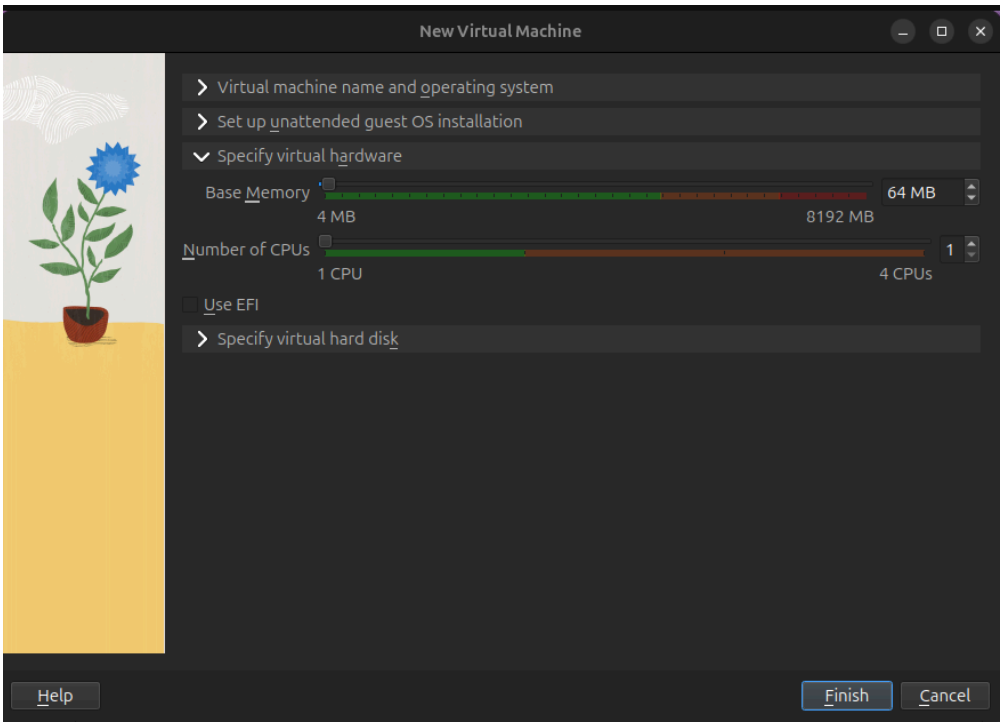


4. Menggunakan Virtual Hard Disk CHR

Pada tahap ini, VirtualBox perlu diarahkan ke file VDI MikroTik CHR yang telah diunduh sebelumnya.

- Pada bagian **Specify Virtual Hard Disk**, pilih opsi Use an *Existing Virtual Hard Disk File*.
- Klik ikon folder di sebelah kanan untuk membuka **Hard Disk Selector**.
- Pada jendela **Hard Disk Selector**, klik tombol **Add**.
- Cari lokasi file CHR dengan ekstensi .vdi yang telah diekstrak sebelumnya.

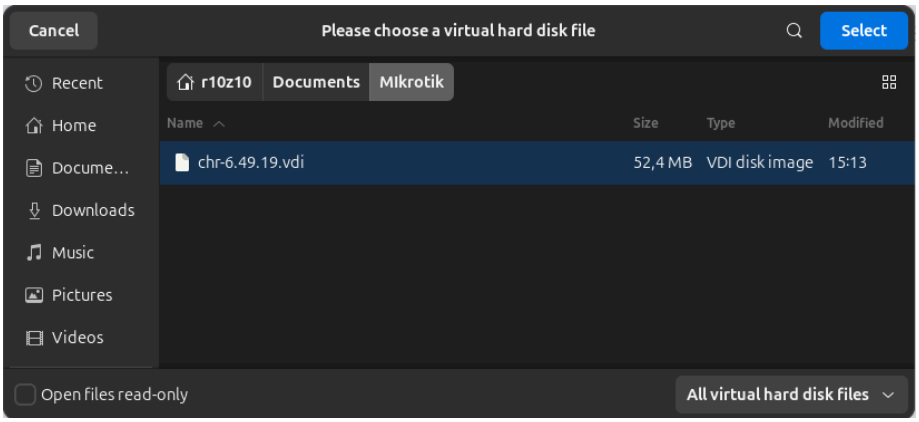

- Pilih file tersebut, kemudian klik **Select**.
- Setelah file muncul pada daftar **Hard Disk Selector**, pilih file CHR tersebut.
- Klik **Choose** untuk menggunakannya sebagai virtual hard disk.

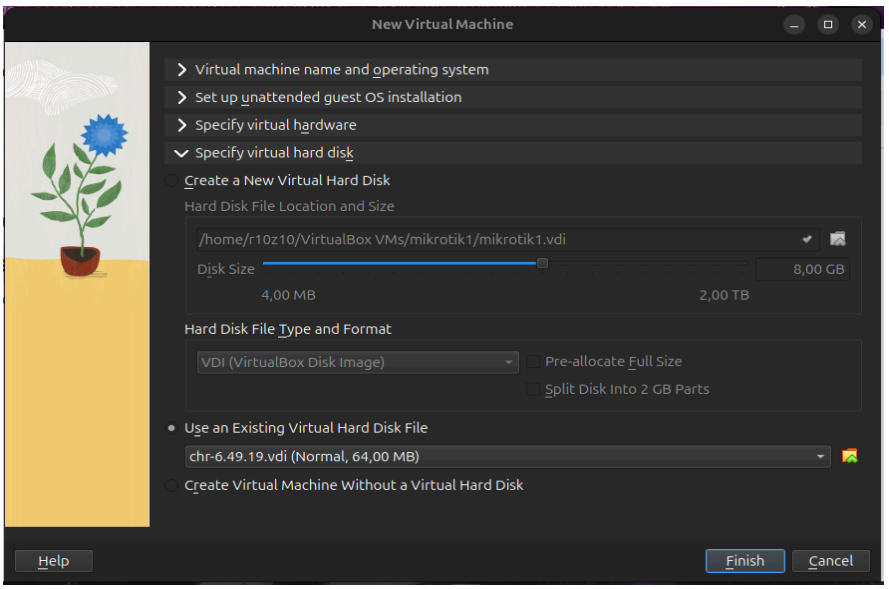


- Jika sudah,Klik Finish.

5. Menjalankan MikroTik CHR

Setelah virtual machine berhasil dibuat, jalankan CHR untuk memulai proses booting RouterOS.

Langkah-langkah:

- Pilih virtual machine MikroTik CHR pada daftar VirtualBox.
- Klik tombol **Start** dengan ikon panah hijau.
- Tunggu hingga proses booting selesai dan terminal RouterOS muncul.
- Ketika prompt login ditampilkan, masukkan kredensial default:
    - **username**: `admin`.
    - **password**: admin

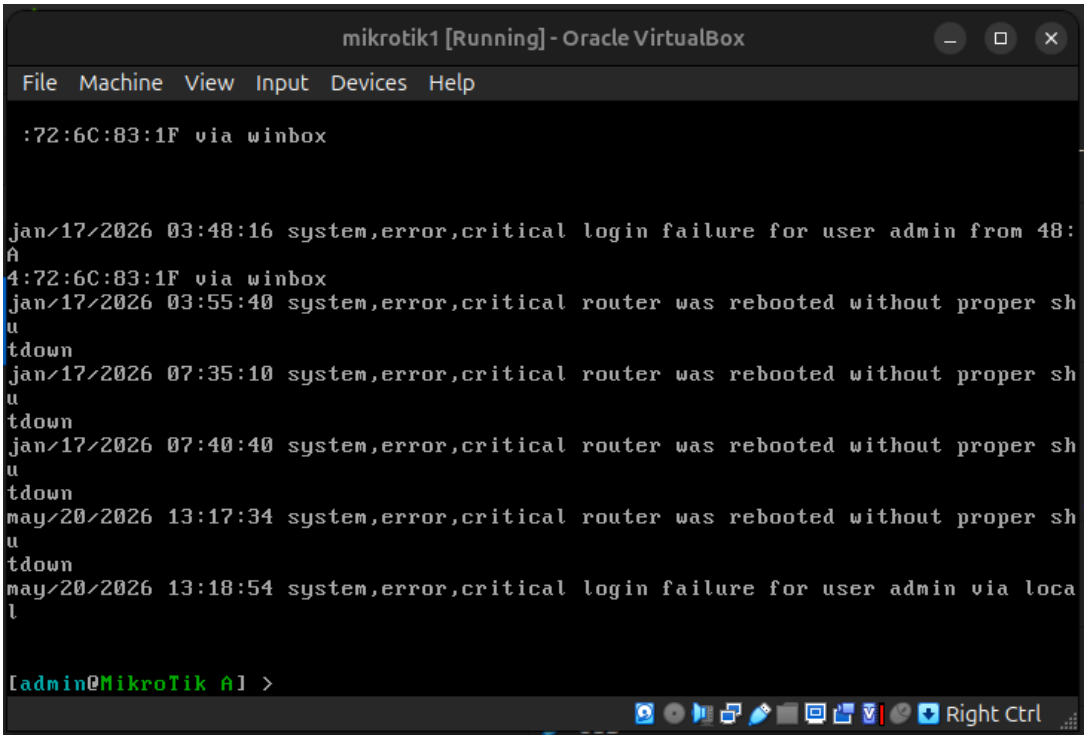

Jika berhasil login, terminal RouterOS akan menampilkan prompt MikroTik dan siap digunakan untuk konfigurasi berikutnya.