

Как обновить систему и модули в freePBX ?

13) Как обновить систему freePBX ?

Перед этим настоятельно рекомендую сделать бэкап системы, дабы не получить кирпич вместо Астериска!

Заходим Admin – Module admin – вкладка System Updates – нажимаем на кнопку Check Online (проверить обновления).

Summary

Scheduler and Alerts

Module Updates

System Updates

System Update Details

Current System Update Status:

Idle

Last Online Check Status:

Never (Unknown)

Last System Update:

Unknown (System updates not run since last reboot)

Updates Available:

No updates currently required!

Дальше нам вываливается список обновлений. Нажимаем «Update system».

Summary

Scheduler and Alerts

Module Updates

System Updates

System Update Details

Current System Update Status:

Idle

Last Online Check Status:

через 2 часа (Complete)

Last System Update:

Unknown (System updates not run since last reboot)


Updates Available:

16 RPMs available for upgrade

RPM Name	New Version	Installed Version
asterisk18.x86_64	18.26.4-1.sng7	18.16.0.1.sng7
asterisk18-addons.x86_64	18.26.4-1.sng7	18.16.0.1.sng7
asterisk18-addons-bluetooth.x86_64	18.26.4-1.sng7	18.16.0.1.sng7
asterisk18-addons-core.x86_64	18.26.4-1.sng7	18.16.0.1.sng7
asterisk18-addons-mysql.x86_64	18.26.4-1.sng7	18.16.0.1.sng7
asterisk18-addons-ooh323.x86_64	18.26.4-1.sng7	18.16.0.1.sng7
asterisk18-core.x86_64	18.26.4-1.sng7	18.16.0.1.sng7
asterisk18-curl.x86_64	18.26.4-1.sng7	18.16.0.1.sng7
asterisk18-dahdi.x86_64	18.26.4-1.sng7	18.16.0.1.sng7
asterisk18-doc.x86_64	18.26.4-1.sng7	18.16.0.1.sng7
asterisk18-odbc.x86_64	18.26.4-1.sng7	18.16.0.1.sng7
asterisk18-ogg.x86_64	18.26.4-1.sng7	18.16.0.1.sng7
asterisk18-resample.x86_64	18.26.4-1.sng7	18.16.0.1.sng7
asterisk18-voicemail.x86_64	18.26.4-1.sng7	18.16.0.1.sng7
asterisk18.0-freepbx_asterisk_modules.x86_64	3.0-1.sng7	1.0.1.sng7
sangoma-pbx16.noarch	2306-1.sng7	2302.1.sng7


Проверить он-лайн

По окончании обновления мы увидим примерно вот такое окно. Нажимаем «ОК» и перезагружаем сервер, дабы убедиться, что всё работает.

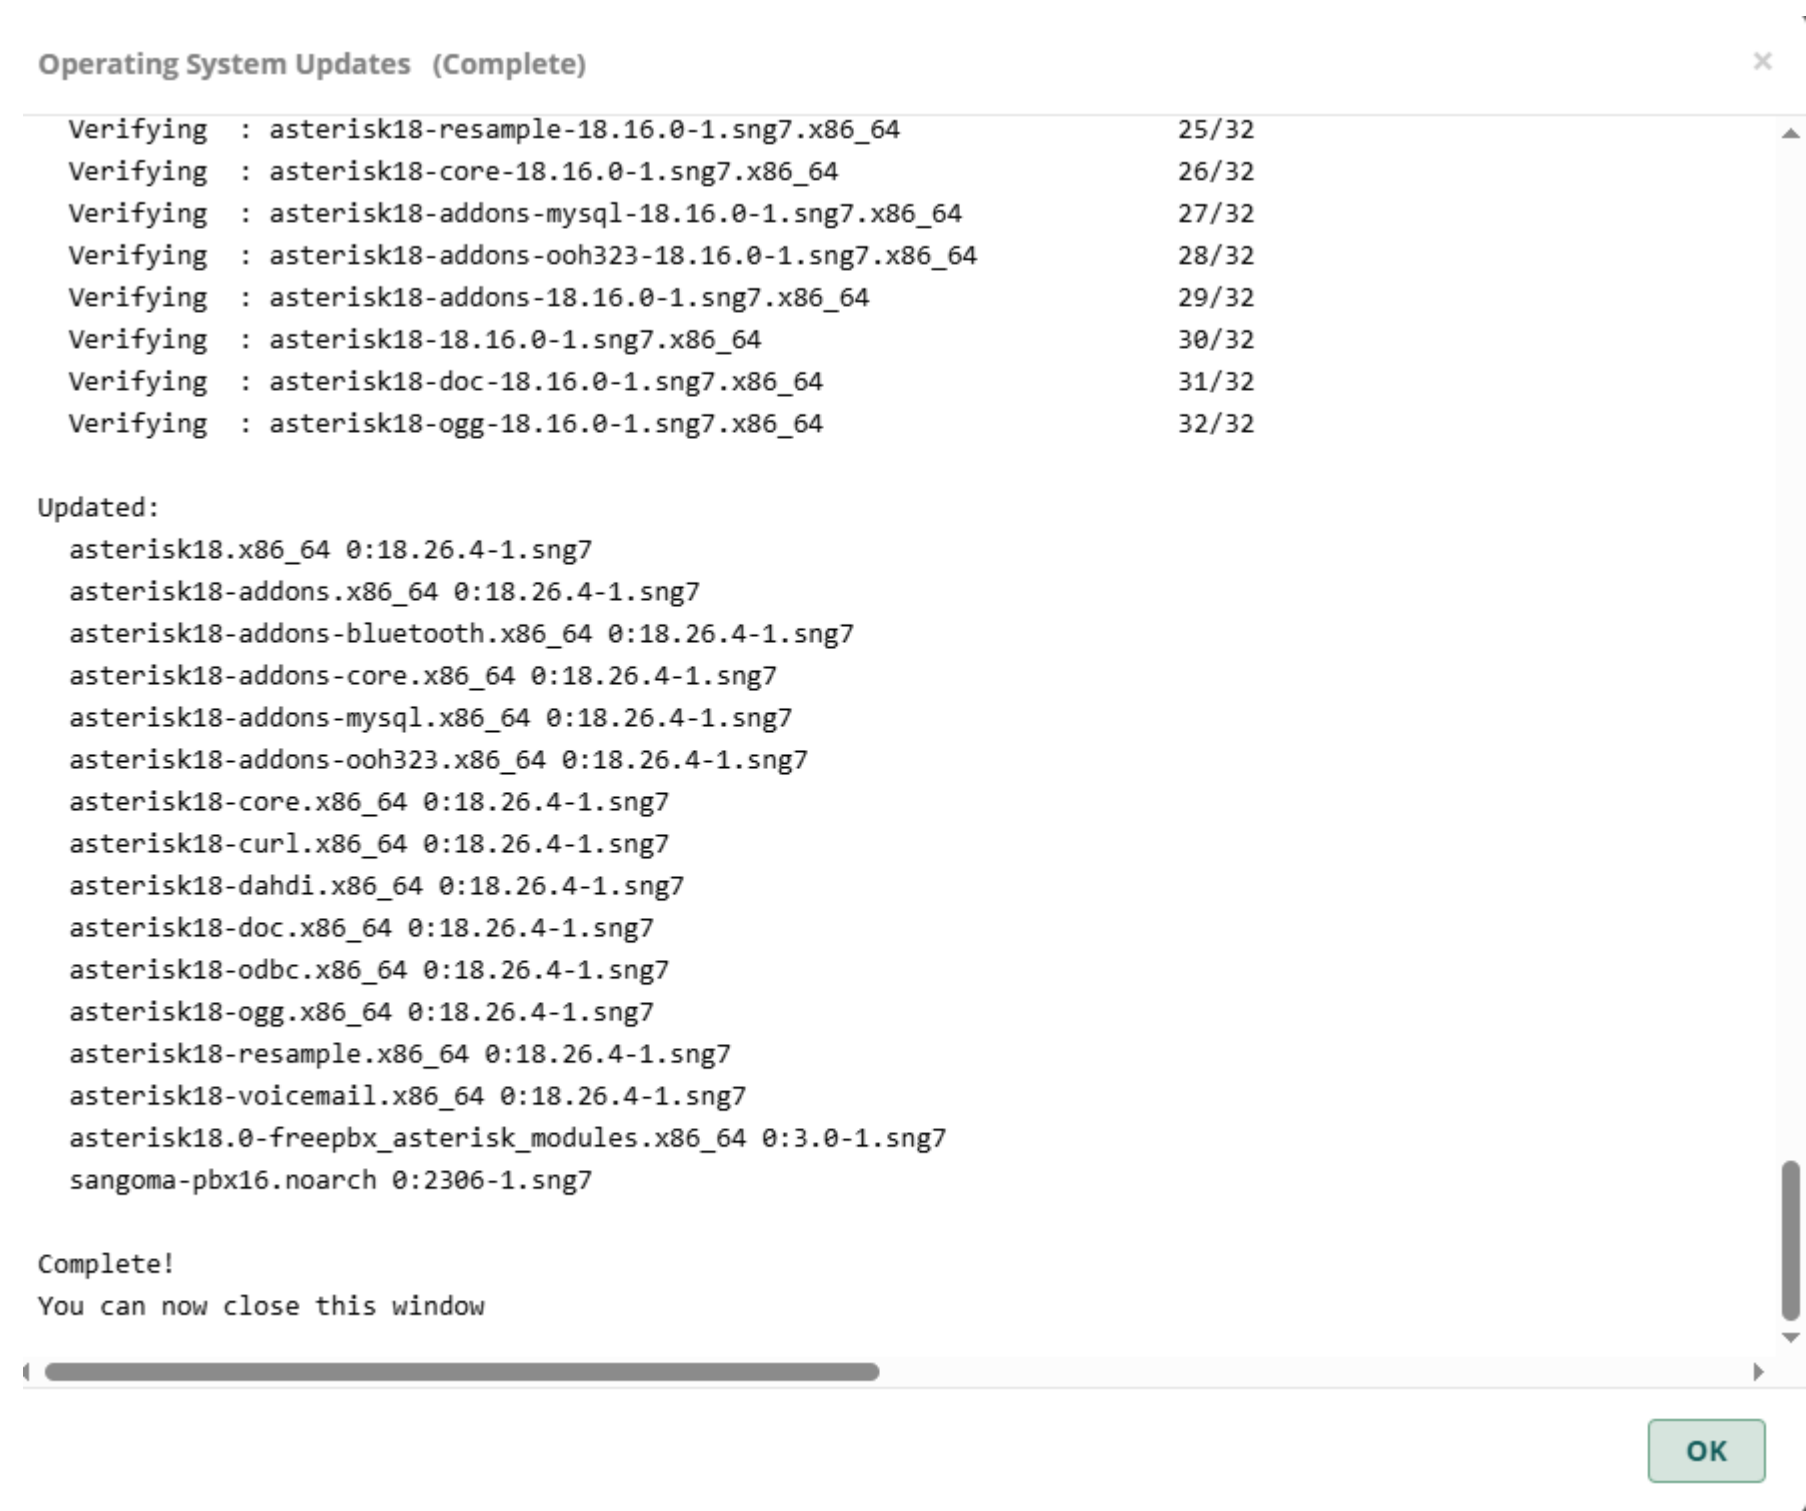


14) Как обновить модули в freePBX ?

Что делать, если мы видим в дашбоарде примерно вот такую картину ?

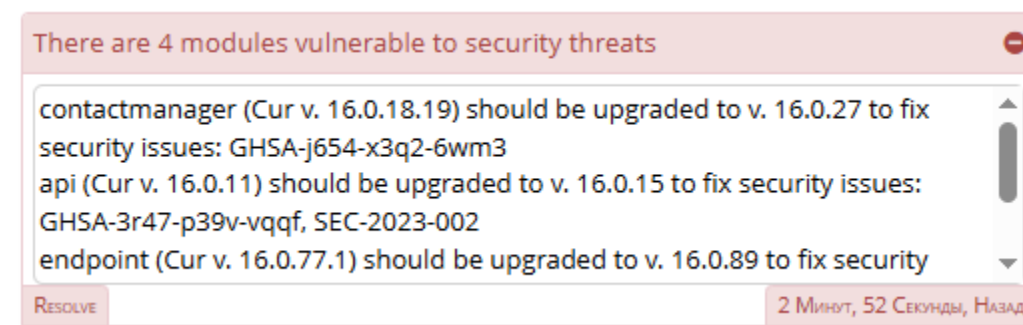

*Сразу предупрежу, что некоторые модули платные и обновить их на халяву нельзя.
Цена на Endpoint Manager, например, может достигать до 200\$*

Переходим в Admin – Module Admin

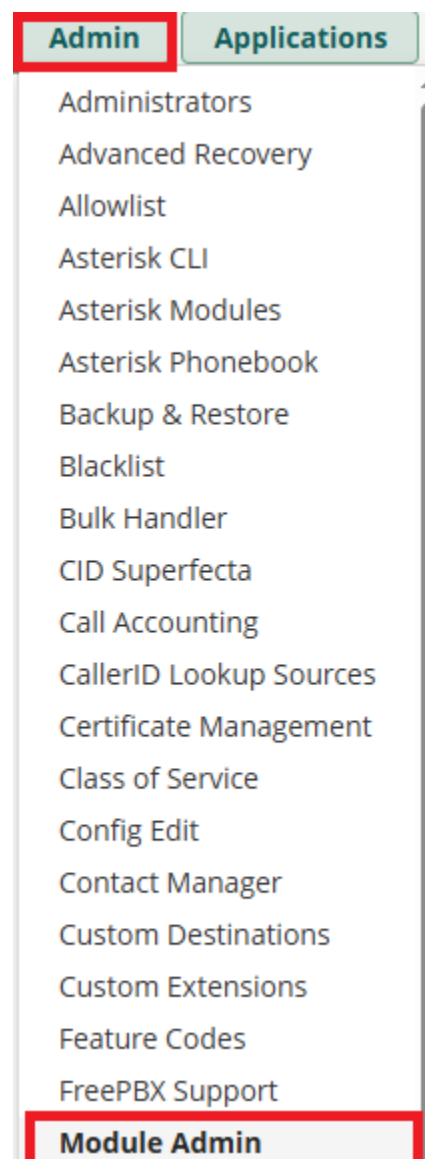

Выбираем «**Standard**» и нажимаем **Check Online** (проверка обновлений). Далее нужно будет подождать, тут зависит от скорости вашего интернета.

После этого подгрузится список доступных обновлений. В нём сразу будет видно, кто бесплатный, а кто за деньги 😊

Главным образом, смотрите, чтобы на программном пакете всегда стоял шильдик «**STABLE**».



Разворачиваем нужный модуль и выбираем параметр «**Download and Upgrade to версия такая-то**».

▼ PBX API

16.0.11

Stable

Sangoma Technologies Corporation

AGPLv3+

Online upgrade available (16.0.15)

Vulnerable, Requires: 16.0.15

Info

Changelog

Previous

Publisher: Sangoma Technologies Corporation

Repository: standard

Packaged (Released): 09/04/25

License: AGPLv3+

Signature Status: Good (What Does this Mean?)

Fixes Vulnerabilities: GHSA-3r47-p39v-vqqf, SEC-2023-002

Description: The API module allows administrators to configure and manage FreePBX remotely through automated. As an administrator you can use other languages to control your PBX system

More info: Get help for PBX API

Track:

Stable

Action:

No Action

Download and Upgrade to 16.0.15

Disable

Uninstall

Remove

Отлично, теперь снова листаем наверх и нажимаем на кнопку «**Process**».




Нажимаем на неё и подтверждаем установку. Внутри будет ещё одна кнопка, либо «**Confirm**», либо «**Install**». Одним словом, для установки обновления.

После этого нажимаем «Return» и возвращаемся к дашборду. После этого рекомендуется перезагрузить сервер с Астериском, чтобы проверить, что всё установилось и работает корректно.

15) Как обновить модули, доступные для он-лайн обновления ?


Одним словом, вот эти вот штуки:

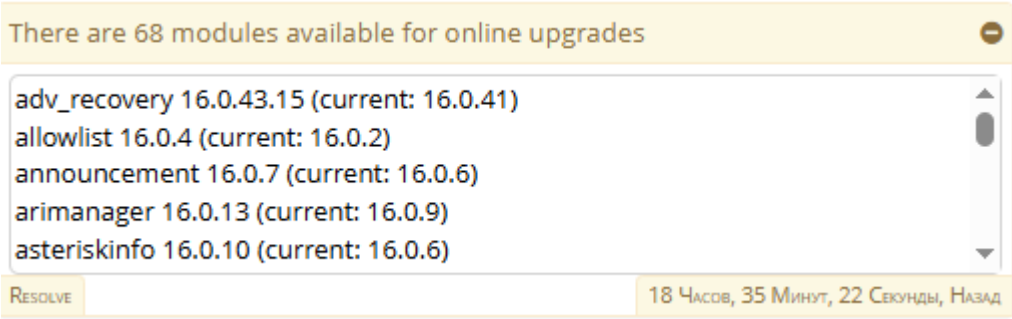

На данном этапе надо быть очень внимательным, так как можно легко окирпичить систему!

Итак, переходим во вкладку Admin – Module Admin – Выбираем закладку «**Module Updates**» - выбираем «**Standard**» (только стандартные модули) –

нажимаем на кнопку «**Check Online**» (проверить обновления) и немного ждём пока они подгрузятся.

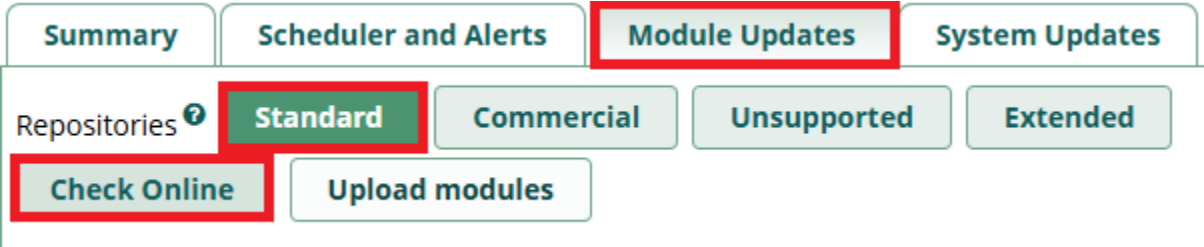

Дальше ставим галочку «**Show only upgradable**» (показать только обновляемые).

SummaryScheduler and AlertsModule UpdatesSystem Updates

Repositories ⓘStandardCommercialUnsupportedExtended

Manage local modules☒ Show only upgradeable

Нажимаем кнопку «**Upgrade all**» (обновить всё).

SummaryScheduler and AlertsModule UpdatesSystem Updates

Repositories ⓘStandardCommercialUnsupportedExtended

Manage local modules☒ Show only upgradeable

Download all

Upgrade all

Момент истины! Вот здесь желательно пролистать весь список и посмотреть, на каких программных пакетах стоит надпись «**Missing Requirements**».

Она будет выделена красным. Она означает, что у вас в системе не хватает каких-то зависимостей для установки данного программного пакета.

Например, для обновления User Control Panel до версии 16.0.38.13 нужен freePBX 16.0.37, а если же у нас установлен 16.0.33, можно легко сломать систему.

Полностью, или частично. Поэтому везде, где написано «**Missing Requirements**» ставим «**No Action**» (НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ).

▼ User Control Panel

16.0.33

Stable

Sangoma Technologies Corporation

AGPLv3+

Online upgrade available (16.0.38.13)

Info

Changelog

Previous

Publisher: Sangoma Technologies Corporation

Repository: standard

Packaged (Released): 09/02/25

License: AGPLv3+

Signature Status: Good (What Does this Mean?)

Description: The user control panel is a way for users to control call handling and personal settings from a web browser.

More info: [Get help for User Control Panel](#)

Missing Requirements:

- FreePBX version 16.0.37 or higher is required, you have 16.0.33

Track: ?

Stable

Action: ?

No Action

Download and Upgrade to 16.0.38.13

Disable

Uninstall

Remove

После того, как на всех подобных элементах проставим «**No Action**», листаем в самый верх и нажимаем «**Process**» - «**Confirm**» и ждём выполнения обновления.

Обновляться, скорее всего, будет довольно долго.

После того, как обновится нажимаем «Return».

Status

Please wait while module actions are performed

vqplus installed successfully

Downloading and Installing webrtc

Downloading webrtc 2947840 of 2948203 (100%)

Installing webrtc

Untarring..Done

Updating tables webrtc_clients...Done

Generating CSS...Done

webrtc installed successfully

Updating Hooks...Done

Return

После установки некоторых модулей, возможно, появится сообщение о том, что нужно перезагрузить Апач. Нажимаем «Restart» и «Apply config».

← → ↻ ⚠ Не защищено 10.21.32.15/admin/config.php?display=modules&httpdRestart=check



Admin

Applications

Connectivity

Dashboard

Reports

Settings

UCP

Some of the recently updated modules needs apache service to restart to work properly, so please restart the apache service.

Restart

После этого желательно перезагрузить сервер с Астериском и проверить, что всё работает.