

```
In [33]: # Numpy für bessere Berechnungen
import numpy as np
from numpy import exp, sqrt, log, pi
from uncertainties import unumpy as unp

# Weiteres für bessere Rechnungen
import pylab as py

from decimal import Decimal, ROUND_CEILING, getcontext # Besonders für sig. Runden
import math

# Berechnungen und Plotting
from scipy import odr
import scipy.optimize
import scipy.constants as c
from scipy.optimize import curve_fit
from scipy.stats import chi2
from scipy.stats import poisson
from scipy.integrate import quad
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.signal import argrelextrema, argrelemin, argrelemax
from scipy.special import factorial

%matplotlib widget
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.mlab as mlab
import matplotlib.transforms as transforms

# Zum Auslesen von Dateien und ähnlichem
import os
import os.path
from pathlib import Path

import pandas as pd # Auch wichtig für den Latex Export
from pytexit import py2tex
import csv
import re
from typing import List

# Besseres Funktionen handling
import sympy as sp
from sympy import separatevars

# Display und Output
from IPython.display import display, Math, Latex, HTML

# Grafiken in EU-Größen ausgeben
def figsize_cm(width_cm, height_cm):
    return (2*width_cm / 2.54, 2*height_cm / 2.54)
```

```
def comma_to_float(valstr):
    return float(valstr.replace(',', '.'))
```

```
In [34]: currentversuch = "212"
base = Path.cwd()
Messwerte_path = Path(base.parent.parent.parent/"Messwerte"/currentversuch)    # initializing paths
Ausgabe_path = Path(base/"Diagramme")
print(Messwerte_path)
print(Ausgabe_path)
```

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2.1\Messwerte\212

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2.1\Auswertungen\Code\212\Diagramme

Runden signifikanter Stellen

```
In [35]: def round_sig_digs(val, errVal):
    """
    Funktion zur Rundung eines Fehlers und die Anpassung des Messwertes daran. Diese Funktion wurde etwas umständlicher
    geschrieben, da python mit Floats und Runden schnell in Probleme rennt. Daher musste hier mit dezimal gearbeitet werden.
    Zudem sollten besonders kleine und große Messwerte in der Dezimalschreibweise geschrieben werden, damit diese auch
    für Protokolle geeignet sind.

    Parameter
    -----
    **val** : float
        Messwert

    **errVal** : float
        Ungenauigkeit des Messwertes

    Return
    -----
    **value_rounded** : str
        Gerundeter Messwert

    **error_rounded** : str
        Gerundete Ungenauigkeit des Messwertes

    **res** : str
        "Messwert \\pm Fehler"
    """

    # Daten zu Dezimal wechseln, da Floats probleme machen
    val = Decimal(str(val))
    errVal = Decimal(str(errVal))

    exp = int(math.floor(math.log10(float(errVal))))    # Die erste signifikante Stellenposition wird anhand des errVal bestimmt

    if round(float(errVal / (Decimal(10) ** exp))) < 3:    # wenn 1,2,3 erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite Nachkommastellenposition hinzu
        exp -= 1
```

```

scale = Decimal(10) ** exp

val_round = (val / scale).quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_CEILING) * scale      # mit scale wird das Komma so verschoben, dass alle signifikanten
err_round = (errVal / scale).quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_CEILING) * scale

res = f"\num{{{val_round}}({err_round})}"
return float(val_round), float(err_round), res

# wissenschaftliche Notation erstmal vernachlässigen (da häufig Einheiten gewollt sind, die 10^/e Prefixe beinhalten)

```

Gauss'sche Fehlerfortpflanzung

```

In [36]: def gff(function, errPronePar, latex=True):
    """
    Kann die Fehlerformel einer gegebenen Gleichung bestimmen.

    Parameters
    -----
    **func** : sympy function
        Funktion dessen Fehler bestimmt werden soll.

    **errPronePar** : Array
        Liste (Array) aller fehlerbehafteten Größen der Gleichung con sp.Symbols
        Diese Werte werden als x_sym, y_sym, z_sym etc. bezeichnet und sind ungleich den Werten für x, y, z.
        Für die Werte wird daher die Bezeichnung x_val, y_val, z_val etc. genutzt und für deren Fehler err_x, err_y, err_z etc.

    Return
    -----
    **absolut_err** : sympy function
        Gibt die Fehlergleichung des absoluten Fehlers wieder.

    **relativ_err** : sympy function
        Gibt die Fehlergleichung des relativen Fehlers wieder.

    **errProneParamaters** : array
        Liste aller Fehlerbehafteten Größen
    """

    error = 0
    errProneParamaters = []

    function = sp.sympify(function)
    variables = errPronePar.split(",")
    variables = sp.symbols(variables)

    for variable in variables:
        Delta = sp.Symbol(f"Delta_{variable}")
        partial = sp.diff(function, variable)      # Die Funktion wird nach der fehlerbehafteten Variable abgeleitet
        term = sp.UnevaluatedExpr(partial*Delta)**2
        error = error + ((term))                  # Fehler werden quadratisch aufsummiert
    errProneParamaters.append((variable, Delta))

```

```

absolute_err=sp.simplify(sp.sqrt(error),rational = True)
relative_err=sp.simplify(sp.sqrt(error/function**2),rational = True)

if latex:
    #Prints out the Latex Code for the Functions
    print("Funktion:")
    display(Math(sp.latex(function,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(function))
    print("Absoluter Fehler:")
    display(Math(sp.latex(absolute_err,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(absolute_err))
    print("Relativer Fehler:")
    display(Math(sp.latex(relative_err,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(relative_err))
return function,absolute_err, relative_err, errProneParamaters

```

Sigma-Abweichungen

```

In [37]: def sigma_abweichung(p1, p2, err_p1 = 0, err_p2 = 0):
        """
        Funktion zum berechnen der Sigma-Abweichugn von zwei Messwerten, oder einem Messwert und einem Literaturwert.
        """
        if err_p1 == 0 and err_p2 == 0:
            raise ValueError("Für die Sigma-Abweichung muss mindestens ein Wert fehlerbehaftet sein!")
        else:
            abweichung=Decimal(str(abs(p1 - p2)/(np.sqrt(err_p1 ** 2+err_p2 ** 2))))

            exp = int(math.floor(math.log10(float(abweichung))))
            if round(float(abweichung / (Decimal(10) ** exp))) < 3:          # wenn 1,2,3 erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite Nachkommastellenposition h
                exp -= 1
            scale = Decimal(10) ** exp
            abweichung_round = (abweichung / scale).quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_CEILING) * scale
            res = f"\num{{{abweichung_round}}}"

        return float(abweichung_round),res

```

```

In [38]: geschwindigkeiten=np.array([0.0301,0.0253,0.0201,0.0148,0.0115,0.0071,0.0044,0.00192,0.00060])
        delta_geschwindigkeiten=np.array([0.0007,0.0007,0.0005,0.0006,0.0009,0.0008,0.0005,0.00020,0.00016])
        radien=np.array([9,8,7,6,5,4,3,2,1])*1e-3/2
        delta_r=0.025*1e-3/2
        R=75*1e-3/2

        plt.close('all')
        fig, ax = plt.subplots(figsize=figsize_cm(12,6))

        ax.set_title('')
        ax.set_ylabel('Sinkgeschwindigkeiten [m/s]')
        ax.set_xlabel(r'Kugelradien $r^2$ [$\mathrm{m}^2$]')
        # ax.set_ylim(())
        # ax.set_xlim(())

```




```

ax.errorbar(x=radien**2,y=geschwindigkeiten,xerr=2*radien*delta_r,yerr=delta_geschwindigkeiten,fmt=".",capsize=3,elinewidth=0.5,label='unkorr. Geschw.')
ax.errorbar(x=radien**2,y=geschwindigkeiten*(1+2.1*radien/R),xerr=2*radien*delta_r,yerr=delta_geschwindigkeiten,fmt=".",capsize=3,elinewidth=0.5,label='korr. Geschw.')

ax.grid()
ax.legend()
plt.show()
plt.savefig(Ausgabe_path/"Nr.1_Geschwindigkeiten.png",format="png")

```

Figure

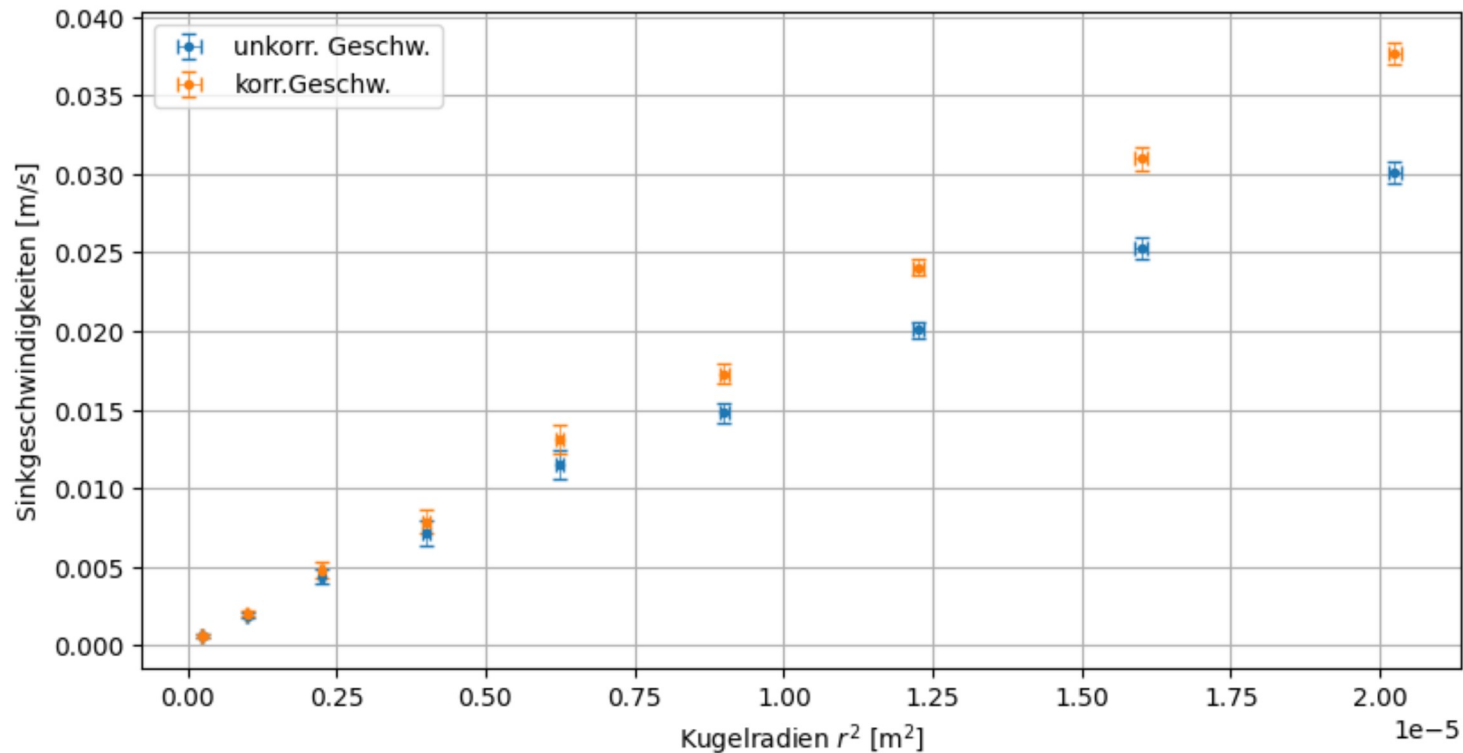

```

In [39]: # komplett useless berechnung, der Fehler ist so klein
Berechnung=gff("v*(1+2.1*r/R)", "v,r", False)[0]
Fehler_Berechnung=gff("v*(1+2.1*r/R)", "v,r", False)[1]
ergebnisse=[]
delta_ergebnisse=[]

for i in range(len(radien)):
    v=geschwindigkeiten[i]
    Delta_v=delta_geschwindigkeiten[i]
    r=radien[i]
    Delta_r=delta_r
    delta_ergebnisse.append(eval(str(Fehler_Berechnung)))
    ergebnisse.append(round_sig_digs(eval(str(Berechnung)),delta_ergebnisse[i])[0])

```

```

    delta_ergebnisse[i]=round_sig_digs(ergebnisse[i],delta_ergebnisse[i])[1]

ergebnisse=np.array(ergebnisse)
delta_ergebniss=np.array(delta_ergebnisse)
print(ergebnisse)
print(delta_ergebnisse)
print(delta_geschwindigkeiten)

plt.close('all')
fig, ax = plt.subplots(figsize=figsize_cm(12,6))
x = np.linspace(0,2.1*1e-5,100)
ax.set_title('')
ax.set_ylabel('Sinkgeschwindigkeiten [m/s]')
ax.set_xlabel(r'Kugelradien  $r^2$  [ $\mathrm{m}^2$ ]')
# ax.set_ylim(())
# ax.set_xlim(())
ax.errorbar(x=radien**2,y=geschwindigkeiten,xerr=2*radien*delta_r,yerr=delta_geschwindigkeiten,fmt=".",capsize=3,elinewidth=0.5,label='unkorr. Geschw.')
ax.errorbar(x=radien**2,y=ergebnisse,xerr=2*radien*delta_r,yerr=delta_ergebnisse,fmt=".",capsize=3,elinewidth=0.5,label='korr.Geschw.')

def lin(x,a):
    return (a*x)
popt, pcov = curve_fit(lin, radien**2,ergebnisse, sigma = delta_ergebnisse,absolute_sigma = True)
ax.errorbar(x, lin(x,*popt), label = "fit", color = "green")

ax.grid()
ax.legend()
plt.show()
plt.savefig(Ausgabe_path/"Nr.1_Fit.png",format="png")
print(popt[0],np.sqrt(pcov[0][0]))


```

```

[0.0377  0.031  0.0241  0.0173  0.0132  0.0079  0.0048  0.00203 0.00062]
[0.0009, 0.0009, 0.0006, 0.0008, 0.0011, 0.0009, 0.0006, 0.00022, 0.00017]
[0.0007 0.0007 0.0005 0.0006 0.0009 0.0008 0.0005 0.0002 0.00016]

```

Figure

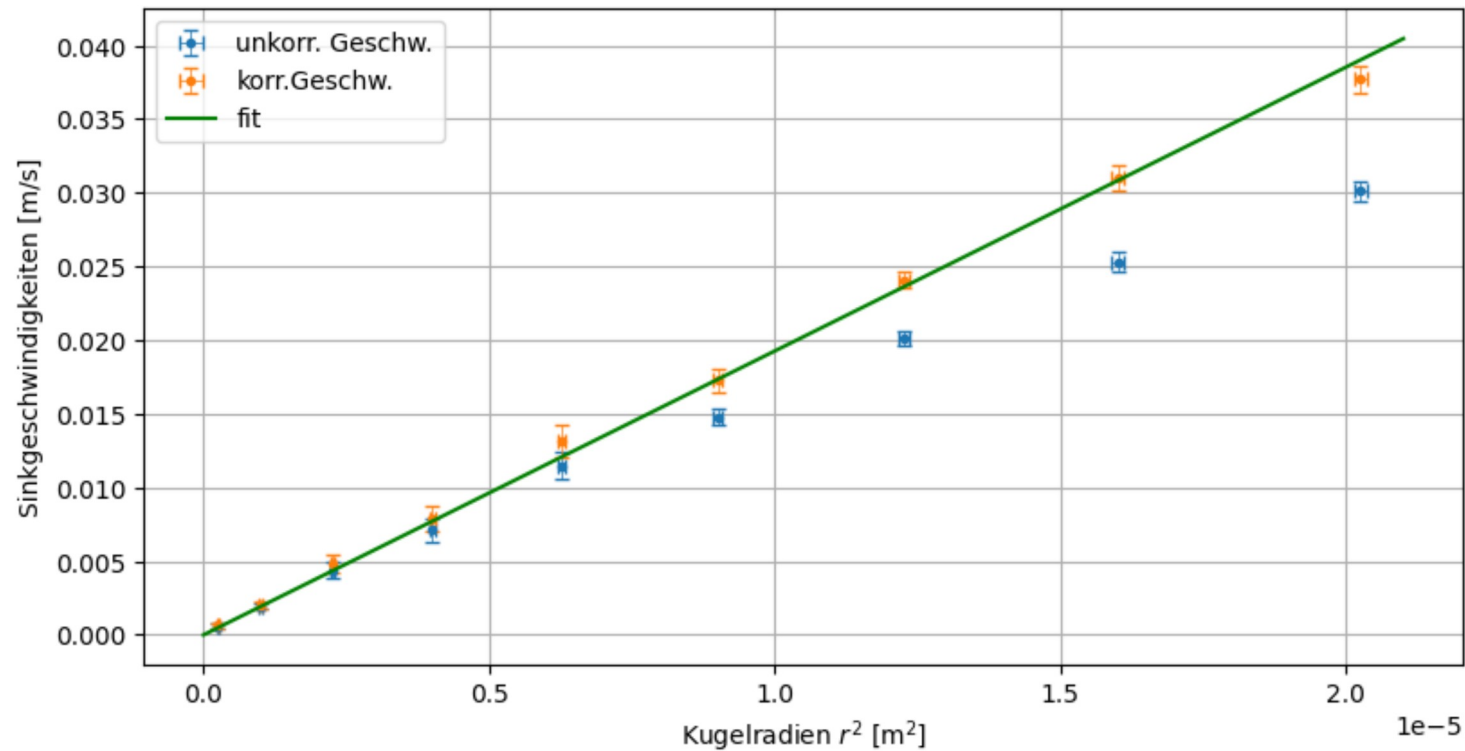

1926.7486784066791 26.219508117516206

In [40]:

```
rho_K = 1.385*1e-3/1e-6
Delta_rho_K = 0.0015*1e-3/1e-6
rho_F = 1.1478*1e-3/1e-6
Delta_rho_F = 0.0005*1e-3/1e-6
L_kap = 100e-3
Delta_L_kap = 0.5e-3

g=9.80984
Delta_g=0.00002
a=popt[0]
Delta_a=np.sqrt(pcov[0][0])

eta = eval(str(gff("2 * (rho_K - rho_F) * g / (9 * a)", "rho_K,rho_F,a,g",True)[0]))
Delta_eta = eval(str(gff("2 * (rho_K - rho_F) * g / (9 * a)", "rho_K,rho_F,a,g",False)[1]))
print(round_sig_digs(eta,Delta_eta)[2])
```

Funktion:

$$\frac{g}{9a}(-2\rho_F + 2\rho_K)$$

$$\frac{1}{9} \sqrt{\frac{1}{a^4} \left(\Delta_a^2 g^2 (\rho_F - \rho_K)^2 + a^2 \left(\Delta_g^2 (-\rho_F + \rho_K)^2 + \Delta_{\rho_F}^2 g^2 + \Delta_{\rho_K}^2 g^2 \right) \right)}$$

Absoluter Fehler:

$$\frac{2}{9} \sqrt{\frac{1}{a^4} \left(\Delta_a^2 g^2 (\rho_F - \rho_K)^2 + a^2 \left(\Delta_g^2 (-\rho_F + \rho_K)^2 + \Delta_{\rho_F}^2 g^2 + \Delta_{\rho_K}^2 g^2 \right) \right)}$$

$$\frac{1}{9} \sqrt{\frac{1}{a^4} \left(\Delta_a^2 g^2 (\rho_F - \rho_K)^2 + a^2 \left(\Delta_g^2 (-\rho_F + \rho_K)^2 + \Delta_{\rho_F}^2 g^2 + \Delta_{\rho_K}^2 g^2 \right) \right)}$$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{\Delta_a^2}{a^2} + \frac{\Delta_g^2 (-\rho_F + \rho_K)^2}{g^2 (\rho_F - \rho_K)^2} + \frac{\Delta_{\rho_F}^2}{(\rho_F - \rho_K)^2} + \frac{\Delta_{\rho_K}^2}{(\rho_F - \rho_K)^2}}$$

$$\sqrt{\frac{1}{9} \left(\frac{\Delta_a^2}{a^2} + \frac{\Delta_g^2 (-\rho_F + \rho_K)^2}{g^2 (\rho_F - \rho_K)^2} + \frac{\Delta_{\rho_F}^2}{(\rho_F - \rho_K)^2} + \frac{\Delta_{\rho_K}^2}{(\rho_F - \rho_K)^2} \right)}$$

$$\sqrt{0.269(0.005)}$$

$$\sqrt{0.269(0.005)}$$

```
In [41]: v_lam = 2 * g * (rho_K - rho_F) * radien**2 / (9*eta)
Delta_v_lam = v_lam * np.sqrt((Delta_g/g)**2 + (2 * Delta_r/radien)**2 + (Delta_eta/eta)**2 + (Delta_rho_F/(rho_K - rho_F))**2 + (Delta_rho_K/(rho_K - rho_F))**2)
for i in range(len(v_lam)):
    v_lam[i]=round_sig_digs(v_lam[i],Delta_v_lam[i])[0]
    Delta_v_lam[i]=round_sig_digs(v_lam[i],Delta_v_lam[i])[1]
    print(f"\num{{{radien[i]*1e3}}}&\num{{{ergebnisse[i]}({delta_ergebniss[i])}}}&\round_sig_digs(v_lam[i],Delta_v_lam[i])[2]}\\")
print(v_lam,Delta_v_lam)

plt.close('all')
fig, ax = plt.subplots(figsize=figsize_cm(12,6))
x = np.linspace(0,2.1*1e-5,100)
ax.set_title('')
ax.set_ylabel('Sinkgeschwindigkeiten [m/s]')
ax.set_xlabel(r'Kugelradien $r^2$ [$\mathrm{m}^2$]')
# ax.set_ylim(())
# ax.set_xlim(())
ax.errorbar(x=radien**2,y=geschwindigkeiten,xerr=2*radien*delta_r,yerr=delta_geschwindigkeiten,fmt=".",capsize=3,elinewidth=0.5,label='unkorr. Geschw.')
ax.errorbar(x=radien**2,y=ergebnisse,xerr=2*radien*delta_r,yerr=delta_ergebnisse,fmt=".",capsize=3,elinewidth=0.5,label='korr.Geschw.')

def lin(x,a):
    return (a*x)
popt, pcov = curve_fit(lin, radien**2,ergebnisse, sigma = delta_ergebnisse,absolute_sigma = True)
ax.errorbar(x, lin(x,*popt), label = "fit", color = "green")
ax.errorbar(x=radien**2,y=v_lam,xerr=2*radien*delta_r,yerr=Delta_v_lam,fmt=".",capsize=3,elinewidth=0.5,label='$v_{lam}$ Geschw.')


ax.grid()
ax.legend()
plt.show()
plt.savefig(Ausgabe_path/"Nr.1_Fitmitlam.png",format="png")
```

```

\num{4.500000000000001}&\num{0.0377(0.0009)}&\num{0.0391(0.0007)}\\
\num{4.0}&\num{0.031(0.0009)}&\num{0.0309(0.0006)}\\
\num{3.5}&\num{0.0241(0.0006)}&\num{0.0237(0.0005)}\\
\num{3.0}&\num{0.0173(0.0008)}&\num{0.0174(0.0004)}\\
\num{2.5}&\num{0.0132(0.0011)}&\num{0.01205(0.00024)}\\
\num{2.0}&\num{0.0079(0.0009)}&\num{0.00771(0.00016)}\\
\num{1.5}&\num{0.0048(0.0006)}&\num{0.00434(0.00011)}\\
\num{1.0}&\num{0.00203(0.00022)}&\num{0.00193(0.00006)}\\
\num{0.5}&\num{0.00062(0.00017)}&\num{0.00049(0.00003)}\\
[0.0391 0.0309 0.0237 0.0174 0.01205 0.00771 0.00434 0.00193 0.00049] [7.0e-04 6.0e-04 5.0e-04 4.0e-04 2.4e-04 1.6e-04 1.1e-04 6.0e-05 3.0e-05]

```

Figure

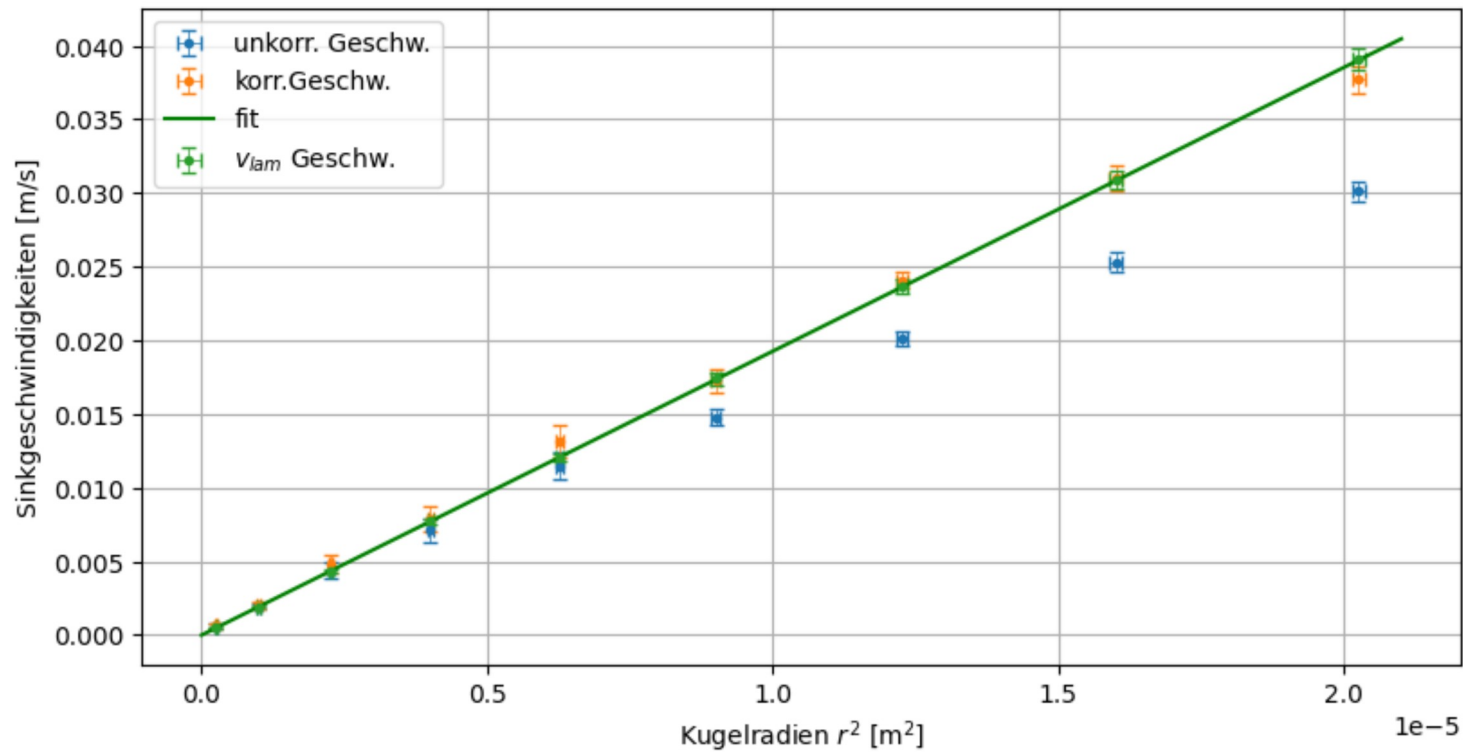

In [42]: `gff("2 * g * (rho_K - rho_F) * r**2 / (9*eta)", "g,rho_K,rho_F,r,eta", True)`

Funktion:

$$\frac{2gr^2}{9\eta}(-\rho_F + \rho_K)$$

$$\frac{2}{9} \frac{g r^2}{\eta} \left(-\rho_F + \rho_K \right)$$

Absoluter Fehler:

$$\frac{2}{9} \sqrt{\frac{r^2}{\eta^4} \left(\Delta_\eta^2 g^2 r^2 (\rho_F - \rho_K)^2 + \eta^2 \left(\Delta_g^2 r^2 (-\rho_F + \rho_K)^2 + 4 \Delta_r^2 g^2 (-\rho_F + \rho_K)^2 + \Delta_{\rho_F}^2 g^2 r^2 + \Delta_{\rho_K}^2 g^2 r^2 \right) \right)}$$

$$\frac{1}{\eta^2} + \frac{\Delta_g^2(-\rho_F + \rho_K)^2}{g^2(\rho_F - \rho_K)^2} + \frac{4\Delta_r^2(-\rho_F + \rho_K)^2}{r^2(\rho_F - \rho_K)^2} + \frac{\Delta_{\rho_F}^2}{(\rho_F - \rho_K)^2} + \frac{\Delta_{\rho_K}^2}{(\rho_F - \rho_K)^2}$$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{\Delta_{\eta}^2}{\eta^2} + \frac{\Delta_g^2(-\rho_F + \rho_K)^2}{g^2(\rho_F - \rho_K)^2} + \frac{4\Delta_r^2(-\rho_F + \rho_K)^2}{r^2(\rho_F - \rho_K)^2} + \frac{\Delta_{\rho_F}^2}{(\rho_F - \rho_K)^2} + \frac{\Delta_{\rho_K}^2}{(\rho_F - \rho_K)^2}}$$

$$\sqrt{\frac{\Delta_{\eta}^2}{\eta^2} + \frac{\Delta_g^2(-\rho_F + \rho_K)^2}{g^2(\rho_F - \rho_K)^2} + \frac{4\Delta_r^2(-\rho_F + \rho_K)^2}{r^2(\rho_F - \rho_K)^2} + \frac{\Delta_{\rho_F}^2}{(\rho_F - \rho_K)^2} + \frac{\Delta_{\rho_K}^2}{(\rho_F - \rho_K)^2}}$$

```
Out[42]: (2*g*r**2*(-rho_F + rho_K)/(9*eta),
          2*sqrt(r**2*(Delta_eta**2*g**2*r**2*(rho_F - rho_K)**2 + eta**2*(Delta_g**2*r**2*(-rho_F + rho_K)**2 + 4*Delta_r**2*g**2*(-rho_F + rho_K)**2 + Delta_rho_F*
          *2*g**2*r**2 + Delta_rho_K**2*g**2*r**2))/eta**4)/9,
          sqrt(Delta_eta**2/eta**2 + Delta_g**2*(-rho_F + rho_K)**2/(g**2*(rho_F - rho_K)**2) + 4*Delta_r**2*(-rho_F + rho_K)**2/(r**2*(rho_F - rho_K)**2) + Delta_rho_F**2/(rho_F - rho_K)**2 + Delta_rho_K**2/(rho_F - rho_K)**2),
          [(g, Delta_g),
           (rho_K, Delta_rho_K),
           (rho_F, Delta_rho_F),
           (r, Delta_r),
           (eta, Delta_eta)])
```

```
In [43]: Re = rho_F * geschwindigkeiten * 2*pi / eta
Delta_Re = Re*np.sqrt((Delta_r/radien)**2 + (Delta_eta/eta)**2 + (Delta_rho_F/rho_F)**2 + (delta_geschwindigkeiten/geschwindigkeiten)**2)
for i in range(len(Re)):
    Re[i]=round_sig_digs(Re[i],Delta_Re[i])[0]
    Delta_Re[i]=round_sig_digs(Re[i],Delta_Re[i])[1]
print(Re,Delta_Re)
```

[1.16 0.87 0.602 0.38 0.246 0.122 0.057 0.0165 0.0026] [0.04 0.03 0.018 0.017 0.02 0.014 0.007 0.0018 0.0007]

```
In [44]: gff("rho_F * v * 2*pi / eta", "rho_F, v, r, eta", True)
```

Funktion:

$$\frac{2r}{\eta} \rho_F v$$

$$\frac{2r}{\eta} \rho_F v$$

Absoluter Fehler:

$$2\sqrt{\frac{1}{\eta^4} \left(\Delta_{\eta}^2 r^2 \rho_F^2 v^2 + \eta^2 \left(\Delta_r^2 \rho_F^2 v^2 + \Delta_{\rho_F}^2 r^2 v^2 + \Delta_v^2 r^2 \rho_F^2 \right) \right)}$$

$$2\sqrt{\frac{\Delta_{\eta}^2}{\eta^4} \left(\Delta_r^2 \rho_F^2 v^2 + \eta^2 \left(\Delta_{\rho_F}^2 r^2 v^2 + \Delta_v^2 r^2 \rho_F^2 \right) \right)}$$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{\Delta_{\eta}^2}{\eta^2} + \frac{\Delta_r^2}{r^2} + \frac{\Delta_{\rho_F}^2}{\rho_F^2} + \frac{\Delta_v^2}{v^2}}$$


$$\sqrt{\frac{\Delta_{\eta}^2}{\eta^2} + \frac{\Delta_r^2}{r^2} + \frac{\Delta_{\rho_F}^2}{\rho_F^2} + \frac{\Delta_v^2}{v^2}}$$

```
Out[44]: (2*r*rho_F*v/eta,
          2*sqrt((Delta_eta**2*r**2*rho_F**2*v**2 + eta**2*(Delta_r**2*rho_F**2*v**2 + Delta_rho_F**2*r**2*v**2 + Delta_v**2*r**2*rho_F**2))/eta**4),
          sqrt(Delta_eta**2/eta**2 + Delta_r**2/r**2 + Delta_rho_F**2/rho_F**2 + Delta_v**2/v**2),
          [(rho_F, Delta_rho_F), (v, Delta_v), (r, Delta_r), (eta, Delta_eta)])
```

```
In [45]: vs_vlam = geschwindigkeiten/v_lam
Delta_vs_vlam = np.sqrt((delta_geschwindigkeiten**2 + (geschwindigkeiten * Delta_v_lam/v_lam**2)**2))

plt.close('all')
fig, ax = plt.subplots(figsize=figsize_cm(12,6))
ax.set_xscale('log')
ax.set_ylabel('$v_s/v_{lam}$')
ax.set_xlabel('Reynoldszahl')
# ax.set_ylim(())
# ax.set_xlim(())
ax.errorbar(x=Re,y=vs_vlam,xerr=Delta_Re,yerr=Delta_vs_vlam,fmt=".",capsize=3,elinewidth=0.5)
ax.plot(Re,vs_vlam,linestyle="-",color="C0",linewidth=0.8)
ax.axvline(0.246, color = "red", linestyle = "dashed", label = "Geschätzte kritische Reynoldszahl")
ymin,ymax=ax.get_ylim()
ax.vlines(x=[0.196,0.296],ymin=ymin,ymax=ymax,color = "red", linestyle = "dashed", alpha=0.5, label = "Fehlergrenzen Reynoldszahl")
ax.grid()
ax.legend()
plt.show()
plt.savefig(Ausgabe_path/"Nr.1_Reynoldszahl.png",format="png")
```

Figure

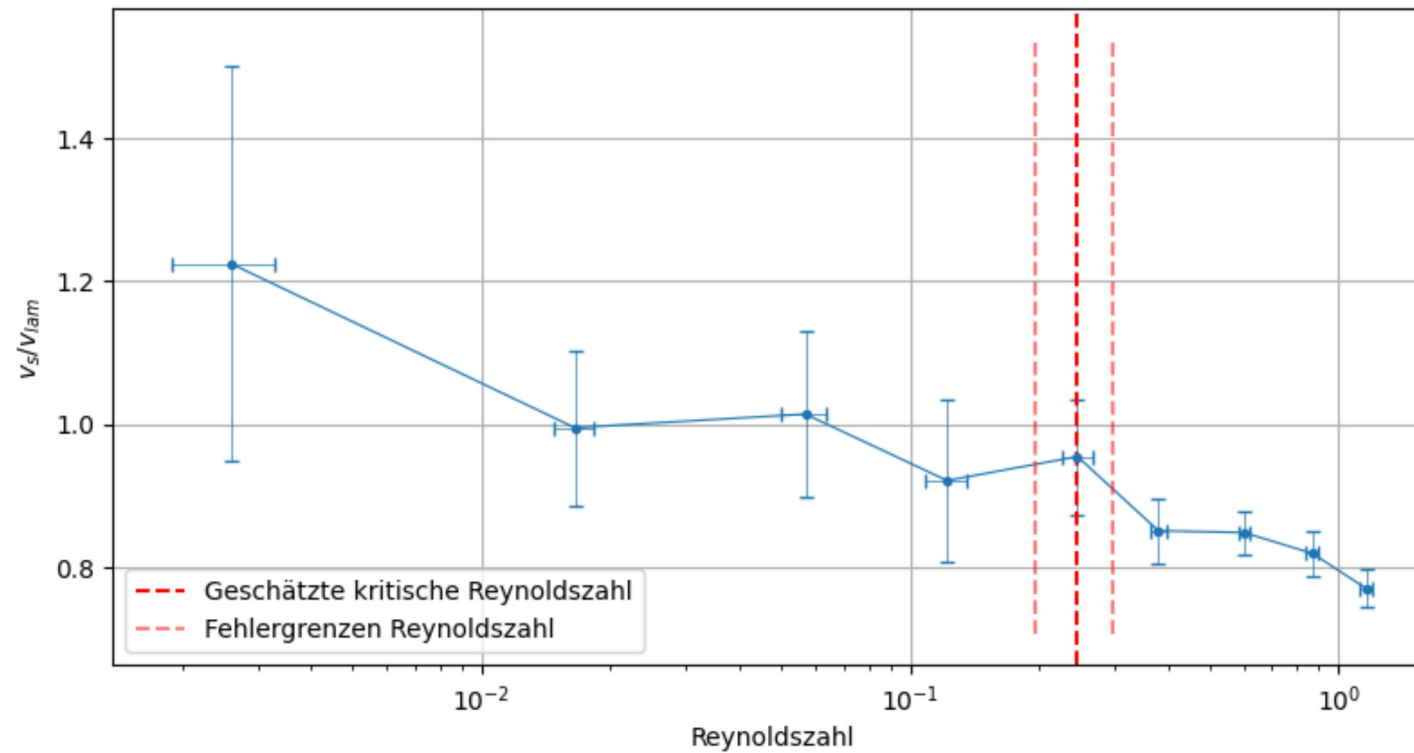

```
In [46]: #Aufgabe 2 Daten
r_kap = 0.75e-3
Delta_r_kap = 0.005e-3
L_kap = 100e-3
Delta_L_kap = 0.5e-3
rho_F=1.1474*1e-3/1e-6
Delta_rho_F=0.0006*1e-3/1e-6
V = np.linspace(10,30,5)* 1e-6
Delta_V=1e-6
T = np.array([344.2,514.4,689.8,862.5,1033.8])
Delta_T = 1
h = 540*1e-3
Delta_h = 0.7*1e-3

p = rho_F * g * h
Delta_p = p*np.sqrt((Delta_h/h)**2 + (Delta_rho_F/rho_F)**2 + (Delta_g/g)**2)
print(round_sig_digs(p,Delta_p)[0],round_sig_digs(p,Delta_p)[1])
print(p,Delta_p)
dVdt=np.mean(V/T)
Delta_dVdt=np.sqrt((np.std(V/T))**2
#      +np.mean((V/T)*np.sqrt(Delta_T**2/T**2 + Delta_V**2/V**2))**2)
```

```
print(round_sig_digs(dVdt,Delta_dVdt)[0],round_sig_digs(dVdt,Delta_dVdt)[1])
eta2 = np.pi * p * r_kap**4 /(8*dVdt*L_kap)
Delta_eta2 = eta2 * np.sqrt(((Delta_p/p)**2 + (4*Delta_r_kap/r_kap)**2 + (Delta_dVdt/dVdt)**2 + (Delta_L_kap/L_kap)**2))
print(round_sig_digs(eta2,Delta_eta2)[0],round_sig_digs(eta2,Delta_eta2)[1])

6079.0 9.0
6078.1376246400005 8.495999425292306
2.905e-08 7e-11
0.261 0.008
```

```
In [47]: def linm(x, m, b):
          return m * x + b
popt, pcov = curve_fit(linm, T, V)
print(round_sig_digs(popt[0], np.sqrt(pcov[0][0]))[0],round_sig_digs(popt[0], np.sqrt(pcov[0][0]))[1])
a=round_sig_digs(popt[0], np.sqrt(pcov[0][0]))[0]
delta_a=round_sig_digs(popt[0], np.sqrt(pcov[0][0]))[1]

eta2 = np.pi * p * r_kap**4 /(8*dVdt*L_kap)
Delta_eta2 = eta2 * np.sqrt(((Delta_p/p)**2 + (4*Delta_r_kap/r_kap)**2 + (delta_a/a)**2 + (Delta_L_kap/L_kap)**2))
print(round_sig_digs(eta2,Delta_eta2)[0],round_sig_digs(eta2,Delta_eta2)[1])

2.895e-08 8e-11
0.261 0.008
```

```
In [48]: Re2 = 2 * rho_F/eta2 * dVdt/(np.pi * r_kap)
Delta_Re2 = Re2 * np.sqrt(((Delta_dVdt)/dVdt)**2 + (Delta_rho_F/rho_F)**2 + (Delta_eta2/eta2)**2 + (Delta_r_kap/r_kap)**2)
print(round_sig_digs(Re2,Delta_Re2)[2])

\sum{0.109(0.004)}
```

```
In [49]: gff("V/T", "V,T",True)
```

Funktion:

$$\frac{V}{T}$$

$$\frac{V}{T}$$

Absoluter Fehler:

$$\sqrt{\frac{1}{T^4}(\Delta_T^2 V^2 + \Delta_V^2 T^2)}$$

$$\sqrt{\frac{\Delta_T^2}{T^4} V^2 + \frac{\Delta_V^2}{T^4} T^2}$$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{\Delta_T^2}{T^2} + \frac{\Delta_V^2}{V^2}}$$

$$\sqrt{\frac{\Delta_T^2}{T^2} + \frac{\Delta_V^2}{V^2}}$$

```
Out[49]: (V/T,
          sqrt((Delta_T**2*V**2 + Delta_V**2*T**2)/T**4),
          sqrt(Delta_T**2/T**2 + Delta_V**2/V**2),
          [(V, Delta_V), (T, Delta_T)])
```

```
In [50]: gff("pi * p * r_kap**4 /(8*dVdt*L_kap)", "p,r_kap,dVdt,L_kap",True)
```

Funktion:

$$\frac{\pi p r_{kap}^4}{8 L_{kap} dV dt}$$

$$\frac{\pi p r_{kap}^4}{8 L_{kap} dV dt}$$

Absoluter Fehler:

$$\frac{\pi}{8} \sqrt{\frac{r_{kap}^6}{L_{kap}^4 dV dt^4} \left(\Delta_{L_{kap}}^2 dV dt^2 p^2 r_{kap}^2 + \Delta_{dV dt}^2 L_{kap}^2 p^2 r_{kap}^2 + L_{kap}^2 dV dt^2 \left(\Delta_p^2 r_{kap}^2 + 16 \Delta_{r_{kap}}^2 p^2 \right) \right)}$$

$$\frac{\pi}{8} \sqrt{\frac{r_{kap}^6}{L_{kap}^4 dV dt^4} \left(\Delta_{L_{kap}}^2 dV dt^2 p^2 r_{kap}^2 + \Delta_{dV dt}^2 L_{kap}^2 p^2 r_{kap}^2 + L_{kap}^2 dV dt^2 \left(\Delta_p^2 r_{kap}^2 + 16 \Delta_{r_{kap}}^2 p^2 \right) \right)}$$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{\Delta_{L_{kap}}^2}{L_{kap}^2} + \frac{\Delta_{dV dt}^2}{dV dt^2} + \frac{\Delta_p^2}{p^2} + \frac{16}{r_{kap}^2} \Delta_{r_{kap}}^2}$$

$$\sqrt{\frac{\Delta_{L_{kap}}^2}{L_{kap}^2} + \frac{\Delta_{dV dt}^2}{dV dt^2} + \frac{\Delta_p^2}{p^2} + \frac{16}{r_{kap}^2} \Delta_{r_{kap}}^2}$$

```
Out[50]: (pi*p*r_kap**4/(8*L_kap*dVdt),
pi*sqrt(r_kap**6*(Delta_L_kap**2*dVdt**2*p**2*r_kap**2 + Delta_dVdt**2*L_kap**2*p**2*r_kap**2 + L_kap**2*dVdt**2*(Delta_p**2*r_kap**2 + 16*Delta_r_kap**2*p**2))/(L_kap**4*dVdt**4))/8,
sqrt(Delta_L_kap**2/L_kap**2 + Delta_dVdt**2/dVdt**2 + Delta_p**2/p**2 + 16*Delta_r_kap**2/r_kap**2),
[(p, Delta_p),
(r_kap, Delta_r_kap),
(dVdt, Delta_dVdt),
(L_kap, Delta_L_kap)])
```

```
In [51]: print(sigma_abweichung(0.268,0.261,0.018,0.004)[1])
print(sigma_abweichung(0.268,0.261,0.008,0.004)[1])
```

\num{0.4}

\num{0.8}