


Packet Tracer – Konfigurieren von IPv4- und IPv6-Schnittstellen

Topologie

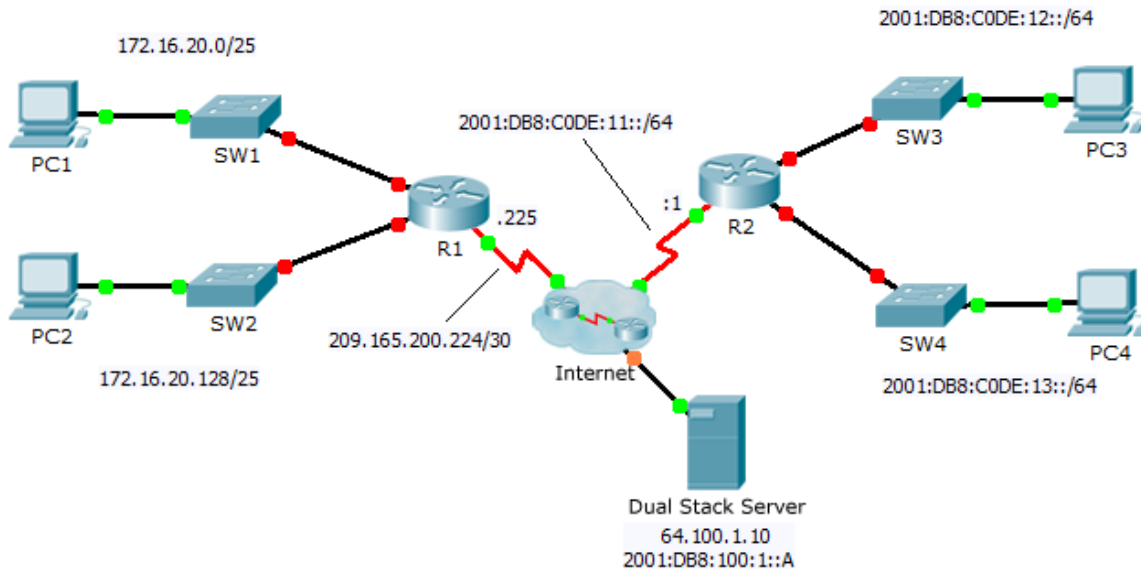

Adressierungstabelle

Gerät	Schnittstellen	IPv4-Adresse	Subnetzmaske	Standardgateway
		IPv6-Adresse/Präfix		
R1	G0/0	172.16.20.1	255.255.255.128	–
	G0/1	172.16.20.129	255.255.255.128	–
	S0/0/0	209.165.200.225	255.255.255.252	–
PC1	NIC	172.16.20.10	255.255.255.128	172.16.20.1
PC2	NIC	172.16.20.138	255.255.255.128	172.16.20.129
R2	G0/0	2001:DB8:C0DE:12::1/64		–
	G0/1	2001:DB8:C0DE:13::1/64		–
	S0/0/1	2001:DB8:C0DE:11::1/64		–
	Link-Local	FE80::2		–
PC3	NIC	2001:DB8:C0DE:12::A/64		FE80::2
PC4	NIC	2001:DB8:C0DE:13::A/64		FE80::2

Zielsetzung

Teil 1: Konfigurieren der IPv4-Adressierung und Überprüfen der Konnektivität

Teil 2: Konfigurieren der IPv6-Adressierung und Überprüfen der Konnektivität

Hintergrund

Die Router R1 und R2 haben je zwei LANs. Ihre Aufgabe besteht darin, die passende Adressierung für die beiden Geräte zu konfigurieren und die Konnektivität zwischen den LANs zu überprüfen.

Hinweis: Das Passwort für den Benutzer-EXEC-Modus lautet **cisco**. Das Passwort für den privilegierten EXEC-Modus lautet **class**.

Teil 1: Konfigurieren der IPv4-Adressierung und Überprüfen der Konnektivität

Schritt 1: Zuweisen von IPv4-Adressen an R1 und LAN-Geräte.

Verwenden Sie die **Adressierungstabelle**, um die IP-Adressierung für die R1-LAN-Schnittstellen **PC1** und **PC2** zu konfigurieren. Die serielle Schnittstelle ist bereits konfiguriert.

Schritt 2: Überprüfen Sie die Konnektivität.

PC1 und **PC2** sollten einen Ping zueinander sowie zum **Dual Stack Server** senden können.

Teil 2: Konfigurieren der IPv6-Adressierung und Überprüfen der Konnektivität

Schritt 1: Zuweisen von IPv6-Adressen an R2 und LAN-Geräte.

Verwenden Sie die **Adressierungstabelle**, um die IP-Adressierung für die R2-LAN-Schnittstellen **PC3** und **PC4** zu konfigurieren. Die serielle Schnittstelle ist bereits konfiguriert.

Schritt 2: Überprüfen Sie die Konnektivität.

PC3 und **PC4** sollten einen Ping zueinander sowie zum **Dual Stack Server** senden können.