

サンプルプログラム説明書

(Visual Basic)

1. 概要

本サンプルプログラムは、弊社 GL シリーズを使用して PC から制御を行う際のサンプルです。

GL860 では USB または LAN で接続し、PC からの制御を行います。

本サンプルプログラムでは、記録のスタート、ストップ、及び本体に収録されたデータ吸い上げの一連の操作を行います。

2. 開発環境

開発環境：	Visual Studio 2015 Professional
本サンプル開発時の OS：	Windows 10

3. 使用条件


- (1)GLSample.exe の有るフォルダーに gtcusbr.dll が有る事。
- (2).NET Framework4.0 以降が PC にインストールされている事。
- (3)USB を使用する際には、本体に付属の USB ドライバーが PC にインストールされている事。
- (4)Windows 10 以降を使用の事。
- (5)対応 GL シリーズ
 - ・ GL860

4. 免責事項

(1)本サンプルプログラムの全部、または一部を使用した事により発生した、
いかなる損害もグラフテック(株)は保証を致しません。全てユーザー様の責任に於いてご使用下さい。

(2)本プログラムの改造依頼等は受け付け致しません。ご了承願います。

5. 操作方法

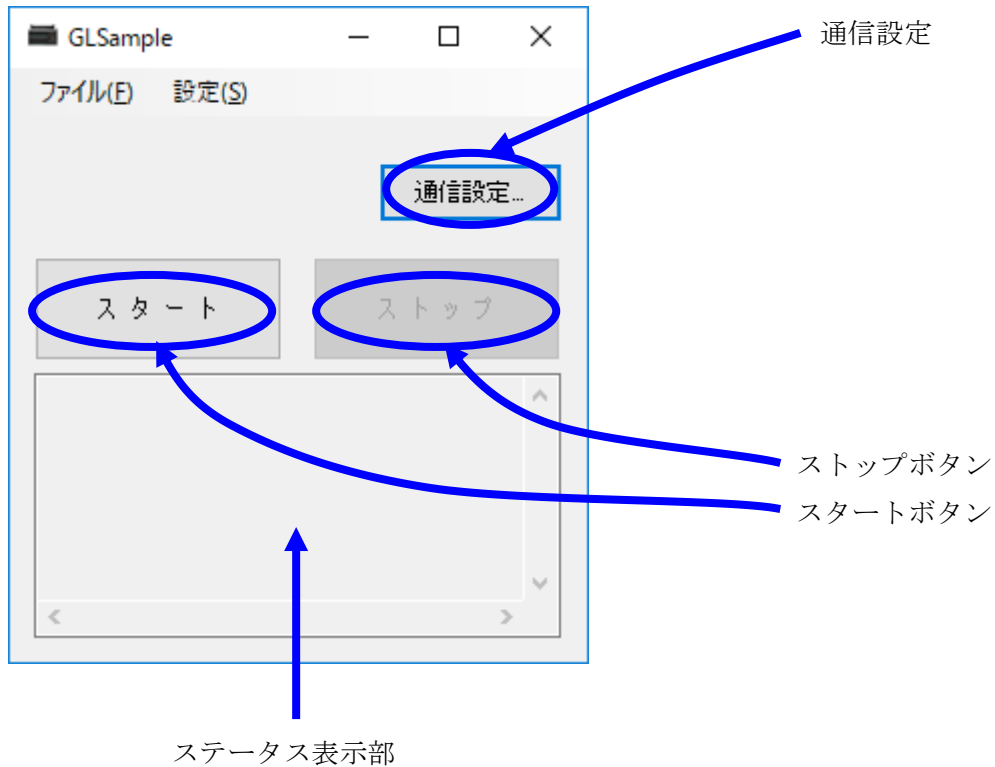

- 通信設定： 本体との通信設定を行います。
TCP/IP の場合は IP アドレスと PORT 番号を指定します。
USB の場合は、本体に設定されている機器 ID を指定します。
- スタートボタン： 本体の記録を開始します。
- ストップボタン： 本体の記録を停止します。本体停止後、本体内に収録されたデータを PC に転送するかを聞いてきます。「はい」を選択すると、データの保存先を指定するダイアログが開かれますので、指定してください。
- ステータス表示部： 本プログラムの動作を表示します。

6. プログラムの説明

(1)モジュール（ファイル）構成

LanSocket.vb	TCP/IP 使用時の Winsock を Wrapper しています。
UsbSocket.vb	USB 使用時、gtcusbr.dll との橋渡しを行います。 LanSocket.vb の関数を模倣しています。
DevIo.vb	TCP/IP 及び USB での通信を Wrapper しています。上位アプリケーションからは、TCP/IP 及び USB のどちらを使用しているのかは、意識しないで使用する事が出来ます。
GtcUsbrCtrl.vb	gtcusbr.dll の関数プロトタイプ宣言です。
DlgTransSettings.vb	通信設定ダイアログです。
Document.vb	各モジュールに共通の変数（設定）、定数等を記述しています。
StartProc.vb	スタートボタンが押された時の処理本体です。 GLSample.vb のコントロールを直接参照しています。
StopProc.vb	ストップボタンが押された時の処理本体です。 GLSample.vb のコントロールを直接参照しています。
GLSample.vb	メインフレームです。

(2)関数、サブルーチンの説明

関数の説明に関しましては、ソースファイルのコメントを参照してください。

(3)動作説明

スタート及びストップボタンが押されると、それぞれ専用の処理が起動します。

（StartProc.vb もしくは StopProc.vb が呼び出されます。）

スタートボタン処理では、各種本体設定を行っていますが、本サンプルプログラムでは、設定値は固定とさせて頂いております。

USB での通信には gtcusbr.dll を使用しています。