

TP2:Gestion des fichiers et des utilisateurs

Exercice 4:

1. Dans votre répertoire courant, créez en une commande les fichiers suivants:
Ita1, ita1, Ita2, ita2, ita, Ita, itaadarissa, istaadarissa

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ touch Ita1 ita1 Ita2 ita2 ita Ita itaadarissa istaadarissa
oussama@oussama-VirtualBox:~$
```

2. Créer le répertoire « dossierv1 » dans votre répertoire courant, et déplacez les fichiers précédemment créés dans le répertoire « dossierv1 ».

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ mkdir dossierv1
oussama@oussama-VirtualBox:~$ mv Ita1 ita1 Ita2 ita2 ita Ita itaadarissa istaadarissa dossierv1/
oussama@oussama-VirtualBox:~$
```

3. Lister tous les fichiers se terminant par 5

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ ls *5
ls: impossible d'accéder à '*5': Aucun fichier ou dossier de ce type
oussama@oussama-VirtualBox:~$
```

4. Lister tous les fichiers commençant par ita4

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ ls ita4*
ls: impossible d'accéder à 'ita4*': Aucun fichier ou dossier de ce type
oussama@oussama-VirtualBox:~$
```

5. Créer le répertoire « d_copie1 » dans votre répertoire courant

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ mkdir d_copie1
oussama@oussama-VirtualBox:~$
```

6. Copier les fichiers dont l'avant dernier caractère est un 4 ou 1 dans le répertoire / d_copie1 en une seule commande.

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ cp dossierv1/*[41]? d_copie1/
cp: impossible d'évaluer 'dossierv1/*[41]?': Aucun fichier ou dossier de ce type
oussama@oussama-VirtualBox:~$
```

Exercice 5:

Quelles sont les commandes (selon deux représentations décimales et caractère) pour

lui donner les droits suivant (on suppose qu'après commande on remet le répertoire à 755) sur chacun de ces dossiers

	Droit du propriétaire			Droit du groupe			Droit du les autres		
	lecture	écriture	accès	lecture	écriture	accès	lecture	Ecriture	accès
Dossier1	oui	oui	oui	oui	non	oui	non	non	oui
Dossier2	oui	non	oui	non	oui	non	non	non	oui

Dossier	Commande symbolique	Commande octale
Dossier1	chmod u=rwx, g=rx, o=x Dossier1	chmod 751 Dossier1
Dossier2	chmod u=rx, g=w, o=x Dossier2	chmod 521 Dossier1

Exercice 6:

On veut établir un fichier fichier1_droit dans le répertoire dossier_droit,

Par défaut ce fichier est à 644 (rw-r-r-).

En partant du répertoire courant, pour chaque commande de l'exercice précédent, essayez d'accéder au répertoire dossier2_droit (commande cd), de faire un ls dans dossier_droit et de modifier le fichier2_droit avec un éditeur quelconque (nano par exemple).

1. Etablir le répertoire « dossier1_droit » avec les droits normal

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ mkdir dossier1_droit
```

2. Accéder à ce dossier

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ cd dossier1_droit
```

3. Etablir le fichier « fichier1_droit » avec les droits normal

```
oussama@oussama-VirtualBox:~/dossier1_droit$ touch fichier1_droit
```

4. Afficher le contenu de ce dossier


```
oussama@oussama-VirtualBox:~/dossier1_droit$ ls -la
total 8
drwxrwxr-x  2 oussama oussama 4096 22:27 7  .
drwxr-xr-x 21 oussama oussama 4096 22:25 7  ..
-rw-rw-r--  1 oussama oussama   0 22:27 7  fichier1_droit
```

5. Modifier les droits du fichier pour qu'il soit modifiable par tout le monde

```
oussama@oussama-VirtualBox:~/dossier1_droit$ chmod a+w fichier1_droit
oussama@oussama-VirtualBox:~/dossier1_droit$ ls -la
total 8
drwxrwxr-x  2 oussama oussama 4096 22:27 7  .   نونبر
drwxr-xr-x 21 oussama oussama 4096 22:25 7  ..  نونبر
-rw-rw-rw-  1 oussama oussama   0 22:27 7  نونبر fichier1_droit
```

6. Tester d'ouvrir fichier par vi et ajouter vos nom et prénom à la fin

```
oussama@oussama-VirtualBox:~/dossier1_droit$ vi fichier1_droit
```

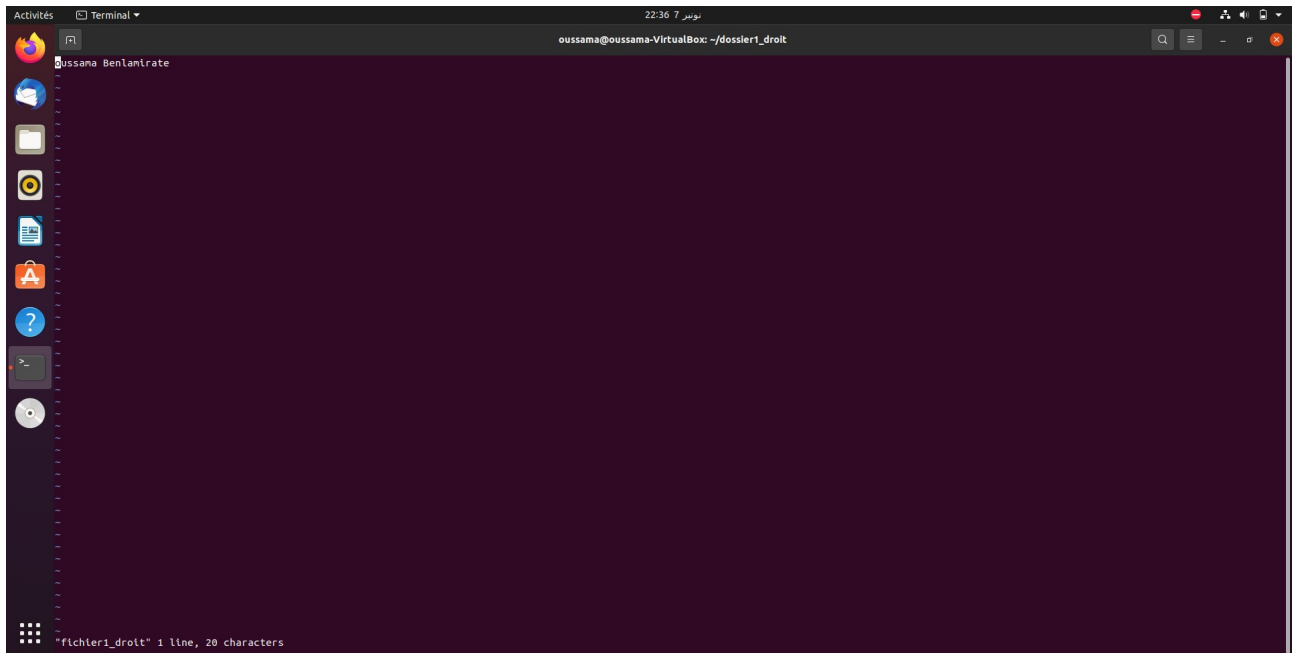

7. Afficher les droits du fichier et celle du dossier

```
oussama@oussama-VirtualBox:~/dossier1_droit$ ls -ld .
drwxrwxr-x 2 oussama oussama 4096 22:37 7  .   نونبر
oussama@oussama-VirtualBox:~/dossier1_droit$ ls -l fichier1_droit
-rw-rw-rw- 1 oussama oussama 20 22:36 7  نونبر fichier1_droit
```