


TP3 : Gestion des processus et des flux de données

Exercice1 :

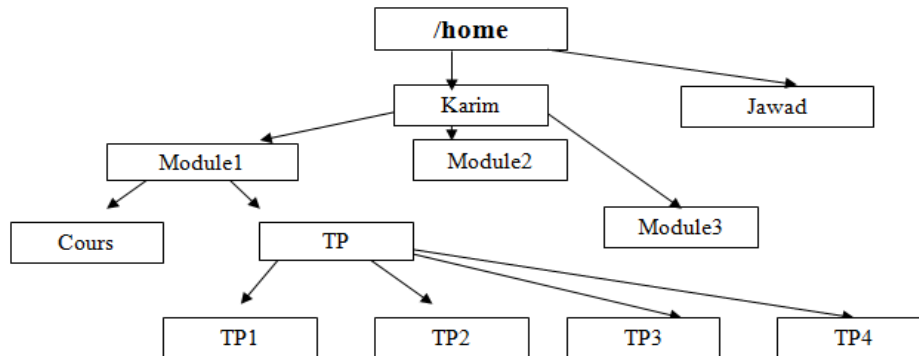

1. Créer l'arborescence ci-dessus dans le dossier /home
2. Créer 2 utilisateurs TRI et TSGE avec mot de passe P@ssw0rd
3. Copier tous les fichiers du répertoire /dev qui commencent par tty vers le répertoire facture (On suppose que le dossier facture se trouve dans le dossier jawad et que le dossier courant est /home.)
4. Renommer le répertoire Module3 par Examen (En utilisant un chemin relatif pour la source et un chemin absolu pour la destination)
5. Créer le répertoire Absence à l'intérieur du répertoire Jawad
6. Créer un lien symbolique pour le répertoire TP1 dans /home et nommer le TP1_ls
7. Déplacer la branche Module2 dans le répertoire Examen en utilisant des chemins absolus)
8. Donner les droits rwx --- r-x pour le dossier jawad
9. On veut que tous les nouveaux répertoires créés auront par défaut le masque 750 (rwx r-x ---)
10. Archiver l'arborescence /home/karim sous le nom karim.tar
11. Même question mais en utilisant la compression (le nom sera karim.tar.gz)
12. Arrêter l'application xclock sachant que son numéro de processus = 2966
13. Afficher les 13 dernières lignes du fichier /etc/passwd
14. Supprimer le mot de passe de l'utilisateur TRI
15. Supprimer l'utilisateur TSGE

Exercice2:

Créer un répertoire essai-grep dans votre home directory. Dans ce répertoire créer les fichiers suivants:

tomate poire pomme cerise Fraise fraise courgette POMME3 afraise

Editez les fichiers (sortie de la commande ls redirigée vers grep) avec les critères sur leur nom suivant:

1. Critère 1 Le nom doit être Fraise ou fraise
2. Critère 2 se est en fin de nom
3. Critère 3 ai est présent dans le nom

4. Critère 4 Nom contenant un chiffre numérique
5. Critère 5 Nom contenant la chaîne mm ou MM

Exercice 3 :

1. Triez **passwd** sur le nom.
2. Extraire les noms de login et UID puis triez suivant les UID, le tout en une seule commande, vous redirez vers un fichier
3. Dans le fichier de résultat précédent remplacer les ":" par des " " (espace)
4. afficher les cinq dernières lignes du fichier
5. afficher les cinq premiers caractères du fichier.
6. Cherchez dans toute l'arborescence les fichiers dont le nom se termine par .c, redirez les erreurs vers le fichier poubelle /dev/null && (Commençant par X ou x) && (Dont les noms ne contiennent pas de chiffre).

Exercice 4 :

1. Quelle est la commande permettant de lister tous les processus du système ?
Soit le résultat d'affichage de la commande demandée ci-dessus :

```
root 1680 0.2 0.0 3200 5684 ? S 11:15 0:00 init
root 1683 0.2 0.0 119720 3624 ? S 11:15 0:00 /usr/lib/udisks/udisks
root 1715 0.0 0.0 4204 88 ? S 11:16 0:00 /usr/lib/kde4/graphicalui
root 1716 0.0 0.5 348520 23056 ? S 11:16 0:00 /usr/lib/kde4/soundunit
jse 1717 0.0 0.2 352504 11012 ? S 11:18 0:00 /usr/bin/konsole
jse 1720 0.5 0.9 1189684 36624 tty1 S 11:19 0:00 /usr/bin/play film.mp4 &
jse 1721 4.5 1.4 3184672 16421 ? S 11:19 0:04 soundserver -t mp3
jse 1722 9.8 2.6 174531 25332 ? S 11:19 0:00 ffmpeg -t avi
root 1723 0.1 0.0 596 265 tty2 S 11:23 0:00 ps -aux
```

2. A quelle heure le système a-t-il été démarré ?
3. Que peut être l'utilité du programme udisks ?
4. A partir de quelle heure l'utilisateur jse a-t-il commencé à utiliser l'ordinateur ?
5. Que fait l'utilisateur jse au moment du listing des processus ?
6. Proposer une arborescence des processus correspondant à l'état du système listé
7. Que se passe-t'il si l'utilisateur jse tape la commande kill -9 1680 ?
8. Que se passe-t'il si l'utilisateur root tape la commande kill -15 1720 ?
9. Quelle est la quantité de RAM en ko utilisée sur la machine par l'utilisateur jse ?

Exercice 5 :

1. Copier le contenu du répertoire /tmp dans le fichier /Desktop/tmpptest (exécuter la commande en arrière plan).
2. Lister les processus qui s'exécutent en arrière plan.
3. Utiliser la commande at pour nettoyer /tmp dans 10 minutes
4. Planifier le nettoyage de /tmp tous les soirs à 3h le matin
5. provoquer un reboot la machine chaque 1er et 15 du mois à 2h 30 du matin