



## TP : gestion de partage

Pour les besoins de ce TP, nous avons virtualisé le système Windows Server 2012 via VMware Workstation, sur lequel nous avons créé un deuxième disque dur pour le stockage de données et créé plusieurs utilisateurs et groupe d'utilisateur afin d'appliquer les permissions NTFS.

Nous avons également créé plusieurs machines client Windows 7 pour vérifier les règles appliquées.

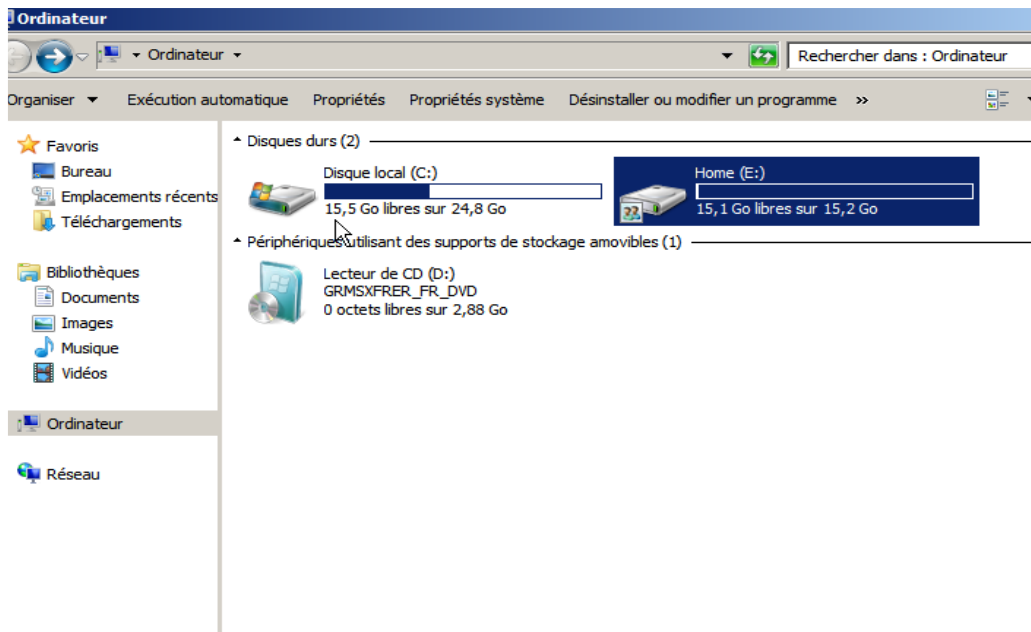


Nous avons créé 3 dossiers sur le deuxième disque correspondant aux différents groupes créés pour la permission de stockage de données par groupe



Ensuite, on va créer 3 groupes correspondant aux dossiers créés précédemment, autrement dit les groupes « **artistes, auteurs et direction** ». Dans ses groupes, nous y ajoutons les utilisateurs correspondant, les utilisateurs « **artistes** » dans le groupe « **artiste** », les utilisateurs « **auteurs** » dans le groupe « **auteur** » etc..

Le but de tout cela est de simplifier les autorisations NTFS en les appliquant par groupe d'utilisateur

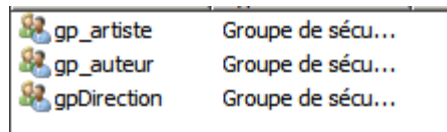

|                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  gp_artiste  | Groupe de sécu... |
|  gp_auteur   | Groupe de sécu... |
|  gpDirection | Groupe de sécu... |

Il suffit ensuite de rendre dans les propriétés de chaque dossier créé dans le deuxième disque puis dans l'onglet sécurité, nous y ajoutons le groupe créé au préalable, et d'y modifier les permissions en fonction de ce que l'on souhaite (autoriser/refuser la lecture, l'écriture ou bien la modification de ce dossier ou bien des fichiers au sein de ce dossier).

N'oublions pas de désactiver ou bien d'activer l'héritage des permissions en fonction des droits que nous souhaitons accorder.

Nous autorisons les utilisateurs de chaque groupe d'afficher le contenu du dossier correspond ainsi qu'à lire et écrire dans celui-ci.

Nous nous essayons d'accéder à ces dossiers maintenant via la machine cliente avec l'utilisateur « artiste » par exemple pour vérifier les autorisations appliquées.