

第2次隨堂題目-隨堂-QZ2

學號：112111124

姓名：游博翔

作業撰寫時間：180 (mins · 包含程式撰寫時間)

最後撰寫文件日期：2025/10/21


本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- ☒ 說明內容
- ☒ 個人認為完成作業須具備觀念

1. 請撰寫Topic 1的P. 16，並□1□ 寫程式後印出結果，該程式名為p16.js，與□2□ 承□1□程式碼中的 Line3 下中斷點，並印出此時變數age裡面的值為多少觀察。

Ans:

執行結果

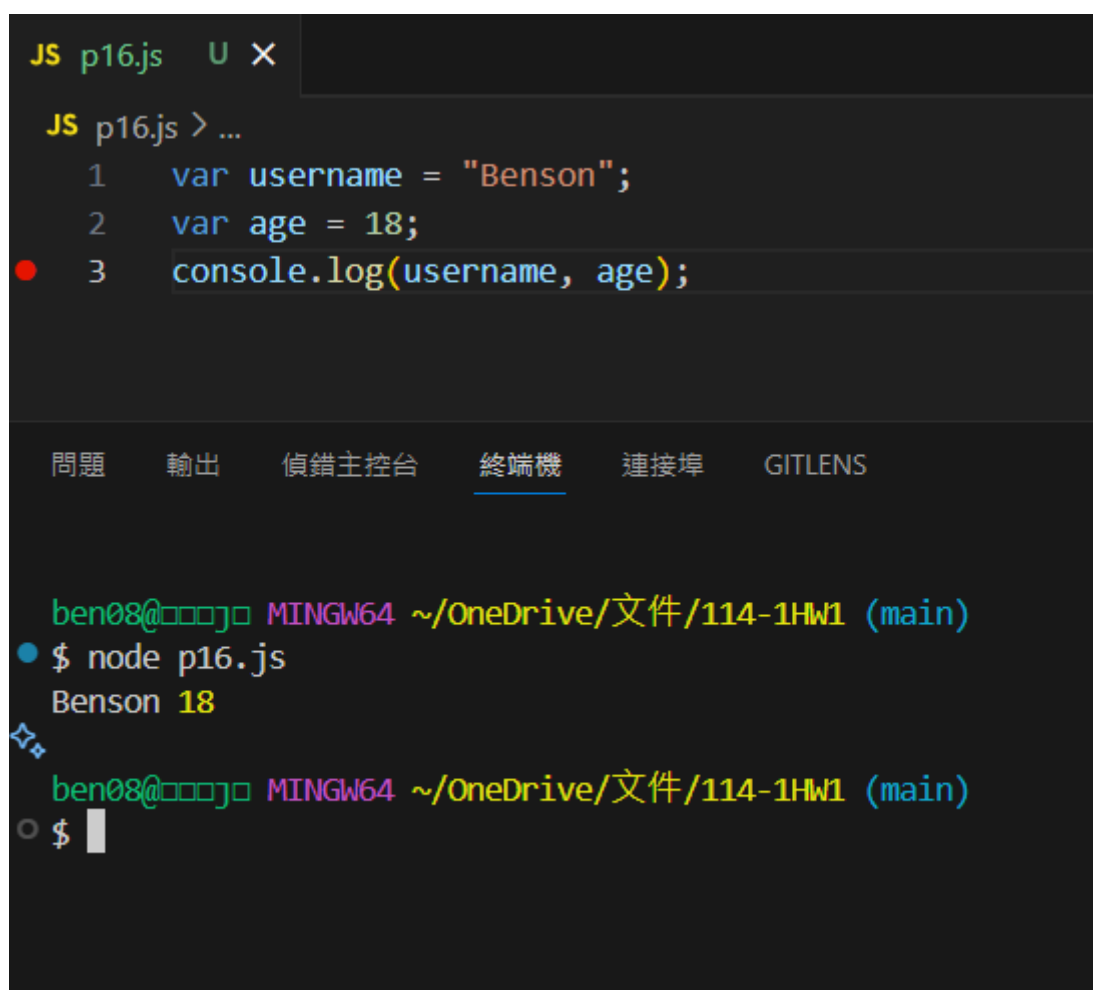

The screenshot shows a code editor with a file named p16.js. The code contains three lines: a variable declaration for username, a variable declaration for age, and a console.log statement. Below the code editor, a terminal window shows the command to run the file and the output.


```
JS p16.js  U X
JS p16.js > ...
1  var username = "Benson";
2  var age = 18;
3  console.log(username, age);

問題  輸出  偵錯主控台  終端機  連接埠  GITLENS

ben08@□□□□ MINGW64 ~/OneDrive/文件/114-1HW1 (main)
$ node p16.js
Benson 18

ben08@□□□□ MINGW64 ~/OneDrive/文件/114-1HW1 (main)
$
```

下中繼點

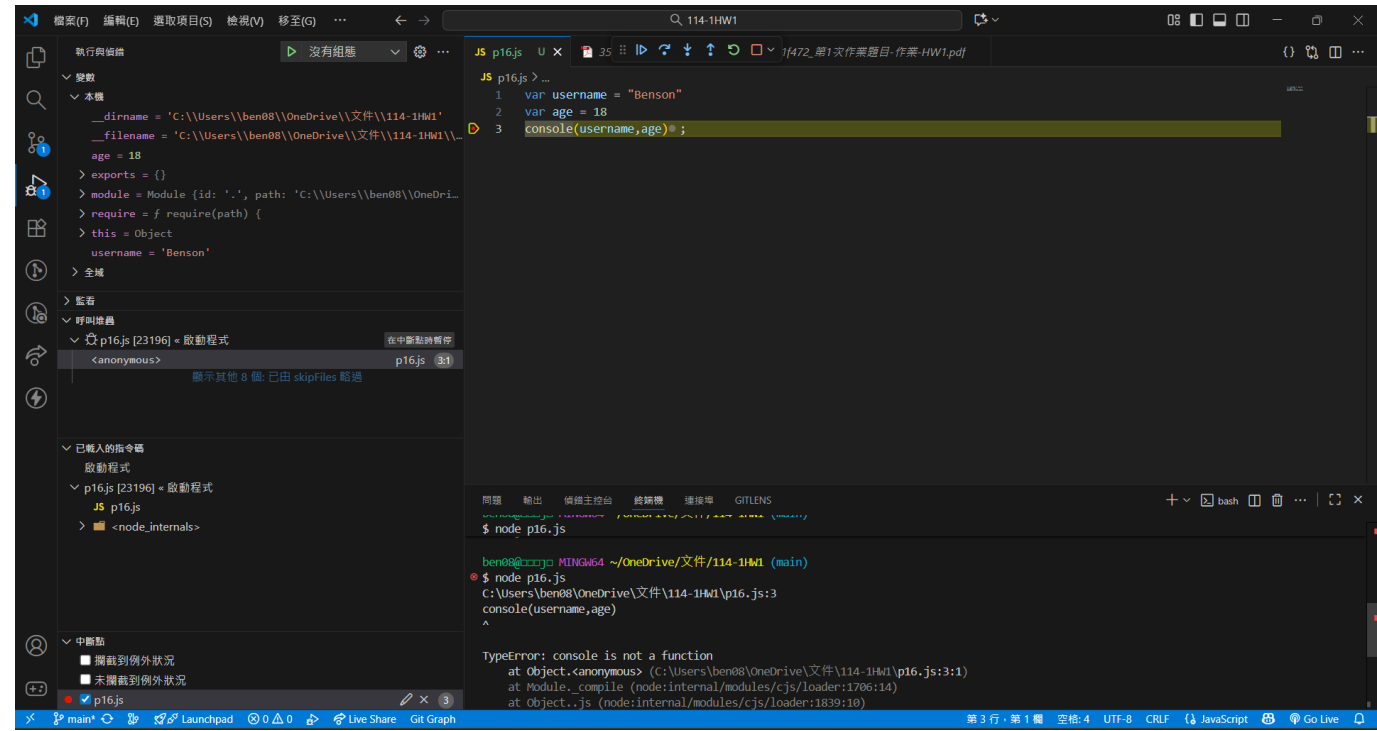

2. 請撰寫Topic 1的P. 19，並□1□ 寫程式後印出結果，該程式名為p19.js，與□2□ 請同樣印出p. 20的三種結果，並說明為何可以造成該種原因

Ans:


執行成功

```
JS p19.js > [?] server > [?] http.createServer() callback
You, 6 天前 | 1 author (You)
//1、引入http模組
1  const http = require('http');
2  //2、創建http伺服器
3  const server = http.createServer(function (request, response) {
4  const url = request.url; //獲取請求位址
5  console.log(url)
6  var answer = ''; //設置回應內容
7  switch (url) {
8  case '/':
9  answer = '歡迎訪問首頁';
10 break;
11 case '/login':
12 answer = '歡迎來到登錄頁';
13 break;
14 default:
15 answer = '非法闖入';
16 break;
17 }
18 response.setHeader('Content-Type', 'text/plain;charset=utf-8'); //設置回應頭編碼為utf-8，避免中文亂碼
19 response.end(answer);
20 });
21 //3、啟動伺服器監聽8888埠
22 server.listen('8888', function () {
23 console.log("伺服器啟動成功，訪問：http://127.0.0.1:8888")
24 })
25
26
27
```


問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠 GITLENS

```
ben08@MINGW64 ~/OneDrive/文件/114-1HW1 (main)
$ node p19.js
伺服器啟動成功，訪問：http://127.0.0.1:8888
```


執行三個結果

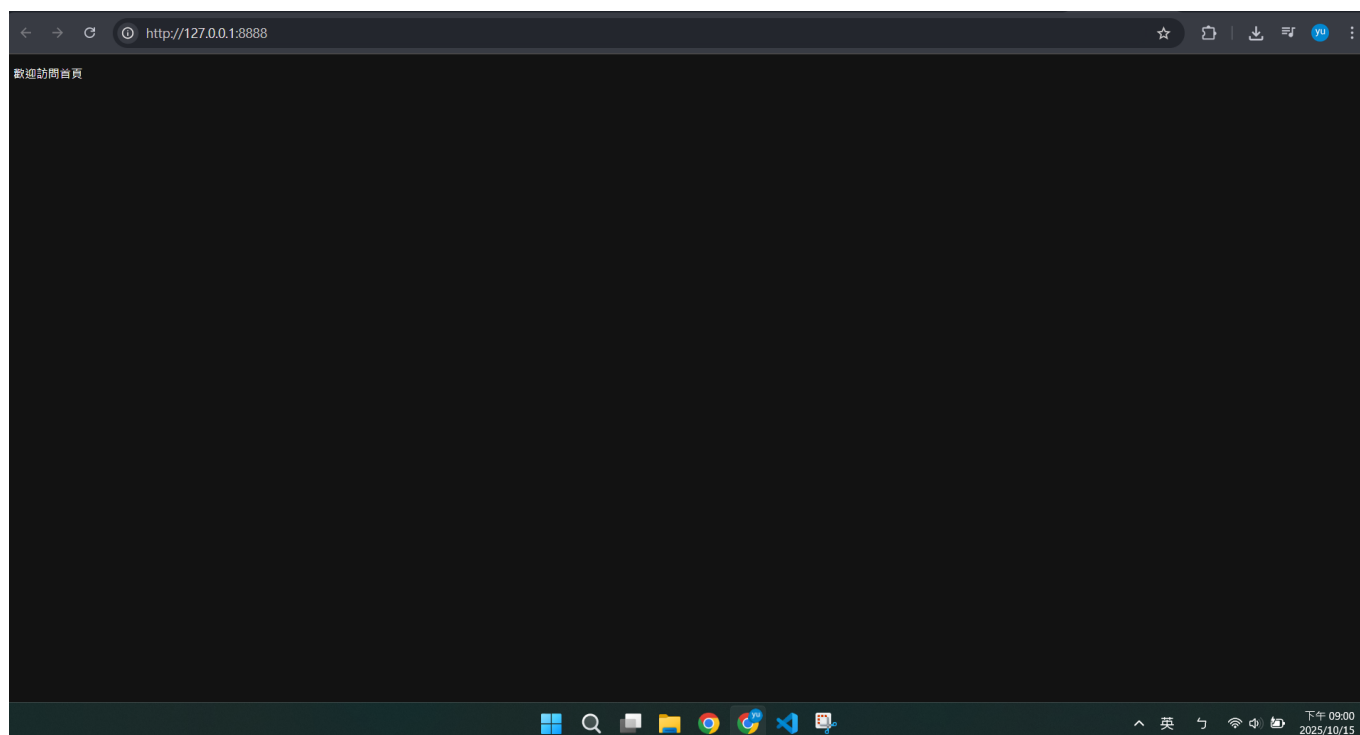

當執行了 p19.js 之後，若用瀏覽器搜尋 `http://127.0.0.1:8888/`，城市中的switch會判斷url的值，會跳出首頁的畫面。

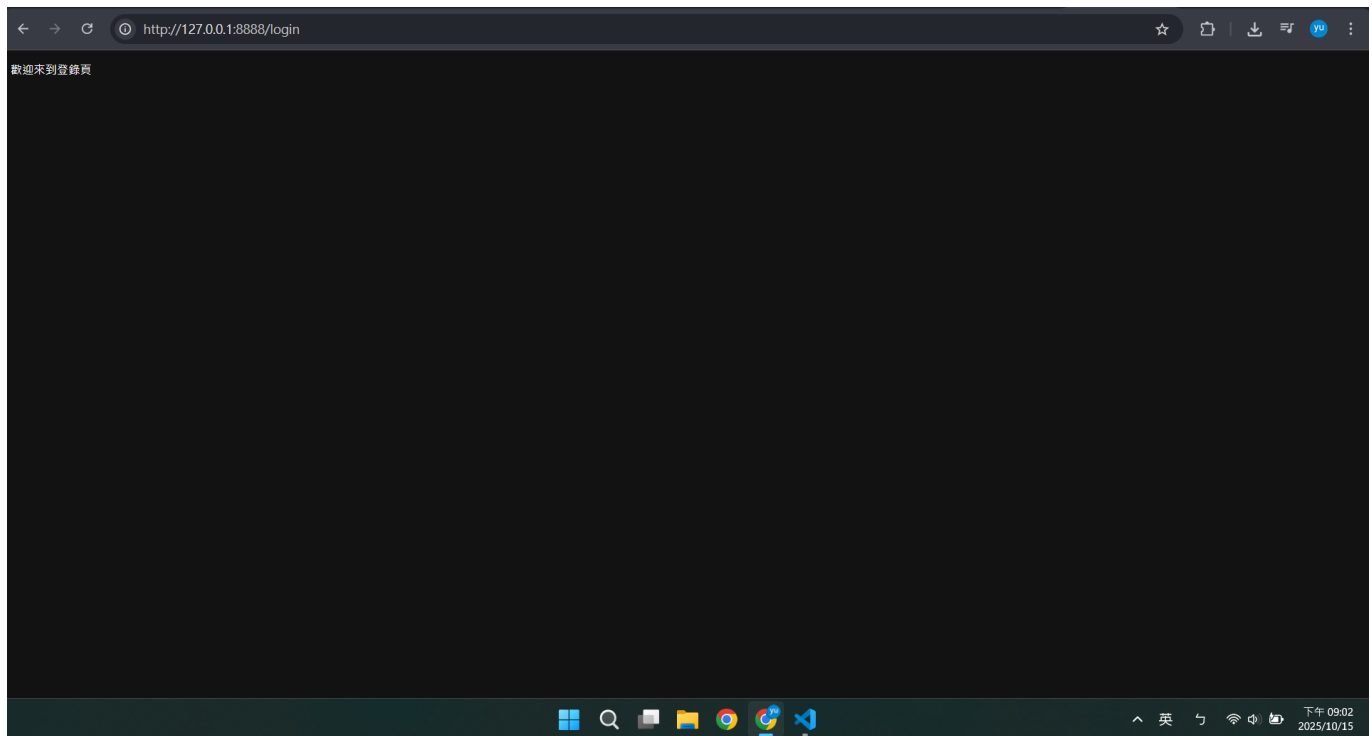

當搜尋的連結後面改成 `http://127.0.0.1:8888/login`，switch 判斷後會回傳登入的頁面。

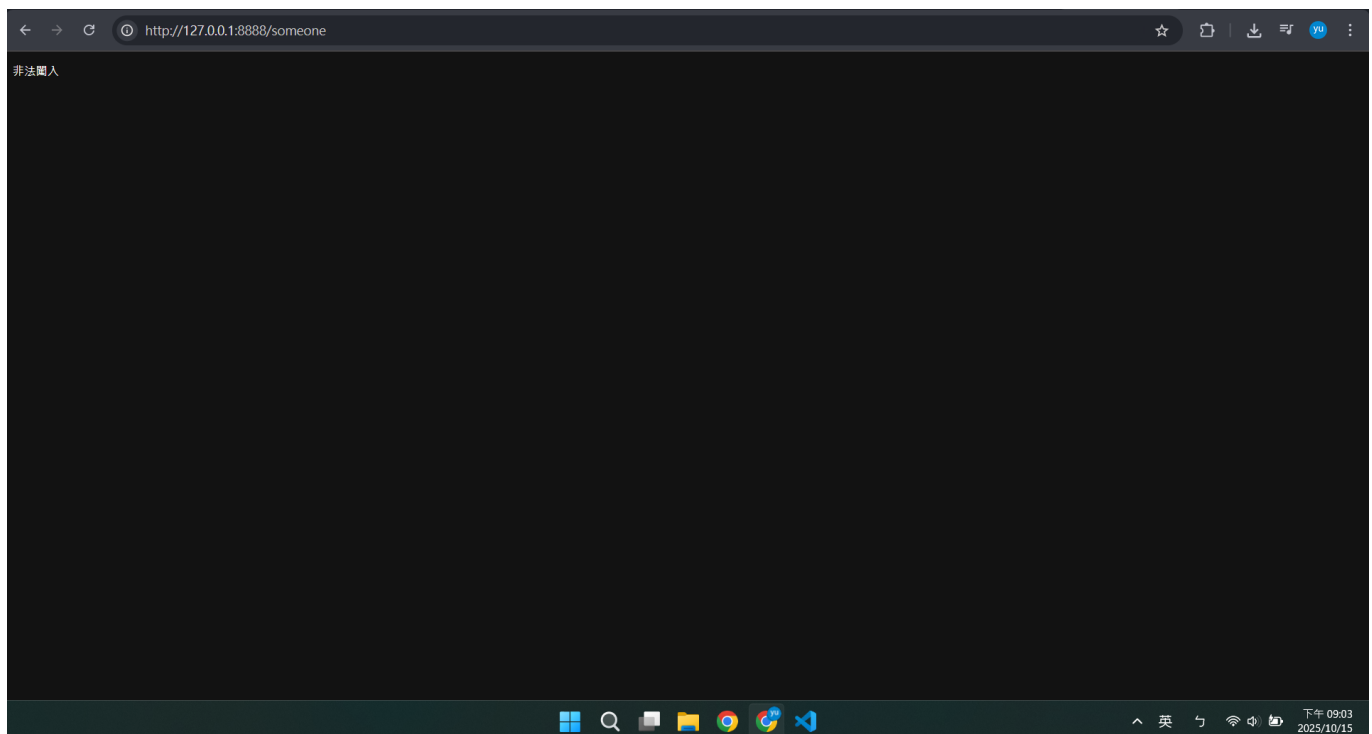

但當今天訪問的連結後面接的是其他的文字，非法闖入的程式內有下 default 的參數，簡單說這個就是訪問任何其他頁面時，因為判斷式不知道這個連結，就回傳非法闖入的頁面。

這份作業要學會程式下中繼點，並且觀察各個變數的值在各個中繼點改變的值，還有web伺服器讓我了解到當輸入不同網頁的連結，switch 判斷是會根據連結而回傳該有的文字。