

Timwolee的专栏

目录视图

摘要视图

RSS 订阅

个人资料



Timwolee

访问：60546次
积分：725
等级：BLOG > 3
排名：千里之外

原创：15篇 转载：11篇
译文：0篇 评论：12条

文章搜索

文章分类

- Android (10)
- Brew (4)
- C++ (5)
- Java (1)
- 其他 (4)
- Cocos2d-x (1)

文章存档

- 2013年07月 (1)
- 2013年02月 (1)
- 2012年12月 (1)
- 2012年11月 (3)
- 2012年06月 (1)

展开

阅读排行

- TortoiseSVN服务器端的配置 (19697)
- android Bitmap图片被放大 (6275)
- WebView导致程序崩溃！ (5281)
- Cocos2d-x :什么是锚点？ (4895)
- android手机屏幕分辨率设置 (2953)
- 日历算法 (2897)
- android 开发环境配置 (2315)
- 16位Alpha颜色混合 (56) (1488)
- 栈溢出 (1264)
- JNI ,C++调用java (962)

【CSDN会员专属福利】OpenStack Days China 大会门票，先到先得 【知识库】Swift资源大集合

TortoiseSVN服务器端的配置

标签: tortoisetsvn 服务器 subversion svn file path

2012-06-19 16:41 19714人阅读 评论(5) 收藏 举报

分类: 其他 (3)

【转】TortoiseSVN服务器端的配置

中文手册：http://tortoisetsvn.net/docs/nightly/TortoiseSVN_zh_CN/index.html


配置过程如下：

下载所需程序

- Subversion 1.3.2 <http://subversion.tigris.org/downloads/subversion-1.3.2.zip>

TortoiseSVN<http://tortoisetsvn.sourceforge.net/downloads>

- 安装(路径可以更改)解压subversion-1.3.2.zip并安装到C:\Subversion

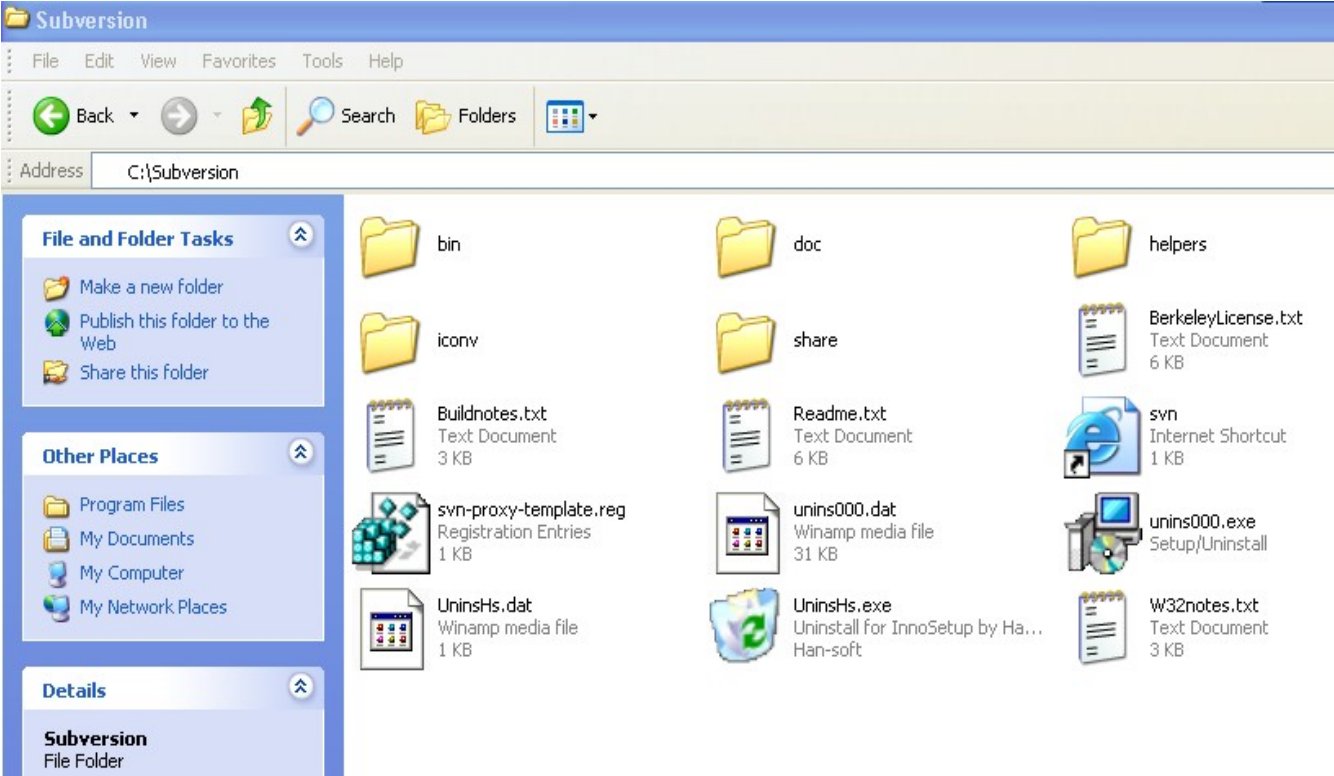

按安装一般软件的方法安装TortoiseSVN，成功安装后在任意地方点击右键，弹出的菜单如下所示：




- 建立资料库(Repository)


在C盘下建立文件夹RepositorySVN，这个文件夹用于保存所有你建立的资料库

在ProjectSVN下建立一个子文件夹SampleRepository,然后在SampleRepository为咱们的例子创建一个资料库


创建方法是:SampleRepository下点击右键，选择TortoiseSVN->Create Repository here...

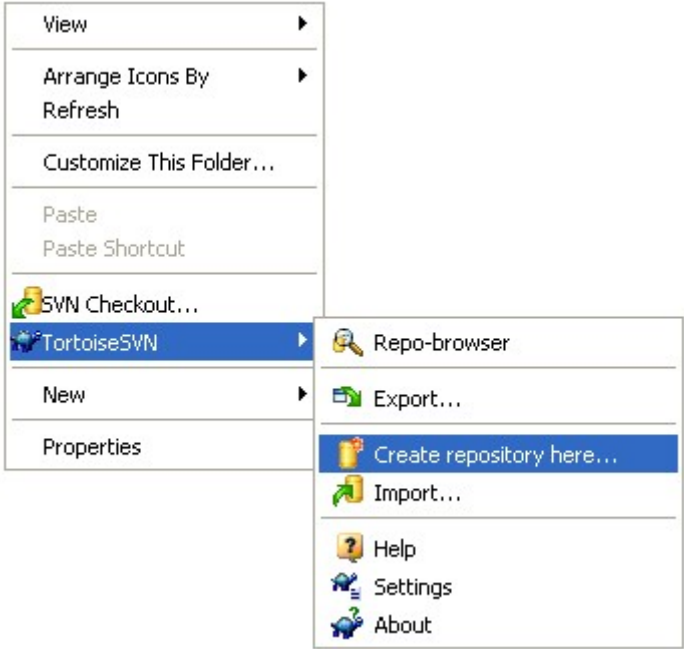


然后选择Native filesystem(FSFS)

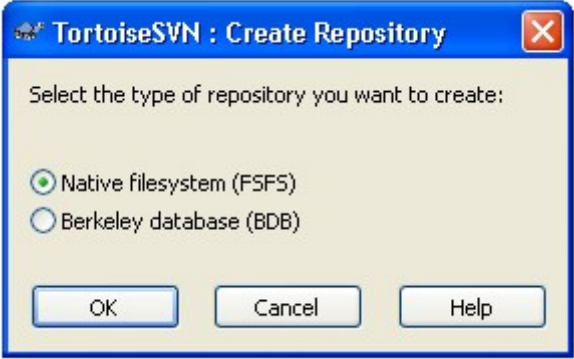

创建成功后目录结构如下图所示，不要轻易改动这个文件夹下的内容

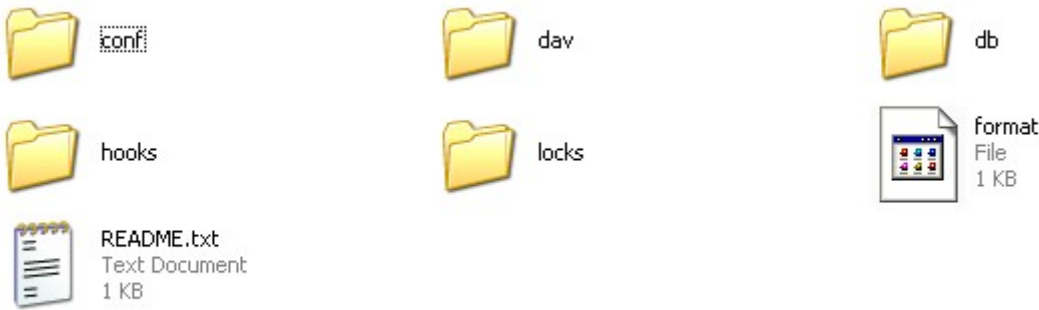

4. 导入(import...)工程资料的目录结构，这一步是让上面建立的资料库了解工程资料的目录结构
- 在ProjectSVN下建立一个示例工程文件夹Sample，即C:\ProjectSVN\Sample
- 在Sample下创建三个子文件夹tags,trunk,branches
- 在Sample下点击右键，并选择import...
- 这样就可以将你的工程的文件目录结构导入资料库了

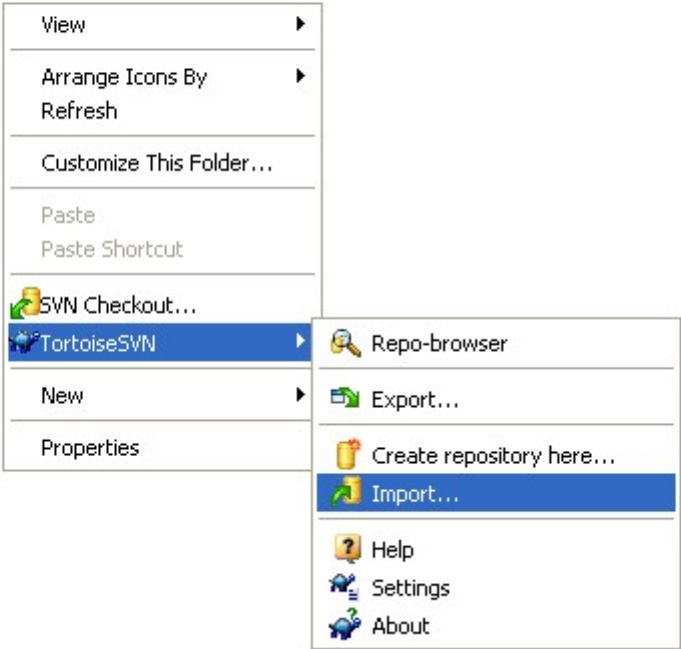

在URL of Repsitory中填入file:///C:/RepositorySVN/SampleRepository，注意file:后是三个///

评论排行

- TortoiseSVN服务器端的配置 (5)
- android 开发环境配置 (4)
- javac不是内部命令解决 (1)
- Android自动化测试手段之 (1)
- android中dip、px相互换 (1)
- 显示桌面的小代码 (0)
- Cocos2d-x :什么是锚点? (0)
- BREW模拟器显示中文为 (0)
- JNI 下的文件操作 (0)
- 图像转化 555 to 8888 (0)

推荐文章

- *Android RoccoFix 热修复框架
- *笑谈Android图表-----MPAndroidChart
- *Nginx正反向代理、负载均衡等功能实现配置
- * 浅析ZeroMQ工作原理及其特点
- *Android开源框架Universal-Image-Loader基本介绍及使用
- *Spring Boot 实践折腾记（三）：三板斧，Spring Boot下使用Mybatis

最新评论

- javac不是内部命令解决方案 (环
- Timwolee: 1.打开我的电脑--属性--高级--环境变量 2.新建系统变量JAVA_HOME 和CLASSPAT...
- TortoiseSVN服务器端的配置
- wangtongphp: 非常好，把服务器端和客户端分开了，解决了我的困惑
- android 开发环境配置
- Timwolee: 问题：今天遇见了这个问题 因为我更新了最新的adt 出现ADB server didn't ACK...
- android中dip、px相互换算
- Timwolee: ok
- TortoiseSVN服务器端的配置
- Timwolee: @you_lan_hai:谢谢补充，呵呵，我现在用DropBox，感觉很不错，你可以试试，存小东西蛮...
- Android自动化测试手段之Monk
- Timwolee: 1. 如果设置好了platform-tools 为环境变量，直接打开CMD：adb shell ...
- TortoiseSVN服务器端的配置
- 凝霜: @you_lan_hai:宝，我们公司也用的SVN，个人感觉Git功能更强大，不过没机会用啊。
- TortoiseSVN服务器端的配置
- 游蓝海: 再补充一点：svnserve.conf配置把这两行改成如下：anon-access = noneau...
- TortoiseSVN服务器端的配置
- 游蓝海: 不错，很详细。
- android 开发环境配置
- Timwolee: 遇到上面的问题，在百度搜索，大多是答非所问或者是不能解决问题。经过一番研究实验，终于解决了这个问题。...

5. 配置用户和权限

到刚才建立资料库下的C:\ProjectSVN\Sample\conf，修改svnserve.conf

```
# [general]
# password-db = passwd
```

改为:

```
[general]
password-db = passwd
```

然后修改同目录的passwd文件

```
# [users]
# harry = harryssecret
# sally = sallyssecret
```

改成

```
[users]
harry = harryssecret
sally = sallyssecret
```

其中左侧是用户名，右侧是密码

如果你还想加新的用户名和密码，可以在新的一行中创建，如：username = password

6. 启动服务


当Subversion安装成功后，它已经加入到了path中，所以下面打开运行cmd，并输入如下命令启动Subversion服务，这样客户端就可以访问了

```
C:\>svnserve.exe -d -r C:\RepositorySVN
```

其中在命令末尾加上C:\RepositorySVN是为了告诉svn我们的资料库都放在了什么地方，加上这个很重要，否则客户端可能会报找不到资料库的错误

客户端

- 1. 先安装TortoiseSVN
- 2. 在客户端的项目文件夹中，点击右键并选择SVN CheckOut...
这样就可以将资料从服务器端checkout了
如果访问的是一个有密码的资料库，还会要求输入用户名和密码

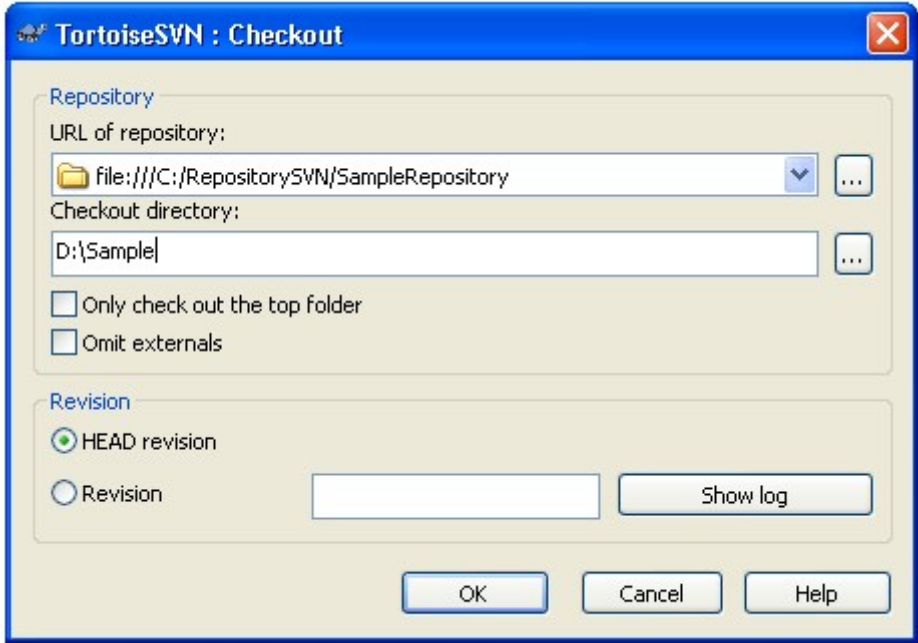

顶

1

踩

0

上一篇

图片的二次线性缩放

下一篇

android " Error generating final archive: Debug Certificate expired on"错误如何解决

我的同类文章

其他（3）

• 16位Alpha颜色混合（565）

2011-06-22

阅读 1489

• 显示桌面的小代码

2010-11-24

阅读 213

• 图像转化 555 to 8888

2010-09-28

阅读 404

猜你在找

- iOS8-Swift开发教程

Qt网络编程实战之HTTP服务器

带你玩转SVN

老郭全套iOS开发课程【Objective-C】

从此不求人:自主研发一套PHP前端开发框架
- QHBANK-日志汇总二

Mac OS下SVN的使用服务的和客户端

学习资料2900篇46

学习资料2900篇46

Redhat下svn 服务器端的安装及配置方法



云桌面



app开发报价



酷睿i8处理器



开发app公司



显卡散热



针孔摄像头



外星人台式机



关闭

查看评论

3楼 wangtongphp 2013-07-22 11:50发表



非常好，把服务器端和客户端分开了，解决了我的困惑

2楼 游蓝海 2012-10-08 20:33发表



再补充一点：
svnserve.conf配置把这两行改成如下：
anon-access = none
auth-access = write

Re: Timwolee 2013-01-29 12:00发表



回复游蓝海：谢谢补充，呵呵，我现在用DropBox，感觉很不错，你可以试试，存小东西蛮好的。

Re: 凝霜 2012-10-18 22:20发表



回复游蓝海：宝，我们公司也用的SVN，个人感觉Git功能更强大，不过没机会用啊。

1楼 游蓝海 2012-10-08 20:31发表



不错，很详细。


发表评论

用户名：

asd5021314

评论内容：





提交

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

- 全部主题
- Hadoop

AWS

移动游戏

Java

Android

iOS

Swift

智能硬件

Docker

OpenStack

VPN

Spark

ERP

IE10

Eclipse

CRM

JavaScript

数据库

Ubuntu

NFC

WAP

jQuery

BI

HTML5

Spring

Apache

.NET

API

HTML

SDK

IIS

Fedora

XML

LBS

Unity

Splashtop

UML

components

Windows Mobile

Rails

QEMU

KDE

Cassandra

CloudStack

FTC

coremail

OPhone

CouchBase

云计算

iOS6

Rackspace

Web App

SpringSide

Maemo

Compuware

大数据

aptech

Perl

Tornado

Ruby

Hibernate

ThinkPHP

HBase

Pure

Solr

Angular

Cloud Foundry

Redis

Scala

Django

Bootstrap

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 银行汇款帐号 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏乐知网络技术有限公司 提供商务支持
京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2014, CSDN.NET, All Rights Reserved



关闭



外星人台式电脑

