

App.vue + tsconfig.json

```
1 <script setup>
2 import { reactive, ref } from 'vue'
3
4 const counter = reactive({ count: 0 })
5 const message = ref('Привіт, світе!')
6 </script>
7
8 <template>
9   <h1>{{ message }}</h1>
10  <p>Рахунок: {{ counter.count }}</p>
11 </template>
```

Show Error 

PREVIEW

Привіт, світе!

Рахунок: 0

App.vue +tsconfig.json

```
1 <script setup>
2 import { ref } from 'vue'
3
4 const titleClass = ref('title')
5 </script>
6
7 <template>
8   <h1 :class="titleClass">Зробіть мене червоним</h1>
9 </template>
10
11 <style>
12   .title {
13     color: red;
14   }
15 </style>
```

Show Error

PREVIEW

Зробіть мене червоним

App.vue +

tsconfig.json

```
1 <script setup>
2 import { ref } from 'vue'
3
4 const count = ref(0)
5
6 function increment() {
7   count.value++
8 }
9 </script>
10
11 <template>
12   <button @click="increment">Рахунок: {{ count }}</button>
13 </template>
```

Show Error 

PREVIEW

Рахунок: 17

App.vue +

tsconfig.json

```
1 <script setup>
2 import { ref } from 'vue'
3
4 const text = ref('')
5 </script>
6
7 <template>
8   <input v-model="text" placeholder="Впишіть тут">
9   <p>{{ text }}</p>
10 </template>
```

Show Error 

PREVIEW

фївафїаафї

App.vue + tsconfig.json

```
1 <script setup>
2 import { ref } from 'vue'
3
4 const awesome = ref(true)
5
6 function toggle() {
7   awesome.value = !awesome.value
8 }
9 </script>
10
11 <template>
12   <button @click="toggle">Перемкнути</button>
13   <h1 v-if="awesome">Vue - це круто!</h1>
14   <h1 v-else>Ой, ні 🙄</h1>
15 </template>
```

Show Error 

PREVIEW

Перемкнути

Vue - це круто!

App.vue +

tsconfig.json

```
1 <script setup>
2 import { ref } from 'vue'
3
4 const awesome = ref(true)
5
6 function toggle() {
7   awesome.value = !awesome.value
8 }
9 </script>
10
11 <template>
12   <button @click="toggle">Перемкнути</button>
13   <h1 v-if="awesome">Vue - це круто!</h1>
14   <h1 v-else>Ой, ні 😞</h1>
15 </template>
```

Show Error ☒

PREVIEW

Перемкнути

Ой, ні 😞

App.vue +

tsconfig.json

1 <script setup>
2 import { ref } from 'vue'
3
4 // надай кожному завданню унікальний id
5 let id = 0
6
7 const newTodo = ref('')
8 const todos = ref([
9 { id: id++, text: 'Вивчити HTML' },
10 { id: id++, text: 'Вивчити JavaScript' },
11 { id: id++, text: 'Вивчити Vue' }
12])
13
14 function addTodo() {
15 todos.value.push({ id: id++, text: newTodo.value })
16 newTodo.value = ''
17 }
18

Show Error 

PREVIEW

Додати завдання

- Вивчити HTML ☐
- Вивчити JavaScript ☐
- Вивчити Vue ☒
- Здати лабораторну ☒

App.vue +

tsconfig.json

```
1 <script setup>
2 import { ref } from 'vue'
3
4 // надай кожному завданню унікальний id
5 let id = 0
6
7 const newTodo = ref('')
8 const todos = ref([
9   { id: id++, text: 'Вивчити HTML' },
10  { id: id++, text: 'Вивчити JavaScript' },
11  { id: id++, text: 'Вивчити Vue' }
12 ])
13
14 function addTodo() {
15   todos.value.push({ id: id++, text: newTodo.value })
16   newTodo.value = ''
17 }
18
```

Show Error 

PREVIEW

- Вивчити Vue
- Здати лабораторну

App.vue +


tsconfig.json

```
1 <script setup>
2 import { ref, computed } from 'vue'
3
4 let id = 0
5
6 const newTodo = ref('')
7 const hideCompleted = ref(false)
8 const todos = ref([
9   { id: id++, text: 'Вивчити HTML', done: true },
10  { id: id++, text: 'Вивчити JavaScript', done: true },
11  { id: id++, text: 'Вивчити Vue', done: false }
12 ])
13
14 const filteredTodos = computed(() => {
15   return hideCompleted.value
16     ? todos.value.filter((t) => !t.done)
17     : todos.value
18 })
```

Show Error 

PREVIEW

- ☒ Вивчити HTML
- ☐ Вивчити JavaScript
- ☐ Вивчити Vue
- ☒ Здати лабораторну

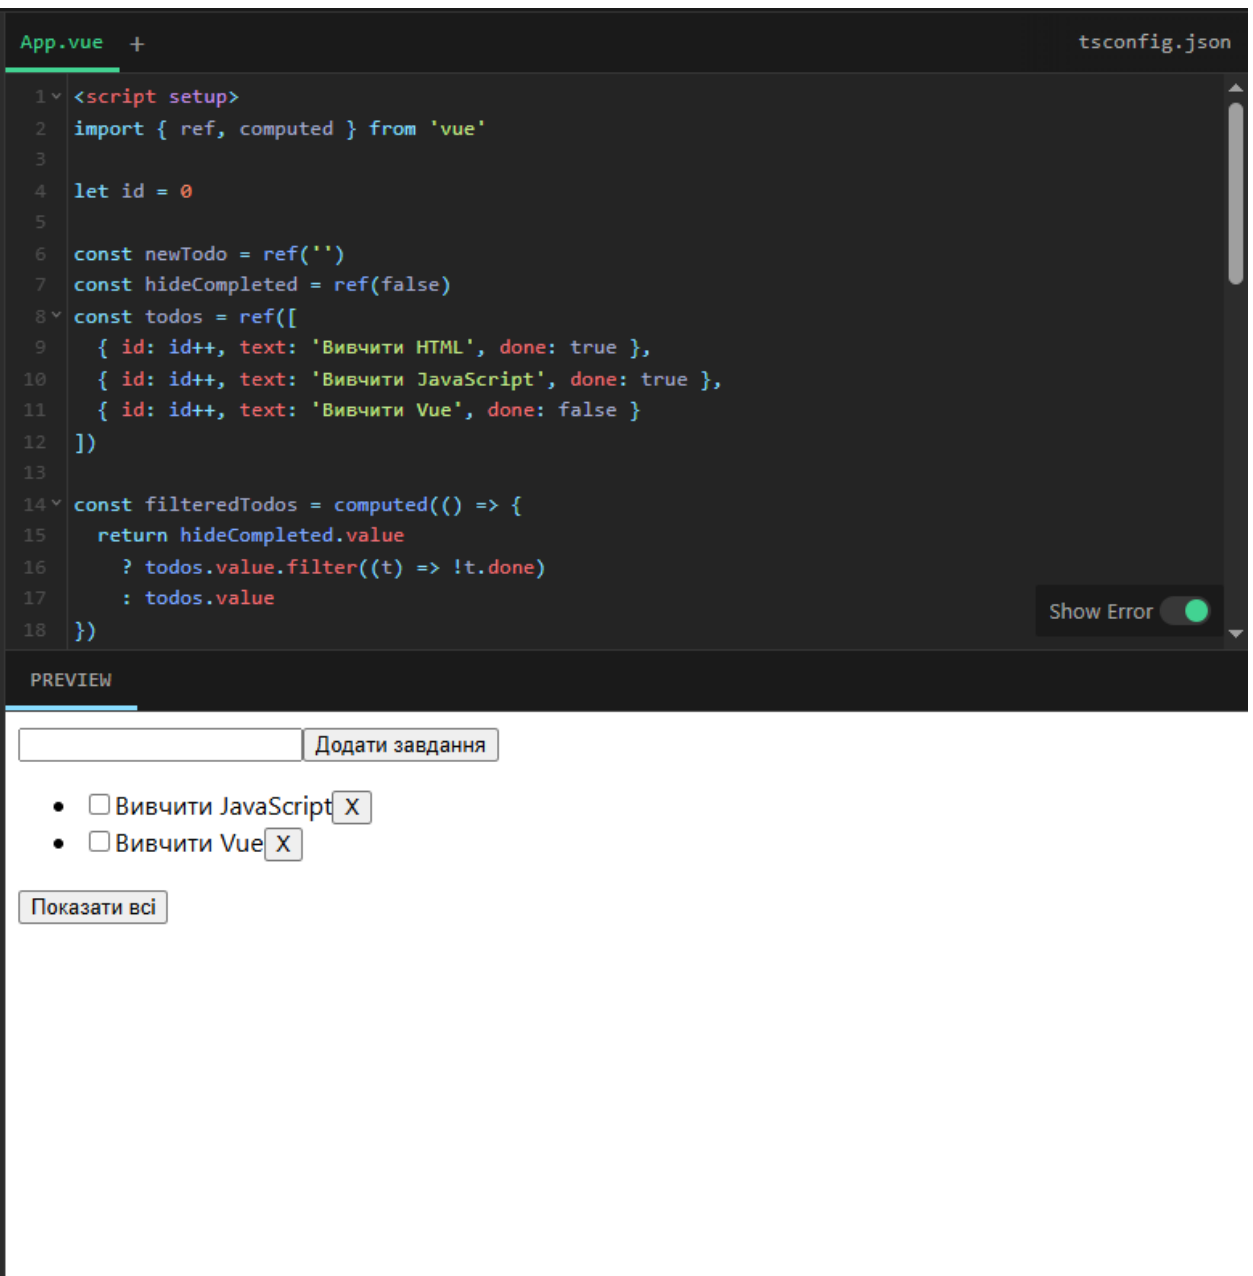

App.vue + tsconfig.json

```
1 <script setup>
2 import { ref, onMounted } from 'vue'
3
4 const pElementRef = ref(null)
5
6 onMounted(() => {
7   pElementRef.value.textContent = 'Змонтовано!'
8 })
9 </script>
10
11 <template>
12   <p ref="pElementRef">Привіт</p>
13 </template>
```

Show Error 

PREVIEW

Змонтовано!

App.vue + tsconfig.json

```
1 <script setup>
2 import { ref, watch } from 'vue'
3
4 const todoId = ref(1)
5 const todoData = ref(null)
6
7 async function fetchData() {
8   todoData.value = null
9   const res = await fetch(
10     `https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/${todoId.value}`
11   )
12   todoData.value = await res.json()
13 }
14
15 fetchData()
16
17 watch(todoId, fetchData)
18 </script>
```

Show Error ☒

PREVIEW

Завдання: 5

Отримати наступне завдання

```
{
  "userId": 1,
  "id": 5,
  "title": "laboriosam mollitia et enim quasi adipisci quia provident illum",
  "completed": false
}
```

App.vue +

tsconfig.json

1

<script setup>

2

import { ref, watch } from 'vue'

3

4

const todoId = ref(1)

5

const todoData = ref(null)

6

7

async function fetchData() {

8

todoData.value = null

9

const res = await fetch(

10

`https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/\${todoId.value}`

11

)

12

todoData.value = await res.json()

13

}

14

15

fetchData()

16

17

watch(todoId, fetchData)

18

</script>

Show Error

☒

PREVIEW

Завдання: 6

Отримати наступне завдання

```
{
  "userId": 1,
  "id": 6,
  "title": "qui ullam ratione quibusdam voluptatem quia omnis",
  "completed": false
}
```

App.vue ChildComp.vue × + tsconfig.json

1 <script setup>
2 import ChildComp from './ChildComp.vue'
3 </script>
4
5 <template>
6 <ChildComp />
7 </template>

Show Error ☒

PREVIEW

Дочірній компонент!

App.vue ChildComp.vue × + tsconfig.json

1 <template>

2 <h2>Дочірній компонент!</h2>

3 </template>

Show Error ☒

PREVIEW

Дочірній компонент!

App.vue ChildComp.vue × + tsconfig.json

```
1 <script setup>
2 import { ref } from 'vue'
3 import ChildComp from './ChildComp.vue'
4
5 const greeting = ref('Привіт від батьківського компонента!')
6 </script>
7
8 <template>
9   <ChildComp :msg="greeting" />
10 </template>
```

Show Error 

PREVIEW

Привіт від батьківського компонента!

App.vue ChildComp.vue × + tsconfig.json

```
1 <script setup>
2 const props = defineProps({
3   msg: String
4 })
5 </script>
6
7 <template>
8   <h2>{{ msg || 'Реквізит ще не переданий' }}</h2>
9 </template>
```

Show Error ☒

PREVIEW

Привіт від батьківського компонента!

App.vueChildComp.vue × +tsconfig.json

1 <script setup>
2 import { ref } from 'vue'
3 import ChildComp from './ChildComp.vue'
4
5 const childMsg = ref('Поки що немає повідомлення від дочірнього компонента')
6 </script>
7
8 <template>
9 <ChildComp @response="(msg) => childMsg = msg" />
10 <p>{{ childMsg }}</p>
11 </template>

Show Error ☒

PREVIEW

Дочірній компонент

привіт від дочірнього компонента

App.vueChildComp.vue × +tsconfig.json

1 <script setup>
2 const emit = defineEmits(['response'])
3
4 emit('response', 'привіт від дочірнього компонента')
5 </script>
6
7 <template>
8 <h2>Дочірній компонент</h2>
9 </template>

Show Error ☒

PREVIEW

Дочірній компонент

привіт від дочірнього компонента

App.vueChildComp.vue × +tsconfig.json

1<script setup>
2import { ref } from 'vue'
3import ChildComp from './ChildComp.vue'
4
5const msg = ref('з батьківського компонента')
6</script>
7
8<template>
9 <ChildComp>Повідомлення: {{ msg }}</ChildComp>
10</template>

Show Error 

PREVIEW

Повідомлення: з батьківського компонента

App.vue ChildComp.vue × + tsconfig.json

1 <template>

2 <slot>Запасний контент</slot>

3 </template>

Show Error ☒

PREVIEW

Повідомлення: з батьківського компонента