


ip Adresi : 187.36.107.213
 Alt Ağ Maskesi : 255.255.254.0
 Alt Ağ Adresi : 187.36.106.0
 Alt ağ yayın adresi : 187.36.107.255
 ilk cihaz ip : 187.36.106.1

~~En~~ En az bitli
 örnek sayfa
 8'ce

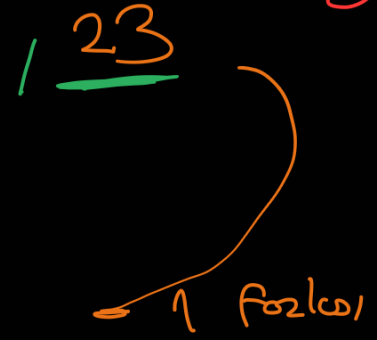

son cihaz ip : 187.36.107.254

Ancak ağ : 187.36.0.0

Alt ağlar 468 nokta

Bu alt ağ 53 kullanılabilir alt. ağ.

B sınıfı


Az 126 kullanılabilir alt ağ ve her ağ

510 kullanılabilir ve sistem adına sahiptir

1-) 3 seviyeli hiyerarşi tipi



2-) Alt ağ adres bit sayısı tespit

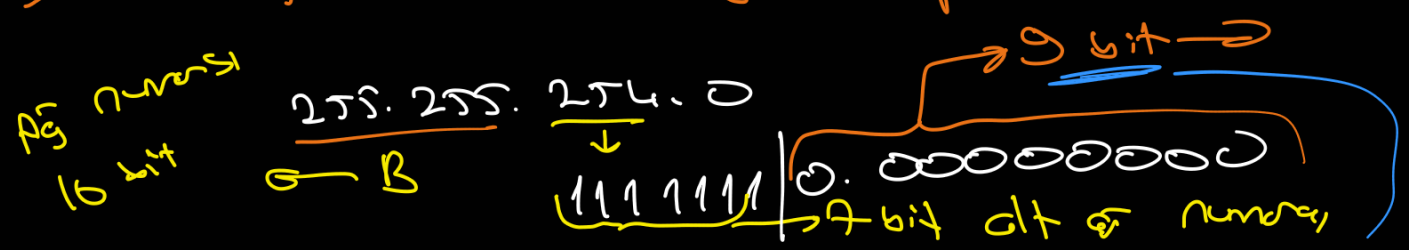

A hand-drawn diagram of a neuron. It features a yellow axon on the left, which is a long, thin, slightly curved line ending in a small circle. To the right of the axon is an orange dendrite, which is a thicker, more complex, and somewhat irregular shape with several small protrusions.

S10

ادرس

469. $m \rightarrow$

255.255.254.0

1 1 1 1 1 1 1 | - - - - - - - - - -
 4 + 1
 256 64 16 8 4 2 1
 128 32 16 8 4 2 1

→ . . . 11010101 1 - 11010101

ip addr → 107.36.107.213 ← 213

255 ile bitler

↳ 107': Personal and 27

کتابخانه

$$\frac{0}{1} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{0}{8} \quad \frac{1}{16} \quad \frac{0}{32} \quad \frac{1}{64} \quad \frac{1}{128}$$

$$53 // = 32^1_16 + 4 + 1$$

Ders Sorusu

→ verilen

ip adres = 179.157.186.192 /22

subnet mask = 255.255.252.0

Ag adresi:

subnet mask =

Alt Ag

subnet broadcast =

begin 951

first machine =

ilk Machine

last machine =

Son Machine

main network = 179.157.0.0

Ag adresi:

→ This is the _____th machine on this subnet
— machine alt adresi

→ This is the _____th usable subnet in this
class B net — kilobitler alt 8 B olabilir


→ That has been divided in to 62 usable subnets
with each 1022 machines max.

62 tane kilobitler alt 8 ile 1022 kilobitler 8

Sister adresi:

○


1-) 3 saygeli hiyerarşik numareleri bulmak

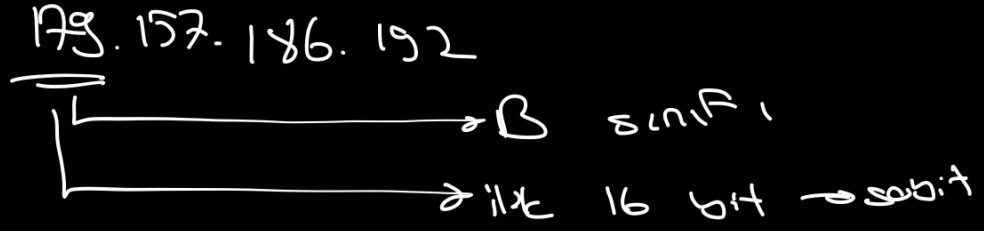

2-) Alt ağ adresi bit sayı tespiti

Ağ numarası bitleri
16 tane
Alt ağ numarası
bitleri 6 tane
 $16+6=22$

255.255.252.0

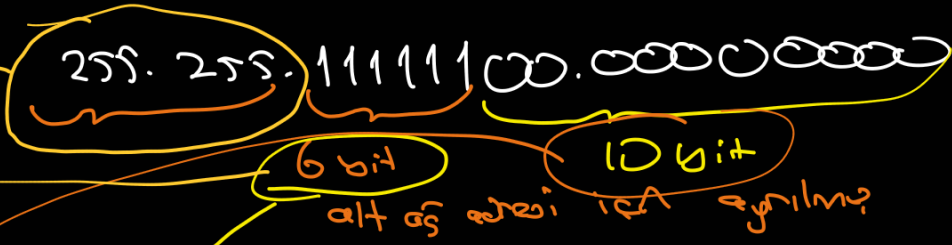


6 bit ten elde edilen 2^6-2 alt ağ adresleri:

Suçlu
 2^6

$2^6 - 2 = 62$ tane alt ağ adresi


$2^{10} - 2 = 1022$ tane her bir alt ağ adresinin
PC kapasitesi:

3-) B sınıfı ağların tespit ettiğimiz için artık

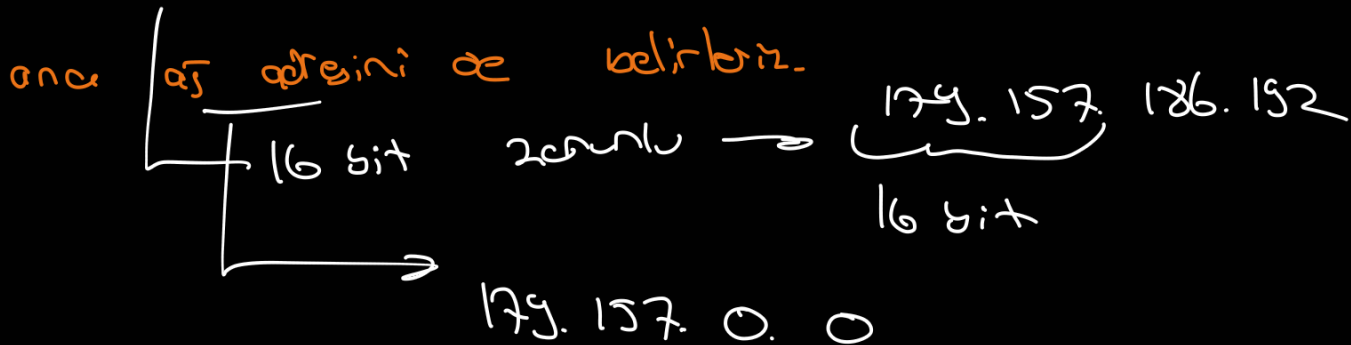


4-) Artık alt ası tespit edebiliriz.

186'ın 2'lik değeri bulunul

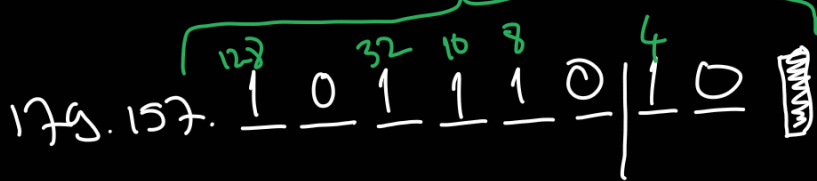

→ 505'ın 0'ları
alt ası adresi için

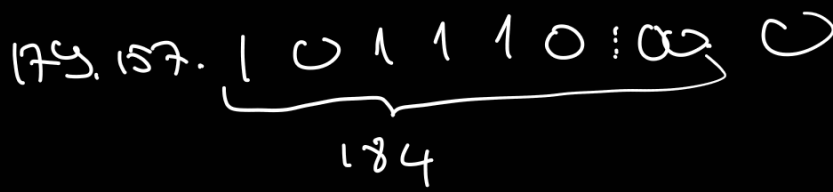

179.157.184.0 → Alt AS adresi, sadece
pc bu alt asıdır

$2^6 - 2$ tane adres olacak olan alt ası adresi = 62
→ Bu kaç tane?


→ 184'ün tamamlanması için 6 bit

herdi onlara ayrılan bitler

184 → 1011100 — $32 + 8 + 4 + 2 = 46$

62 alt asıdır 46. as

5-) Üç sistem adresleri tespit edelim

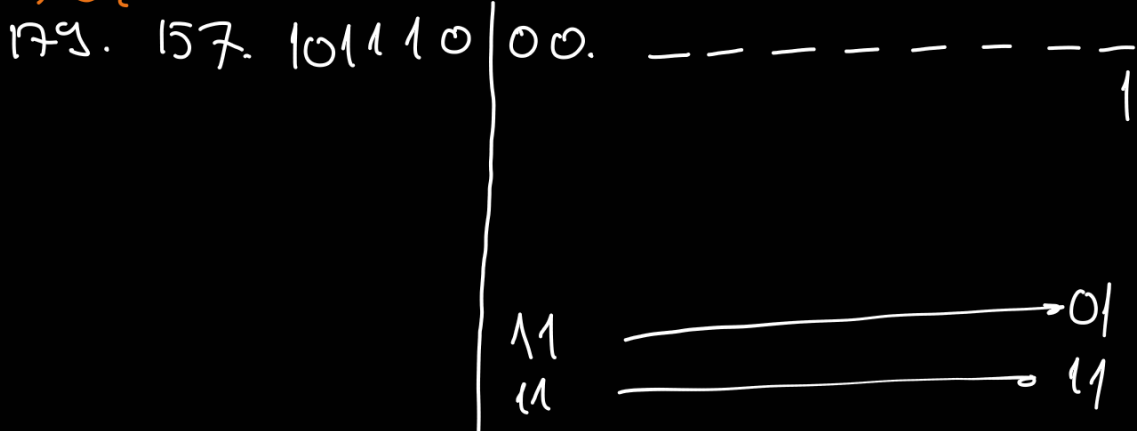

→ 179.157.184.1

→ 179.157.184.254
→ 179.157.184.255

Derste
Görüşür

$$128+64+32$$

Ip Adresi: 223. 143. 6. 181

Alt Ağ Maskesi: 255. 255. 255. 224

Alt Ağ Adresi: 223. 143. 6. 160

Alt Ağ Sayısı: 223. 143. 6. 191

Alt Ağ ile aynı: 223. 143. 6. 161

Alt Ağ son cihazı: 223. 143. 6. 190

Ara ağ adresi: 223. 143. 6. 0

Bu makine alt ağdaki 21 . makine

Bu alt ağ 5 . kullanılabilir alt.

C . sınıfı

Ağ 6 kullanılabilir alt ağ ve her bir alt ağ

30 . makine kapasiteye sahiptir.

1-) 3 баърадак ҳиҷрати теъдиди

$223 \rightarrow C \sin \theta$
 $\hookrightarrow 24 \text{ bit sobit}$

2-) $27 \Rightarrow$

$27 - 24 = 3$ bit old of is. b/b/m

$255. 255. 255. \text{---} | \text{---} \text{---} \text{---}$
 Alt 255 1
 $3 - 2^3 - 2 = 8 - 2 = 6 \Rightarrow$ here alt 255
 skip


3) 21-einzel = 5 bit 21-mal

$16 + 4 + 1$ 1 0 1 0 1 8
 en 5:
 6496

↪ citre ip si

6-3. $\rightarrow$

222, 143

6. 

S. 2. Markiert
es bitte
kann ich topit:
gepüffert.

000
001 - 1.
010 - 2.
011 - 3
100 - 4
101 - 5
110
111

Handwritten diagram showing the binary representation of the number 128. The number 128 is written in orange at the top left. Below it, a vertical line separates the binary digits into two groups. To the left of the line, the binary digits '1' and '0' are written in white. To the right of the line, the binary digits '1', '0', '1', and '0' are written in white. Above the line, the numbers '32', '16', '8', and '4' are written in orange, corresponding to the powers of 2 for the binary digits. A green bracket is drawn above the number 128. A white bracket is drawn below the binary digits.

ser 8 bitli
low pozitive
charakter ip'si:

— Son S bit bu qabile
iki, son cih
goyr waz;

5-) $\underbrace{223. 143. 6. 101}_{128 \text{ } 32} \mid 10101$

Alt Ağ Adresi

223. 143. 6. 160

~~Test~~

• → veritabanı

İp Adresi: 177. 42. 126. 235

Alt ağ maskesi: 255. 255. 255. 224

Alt ağ adresi: 177. 42. 126. 224 / 27

Alt ağ yayını: 177. 42. 126. 255

Alt ağ ile cihaz: 177. 42. 126. 225

1 Fırda 1

Alt ağ son cihaz: 177. 42. 126. 254

Arağ adresi: 177. 42. 0. 0

Bu alt ağdaki 11 cihaz

Bu ağdaki 1015 kullanılabilir alt ağ ve

IP sınıf B dir.

Bu ağ 2046 adet alt ağa bölünebilir ve

her birinde 30 cihaz olabilir.

→ Serigeli beton ve özellikleri

177-62. 126.224 | 27

0 Zorlu
16 bit

11 bit
dena

5 bit son cifreler için ayrılmış.

$2^5 - 2$ tane farklı son
cifre olabilir.
30

B5nF
16 bit
Zorlu

$27 - 16 = 11$

Alt as için ayrılmış.

255.255.0.0 → Ağ maskesi;
177.62.0.0 → Ana as adresi;

2"-2 line alt as w

2046 tone

→ Buraya kadar olan bilgilerimize ile git as adresini açalım
git as için ayarlar 20 farklı cıvaz atıyor.

177.42. 01111110. 111

11. cihang
ip si?


00000
00001
00010
00011 → 3
00100
00101 → 5
00110
00111 → 7
01000
01001 → 9

ip

177.42. 126. 11101011
177.42. 126. 235

Sender cipher ip

↳ 177.42.126.11101011
177.42.126.235

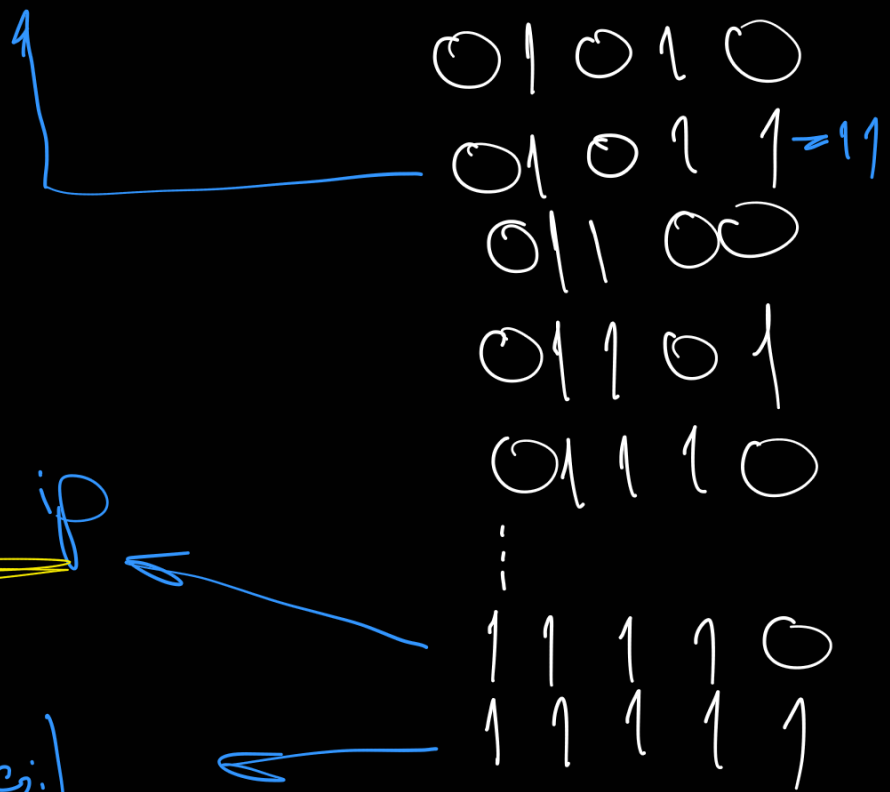

Son cihazın ip

Son ip (yayın adresi)

Alt ağın karesi aldusu?

→ Alt ağa ilgilendiren bittler kendi arasında 0512 bit
toplanır.

177. 42. 126. 253

→ 11 bit

0 1 1 1 1 1 1 0 . 1 1 1

↓

1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
512	256	128	64	32	16	4	2	1	

512
256
128
64
32
16
4
2
1
+
1015.

alt ağ

Soru / İp Adresi:

Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.224

Alt Ağ Adresi:

Alt Ağ Yayın A:

Alt Ağ ile cihaz:

Alt ağ son cihaz:

Ana Ağ Adresi: 168.125.0.0
↳ B sınıfı

Bu ağ en az 1851 makineyi içerebilecek şekilde alt ağ bölünmüştür.

Bu makine alt ağdaki 1585 makinedir.

Bu alt ağ 31 kullanabilir alt ağdır.
B sınıfıdır.

Ağ 2046 kullanabilir alt ağa ve

her birinde 30 makine makine olabilir.

31. machine year son udeindin.

111110 →

