اعداد راوتر D-Link dsl-124

1- دخول لتطبيق chrome و ادخال ال ip address الخاص ب الراوتر (192.168.1.1) و نضغط بحث




2- بعد ادخال ال ip نضع اسم المستخدم و كلمة المرور و هي


اسم المستخدم : admin

كلمة المرور : admin


3- ثم ننقر على login

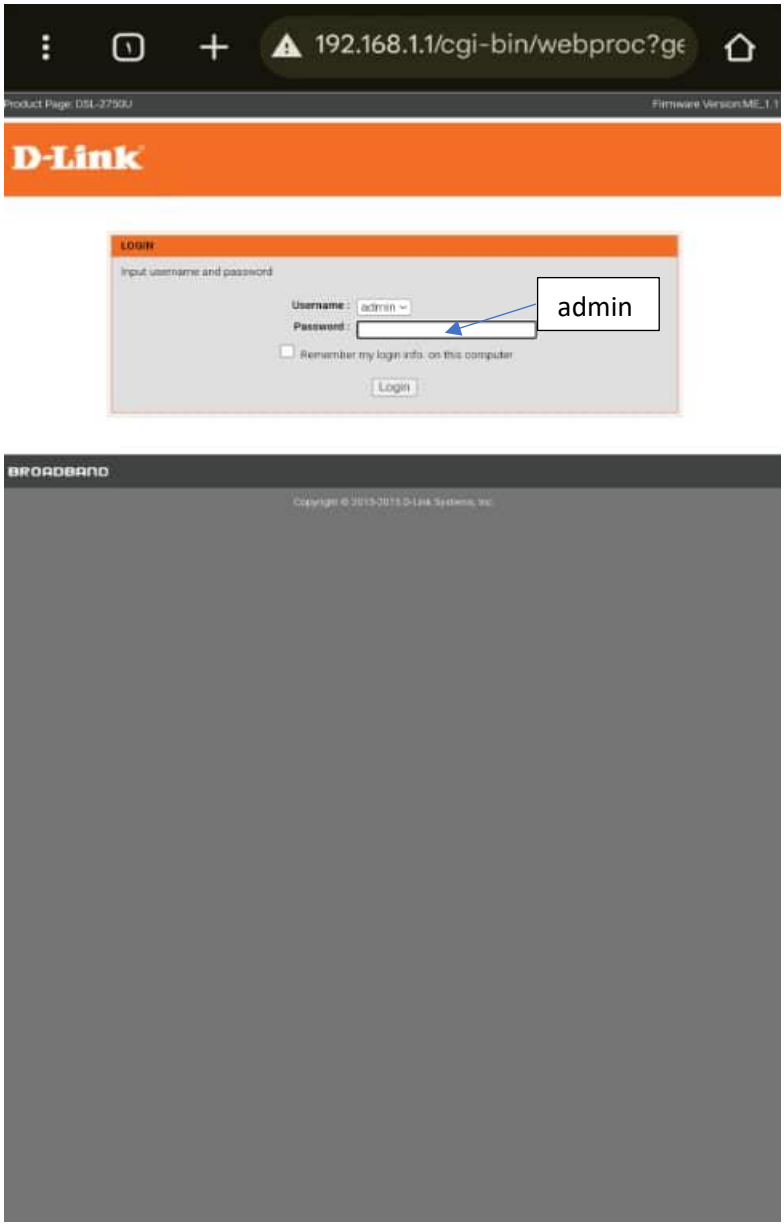


ننقر على زر (SETUP WIZARD)

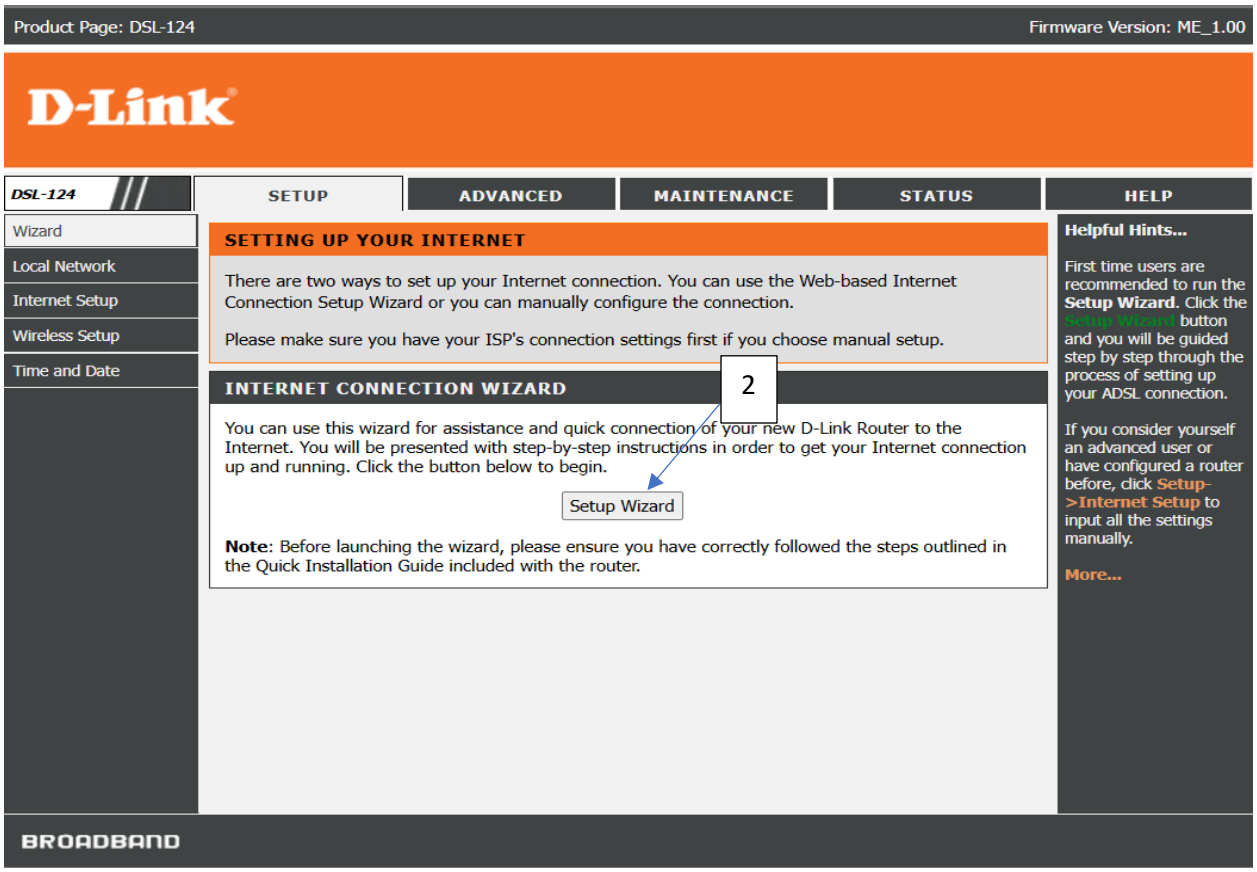


4- ننقر على زر (NEXT)

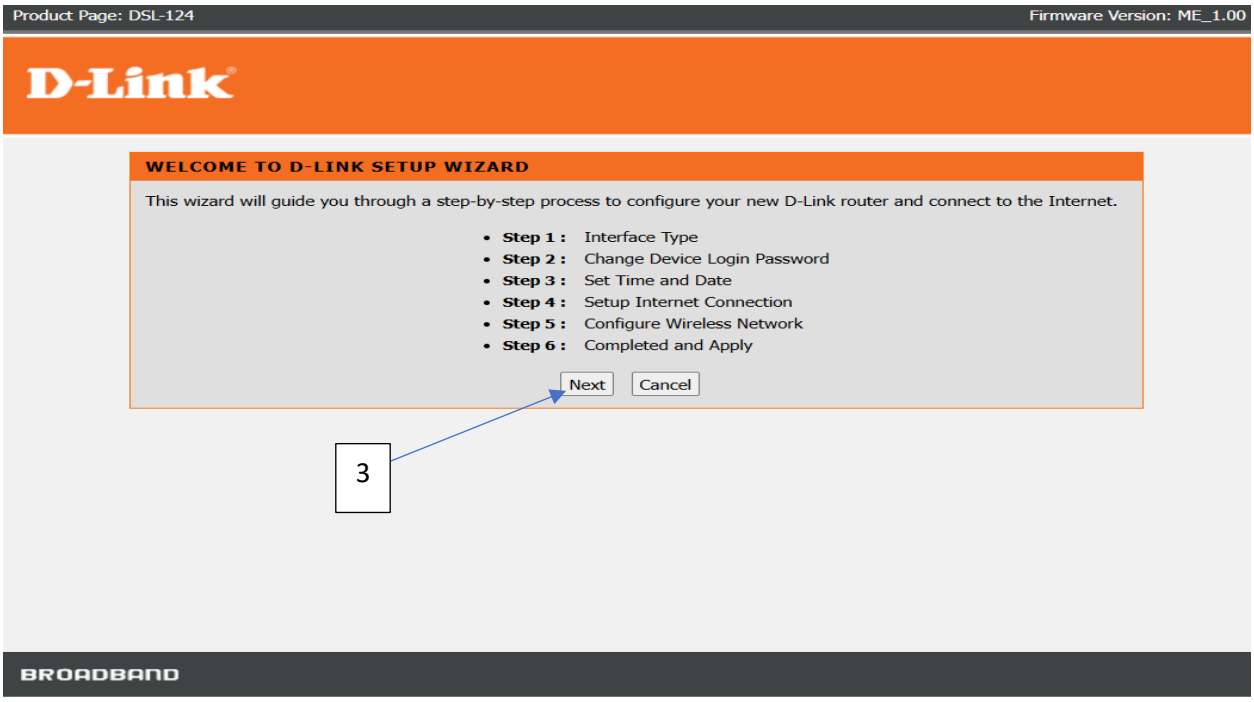


5- ثم ننقر على زر (NEXT)

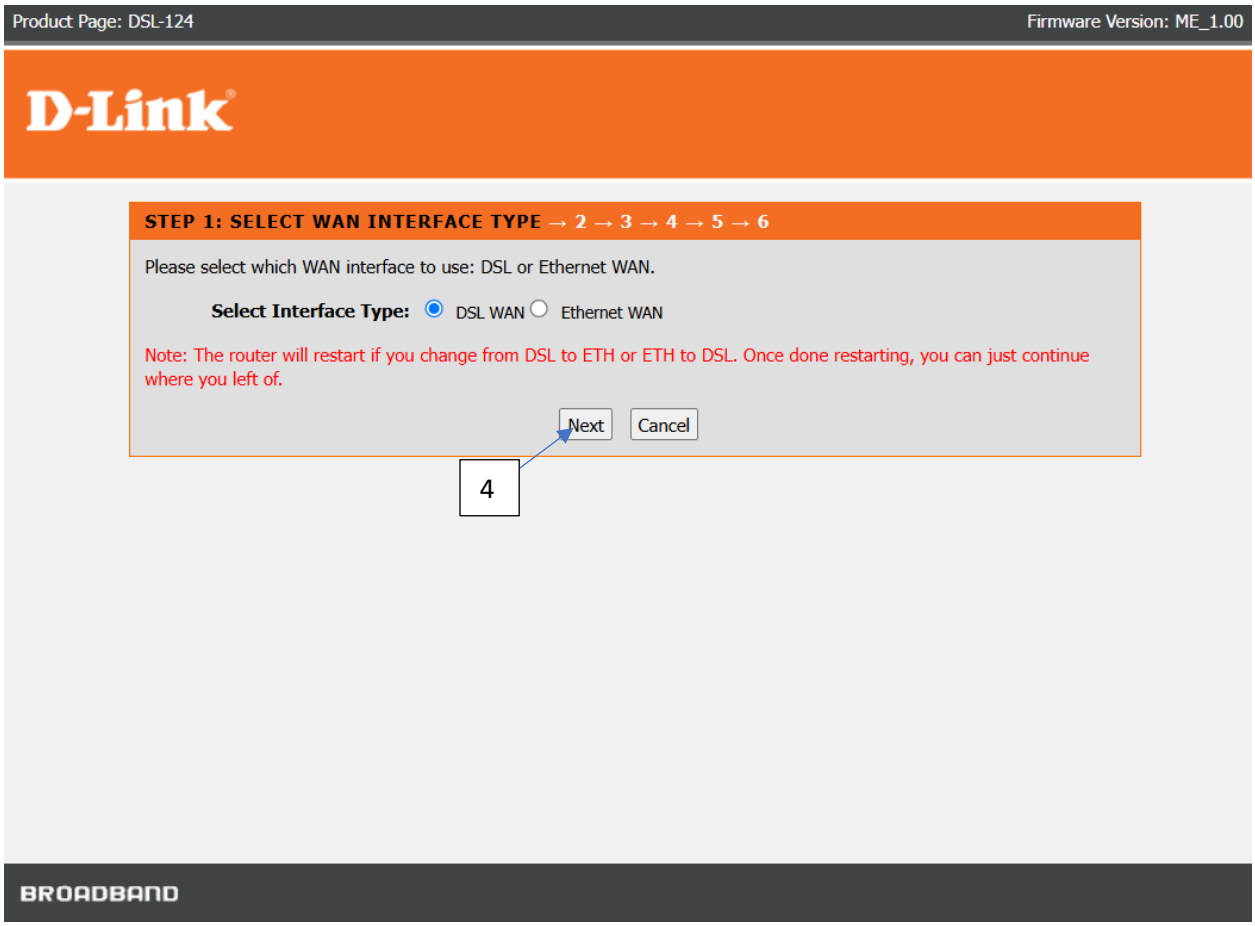

6- ثم ننقر على زر (SKIP)

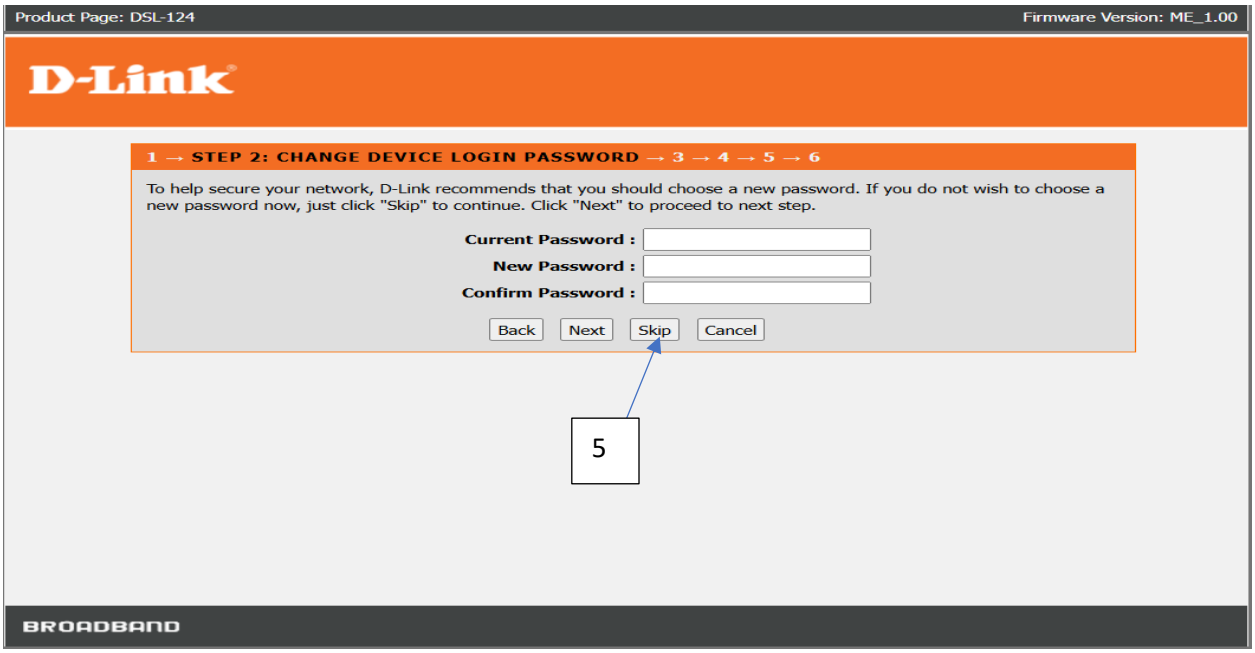

7- ثم ننقر على زر (NEXT)

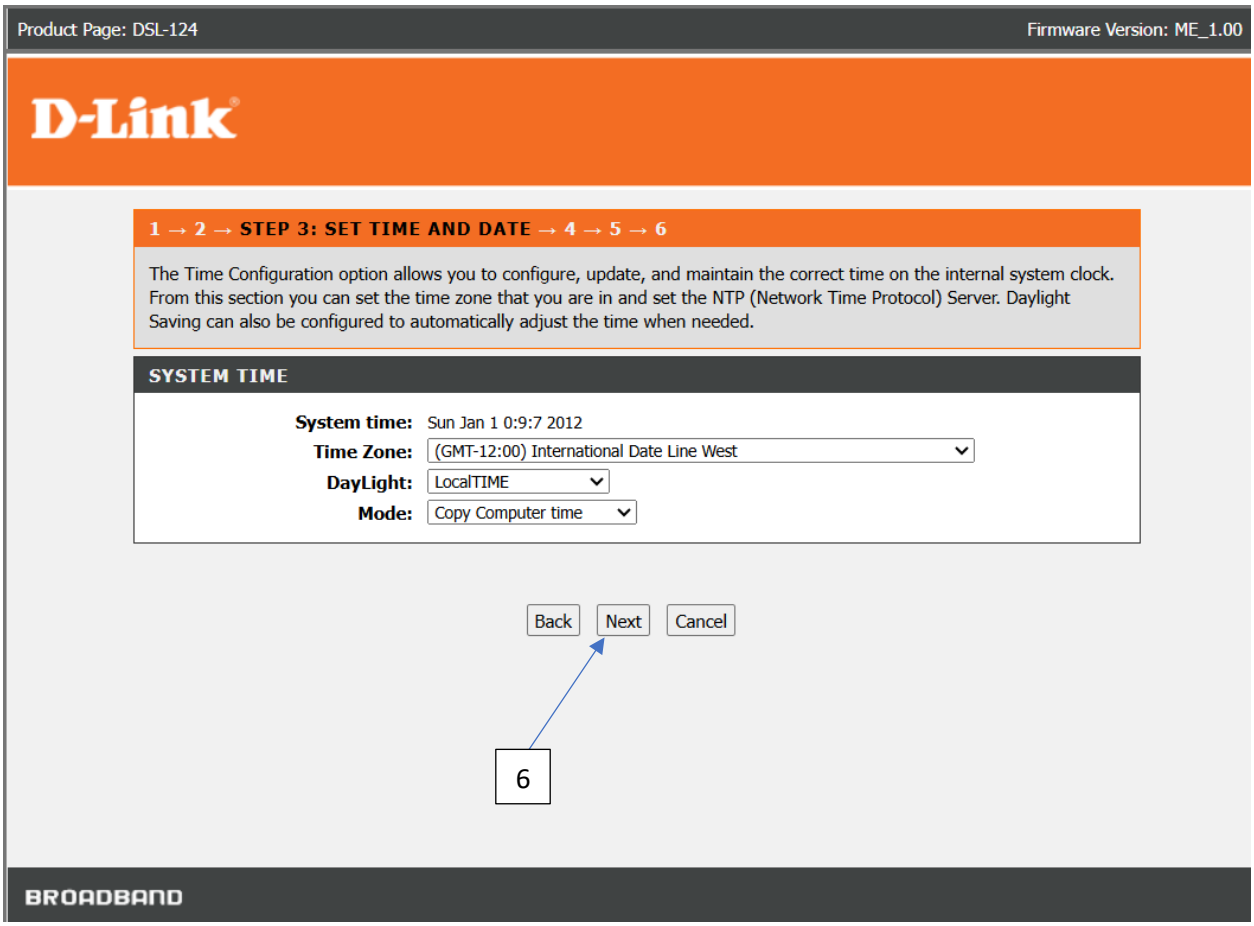

1- تظهر هذه الصفحة و نضع الاعدادات التي تم تزويدك بها من مزود الانترنت HYPERNET

Country: Others

Internet Service Provider: Others

Protocol: PPPoE

Connection Type: LLC


VPI: 8

VCI: 35


Username: 011*******@hypernet.sy

Password: *******

Confirm Password: *******

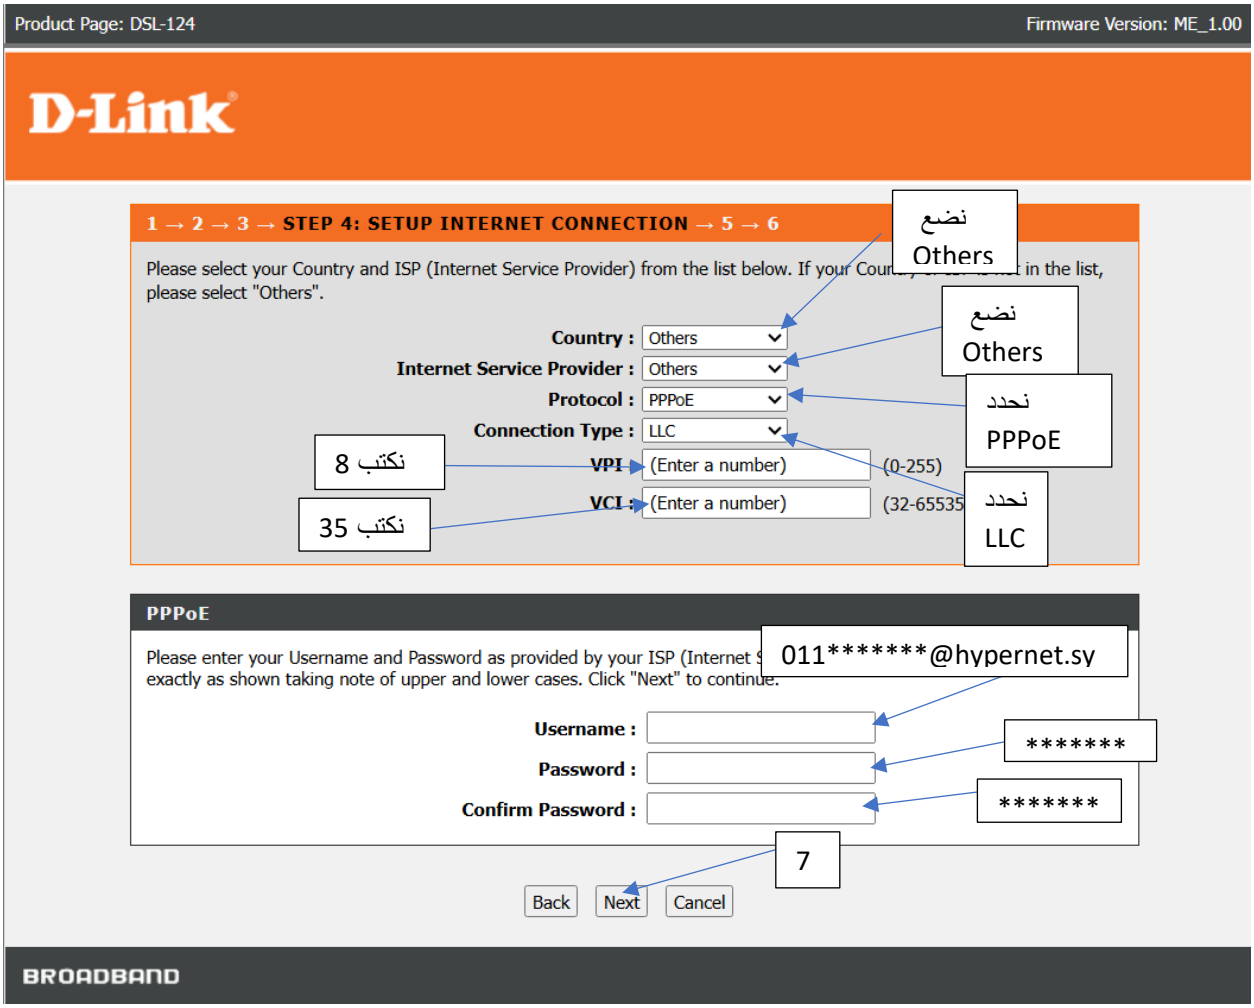

8- تظهر لنا هذه الصفحة و نختار نوع **Security Mode** كما في الصورة كالتالي و هي WPA2-PSK

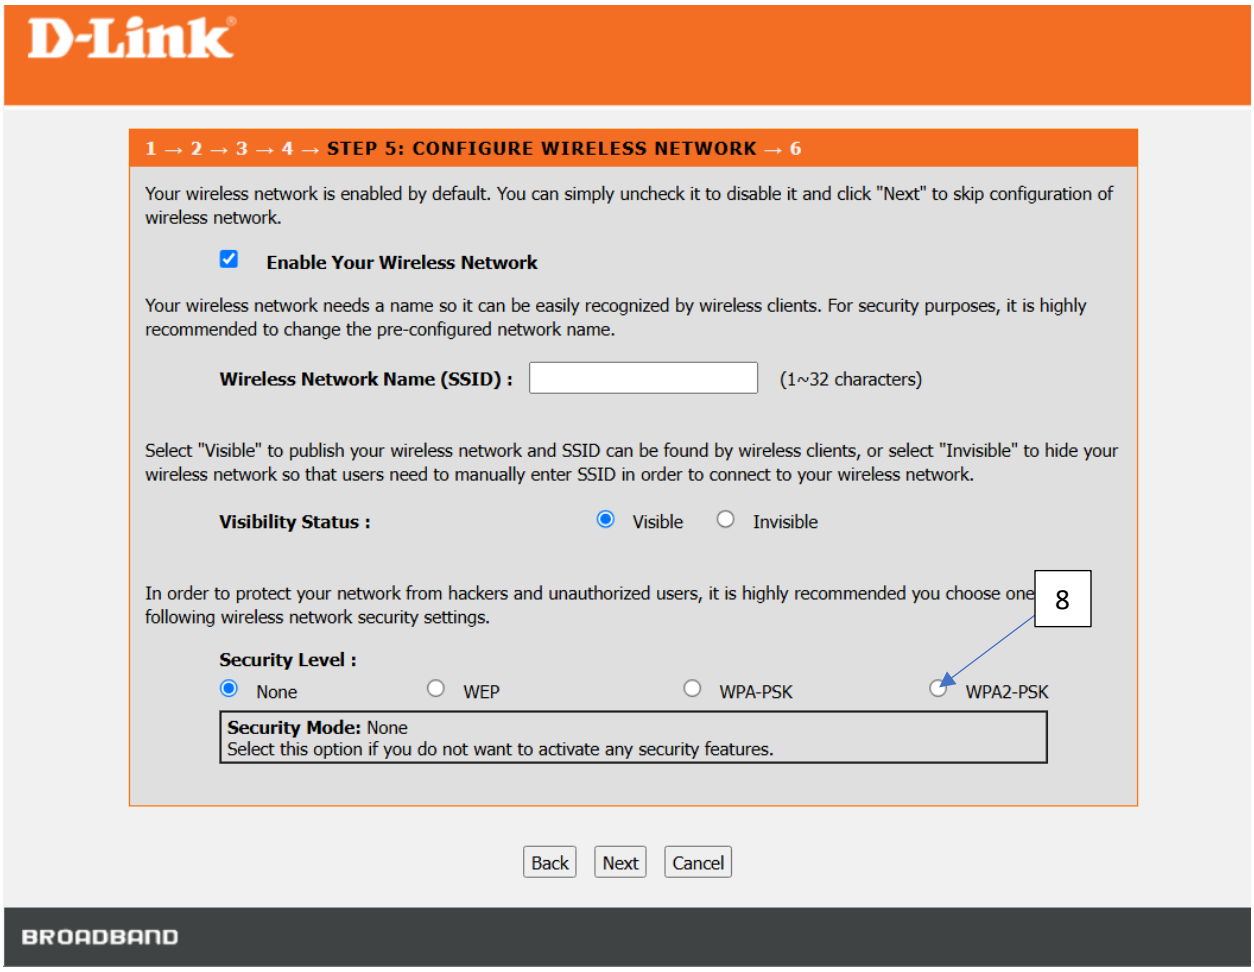


1- نضع اسم الشبكة و كلمة سر الشبكة


Wireless Network Name (SSID) : اسم الشبكة (اختياري)

WPA2 Pre-Shared Key : كلمة السر (اختياري)

و نضغط (NEXT)

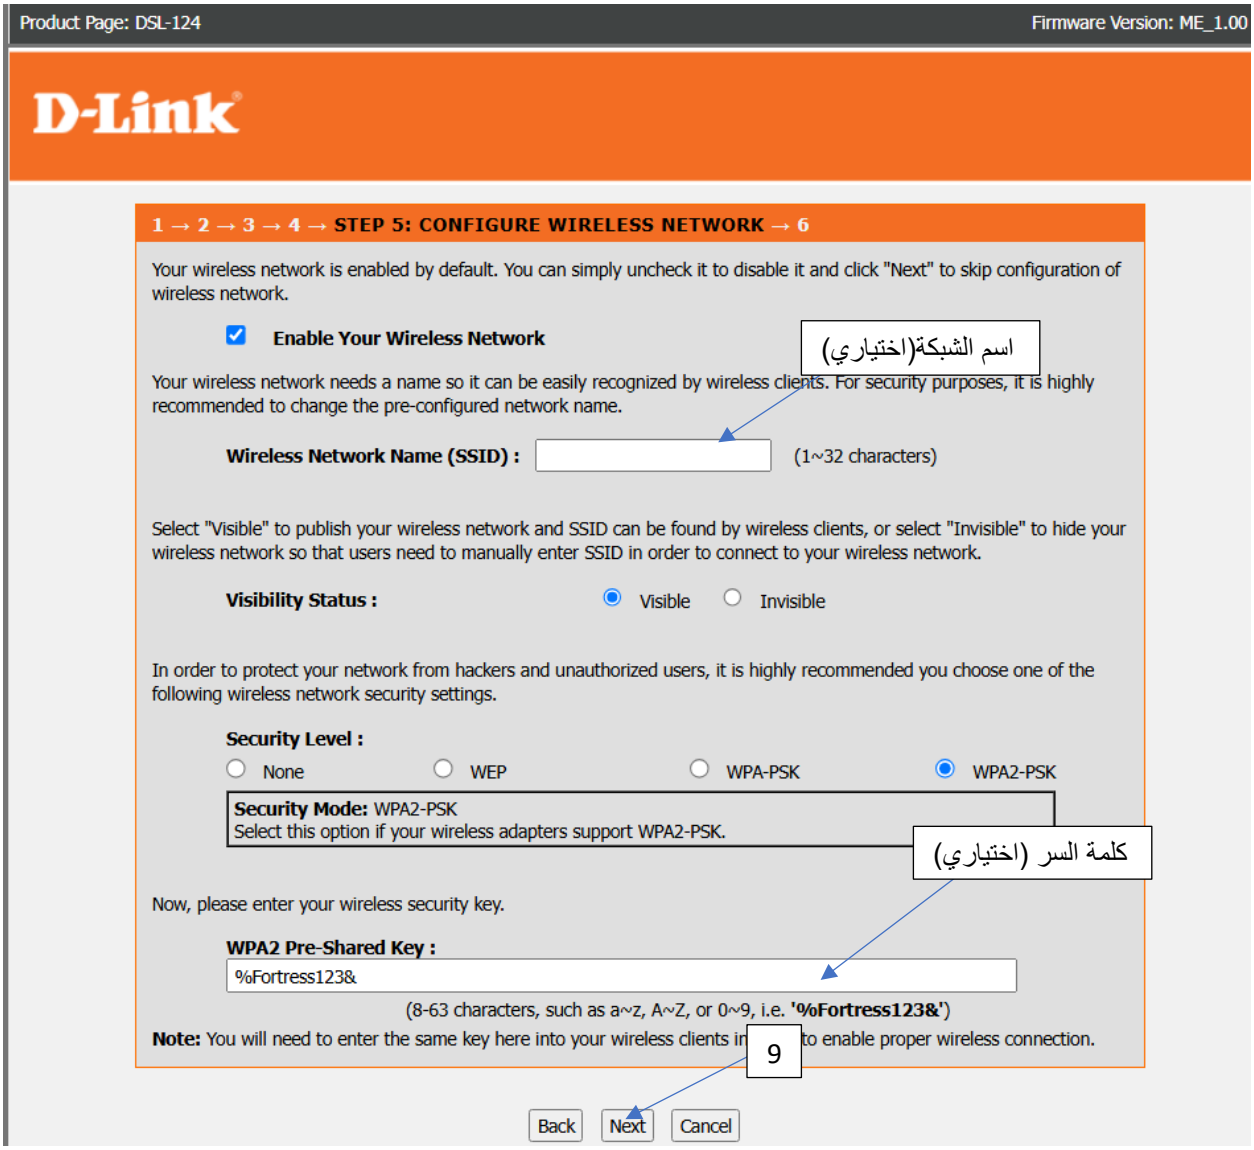


1- م ننقر على (Apply)

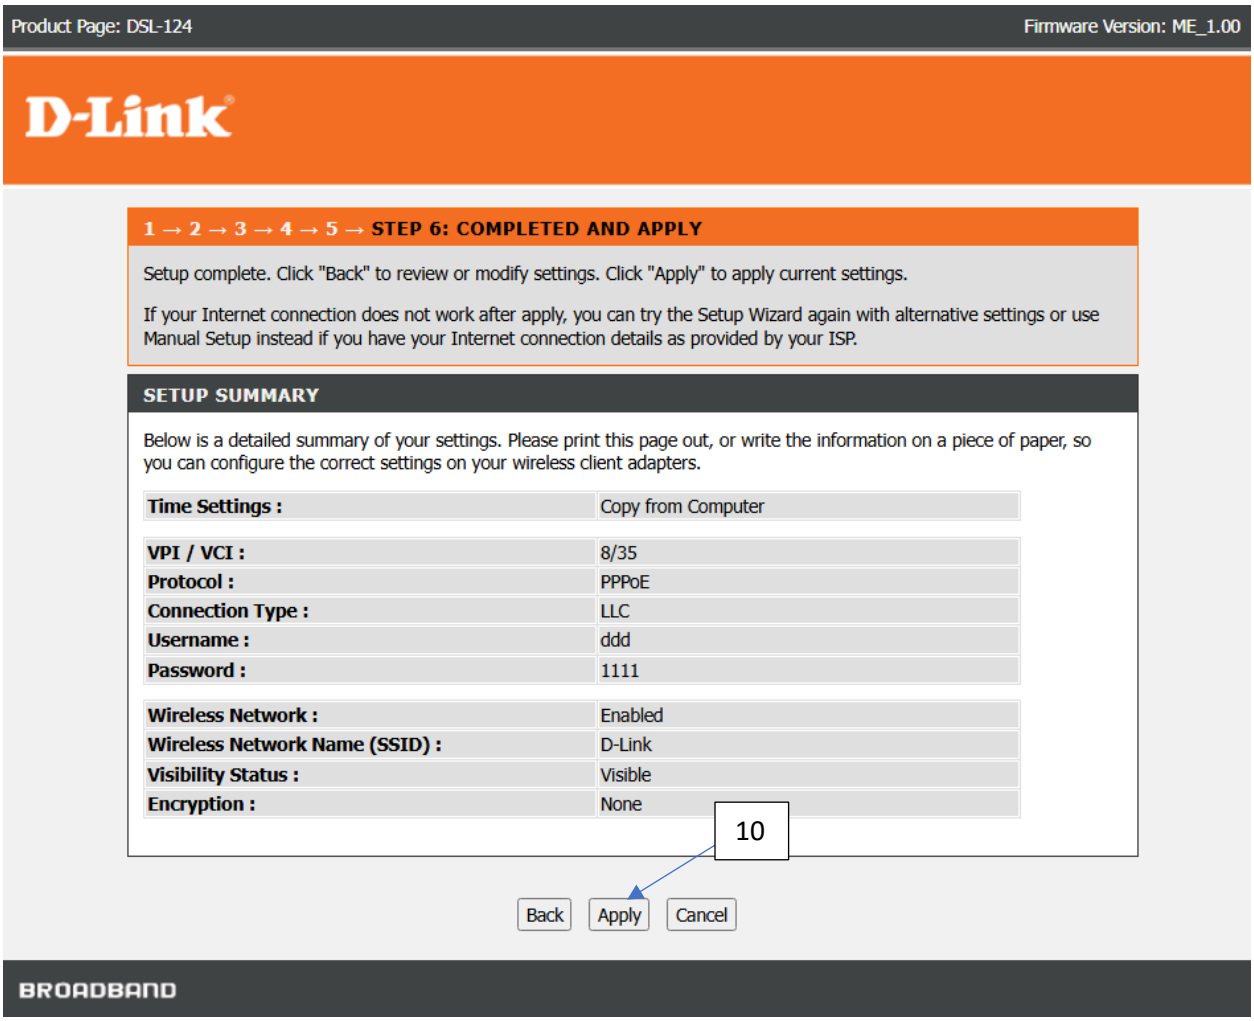


لاخفاء الشبكة في d-link كالتالي :

1- ننقر على Advanced

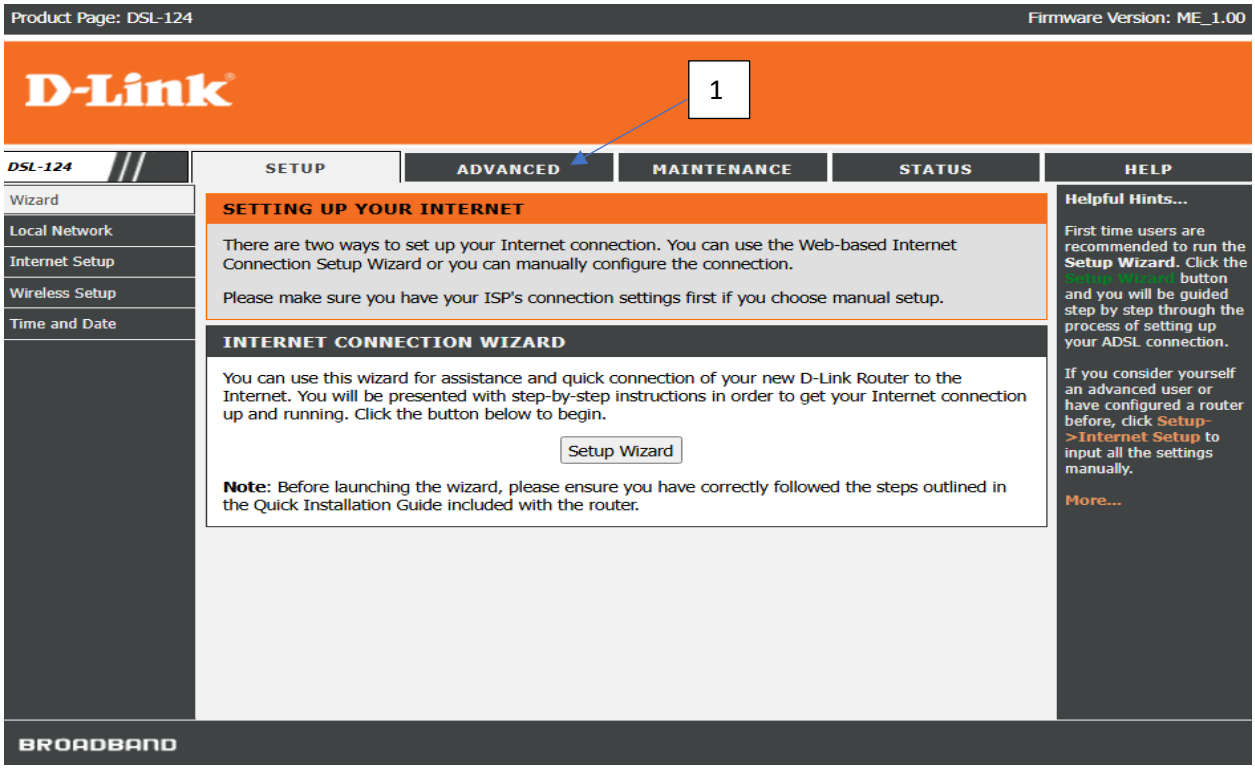

2- ننقر على advanced wireless من broadcast ssid خياران enabledاظهار الشبكة disabledاخفاء الشبكة

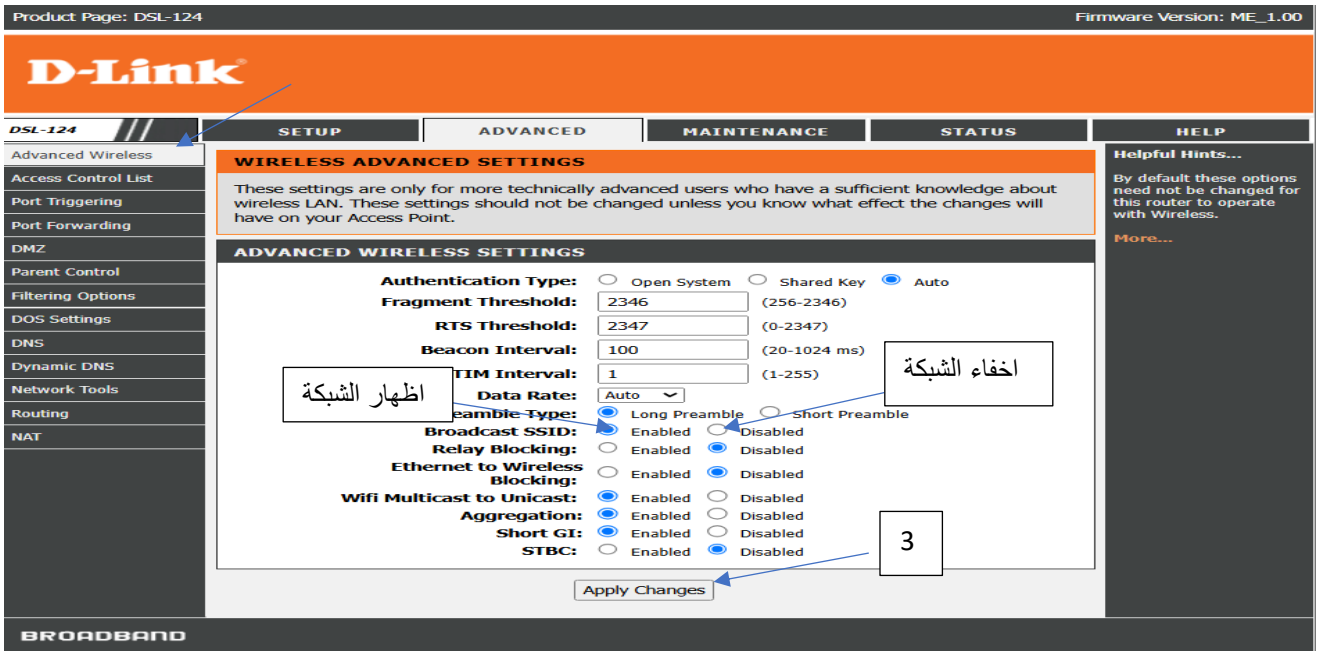

ملاحظة : في الاجهزة القديمة يطلب عادة اعادة ادخال اسم الشبكة و كلمة المرور مرة اخرى

-مع تحيات مزود هايبر نت-