UD03_E2 - DESPLIEGA CON CONTENEDORES Y PIPELINE

Carlos Berciano Cabezas | DAW 2 | evidencias del despliegue

Aplicacion Node 20 + Apache 2.4 + MySQL 8.0 con Compose.

Repositorio: https://github.com/Berciano2004-git/Docker-install

Pipeline success: https://github.com/Berciano2004-git/Docker-install/actions/runs/42793800213

Commit desplegado: 64aa493b23a6c98fc250b19df3e059284440e3f3

1. PLAN PREVIO

Aplicacion HTTP propia servida por Node.js 20.

Apache publica el puerto 80 y hace proxy a app:3000.

La aplicacion alcanza MySQL por el nombre db:3306.

Dockerfile multi-stage con node:20-alpine y usuario no privilegiado node.

Pipeline: checkout > Node 20 > npm ci > npm test > docker build.

Servidor de aplicaciones desplegado: Node.js 20.

2. RESULTADOS

Prueba local: 1 pasada, 0 fallidas. npm ci: cero vulnerabilidades informadas.

Apache responde HTTP 200; /health responde database=connected.

Compose: app healthy, db healthy y proxy running.

Acciones ejecutadas: config, npm ci, npm test, compose up, curl y ps.


Entorno de las capturas: Windows con Docker Desktop.

EVIDENCIA 1 - HOSTNAME Y HTTP 200

Captura real del navegador: ud03.localhost muestra la app a traves de Apache.




Captura real de curl con HTTP/1.1 200 OK:

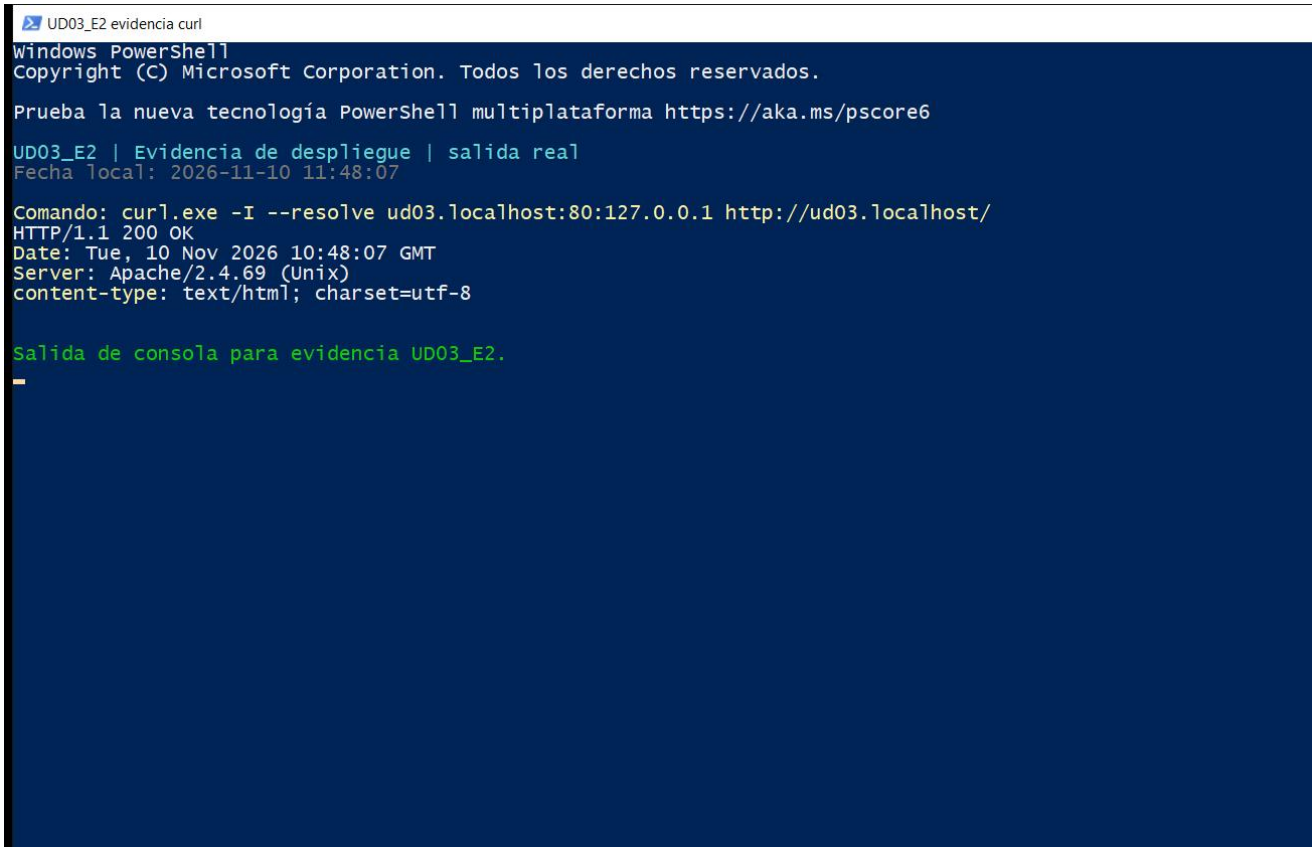

EVIDENCIA 2 - SERVIDOR NODE

Proceso Node activo dentro del contenedor y version:

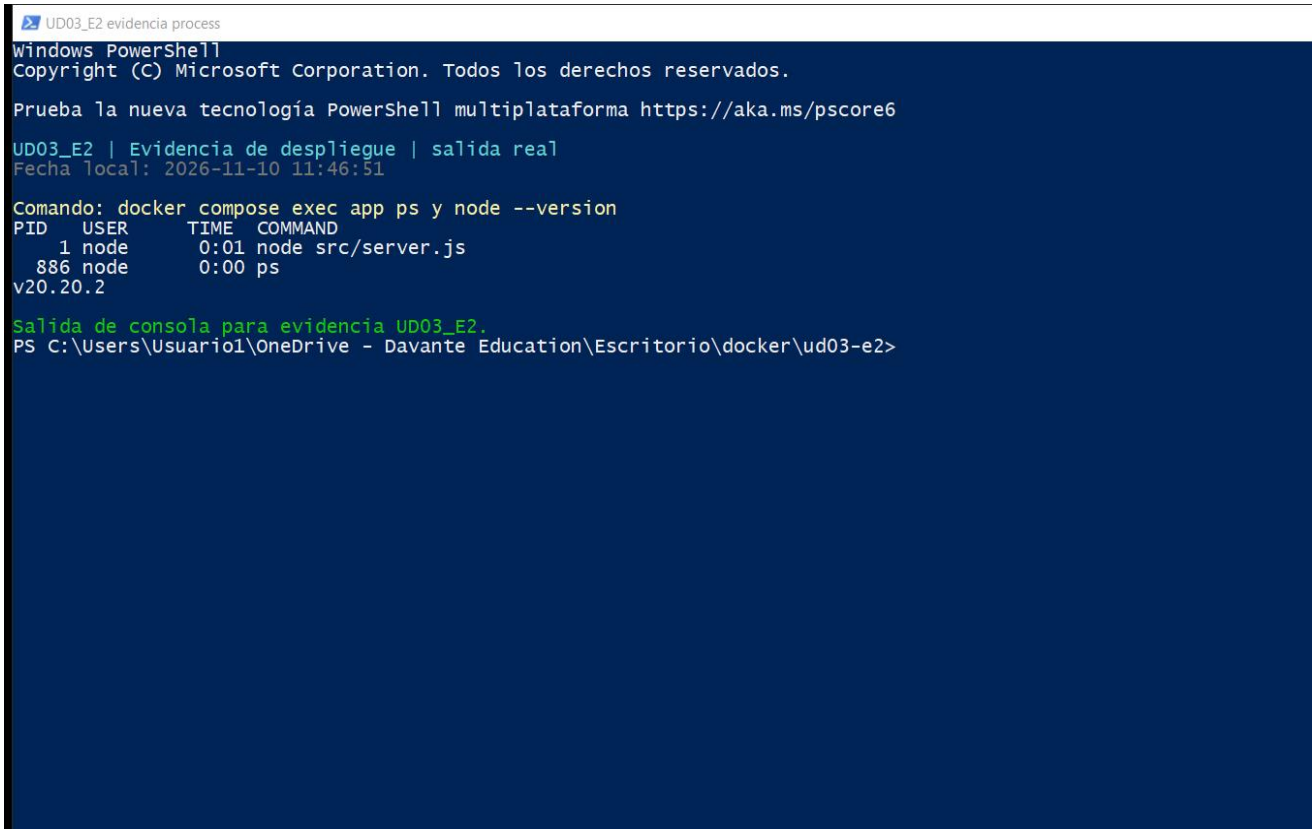


La aplicacion es un proceso del contenedor, no un servicio systemd del host.

Docker Desktop informa version Node 20 en el contenedor.

EVIDENCIA 3 - IMAGEN Y CONTENEDORES


Salida real de docker images y docker ps; imagen propia y tres contenedores activos:

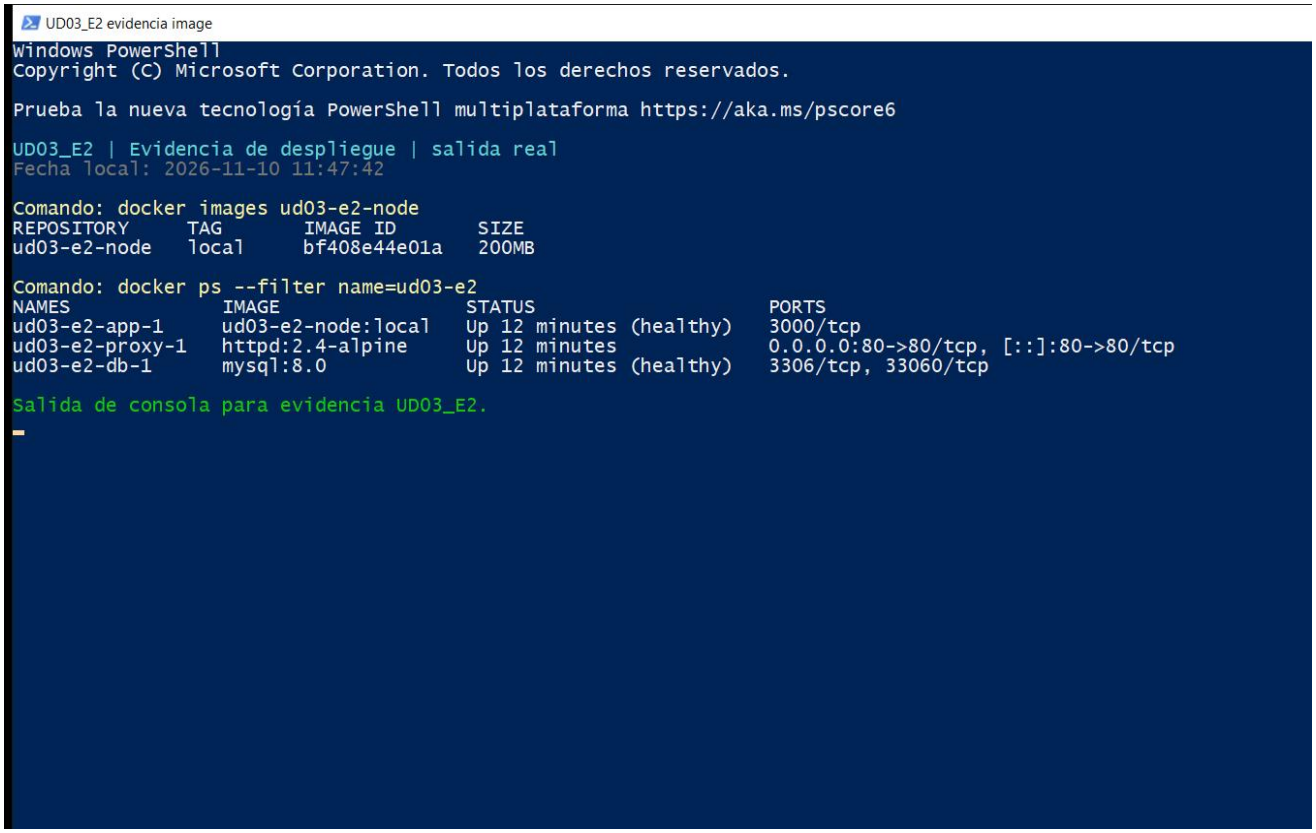

app y db aparecen healthy; Apache publica el puerto 80.


EVIDENCIA 4 - COMPOSE

Salida real de docker compose ps con app healthy, db healthy y proxy running:

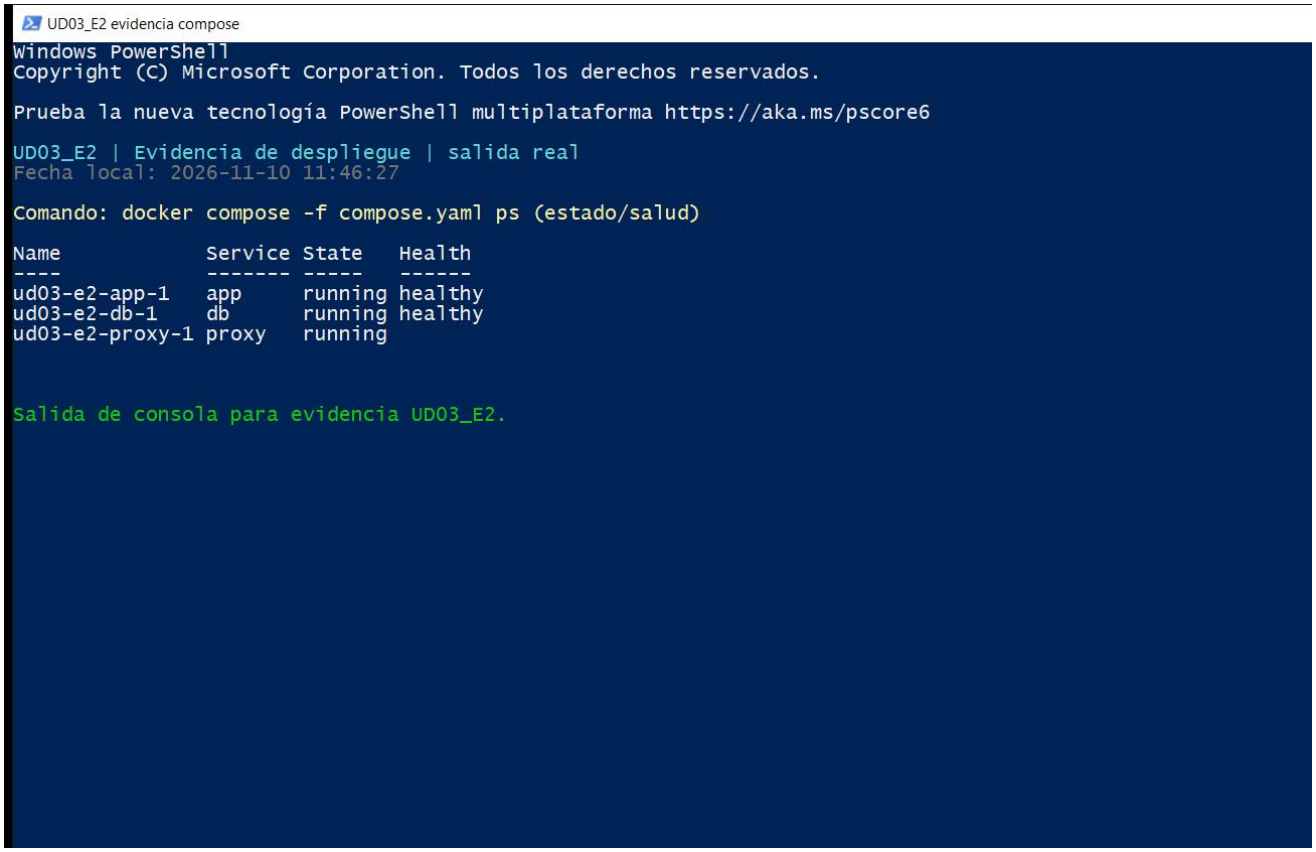

EVIDENCIA 5 - PIPELINE VERDE

GitHub Actions run 1 completado en Success; job test-and-build verde.

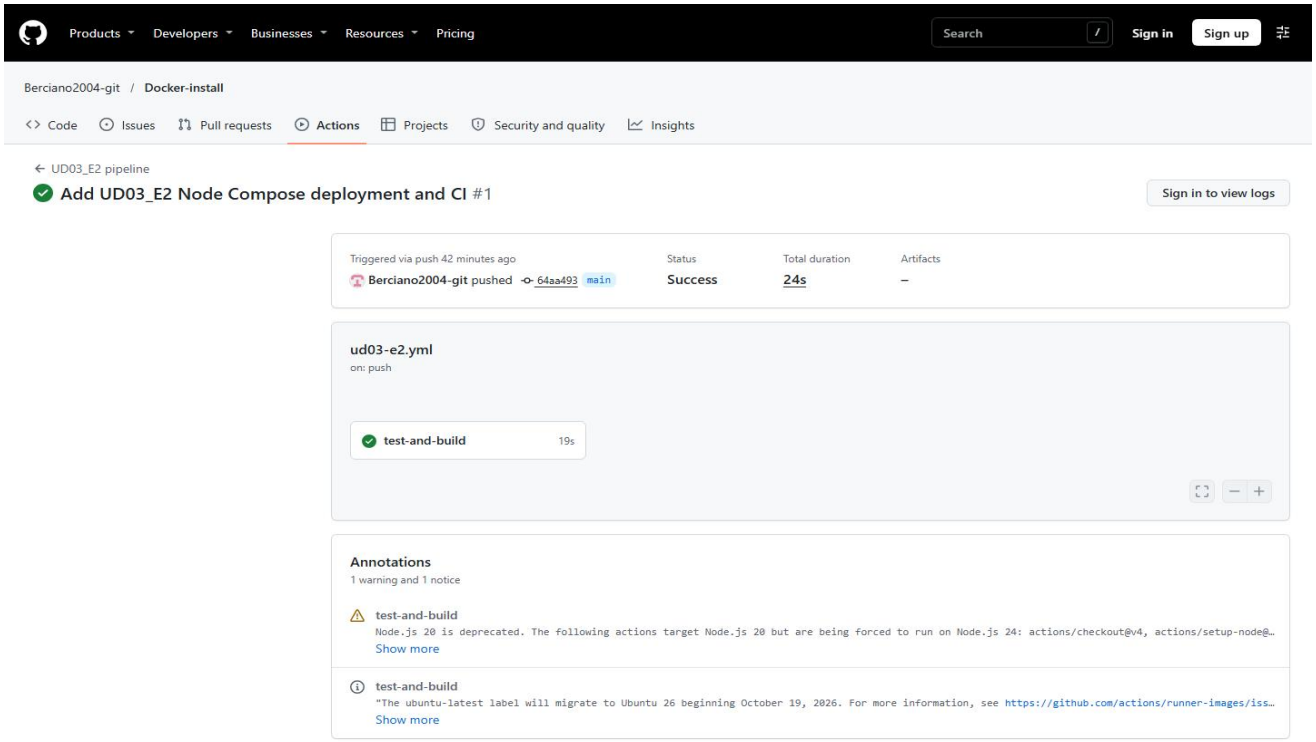


EVIDENCIA 6 - REPOSITORIO Y COMMIT

Repositorio: https://github.com/Berciano2004-git/Docker-install

Run verde: https://github.com/Berciano2004-git/Docker-install/actions/runs/42793800213

Hash del commit: 64aa493b23a6c98fc250b19df3e059284440e3f3

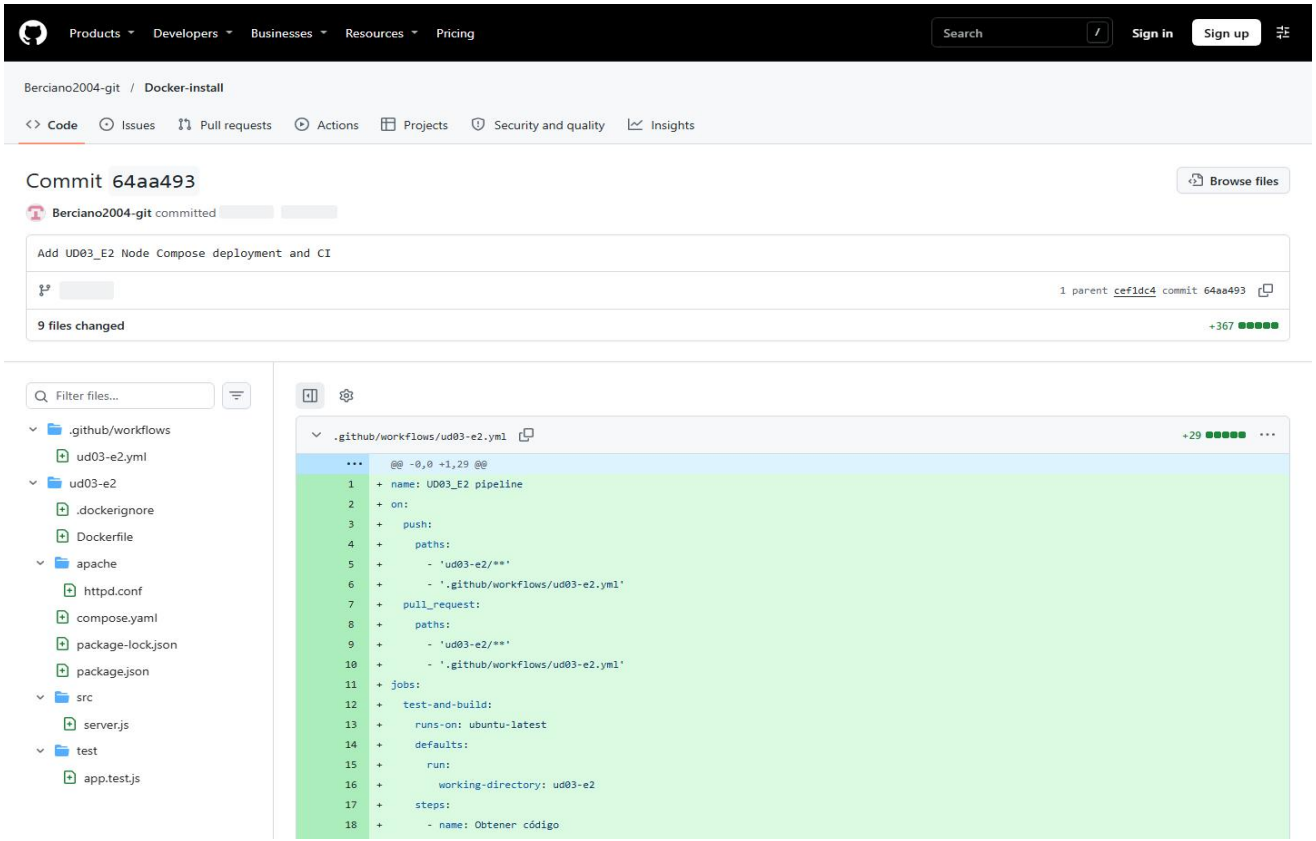

INCIDENCIAS

PowerShell bloquea npm.ps1: se uso npm.cmd sin modificar la politica.

La prueba inicial colgo; se aislo el arranque del servidor de test y paso 1/1.

Puerto 8080 ocupado en Windows; este despliegue publica el puerto 80.

Entorno de las capturas: Windows con Docker Desktop.