



# Server Weboberfläche

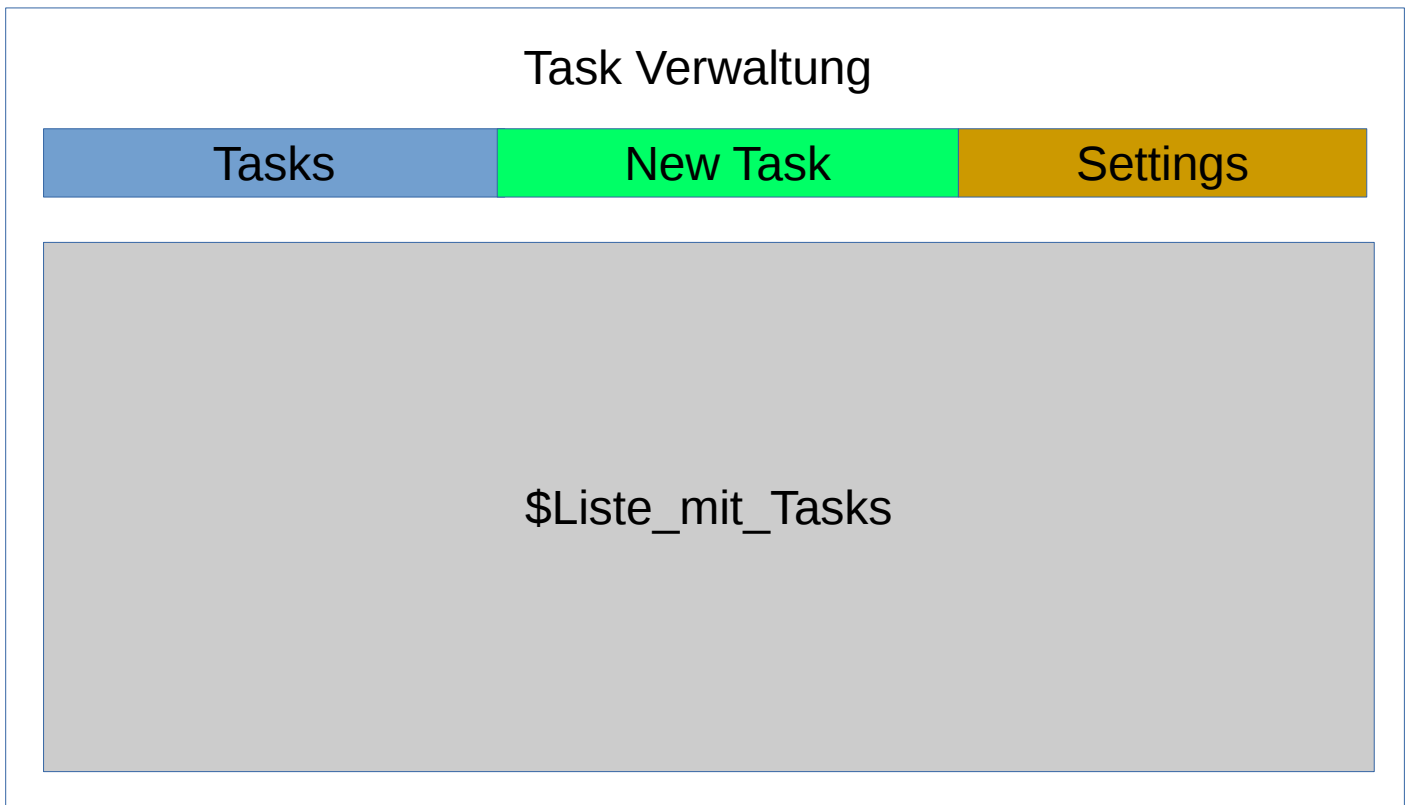

Liste mit Tasks

OnClick: Ausklappen und Settings anzeigen


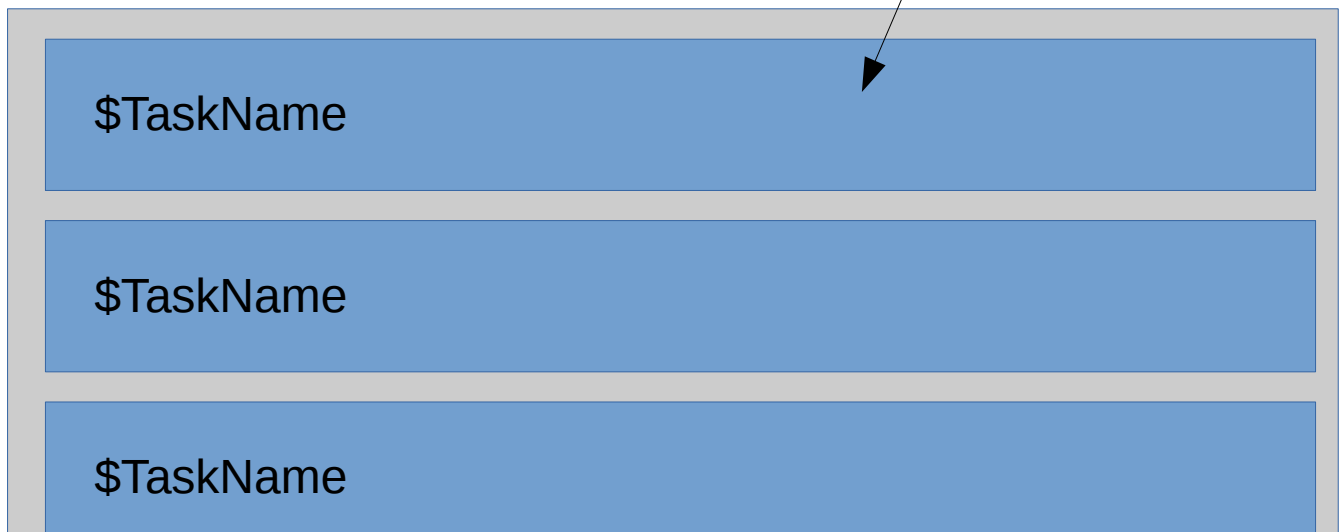


New Task fügt einfach einen leeren Task unten an und klappt ihn automatisch zum bearbeiten aus.


Settings geht auf eine neue Seite (/settings)

Tasks geht auf die aktuelle Seite (/index)

## Ausgeklappter Task (ist direkt editierbar)

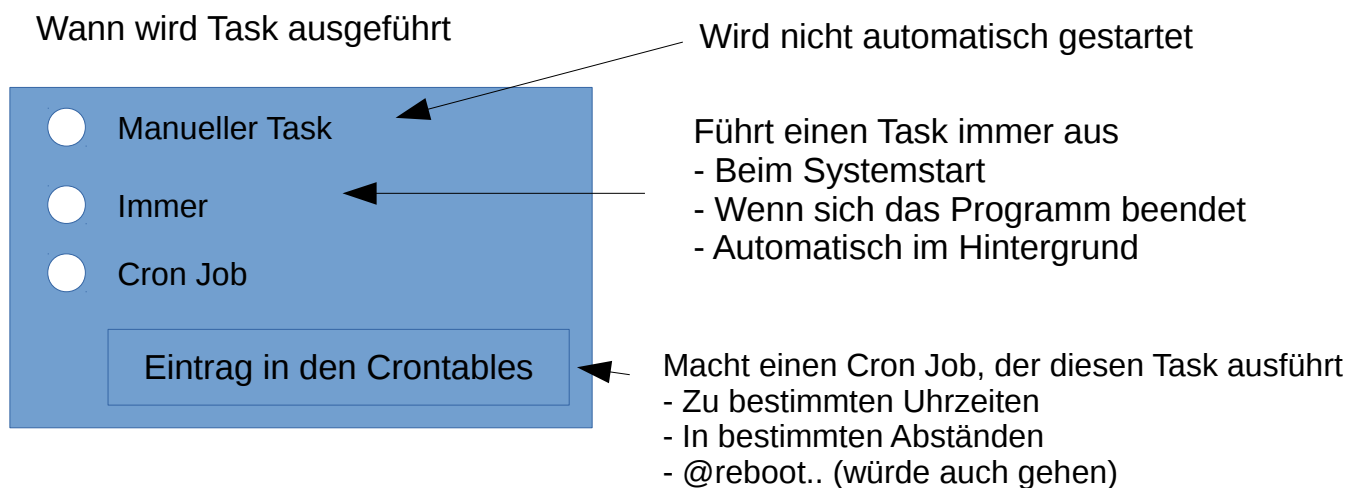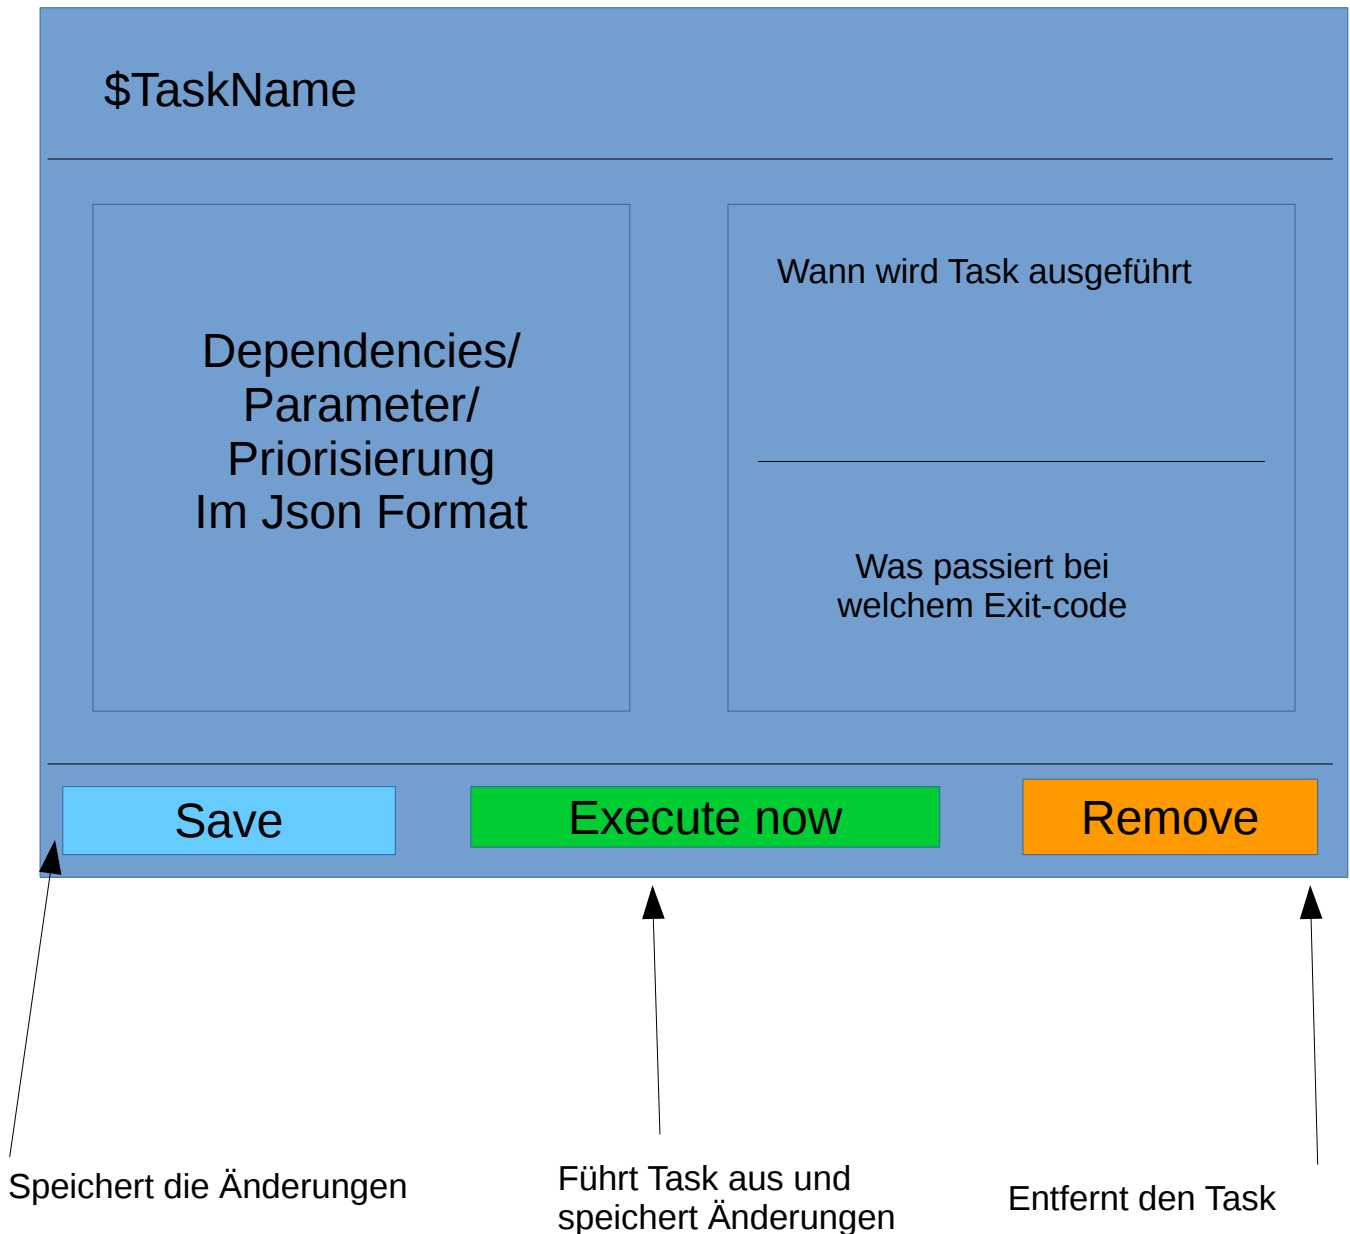


Was passiert bei  
welchem Exit-code

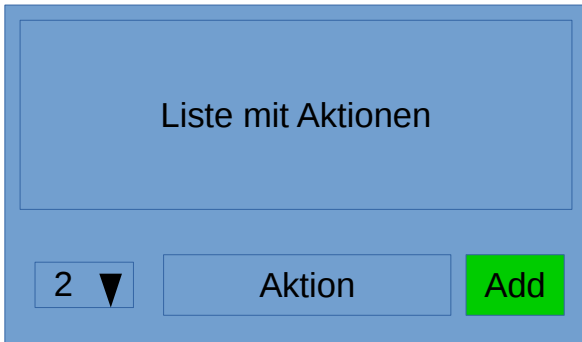

Eine Aktion kann z.B. sein:  
„Benachrichtige Betreuer über Telegram/Slack“  
wie man das dann einrichtet müssen wir dann  
mal schauen.

## Settings

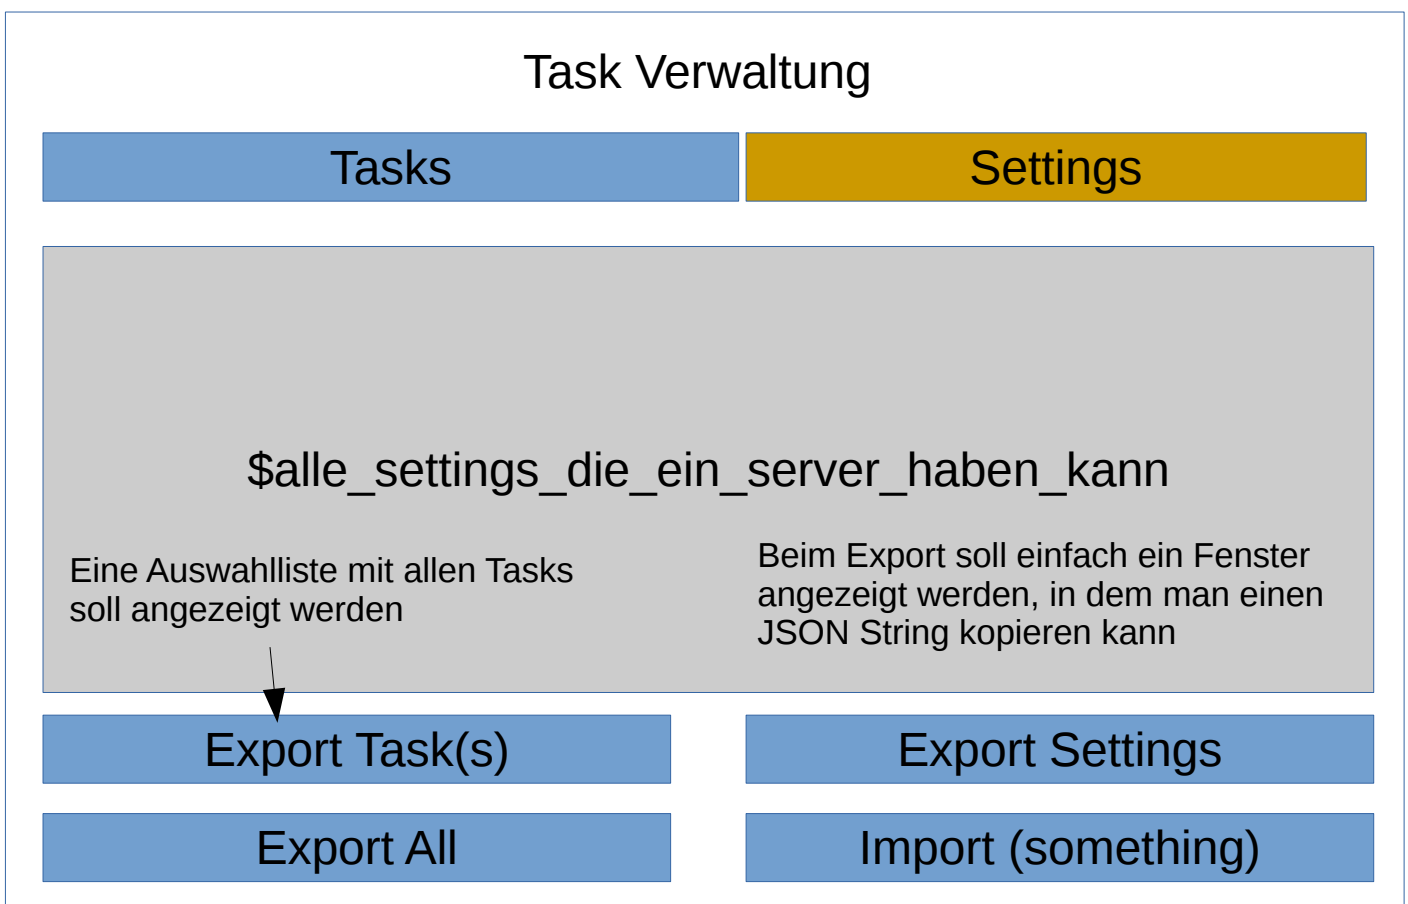

Hier stehen dann z.B. folgende Settings (direkt als json?):

- stdout täglich loggen?
- Alle wieviel Tage die Logs gelöscht werden sollen
- Pfad um die Logs zu speichern
- Ips der Clients
- Maximale Versuche einen Task bei einem Client auszuführen
- Telegram/Slack Bot Token
- MySql Username/Password (falls wir in MySql loggen)

## Client Weboberfläche

### Task Verwaltung - Client

\$alle\_settings\_die\_ein\_client\_haben\_kann

Export Settings

Import (something)

Hier stehen dann z.B. folgende Settings (direkt als json?):

- Ip des Servers und der anderen Clients
  - Kann auch automatisch ausgetauscht werden
- Welche dependencies werden erfüllt