

Кабинет: линия, планирование и запуск смены

Инструкция менеджера по подготовке производственной смены: производственная линия, станции на линии, требования к продукту, планирование смены, режимы и агрегация, изменение и удаление запланированной смены.

Код документа	MKR-INS-08
Редакция	2026.09/02
Действует с	19.09.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-08/2026.09/02/19.09.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает работу менеджера кабинета до начала выпуска: как завести производственную линию, назначить ей станции, проверить продукт в каталоге и запланировать смену. Открывает смену оператор на станции — это описано в инструкции MKR-INS-01. Ход смены, её закрытие и отчёты для ГИС МТ в этот документ не входят.

Смена проходит три состояния: «Запланирована» — задание готово, но выпуск не начат; «Активна» — смену открыли на станции и идёт выпуск; «Закрыта» — выпуск окончен. Всё, что описано ниже, менеджер делает в первом состоянии, до того как смену откроют.

1. Заведите производственную линию и назначьте ей станции.
2. Убедитесь, что продукт есть в каталоге и доступен для выбора.
3. Запланируйте смену: продукт, режим, объём, даты, линия и — для агрегации — шаблон этикетки, вместимость короба и, если нужны паллеты, число коробов на паллете.
4. Передайте станцию оператору: дальше он открывает смену сам.

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Номера, количества и названия в вашем кабинете будут другими.

2. Производственная линия

Линия — это рабочее место в цехе. Кабинет объясняет её назначение так: производственная линия группирует смены и задаёт стационарному терминалу рабочее место по умолчанию. Без линии смену запланировать можно, но станция не получит рабочее место по умолчанию, а смены не будут сгруппированы.

Шаг 1. Создайте линию

Откройте «Производственные линии» и нажмите «Создать линию». Единственное обязательное поле — «Название линии»; давайте имя так, как линию называют в цехе, чтобы оператор узнал её на станции.



маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Деагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

ИВ

Игорь Волков

manager@example.test

Марка Ко

manager@example.test

Производственные линии

Производственная линия группирует смены и задаёт стац

3 линии

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ ЛИНИИ
Линия розлива №1	✓ Онлайн · 2 из 3 станци
Линия розлива №2	– Офлайн
Линия фасовки	– Станции не назначены

Новая линия

Название линии

Укажите название линии

Отмена

Создать

Создание производственной линии

Ожидаемый результат: Линия появилась в списке.

Шаг 2. Проверьте состояние линии

В колонке «Состояние линии» кабинет показывает, как линия видна прямо сейчас: «Онлайн · 2 из 3 станций» — часть станций на связи; «Офлайн» — станции назначены, но ни одна не на связи; «Станции не назначены» — за линией не закреплено ни одной станции, и открыть на ней смену будет некому.

маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Деагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

ИВ

Игорь Волков

manager@example.test

Марка Ко

manager@example.test

Производственные линии

Производственная линия группирует смены и задаёт стационарному терминалу рабочее место по умолчанию.

3 линии

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ ЛИНИИ	СОЗДАНА	ДЕЙСТВИЯ
Линия розлива №1	✓ Онлайн · 2 из 3 станций	01.08.2026, 09:00	Изменить Удалить
Линия розлива №2	– Офлайн	14.08.2026, 09:00	Изменить Удалить
Линия фасовки	– Станции не назначены	28.08.2026, 09:00	Изменить Удалить

☀

EN

Выйти

Создать линию


Список линий и их состояние



Важно: Удаление линии необратимо и срабатывает не всегда. Если линия уже используется, кабинет отказывает: «Линия используется в сменах или назначена одной или нескольким станциям. Снимите назначения и повторите удаление.» Сначала снимите линию со станций и убедитесь, что на неё не ссылаются смены.

Шаг 3. Не удаляйте линию, пока она используется

Кнопка «Удалить» открывает подтверждение «Удалить линию?» с названием линии. Если линия занята, отказ появится прямо в этом окне — закройте его и снимите назначения.

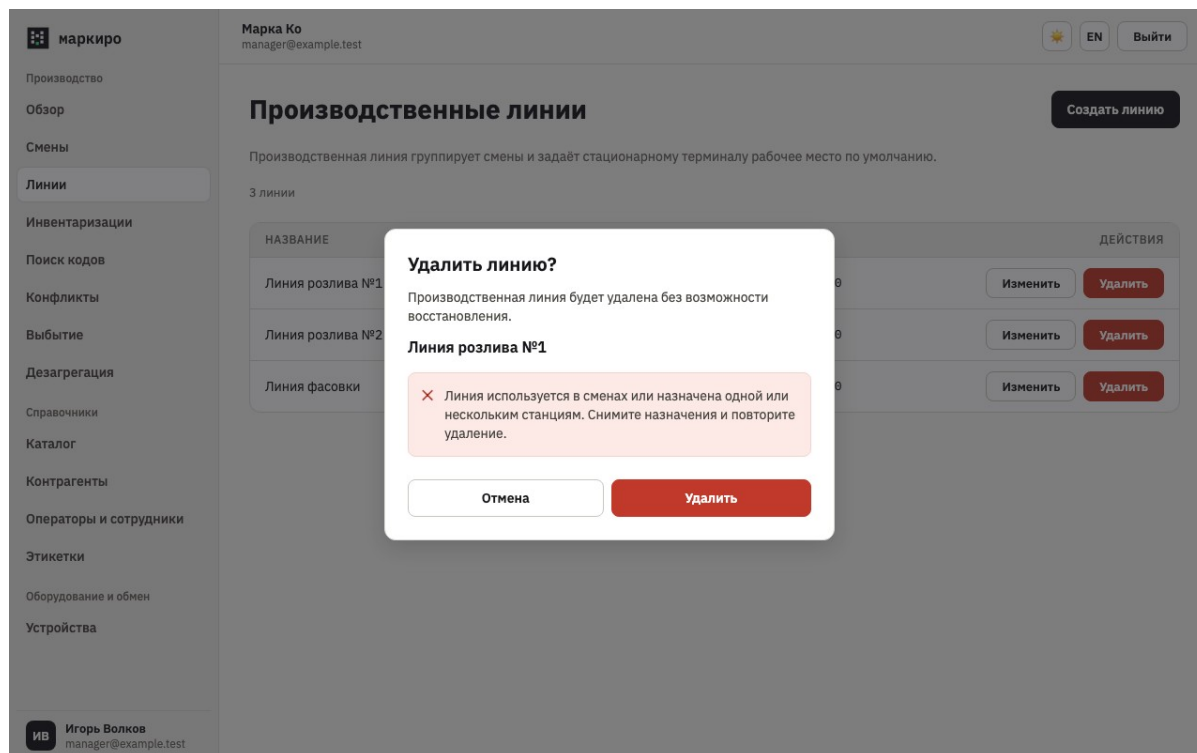

Отказ при удалении используемой линии

Число линий ограничено подпиской. Если лимит исчерпан, кабинет сообщит об этом при создании — освободите неиспользуемую линию или увеличьте лимит.

3. Станции на линии

Линия без станций бесполезна: открывать на ней смену будет негде. Станции закрепляются за линией в разделе «Устройства», который кабинет описывает так: «Состояние Station, ТСД и киосков, их подключение и лицензионные места.» Перед сменой менеджеру нужны три вещи: найти станцию, понять, доходит ли до неё задание, и увидеть, за какой линией она закреплена.

Шаг 1. Найдите станцию в реестре

Экран собран из двух частей. Сверху — сводка «Рабочий контур»: «Найдено устройств», «Использование слотов», «На странице» и «На странице требуют внимания». Она считает то, что кабинет видит прямо сейчас. Ниже — реестр «Оборудование организации» с таблицей всего оборудования; над таблицей два фильтра, «Тип» и «Статус». Чтобы отобразить только станции, выберите в «Тип» значение «Станция».



маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Деагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

ИВ

Игорь Волков

manager@example.test

Марка Ко

manager@example.test

🌞

EN

Выйти

Устройства

Скачать Station для Windows

Добавить устройство

Состояние Station, ТСД и киосков, их подключение и лицензионные места.

EQUIPMENT / LIVE

Рабочий контур

Найдено устройств

1

Использование слотов

—

На странице

1

На странице требуют внимания

0

DEVICE REGISTER

Оборудование организации

Тип

Статус

Все типы

Все статусы

НАЗВАНИЕ	ЛИЦЕНЗИОННОЕ МЕСТО	ТИП	МЕСТО	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
Станция розлива 1	—	Станция	Линия розлива №1	✓ В сети	
					< 1 / 1 >

Сводка «Рабочий контур» и реестр «Оборудование организации»

Ожидаемый результат: В таблице реестра видна нужная станция.

Шаг 2. Убедитесь, что станция получила задание и знает свою линию

Колонка «Статус» показывает связь: «В сети», «Не в сети», «Ожидает привязки» или «Отозвано». Это отметка о том, когда станция в последний раз выходила на связь, а не разрешение работать: открыть смену станция может и без связи. Смену станция берёт из своей локальной копии задания, поэтому важно другое — дошёл ли до неё план. Как только запланированная смена доехала до станции, оператор откроет её и в офлайне, пока действует офлайн-разрешение станции; когда разрешение исчерпано, станция сама попросит подключиться и обновить данные. «Ожидает привязки» — случай другой: устройство в кабинете завели, но код на самом компьютере ещё не ввели, поэтому задание на него пока не уходит вовсе. Линия показана в колонке «Место» — отдельной колонки «Линия» в таблице нет.

Шаг 3. Назначьте линию станции

Линия выбирается в карточке устройства полем «Линия»; значение по умолчанию — «Без линии». Кабинет поясняет выбор так: «Выбранная линия задаёт для станции рабочее место по умолчанию и группирует её смены.» Ссылка «Управлять линиями» ведёт в раздел линий, если нужной ещё нет. У новой станции линия задаётся сразу в окне «Новое устройство», у уже заведённой — действием «Переназначить» в колонке «Действия».

MKR-INS-08 · 2026.09/02 · 19.09.2026 · Страница 4

маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Интеграции

Организация

Доступ в кабинет

Биллинг

Настройки

ИВ

Игорь Волков

manager@example.test

Марка Ко

manager@example.test

Устройства

Состояние Station, ТСД и киосков, их подключение и лицензионные м

EQUIPMENT / LIVE

Рабочий контур

Найдено устройств

1

DEVICE REGISTER

Оборудование организации

НАЗВАНИЕ	ЛИЦЕНЗИОННОЕ МЕСТО	ТИП	МЕ
Станция розлива 1	Занято	Станция	Ли

Лицензии и замена устройств

Резервы, освобождение мест и подготовка замены

Новое устройство

Установите Station на производственный компьютер, затем привяжите его к организации кодом, который появится после создания устройства.

Скачать Station для Windows

Тип

Станция

Название

Линия

Без линии

Выбранная линия задаёт для станции рабочее место по умолчанию и группирует её смены.

Управлять линиями

Отмена

Создать

Выбор линии в карточке устройства

Ожидаемый результат: В колонке «Место» появилось название линии.

Колонка «Лицензионное место» отвечает не на вопрос смены, а на вопрос подписки: занимает ли устройство место в тарифе — «Зарезервировано», «Занято», «Освобождено» или «Нужна проверка». Менеджеру производства кабинет эту колонку не заполняет: во всех строках стоит прочерк. Сами резервы, освобождение мест и подготовка замены собраны ниже, в блоке «Лицензии и замена устройств», и в этот документ не входят. Если станцию нужно заменить или освободить под неё место, обратитесь к администратору кабинета.

Важно: Станцию заводит и переназначает только администратор или владелец кабинета: эти действия требуют права на управление учётными данными, которого у менеджера производства нет. Остальное оборудование в его руках — кнопка «Добавить устройство» есть и в кабинете менеджера (она видна на снимке реестра), киоск и ТСД он заводит и переназначает сам. Блока «Лицензии и замена устройств» в кабинете менеджера нет вовсе, а колонка «Лицензионное место» остаётся у него пустой. Снимок карточки устройства сделан под администратором — в кабинете менеджера боковое меню короче.

4. Что нужно от каталога

Смена планируется на продукт из каталога, и не любой продукт годится. В списке выбора кабинет показывает все продукты, но недоступные — подписывает и не даёт выбрать.

Шаг 1. Проверьте, что продукт доступен для выбора

Раскройте «Выберите продукт». Продукт-черновик подписан «черновик — недоступно», продукт, помеченный как не используемый, — «не используется». Оба показаны бледным и не выбираются: сначала доведите продукт в каталоге до рабочего состояния или снимите отметку «Не использовать».



маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

ИВ

Игорь Волков

manager@example.test

Марка Ко

manager@example.test

Смены

Статус

Все статусы

С даты

Выберите д

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
AUG26-002	Сироп «Клюква»
Смена: 30.08.2026	1 836 шт · 153 кор.
Производство: 30.08.2026	для: ООО «Ягодный

Новая смена

Продукт и режим

Продукт

Выберите продукт

Поиск продукта

Сироп «Клюква», 0.5 л

Сироп «Малина», 0.5 л (черновик — недоступно)

Сироп «Груша», 0.5 л (не используется)

Режим

Валидация

Агрегация

Дата производства (для отчётов)

Выберите дату

Если не указана, этикетки и отчёты используют прежнее правило.

Назначение производства

Линия

Не выбрана

Для контрагента (толлинг)

Не выбран

Эмитент группового кода

Наша организация

Определяет, чьи номера будут на коробах — это не то же самое, что контрагент, для которого предназначен товар.

Шаблоны

Шаблон этикетки короба

Сначала выберите товар

Отмена

Запланировать

Недоступные продукты в списке выбора

Примечание: В инвентаризации правило другое: там продукт с отметкой «Не использовать» выбрать можно — пересчитывать остатки такого товара нужно. В смене его выбрать нельзя. Если вы работали с инвентаризацией, не переносите привычку сюда.

5. Планирование смены

Шаг 1. Откройте раздел «Смены»

В списке видно все задания и их состояние. Фильтры сверху отбирают смены по статусу и по двум периодам сразу — по дате смены и по дате производства, — поэтому смену, спланированную заранее, проще искать по производству. Под названием продукта кабинет показывает фактический выпуск: для агрегации — сколько единиц уложено и сколько коробов закрыто, для проверки — сколько кодов принято. Единственная кнопка в строке — «Подробнее»: она открывает панель смены, где собраны и её данные, и все действия над ней.



маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Деагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

ИВ

Игорь Волков

manager@example.test

Марка Ко

manager@example.test

EN

Выйти

Смены

Запланировать смену

Статус

С даты

По дату

Производство с

Производство по

Все статусы

Выберите дату

Выберите дату

Выберите дату

Выберите дату

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ	ПРОИЗВОДСТВО	ПЛАН И СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
AUG26-002 Смена: 30.08.2026 Производство: 30.08.2026	Сироп «Клюква», 0.5 л 1 836 шт · 153 кор. для: ООО «Ягодный дом»	Линия розлива №1 Агрегация	4800 План, шт ✓ Активна	Подробнее

Список смен и фильтры

Шаг 2. Откройте форму смены

Нажмите «Запланировать смену» — откроется «Новая смена». Форма разбита на разделы «Продукт и режим», «Планирование», «Назначение производства», «Шаблоны» и — только для агрегации — «Агрегация». Если для смены включена печать дубликата, раздел «Шаблоны» заменяется разделом «Печать дубликата» (раздел 8).



маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

ИВ

Игорь Волков

manager@example.test

Марка Ко

manager@example.test

Смены

Статус

Все статусы

С даты

Выберите дату

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
AUG26-002	Сироп «Клюква», 0,5 л
Смена: 30.08.2026	1 836 шт · 153 кор.
Производство: 30.08.2026	для: ООО «Ягодный дом»

Новая смена

Продукт и режим

Продукт

Сироп «Клюква», 0,5 л

Режим

Валидация

Агрегация

Печать этикетки

Без печати

Дублировать Data Matrix

Планирование

Плановое количество, шт

Дата смены

Выберите дату

Дата производства (для отчётов)

Выберите дату

Если не указана, этикетки и отчёты используют прежнее правило.

Назначение производства

Линия

Не выбрана

Для контрагента (толлинг)

ООО «Ягодный дом»

Эмитент группового кода

Наша организация

Определяет, чьи номера будут на коробах — это не то же самое, что контрагент, для которого предназначен товар.

Шаблоны

Шаблон этикетки короба

Использовать настройку организации —...

Нет включённых шаблонов для категории товара

Отмена

Запланировать

Форма смены после выбора продукта

Выбор продукта подставляет значения из его карточки: контрагента в «Для контрагента (толлинг)», вместимость короба и число коробов на паллете. Сама укладка на паллеты при этом не включается: её включают отдельно, в параметрах агрегации. Это не ошибка и не случайность — так кабинет экономит ввод. Подставленные значения можно изменить: важно то, что сохранено в смене, а не то, что записано в продукте.

- «Плановое количество, шт» — сколько единиц планируется выпустить. Целое положительное число.
- «Дата смены» — день, к которому относится задание.
- «Дата производства (для отчётов)» — дата, которая попадёт в этикетки и отчёты. Кабинет предупреждает: «Если не указана, этикетки и отчёты используют прежнее правило.»
- «Линия» — рабочее место, на котором пойдёт выпуск. По умолчанию «Не выбрана».

Примечание: Две даты не дублируют друг друга. «Дата смены» — про планирование работы, «Дата производства (для отчётов)» — про то, что будет напечатано и сдано. Если производство идёт в ночь и формально относится к другому дню, укажите обе.

6. Толлинг и эмитент группового кода

В разделе «Назначение производства» два поля легко перепутать, и кабинет предупреждает об этом прямо на форме.

Для кого выпускается товар — Поле «Для контрагента (толлинг)». Подставляется из продукта, если у него задан контрагент по умолчанию; значение по умолчанию — «Не выбран».



Чи номера будут на коробах — Поле «Эмитент группового кода», по умолчанию «Наша организация». Подсказка формы: «Определяет, чи номера будут на коробах — это не то же самое, что контрагент, для которого предназначен товар.»

Важно: Ошибка в эмитенте видна не сразу: смена спланируется, выпуск пойдёт, а неверные номера окажутся уже на напечатанных этикетках коробов. Сверяйте это поле до того, как смену откроют на станции.

7. Режим и агрегация

Режим задаётся полем «Режим» и определяет, что делает оператор на станции. «Валидация» — коды только проверяются. «Агрегация» — коды дополнительно укладываются в короба, а короба получают этикетки. Новая форма открывается в режиме «Валидация».

Шаг 1. Заполните параметры агрегации

Выберите «Агрегация» — в форме появится одноимённый раздел. «Вместимость короба, шт» подставляется из продукта. В разделе «Шаблоны» выберите «Шаблон этикетки короба» — для агрегации он обязателен, и без него смена не сохранится.

маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Игорь Волков

manager@example.test

Марка Ко

manager@example.test

Смены

Статус

С даты

Все статусы

Выберите дату

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
AUG26-002	Сироп «Клюква»
Смена: 30.08.2026	1 836 шт · 153 кор.
Производство: 30.08.2026	для: ООО «Ягодный дом»

Новая смена

Продукт и режим

Продукт

Сироп «Клюква», 0.5 л

Режим

Валидация

Агрегация

Планирование

Плановое количество, шт

Дата смены

Выберите дату

Выберите дату

Дата производства (для отчётов)

Выберите дату

Если не указана, этикетки и отчёты используют прежнее правило.

Назначение производства

Линия

Для контрагента (толлинг)

Не выбрана

ООО «Ягодный дом»

Эмитент группового кода

Наша организация

Определяет, чи номера будут на коробах — это не то же самое, что контрагент, для которого предназначен товар.

Шаблоны

Шаблон этикетки короба

Использовать настройку организации —...

Нет включённых шаблонов для категории товара

Агрегация

Вместимость короба, шт

12

Использовать паллеты

Отмена

Запланировать

Разделы «Шаблоны» и «Агрегация»

Ожидаемый результат: Раздел «Агрегация» показан, вместимость короба заполнена.

Примечание: Раздела «Агрегация» нет, пока выбран режим «Валидация», — это не сбой отображения. Если вы не находите вместимости коробов, проверьте сначала режим.



Шаг 2. Включите паллеты, если смена собирается на паллеты

Отметка «Использовать паллеты» в разделе «Агрегация» открывает два поля; пока отметка снята, их нет. «Коробов на паллете» считает коробка, а не единицы продукции, и кабинет подписывает это прямо: «Сколько закрытых коробов встанёт на одну паллету.» «Шаблон этикетки паллеты» можно оставить на значении «По умолчанию организации» — подсказка объясняет порядок: «Пусто — берётся шаблон по умолчанию для категории товара, затем для организации.»

маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Марка Ко
manager@example.test

Смены

Статус
Все статусы

С даты
Выберите дату

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
AUG26-002 Смена: 30.08.2026 Производство: 30.08.2026	Сироп «Клюква», 0,5 л 1 836 шт · 153 кор. для: ООО «Ягодный дом»

Новая смена

Продукт и режим

Продукт
Сироп «Клюква», 0,5 л

Режим
☐ Валидация
☒ Агрегация

Планирование

Плановое количество, шт

Дата смены
Выберите дату

Дата производства (для отчётов)
Выберите дату

Если не указана, этикетки и отчёты используют прежнее правило.

Назначение производства

Линия
Не выбрана

Для контрагента (толлинг)
ООО «Ягодный дом»

Эмитент группового кода
Наша организация

Определяет, чьи номера будут на коробах — это не то же самое, что контрагент, для которого предназначен товар.

Шаблоны

Шаблон этикетки короба
Использовать настройку организации —...

Нет включённых шаблонов для категории товара

Агрегация

Вместимость короба, шт
12

☒ Использовать паллеты

Коробов на паллете
48

Сколько закрытых коробов встанёт на одну паллету.

Шаблон этикетки паллеты
По умолчанию организации

Пусто — берётся шаблон по умолчанию для категории товара, затем для организации.

Отмена

Запланировать

Раздел «Агрегация» с включёнными паллетами

Ожидаемый результат: Поля «Коробов на паллете» и «Шаблон этикетки паллеты» показаны.

Важно: Паллеты входят не во всякий тариф, и правило здесь несимметричное. Если функции в подписке нет, под отметкой стоит: «Паллеты не входят в текущий тариф. Чтобы включить их в сменах, добавьте функцию в подписку.» — и отметку не дадут поставить. Смена, запланированная с паллетами ещё при действовавшей функции, отметку сохраняет, но только на выключение: «Паллеты не входят в текущий тариф. Эта смена была запланирована с паллетами: их можно выключить, но включить обратно — нет.» Поэтому в такой смене не снимайте отметку, пока не убедились, что паллеты действительно не нужны: обратно вы их не вернёте.



Шаг 3. Сохраните задание

Нажмите «Запланировать». Смена появится в списке со статусом «Запланирована». Действий в самой строке нет: откройте «Подробнее» — в панели, в разделе «Действия со сменой», лежат «Изменить» и «Удалить». У активной смены там же вместо удаления появляется «Заккрыть смену» — это уже следующий этап работы.

маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

ИВ

Игорь Волков

manager@example.test

Марка Ко

manager@example.test

EN

Выйти

Смены

Запланировать смену

Статус

С даты

По дату

Производство с

Производство по

Все статусы

Выберите дату

Выберите дату

Выберите дату

Выберите дату

2 смены

СМЕНА	ПРОДУКТ	ПРОИЗВОДСТВО	ПЛАН И СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
AUG26-003 Смена: 31.08.2026 Производство: 31.08.2026	Сироп «Клюква», 0.5 л 0 шт - 0 кор. для: ООО «Ягодный дом»	Линия розлива №1 Агрегация	4800 План, шт Запланирована	Подробнее
AUG26-002 Смена: 30.08.2026 Производство: 30.08.2026	Сироп «Клюква», 0.5 л 1 836 шт - 153 кор. для: ООО «Ягодный дом»	Линия розлива №1 Агрегация	4800 План, шт Активна	Подробнее

Смена запланирована

Ожидаемый результат: В списке появилась строка со статусом «Запланирована».

8. Печать дубликата Data Matrix

Иногда код маркировки на самой продукции недоступен для сканирования дальше по цепочке — например, он оказывается под этикеткой или на дне. Тогда смену в режиме «Валидация» переводят в печать дубликата: станция печатает этикетку с тем же кодом, и её наклеивают на внешнюю упаковку.

Шаг 1. Включите дубликат в форме смены

В разделе «Продукт и режим» выберите «Валидация» — под режимом появится переключатель «Печать этикетки» с вариантами «Без печати» и «Дублировать Data Matrix». Вторая опция доступна не всегда: если оборудование или протокол смены её не поддерживают, она остаётся заблокированной.



маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Марка Ко

manager@example.test

Смены

Статус

Все статусы

С даты

Выберите д

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
SEP26-004	Сироп «Клюква»,
Смена: 02.09.2026	1 240 шт
Производство: 02.09.2026	для: ООО «Ягодный

Новая смена

Продукт и режим

Продукт

Сироп «Клюква», 0.5 л

Режим

Валидация

Агрегация

Печать этикетки

Без печати

Дублировать Data Matrix

Планирование

Плановое количество, шт

Дата смены

Выберите дату

Дата производства (для отчётов)

Выберите дату

Если не указана, этикетки и отчёты используют прежнее правило.

Назначение производства

Линия

Не выбрана

Для контрагента (толлинг)

ООО «Ягодный дом»

Эмитент группового кода

Наша организация

Определяет, чьи номера будут на коробах — это не то же самое, что контрагент, для которого предназначен товар.

Печать дубликата

Шаблон этикетки продукции

Выберите шаблон

Разрешить повторную обработку кодов из предыдущих смен

Можно повторно обработать код только из закрытой предыдущей смены и только один раз в текущей смене. Коды из активных смен и повторы внутри текущей смены остаются запрещены. Настройка фиксируется при открытии смены.

Сервер не подтвердил поддержку повторной обработки. Включение настройки и сохранение смены с включённой настройкой недоступны.

Обязательная проверка этикетки

Оператор должен отсканировать новую этикетку перед следующей единицей.

На внешнюю упаковку переносится полный код с продукции. Количество продукции не меняется.

Отмена

Запланировать

Смена с включённой печатью дубликата

Шаг 2. Выберите шаблон и режим проверки

Включённый дубликат заменяет раздел «Шаблоны» на «Печать дубликата». Выберите «Шаблон этикетки продукции» — в списке видны размеры и разрешение каждого шаблона. Отметка «Обязательная проверка этикетки» требует от оператора отсканировать напечатанную этикетку: «Оператор должен отсканировать новую этикетку перед следующей единицей.» Без отметки станция позволяет продолжать сразу после отправки на принтер.

Ожидаемый результат: В разделе выбран шаблон, режим проверки задан.

Примечание: Дубликат не меняет учёт: «На внешнюю упаковку переносится полный код с продукции. Количество продукции не меняется.» Если для продукта нет подходящего шаблона, кабинет об этом скажет — добавьте или включите шаблон в разделе «Этикетки».

Важно: Параметры печати фиксируются в момент открытия смены: у активной смены кабинет прямо пишет, что шаблон и проверка зафиксированы при открытии. Менять их на ходу нельзя — планируйте печать дубликата до запуска.

MKR-INS-08 · 2026.09/02 · 19.09.2026 · Страница 12

9. Изменение и удаление

Пока смена запланирована, её можно менять свободно и удалить целиком. Как только смену открыли на станции, правила меняются.

Шаг 1. Изменение активной смены ограничено

В открытой смене форма называется «Изменить смену» и показывает номер смены. Продукт, режим, линия, контрагент, эмитент, шаблон и вместимости заблокированы — изменить можно только плановое количество и даты.

маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Деагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Марка Ко
manager@example.test

Смены

Статус
Все статусы

С даты
Выберите д

1 смена

СМЕНА	ПРОДУКТ
AUG26-002	Сироп «Клюква»
Смена: 30.08.2026	1 836 шт · 153 кор.
Производство: 30.08.2026	для: ООО «Ягодный

Изменить смену · AUG26-002

Продукт и режим

Продукт

Сироп «Клюква», 0.5 л

Режим

☐ Валидация
☒ Агрегация

Планирование

Плановое количество, шт

4800

Дата смены

30 августа 2026

Дата производства (для отчётов)

30 августа 2026

Если не указана, этикетки и отчёты используют
прежнее правило.

Назначение производства

Линия

Линия розлива №1

Для контрагента (толлинг)

ООО «Ягодный дом»

Эмитент группового кода

Наша организация

Определяет, чьи номера будут на коробах — это не то же самое, что контрагент, для которого предназначен товар.

Шаблоны

Шаблон этикетки короба

Шаблон недоступен — обновите данные

Нет включённых шаблонов для категории товара

Агрегация

Вместимость короба, шт

12

Использовать паллеты

☒

Коробов на паллете

48

Сколько закрытых коробов встает на одну паллету.

Шаблон этикетки паллеты

По умолчанию организации

Пусто — берётся шаблон по умолчанию для категории товара, затем для организации.

Отмена

Сохранить

Активная смена: большинство полей заблокировано

Важно: Любое сохранение изменений активной смены кабинет считает критическим и переспрашивает: «Изменения затрагивают работающие станции. Чтобы применить их, завершите работу со сменой, выйдите из неё и войдите повторно на всех работающих с ней станциях. До повторного входа станции продолжат использовать прежние настройки.» Пока операторы не перезайдут в смену, станции работают по старым параметрам — предупредите линию заранее.



Шаг 2. Подтвердите критическое изменение

В окне «Критическое изменение активной смены» выберите «Сохранить изменения», если готовы просить линию перезайти, или «Продолжить редактирование», чтобы вернуться к форме.

The screenshot shows the 'Изменить смену · AUG26-002' form. A modal dialog titled 'Критическое изменение активной смены' is displayed in the center. The dialog contains a warning icon and text: 'Изменения затрагивают работающие станции. Чтобы применить их, завершите работу со сменой, выйдите из неё и войдите повторно на всех работающих с ней станциях. До повторного входа станции продолжат использовать прежние настройки.' Below the text are two buttons: 'Продолжить редактирование' and 'Сохранить изменения'.

The background form includes the following sections:


- Продукт и режим:** Product dropdown (Сироп «Клюква», 0,5 л), Mode radio buttons (Валидация, Агрегация).
- Планирование:** Plan quantity (5200), Shift date (30 августа 2026), Production date (30 августа 2026).
- Назначение производства:** Contractor dropdown (ООО «Ягодный дом»).
- Агрегация:** Box capacity (12), Pallets checkbox (checked), Boxes per pallet (48), Pallet label template dropdown (По умолчанию организации).

Подтверждение критического изменения

Шаг 3. Удаление доступно только до запуска

Откройте смену кнопкой «Подробнее» и в разделе «Действия со сменой» нажмите «Удалить» — кабинет спросит «Удалить смену?» и покажет продукт. Восстановить удалённую смену нельзя. У активной смены этой кнопки нет, а у закрытой раздела «Действия со сменой» нет вовсе.



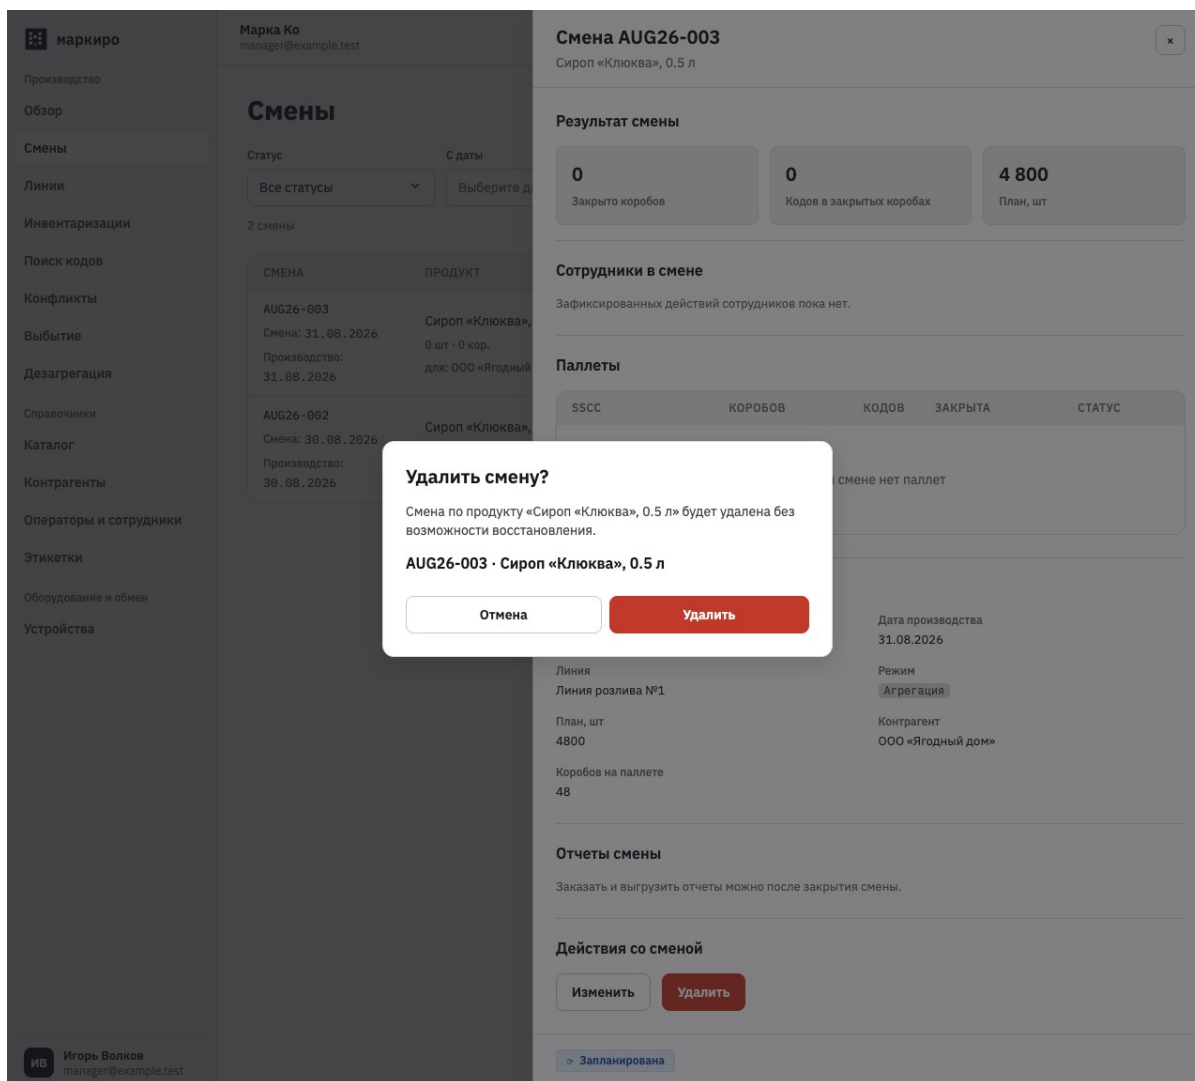

Подтверждение удаления смены

10. Частые вопросы

Продукт не выбирается — Он либо черновик — подпись «черновик — недоступно», — либо помечен как не используемый: подпись «не используется». Доведите карточку продукта в каталоге до рабочего состояния или снимите отметку «Не использовать».

Не вижу параметры коробов и паллет — Раздел «Агрегация» показывается только в режиме «Агрегация». Поле «Коробов на паллете» появляется после отметки «Использовать паллеты».

Смена не сохраняется в режиме агрегации — Для агрегации обязателен «Шаблон этикетки коробки». Выберите шаблон в разделе «Шаблоны» — либо конкретный, либо настройку организации.

Контрагент подставился сам — Он взят из карточки выбранного продукта. Значение можно изменить прямо в форме: в смене сохранится то, что вы оставили здесь.

Линия не удаляется — Она используется в сменах или назначена станциям. Снимите линию со станций в разделе «Устройства» и повторите удаление.

Не могу назначить линию станции — Линию станции назначает администратор или владелец кабинета: это действие требует права на управление учётными данными. Киоску и ТСД менеджер производства назначает линию сам.

Изменил активную смену, а станция работает по-старому — Так и задумано: станция подхватит новые параметры только после выхода из смены и повторного входа. До этого она использует прежние настройки.



Если проблема не описана выше, обратитесь в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.

