
Problemas propuestos (1.4)

1. Crear la colección 'articulos' en la base de datos 'base1' (eliminar la colección previamente), cargar luego 6 documentos: Utilizar la colección del problema propuesto anterior (1.3)

```
> db.articulos.find()
< {
    _id: 1,
    nombre: 'MULTIFUNCION HP DESKJET 2675',
    rubro: 'impresora',
    precio: 3000,
    stock: 20
  }
  {
    _id: 2,
    nombre: 'MULTIFUNCION EPSON EXPRESSION XP241',
    rubro: 'impresora',
    precio: 3700,
    stock: 5
  }
  {
    _id: 3,
    nombre: 'LED 19 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 4500,
    stock: 2
  }
  {
    _id: 4,
    nombre: 'LED 22 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 5700,
    stock: 4
  }
  {
    _id: 5,
    nombre: 'LED 27 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 12000,
    stock: 1
  }
  {
```

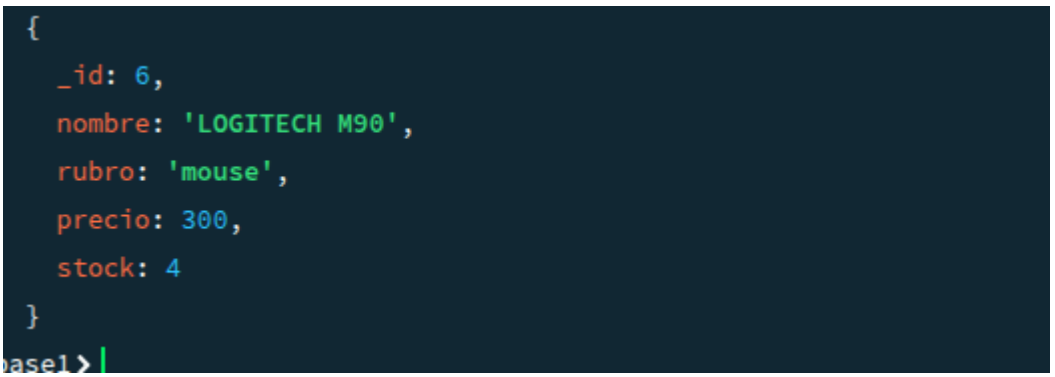

2. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos'.

3. Borrar los documentos de la colección 'articulos' cuyo rubro son impresoras, utilizar las dos sintaxis que permite MongoDB.



4. Borrar todos los artículos que tienen un _id mayor o igual a 5.

```
> db.articulos.deleteMany({_id : { $gte : 5}})
< {
    acknowledged: true,
    deletedCount: 2
  }
> db.articulos.find()
< {
    _id: 3,
    nombre: 'LED 19 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 4500,
    stock: 2
  }
  {
    _id: 4,
    nombre: 'LED 22 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 5700,
    stock: 4
  }
base1>
```