



Станция сканирования: настройка рабочего места

Инструкция наладчика: привязка станции к кабинету, подключение сканера и принтера, звук и обновления станции.

Код документа	MKR-INS-04
Редакция	2026.08/02
Действует с	01.09.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-04/2026.08/02/01.09.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция предназначена для наладчика или администратора и описывает подготовку рабочего места станции сканирования: привязку станции к кабинету, подключение сканера и принтера этикеток, звук и обновления. Выполняется при вводе нового рабочего места в строй или при замене оборудования.

Ежедневная работа оператора описана в отдельных инструкциях: вход и старт смены (MKR-INS-01), рабочий цикл (MKR-INS-02), исключения (MKR-INS-03).

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Адреса, номера версий и названия на вашей станции будут отличаться.

2. Привязка станции

Шаг 1. Создайте код подключения в кабинете

Откройте страницу станции в кабинете администратора и создайте восьмизначный код подключения для этой линии. Код одноразовый и действует ограниченное время.

Шаг 2. Введите код на станции

На экране «Подключение станции» введите восьмизначный код в поле «Код подключения» на экранной клавиатуре или отсканируйте его, затем нажмите «Подключить станцию». Станция покажет «Подключаем...» — идёт проверка кода и загрузка настроек.





маркиро
Станция производственной линии
Проверка кодов, агрегация и печать этикеток на производственной линии.
`admin.markiro.app`

- Откройте страницу станции в кабинете администратора.
- Создайте восьмизначный код подключения для этой линии.
- Введите или отсканируйте код здесь.

Подключение станции

Код подключения

1	2	3
4	5	6
7	8	9
Удалить	0	Очистить

Подключить станцию

Настройка оборудования Сервисная настройка

Экран «Подключение станции»: ввод кода из кабинета

Ожидаемый результат: Станция показала «Станция подключена».

Шаг 3. Перейдите к настройке оборудования

После сообщения «Станция подключена» станция сама перейдёт к работе. Настройку оборудования открывайте кнопкой «Настройка оборудования» на экране подключения (до ввода кода) или кнопкой «Настройка рабочего места» на экране выбора смены. Настройте сканер, принтер и звук (разделы 3–5).

маркиро
Станция производственной линии
Проверка кодов, агрегация и печать этикеток на производственной линии.
`admin.markiro.app`

- Откройте страницу станции в кабинете администратора.
- Создайте восьмизначный код подключения для этой линии.
- Введите или отсканируйте код здесь.

Станция подключена

Демо-станция 01 — Тестовая линия А

Станция подключена к кабинету




Важно: Если станция сообщает «Этот код подключения недействителен» или «Срок действия кода подключения истёк» — создайте новый код подключения в кабинете и введите его здесь. Старый код повторно не сработает.

3. Сканер

Шаг 1. Подключите и проверьте сканер

На вкладке «Сканер» в блоке «Подключение» выберите «Порт» и «Скорость (бод)» по паспорту сканера, затем нажмите «Подключить сканер». Рядом — блок «Проверка сканера»: станция показывает на экране штрихкод с подписью и просит «Отсканируйте этот код прямо с экрана». Отсканируйте его с монитора — при успехе появится «Код совпал — сканер работает корректно». Если пришёл не тот код, станция покажет, что именно она получила; кнопка «Новый код» выдаёт свежий код для повторной проверки.

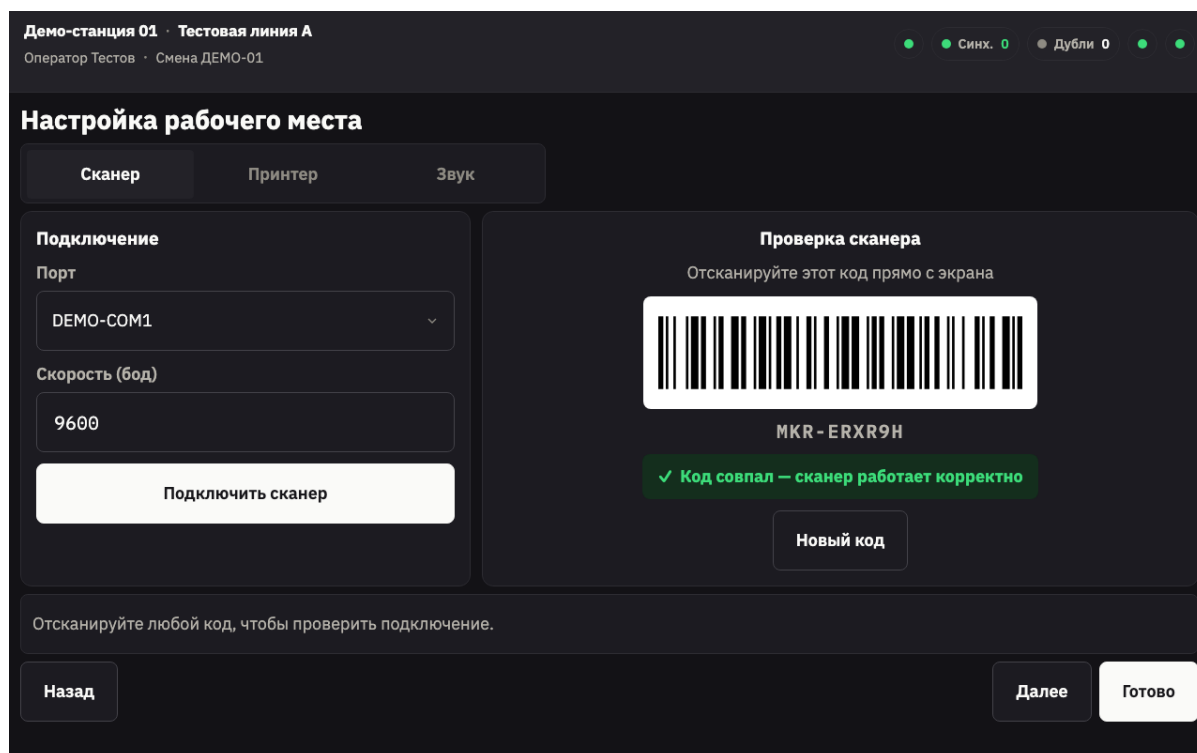

Настройка сканера: подключение и проверка кодом с экрана

Ожидаемый результат: «Код совпал — сканер работает корректно».

Если сканер работает в режиме клавиатуры (эмуляция ввода), выберите «Без последовательного сканера (клавиатурный)» — порт и скорость в этом режиме не настраиваются.

4. Принтер

Шаг 1. Выберите подключение принтера

На вкладке «Принтер» в блоке «Подключение» укажите «Подключение принтера»: «Сеть (TCP)» — «Адрес принтера» и «TCP-порт принтера»; «COM-порт» — порт и скорость; «Windows (USB)» — выберите установленный принтер Windows из списка (кнопка «Обновить список» перечисляет его). Затем выберите «Язык принтера» — ZPL или TSPL, по документации принтера. Если на этом рабочем месте этикетки не печатают, оставьте «Без принтера».





Демо-станция 01 · Тестовая линия А

Оператор Тестов · Смена ДЕМО-01

Синх. 0 · Дубли 0

Настройка рабочего места

Сканер

Принтер

Звук

Подключение

Подключение принтера

Без принтера

Сеть (TCP)

COM-порт

Windows (USB)

Адрес принтера

192.168.10.20

TCP-порт принтера

9100

Язык принтера

ZPL

TSPL

Проверять каждую распечатанную этикетку сканированием

Проверка печати

Напечатайте тестовую этикетку и отсканируйте её

Тестовая печать

MARKIRO · TEST

MKR - CDH7XA

✓ Этикетка напечатана и распознана — принтер работает

Тестовая этикетка отправлена на принтер.

Настройка принтера: подключение и проверка печати

Шаг 2. Пройдите проверку печати

В блоке «Проверка печати» станция просит: «Напечатайте тестовую этикетку и отсканируйте её». Нажмите «Тестовая печать» — сообщение «Тестовая этикетка отправлена на принтер» подтверждает только отправку. Затем отсканируйте код с вышедшей этикетки: при успехе появится «Этикетка напечатана и распознана — принтер работает». Так проверяется вся цепочка сразу — подключение, язык принтера, качество печати и сканер.

Ожидаемый результат: «Этикетка напечатана и распознана — принтер работает».


Примечание: Флажок «Проверять каждую распечатанную этикетку сканированием» включает обязательную сверку этикетки короба после печати (описана в инструкции по рабочему циклу). Рекомендуется держать включённым на местах агрегации.

5. Звук

Шаг 1. Включите звук станции

В блоке «Звук» включите звуковые сигналы. Операторы на линии полагаются на звук вердиктов сканирования — без него легко пропустить дубль или ошибку, не глядя на экран.



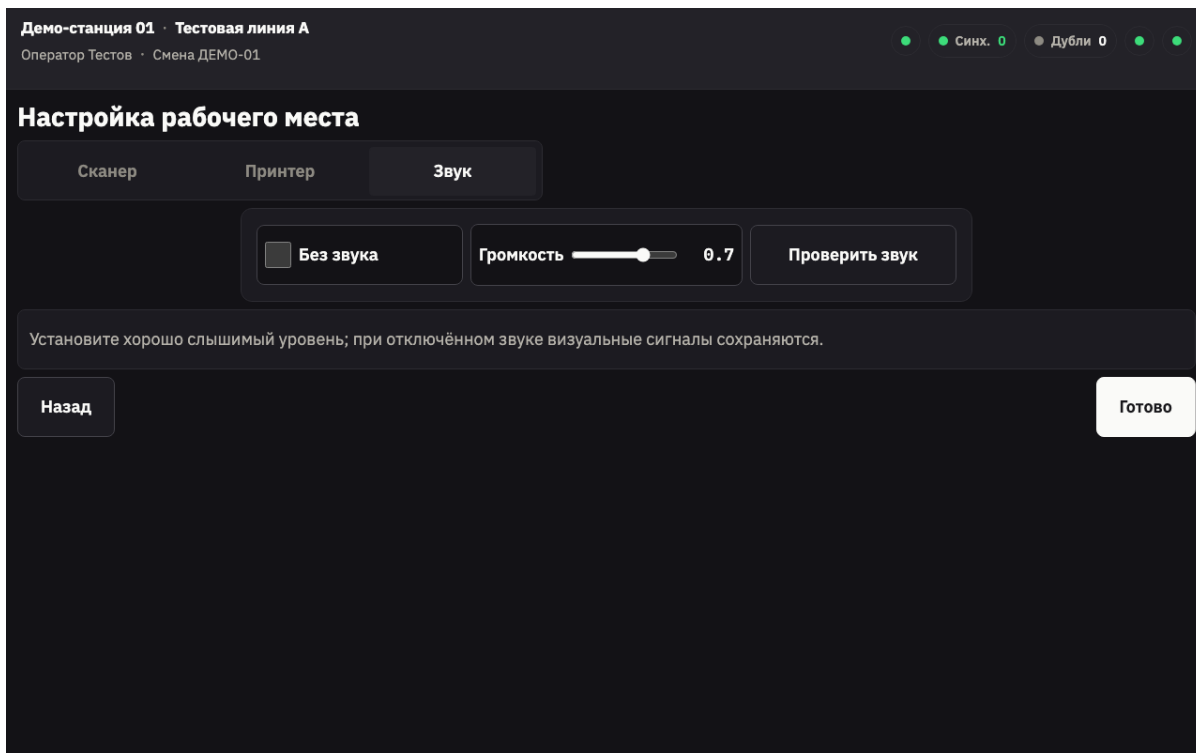


Настройка звука станции

6. Обновления станции

Шаг 1. Проверьте версию станции

Откройте «Обновления станции» (индикатор «Обновления» на экране выбора смены) и нажмите «Проверить обновления». Если версия актуальна, станция сообщит: «На станции установлена актуальная версия.»

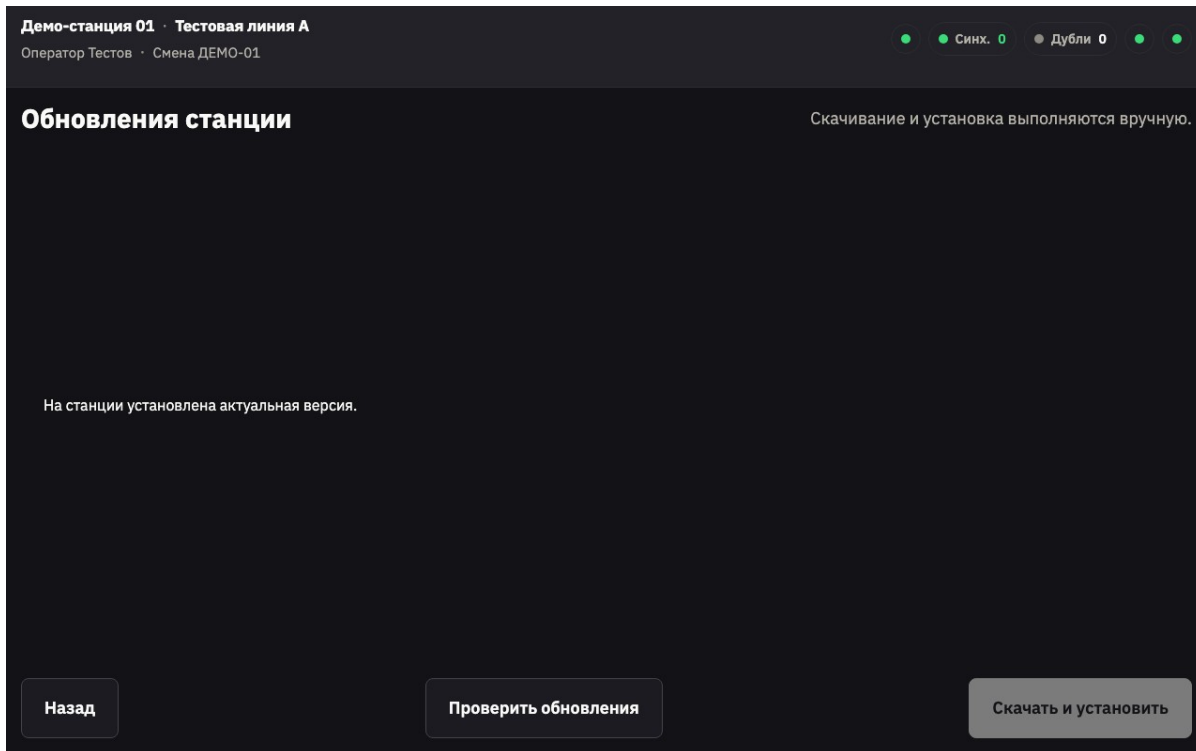


Центр обновлений: версия актуальна





Шаг 2. Установите доступное обновление

Если доступна новая версия, станция показывает её возраст: «Релиз вышел недавно», «Релиз вышел более 7 дней назад» или «Релиз вышел более 30 дней назад; обновите при удобном случае». Нажмите «Скачать и установить» и подтвердите — версия будет скачана, затем станция перезапустится. Обновление выполняется только вручную.

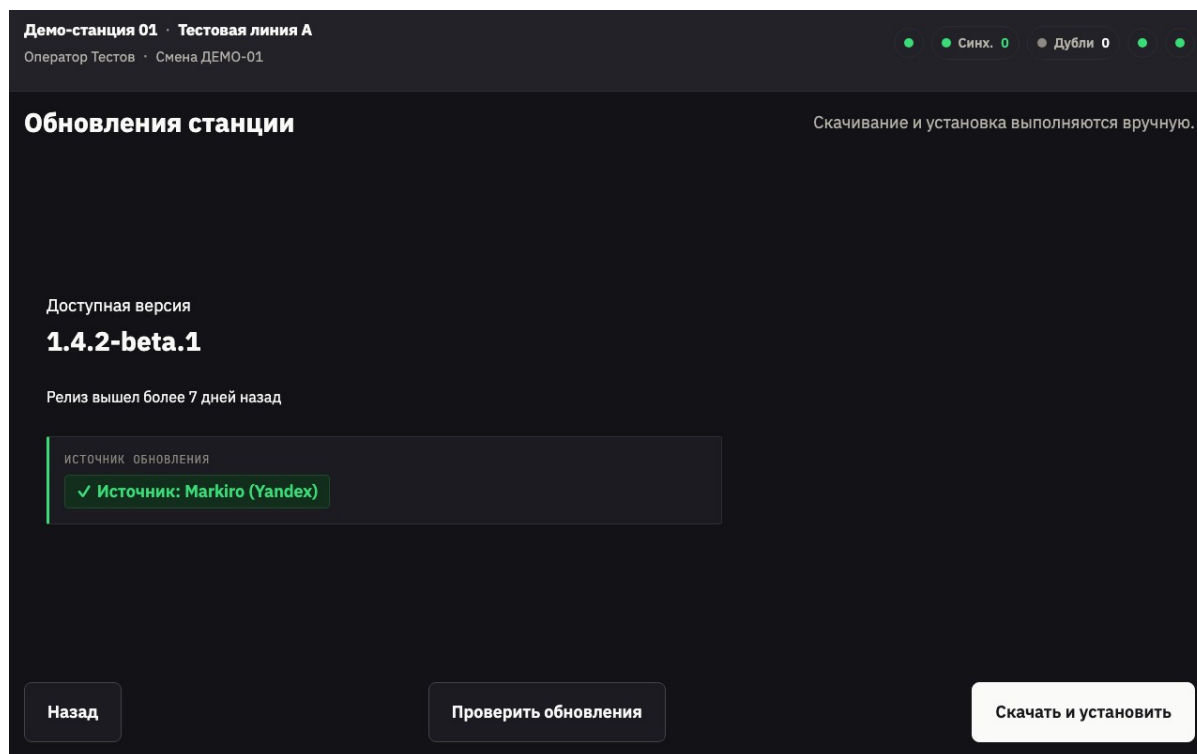


Доступно обновление: возраст релиза и установка

Ожидаемый результат: Станция перезапустилась на новой версии.

Шаг 3. Не обновляйте станцию во время смены

При активной смене установка заблокирована: «Завершите активную смену перед установкой». Дождитесь закрытия смены оператором; неотправленные операции тоже должны уйти на сервер.



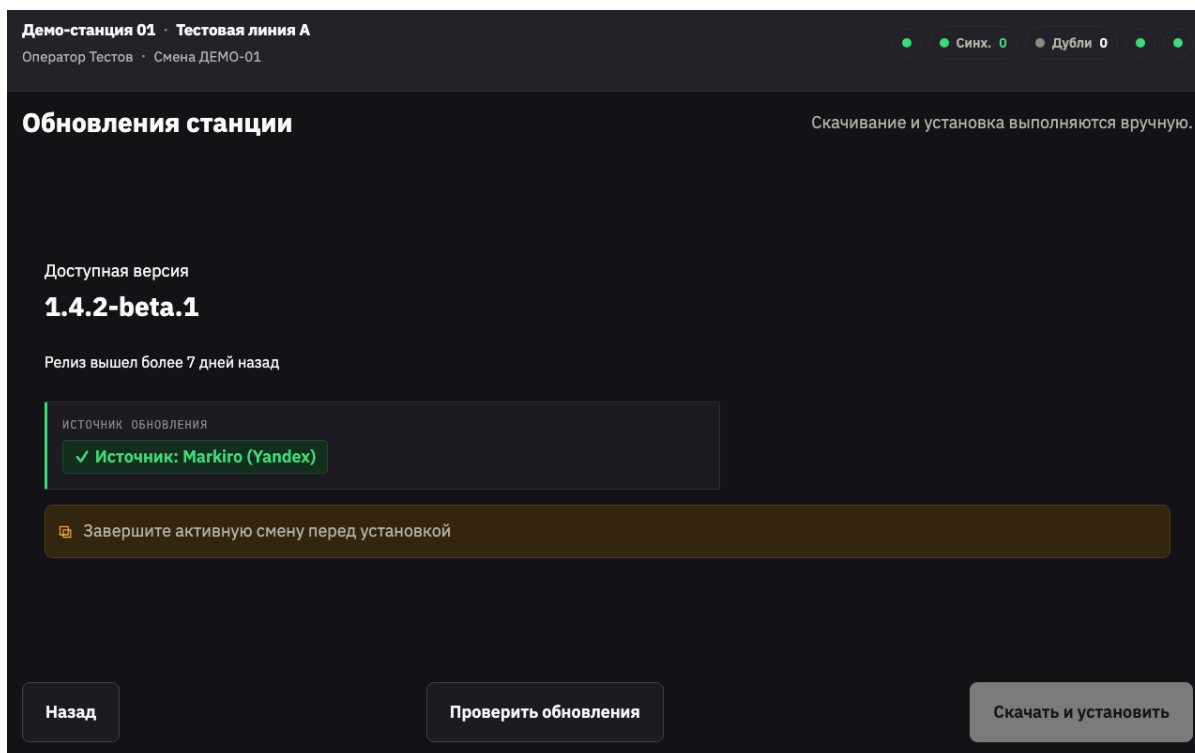

Установка заблокирована активной сменой

7. Сервисные операции

Кнопка «Привязать станцию заново» (в настройке рабочего места) используется только когда сервисному пользователю нужно повторно привязать эту же станцию: ключ устройства будет удалён, локальные производственные записи останутся на станции. «Сервисное подключение» — отдельный путь с учётными данными от сервиса; он не заменяет обычное подключение кодом.

Важно: Обе операции — редкие и выполняются только вместе с поддержкой Маркиро. Не запускайте их для решения обычных проблем со связью или оборудованием.

8. Частые вопросы

У сканера или принтера подпись настроен, не обнаружен — Сохранённое устройство не найдено на этой машине: проверьте кабель и питание, затем заново выберите порт или принтер в настройке.

Установленные принтеры Windows не найдены — Установите драйвер принтера средствами Windows, затем нажмите «Обновить список» в блоке «Принтер».

Тестовая этикетка не вышла или не распознаётся — Сообщение об отправке не гарантирует печать. Проверьте адрес/порт подключения, язык принтера (ZPL/TSPL по документации) и ленту, затем повторите «Тестовая печать». Проверка засчитывается только после сканирования кода с этикетки — если станция показывает, что получен другой код, вы отсканировали не ту этикетку (например, вчерашнюю тестовую).

Срок действия кода подключения истёк — Коды одноразовые и ограничены по времени. Создайте новый код в кабинете администратора и введите его на станции.

Нужно перенести станцию на другую линию — Обратитесь в поддержку Маркиро — самостоятельная повторная привязка без сопровождения не рекомендуется.

Если проблема не описана выше, обратитесь в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.

