Офис: ход смены, закрытие и выгрузки

Инструкция администратора и технолога Маркиро Автоном на вторую половину жизни смены: обзор производства, карточка смены и её разделы, закрытие смены в офисе, данные после закрытия, выгрузки для ГИС МТ и 1С и причины, по которым формат недоступен.

Код документа	MKR-INS-09
Редакция	2026.10/01
Действует с	29.10.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-09/2026.10/01/29.10.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает работу в офисе Маркиро Автоном, пока смена идёт и после её окончания: обзор производства, карточку смены, закрытие смены в офисе и выгрузку файлов для ГИС МТ и учётной системы. Планирование смены описано в MKR-INS-08; открывает смену, ведёт рабочий цикл и обычно закрывает смену оператор на станции — MKR-INS-01 и MKR-INS-02.


Всё, что ниже, относится к сменам в состояниях «Активна» и «Закрыта». Смотреть ход смены и выгружать файлы могут обе роли офиса — администратор и технолог; закрыть смену в офисе и указать причину может любой, кто планирует смены.

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационной площадке. Названия, номера и количества у вас будут другими.

2. Обзор производства

Шаг 1. Начинайте день с раздела «Обзор»

«Обзор» открывается первым после входа. Сверху — показатели за сутки: «Единиц принято», «Коробов», «Паллет» и «Расхождений» со сравнением со вчерашним днём. Ниже — «Выпуск по дням · 7 дней» и карточки линий: смена, товар, выполнение плана. Справа — «Требует внимания», сводка «Смены» на сегодня и завтра и «Состояние системы»: устройства, резервные копии и лицензия.

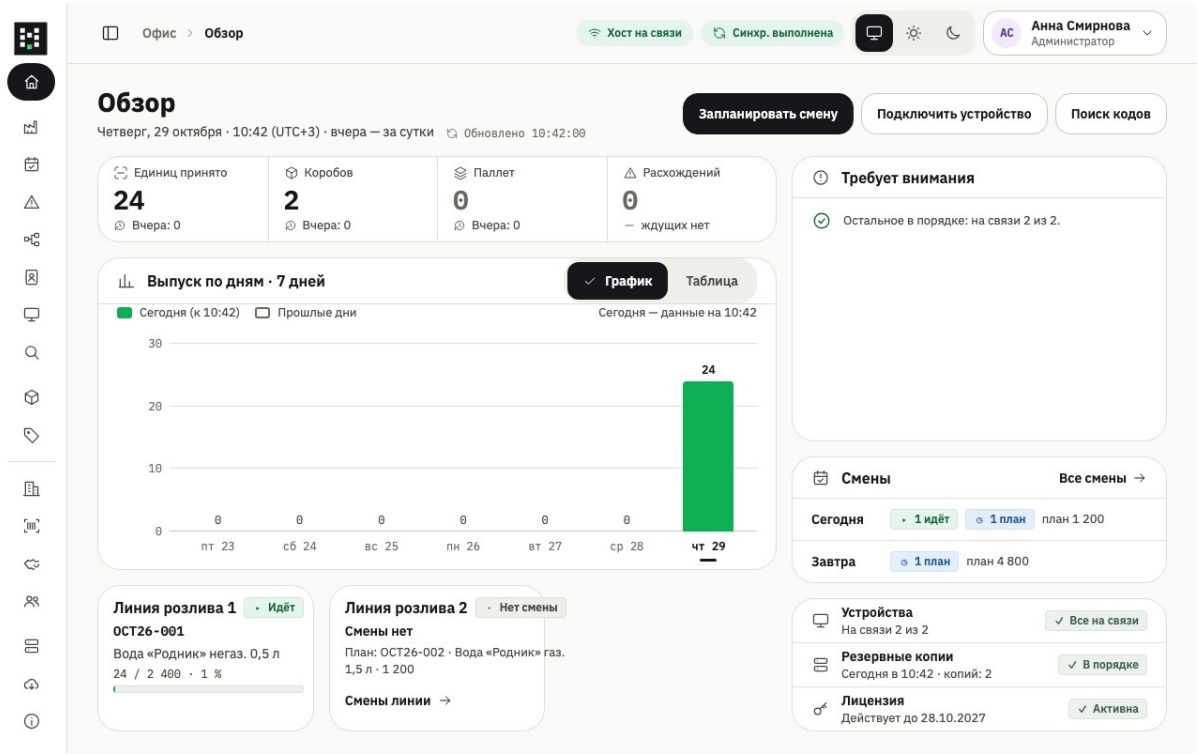

Раздел «Обзор»


В «Требует внимания» офис собирает то, что ждёт человека: расхождения кодов, устройства без связи, несделанные или устаревшие резервные копии. Когда всё спокойно, там стоит «Остальное в порядке». Кнопка у сообщения ведёт к месту, где его разбирают.

Примечание: Станции работают и без связи с хостом: сканы копятся на станции и уходят на хост, когда связь вернётся. Поэтому цифры активной смены в офисе могут отставать от станции — это не потеря данных.

3. Карточка смены

Шаг 1. Посмотрите итоги смены


В разделе «Смены» значок списка в строке активной или закрытой смены открывает «Итоги смены …»: «План, шт», «Принято кодов», «Кодов в закрытых коробах», «Закрыто коробов», «Открыто коробов», «Последние данные со станции» и «Устройства смены».

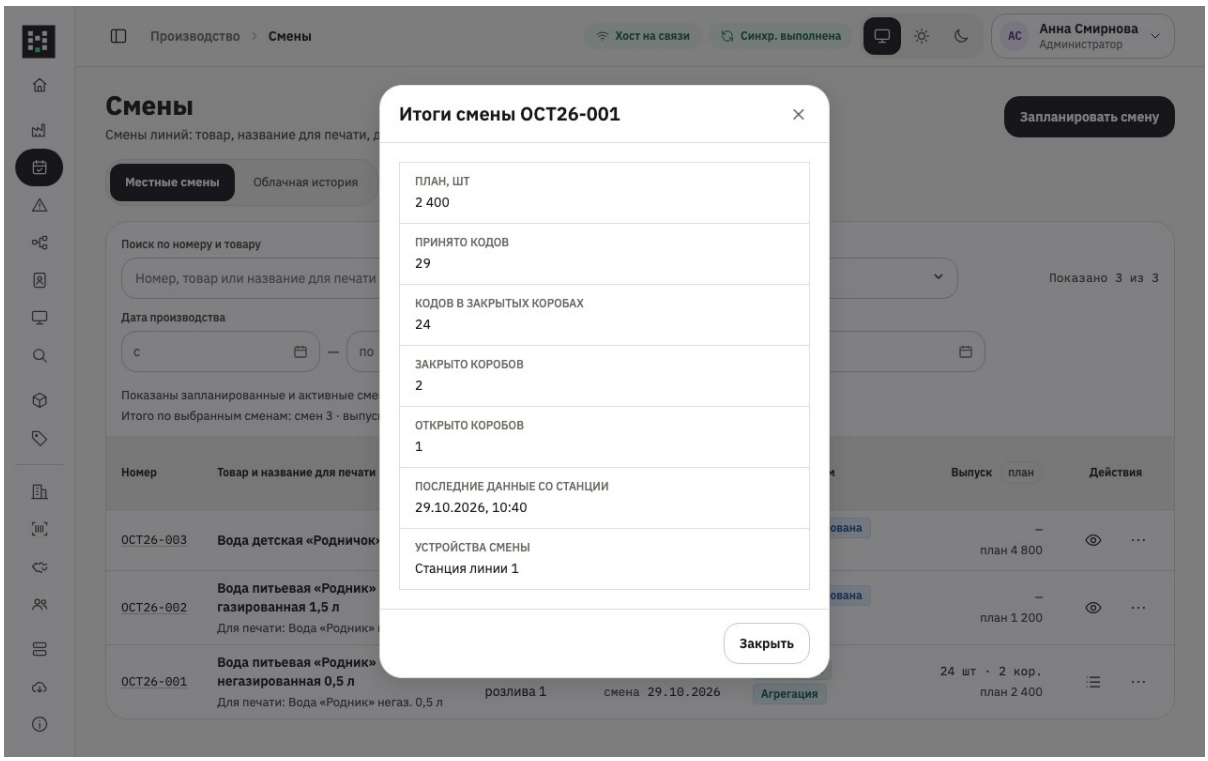

Окно «Итоги смены»

Шаг 2. Откройте карточку смены


Номер смены в списке открывает её карточку. Сверху — статус и дата смены, кнопки «Выгрузка», «Закрыть» и «Бланк смены»; ниже — разделы смены: «Итоги», «Станции», «Короба», «Паллеты», «Сканирования», «Исключения», «Отклонённые записи», «Конфликты» и «Выгрузки». У смены в режиме «Проверка» нет коробов, паллет и исключений; «Паллеты» есть только у смены с паллетами, «Станции» — когда в смену входили устройства.

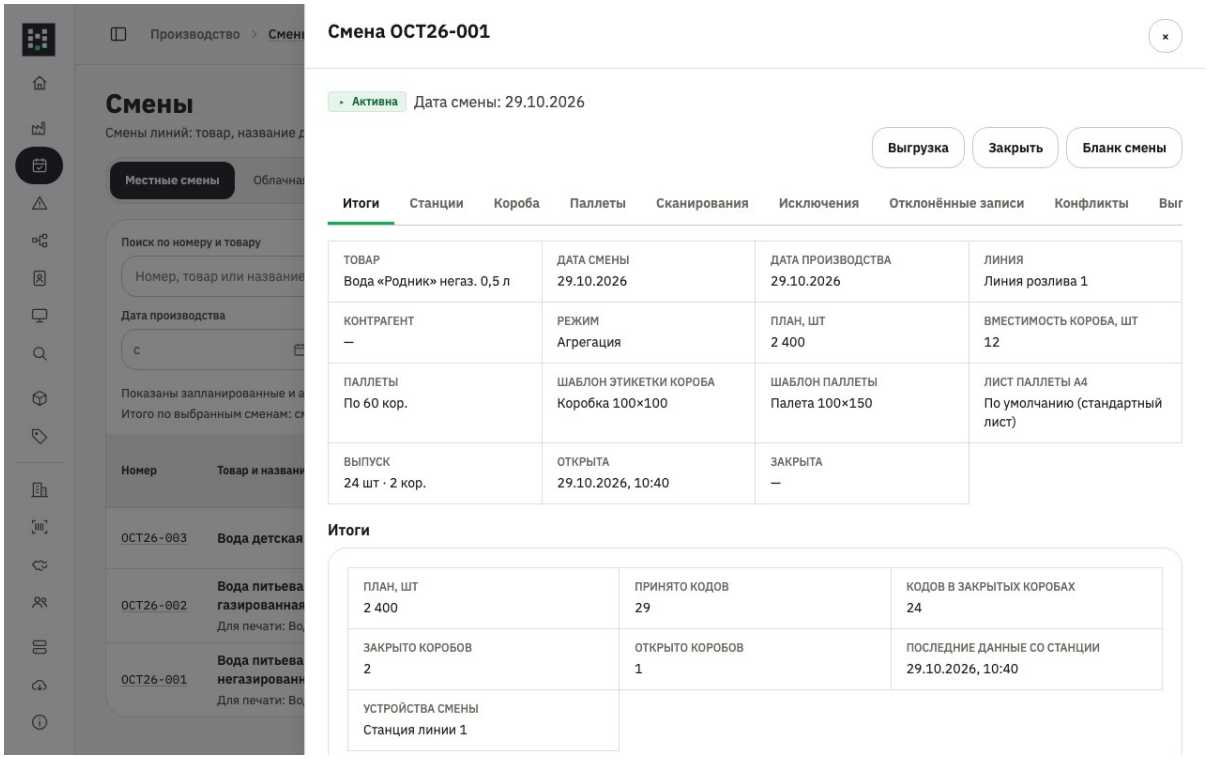

Карточка активной смены, раздел «Итоги»

Шаг 3. Проверьте короба


«Короба» — список коробов смены: «SSCC», «Кодов», «Закрыт», «Паллета», «Состояние» («Открыт», «Закрыт» или «Расформирован») и «Этикетка». У открытого короба SSCC ещё нет — стоит «Без SSCC». Поле «Последние цифры SSCC» отбирает короба по концу номера.

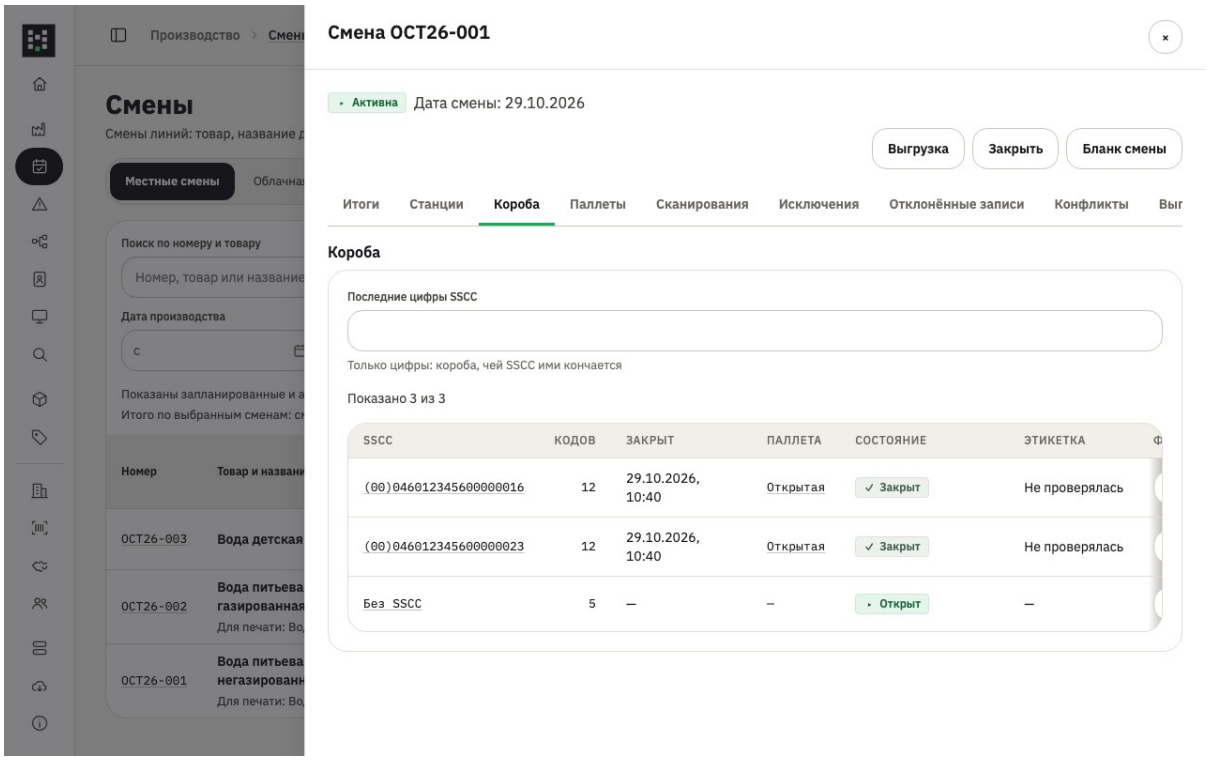

Раздел «Короба»

Шаг 4. Проверьте паллеты


«Паллеты» показывают каждую паллету смены: «SSCC», «Коробов», «Кодов», «Закрыта», «Состояние» и формы — «Состав» и, у закрытой паллеты, «Ярлык». Пока паллету собирают, она «Открыта» и без SSCC. Кнопка «Ярлыки паллет смены» над разделами печатает ярлыки всех паллет, для которых они есть.

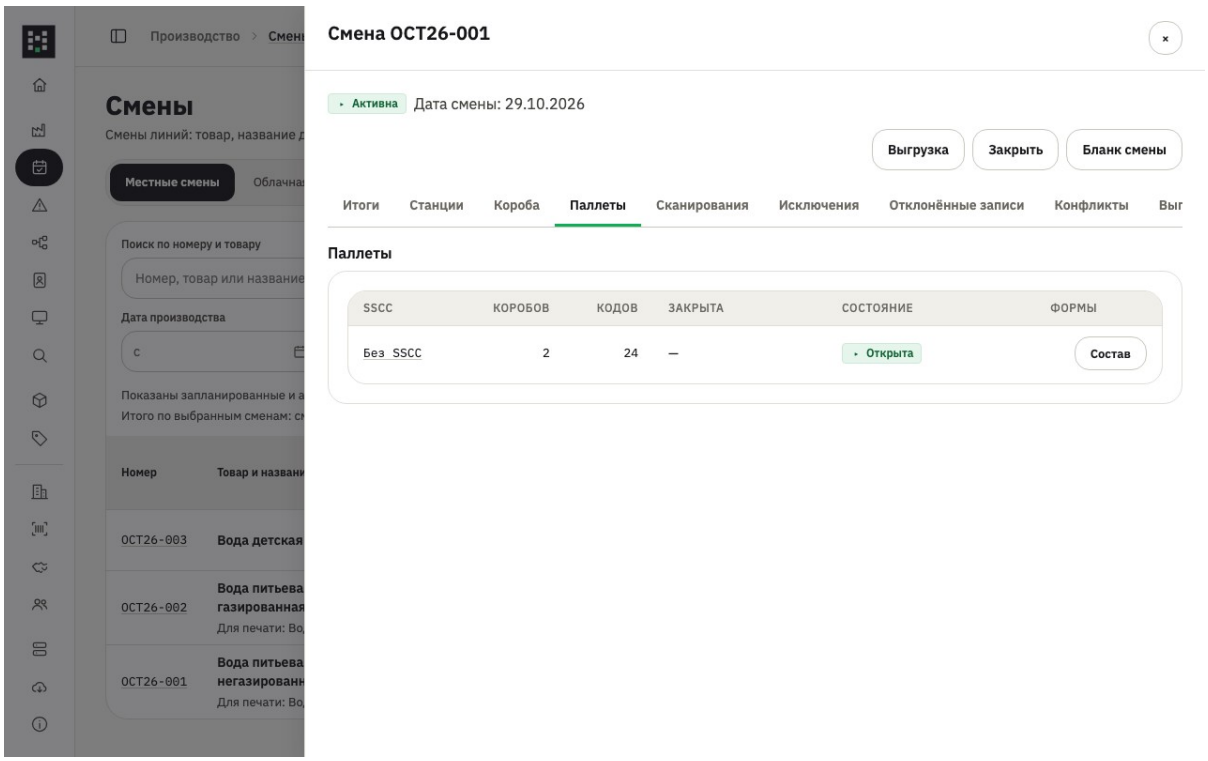

Раздел «Паллеты»

Шаг 5. Найдите скан

«Сканирования» — «История сканирований»: «Каждый скан смены, новые сверху. Код показан не целиком: GTIN и последние символы серийного номера.» Отбор — по результату («Принят», «Дубликат», «Другой товар», «Не распознан»), станции, датам, коробу и концу серийного номера; кнопка «Показать».

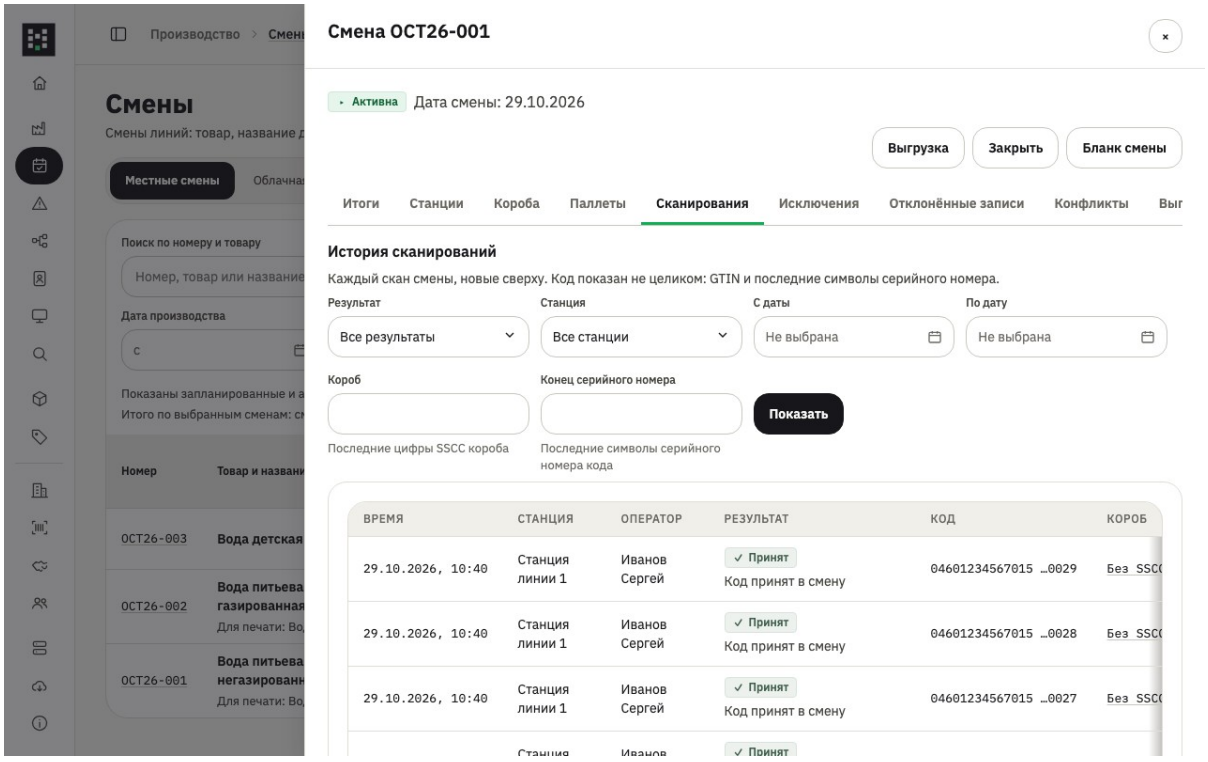

Раздел «Сканирования»

Станции — Устройства, входившие в смену: когда вошли, сколько приняли кодов, коробов и паллет и закрыли ли свою часть.

Исключения — Что операторы сделали с коробами и паллетами вне обычного цикла — перепечатка, расформирование — с причиной, станцией и оператором (MKR-INS-03).

Отклонённые записи — Записи станции, которые хост не принял, с причиной отказа. Хост хранит каждый отказ.


Конфликты — Код, принятый двумя сканами: код остаётся за самым ранним сканом, второй проиграл. Разбирают такие случаи в разделе «Конфликты».

4. Закрытие смены

Обычно смену закрывает оператор на станции — это описано в MKR-INS-02. Если смена закрыта ниже плана, станция попросит назвать причину расхождения, и офис покажет её в списке: «Причина расхождения: ...».

Шаг 1. Закройте смену в офисе, если станция её не закончит

Меню «...» в строке активной смены → «Закрыть» или кнопка «Закрыть» в карточке. Офис предупреждает: «Закрывайте смену в офисе, только если станция её уже не закончит: например, станция сломалась. Станция не сможет продолжить эту смену; данные, которые она пришлёт позже, будут приняты и отмечены.» Если устройства ещё не закрыли свои части, окно перечислит их: «Не закрыли: ...». Заполните «Причина закрытия» — «От 3 до 500 символов, одной строкой. Её увидят в списке смен и в журнале действий.» — и нажмите «Закрыть смену».

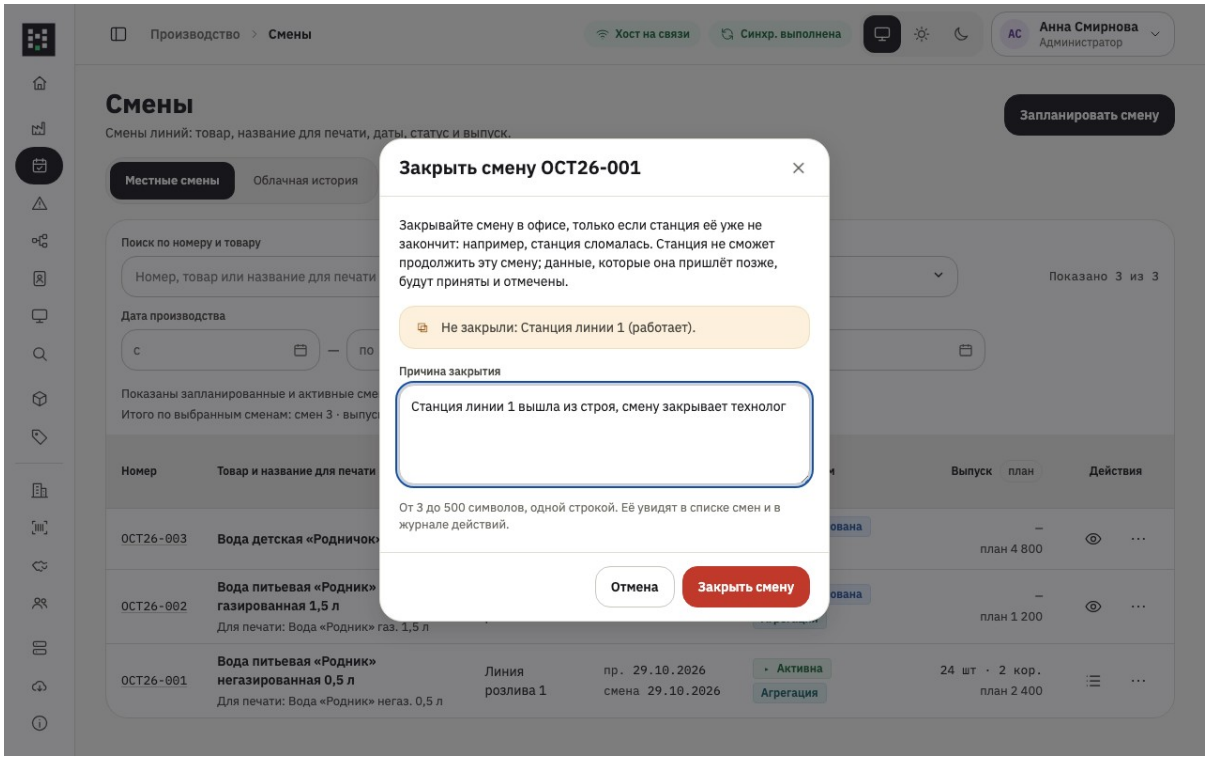


Закрытие смены в офисе

Ожидаемый результат: Офис сообщил «Смена ... закрыта.»

Шаг 2. Проверьте закрытую смену

Отберите «Статус» → «Закрыта». В строке закрытой смены — статус «Закрыта», выпуск и под статусом «Закрыта в офисе: ...» с вашей причиной.

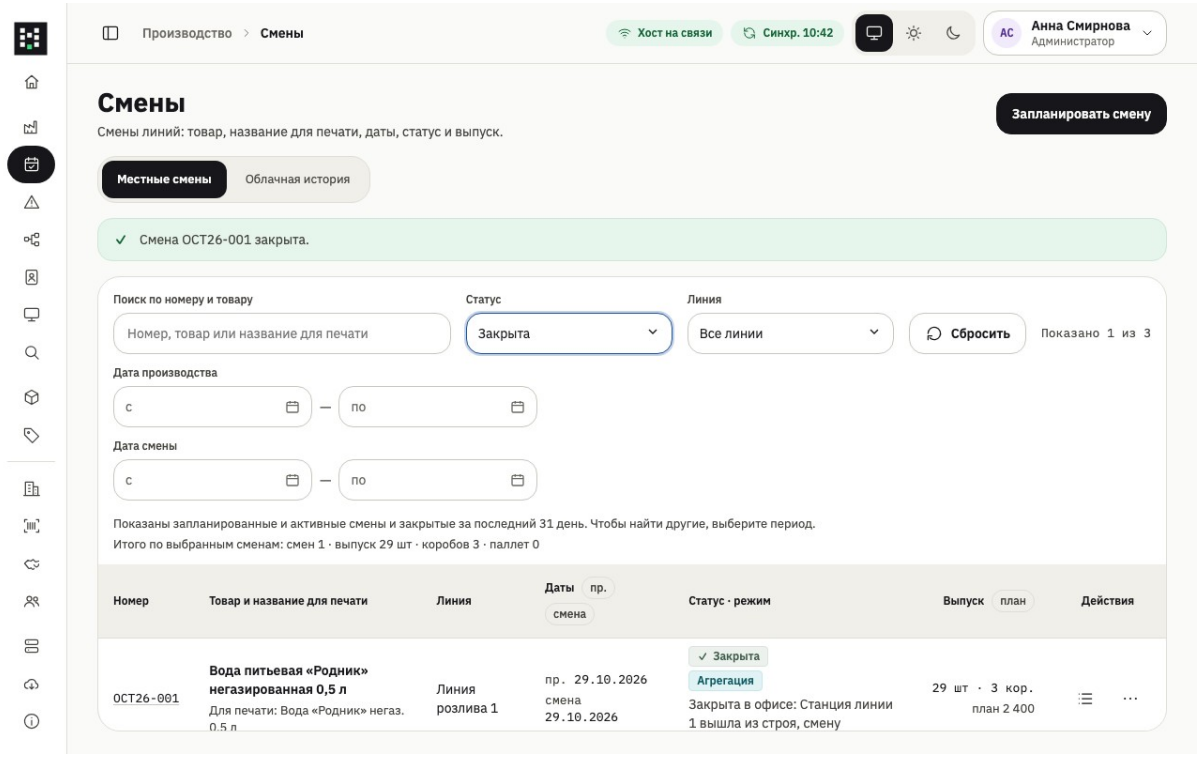

Смена, закрытая в офисе

Важно: Если в смене работали несколько устройств, действие называется «Закрыть целиком»: «Закрытие в офисе закрывает смену для всех устройств сразу: каждое устройство, которое ещё не закрыло свою часть, закрывается вместе с ней.» Закрытую смену заново не открыть.

Если устройства закрыли общую смену, не назвав причину расхождения с планом, в строке появится «Причина не указана». Меню «…» → «Указать причину»: выберите причину из списка и нажмите «Сохранить причину» — она попадёт в журнал действий.

5. Данные после закрытия

Станция может прислать сканы и короба уже после того, как смену закрыли, — например, вернувшись в сеть. Хост их принимает и отмечает, а смену они не открывают. Такая смена помечается «Данные после закрытия».


Важно: Выгрузка, сделанная до поздних данных, устарела. Офис предупредит об этом при новой выгрузке: «После закрытия смены пришли данные (…): выгрузка их содержит, а выгрузка, сделанная до этого, устарела.» Сформируйте выгрузку заново и используйте новый файл.

6. Выгрузки для ГИС МТ и 1С

Выгрузка — файл с кодами смены для загрузки в ГИС МТ или в учётную систему. Файлы формируются только по закрытой смене.

Шаг 1. Выберите формат

Кнопка «Выгрузка» в карточке или меню «…» → «Выгрузка» открывает окно «Выгрузка смены …». Сверху — товар, дата производства и счёт: сколько кодов в смене и в закрытых коробах, сколько закрытых коробов и паллет. Ниже — «Формат»: недоступный формат подписан причиной.

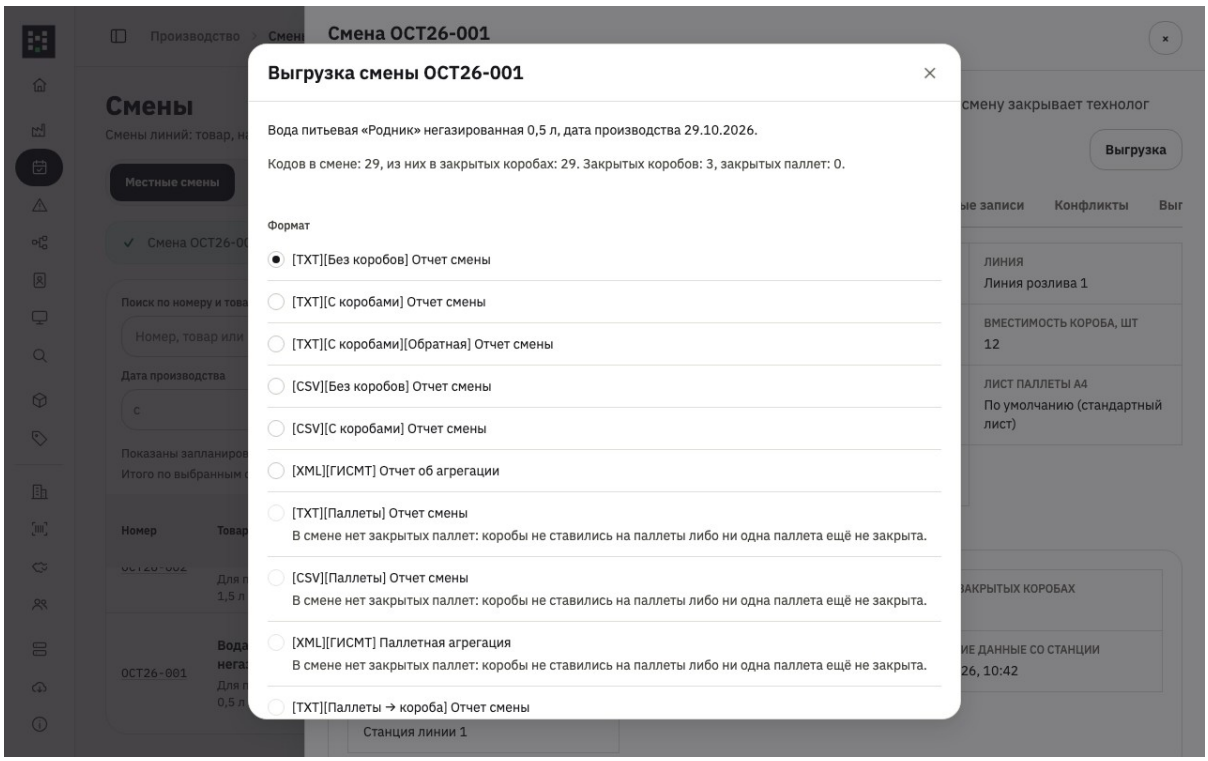


Окно «Выгрузка смены»: форматы

Формат	Что в файле
[TXT][Без коробов] Отчет смены, [CSV][Без коробов] Отчет смены	Коды смены списком, без коробов
[TXT][С коробами] Отчет смены, [TXT][С коробами][Обратная] Отчет смены, [CSV][С коробами] Отчет смены	Коды по коробам с SSCC; в обратной раскладке короб пишется кодами вперёд, SSCC — в конце
[XML][ГИСМТ] Отчет об агрегации	Документ агрегации коробов для ГИС МТ
[TXT][Паллеты] Отчет смены, [CSV][Паллеты] Отчет смены, [TXT][Паллеты → короба] Отчет смены	Паллеты смены с их коробами
[XML][ГИСМТ] Паллетная агрегация, [XML][ГИСМТ] Агрегация паллет без кодов	Документы агрегации паллет для ГИС МТ

Если файл нужно загружать частями, отметьте «Разделить на части» и задайте «Строк в части, не больше» — целое число от 2 до 1 000 000; короб и паллета с коробами не разрываются между частями. Ниже в окне перечислены паллеты смены: «XML паллеты» формирует документ для Честного знака на одну закрытую паллету.

Шаг 2. Сформируйте и сохраните файлы

Нажмите «Сформировать и сохранить». Файлы сохраняются в папку выгрузок внутри папки «Документы» этого компьютера, в новую папку для каждой выгрузки. Офис покажет «Сохранено файлов: … Папка: …» и кнопку «Открыть папку».

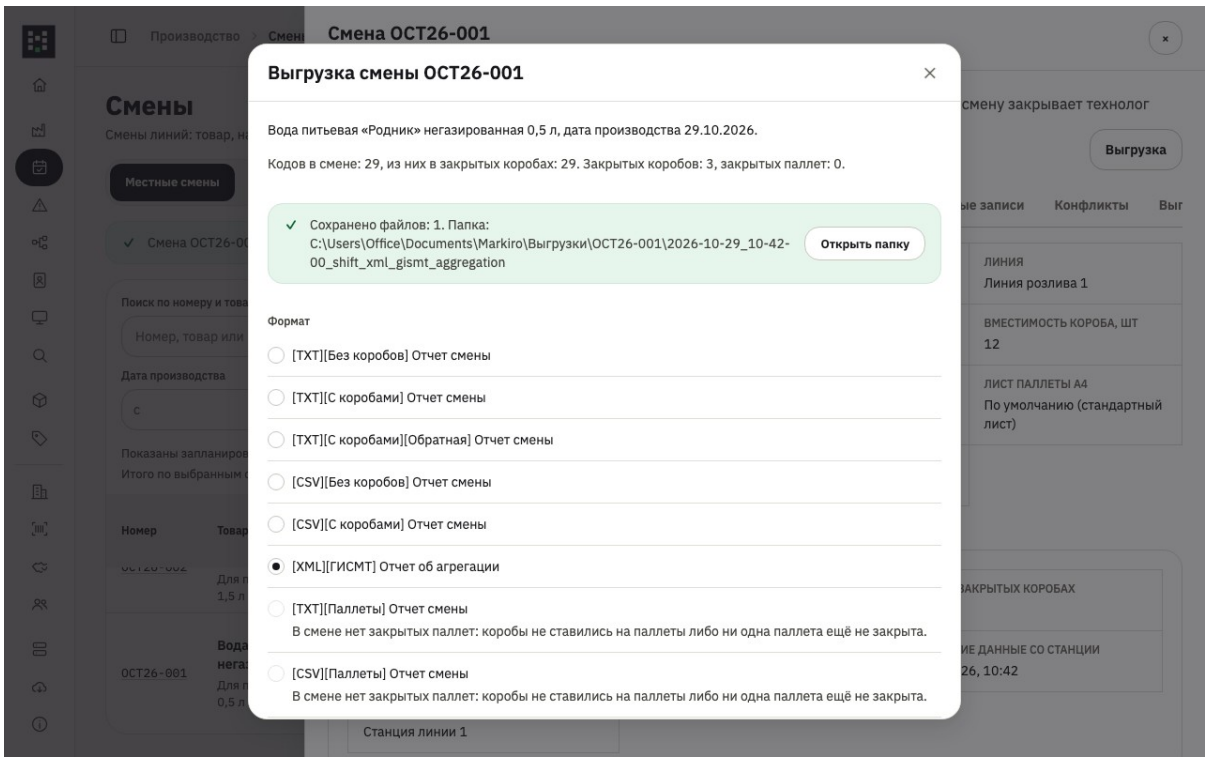


Выгрузка сохранена

Ожидаемый результат: Файлы лежат в новой папке выгрузки.

Шаг 3. Найдите прежние выгрузки

Раздел «Выгрузки» карточки — «Выгрузки смены»: когда, какой формат и файл, сколько кодов, коробов, паллет и частей и кто выгрузил. Хост хранит каждый файл: «Скачать» отдаёт его без изменений и сверяет контрольную сумму, даже если копии в папке на компьютере уже нет. Ниже — «Печатные формы смены» и «Хранение файлов на хосте».

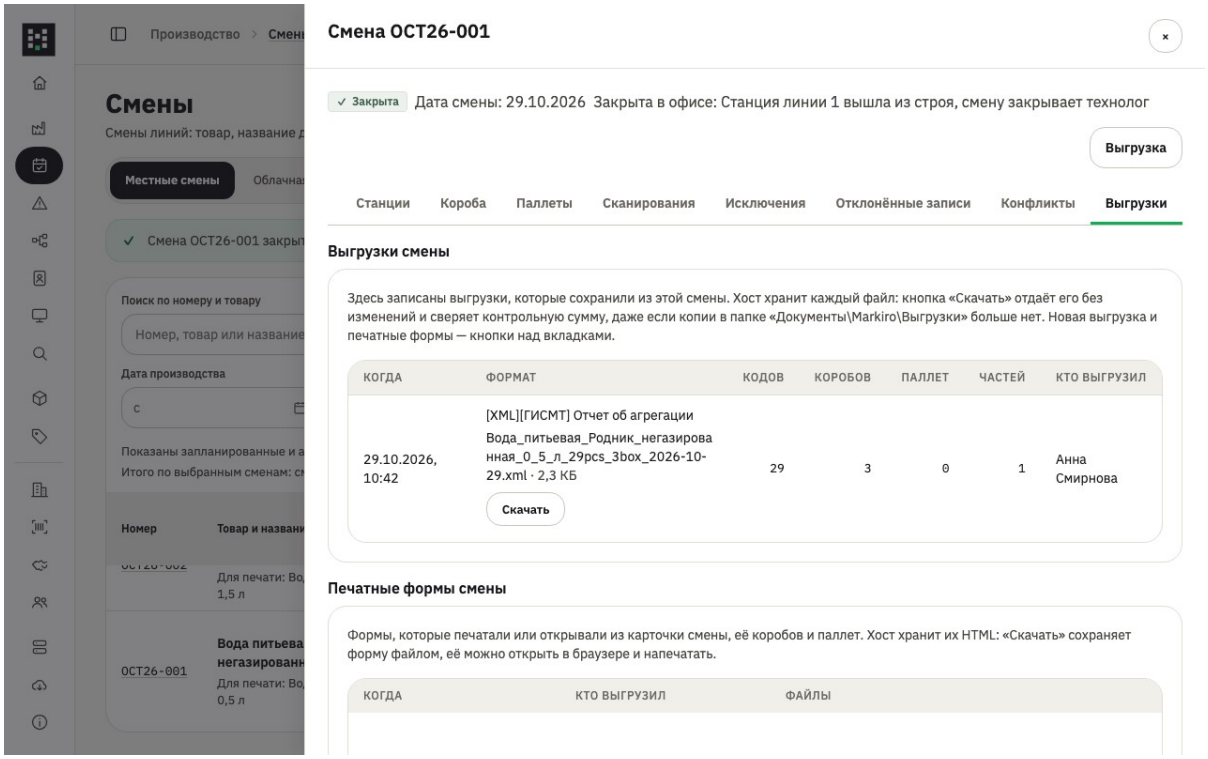


Раздел «Выгрузки» карточки смены

Примечание: По умолчанию хост хранит файлы всегда. Срок хранения задаёт администратор в «Хранение файлов на хосте»; заданный срок сразу удаляет файлы старше него, и удалённые файлы придётся сформировать заново. Там же выбирается «Папка для выгрузок» этого компьютера, в том числе общая сетевая папка.

7. Почему формат недоступен

Шаг 1. Смена ещё не закрыта


У активной смены все форматы подписаны «Смена должна быть закрыта перед формированием отчета.» Дождитесь закрытия на станции или закройте смену в офисе (раздел 4).

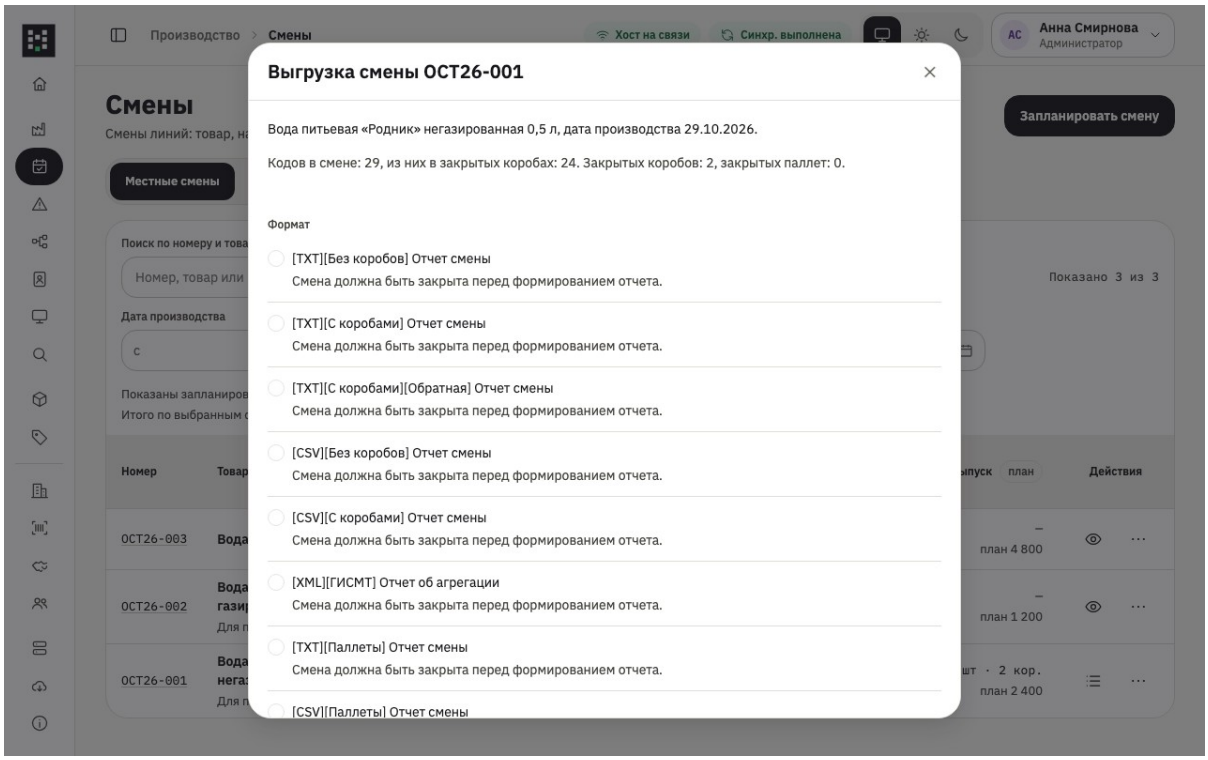

Выгрузка активной смены: форматы недоступны

Шаг 2. Не все коды в закрытых коробах

Если смену закрыли с открытым коробом, форматы с коробами подписаны «Не все коды смены распределены по закрытым коробам.» Доступны форматы «Без коробов». Форматы с паллетами требуют закрытых паллет: «В смене нет закрытых паллет: коробы не ставились на паллеты либо ни одна паллета ещё не закрыта.»

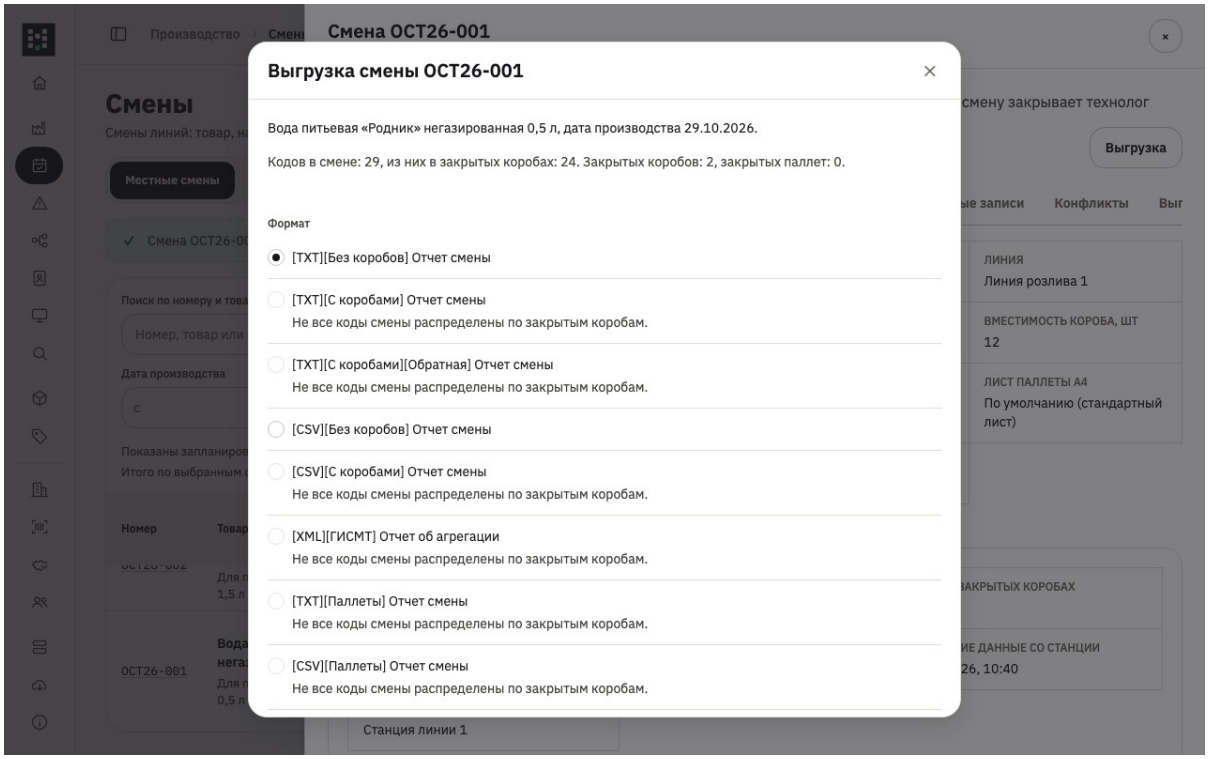

Смена с открытым коробом: форматы с коробами недоступны

Нет ИНН или названия организации — Документ для Честного знака требует их: заполните «Профиль» организации. ИНН должен быть из 10 цифр — ИНН индивидуального предпринимателя программа пока не принимает.

Короб не помещается в часть — При «Разделить на части» короб или паллета с коробами больше заданного числа строк. Увеличьте «Строк в части, не больше».

Неразобранные конфликты — Офис предупредит о них, но выгрузку не запретит. Проверьте их в разделе «Конфликты».

Короба на незакрытых паллетах — Они выгружаются без паллеты; когда паллета закроется, выгрузите смену снова.

8. Частые вопросы

Цифры в офисе меньше, чем на станции — Станция ещё не передала часть сканов: она копит их без связи и отправляет при восстановлении. Проверьте связь станции в разделе «Устройства».

Кнопка «Закрыть» не видна — Закрыть в офисе можно только активную смену. Запланированную смену удаляют (MKR-INS-08).

Файл выгрузки потерялся на компьютере — Откройте карточку смены, раздел «Выгрузки», и нажмите «Скачать»: хост хранит каждый файл.

После выгрузки пришли новые данные — Смена помечена «Данные после закрытия». Сформируйте выгрузку заново: прежняя устарела.

Если проблема не описана выше, обратитесь в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.