


DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

PASSAGEM DE ANO

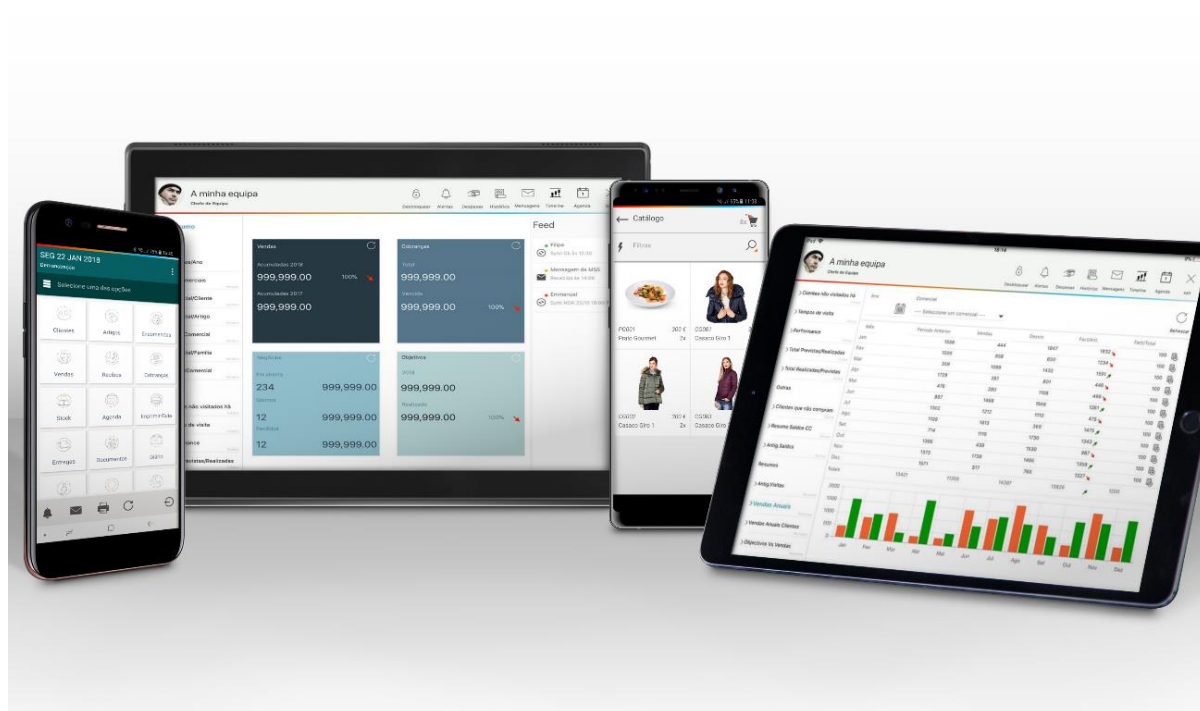

SYSDEV MOBILE

MSS 5.0

2019

Índice

CONFIGURAR PASSAGEM DE ANO AUTOMÁTICA	3
PASSO 1 – CONFIGURAR O EXERCÍCIO FISCAL NO BACKOFFICE.....	3
ENVIAR CONFIGURAÇÕES PARA OS TERMINAIS	4
PASSO 2 – COMO ENVIAR AS CONFIGURAÇÕES PARA OS TERMINAIS.....	4
CONFIGURAR PASSAGEM DE ANO MANUAL	5
PASSO 3 – SELECIONAR O MODO PARA A MUDANÇA DE EXERCÍCIO	5
ENVIAR CONFIGURAÇÕES PARA OS TERMINAIS	7
PASSO 4 – ENVIAR APENAS O DOCUMENTO.....	7
PASSO 5 – ENVIAR CONFIGURAÇÕES E REINICIAR CONFIG. DE DOCUMENTOS.....	8

CONFIGURAR PASSAGEM DE ANO AUTOMÁTICA

PASSO 1 – Configurar o Exercício Fiscal no Backoffice

Caso ainda não tenha feito a passagem de ano e ainda não fez nenhum documento no novo ano, o que deverá fazer é o seguinte:

Ir ao BackOffice e na opção

Configuração -> Terminais

Em,

Identificação

Deverá colocar os seguintes parâmetros como na imagem.

Configuração de Terminais - MSSS BackOffice - 5.0 (2018-11-20) *

Terminal: 1 - Tablet_1

Versão MSS: ☒ Tablet ☐ PDA ☐ Smartphone

Configuração base e identificação

[Identificação](#)
[Configuração do ecrã inicial](#)
[Documentos](#)
[Numeradores](#)
[Dashboards](#)

ID | **Menu** | **Documentos** | **Numeradores** | **Dashboards**

Descrição do terminal: Tablet_1

Utilizador autorizado: (todos)

Grupo autorizado: (todos)

Armazém: 1

Viatura: 22:88:33

Idioma: Português

Nível mínimo de preço: 1

Edição MSS (PT): ☒ Professional (MS) ☐ Standard (ML)

Exercício Fiscal Actual

Exercício Fiscal: [YEAR] [YEAR] é substituído pelo ano actual

Data do início do exercício: 2018/01/01 [31]

Data do fim do exercício: 2018/12/31 [31]

Regime IVA de Caixa: ☐

Próximo Exercício Fiscal

Modo de mudança de exercício: Automático (Numeração sequencial) Mudança automática todos os anos: ☐

Exercício Fiscal: [YEAR] [YEAR] é substituído pelo ano actual

Data do início do exercício: 2019/01/01 [31]

Data do fim do exercício: 2019/12/31 [31]

Regime IVA de Caixa: ☐


Em modo automático (Numeração sequencial) os numeradores não são alterados e o valor definido em "Primeiro Número da Série" é alterado para o próximo número

Sincronização / Impressora

Configuração avançada

Em seguida faça gravar as configurações (deverá receber um erro, ignore), e apenas terá de fazer o envio da seguinte forma.

PASSO 2 – Como Enviar as Configurações para os Terminais



Depois de confirmar que a passagem de ano foi bem feita será aconselhável ir novamente ao BackOffice e fazer a configuração de passagem de ano para o próximo ano.

CONFIGURAR PASSAGEM DE ANO MANUAL

PASSO 3 – Selecionar o Modo para a Mudança de Exercício

Como fazer a passagem de ano manualmente.

Caso não tenha sido possível fazer a passagem de ano com a opção anterior, poderá fazer a passagem de ano manualmente, para isso terá de fazer o seguinte.

No BackOffice em

Configuração -> Terminais

No separador de **Identificação** deverá colocar nos dados do **exercício Fiscal Actual** os dados do ano Corrente, ou seja se estiver no ano de 2019 coloca os dados de 2019.

The screenshot shows a software configuration window titled 'Configuração -> Terminais' with the 'Identificação' tab selected. It contains two main sections: 'Exercício Fiscal Actual' and 'Próximo Exercício Fiscal'.

Exercício Fiscal Actual:

- Exercício Fiscal:** A text box containing '[YEAR]' with a tooltip that says '[YEAR] é substituído pelo ano actual'.
- Data do início do exercício:** A date picker showing '2018/01/01' with a calendar icon and a small '31' in the bottom right corner.
- Data do fim do exercício:** A date picker showing '2018/12/31' with a calendar icon and a small '31' in the bottom right corner.
- Regime IVA de Caixa:** An unchecked checkbox.

Próximo Exercício Fiscal:

- Modo de mudança de exercício:** A dropdown menu set to 'Automático (Numeração sequencial)'.
- Mudança automática todos os anos:** An unchecked checkbox.
- Exercício Fiscal:** A text box containing '[YEAR]' with a tooltip that says '[YEAR] é substituído pelo ano actual'.
- Data do início do exercício:** A date picker showing '2019/01/01' with a calendar icon and a small '31' in the bottom right corner.
- Data do fim do exercício:** A date picker showing '2019/12/31' with a calendar icon and a small '31' in the bottom right corner.
- Regime IVA de Caixa:** An unchecked checkbox.

Below the 'Próximo Exercício Fiscal' section, there is a note: 'Em modo automático (Numeração sequencial) os numeradores não são alterados e o valor definido em "Primeiro Número da Série" é alterado para o próximo número'.

Terá de ir aos documentos e alterar o parâmetro **Primeiro Número da série** para o número a seguir ao que tem no parâmetro **Ult. Numero**, como no exemplo da imagem abaixo:

Documento

Terminal ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inactivo

Documento Descrição Categoria SAFT-PT

Série Tipo Tipo SAFT-PT

Ult. Número Primeiro número da série Layout do doc.

NOTA: Isto só deverá ser feito se tiver a certeza que tem todos os documentos no terminal sincronizados e integrados no BackOffice.

PASSO 5 – Enviar Configurações e Reiniciar Config. de Documentos

- b) Para finalizar e corrigir os seus documentos altere os numeradores de todos estes e faça um envio total com as seguintes opções selecionadas

[illegible]