


Login

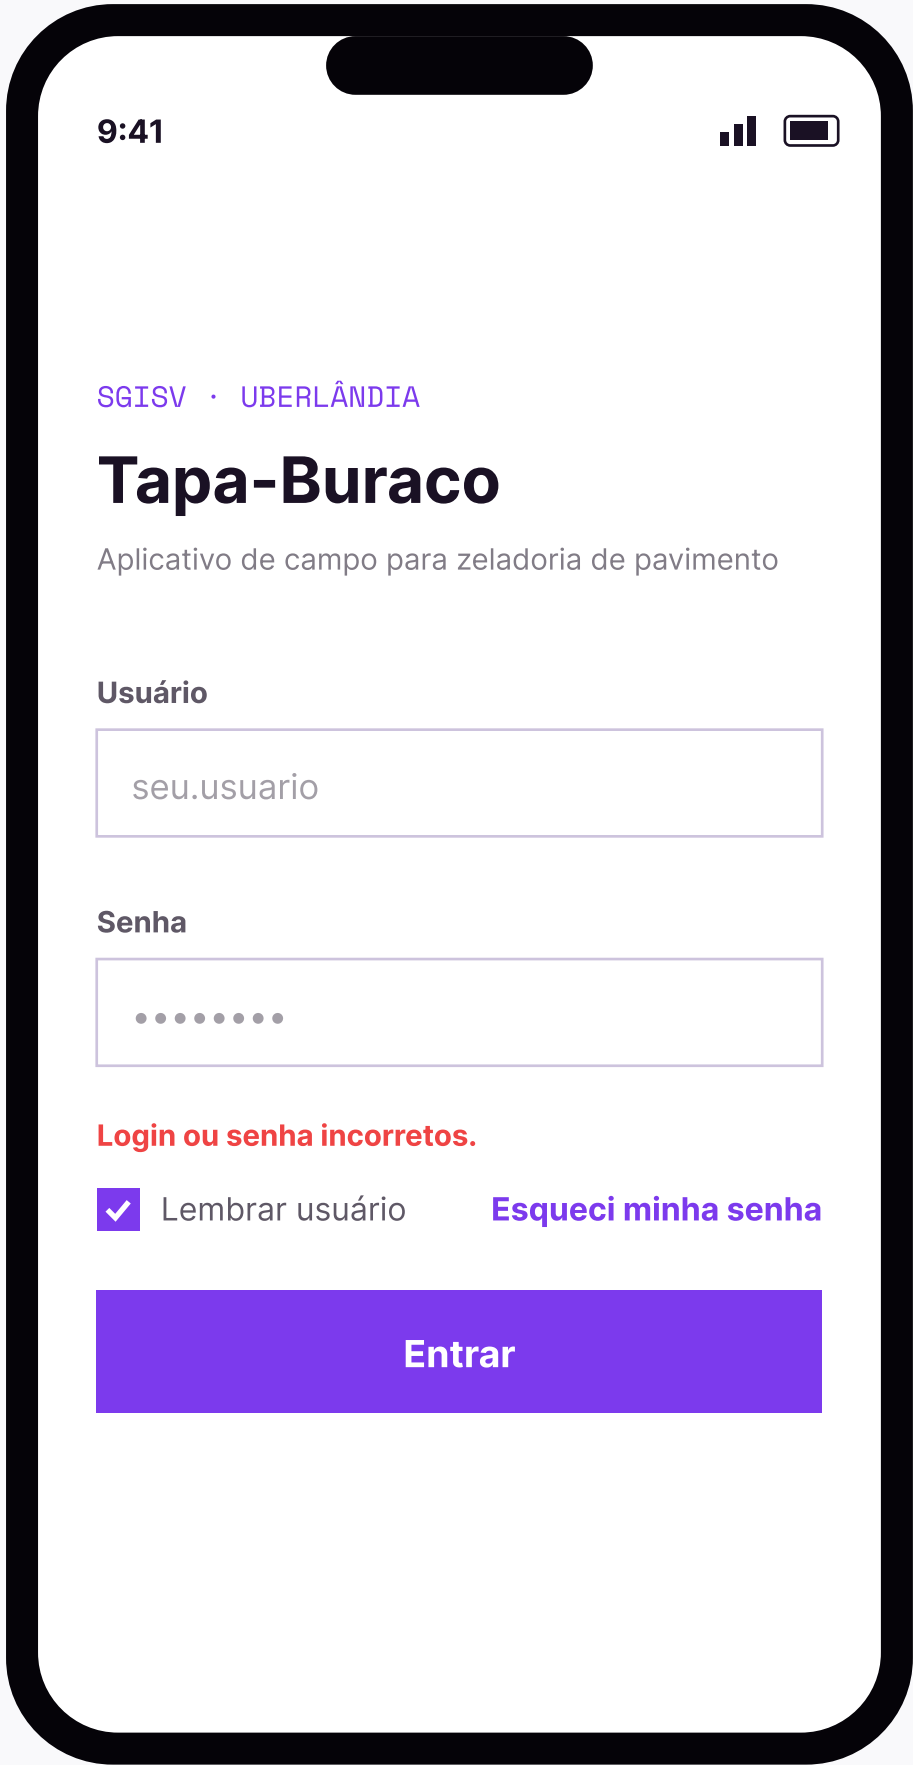

REQUISITOS FUNCIONAIS NESTA TELA

RF-001 Campos da tela de login

Usuário, senha, "lembrar usuário" e "esqueci minha senha".

RF-002 Erro de credenciais

Credenciais incorretas exibem a mensagem "login ou senha incorretos".

RF-004 Sessão e segregação

Sessão mínima de 20 minutos. Login e Apex segregados: mesmo login, sessões independentes (RN-003).

Recuperação de e-mail

<

Recuperar senha

×

Esqueceu sua senha?

Informe o e-mail cadastrado e enviaremos as instruções de recuperação.

E-mail

voce@intelicity.com.br

E-mail incorreto.

Enviar

Cancelar

REQUISITOS FUNCIONAIS NESTA TELA

RF-001

Entrada pelo login


Acessada pelo link "esqueci minha senha" da tela de login.

RF-003

Validação de e-mail

E-mail em formato inválido exibe a mensagem "e-mail incorreto".

Home · Mapa (ao clicar em um pin de OS)

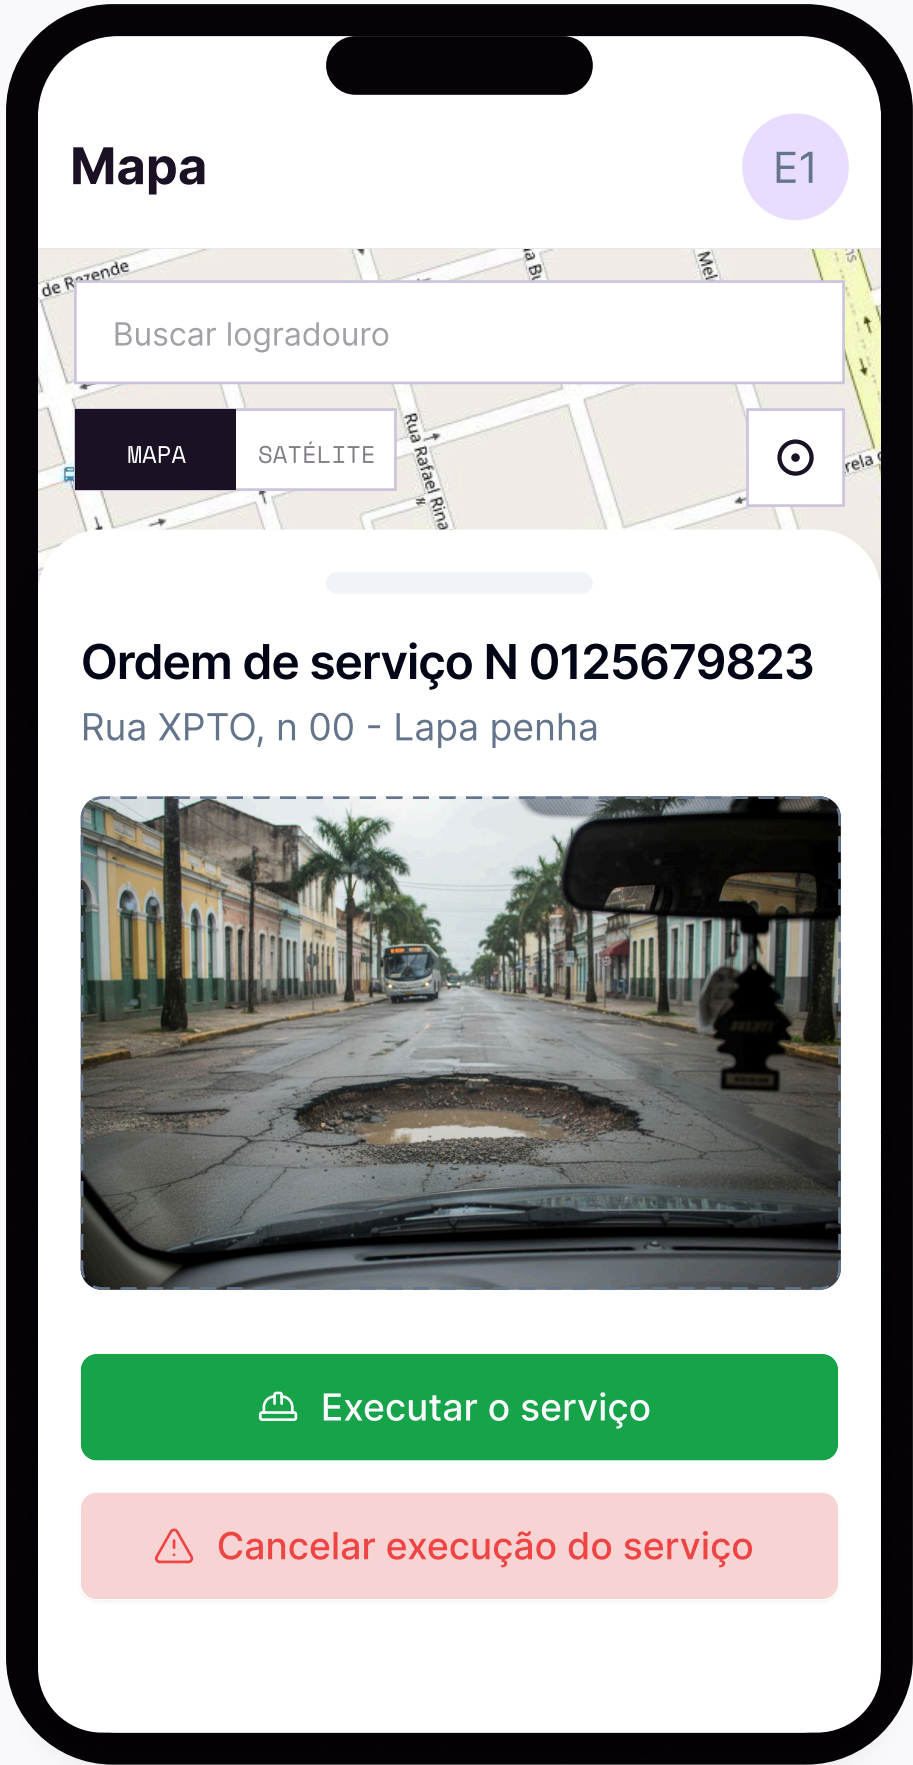

REQUISITOS FUNCIONAIS NESTA TELA

- RF-005** **Home com duas abas**

Abas Mapa e Fichas, abrindo por padrão em Mapa.
- RF-021** **Centralizar na posição**

Ao entrar centraliza no GPS; botão "Centralizar" retorna à posição.
- RF-022** **Busca e escala**

Pesquisa por bairro/logradouro (autocomplete) e escala em metros.
- RF-023** **Pins por status**

Todos os pins das OS do Apex, coloridos por status (RN-005).
- RF-024** **Ação pelo pin**


Clicar no pin abre executar/cancelar, com os mesmos formulários da ficha.
- RF-025** **Camadas mapa/satélite**

Duas camadas de visualização: mapa e satélite.
- RF-026** **Posição e heading**

Mostra a própria posição, com direção do aparelho quando disponível.
- RF-027** **Gerar OS em campo**

Botão em cor chamativa, visível só a perfis autorizados (RBAC).

Home · Mapa

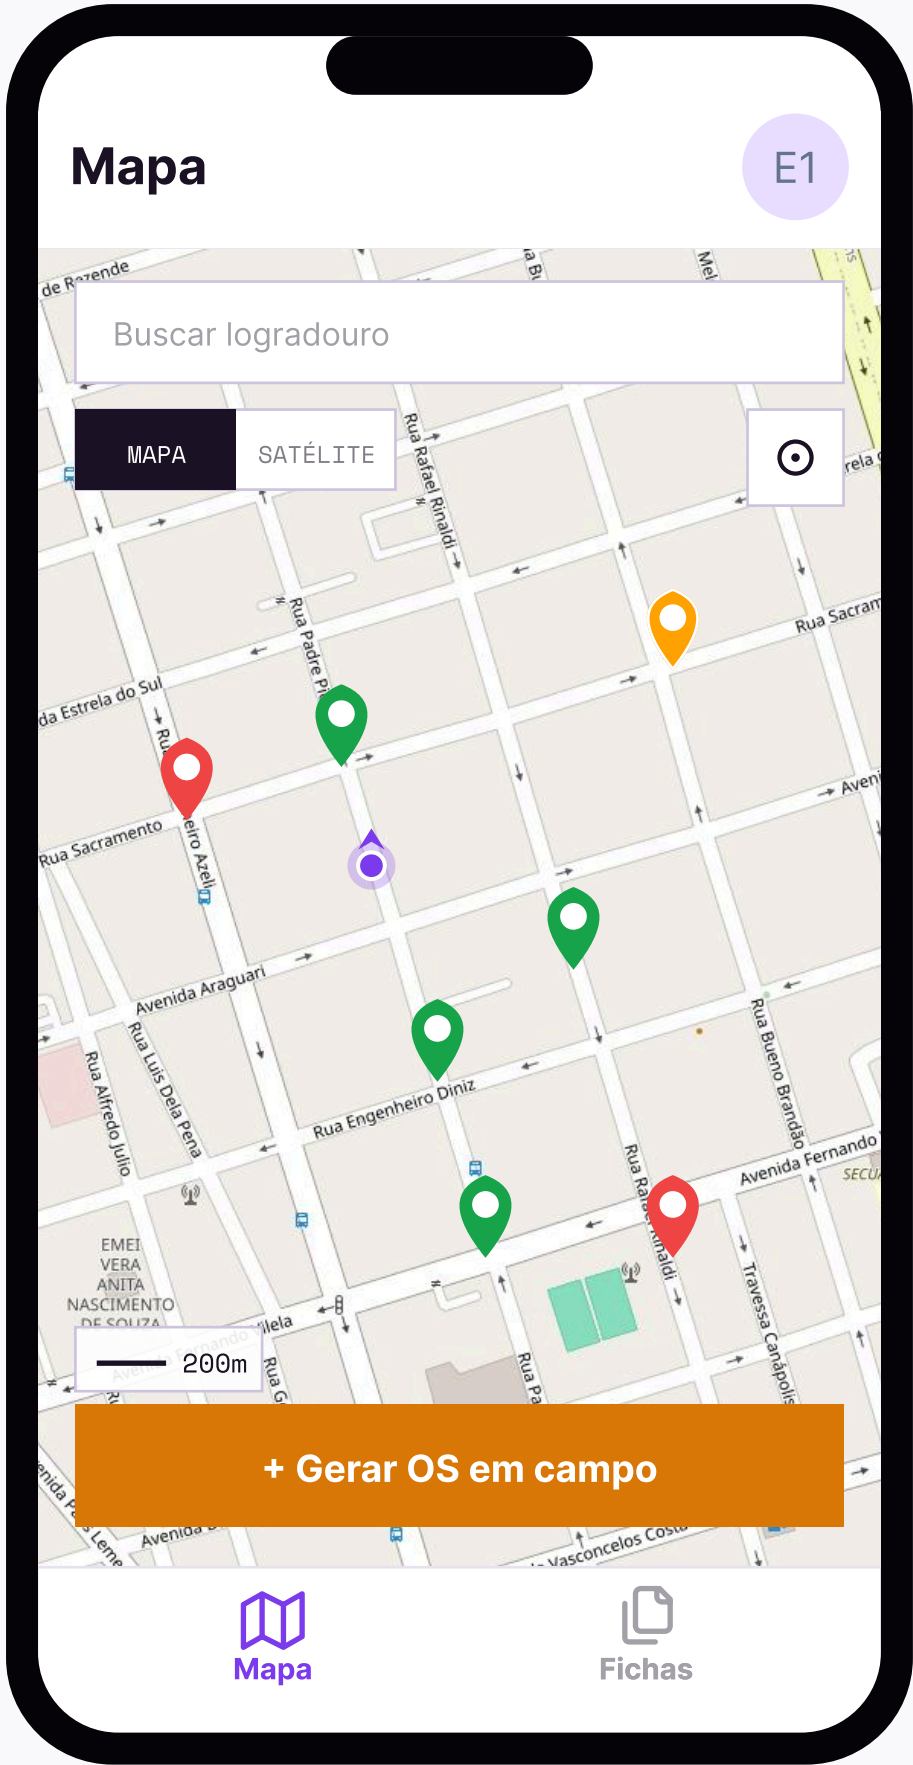

REQUISITOS FUNCIONAIS NESTA TELA

RF-005 Home com duas abas
Abas Mapa e Fichas, abrindo por padrão em Mapa.

RF-021 Centralizar na posição
Ao entrar centraliza no GPS; botão "Centralizar" retorna à posição.

RF-022 Busca e escala
Pesquisa por bairro/logradouro (autocomplete) e escala em metros.

RF-023 Pins por status
Todos os pins das OS do Apex, coloridos por status (RN-005).

RF-024 Ação pelo pin
Clicar no pin abre executar/cancelar, com os mesmos formulários da ficha.

RF-025 Camadas mapa/satélite
Duas camadas de visualização: mapa e satélite.

RF-026 Posição e heading
Mostra a própria posição, com direção do aparelho quando disponível.

RF-027 Gerar OS em campo
Botão em cor chamativa, visível só a perfis autorizados (RBAC).

Ficha detalhada

<

OS-4471

×

NÃO INICIADA

Rua das Palmeiras, 240

Bairro Santa Mônica

TIPO DE SERVIÇO

Tapa-buraco

DATA

12/08/2026

ORIGEM

Cidadão

Nº OS

OS-4471

FOTO DA SOLICITAÇÃO

Origem IA sempre tem

Ver no mapa

Executar o serviço

Cancelar execução do serviço

REQUISITOS FUNCIONAIS NESTA TELA

- RF-009

Dados da OS

Endereço, nº OS, tipo, data, origem e foto da solicitação (origem IA sempre tem).
- RF-010

Ver no mapa

Abre o Google Maps web, sem exigir app nem permissão de mapas.
- RF-011


Ações da ficha

"Executar serviço" e "Cancelar execução", cada um leva ao seu formulário.
- RF-012

Fechar e voltar

A ficha dispõe de X de fechar e botão Voltar.

Home · Fichas

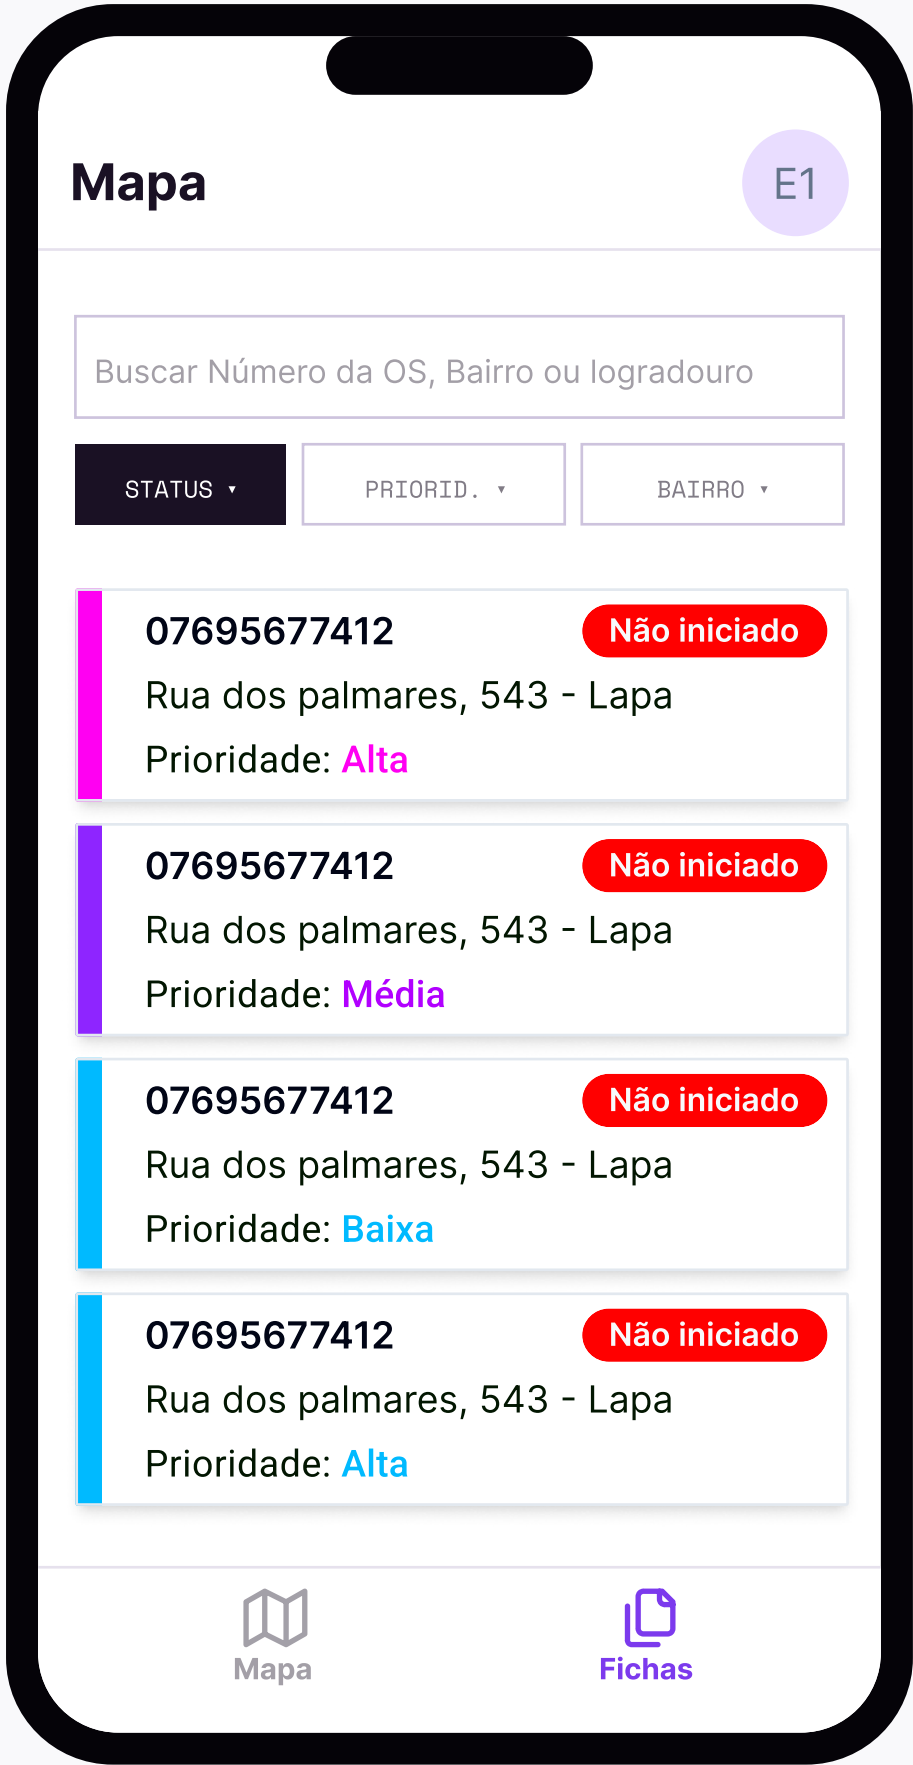

REQUISITOS FUNCIONAIS NESTA TELA

RF-006 Filtros
Status, prioridade, programados, bairro e nº OS + "Limpar filtros".

RF-007 Cor e tarja
Cor pelo nível de prioridade e tarja de "iniciada"/"em andamento".

RF-008 Corpo da ficha
Endereço, número da OS, início esperado e término esperado.

RF-005 Aba Fichas
Alternância entre Mapa e Fichas (RF-005).

- Não iniciado
- Em execução
- Concluída
- Encerrada

Formulário de execução

<

Executar serviço

×

Hora de início

Hora de término

Comentários (opcional)

DIMENSÕES DO(S) BURACO(S) (OPCIONAL)

Compr (m)

Larg (m)

Prof (cm)

+ adicionar linha

ANEXOS DA MEDIÇÃO · LIMITE 10

✓

ANTES

DEPOIS

EXTRA

Salvar sem concluir

✓ Concluir

REQUISITOS FUNCIONAIS NESTA TELA

RF-013	Campos da execução Horas travadas, comentários (opcional) e dimensões do buraco (opcional).
RF-014	Adicionar linha Registrar múltiplos buracos, cada linha com compr., larg. e prof.
RF-015	Anexos e feedback Foto antes/depois + extras (limite 10); cada foto anexada fica verde com correto.
RF-016	Salvar sem concluir Permite anexar fotos depois; o pin fica amarelo.
RF-017	Serviço concluído Informar conclusão; o pin fica verde.
RF-018	Geofencing Fora do raio do ponto, a execução é bloqueada (RN-004).

Formulário de cancelamento

<

Cancelar execução

×

MOTIVO

☒ Serviço não necessário

☐ Serviço já executado

☐ Local inacessível

☐ Não localizado

☐ Outro

Justificativa (opcional)

Foto de evidência

Place your content here
with Opt + Cmnd


Confirmar cancelamento

REQUISITOS FUNCIONAIS NESTA TELA

RF-019 **Motivo**
Não necessário, já executado, local inacessível, não localizado e "outro".

RF-020 **Justificativa e evidência**
Campo de justificativa (opcional) e botão para incluir imagem de evidência.

Gerar OS · Passo 1

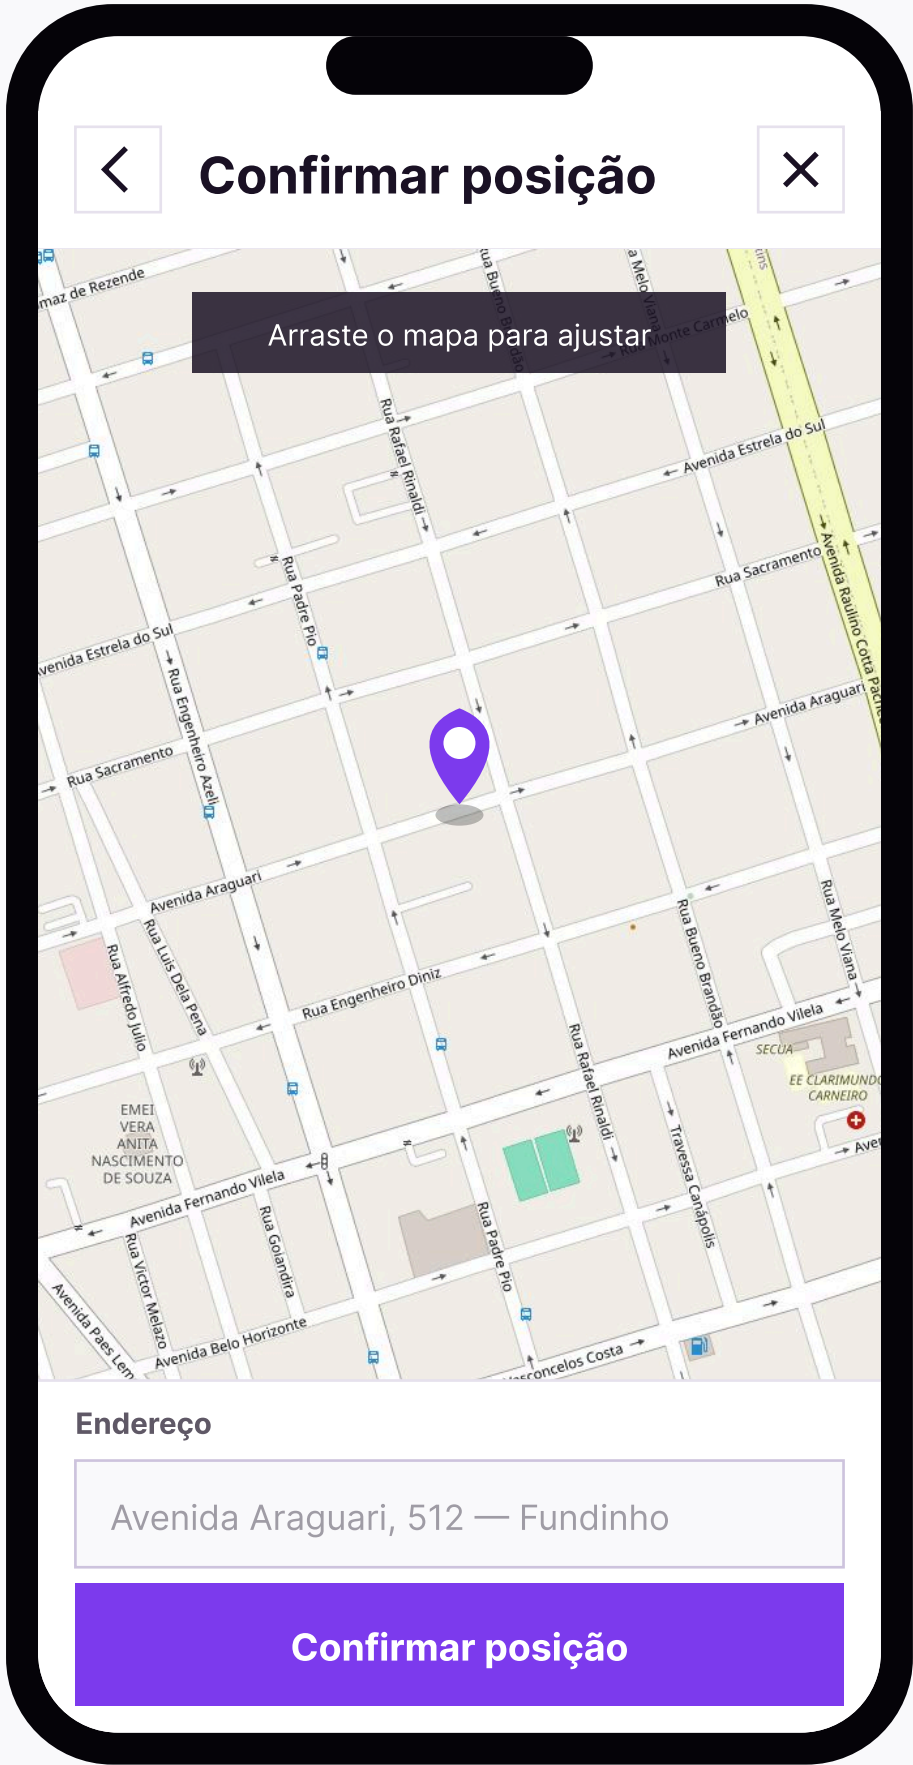

REQUISITOS FUNCIONAIS NESTA TELA

RF-027 Perfis autorizados

"Gerar OS em campo" visível apenas a Gestor e Fiscal (RBAC).

RF-028 Confirmar localização

Padrão tipo Uber: pin na posição, arrastável; endereço atualiza ao mover; "Confirmar posição".

Gerar OS · Passo 2

<

Nova OS em campo

×

Hora de criação

🕒

16:00 23/04/26

Endereço

📍

Rua XPTO, 245 - Lapa

Foto de evidência

Place your content here
with Opt + Cmnd

Voltar

Gerar OS

REQUISITOS FUNCIONAIS NESTA TELA

RF-029 Formulário
Carrega hora de criação e endereço; botões de foto de evidência e extras.

RF-030 Controles fixos
Voltar, "Gerar OS" e X permanecem fixos; o formulário rola por trás.

RF-031 Após gerar
Volta ao mapa; novo pin surge com animação e é visível em tempo real (5.3).

Perfil do usuário



REQUISITOS FUNCIONAIS NESTA TELA

RF-032 **Credenciais e regiões**
Exibe credenciais e bairros de atuação; não altera senha nem e-mail.

RF-033 **Métricas de 30 dias**
OS concluídas pelo usuário e novas OS abertas na região, últimos 30 dias.

RF-034 **Sair**
Opção "Sair".