



## PROCESO DE INSTALACION Y DESCARGA DEL PROYECTO

1. Para la descarga del proyecto lo podemos hacer del repositorio de github <https://github.com/Califort/intranetp> o lo podemos clonar mediante git con el comando que se muestra en la imagen en la carpeta que nosotros escojamos

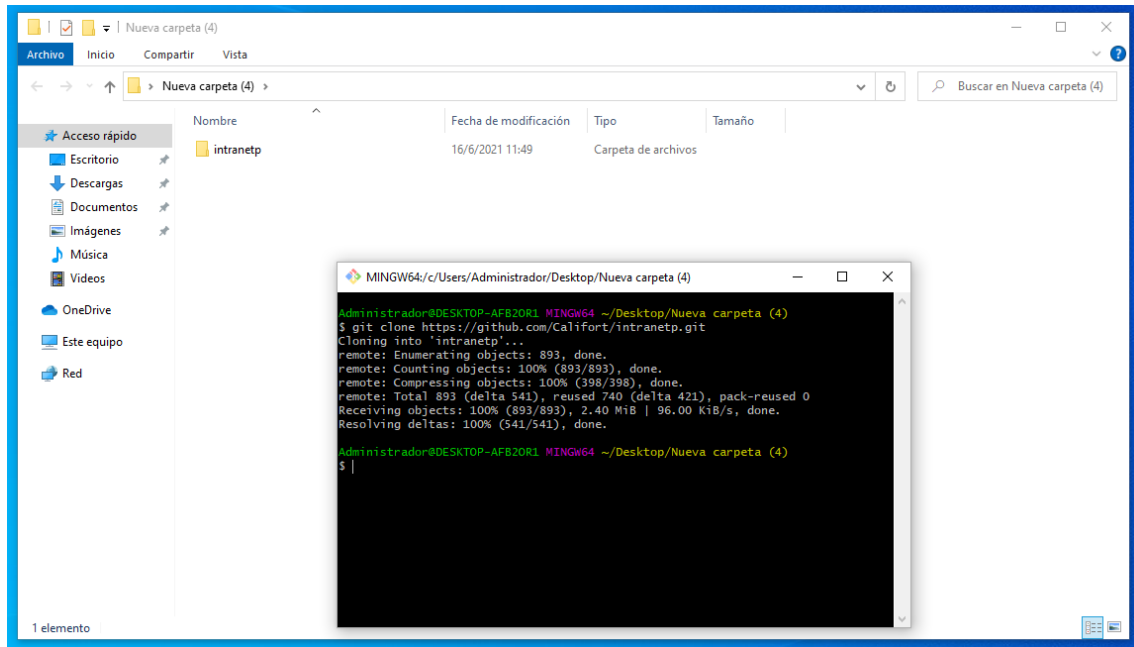

2. Antes de abrir el proyecto con lo primero que vamos a hacer es crear un archivo .env el cual vamos a colocarlo en la carpeta del proyecto

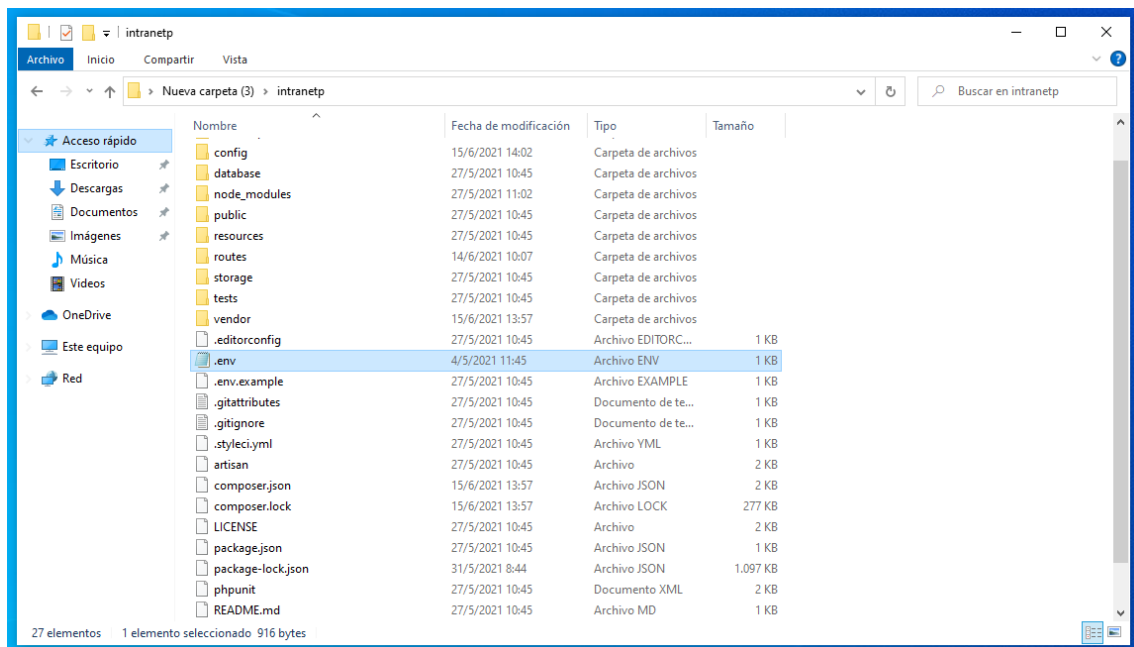

3. El archivo .env tendrá el siguiente contenido

```
APP_NAME=Laravel
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:dC4qzBsQSUuG/fcD+EDawVEnN3rvmsu+B2mSVLfbJa4=
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost
```

```
LOG_CHANNEL=stack
LOG_LEVEL=debug
```

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=presentacion
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

```
BROADCAST_DRIVER=log
CACHE_DRIVER=file
QUEUE_CONNECTION=sync
SESSION_DRIVER=file
SESSION_LIFETIME=120
```

```
MEMCACHED_HOST=127.0.0.1
```

```
REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379
```

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=mailhog
MAIL_PORT=1025
MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_ENCRYPTION=null
MAIL_FROM_ADDRESS=null
MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"
```


```
AWS_ACCESS_KEY_ID=
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
AWS_BUCKET=
```

```
PUSHER_APP_ID=
PUSHER_APP_KEY=
PUSHER_APP_SECRET=
PUSHER_APP_CLUSTER=mt1
```


```
MIX_PUSHER_APP_KEY="${PUSHER_APP_KEY}"
MIX_PUSHER_APP_CLUSTER="${PUSHER_APP_CLUSTER}"
```

- Una vez que lo descargamos procedemos a abrir el proyecto mediante visual studio code o phpstorm una vez que lo abrimos en cualquiera de las herramientas procedemos a abrir una terminal y ejecutamos los siguientes comandos

**composer update**

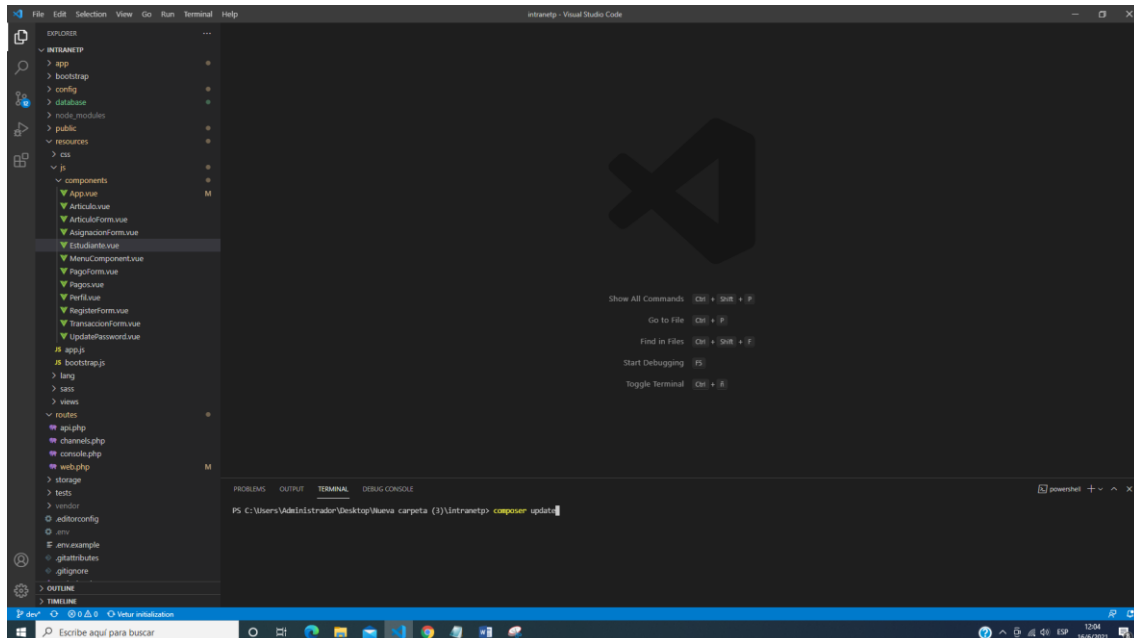

**npm install**

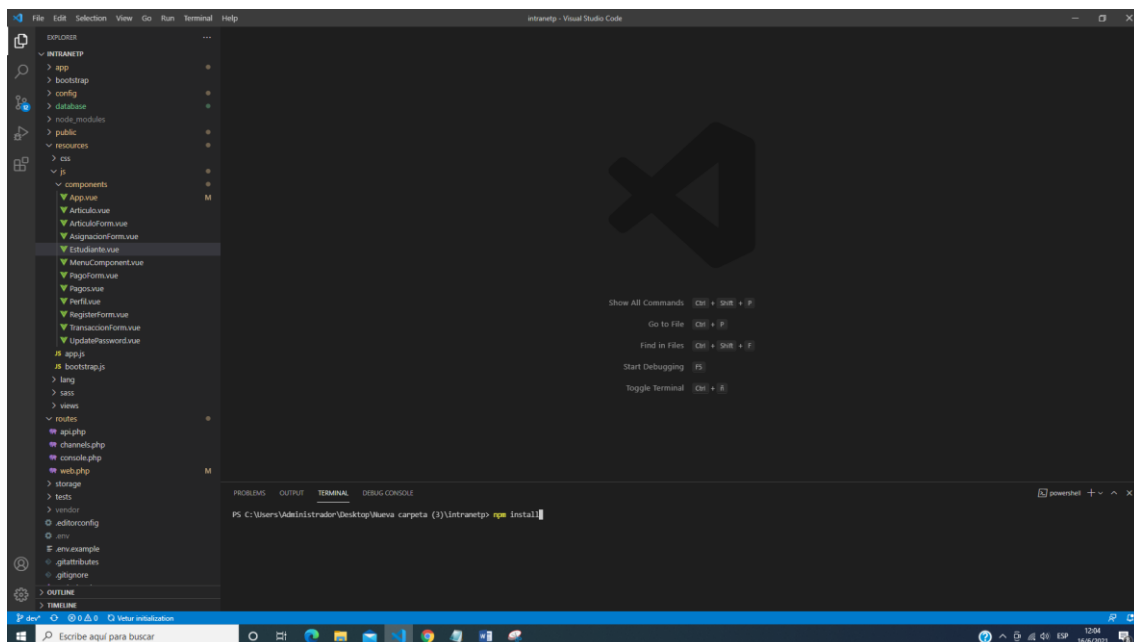

- Una vez que hagamos los pasos anteriores ya se podrá ejecutar tanto el comando **npm run dev** como el comando **php artisan serve** cabe decir que para realizar las pruebas lo primero que debemos hacer es ejecutar primero el comando **npm run dev** el cual nos permite guardar los cambios realizados en los componentes de vue una vez hecho esto procedemos a ejecutar el siguiente comando que es **php artisan serve** que nos permitirá probar el funcionamiento del proyecto de forma local

## MODIFICACIONES PARA FUNCIONAMIENTO LOCAL Y PRODUCCION

En el archivo "resources/js /app.js"

Para funcionamiento Local:

```
const router = new vueRouter({
  mode: 'history',
  routes: [
    {
      path: '/perfil',
      name: 'perfil',
      component: Perfil
    },
    {
      path: '/registro',
      name: 'registro',
      component: RegisterForm
    },
    {
      path: '/pagos',
      name: 'pagos',
      component: Pagos
    },
    {
      path: '/estudiantes',
      name: 'estudiante',
      component: Estudiante
    },
    {
      path: '/inventario/articulos',
      name: 'articulo',
      component: Articulo
    },
  ]
})
```

Para funcionamiento en Producción:

```
const router = new vueRouter({
  mode: 'history',
  routes: [
    {
      path: '/intranetp/public/index.php/perfil',
      name: 'perfil',
      component: Perfil
    },
    {
      path: '/intranetp/public/index.php/registro',
      name: 'registro',
      component: RegisterForm
    },
    {
      path: '/intranetp/public/index.php/pagos',
      name: 'pagos',
      component: Pagos
    },
    {
      path: '/intranetp/public/index.php/estudiantes',
      name: 'estudiante',
      component: Estudiante
    },
    {
      path: '/intranetp/public/index.php/articulos',
      name: 'articulo',
      component: Articulo
    },
  ],
})
```

En el archivo "resources/js /components/MenuComponent.vue"

Para funcionamiento Local:

```
export default {
  data: () => ({
    menuData: [
      {
        text: "Perfil",
        path: "/perfil",
        icon: mdiAccount,
        roles: [1, 2, 3, 4]
      },
      {
        text: "Registrar Usuario",
        path: "/registro",
        icon: mdiAccountPlus,
        roles: [1]
      },
      {
        text: "Estudiantes",
        path: "/estudiantes",
        icon: mdiAccountGroup,
        roles: [1, 4]
      },
      {
        text: "Pagos",
        path: "pagos",
        icon: mdiCreditCardOutline,
        roles: [1, 4]
      },
      {
        text: "Inventario",
        path: "",
        icon: mdiClipboardListOutline,
        roles: [1, 4],
        sub: {
          0: {
            text: "Articulos",
            icon: mdiClipboardTextOutline,
            path: "/articulos"
          }
        }
      }
    ],
    user: App.user,
    show: false
  }),
};
```


Para funcionamiento en Producción:

```
export default {
  data: () => ({
    menuData: [
      {
        text: "Perfil",
        path: "/intranetp/public/index.php/perfil",
        icon: mdiAccount,
        roles: [1, 2, 3, 4]
      },
      {
        text: "Registrar Usuario",
        path: "/intranetp/public/index.php/registro",
        icon: mdiAccountPlus,
        roles: [1]
      },
      {
        text: "Estudiantes",
        path: "/intranetp/public/index.php/estudiantes",
        icon: mdiAccountGroup,
        roles: [1, 4]
      },
      {
        text: "Pagos",
        path: "pagos",
        icon: mdiCreditCardOutline,
        roles: [1, 4]
      },
      {
        text: "Inventario",
        path: "",
        icon: mdiClipboardListOutline,
        roles: [1, 4],
        sub: {
          0: {
            text: "Articulos",
            icon: mdiClipboardTextOutline,
            path: "/intranetp/public/index.php/articulos"
          }
        }
      }
    ],
    user: App.user,
    show: false
  }),
};
```

**Observación:** En el caso de que no se muestren los cambios en el navegador se recomienda borrar la memoria cache y las cookies del navegador que se esté utilizando

## FUNCIONAMIENTO DE PERMISOS EN EL MENU

1. En el arreglo de roles se establecen los **códigos** de los usuarios que tendrán acceso a cada ítem del menú dependiendo el rol asignado.

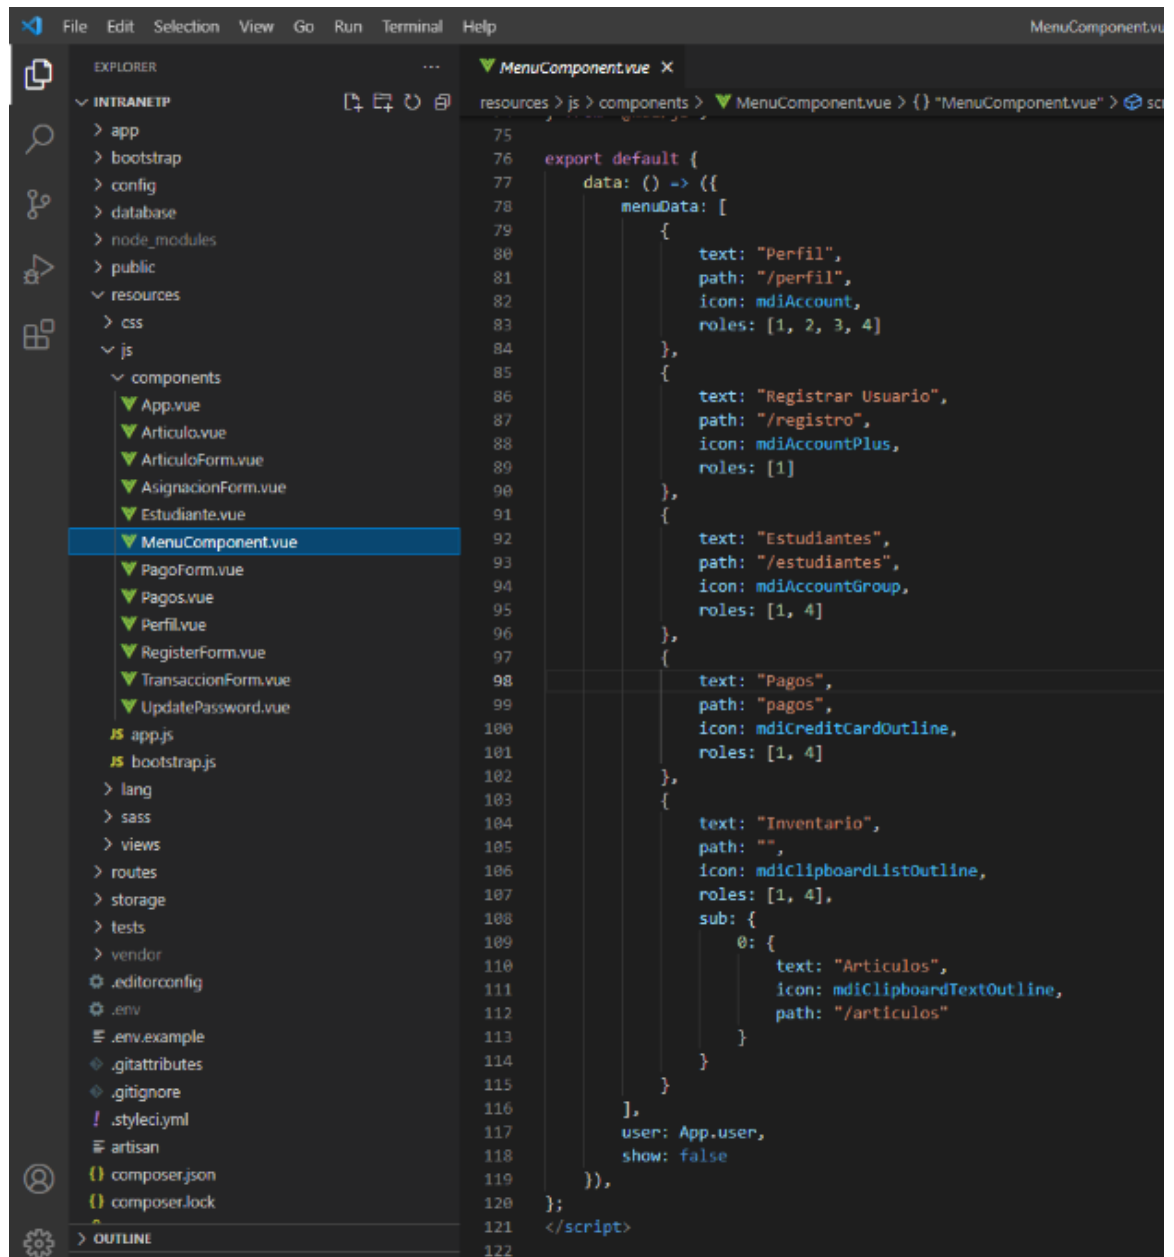

```
75 export default {
76   data: () => ({
77     menuData: [
78       {
79         text: "Perfil",
80         path: "/perfil",
81         icon: mdiAccount,
82         roles: [1, 2, 3, 4]
83       },
84       {
85         text: "Registrar Usuario",
86         path: "/registro",
87         icon: mdiAccountPlus,
88         roles: [1]
89       },
90       {
91         text: "Estudiantes",
92         path: "/estudiantes",
93         icon: mdiAccountGroup,
94         roles: [1, 4]
95       },
96       {
97         text: "Pagos",
98         path: "pagos",
99         icon: mdiCreditCardOutline,
100        roles: [1, 4]
101      },
102      {
103        text: "Inventario",
104        path: "",
105        icon: mdiClipboardListOutline,
106        roles: [1, 4],
107        sub: {
108          0: {
109            text: "Articulos",
110            icon: mdiClipboardTextOutline,
111            path: "/articulos"
112          }
113        }
114      }
115    ],
116    user: App.user,
117    show: false
118  })
119 },
120 });
121 </script>
122
```